

今通国际分销商催单接口 (OrderOpenApi)

文档版本信息				
日期	文档版本	接口版本	描述	编撰者
2015-11-25	V1.0	V1.0.0.0	初稿	今通国际研发中心

目录

目录	1
一.调用过程	1
1. 请求方式	1
2. 基本参数说明	2
2.1.请求基本参数	2
2.2.返回基本参数	2
2.3.标识代码	6
2.4.消息代码(MessageModel)	6
3. 执行过程	8
二.接口说明	8
1.分销商催单(HastenOrder)	8
1.1.接口业务	8
1.2.参数说明	8
1.3.调用示例	11

一.调用过程

1. 请求方式

本接口仅支持 http 访问, 且仅支持 POST(FORM 表单 application/x-www-form-urlencoded) 方式传递参数.调用地址为 **ServerHostUrl**/Api/OrderOpenApi.ashx.

2. 基本参数说明

2.1. 请求基本参数

参数类型	字段名称	类型	是否必填	是否需签名	描述
基本参数	Partner	string	是	是	合作 ID
	Action	string	是	是	业务动作
	RequestFmt	string	是	是	请求参数格式,只支持 XML
	ResponseFmt	string	是	是	返回参数格式,只支持 XML
	SignType	string	是	否	参数签名方式,只支持 MD5
	Sign	string	是	否	业务参数签名结果
	Version	string	是	是	业务动作版本
业务参数	Param	XmlNode[]	是	是	业务参数

2.2. 返回基本参数

所有的返回结果又具有以下的字段

字段名称	类型	是否必填	是否需签名	描述
MessageModel	MessageModel	是	是	执行业务返回的结果信息,标识执行结果成功或失败的原因
Sign	string	是	否	返回参数签名结果
具体到业务方法更多的字段信息	XmlNodes[]	是	是	具体到业务方法更多的字段信息

2.3. 标识代码


标识代码	描述
Unknown	未知的
CallSuccess	调用接口成功
Authorised	有权限的
UnfoundUserInfo	未找到用户信息
UnauthorizedIp	无权访问的 IP
NotImplemented	该业务方法尚未实现
ArgumentIllegal	参数不合法
ArgumentDecryptFail	参数解密失败

ArgumentDeserializeFail	参数反序列化失败
SignFail	签名验证失败
CallFail	调用接口失败

2.4.消息代码(MessageModel)

类型	MessageModel	
字段名称	类型	描述
MessageCode	MessageCode	执行结果标识代码,详见 3.3.标识代码
Description	string	对标识代码的描述内容

3. 执行过程

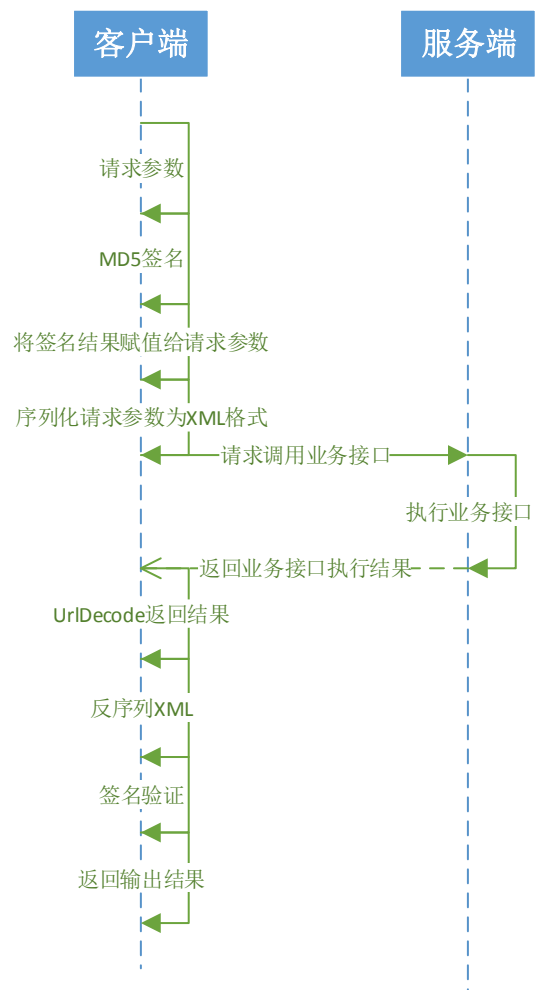

二.接口说明

1. 催单(HastenOrder)

1.1.接口业务

该接口操作分销商催单。.

1.2.参数说明

接口名称		HastenOrder		
请求参数				
字段名称	类型	是否必填	是否签名	描述
Partner	string	是	是	合作 ID
Action	string	是	是	业务动作
RequestFmt	string	是	是	请求参数格式,只支持 XML
ResponseFmt	string	是	是	返回参数格式,只支持 XML
SignType	string	是	否	参数签名方式,只支持 MD5
Sign	string	是	否	业务参数签名结果
Version	string	是	是	业务动作版本
Param	HastenOrderRequestParam	是	是	业务参数
业务参数: HastenOrderRequestParam				
字段名称	类型	是否必填		描述
OrderID	string	是		订单号
UserName	string	是		用户名
输出参数				
字段名称	类型	是否必填	是否签名	描述
MessageModel	MessageModel	是	是	执行业务返回的结果信息,标识执行结果成功或失败的原因,见 二.3.4
Sign	string	是	否	返回参数签名结果

1.3.调用示例

1.3.1.请求参数

一个可能的请求参数:

```
<Request xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <Partner>jane88</Partner>
  <Action>HastenOrder</Action>
  <RequestFmt>XML</RequestFmt>
  <ResponseFmt>XML</ResponseFmt>
  <SignType>MD5</SignType>
  <Sign>62bde96d330808f2b503408f4efa9b80</Sign>
  <Version>1.0.0.0</Version>
  <Param>
    <OrderID>15112480268</OrderID>
    <UserName>jane88</UserName>
  </Param>
</Request>
```

1.3.2.返回参数

Url 解码后的返回结果:

成功:

```
<?xml version="1.0"?>
<Response>
  <MessageModel>
    <MessageCode>CallSuccess</MessageCode>
    <Description>催单成功</Description>
  </MessageModel>
</Response>
```

失败:

```
<?xml version="1.0"?>
<Response>
  <MessageModel>
    <MessageCode>CallFail</MessageCode>
    <Description>10分钟内才刚催单，不能再催单!</Description>
  </MessageModel>
</Response>
```