

Доклад по теме - Методы управления памятью в операционных системах.

Неустроева И.Н.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Неустроева Ирина Николаевна
- студентка группы НБИ 02-23
- Российский университет дружбы народов

- Кулябов Дмитрий Сергеевич
- д.ф.-м.н., профессор
- профессор кафедры прикладной информатики и теории вероятностей
- Российский университет дружбы народов

Вводная часть

Память является важнейшим ресурсом, требующим тщательного управления со стороны операционной системы. В ранних ОС управление памятью сводилось просто к загрузке программы и ее данных из некоторого внешнего накопителя (магнитной ленты, магнитного диска) в память. С появлением мультипрограммирования перед ОС были поставлены новые задачи, связанные с распределением имеющейся памяти между несколькими одновременно выполняющимися программами.

Изучить основные методы управления памятью в операционных системах.

Интернет-ресурсы

Основная часть

Управление памятью-это процесс координации памяти компьютера для оптимизации общей производительности системы. Это наиболее важная функция операционной системы, которая управляет основной памятью. Это помогает процессам перемещаться вперед и назад между основной памятью и исполнительным диском.

Классификация методов распределения памяти




Распределение памяти фиксированными разделами

Память разбивается на несколько разделов областей фиксированной величины. Такое разбиение выполнено вручную человеком во время старта системы.

Подсистема управления памятью в этом случае выполняет следующие задачи:

1. Сравнивает объем памяти, требуемый для процесса, с размерами свободных разделов и выбирает подходящий раздел.
2. Осуществляет загрузку и разгрузку программы в один из разделов.

Распределение памяти фиксированными разделами

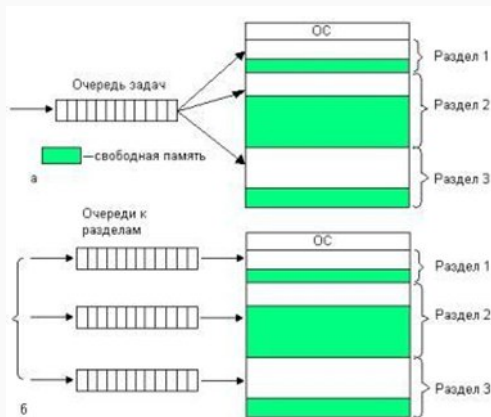


Распределение памяти динамическими разделами

Память машины не делится заранее на разделы. Сначала вся память свободна. Каждому вновь поступающему процессу выделяется вся необходимая ему память. После завершения процесса память освобождается, и на это место может быть загружен другой процесс. Тут возникает проблема Фрагментации - это наличие большого числа участков свободной памяти очень маленького размера (фрагментов) К функциям данного метода относиться:


- Ведение таблиц свободных и занятых областей
- Загрузка программы в выделенный ей раздел и корректировка таблиц свободных и занятых областей.

Распределение памяти динамическими разделами

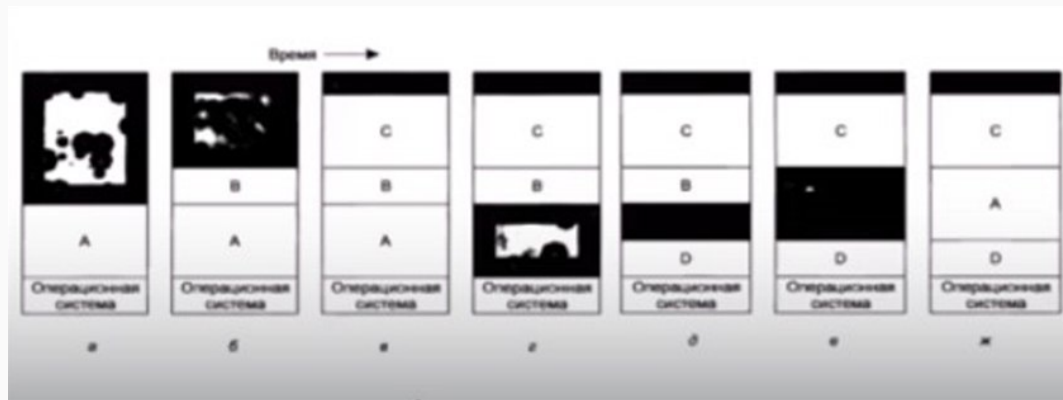

Перемещение всех занятых участков в сторону старших или младших адресов, так, чтобы вся свободная память образовала единую свободную область. В дополнение к функциям, которые выполняет ОС при распределении памяти динамическими разделами в данном случае она должна еще время от времени копировать содержимое разделов из одного места памяти в другое, корректируя таблицы свободных и занятых областей. Эта процедура называется сжатием.

Перемещаемые разделы

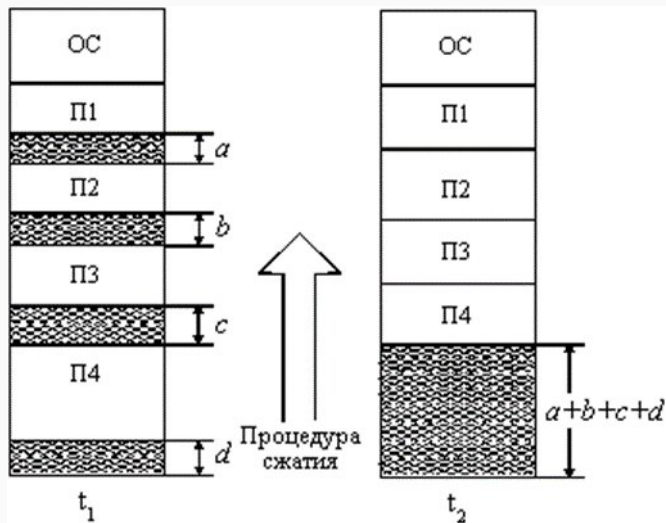

Виртуальная память - это совокупность программно-аппаратных средств, позволяющих пользователям писать программы, размер которых превосходит имеющуюся оперативную память.

При таком способе все фрагменты программы, на которые она разбивается, получаются одинаковыми и называются страницами. Память разбивается на страничные кадры. Размер страницы будет занимать целиком кадр. Память нарезана на странички одинакового размера. Внешняя фрагментация отсутствует, а внутренняя будет не существенна.

Страничное распределение

Таблицы страниц

Proc A

1
2

Proc B

6
7
8

Proc C

3
4
5
9
10


OC	0
Proc A.1	1
Proc A.2	2
Proc C.1	3
Proc C.2	4
Proc C.3	5
Proc B.1	6
Proc B.2	7
Proc B.3	8
Proc C.4	9
Proc C.4	10
	11
	12
	...

Сегментный способ распределения виртуальной памяти

Существует таблица сегментов, она может находиться в регистрах или в ОП и в этой таблице, у нее есть длина сегмента и есть базовый адрес. И когда у нас приходит логический адрес программы, который состоит из смещения и номера сегмента, то операционная система, используя номер сегмента как индекс таблицы, берет базовый адрес к нему прибавляет смещение и проверяют, что получившийся адрес не выходит за размер сегмента. Так получается физический адрес.

Внутренняя сегментация отсутствует, потому что сегменты занимают ровно столько, сколько нужно программе, а внешняя фрагментация снижается, т.к. нам не нужно перемещать сегменты, а достаточно указать их характеристики в этой таблице и процесс будет занимать ровно столько места, сколько мы ему отведем.


Сегментный способ распределения виртуальной памяти

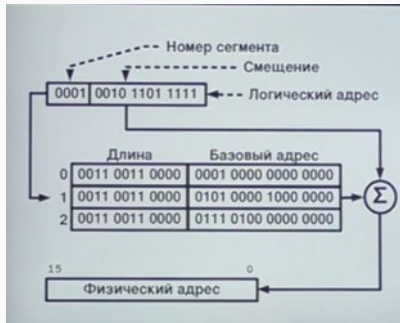

Странично-сегментное распределение

Данный метод сочетает в себе достоинства методов страничного и сегментного. Виртуальное пространство процесса делится на сегменты, а каждый сегмент в свою очередь делится на виртуальные страницы, которые нумеруются в пределах сегмента. Оперативная память делится на физические страницы. Загрузка процесса выполняется операционной системой постранично, при этом часть страниц размещается в оперативной памяти, а часть на диске. Для каждого сегмента создается своя таблица страниц, в которой указываются адреса таблиц страниц для всех сегментов данного процесса. Адрес таблицы сегментов загружается в специальный регистр процессора, когда активизируется соответствующий процесс.

Странично - сегментное распределение

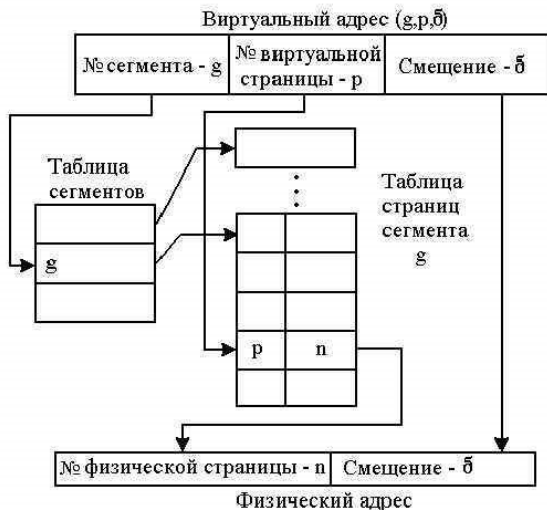

Мы рассмотрели основные методы распределения памяти в операционных системах и выяснили, что методы, которые не используют внешнюю память имеют фиксированный объем памяти для процессов пользователя, а методы, которые используют виртуальную память, способны на выполнение многих процессов, которые превышают объем однородной оперативной памяти.

1. Олифер В. Г. Сетевые операционные системы: учебник для вузов/ В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. - СПб.: Питер, 2009. - 539 с.: ил
2. Попов И.И. Операционные системы, среды и оболочки/ И.И. Попов. - М.: Издательство “ФОРУМ: ИНФА-М”, 2010. - 400 с. - (Серия “Профессиональное образование”)
3. Глава 3. Управление памятью в операционных системах (studylib.ru)

...