# Playground Modular Adventure

ref. 0968.5



**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

Video de montaje en YouTube:
**youtu.be/XaGTVNa-cBQ**

Medidas del producto: **5,77 × 3,84 × 3,10 m**
Dos torres con techo unidas por un módulo de paredes rojas, módulo lateral, tobogán espiral, tobogán curvo, escalador, escalera-tobogán, tres en raya y aro de básquet
Sistema de encastre modular: acepta otras piezas de la línea Playground Modular
Edad: a partir de 3 años
Montaje por un adulto, con la ayuda de una segunda persona para las paredes y los techos.
21 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

# Lee con atención

## Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

## Reglas de montaje

- Monta sobre un suelo plano y firme, ya en el lugar definitivo, con el área libre alrededor (mira "Lugar y área de seguridad").
- Las paredes con **encastres** (amarillas grandes y rojas) entran en las **ranuras** (paredes azules y mediana amarilla) alineadas 8 cm más arriba y bajan **hasta el fondo**. No fuerces con martillo.
- Para las paredes grandes (2,26 m) y los techos, monta entre **dos personas**.
- Los toboganes, el escalador y la escalera-tobogán solo encastran: no llevan tornillos.
- Tornillos solo en el aro de básquet (4 M6×45 con arandela) y en los techos (8 Phillips 5×35).


## Herramientas

- **Llave 10 mm** fija o combinada: tornillos M6×45 (4 un, paso 17)
- **Destornillador Phillips** n.º 2: tornillos Phillips 5×35 de los techos (8 un, paso 14)
- Escalera firme para colocar los techos

No hay valores específicos de apriete. Los remaches del aro de básquet ya vienen instalados; las paredes, las plataformas, los toboganes y el escalador solo encastran.

## Tornillos de este parque infantil

Cada tipo tiene un color. El mismo cuadro aparece en cada paso y en el video de montaje.




**4× Tornillo M6×45 · paso 17**

LISTA DE MATERIALES

# Piezas del Playground Modular Adventure



**PARED GRANDE AMARILLA** — **4×**
N.º 1 · ref. 956502



**PARED GRANDE AZUL** — **4×**
N.º 2 · ref. 968703




**PARED MEDIANA ROJA** — **4×**
N.º 3 · ref. 956504



**PARED MEDIANA AMARILLA** — **1×**
N.º 4 · ref. 956503



**PLATAFORMA** — **4×**
N.º 5 · ref. 956508



**TECHO** — **2×**
N.º 6 · ref. 968704



**BANDERA** — **2×**
N.º 7 · ref. 1830909



**CUBO DEL TRES EN RAYA** — **9×**
N.º 8 · ref. 957608



**ARO DE BÁSQUET CON RED** — **1×**
N.º 9 · ref. 988702



**ESCALADOR** — **1×**
N.º 10 · ref. 957605



**TOBOGÁN ESPIRAL** — **1×**
N.º 11 · ref. 956509



**ESCALERA-TOBOGÁN** — **1×**
N.º 12 · ref. 1828708



**TOBOGÁN CURVO** — **1×**
N.º 13 · ref. 957606



**TORNILLO HEX. M6×45** — **4×**
N.º 14 · ref. 2090194



**ARANDELA PLANA M8** — **4×**
N.º 15 · ref. 2090185



**TORNILLO PHILLIPS 5×35** — **8×**
N.º 16 · ref. 2090500


MONTAJE DEL PRODUCTO

# Paso a paso

En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.

---

## 1 PASO 1 DE 21
## Pared azul y pared amarilla

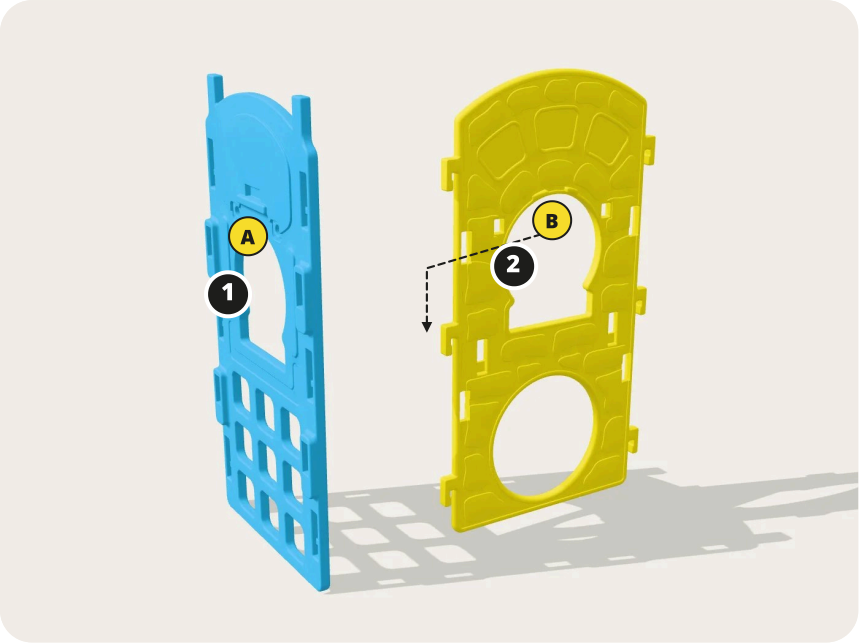


**A** Pared azul con los 4 agujeros del aro: frente de la torre 1

**B** Pared amarilla: encastres alineados con las ranuras, 8 cm más arriba




**Encastre entre las paredes**

**A** Encastre alineado con la ranura, 8 cm más arriba: después baja hasta el fondo

Separa las piezas de la **torre 1**: 2 paredes grandes azules, 2 paredes grandes amarillas y 1 plataforma.

La pared azul **con los 4 agujeros del aro de básquet** es el frente de la torre 1 (el lado del tres en raya). Déjala de pie.

Lleva una pared grande amarilla hasta el borde de la pared azul, con los encastres **alineados con las ranuras, 8 cm por encima** de la posición final, y después **bájala hasta el fondo**.

**ATENCIÓN**
Las paredes grandes miden 2,26 m de altura: con una segunda persona sosteniéndolas, el encastre es más fácil y la pared no se cae.


### PIEZAS DE ESTE PASO



**1×** Pared grande amarilla
ref. 956502




**1×** Pared grande azul
ref. 968703

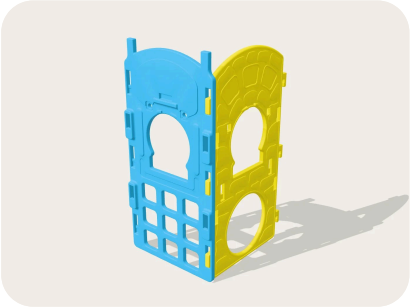

**Cómo queda al final del paso 1**

PASO 2 DE 21

# 2 Otra pared amarilla

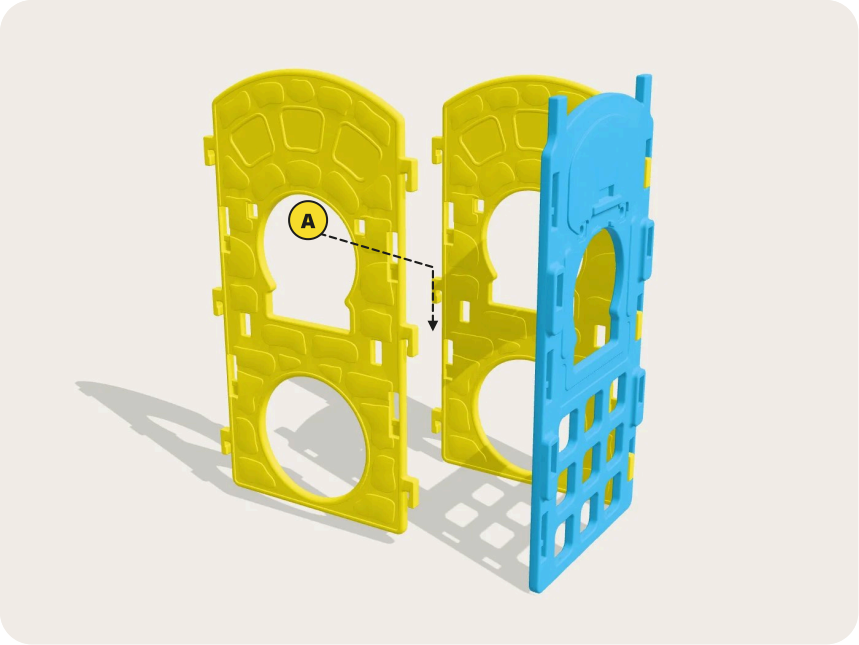



A Otra pared amarilla, del otro lado, de la misma forma

Encastra la otra pared grande amarilla en el otro borde de la pared azul, de la misma forma: 8 cm más arriba y después bajando hasta el fondo.

## PIEZAS DE ESTE PASO




**1×** Pared grande amarilla
ref. 956502




**Cómo queda al final del paso 2**

PASO 3 DE 21

# 3 Plataforma de la torre 1

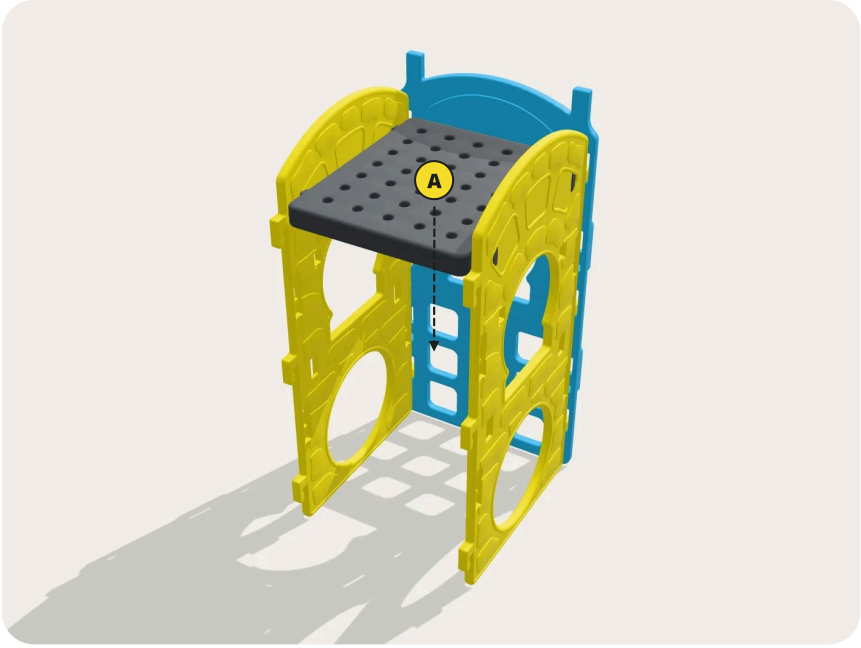


A Plataforma entre las dos paredes amarillas

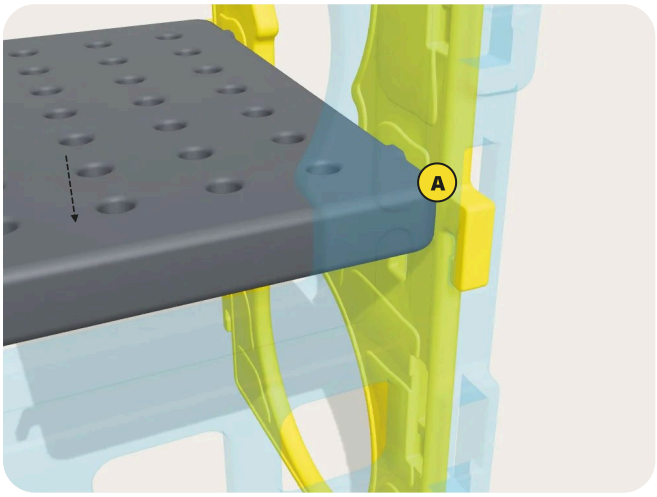


**Ganchos de la plataforma en las ranuras de la pared amarilla**

A Los ganchos de la plataforma entran en las ranuras de las paredes amarillas

Encastra la plataforma entre las dos paredes amarillas, por el lado que todavía está abierto.

Los ganchos de los extremos de la plataforma entran en las ranuras de las paredes amarillas, a 0,93 m de altura.

## PIEZAS DE ESTE PASO




**1×**
Plataforma
ref. 956508



**Cómo queda al final del paso 3**

PASO 4 DE 21

# 4 La pared azul cierra la torre 1

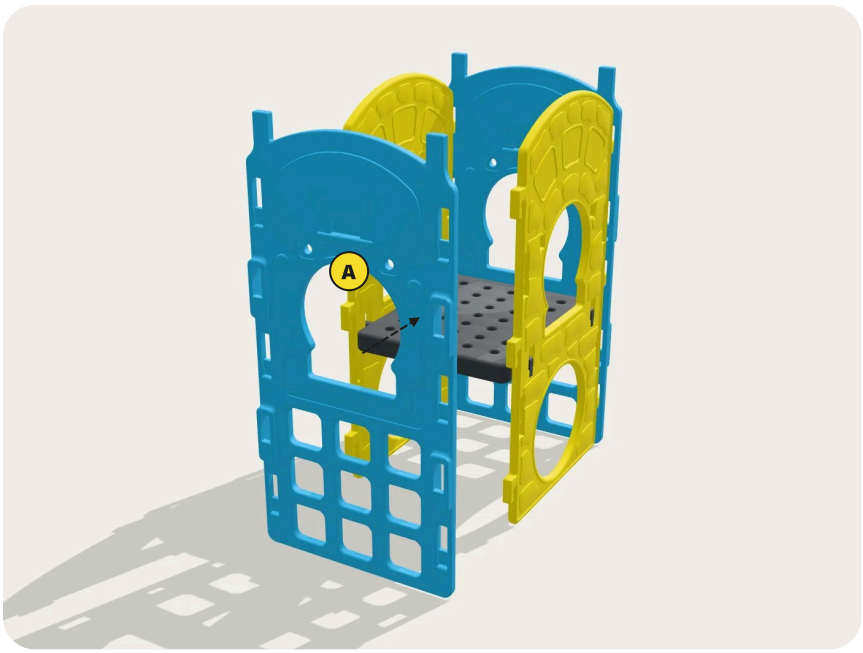



A La pared azul cierra la torre 1

Cierra la torre con otra pared grande azul.

Para que los encastres entren en las ranuras, levanta un poco (unos 8 cm) las paredes ya montadas, acerca la pared azul y baja todo junto.

## PIEZAS DE ESTE PASO

**1×** Pared grande azul
ref. 968703

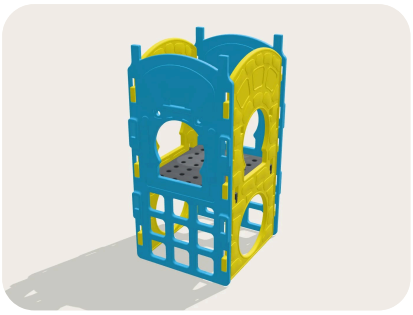

Cómo queda al final del paso 4

PASO 5 DE 21

# 5 Paredes rojas del módulo del medio




A 2 paredes rojas en la pared azul de la torre 1: 8 cm más arriba y bajan

Encastra **2 paredes medianas rojas** en la pared azul del fondo de la torre 1, una en cada borde, alineadas con las paredes amarillas.

Como las amarillas: encastres alineados con las ranuras, 8 cm más arriba, y después bájalas hasta el fondo.

## PIEZAS DE ESTE PASO


**2×** Pared mediana roja
ref. 956504



Cómo queda al final del paso 5

PASO 6 DE 21

## 6 Plataforma del módulo del medio

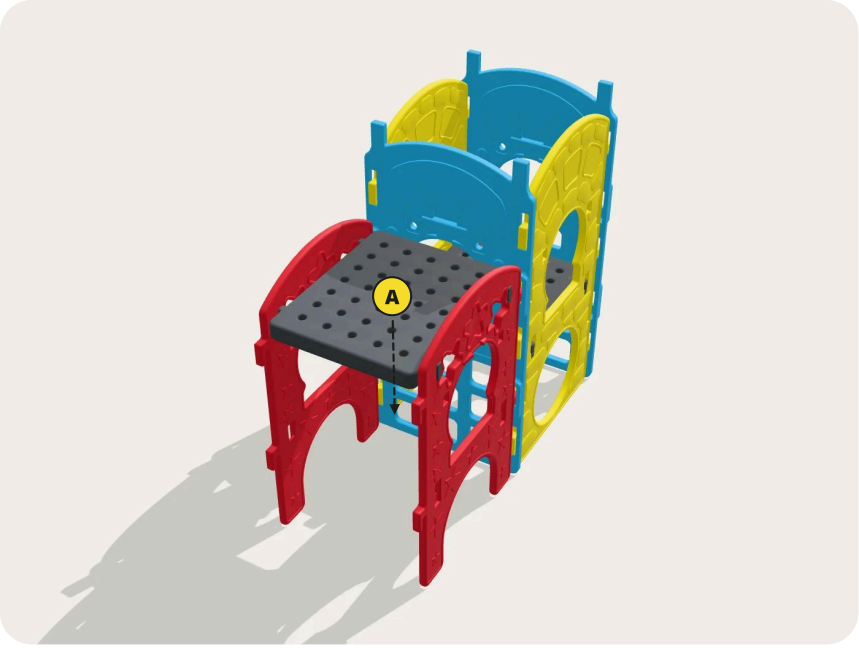


A Plataforma del módulo entre las paredes rojas

Encastra una plataforma entre las dos paredes rojas: los ganchos de los extremos entran en sus ranuras.

> La plataforma de los módulos con paredes rojas queda más baja que la de las torres (0,68 m del suelo).

### PIEZAS DE ESTE PASO



**1×** Plataforma
ref. 956508



**Cómo queda al final del paso 6**

PASO 7 DE 21

## 7 Pared azul: empieza la torre 2




A La pared azul cierra el módulo: empieza la torre 2

Cierra el módulo del medio con una pared grande azul: es la primera de la **torre 2**.

Para que los encastres entren en las ranuras, levanta un poco (unos 8 cm) las paredes ya montadas, acerca la pared azul y baja todo junto.

### PIEZAS DE ESTE PASO



**1×** Pared grande azul
ref. 968703



**Cómo queda al final del paso 7**

## 8 PASO 8 DE 21
# Paredes amarillas de la torre 2




A 2 paredes grandes amarillas, como en la torre 1

Encastra las **2 últimas paredes grandes amarillas** en los bordes de esa pared azul, como en la torre 1: 8 cm más arriba y después bajando.

### PIEZAS DE ESTE PASO




**2×** Pared grande amarilla
ref. 956502



**Cómo queda al final del paso 8**

## 9 PASO 9 DE 21
# Plataforma de la torre 2

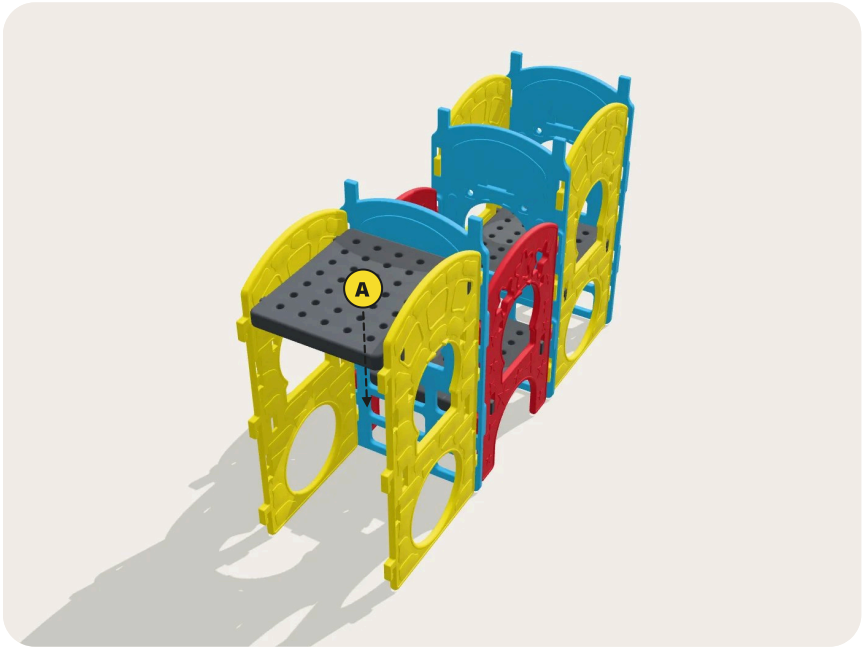



A Plataforma de la torre 2

Encastra la plataforma entre las dos paredes amarillas de la torre 2, con los ganchos en las ranuras.

### PIEZAS DE ESTE PASO




**1×** Plataforma
ref. 956508

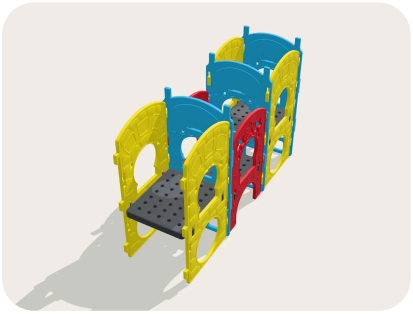

**Cómo queda al final del paso 9**

PASO 10 DE 21

# 10 La pared azul cierra la torre 2

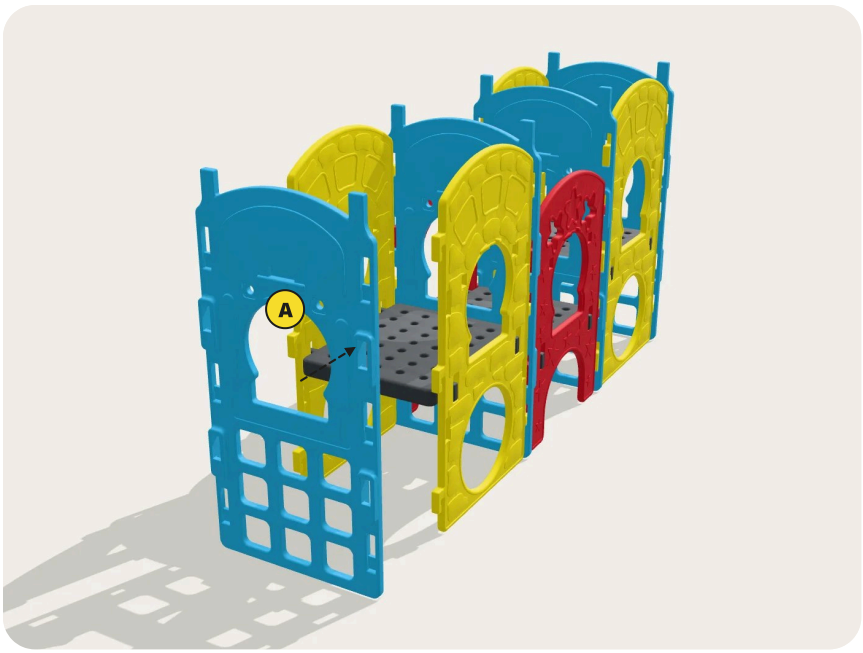


A La pared azul cierra la torre 2

Cierra la torre 2 con la última pared grande azul.

Para que los encastres entren en las ranuras, levanta un poco (unos 8 cm) las paredes ya montadas, acerca la pared azul y baja todo junto.

## PIEZAS DE ESTE PASO

**1×** Pared grande azul
ref. 968703



Cómo queda al final del paso 10

PASO 11 DE 21

# 11 Paredes rojas del módulo lateral




A 2 paredes rojas en la pared amarilla de la torre 2: 8 cm más arriba y bajan

Encastra las **2 últimas paredes medianas rojas** en una de las paredes amarillas de la torre 2 (mira el lado en la imagen), una en cada borde: 8 cm más arriba y después bajando.

## PIEZAS DE ESTE PASO


**2×** Pared mediana roja
ref. 956504



Cómo queda al final del paso 11

PASO 12 DE 21

# 12 Plataforma del módulo lateral

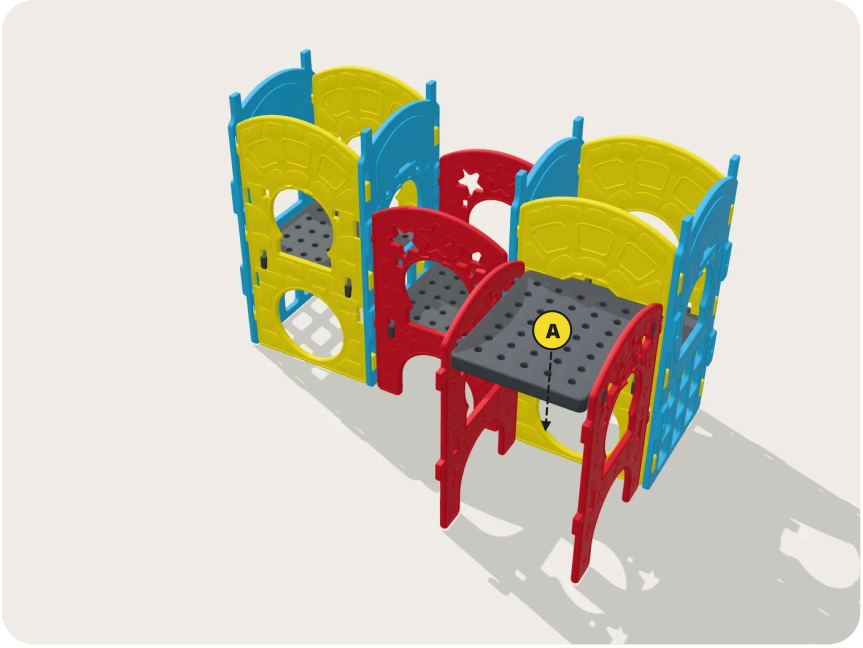


A Plataforma del módulo lateral

Encastra la última plataforma entre las dos paredes rojas.

## PIEZAS DE ESTE PASO



**1×** Plataforma
ref. 956508



**Cómo queda al final del paso 12**

PASO 13 DE 21

# 13 Pared mediana amarilla




A La pared mediana amarilla cierra el módulo


Cierra el módulo lateral con la **pared mediana amarilla**.

Para que los encastres entren en las ranuras, levanta un poco (unos 8 cm) las paredes rojas, acerca la pared mediana amarilla y baja todo junto.

## PIEZAS DE ESTE PASO



**1×** Pared mediana amarilla
ref. 956503

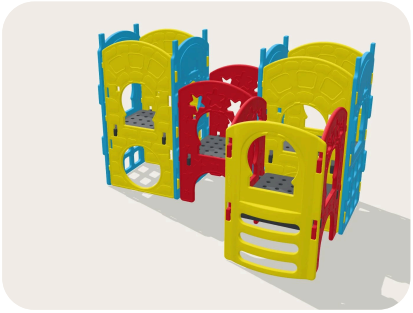


**Cómo queda al final del paso 13**

PASO 14 DE 21

# 14 Techos




A Techo sobre las 4 paredes de cada torre

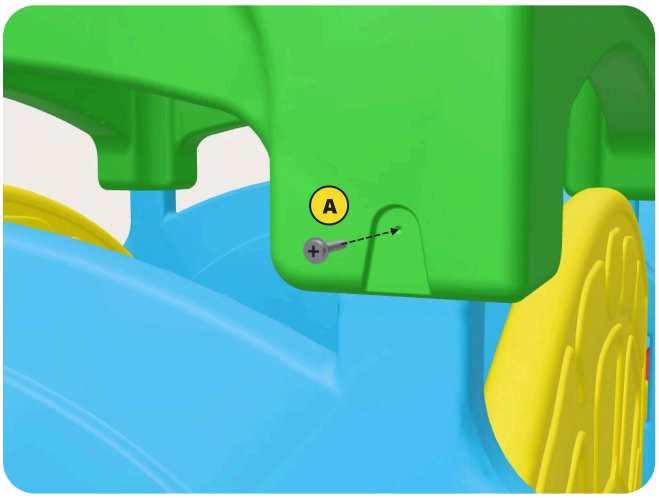


**Tornillo Phillips 5×35 en la esquina del techo**

A Tornillo Phillips 5×35: 1 en cada esquina del techo (4 por techo)

Coloca un techo sobre cada torre: las patas del techo encastran en la parte superior de las 4 paredes.

Fija cada techo con **4 tornillos Phillips 5×35**, 1 en cada esquina, de afuera hacia adentro, en la parte superior de las paredes azules (8 en total).

**ATENCIÓN**
La parte superior de las torres está a 2,2 m del suelo: coloca los techos entre **dos personas** y con una escalera firme.

## PIEZAS DE ESTE PASO



**2×** Techo
ref. 968704




**8×** Tornillo Phillips 5×35
ref. 2090500



**Cómo queda al final del paso 14**

## 15 PASO 15 DE 21
# Banderas

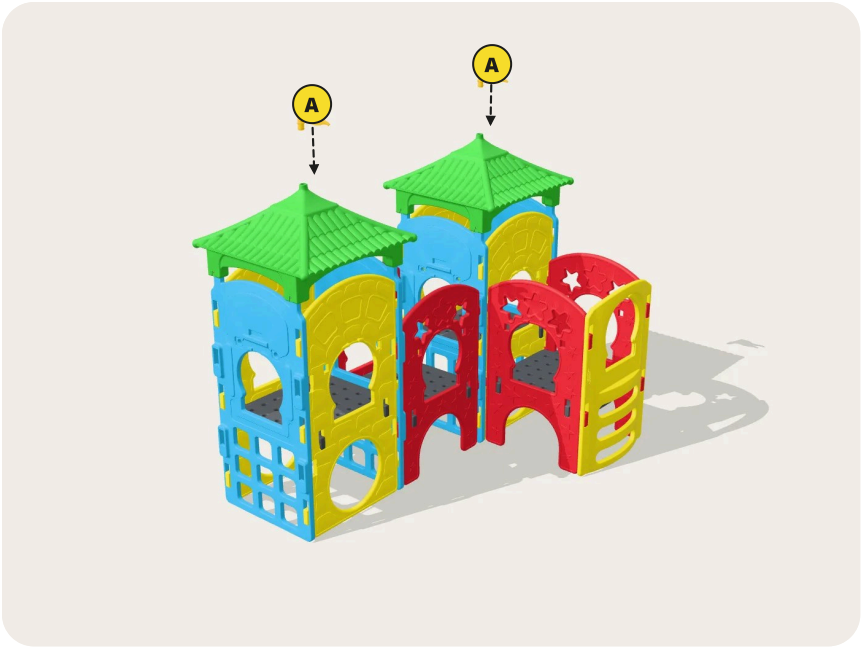


A Bandera en lo alto de cada techo

Encastra una bandera en lo alto de cada techo.


### PIEZAS DE ESTE PASO

**2×** Bandera
ref. 1830909



**Cómo queda al final del paso 15**

## 16 PASO 16 DE 21
# Tres en raya

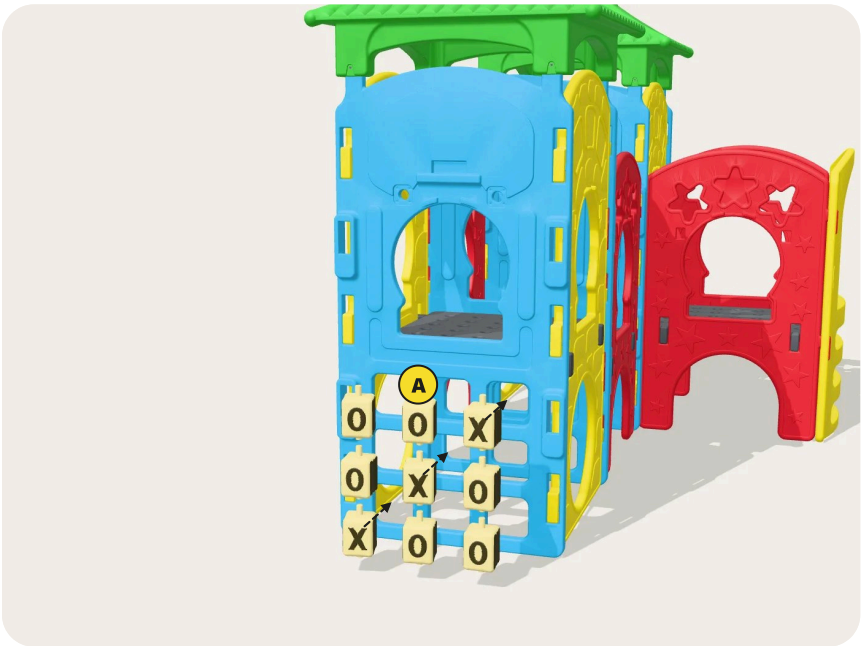



A 9 cubos del tres en raya

Encastra los **9 cubos** en las aberturas de la pared azul del frente de la torre 1, con las letras X y O hacia afuera.

Los cubos giran: los niños giran cada uno para marcar X u O.

### PIEZAS DE ESTE PASO

**9×** Cubo del tres en raya
ref. 957608

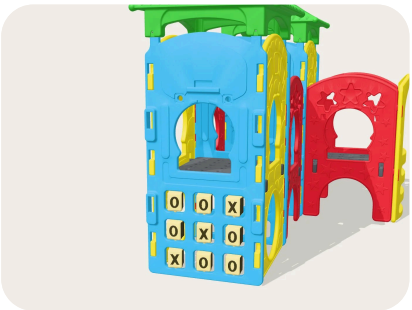

**Cómo queda al final del paso 16**


PASO 17 DE 21

# 17 Aro de básquet




**A** Aro de básquet del lado de afuera

**B** 4 tornillos M6×45 + arandela, por dentro de la torre

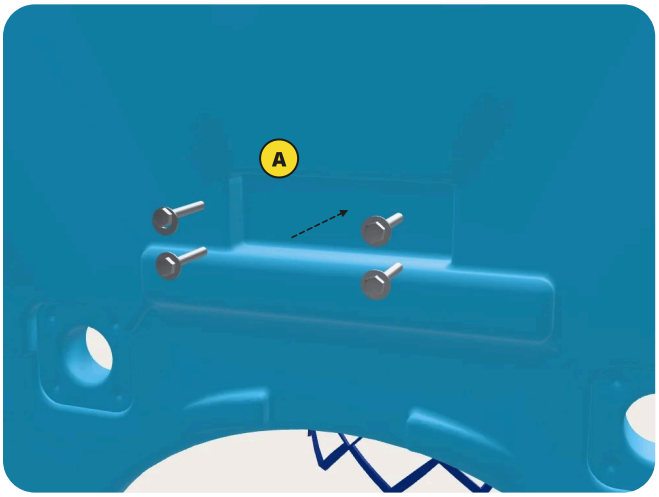


**Tornillos del aro, por dentro de la torre**

**A** Por dentro de la torre: tornillo M6×45 con arandela, enroscado en el remache del aro

Apoya el aro de básquet por fuera de la pared azul del frente de la torre 1, alineado con los 4 agujeros.

Por dentro de la torre, pasa los **4 tornillos M6×45 con arandela** por los agujeros y apriétalos en los remaches del aro.

## PIEZAS DE ESTE PASO



**1×** Aro de básquet con red
ref. 988702




**4×** Arandela plana M8 una en cada tornillo M6×45 del aro



**4×** Tornillo hexagonal M6×45
ref. 2090194

## TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 17

## 18 PASO 18 DE 21
# Escalador




A Escalador en la abertura de la pared amarilla

Encastra el escalador en la abertura de una de las paredes amarillas de la torre 1: el extremo de arriba entra en la abertura de la pared y se apoya en la plataforma.

### PIEZAS DE ESTE PASO



**1×** Escalador
ref. 957605



**Cómo queda al final del paso 18**

## 19 PASO 19 DE 21
# Tobogán espiral




A Tobogán espiral en la otra pared amarilla

Encastra el tobogán espiral en la abertura de la otra pared amarilla de la torre 1: inclínalo, encastra un lado y presiona el otro.

### PIEZAS DE ESTE PASO



**1×** Tobogán espiral
ref. 956509



**Cómo queda al final del paso 19**

PASO 20 DE 21

# 20 Escalera-tobogán




A Escalera-tobogán en la pared roja

Encastra la escalera-tobogán en la abertura de una de las paredes rojas del módulo del medio, del mismo lado que el tobogán espiral: el extremo de arriba se apoya en la plataforma del módulo.

## PIEZAS DE ESTE PASO



**1×** Escalera-tobogán
ref. 1828708



**Cómo queda al final del paso 20**

PASO 21 DE 21

# 21 Tobogán curvo




A Tobogán curvo en la pared azul del fondo de la torre 2

Encastra el tobogán curvo en la abertura de la pared azul del fondo de la torre 2: el extremo de arriba entra en la abertura y se apoya en la plataforma.

> Comprueba que todas las paredes, plataformas y techos estén encastrados hasta el fondo antes de liberar el uso.

## PIEZAS DE ESTE PASO



**1×** Tobogán curvo
ref. 957606



**Cómo queda al final del paso 21**


DETALLES DE LAS FIJACIONES

# Cómo se sujeta cada pieza




### Paredes

Las paredes azules y la mediana amarilla tienen las ranuras; las amarillas grandes y las rojas, los encastres: alineados 8 cm más arriba y después bajando hasta el fondo.

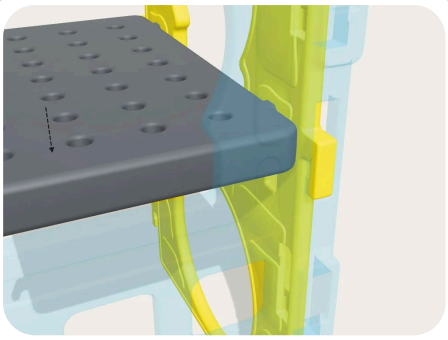


### Plataformas

Los ganchos de los extremos de la plataforma entran en las ranuras de las paredes laterales.

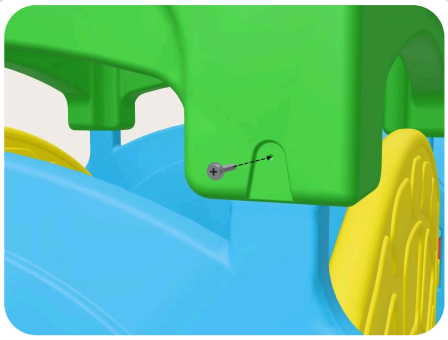

### Techo

Tornillo Phillips 5×35, 1 en cada esquina, de afuera hacia adentro, en la parte superior de las paredes azules: 4 por techo.

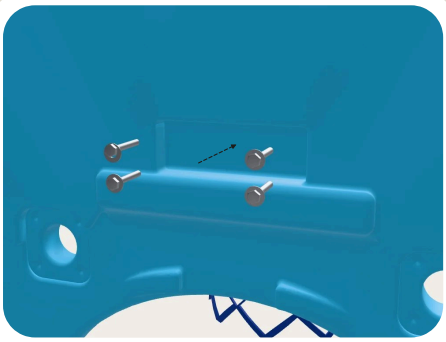

### Aro de básquet

Tornillo M6×45 con arandela, por dentro de la torre, enroscado en los remaches del aro: 4 en total.



### Toboganes, escalador y escalera

Solo encastran: el extremo de arriba entra en la abertura de la pared y se apoya en la plataforma.




## Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Peso máximo de 100 kg por plataforma.
A partir de 3 años.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

# Lugar y área de seguridad

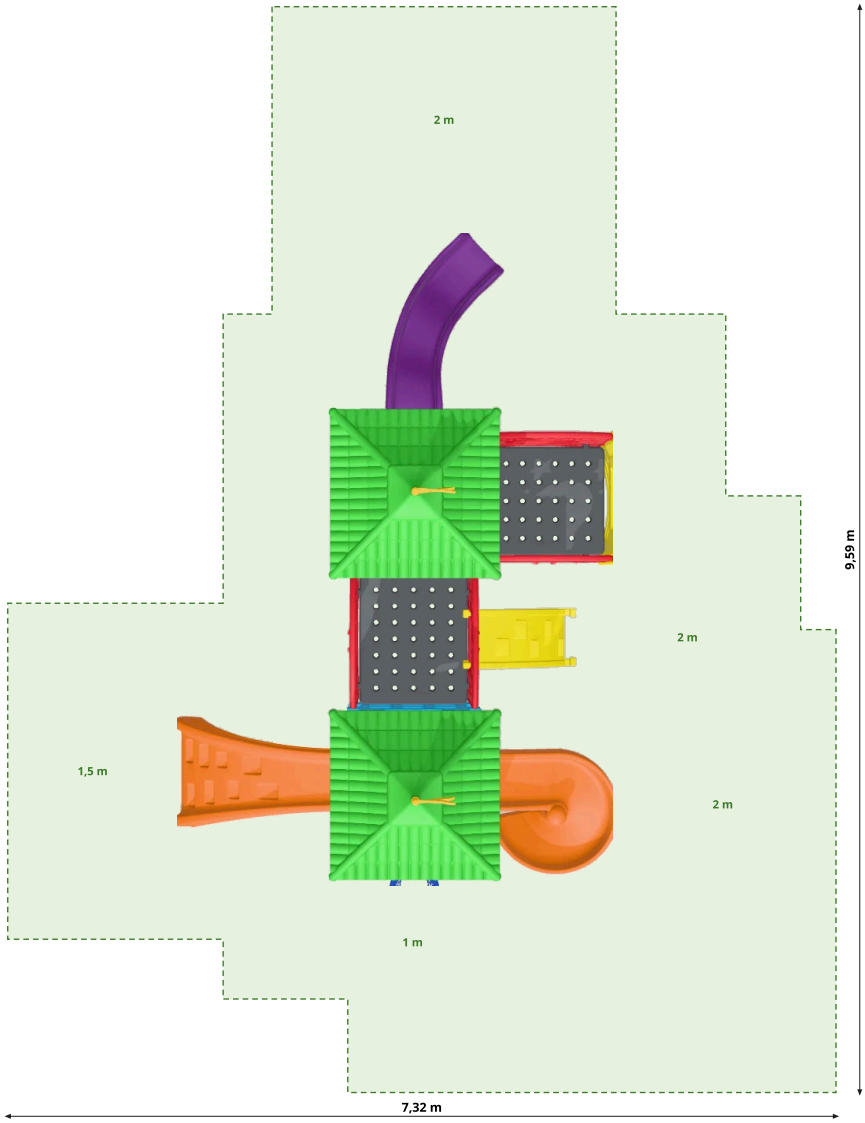


**Área reservada para la instalación y el impacto de los toboganes (vista desde arriba): 9,59 × 7,32 m.**
**Medidas del producto: 5,77 × 3,84 × 3,10 m.**

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

**Área de circulación:** ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

**Espacio de caída:** los equipos estáticos adyacentes, con superposición de los espacios de caída, deben estar a un mínimo de 1,50 m para una altura de caída de hasta 600 mm, y de 2,50 m para alturas mayores. Altura máxima de caída de este producto: **930 mm**.

**Área de impacto de los toboganes:** al menos 1000 mm desde los laterales de la sección de salida y 2000 mm (salida tipo 01) o 1000 mm (salida tipo 02) desde el final de la sección de salida.

**Suelo:** superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

**Lugar:** analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

**Ampliación:** el Playground Modular acepta otras piezas de la línea (paredes, plataformas, toboganes y techos), para montarlo del tamaño que quieras.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

# Mantén el parque infantil seguro

## Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

## Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

## Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección
- Paredes, plataformas y techos encastrados hasta el fondo; toboganes, escalador y escalera firmes en las aberturas; tornillos del aro y de los techos apretados

## Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

**XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO**
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

**SAC**
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Playground Modular Adventure · ref. 0968.5
Guarda este manual para futuras consultas.