

Integração Técnica — Voluntária+ → OVP (Rede Atados)

Guia passo a passo para transferir o **catálogo de ONGs** do Voluntária+ para a plataforma **OVP** da Rede Atados, que passa a deter **todo o controle** do catálogo. Versão 3.0 · Para a equipe técnica da Rede Atados

Escopo: somente o **catálogo de ONGs** (**ongs** + contato do dono + logos). **Fora:** voluntários, interações, doação de sangue, senhas. **Resultado:** a **base da OVP** vira a fonte oficial e **voluntariamais.com.br** aponta para a Atados.

Legenda: 🟡 Voluntária+ · 🔵 Atados · ✅ os dois · 🔒 segredo (canal seguro) · ⭐ ponto crítico


Decisões já adotadas

Para o processo não travar em reuniões, **já tomamos as decisões abaixo** (padrão recomendado). Não precisam ser rediscutidas — só mude se houver um motivo forte.

Tema	Decisão adotada
Quais ONGs	Só as aprovadas (<code>admin_approved = true</code>). As não aprovadas não migram.
Controle	A OVP vira a fonte da verdade; o catálogo passa a ser gerido inteiramente pela Atados .
Sentido da transferência	Mão única : a Atados recebe os dados do Voluntária+. O Voluntária+ não mantém acesso à OVP.
Acesso aos dados	Entregamos os arquivos exportados por canal seguro (ou, se preferirem, um acesso read-only temporário à nossa base). Esse acesso é revogado ao final.
CNPJ	Migrar sem CNPJ (<code>document</code> vazio) — não bloqueia. Coletado depois, no perfil da ONG.
Categorias → <code>causes</code>	Usar o de-para já proposto (<code>de-para-causas.csv</code>); a Atados só confirma os IDs .
Endereço	Enviar <code>endereco_fisico</code> + <code>lat</code> / <code>lng</code> atuais; geocodificar o que faltar com a chave Google que já temos.
Dono (<code>owner</code>)	1 usuário OVP por ONG a partir do e-mail do dono; senha via " definir senha " no 1º acesso.
Campos sem par	<code>how_to_help</code> , <code>doações</code> , <code>necessidades</code> e <code>horários</code> entram concatenados em details .
<code>type</code> / capa	<code>type = 0</code> (organização padrão); sem <code>cover</code> .
Imagens	Re-upload das logos a partir das URLs públicas do bucket <code>ongs</code> .
Domínio	Manter o registro conosco e delegar o DNS à Cloudflare da Atados (reversível).
Supabase	Read-only por 90 dias como backup; depois descomissiona.

Antes de começar, a Atados só precisa **confirmar os IDs de `causes`** (Passo 1). A transferência é **de mão única**: a Atados recebe os dados, importa na OVP e assume o controle — o Voluntária+ não opera nada na OVP depois disso.

Roteiro

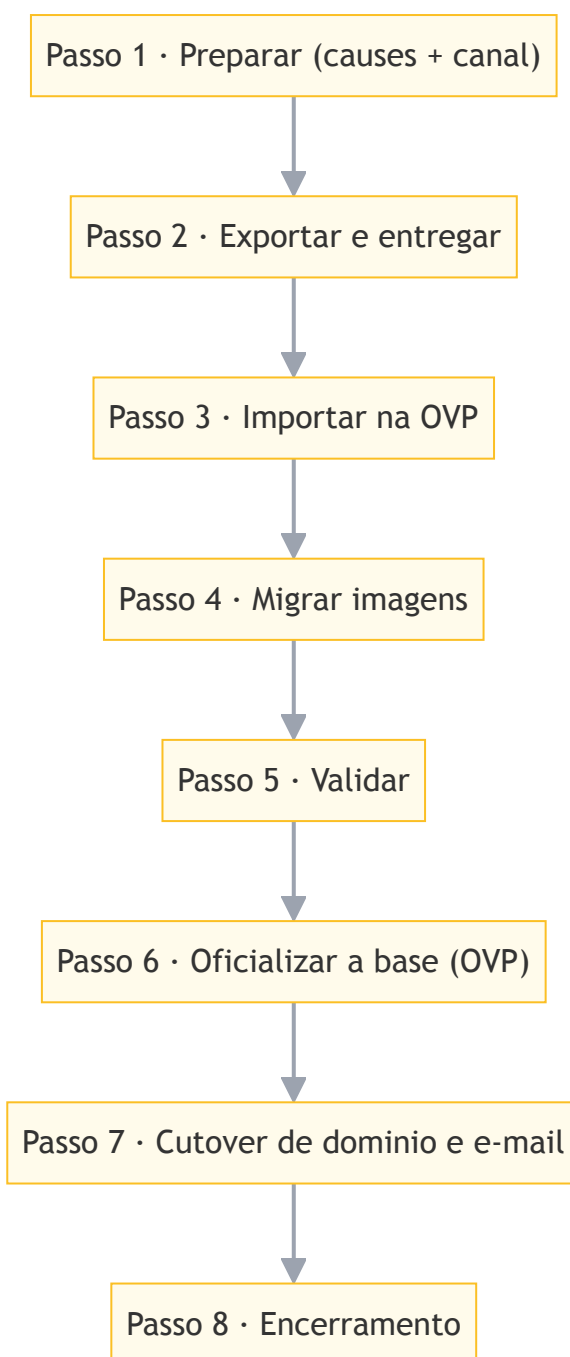

1 Preparar (causes + canal)

🔵 **Atados** · 🔒 canal seguro · ✅ **Pronto quando:** IDs de causes preenchidos e canal de entrega combinado.

A única preparação antes de exportar:

-  Abrir `de-para-causas.csv` (já vem com a **causa sugerida** para cada categoria) e preencher só o **ID** de cada causa na OVP.
-   Combinar o **canal seguro** para a entrega dos dados (gerenciador de senhas / link protegido).

2 Exportar e entregar

 **Voluntária+** ·  ~10 min ·  **Pronto quando:** arquivos entregues à Atados pelo canal seguro.

```
# .env.local com NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL e SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY (uso local)
node docs/integracao-atados/export-ongs.mjs --dry-run    # confere o plano
node docs/integracao-atados/export-ongs.mjs             # exporta as ONGs aprovadas
```

Gera `ongs.json`, `ongs.csv`, `ovp-preview.json` (já no formato da OVP, com as decisões aplicadas) e `resumo.json`. **Entregar a pasta `export/` à Atados** pelo canal combinado.

Alternativa: em vez de entregar arquivos, conceder à Atados um **acesso read-only temporário** à base para ela mesma extrair. Em qualquer caso, o acesso é **de mão única e temporário** (revogado no Passo 8).

3 Importar na OVP

 **Atados** ·  **Pronto quando:** nº de `Organizations` = nº de ONGs entregues.

A Atados importa na **própria OVP**, com as **credenciais dela** (`OVP_API_URL` / `OVP_API_TOKEN` ficam só do lado da Atados). O de-para já vem aplicado no `ovp-preview.json` (resumo no Anexo A).

1. Preencher `CAUSES_MAP` (do Passo 1) e as credenciais da OVP no template.
2. Rodar:

```
node docs/integracao-atados/importar-ovp.template.mjs    # dry-run (não envi
node docs/integracao-atados/importar-ovp.template.mjs --commit  # envia
```

3. Guardar o mapa `id Voluntária+ ↔ id OVP` para reconciliação.

4 Migrar as imagens (logos)

 **Atados** ·  **Pronto quando:** cada ONG com logo tem `image` vinculada na OVP.

Para cada ONG, baixar a logo de `thumbnail_url` (URLs **públicas** do bucket `ongs`), subir no endpoint de upload da OVP e vincular ao campo `image`.

5 Validar e reconciliar

✅ Os dois times · Pronto quando: contagens e amostragem batem.

- **Contagem:** Organizations criadas = total do `resumo.json`.
- **Amostra:** revisar 10–20 ONGs (nome, descrição, contato, categorias, logo, `published`).
- **Obrigatórios da OVP:** todas têm `name`, `owner` e `type` válidos.

6 Oficializar a base (OVP vira a fonte da verdade)

★ ●● Ponto crítico · ✅ Pronto quando: OVP é oficial e Supabase está em read-only.

A partir daqui, o **catálogo vive oficialmente na base da OVP** — nunca duas bases concorrentes.

- ● Congelar a escrita no Supabase (**read-only**) — nenhuma edição nova entra ali.
- ● OVP assume como base oficial e única.
- ● Manter o Supabase como **backup por 90 dias** e então **descomissionar**.

7 Cutover de domínio e e-mail

●● Os dois times · 🔄 rollback = reverter DNS · ✅ Pronto quando:
`voluntariamais.com.br` abre o site da Atados e o e-mail autentica.

Executar **somente após** o Passo 5–6. **Decisão:** mantemos o registro do domínio e **delegamos o DNS** (não transferimos o registro).

1. ● Reduzir o **TTL de DNS** (ex.: 300s) 24–48h antes.
2. ● Apontar os nameservers de `voluntariamais.com.br` para a **Cloudflare da Atados**.
3. ● Configurar o DNS de `voluntariamais.com.br` e `www` para o frontend (Vercel/Cloudflare) e validar **SSL**.
4. ● Configurar e-mail no **Sparkpost** (SPF/DKIM/DMARC) e enviar teste — hoje o remetente é `info@voluntariamais.com.br` via Resend.

8 Encerramento

🟦🟡 Os dois times · ✅ Pronto quando: catálogo 100% sob controle da Atados e acessos temporários revogados.

- 🟦 O catálogo passa a ser **gerido inteiramente na OVP** pela Atados.
- 🟡 **Revogar** o acesso temporário concedido (se houve) e quaisquer credenciais de transição.
- 🟡 Descomissionar o Supabase após os 90 dias de backup.

O Voluntária+ **não** mantém conta nem token na OVP — encerrada a transferência, a operação é toda da Atados.

Anexo A · De-para resumido (**ongs** → **OVP Organization**)

Versão completa: `de-para-ongs-ovp.csv` . As decisões já estão refletidas aqui.

Origem (Voluntária+)	Destino OVP	Regra (decidida)
<code>nome</code>	<code>name</code>	cópia
<code>short_description</code> / <code>descricao</code>	<code>description</code> / <code>details</code>	truncar 160 / 3000
<code>how_to_help</code> , <code>doações</code> , <code>necessidades</code> , <code>horários</code>	<code>details</code>	concatenados com rótulos
<code>whatsapp</code> / dono <code>telefone</code>	<code>contact_phone</code>	normalizar +55
dono <code>nome</code> / <code>email</code>	<code>contact_name</code> / <code>contact_email</code> + <code>owner</code>	criar User pelo e-mail
<code>endereco_fisico</code> + <code>lat</code> / <code>lng</code>	<code>address</code>	texto + coords; geocodificar o que faltar
<code>tipo[]</code> + <code>additional_categories[]</code>	<code>causes</code>	de-para proposto; Atados confirma IDs
<code>thumbnail_url</code>	<code>image</code>	re-upload (Passo 4)
<code>admin_approved</code>	<code>published</code>	só aprovadas → publicadas
—	<code>document</code> (CNPJ)	vazio agora; coletar depois
—	<code>type</code>	<code>0</code> (padrão)

Anexo B · Arquivos e variáveis

Arquivo	Para quê
<code>de-para-ongs-ovp.csv</code>	mapeamento de campos (decidido)
<code>de-para-causas.csv</code>	categorias → causas (sugestão pronta; Atados confirma IDs)
<code>export-ongs.mjs</code>	● exporta o catálogo já no formato da OVP (Passo 2) — usa <code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code> (lado Voluntária+)
<code>importar-ovp.template.mjs</code>	● importa na OVP (Passo 3) — usa <code>OVP_API_URL</code> / <code>OVP_API_TOKEN</code> (lado Atados)
<code>build-pdf.mjs</code>	gera este PDF
<code>.env.example</code>	modelo de variáveis (nenhum segredo real)

🔒 **Segurança:** segredos só por canal seguro (gerenciador de senhas); nunca no git, e-mail ou PDF. O acesso da Atados aos nossos dados é **temporário** e revogado no Passo 8. **LGPD:** o catálogo é majoritariamente dado de PJ/contato público; a base legal cobre o compartilhamento dos dados de contato do dono com a Atados (operadora).

Voluntária+ x Rede Atados · Origem: repo `inovatecteam/vmaisv2` , Supabase `jrovakzvlhvbzyftphxl` , site `voluntariamais.com.br` .