


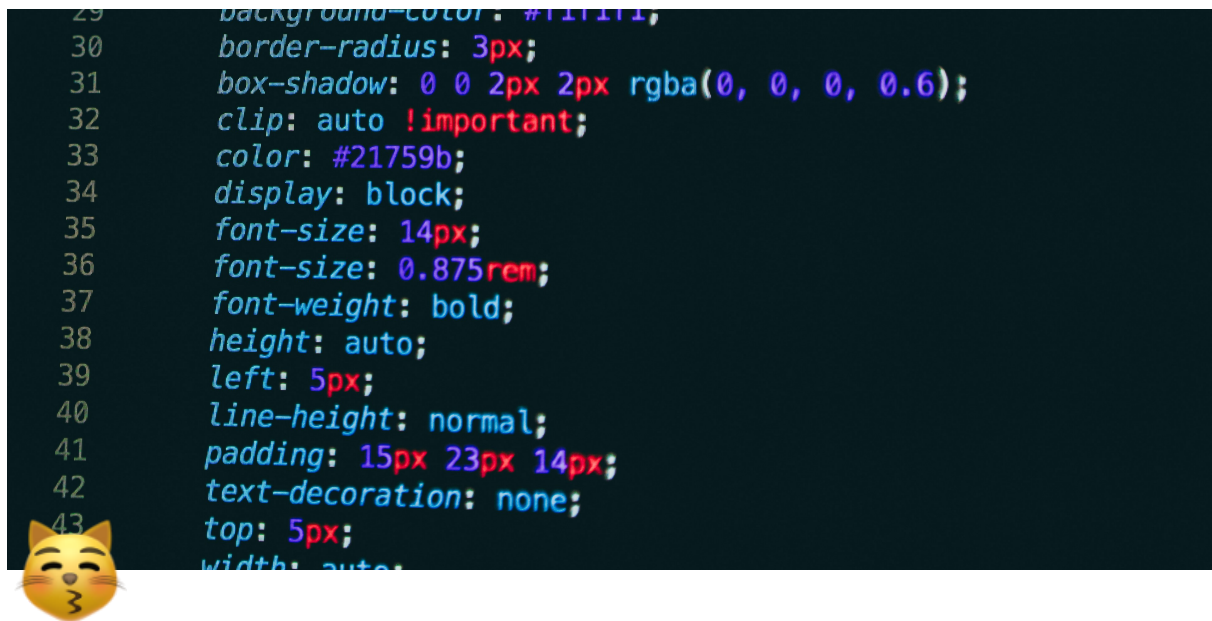

CSS Full Course(센텀직업전문학교 2024)

▼ 32강. 입력 양식(CSS Forms)

CSS를 이용하면 여러 가지 입력양식을 꾸며줄 수 있습니다.

1. 입력 필드 꾸미기 (Styling Input Fields)

width속성을 이용하여 입력필드의 너비를 지정할 수 있습니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, init
```


```

<style>
  input { width:100% }
  input[type=tel] { width:50% }
  input[type=number] { width:20% }
</style>
</head>
<body>

  <form>
    <label for="name">이름</label><br>
    <input type="text" id="name" name="name"><br>
    <label for="tel">전화번호</label><br>
    <input type="tel" id="tel" name="tel"><br>
    <label for="age">나이</label><br>
    <input type="number" id="age" name="age">
  </form>

</body>
</html>

```

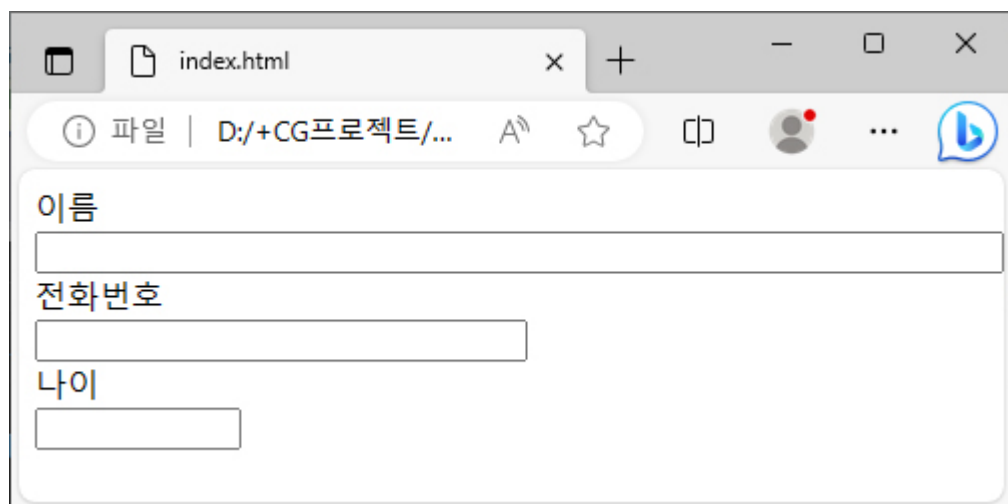

선택자를 이용하면 원하는 유형의 입력(input) 필드에만 스타일을 적용시킬 수 있습니다.

- input[type=tel]는 전화번호 입력 필드만 선택합니다.
- input[type=number]는 숫자 입력 필드만 선택합니다.

2. 입력 필드에 여백주기 (Padded Inputs)


padding속성을 이용하면 입력필드 내부에 공간을 줄 수 있습니다.

입력 필드가 너무 많아 복잡해 보이는 경우, margin속성을 이용하여 공간을 주면 효과적입니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      input {
        width:95% ;
        padding:12px 20px ; margin:8px 0 ;
        box-sizing:border-box
      }
    </style>
  </head>
  <body>

    <form>
      <label for="name">이름</label><br>
      <input type="text" id="name" name="name"><br>
      <label for="tel">전화번호</label><br>
      <input type="tel" id="tel" name="tel"><br>
      <label for="age">나이</label><br>
      <input type="number" id="age" name="age">
    </form>

  </body>
</html>
```

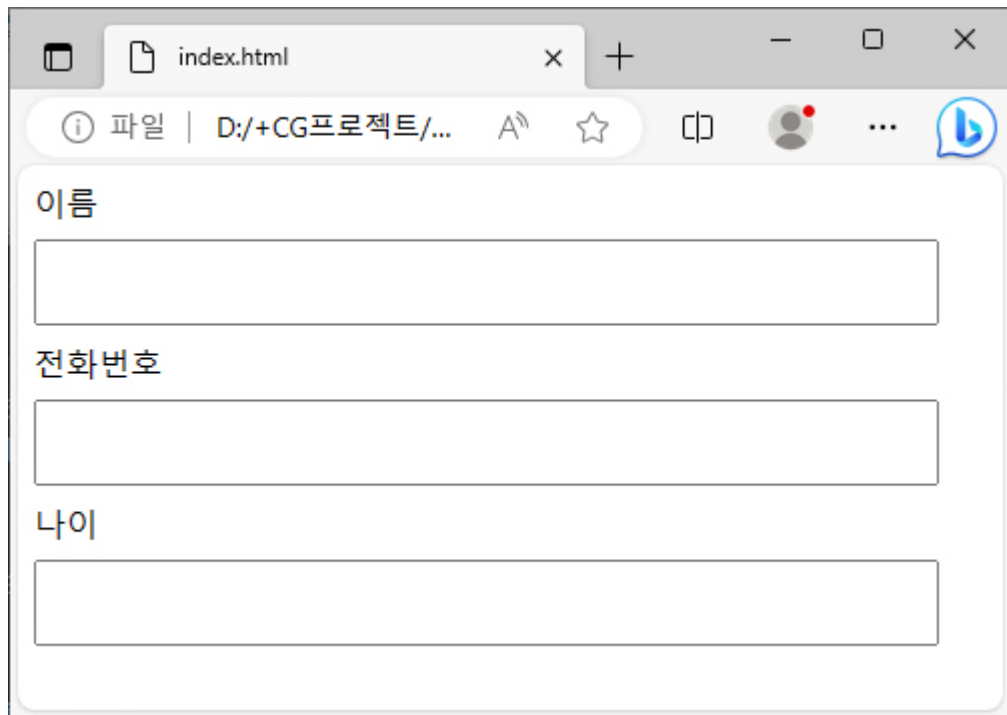

- `box-sizing: border-box` 속성을 사용하면 padding의 여백과 border의 선 두께가 전체 너비 및 높이에 포함되어 계산됩니다.

3. 입력 필드에 테두리선 주기 (Bordered Inputs)

입력 필드에 `border` 속성을 이용하여 테두리선의 두께와 색상을 변경하고, `border-radius` 속성을 이용하여 모서리를 둥글게 만들 수 있습니다.

`border-bottom`을 이용하면 입력 필드에 아래쪽 테두리선만 생성됩니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      input {
        width: 95% ;
        padding: 15px ; margin-bottom: 15px ;
        box-sizing: border-box
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div>
      <input type="text" value="이름" />
      <input type="text" value="전화번호" />
      <input type="text" value="나이" />
    </div>
  </body>
</html>
```

```

        input[type=tel] { border:solid 2px red ; border-radius: 10px ; }
        input[type=number] {
            border:none ;
            border-bottom:solid 2px blue ;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <form>
        <label for="name">이름</label><br>
        <input type="text" id="name" name="name"><br>
        <label for="tel">전화번호</label><br>
        <input type="tel" id="tel" name="tel"><br>
        <label for="age">나이</label><br>
        <input type="number" id="age" name="age">
    </form>

</body>
</html>

```

The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'index.html'. The address bar shows the file path 'D:/+CG프로젝트/...'. The form contains three labels and input fields:

- 이름** (Name): Input field containing 'HONG'.
- 전화번호** (Phone Number): Input field containing '011', which is highlighted with a thick red border.
- 나이** (Age): Input field containing '40', which is highlighted with a thick blue border.


4. 입력 필드에 색상 주기 (Colored Inputs)

입력 필드에 background-color속성을 사용하여 배경색을 주고, color속성으로 글자 색을 줄 수 있습니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      input {
        width:95% ;
        padding:15px ; margin-bottom:15px ;
        border:none ;
        background-color:#3CBC8D ;
        color:#fff
      }
    </style>
  </head>
  <body>

    <form>
      <label for="name">이름</label><br>
      <input type="text" id="name" name="name"><br>
      <label for="tel">전화번호</label><br>
      <input type="tel" id="tel" name="tel"><br>
      <label for="age">나이</label><br>
      <input type="number" id="age" name="age">
    </form>

  </body>
</html>
```

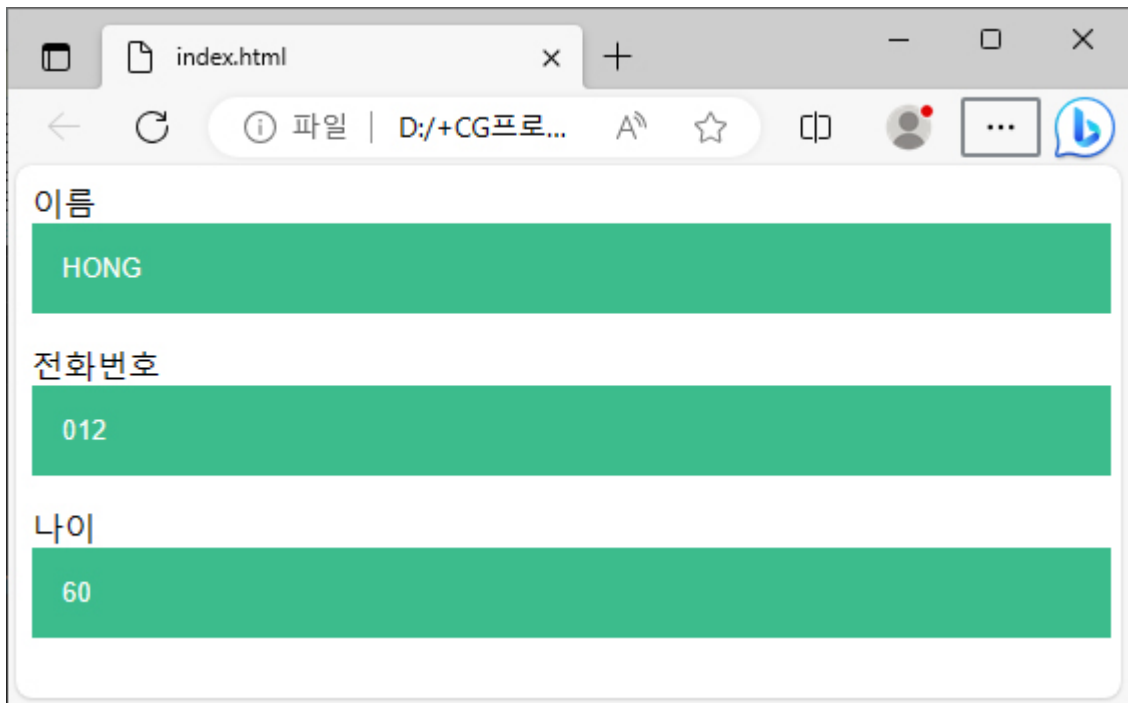

5. 입력 필드의 포커스 (Focused Inputs)

입력 필드에 포커스(초점)가 가면 대부분의 브라우저에서는 입력 필드의 윤곽선 (outline)을 파란색으로 만들어 생성합니다. 이것이 싫다면 'outline:none'속성을 주어 윤곽선을 없애면 됩니다.

입력 필드에 포커스가 갔을 때를 선택하는 것이 ':focus'선택자입니다. 이를 이용하여 효과를 줄 수 있습니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      input {
        width:95% ;
        padding:10px ; margin-bottom:15px ;
        box-sizing:border-box ;
        border:solid 2px #ccc
      }
      input[type=tel]:focus { background-color:lightblue
```

```

        input[type=number]:focus {
            outline: none;
            border: 3px solid red;
        }
    </style>
</head>
<body>


    <form>
        <label for="name">이름</label><br>
        <input type="text" id="name" name="name"><br>
        <label for="tel">전화번호</label><br>
        <input type="tel" id="tel" name="tel"><br>
        <label for="age">나이</label><br>
        <input type="number" id="age" name="age">
    </form>

</body>
</html>

```

The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'index.html'. The address bar shows the file path 'D:/+CG프로...'. The page content consists of a form with three labeled input fields:

- 이름** (Name): A text input field containing the value 'HONG'.
- 전화번호** (Phone Number): A tel input field containing the value '012'. This field is highlighted with a thick blue border, indicating it is the active element.
- 나이** (Age): A number input field containing the value '60'.

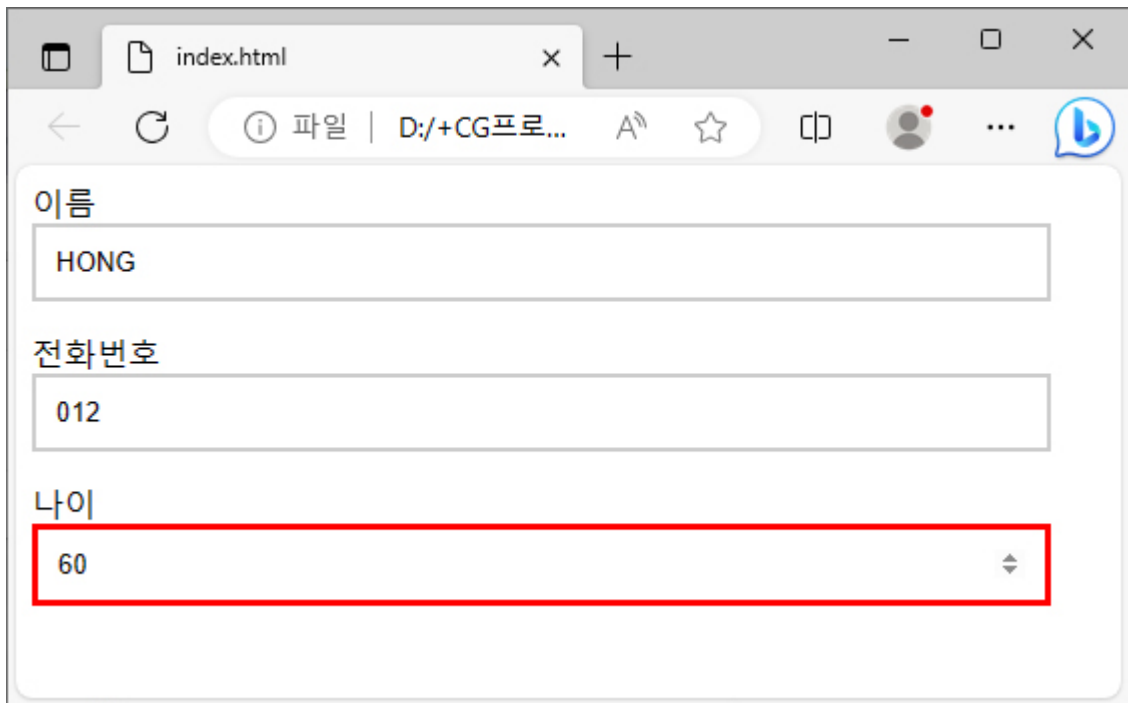

6. 입력 필드에 아이콘 넣기 (Input with icon/image)

background-image속성을 이용하여 입력 필드에 이미지를 삽입하고, background-position 속성으로 이미지의 위치를 지정할 수 있습니다. 그리고 삽입한 배경이미지에 글자가 들어가지 않게 하기 위해서는 padding-left속성을 사용해야 합니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      input {
        width:100% ;
        box-sizing:border-box ; border:3px solid #111 ;
        font-size:16px ;
        background-image:url(./icon_search.svg) ;
        background-repeat:no-repeat ;
        background-position:left center ;
        background-size:35px auto ;
        padding:12px 20px 12px 40px
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div>
      <input type="text" value="이름" />
      <input type="text" value="전화번호" />
      <input type="text" value="나이" />
    </div>
  </body>
</html>
```


```

</style>
</head>
<body>

    <form>
        <input type="text" name="search" placeholder="Search.." />
    </form>

</body>
</html>

```

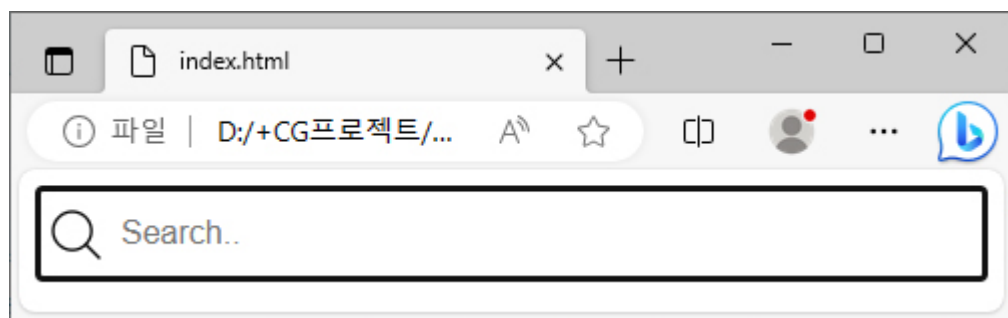

7. 입력 필드에 애니메이션 효과 넣기 (Animated Search Input)

입력 필드에 transition속성을 이용하여 애니메이션 효과를 줄 수 있습니다.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    </head>
    <body>
        <div>
            <input type="text" />
        </div>
    </body>
</html>

<style>
    input {
        width:50% ;
        box-sizing:border-box ; border:3px solid #111 ;
        font-size:16px ;
        background:url(./icon_search.svg) no-repeat left top ;
        background-size:35px auto ;
        padding:12px 20px 12px 40px ;
        transition: width 0.4s ease-in-out ;
    }
</style>

```

```



    }

    input:focus { width:100% }
</style>
</head>
<body>

    <form>
        <input type="text" name="search" placeholder="S
    </form>

</body>
</html>

```

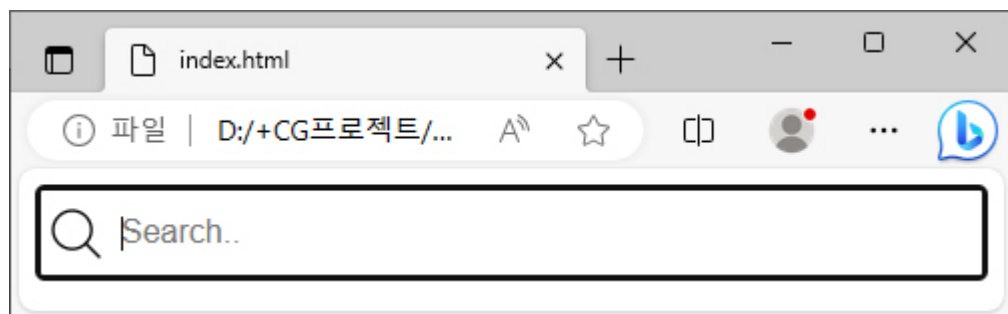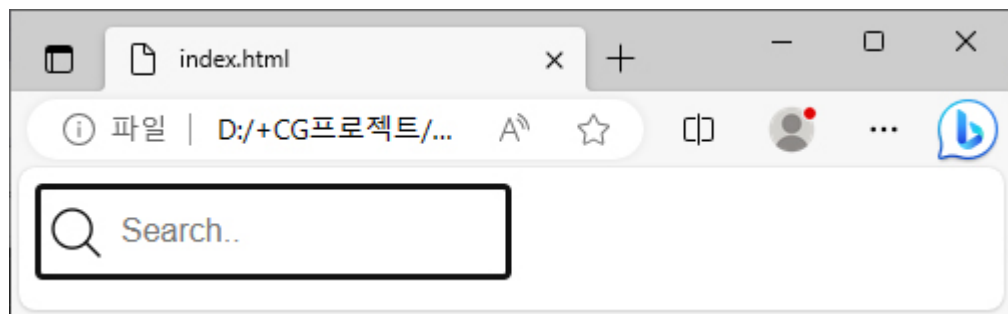

8. 텍스트영역 꾸미기 (Styling Textareas)

텍스트 영역(Textareas)은 오른쪽 하단에 있는 그래버(grabber)를 이용하여 크기를 조정할 수 있습니다.

이를 방지하기 위해서는 `resize:none` 속성을 사용하면 됩니다.


```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      textarea {
        width:100% ; height:150px ;
        padding:12px 20px;
        border:2px solid #ccc ; box-sizing:border-box ;
        background-color:#f8f8f8;
        font-size:16px ;
        resize:none
      }
    </style>
  </head>
  <body>

    <form>
      <textarea>내용을 입력하세요.</textarea>
    </form>

  </body>
</html>

```

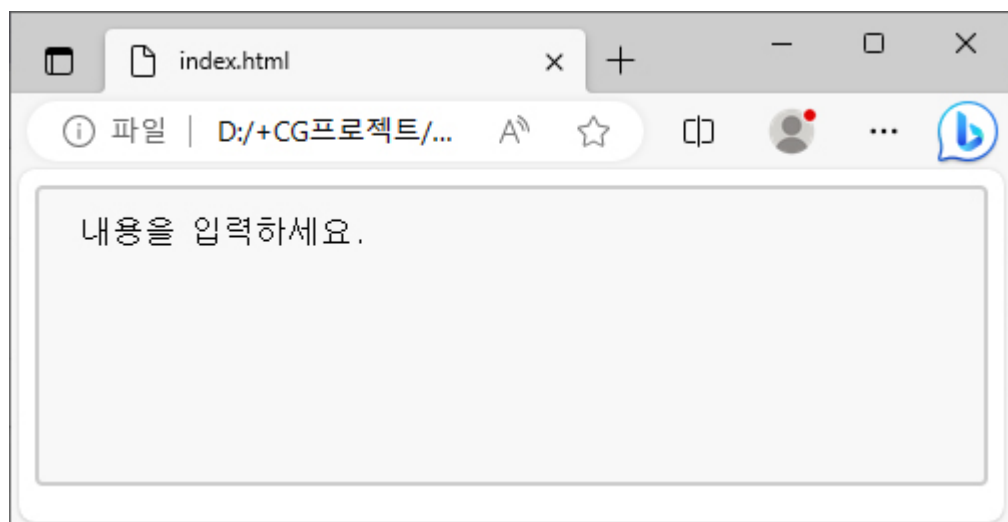


9. 셀렉트 메뉴 꾸미기 (Styling Select Menus)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      select {
        width:100%; padding:16px 20px;
        border:none ; border-radius:4px ;
        background-color:#f1f1f1
      }
    </style>
  </head>
  <body>

    <form>
      <select id="country" name="country">
        <option value="au">호주</option>
        <option value="ca">캐나다</option>
        <option value="usa">미국</option>
      </select>
    </form>

  </body>
</html>
```

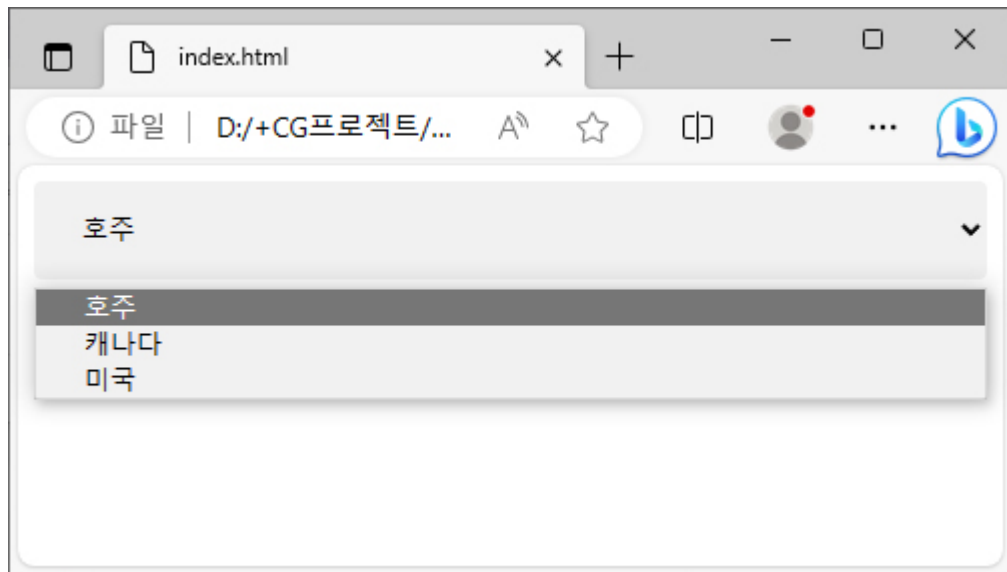


10. 입력 버튼 꾸미기 (Styling Input Buttons)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      input[type=button] , input[type=submit] , input[type=reset] {
        background-color:#04AA6D ; padding:16px 32px ;
        border:none ; cursor:pointer ; overflow:hidden ;
        color:white ; text-decoration:none ;
        margin:4px 2px ; border-radius:4px ;
      }
      input[type=button]:hover , input[type=submit]:hover , input[type=reset]:hover {
        background-color:#111111
      }
    </style>
  </head>
  <body>

    <input type="button" value="Button">
    <input type="reset" value="Reset">
    <input type="submit" value="Submit">
```

```
</body>
</html>
```

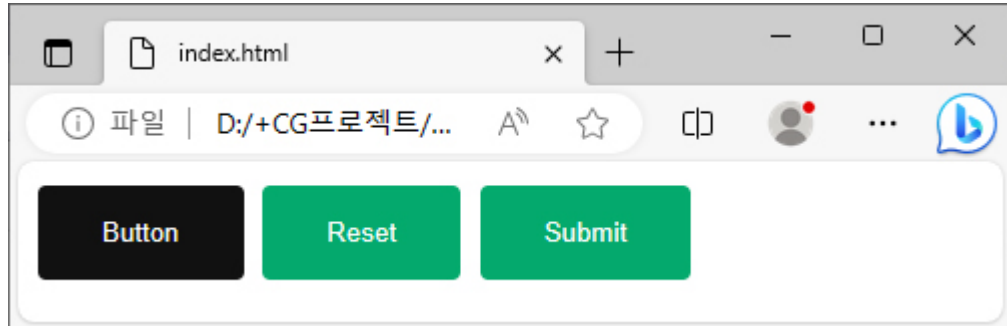

11. 반응형 입력양식 (Responsive Form)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      * { margin:0 ; padding:0 ; box-sizing:border-box }
      input[type=text] , input[type=email] , select , text
        width:100% ; padding:12px ;
        border:1px solid #ccc ; border-radius:4px ;
        resize:vertical
      }

      label { padding:12px 12px 12px 0 ; display:inline-block }

      input[type=submit] {
        float:right ; padding:12px 20px ;
        background-color:#04AA6D ;
        border:none ; border-radius:4px ;
        color:white ; cursor:pointer
      }
```

```

input[type=submit]:hover { background-color:#111 }

.container {
    padding:20px ; border-radius:5px ;
    background-color:#f2f2f2
}

.col-25 , .col-75 { float:left ; margin-top:6px }
.col-25 { width:25% }
.col-75 { width:75% }

/* Clear floats after the columns */
.row::after { content:"" ; clear:both ; display:table }

/* 너비 600px 이하 일 때 */
@media screen and (max-width:600px) {
    .col-25 , .col-75 , input[type=submit] { width:100% }
}
</style>
</head>
<body>

<div class="container">
    <form action="/action_page.php">
        <div class="row">
            <div class="col-25"><label for="name">이름</label>
            <div class="col-75"><input type="text">
        </div>
        <div class="row">
            <div class="col-25"><label for="email">이메일</label>
            <div class="col-75"><input type="email">
        </div>
        <div class="row">
            <div class="col-25"><label for="kind">성별</label>
            <div class="col-75">
                <select id="kind" name="kind">

```



```


        <option value="제품">제품</option>
        <option value="상담">상담</option>
        <option value="기타">기타</option>
    </select>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-25"><label for="content">
    <div class="col-75">
<textarea id="contents" name="contents" placeholder="
    </div>
<div class="row">
    <input type="submit" value="제출하기" />
</div>
</form>
</div>

</body>
</html>

```

The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'index.html'. The address bar shows the file path 'D:/+CG프로젝트/...'. The form is displayed with the following elements:

- 이름 (Name):** A text input field with the placeholder text '이름'.
- 전자우편 (Email):** A text input field with the placeholder text '전자우편'.
- 질문유형 (Question Type):** A dropdown menu with '제품' (Product) selected and a downward arrow icon.
- 내용 (Content):** A large text area with the placeholder text '내용'.
- 제출하기 (Submit):** A green button with the text '제출하기'.

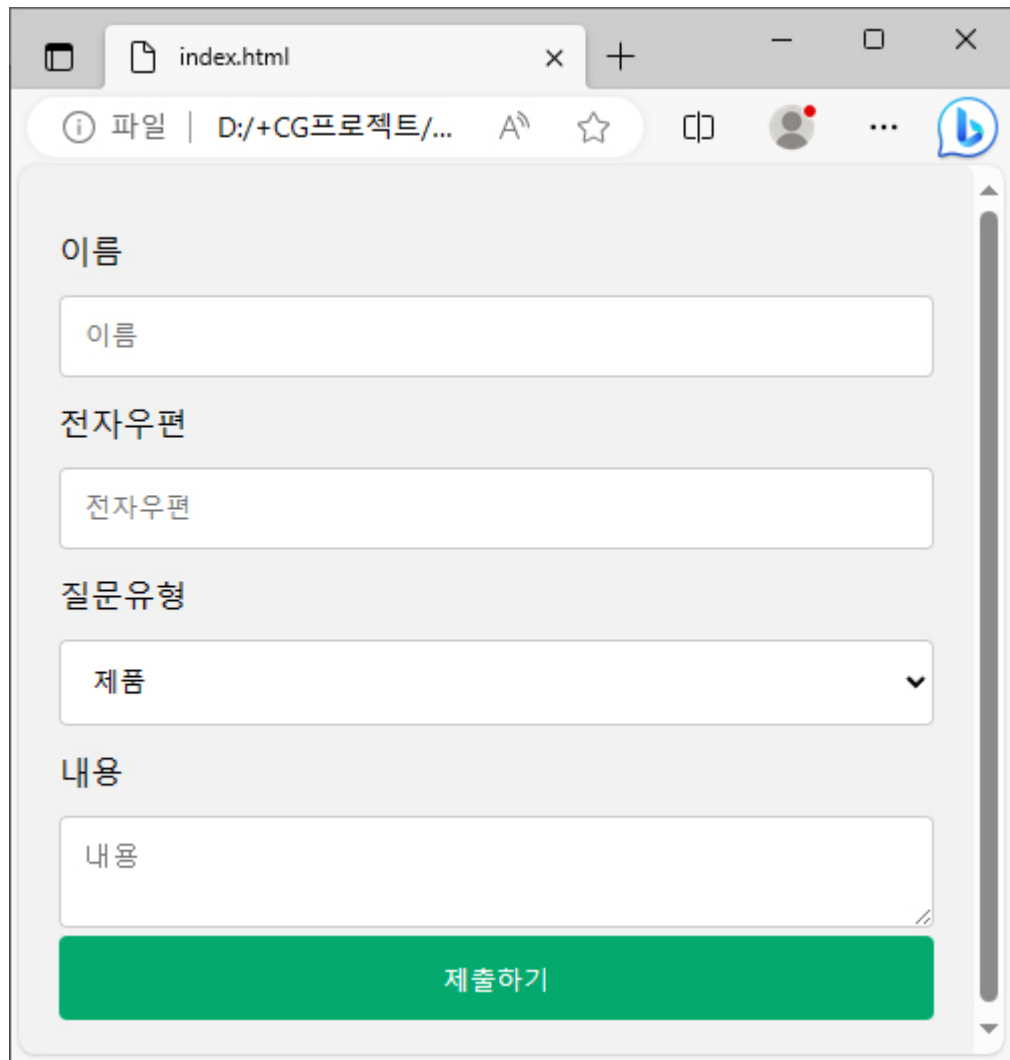

두열이 한 줄에 겹쳐 있다가 브라우저 너비가 600px이하로 작아지면 두열이 분리되어 나타납니다.