


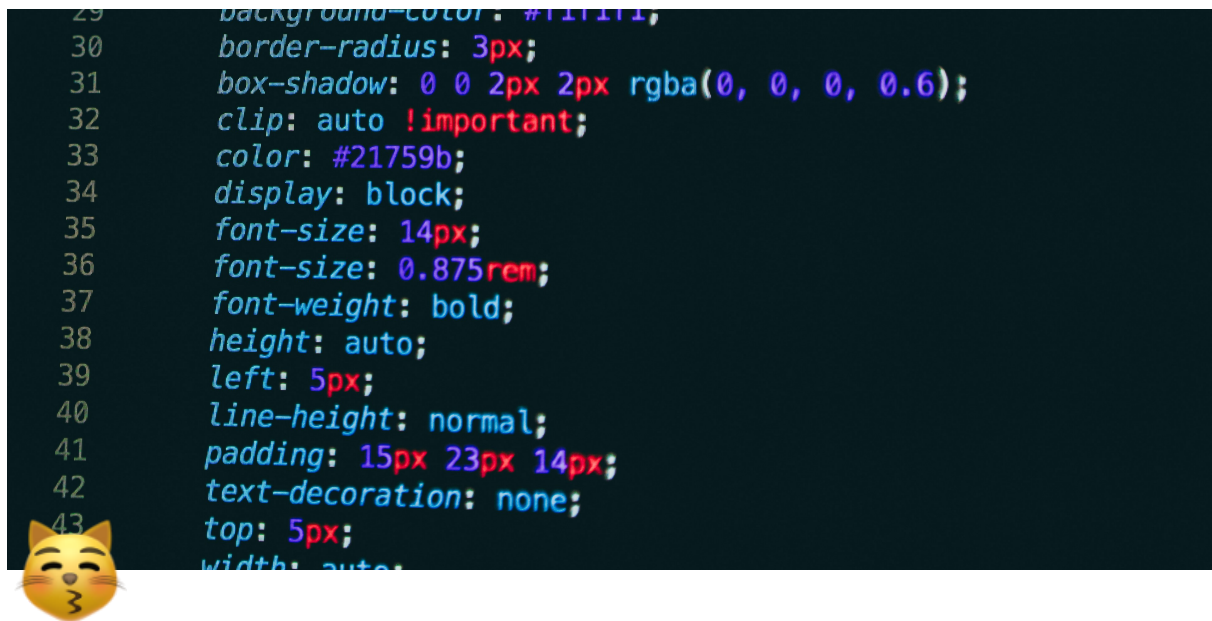

CSS Full Course(센텀직업전문학교 2024)

▼ 33강. 카운터(CSS Counters)

CSS 카운터는 CSS규칙에 따라 값이 증가 할 수 있도록 해주는 '변수(variables)'입니다.

카운터를 사용하면 문서내의 내용의 배치에 따라 모양을 바꿀 수 있습니다.

1. 카운터(Counters)

CSS 카운터는 '변수(variables)'라고 생각하시면 됩니다.

이 변수 값은 CSS 규칙에 따라 증가합니다.(사용 횟수를 찾아냅니다.)

CSS 카운터를 사용하기 위해서는 다음과 같은 속성을 알아야 합니다.

속성	내용
counter-reset	카운터를 생성하거나 재설정합니다.
counter-increment	카운터 값을 증가 시킵니다.
content	생성된 콘텐츠를 삽입합니다.
counter() 또는 counters()함수	요소에 카운터 값을 추가합니다.

2. counter-reset속성

counter-reset 속성은 CSS카운터를 생성하거나 재설정합니다.

이 속성은 counter-increment속성 및 content속성과 함께 사용합니다.

속성 값	내용
counter-reset: none	기본 값. 카운터가 설정되지 않습니다.
counter-reset: ID number	'ID'는 재설정할 카운터의 ID(=이름)입니다. 'number'는 숫자를 입력해야 하며, 기본 값은 0입니다. 'number'는 해당 선택자가 나타날 때 마다 카운터에서 설정 된 값이 설정됩니다. (카운터의 시작 값을 설정한다고 생각하면 됩니다.)
counter-reset: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
counter-reset: inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
```

```


<meta name="viewport" content="width=device-width, init
<style>
    /* my-sec-counter라는 ID로 지정. 숫자값은 기본 값 0이다.
    body { counter-reset:my-sec-counter }

    h2::before {
        counter-increment:my-sec-counter ; /* 사용할 ID를
        content:"단원" counter(my-sec-counter) ". " ; /*
    }
</style>
</head>
<body>

    <h2>HTML 학습하기</h2>
    <h2>CSS 학습하기</h2>
    <h2>JavaScript 학습하기</h2>
    <h2>jQuery 학습하기</h2>

</body>
</html>

```

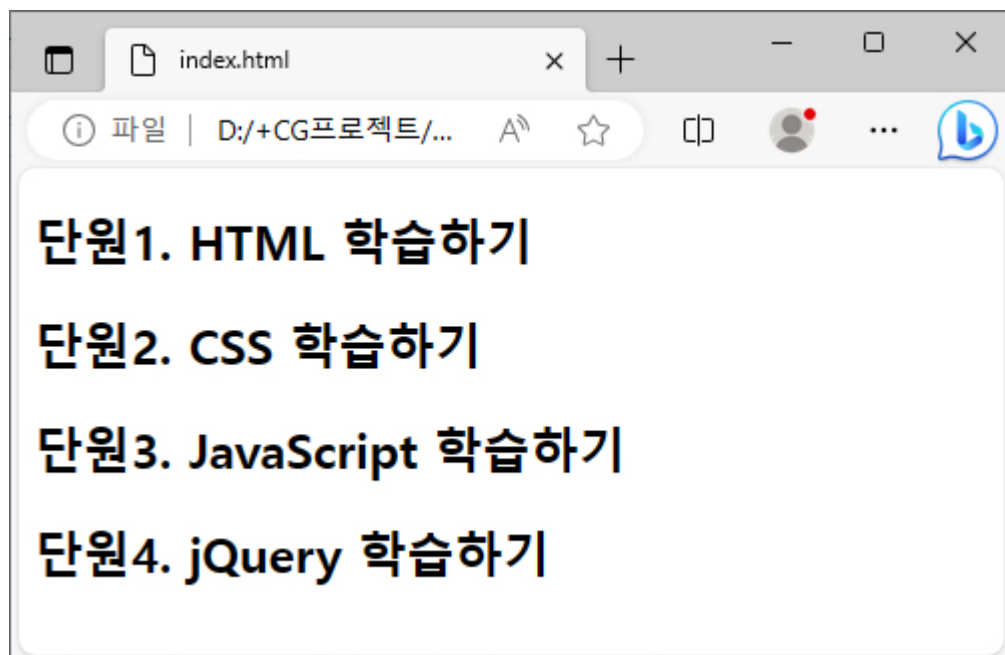

3. counter-increment속성

counter-increment속성은 하나 이상의 CSS 카운터 값을 늘리거나 줄여줍니다.

이 속성은 counter-reset속성 및 content속성과 함께 사용합니다.

속성 값	내용
counter-increment: none	기본 값. 카운터가 증가하거나 감소하지 않습니다.
counter-increment: ID number	'ID'는 증가시키거나 감소시킬 대상을 정의합니다. 'number'는 숫자를 입력해야 하며, 값이 없다면 기본으로 1씩 증가합니다. 'number'는 해당 선택자가 나타날 때 마다 카운터가 얼마씩 증가할지를 설정합니다. 음수 값을 사용할 수 있습니다.
	해당 ID가 있는 'counter-reset'속성에 'numebr' 값이 없다면 카운터의 기본 값은 0이라고 인식합니다.
counter-increment: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
counter-increment: inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

3-1. 1씩 감소시키기


```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      body { counter-reset:my-sec-counter 10 }
      h2::before {
        counter-increment:my-sec-counter -1;
        content:"단원" counter(my-sec-counter) ". " ;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
```

```

<h2>HTML 학습하기</h2>
<h2>CSS 학습하기</h2>
<h2>JavaScript 학습하기</h2>
<h2>jQuery 학습하기</h2>

</body>
</html>

```

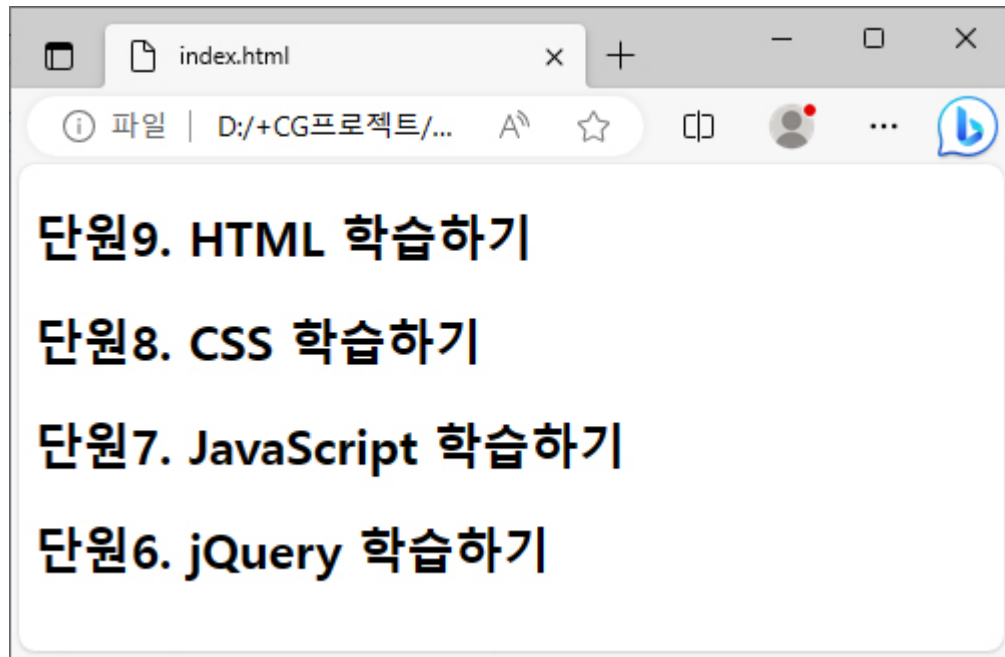

4. content속성

content 속성은 ::before 및 ::after를 이용하여 삽입합니다.

속성 값	내용
content: normal	기본 값. 카운터의 콘텐츠를 기본으로 설정합니다. 기본 설정 값은 'none'입니다.
content: none	카운터의 콘텐츠에 아무것도 설정하지 않습니다.
content: counter	카운터의 콘텐츠 값을 증가 또는 감소합니다.
content: attr(속)	요소의 속성 중, 선택한 속성의 값을 카운터의 콘텐츠로 사용합니다.

성)	
content: string	지정한 텍스트로 카운터의 콘텐츠를 사용합니다.
content: open-quote	카운터의 콘텐츠를 '시작 인용문'으로 설정합니다.
content: close-quote	카운터의 콘텐츠를 '닫기 인용문'으로 설정합니다.
content: no-open-quote	지정한 경우 카운터의 콘텐츠에 '시작 인용문'을 제거합니다.
content: no-close-quote	지정한 경우 카운터의 콘텐츠에 '닫기 인용문'을 제거합니다.
content: url(url)	카운터의 콘텐츠를 이미지, 사운드 비디오 같은 미디어로 설정합니다.
content: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
content: inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

4-1. 경로 추가하기


```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      a::after { content: " (" attr(href) ")"; }
    </style>
  </head>
  <body>

    <a href="https://www.naver.com/">네이버</a><br>
    <a href="http://jolib.kr/">조립</a>

  </body>
</html>

```

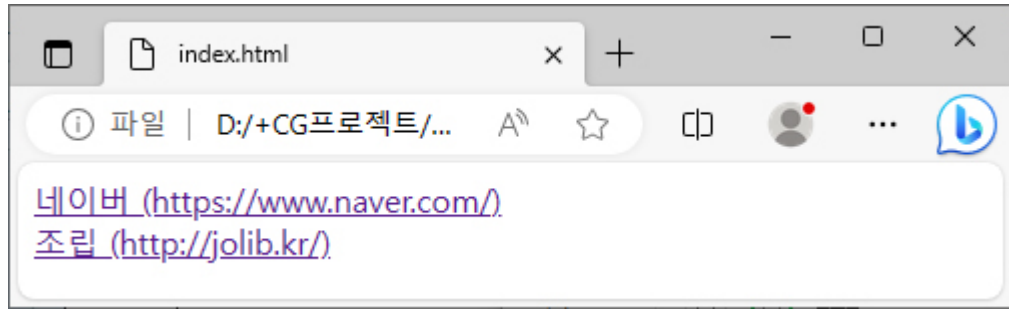

5. counter()함수

counter()함수의 구문은 다음과 같습니다.

counter(countername, counterstyle)

함수 값	내용
countername	카운터의 이름. 필수 입력 값(꼭 입력해야 합니다). counter-reset속성과 counter-increment속성에서 사용한 ID와 동일해야 합니다.
counterstyle	카운터의 스타일. 선택 값(입력하지 않아도 됩니다). 카운터의 스타일을 지정합니다. CSS의 list-style-type속성 값과 동일합니다.

- list-style-type속성의 속성 값은 아래와 같습니다.

속성 값		마커	마커의 모양
비정렬 목록	list-style-type: disc	●	기본 값. 색이 채워진 원형 모양입니다.
	list-style-type: circle	○	선으로 된 원형 모양입니다.
	list-style-type: none		마커가 없습니다.
	list-style-type: square	■	사각형 모양입니다.
정렬 목록	list-style-type: armenian	Ա. Բ. Գ.	아르메니아식으로 번호를 줍니다.

	list-style-type: cjk-ideographic	一. 二. 三	한자로 번호를 줍니다.
	list-style-type: decimal	1. 2. 3.	일반적인 십진수로 번호를 줍니다.
	list-style-type: decimal-leading-zero	01. 02. 03.	십진수 번호 앞에 '0'이 추가됩니다.
	list-style-type: georgian	ჟ. ბ. გ.	조지아식으로 순서를 줍니다.
	list-style-type: hebrew	א. ב. ג.	히브리어식으로 순서를 줍니다.
	list-style-type: hiragana	あ. い. う.	히라가나식으로 순서를 줍니다.
	list-style-type: hiragana-iroha	い. ろ. は.	히라가나 이로하식으로 순서를 줍니다.
	list-style-type: katakana	ア. イ. ウ.	카타카나식으로 순서를 줍니다.
	list-style-type: katakana-iroha	イ. ロ. ハ.	카타카나 이로하식으로 순서를 줍니다.
	list-style-type: lower-alpha	a. b. c.	알파벳 소문자로 순서를 줍니다.
	list-style-type: lower-greek	α. β. γ.	그리스어 소문자로 순서를 줍니다.
	list-style-type: lower-latin	a. b. c.	라틴어 소문자로 순서를 줍니다.
	list-style-type: lower-roman	i. ii. iii.	로마자 소문자로 순서를 줍니다.
	list-style-type: upper-alpha	A. B. C.	알파벳 대문자로 순서를 줍니다.
	list-style-type: upper-greek	A. B. Γ.	그리스어 대문자로 순서를 줍니다.
	list-style-type: upper-latin	A. B. C.	라틴어 대문자로 순서를 줍니다.
	list-style-type: upper-roman	I. II. III.	로마자 대문자로 순서를 줍니다.

list-style-type: initial		속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.	
list-style-type: inherit		부모요소의 값을 그대로 상속해 받습니다.	

5-1. 로마 숫자로 카운터 1씩 늘리기

```


<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      body { counter-reset: my-sec-counter }

      h2::before {
        counter-increment: my-sec-counter ;
        content: counter(my-sec-counter , upper-roman) "
      }
    </style>
  </head>
  <body>

    <h2>HTML 학습하기</h2>
    <h2>CSS 학습하기</h2>
    <h2>JavaScript 학습하기</h2>
    <h2>jQuery 학습하기</h2>

  </body>
</html>

```

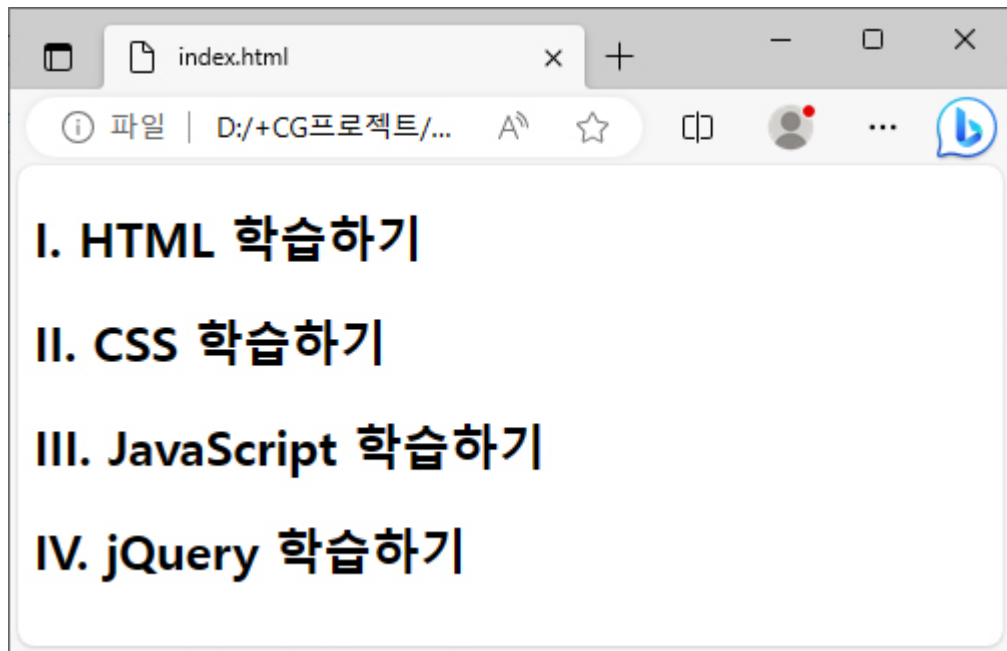

6. 중첩 카운터

6-1. 하위섹션 번호 매기기(1., 1.1, 1.2 ...)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      body { counter-reset:section }


      h2 { counter-reset:subsection }
      h2::before {
        counter-increment:section ;
        content: "주제 " counter(section) ": ";
      }

      h3::before {
        counter-increment:subsection ;
        content: counter(section) "." counter(subsection) " ";
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h2>HTML</h2>
    <h3>CSS</h3>
    <h3>JavaScript</h3>
    <h3>jQuery</h3>
  </body>
</html>
```

```
</head>
<body>

  <h2>HTML 학습하기</h2>
  <h3>이론</h3>
  <h3>실습</h3>
  <h3>실전예제</h3>
  <hr>
  <h2>CSS 학습하기</h2>
  <h3>이론</h3>
  <h3>실습</h3>
  <h3>실전예제</h3>
  <hr>

</body>
</html>
```

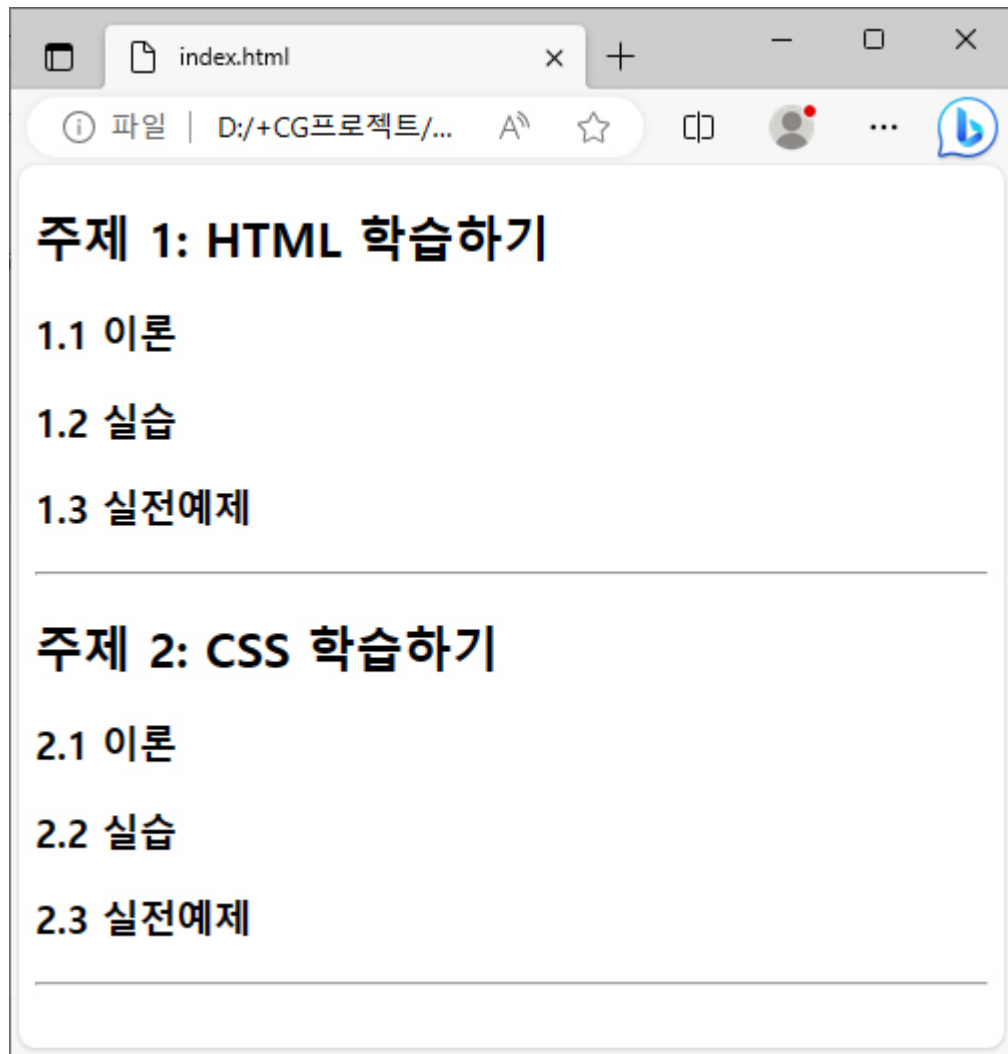

위 예제는 페이지 내의 내용을 섹션별로 나누어 카운터 하였습니다.

<h2>요소에 'section'이라는 아이디를 주었고, <h3>요소에는 'subsection'이라는 아이디를 지정하였습니다.

'section'이라는 아이디의 카운터는 <"주제 " counter(section) ": ">가 적용되어 <h2>요소에 적용되었습니다.

'subsection'이라는 아이디의 카운터는 <counter(section) ".
counter(subsection) " ">가 적용되어 <h3>요소에 적용되었습니다.