


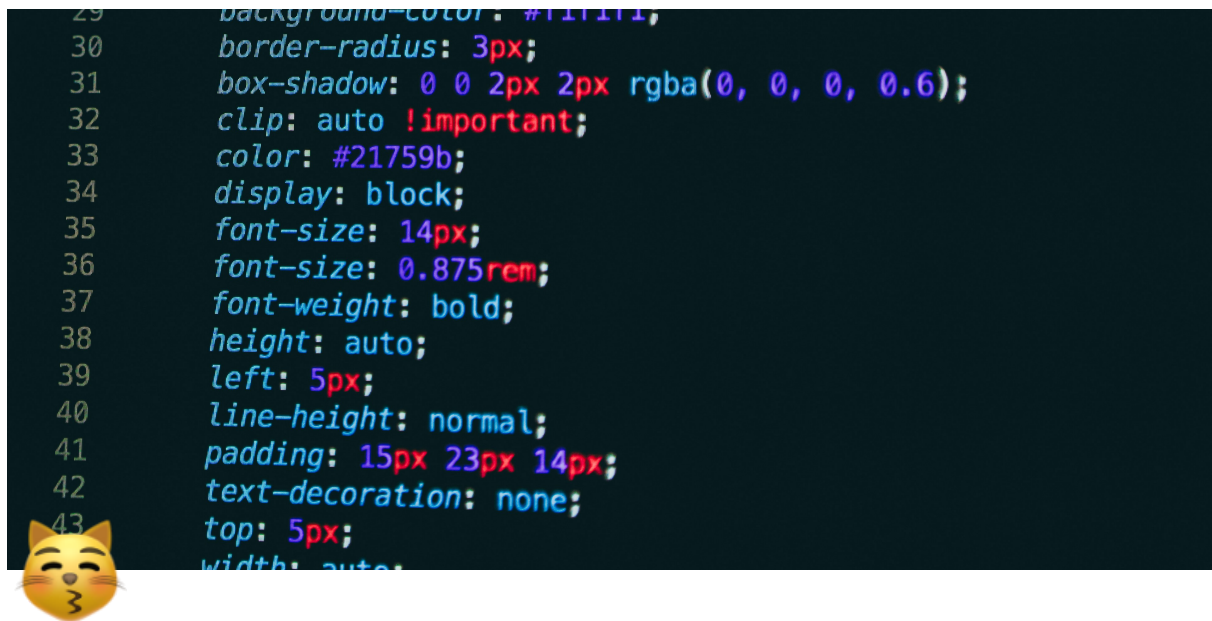

CSS Full Course(센텀직업전문학교 2024)

▼ 36강. CSS 특이성(CSS Specificity) - 특정도, 우선순위

1. 특이성(Specificity 또는 특정도)이란?

두 개 이상의 CSS 선택자가 하나의 요소를 선택한 경우, 가장 높은 '특이성 값 (specificity value)'을 가진 선택자가 해당 요소에 적용됩니다.

특이성은 요소에 스타일이 적용되는 점수이며 순위인 것입니다.


```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      #demo { color:blue }
      .test { color:green }
      p { color:red }
    </style>
  </head>
  <body>

    <p id="demo" class="test">무궁화 꽃이 피었습니다.</p>

  </body>
</html>

```

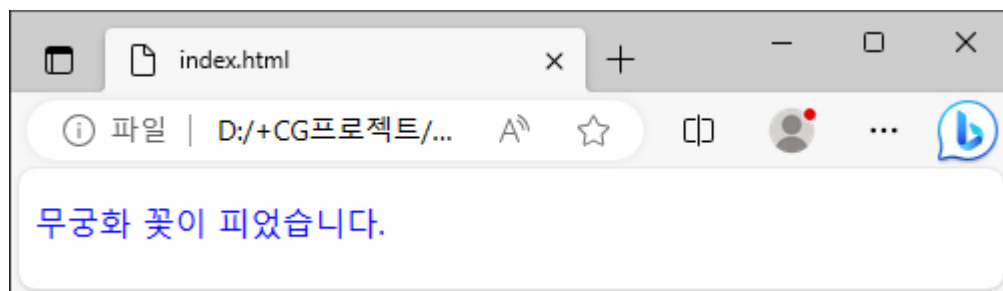

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      #demo { color:blue }
      .test { color:green }
      p { color:red }
    </style>
  </head>
  <body>


```

```

<p id="demo" class="test" style="color: pink">무궁화

</body>
</html>

```

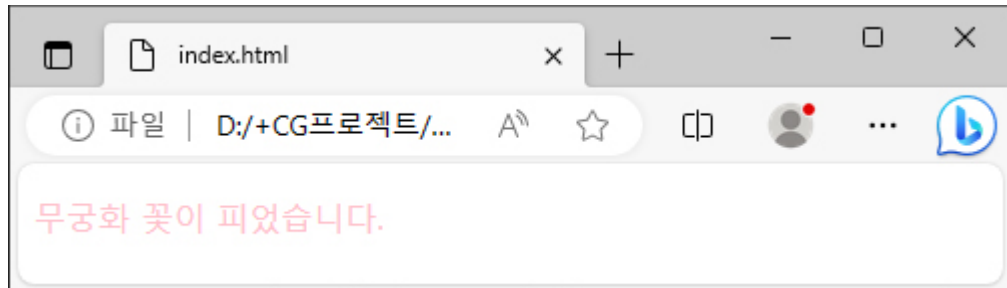

위의 예제에서 인라인 스타일을 추가 했습니다. 인라인 스타일은 '#demo' 선택자 보다 특이성 값이 큼니다.

그래서 글자에 핑크색이 적용되었습니다.

2. 특이성의 계층(Specificity Hierarchy)

CSS의 모든 선택자는 특이성을 가지고 있습니다. 그 특이성을 계층화 하면 다음과 같습니다.

계층	종류	예시	특이성 값
1	인라인 스타일(Inline style)	<code><h1 style="color:red"></code>	1000점
2	ID이름 선택자(ID)	<code>#navBar</code>	100점
3	클래스 이름 선택자 (Classes)	<code>.box</code>	10점
	가상 클래스 선택자 (Pseudo-class selectors)	<code>:hover</code>	
	속성 선택자(Attribute selectors)	<code>[target]</code>	

4	요소 이름(Elements)	p	1점
	가상 요소 선택자 (Pseudo-elements selectors)	::before	

각 계층별 선택자는 위의 표에서 나온 것처럼 특이성 값을 가지게 됩니다.

3. 특이성 계산하는 방법(How to Calculate Specificity?)

인라인 스타일은 특이성 값으로 1000점을 가지며, 항상 우선순위를 갖게 됩니다.

위 규칙을 무시하는 것이 '!important'속성 값입니다. 이 값이 적용되면 인라인 스타일보다도 높은 우선순위를 갖게 됩니다.

참고로 전체 선택자 '*'의 특이성 값은 '0'점입니다.

특이성은 선택자의 구성에 따라 값이 더해집니다. 아래의 예를 통해 이해해 봅니다.

선택자	특이성 값	계산법
p	1	1
.box	10	10
#demo	100	100
<p style="color:pink">	1000	1000
p.box	11	1 + 10
p#demo	101	1 + 100
p.box1.box2	21	p.test1.test2
#navBar p#demo	201	100 + 1 + 100
*	0	0(전체 선택자는 값이 없습니다.)

특이성 값이 가장 높은 선택자의 CSS속성이 해당 요소에 적용됩니다.


4. 특이성 적용 예

4-1. 선택자가 동일한 경우

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      h1 { background-color:yellow }
      h1 { background-color:red }
    </style>
  </head>
  <body>

    <h1>무궁화 꽃이 피었습니다.</h1>

  </body>
</html>
```

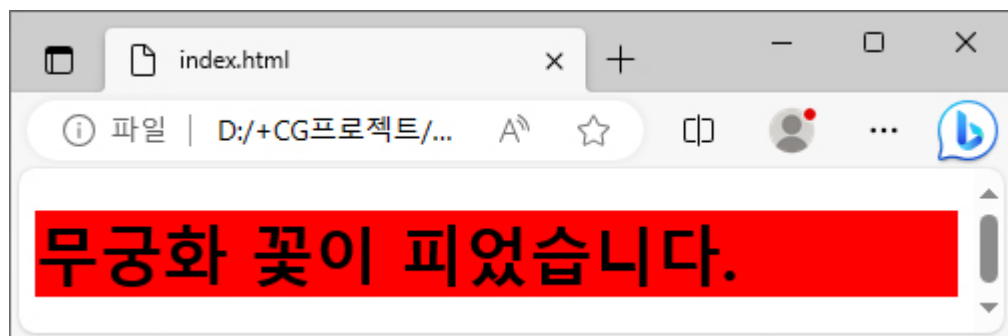

선택자가 동일한 경우 나중에 적용된 선택자가 적용됩니다.

노란색 배경과 빨간색 배경의 선택자는 h1으로 동일합니다. 하지만 빨간색 배경이 나중에 선언되었으므로 적용되었습니다.

4-2. ID 선택자

```
<!DOCTYPE html>
<html>
```


```

<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<style>
  div#a { background-color:green }
  #box { background-color:yellow }
  div[id=box] { background-color:blue }
</style>
</head>
<body>

  <div id="box">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>

</body>
</html>

```

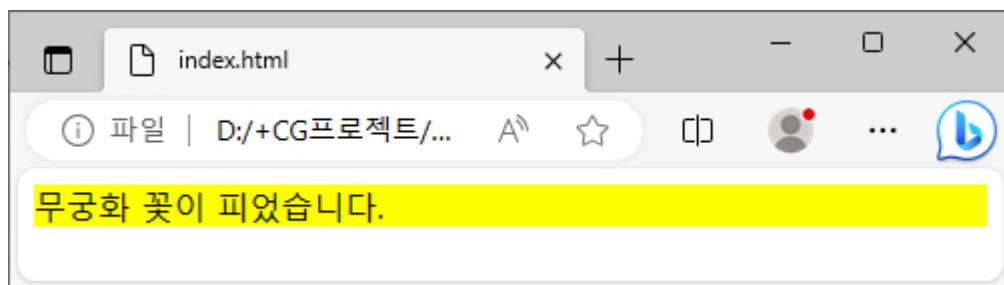

ID선택자는 다른 선택자에 비해 특이성 값이 큼니다.

그래서 #box가 적용되었습니다.

4-3. Class 선택자

```


<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      .intro { background-color:yellow }
      h1 { background-color:red }
    </style>
  </head>

```

```
<body>

  <h1 class="intro">무궁화 꽃이 피었습니다.</h1>

</body>
</html>
```

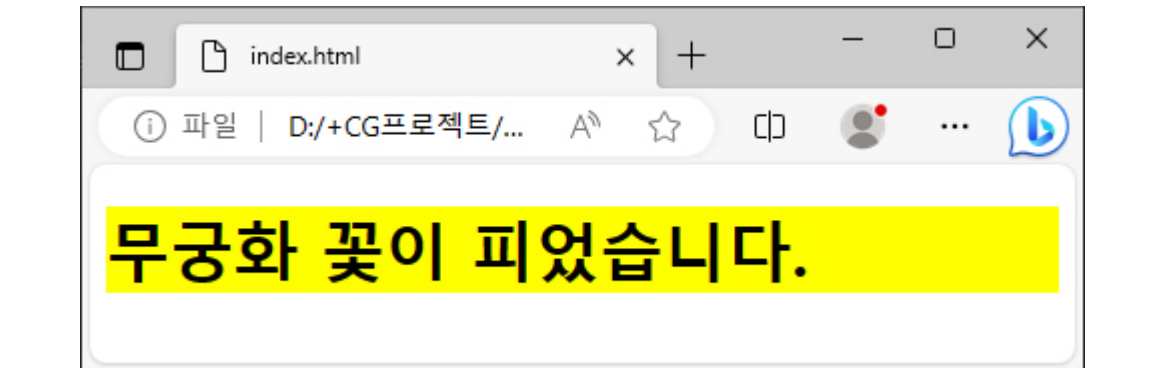

Class선택자는 다른 요소이름 선택자에 비해 특이성 값이 큼니다.

그래서 .intro가 적용되었습니다.

5. !important 규칙

5-1. 'important'이란?

CSS의 규칙에서 '!important'는 일반적인 선택자보다 특이성 값을 우선순위로 만들어 줍니다.

아래 예를 통해 이해해 봅시다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <style>
      #myid { background-color: blue }
      .myclass { background-color: gray }
```


```

        p { background-color: red !important }
    </style>
</head>
<body>

    <p id="myid" class="myclass">무궁화 꽃이 피었습니다.</p>

</body>
</html>

```

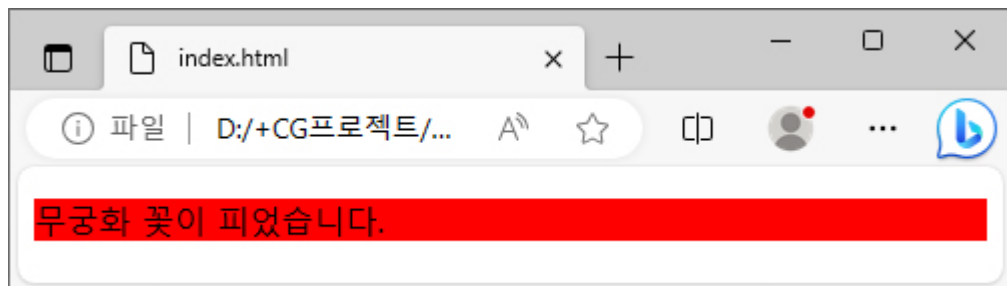

#myid선택자, .myclass선택자 p선택자는 모두 <p>요소를 선택하고 있습니다. 각 요소의 특이성 값을 계산히 보면 #myid선택자의 특이성 값이 제일 크기 때문에 #myid속성이 적용되어야 하지만, p선택자에 'important'속성이 적용되어 p선택자의 특이성 값이 우선순위가 되면서 <p>요소에 p선택자의 CSS가 적용되었습니다.

아무리 특이성 값이 크다고 해도, 'important'가 더 우선입니다.

5-2. 'important'의 중요도

'important'는 CSS 규칙에서 해당 선택자에게 제일 높은 특이성을 주는 것입니다. 즉 해당 선택자를 가장 중요하다고 선언하는 것입니다.

그런데 'important'를 아래의 예시처럼 마구 사용하는 경우, CSS 코드가 혼란스러워지고 디버깅(debugging)이 어려워집니다.

어떤 것이 가장 중요한지, 최종적으로 적용할 CSS가 무엇인지를 알 수 없기 때문입니다.


```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      #myid { background-color:blue !important }
      .myclass { background-color:gray !important }
      p { background-color:red !important }
    </style>
  </head>
  <body>

    <p>무궁화 꽃이 피었습니다.</p>
    <p class="myclass">무궁화 꽃이 피었습니다.</p>
    <p id="myid">무궁화 꽃이 피었습니다.</p>

  </body>
</html>

```

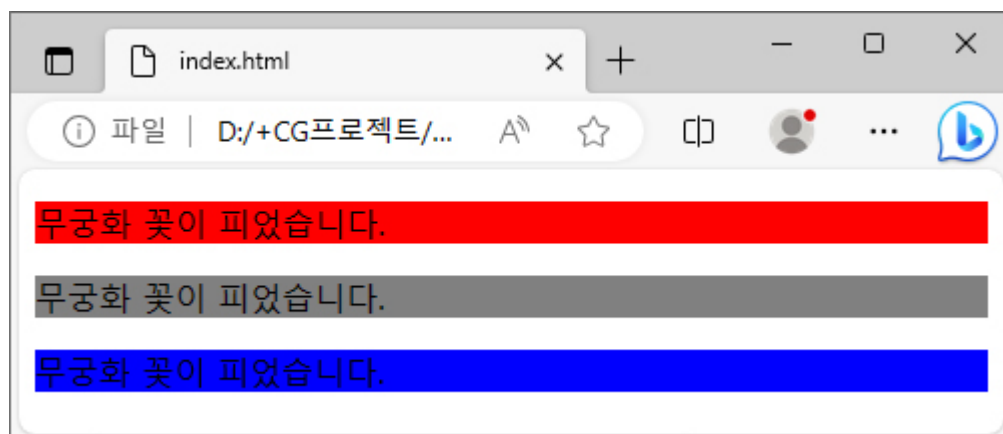

'!important'는 꼭 필요한 경우가 아니라면 사용하지 않는 것을 권합니다.

5-3. '!important'의 올바른 사용방법

사용방법 하나. '!important'를 이용하여 다른 선택자가 CSS를 재정의 할 수 없게 만들기 위해 적용하는 것입니다.


CMS(Content Management System)를 이용하여 홈페이지를 만드는 경우 CSS코드를 편집할 수 없는 경우가 생깁니다. 이런 경우 다른 작업자가 !important를 이용하여 CMS에 있는 CSS를 재정의 할수 있습니다.

사용방법 둘. 모든 페이지에 버튼 모양을 적용하고 싶은 경우. 버튼에 적용되는 스타일 속성에 !important를 적용하는 것입니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      .button {
        background-color:#8c8c8c !important ;
        color:white !important ;
        padding:5px !important ;
        border:1px solid black !important ;
      }
      #myDiv a { color:red ; background-color:yellow }
    </style>
  </head>
  <body>

    <p>기본적인 .button <a href="#" class="button">버튼(기본) </a></p>
    <div id="myDiv">
      <p>#myDiv안의 a <a href="/html/">링크</a></p>
      <p>#myDiv안의 .button <a href="#" class="button">버튼</a></p>
    </div>

  </body>
</html>
```

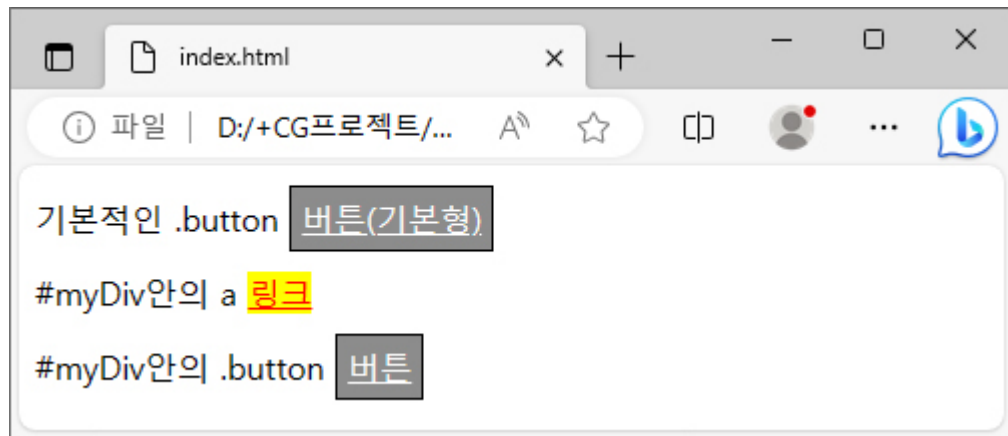

!important를 이용하면 '.button'가 적용된 요소는 모두 동일한 모양의 버튼이 됩니다.