

Credenciales FTP

Las credenciales para conectarse desde filezilla varían en función de si queréis acceder a producción o preproducción.

CREDENCIALES EN PREPROD:

Servidor: preprod.rirtr1g4.daw.inspedralbes.cat

Usuario : a21marbenalc_{vuestro nombre en minúscula ej: arnau}

Contraseña: {vuestro nombre en minúscula ej: pablo}Passwo

CREDENCIALES EN PROD:

Servidor: rirtr1g4.daw.inspedralbes.cat


Usuario : a21marbenalc_{vuestro nombre en minúscula ej: arnau}_prod

Contraseña: {vuestro nombre en minúscula ej: pablo}Passwo


Filtros para subir a filezilla

Para mejorar el tiempo de subida y evitar problemas, he establecido dos filtros de archivos de subida para filezilla, a continuación describo su proceso de creación:

1. Pulsando ctrl+i podemos abrir la lista de filtros activos, debemos seleccionar “editar reglas del filtro”

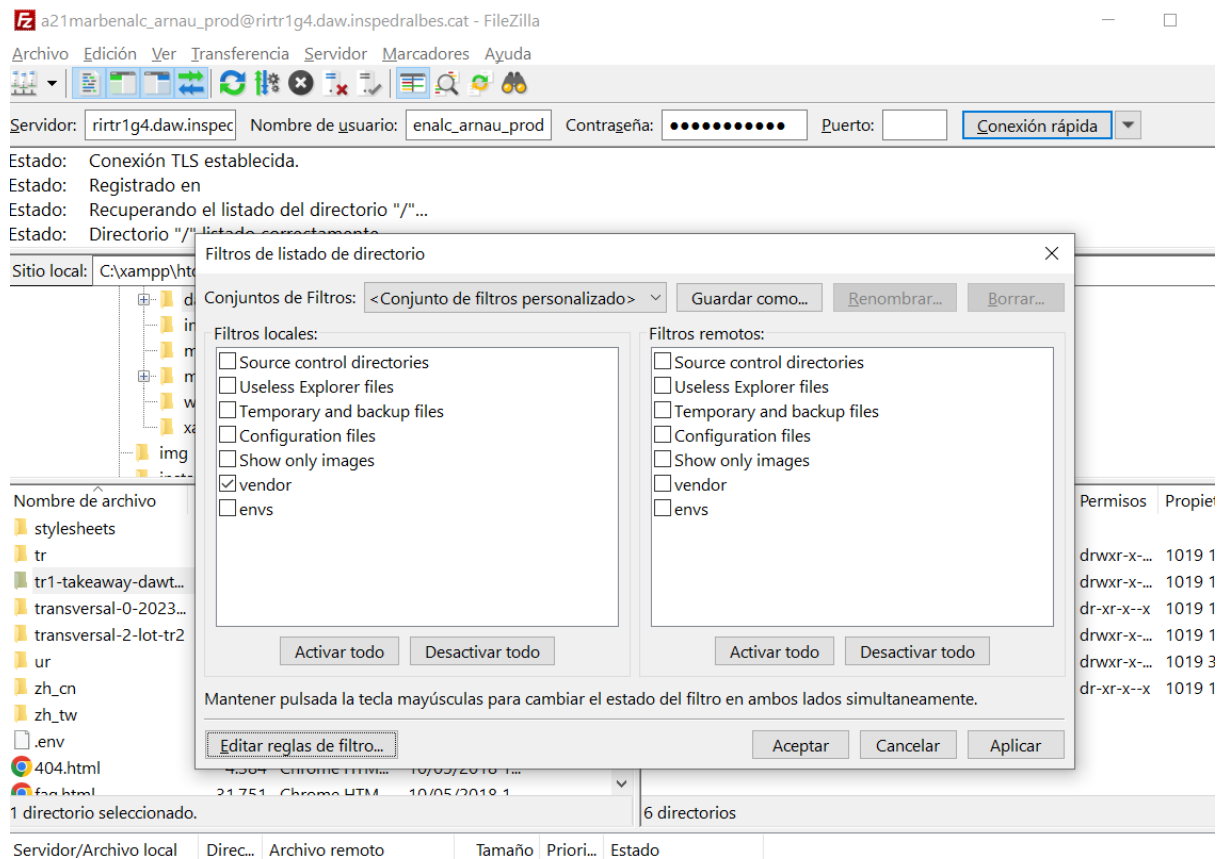

2. Seleccionamos “Nuevo” y lo nombramos (recomendado nombrarlo cómo el archivo que debe filtrar, para evitar confusiones)

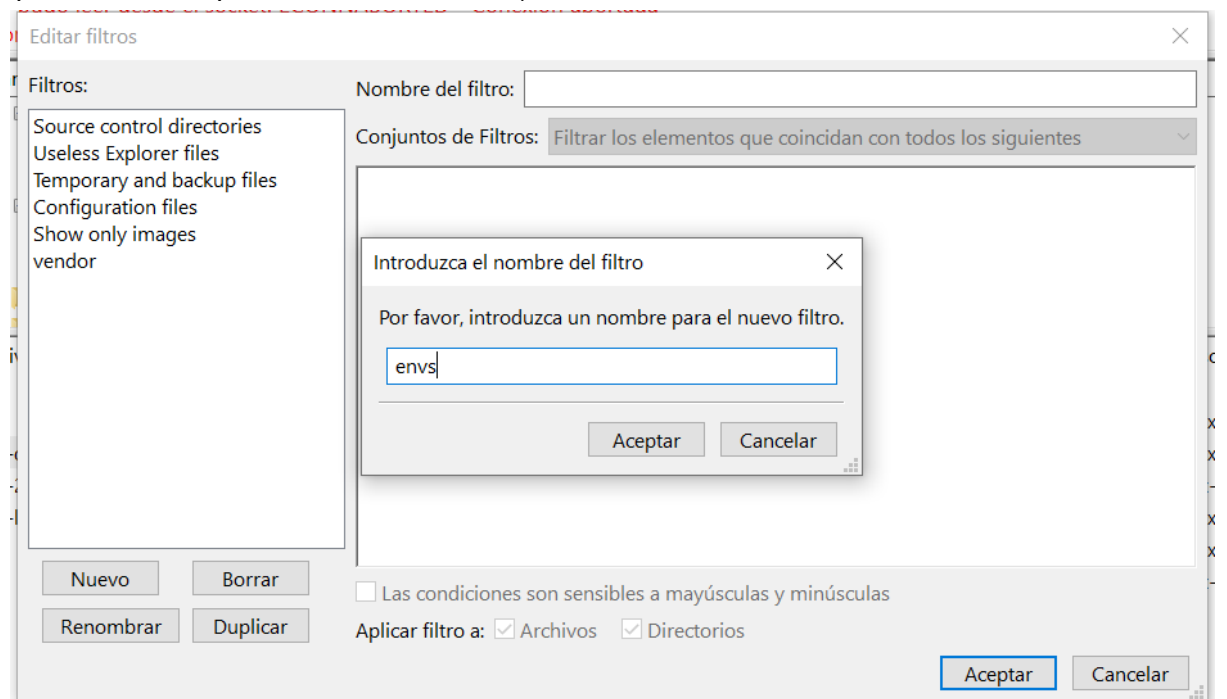

3. Determina el nombre de los archivos que filezilla ignorará al transferir archivos, y selecciona aceptar.

Editar filtros ✕

Filtros: Nombre del filtro: envs

Source control directories
Useless Explorer files
Temporary and backup files
Configuration files
Show only images
vendor
envs

Conjuntos de Filtros: Filtrar los elementos que coincidan con todos los siguientes

Nombre de archivo contiene .env -
+

4. Hacer un filtro para los .env y otro para el directorio vendor siguiendo éstos pasos.
5. **IMPORTANTE** los filtros al ser creados están desactivados por defecto, se deben activar clickando en sus checks respectivos en la pantalla de visualización de filtros explicada en el paso 1

☐ Show only images
☒ vendor
☐ envs