


## CHANGER LA PROPRIÉTÉ PROD / DEV D'UN READSET (1/2)

Exemple : le readset ci-dessous (PROD) doit être passé en « DEV »

■ Projets

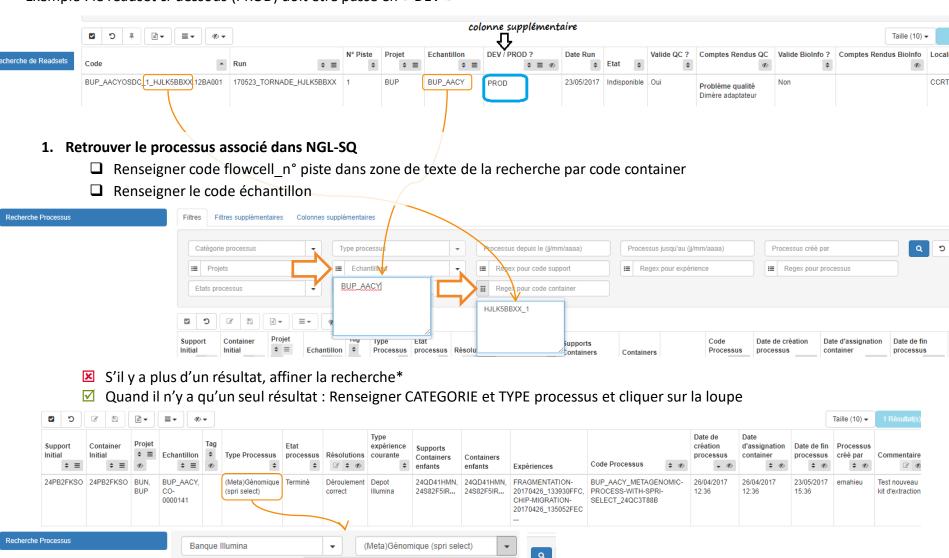


(Meta)Génomique (spri select)



## CHANGER LA PROPRIÉTÉ PROD / DEV D'UN READSET (2/2)

☐ Afin de voir apparaître les colonnes correspondant aux propriétés de processus :

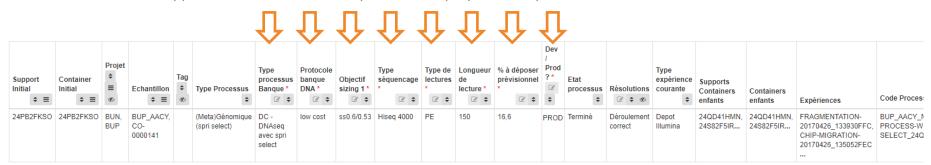

2. Modifier la valeur DEV / PROD et enregistrer



3. Vérifier que la valeur a bien été modifiée (cascade automatique) jusqu'au readset



- 4. Afficher la colonne supplémentaire « Localisation » ;
  - □ si localisation = CCRT, faire un ticket JIRA pour demander la suppression du readset au CCRT <



S'il y a plus d'un résultat, affiner la recherche\*

## Comment affiner la recherche?

consulter l'arbre de vie containers pour visualiser le TAG (primaire) (voire secondaire) mis au cours du process, afin de retrouver exactement quel readset correspond à quel processus, et mettre à jour le bon.