
エリアスキャンカメラ用 AI欠陥検査ソフトウェア


IntSight

イントサイト

部品を一つずつ撮像し、
測定し、判定します

PLCの信号で撮像 · 高解像度2Dカメラ · 部品ごとにOK/NG判定
IntLearn Proで作った検査ファイル（.izpkg）を適用 · 工場内のPCで実行

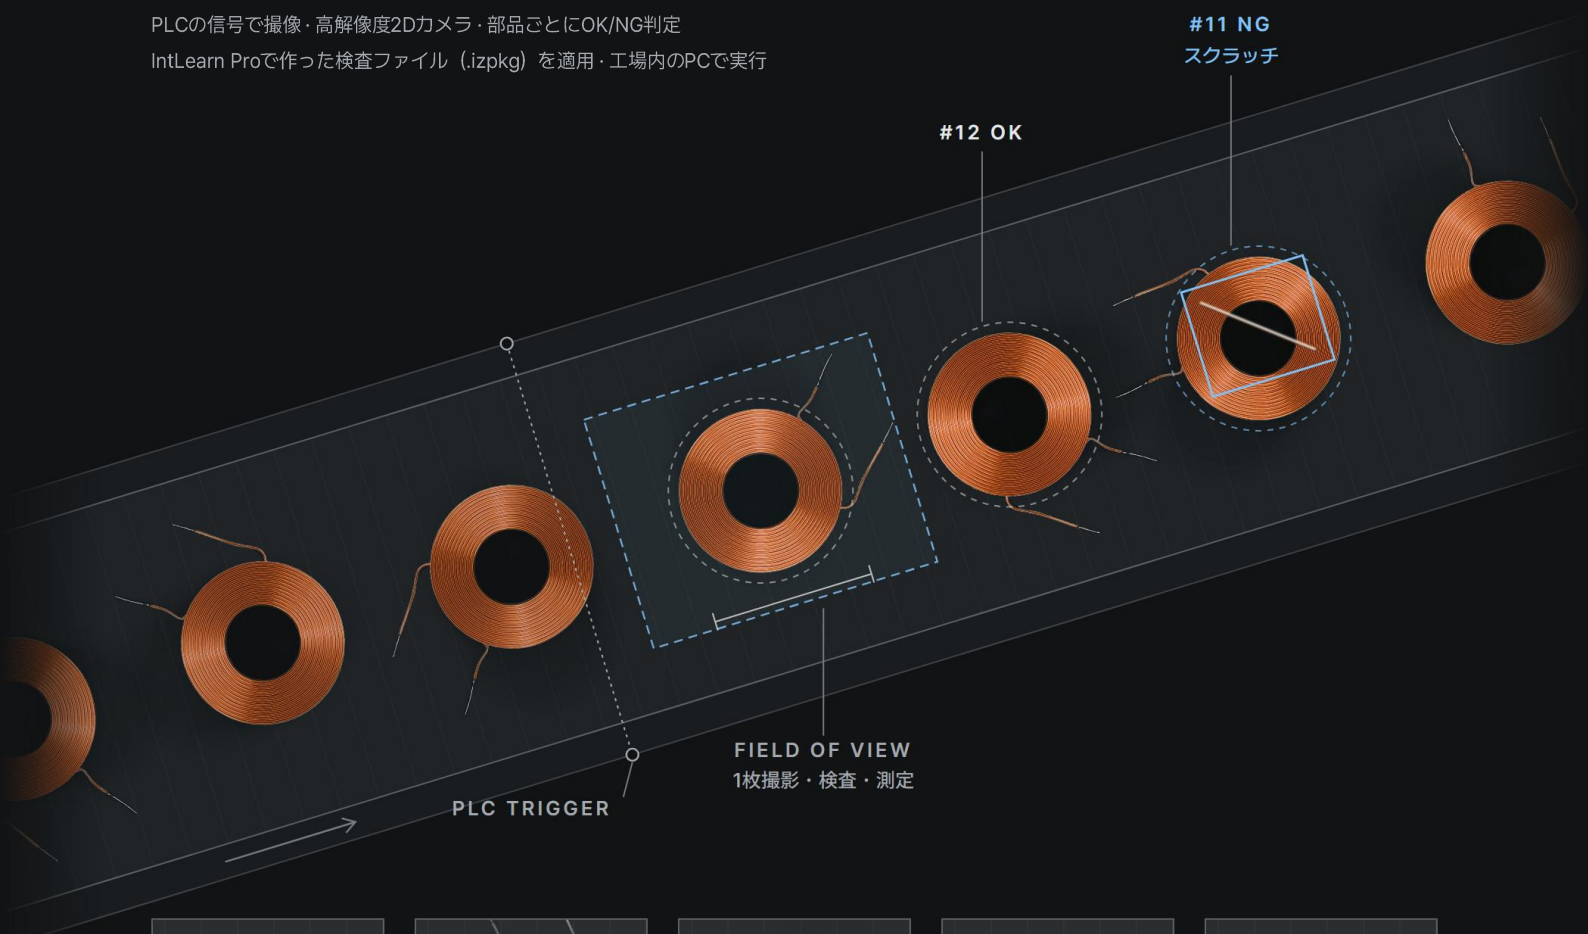

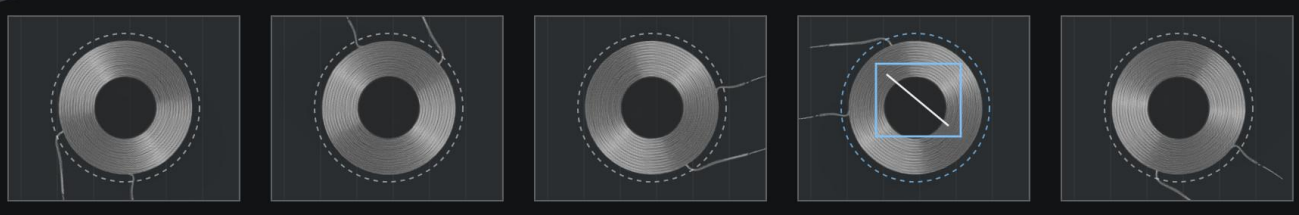

OK #08 | OK #09 | OK #10 | NG #11 · スクラッチ | OK #12


エリアスキャンカメラの下を通るコイル部品と、IntSightの部品ごとの判定 · 下はカメラが撮った画像

02 — OVERVIEW

エリアスキャンカメラで、個別部品を検査します

IntSight（イントサイト）は、部品を1枚ずつ撮るエリアスキャンカメラ専用のAI欠陥検査プログラムで、工場内のPCに導入して使います（オンプレミス型）。PLCが撮像信号（トリガ）を出すと高解像度2Dカメラで部品を一つずつ撮像し、部品ごとの検査・寸法測定・OK/NG判定の結果をまとめて確認します。IntLearn Proで作成した検査パッケージ（.izpkg：AIモデルと検査基準をまとめたファイル）を適用してバージョンを管理し、検査員のOK/NG判断は学習データと検査基準として残り、次の担当者へ引き継がれます。

FIG. 01　　DIGITAL TWIN · エリアスキャン検査ライン

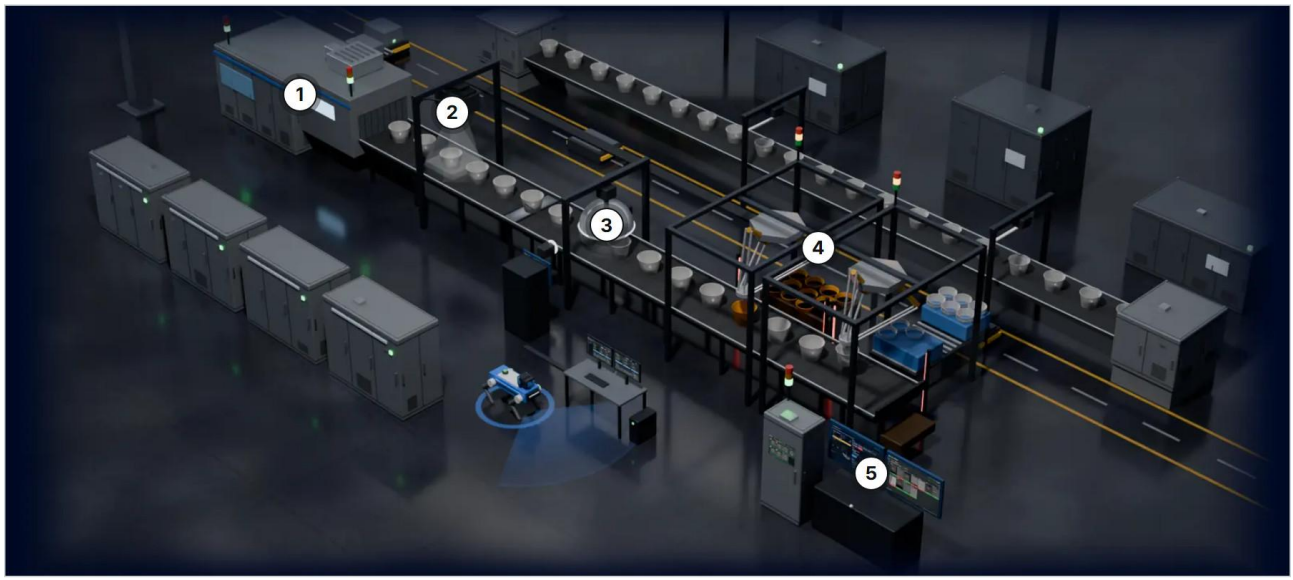

1 洗浄機の乾燥トンネル

2 IntCloud Optic 広角・高倍率で撮影

3 底面・側面・上面のカメラと照明

4 デルタロボット2台 不良箱・出荷ボックス

5 学習PC・運用コンソール

IntSight製品ページより・仮想工場（デジタルツイン）の例です

1枚
部品1つに1枚
PLCの信号で面全体を一度に

3通り
部品の流れ方
停止・インデックス・コンベア

7ビュー
視点7つを同時に判定
リユースカップ検査の構成例

.izpkg
検査パッケージファイル
IntLearn Proで作成

部品ごとに撮り、測り、判定します。


判定と寸法、検査員の判断は記録として残り、次の検査に使われます。

03 — AREA SCAN

1枚を一度に撮り、その1枚で判定します

エリアスキャンカメラは、一般的なカメラのように面全体を一度に撮ります。部品が来た瞬間にPLCの撮像信号（トリガ）で1枚撮り、IntSightがその1枚で検査・寸法測定・OK/NG判定を出します。部品を止めても（停止）、回転テーブルで回しても（インデックス）、コンベアで流しても撮れます。


FIG. 02

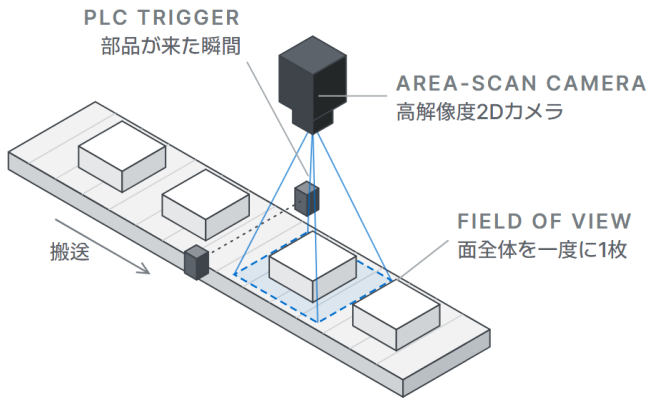


AREA SCAN · ONE FRAME PER PART



停止
受け台に置き、
止めた状態で撮ります



インデックス
回転テーブルが1コマずつ
カメラの前に止めます



コンベア
流れたまま撮ります・
短い露光かストロボ照明

01 PLCトリガ
部品がカメラの下に来た瞬間の撮像信号

02 撮像
高解像度2Dカメラで1枚

03 検査
その1枚で欠陥を探す

04 寸法測定
部品ごとに寸法を測る

05 OK/NG判定
部品ごとの判定と結果をまとめて確認

ラインスキャンとエリアスキャン　導入ガイドより

	LINE SCAN · INTSCAN PRO	AREA SCAN · INTSIGHT
向いている対象	紙・フィルム・金属・繊維など連続素材	コイル、FPCのように個別に来る部品
撮像	1ラインずつ撮ってつなぎ合わせる	1枚を一度に
撮像信号	動いた距離（エンコーダ）で撮る	部品が所定の位置に来るとPLCの信号で撮る
解像度を決める値	幅と見つける不良のサイズ、ライン速度	視野と見つける不良のサイズ
照明	撮像ラインに沿って長く	部品の形と不良に合わせて

個別の部品でも、長かったり、コンベアの上を止まらず流れたり、円筒の表面を回しながら見る必要があったりすると、どちらがよいかをすぐには決めにくくなります。そういうときは、サンプルを撮ってみて決めます。

04 — FEATURES

個別部品のための高解像度2Dカメラ構成

エリアスキャン（Area Scan）は、コイルやFPCなど個別部品のための、INTELLIZの高解像度2Dカメラを使った検査構成です。個別製品を停止・インデックス・コンベアの流れに合わせて撮像し、小さな欠陥を見つけます。製品の形状や材質に合わせて照明とレンズを選ぶので、ごく小さな欠陥も毎回同じように見えます。自動車部品・MLCC・半導体など精密部品の検査に合わせた現場向けの装置構成で、コストと検査精度を両立します。

FIG. 03 INDIVIDUAL PARTS · TOP VIEW



巻線コイル
インダクター・モーター・スピーカーのコイル

FPC
フレキシブル基板

射出成形容器
カップ・容器・ふた

金属加工部品
CNC加工品・ブラケット

半導体部品
IC/パッケージ・チップ部品

上から見た個別部品の例・ホームページの光学ラボ、エリアスキャンタブの5つの部品

主な機能 製品ページより

01	高精度2Dエリアスキャン検査	高解像度2Dカメラで欠陥を正確に見つけます
02	サイズ・形の違う製品も検査	さまざまな形状の製品に適用できます
03	速い検査	大量生産ラインでもすばやく品質を検査します
04	適用産業分野	電子、半導体、自動車部品など、個別製品を検査する産業

ご相談の前に整理する値 エリアスキャン·導入ガイドより

01
視野
1枚に収める範囲

02
最小の不良
見つけたい大きさ

03
判定時間
1個を撮って判定するのに使える時間

04
面の数
見る必要がある面の数


説明用の例：視野が横100 mmで横の画素が5,000個なら、1画素は0.02 mmです。見つける不良が1〜2画素にしかかからなければ、見逃しやすくなります。数字は計算方法を示す例であり、製品の仕様ではありません。実際の構成は、サンプルと現場の条件を確認したうえで決めます。

05 — SCREEN

複数カメラの画像と判定を、一つの画面で見ます

検査画面には、検査ゾーンとカメラごとの画像と判定、最後の部品の判定と寸法がまとめて表示されます。丸い容器のように複数の面を見る必要がある部品は、複数の方向から撮った画像をまとめて判定します。インテリズのリユースカップ検査も、7ビューを同時に判定する構成です。

FIG. 04　　INSPECTION SCREEN · INTSIGHT

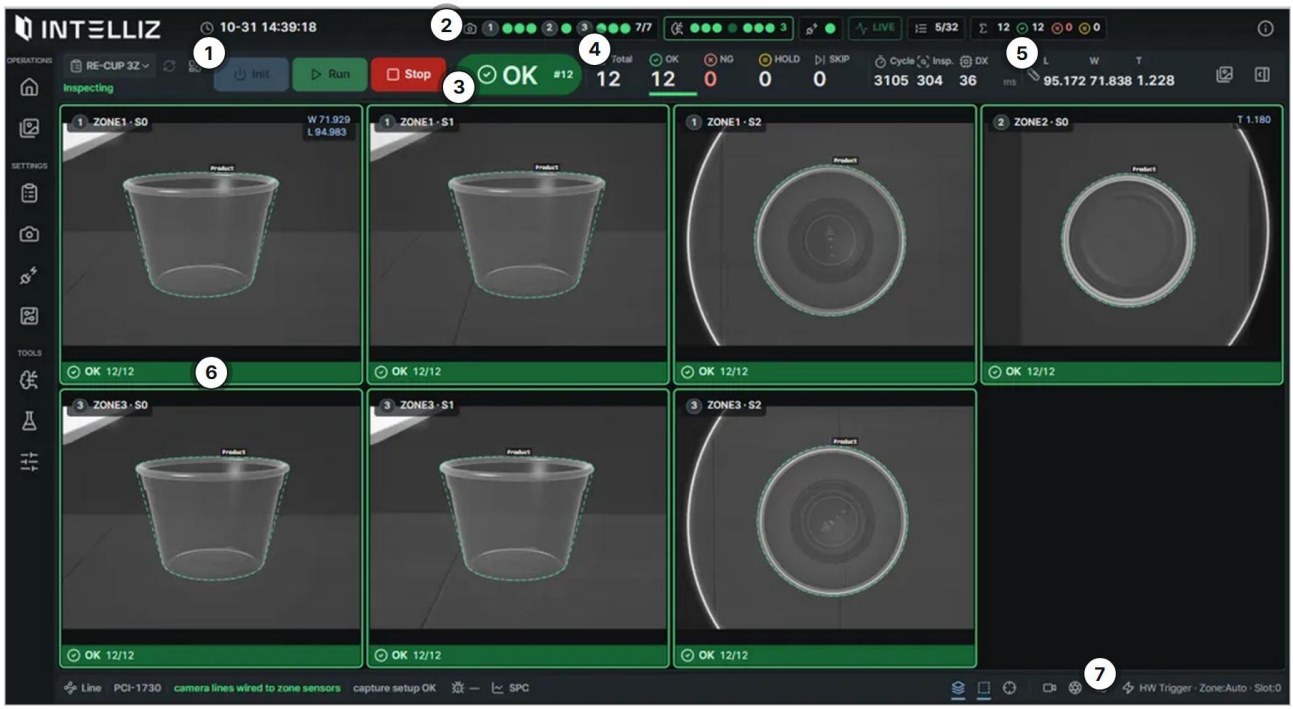

1 レシピ・実行
レシピを選び、
Init → Run → Stop

2 カメラ
ゾーンごとのカメラの状態

3 最後の判定
最後の製品の判定と番号

4 判定の集計
Total · OK · NG · HOLD · SKIP

5 寸法
最後の製品の長さ・幅・厚さ

6 ゾーン・カメラ画面
セルごとの画像・
製品の輪郭・判定

7 撮像信号
ハードウェアトリガ
（HW Trigger）で撮像

IntSight検査画面・リユースカップのレシピ、ゾーン3つ・7ビューを同時に判定する例・画面の値は例です

一つの部品を、複数の方向から見ます。


視点が増えるほど、カメラと照明、判定する画像も一緒に増えます。検査する面は、実際に不良が出る面から決めます。

06 — RESULTS · TRY

判定と寸法を、記録として残します

結果画面では、全体・良品・不良・保留の集計と、製品ごとに測った長さ・幅の推移、平均と歩留まりなどの統計が表示されます。部品ごとの判定結果と寸法をまとめて確認します。

FIG. 05　　RESULTS · DASHBOARD

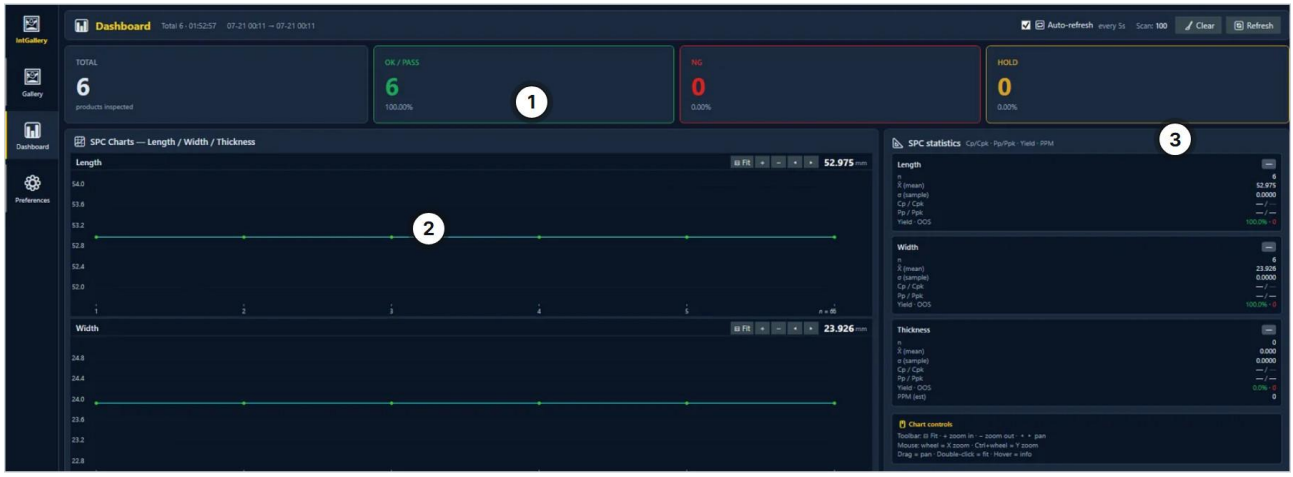

1 判定の集計 全体、良品、不良、保留

2 寸法の推移 製品ごとに測った長さと幅

3 統計 平均と歩留まり

IntSightマニュアルの結果画面です。画面の数値は性能値ではありません。

IntSightを体験　製品ページ

体験版 · 実際の構成のまま

開くとすぐに検査が始まるホーム画面

intelliz.net/ja/products/intsight

エリアスキャン検査プログラムのホーム画面を実際の構成のまま移した体験版です。開くとすぐに検査が始まり、ゾーン・カメラごとの判定が表示されます。停止してからレシピを変え、初期化 → Runで再開してみてください。体験用のサンプル画面で、実際の顧客データではありません。

判定は部品ごとに、記録は一か所に。


集計と推移、統計でラインの動きを見ます。

07 — OPTICS LAB

カメラを決める前に、見えるかどうかを確かめます

インテリズのホームページの光学ラボで部品と気になる欠陥を選ぶと、エリアスキャンカメラで検査できるか、サンプルでデモできるかをすぐにお知らせします。同じ欠陥を6種類の照明で比べ、おすすめの照明とカメラ・レンズの構成を計算で示します。

FIG. 06　　OPTICS LAB · AREA SCAN · INTELLIZ.NET

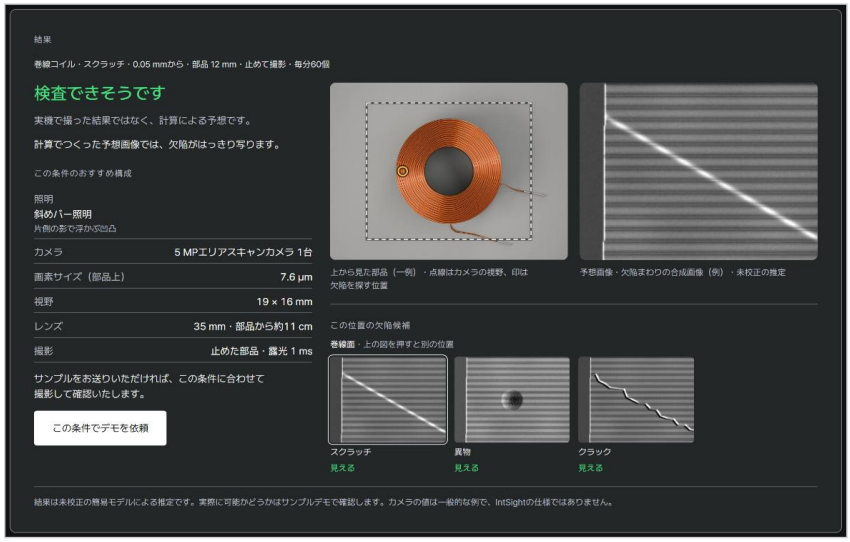

光学ラボの画面・エリアスキャンの結果例
（巻線コイル・スクラッチ・0.05 mmから・止めて撮影・毎分60個）

実機で撮った結果ではなく、計算による予想です。結果は未校正の簡易モデルによる推定です。実際に可能かどうかはサンプルデモで確認します。カメラの値は一般的な例で、IntSightの仕様ではありません。

AREA SCAN · IntSight
5種類の部品から選びます



LIGHTS · 6
同じ欠陥を6種類の照明で比べます

リング	異物・しみ、曲面のきらめき
ドーム	光沢部品の異物・しみ
同軸	平滑面のスクラッチ・打痕
ローアングル	クラック・エッジ、急な凹凸
バックライト	輪郭・寸法・バリ
斜めバー	片側の影で浮かぶ凹凸

01 選ぶ

部品と欠陥

近い部品と、気になる欠陥・大きさ・流れ方を選びます。

02 比べる

6種類の照明

同じ欠陥を照明ごとに計算で撮り、よく見えた順におすすめします。

03 確かめる

サンプルデモ

サンプルをお送りいただければ、この条件で撮影して確認します。

光学ラボ · エリアスキャン · intelliz.net

IntSight 光学ラボ

intelliz.net/ja/solutions/optics-lab?scan=area

ホームページですぐに使えるウェブツールです。計算で作った予測なので、実際の判断はサンプルを撮像して行います。カメラの値は一般的な例で、IntSightの仕様ではありません。

08 — PACKAGE · VIDEO

IntLearn Proで作った検査を、パッケージ一つで適用します

学習したモデルと検査の流れ、合格基準を一つのファイルにまとめ、IntScan Pro（ラインスキャン）・IntSight（エリアスキャン）の現場検査へ移します。IntSightはその検査パッケージ（.izpkg）を適用し、バージョンを管理します。現場で検査員が下したOK/NG判断は、再び学習データと検査基準になります。

FIG. 07 FROM INTLEARN PRO TO INTSIGHT



ラインスキャンも、エリアスキャンも同じパッケージで。

IntScan ProもIntSightも、同じ.izpkg一つで検査の流れと合格基準を受け取って適用します。

製品動画 QRコードをスマートフォンのカメラで読み取ってください

YouTube · 2分 · 日本語

検査の判断を、次の担当者へ | IntSight · INTELLIZ

youtu.be/aswVH03MNVc

部品を見て、判定し、その判断を次の検査へ。
IntSightによる現場Bのコイル部品検査を通じて、撮影・測定・判定と検査パッケージの適用を紹介します。

YouTube @intelliz

YouTubeチャンネルでもっと見る

youtube.com/@intelliz

09 — CASES

一つずつ来る容器を、部品ごとに判定します

IntSight製品ページに掲載の適用事例です。どちらも一つずつ来る容器をエリアスキャンで撮り、射出成形容器はOKとNGに、リユース容器は再利用と再洗浄に分けます。

CASE 01 射出成形容器 · AREA SCAN



CASE 02 リユース容器 · AREA SCAN



2つの事例の検査シーン・枠はカメラが見つけた不良の位置・検査シーンは3Dで作成したレンダリング例です。

CASE 01 · 生活消費財・プラスチック・容器

射出成形容器の不良検査

成形を終えた容器の変形・クラック・バリ・ショートショット・フラッシュ・寸法異常を撮影して自動で判定し、OK/NG分類と不良タイプ別の統計によって金型・成形条件の異常を早期に検知します。

不良 変形、クラック、バリ、ショートショット、フラッシュ、寸法異常

検査方式 エリアスキャン検査 · IntSight

工程 加工/成形

内部のボイドのように外から見えない不良は、外観検査の範囲外です。許容差がごく小さい精密な寸法は、別途測定の検討が必要になる場合があります。

事例を見る
intelliz.net/ja/solutions/usecase/consumer-plastic/injection-container-inspection

CASE 02 · 生活消費財・プラスチック・容器

リユース容器の洗浄状態検査

洗浄を終えた容器の残留汚れ（異物・油汚れ・水あと）と破損の有無を自動で判定し、再利用できるものと再洗浄が必要なものに分類します。

不良 残留汚れ（異物・油汚れ・水あと）、破損

検査方式 エリアスキャン検査 · IntSight

工程 洗浄/前処理

細菌、殺菌効果、衛生上の安全性を判定する検査ではありません。容器の奥のようにカメラから見えない部分は、撮像構成を別途検討する必要があります。

事例を見る
intelliz.net/ja/solutions/usecase/consumer-plastic/reusable-container-inspection

カメラが見るのは外側だけです。

内部のボイド（気泡）や重さ、公差がごく小さい寸法は、別の測定方法もあわせて検討する必要があります。

10 — PLATFORM

撮る・学ぶ・検査する仕事を、一つの流れでつなぎます

IntCloud Opticで撮った画像でIntLearn Proを学習し、検査パッケージ（.izpkg）をIntScan Pro・IntSightに適用します。設置前には、IntLearn Kinesisの仮想検査セルで撮像条件と検査性能を確かめられます。

IntSightとつながる製品



01

IntCloud Optic

欠陥が見えるように撮るAI光学検査モジュール



02

IntLearn Pro

韓国国内最多の12種のエンジン・モジュールとLLM連携で、熟練者のように不良を見つけるディープラーニング検査ソフトウェア



03

IntLearn Kinesis

2026年 新製品

設置の前に、仮想工場でまず検証します




04

IntWise

2026年 新製品

言葉で運用し、ノウハウは会社の資産になります

あわせて使う検査実行プログラム エリアスキャン IntSight・ラインスキャン IntScan Pro

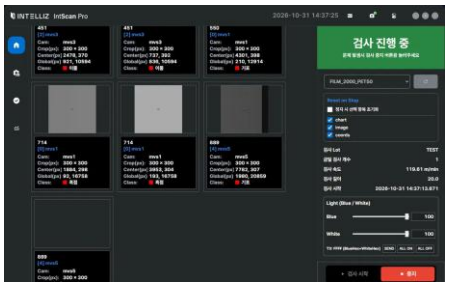

IntScan Pro検査画面（画面は韓国語版）・画面の値は例です

LINE SCAN ・ 連続素材を検査するなら

IntScan Pro

ラインスキャンカメラ専用のAI欠陥検査実行プログラム。連続して流れる素材をリアルタイムに検査します。

使うカメラが異なる別の製品です。IntScan Proはラインスキャンカメラ専用で、紙・フィルム・金属・繊維など連続して流れる素材を検査します。IntSightはエリアスキャンカメラ向けで、コイル・FPCなどの個別部品を撮像・測定・判定します。

intelliz.net/ja/products/intscan-pro

撮像から運用まで、一つの流れで。

撮像・AI判定・設置前の検証・運用を担う4つの製品が、IntSightとつながります。

11 — GETTING READY · NEXT STEPS

サンプル箱から、一緒に準備します

何が不良かは、良品と並べて撮ってみて初めて決まります。ご相談とサンプル確認から始め、設置前の検証、ラインへの適用、結果確認と再学習の順に導入します。

FIG. 08 ADOPTION · 導入の流れ

01
ご相談・サンプル確認
検査対象と見つけるべき不良、ラインの条件を一緒に確認します。

02
設置前の検証
設置前に、IntLearn Kinesisの仮想セルで撮像条件と検査性能を確かめられます。

03
ラインへの適用
IntCloud Opticで撮った画像でIntLearn Proを学習し、検査パッケージ（.izpkg）をIntScan Pro・IntSightに適用します。

04
結果確認・再学習
IntViewer Proで結果を確認し、現場のデータでモデルを再学習・再検証します。


サンプル箱は3つの区分で 導入ガイド · 射出成形品のサンプル

01	良品	ロット・キャビティ・色の違う良品 · ばらつきがわかると過検出が減ります
02	不良品	ショートショット・バリ・クラック・変形を種類別に · 合う照明が違うことも
03	境界サンプル	作業者の間で判定が分かれる製品 · 判定の線をどこに引くかをこの区分で決めます

欠陥そのものには印を付けず、一つずつ袋に入れて番号を付け、番号とリストで区別してください。

次のステップ 製品ページより · リンクはintelliz.net

光学ラボ	射出成形容器・バリ	intelliz.net/ja/solutions/optics-lab?scan=area&part=cup&defect=burr
導入ガイド	射出成形品のショートショット・バリ検査、サンプル箱には何を入れればよいか？	intelliz.net/ja/guides/injection-sample-preparation
導入ガイド	小型AI外観検査装置の導入コストを決める構成要素	intelliz.net/ja/guides/small-inspection-machine-cost-factors
導入準備	AI検査 導入チェックリスト	intelliz.net/ja/tools/inspection-checklist
よくあるご質問	IntScan ProとIntSightの違いは何ですか？	intelliz.net/ja/company/faq#scan-vs-sight

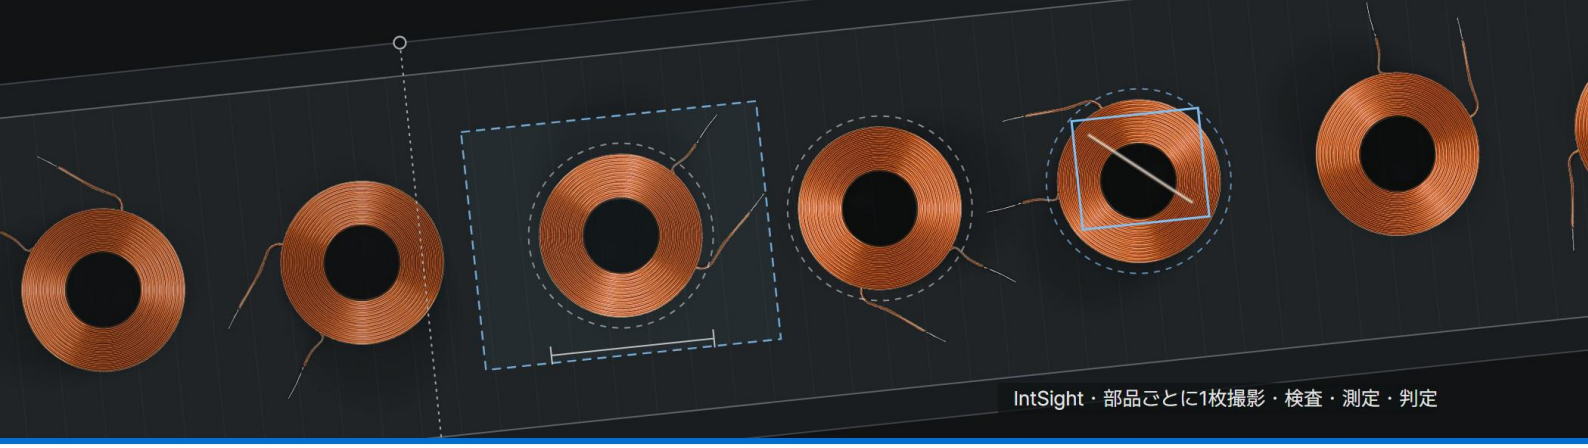

12 — CONTACT

同様の検査をご検討中ですか？

以下の内容をあわせてお知らせいただくと、ご相談がスムーズです。

01	検査対象：素材・形状・サイズ	02	検出したい不良の種類と合否基準
03	ライン速度と搬送方式	04	カメラ・照明の設置スペース
05	判定結果の送り先（PLC・排出装置など）		

ご相談と体験 リンクはintelliz.net

お問い合わせ	自社製品の検査可否を確認	intelliz.net/ja/company/contact
ソリューション体験	仮想工場のIntSight検査ステーションで体験	intelliz.net/ja/solutions/experience?station=rt-02

CONTACT

sales@intelliz.net
+82-70-7006-8916

ソウル研究所 #306C, 37, Seongsui-ro 22-gil, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea
天安本社 #305, 63, Buldang 36-gil, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea
東灘検査装置生産設計所 B-403, Hyundai Silicon Alley Dongtan, 150, Dongtanyeongcheon-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
日本代理店 株式会社ビットデバイス（BIT DEVICE）、大阪市淀川区西中島6-3-24-L430

製品ページ

体験する

INTELLIZ

© INTELLIZ Co., Ltd. 2026・製品情報はintelliz.netの公開資料に基づきます。
表紙・帯のコンベアの場面は、光学ラボの例の部品（コイル）のレンダリングから描いた説明図で、判定表示は例です。
部品・事例の検査シーンは3Dで作成したレンダリング例で、鳥瞰図は仮想工場（デジタルツイン）の例です。
IntSightの画面はマニュアルの画面で、画面の数値は例であり、性能値ではありません。
光学ラボの画面はintelliz.netのキャプチャ（2026-11-03）で、結果は計算による予想です。
光学ラボのカメラの値は一般的な例で、IntSightの仕様ではありません。