DOPaK2021

DOPaK virtuell

D5

DOPaK2021

Documents 5.0g

Tipps und Tricks

Volker Loch

26.02.2021

D5

Documents 5.0 g

Releaseplan

- Freigabe Ende Februar 2021
- Weitere geplante Releases:
  - 5.0g Hotfixes nach Bedarf
  - 5.0h Herbst 21
  - 6.0 noch offen

Neue DB-Unterstützung

- Oracle 12.1 bis 19.3 (kein Oracle 11.2 mehr)
- MariaDB 10.0 bis 10.5 (MySQL nur bis 5.7!)
- MS-SQL 2012 SP1 bis 2019

Documents 5.0 g

Wichtiger Hinweis zum Patch

- Separate Installation von Laufzeitbibliotheken nötig
- Für DOCUMENTS benötigt man die x86- und x64-VC120 Runtime
  - addon/runtime/VC120_redist_x64.exe
  - addon/runtime/VC120_redist_x86.exe
- Für EAS benötigt man die x64-VC142 Runtime:
  - addon/runtime/VC142_redist_x64.exe
- Nicht nötig bei Ausführung des Setups

Update von Tools notwendig

- Neue Versionen sind abwärtskompatibel zu Documents 5 Versionen kleiner 2301
  - Documents Import
  - Documents Manager Loader
  - Documents Remote Console

Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

- Anmeldung bisher: Benutzername / Kennwort
- erhöhte Sicherheit gegenüber Passwörtern
- aktuell: TOTP-Verfahren für Einmalkennwörter
- später: E-Mail, SMS, etc. vorstellbar
- Documents-Einstellungen

```
TwoFactorAuthentication = true
```

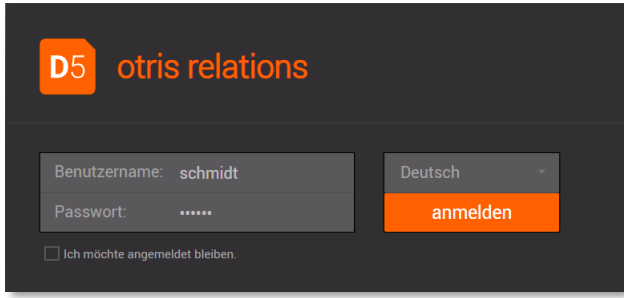

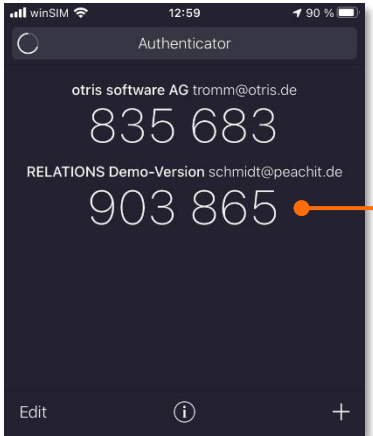

2FA-App auf Endgerät
generiert Zwei-Faktor-Sicherheitscode (TOTP)

Zwei-Faktor-Sicherheitscode
ist bei Anmeldung erforderlich

Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

2FA-Registrierung
in Persönliche Einstellungen

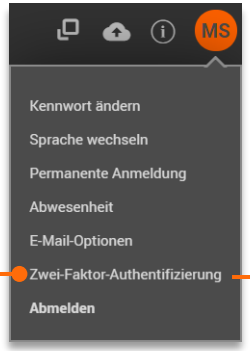

QR-Code
Exportiert Account-Daten
und Schlüssel in 2FA-App

Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

Wiederherstellungscodes

- Notfall-Zugriff bei Verlust des Endgeräts, der App, etc.
- sichere Aufbewahrung via PBKDF2 Password Hashing

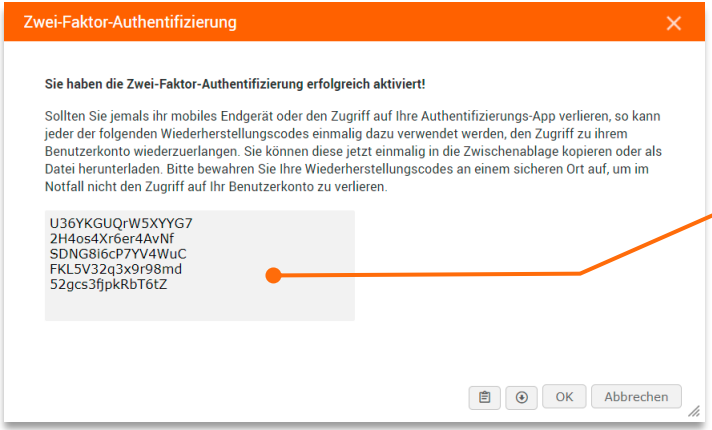

5 Recovery Codes
je einmalig verwendbar
anstelle von TOTP-Codes

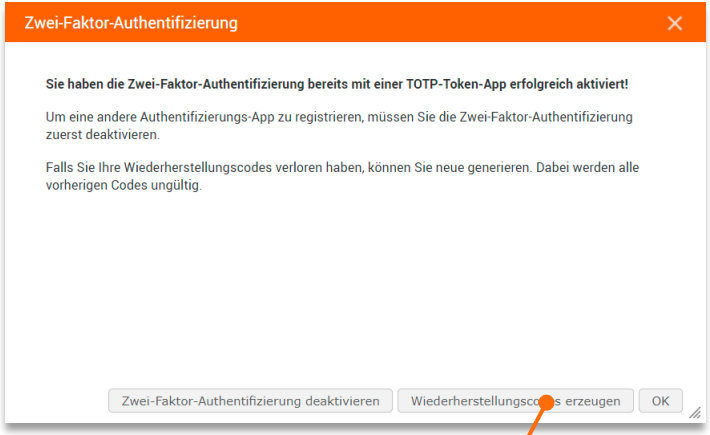

Codes können immer
neu erzeugt werden

Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

Erzwingen der Zwei-Faktor-Authentifizierung

- schlägt Benutzern nach Login die Aktivierung der 2FA vor
- Option für echten Zwang ist später geplant
- verfügbar für Benutzer, Zugriffsprofile und Documents-Einstellungen
- Eigenschaft: `TwoFactorAuthenticationEnforce = suggest`

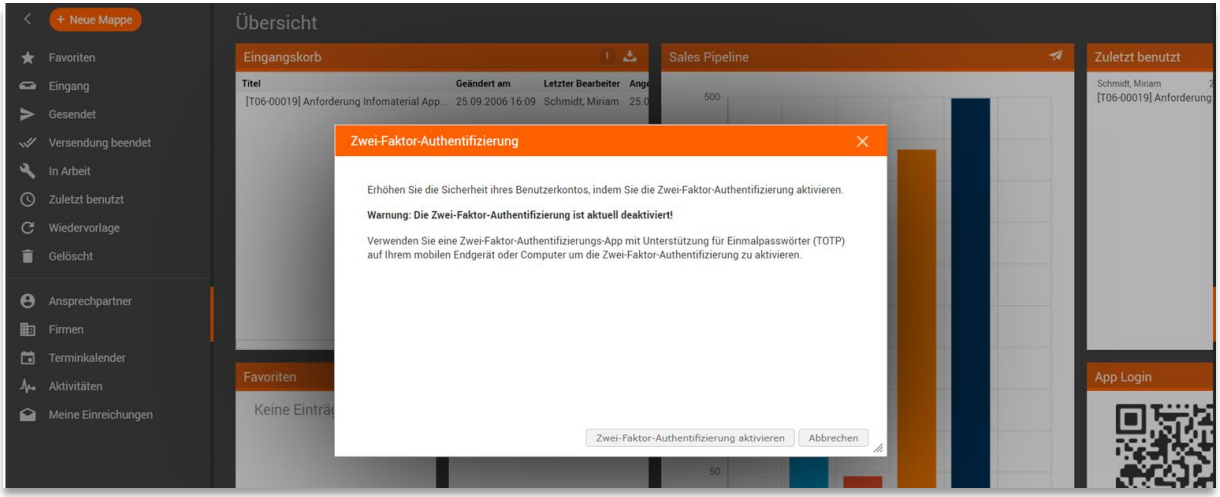

API-Key-Authentifizierung

- alternative Authentifizierungsmethode für externe Anwendungen
- ein Key je Benutzer und App anstelle von Benutzername und Kennwort
- auch bei Zwei-Faktor-Authentifizierung anwendbar
- Erzeugung und Aufbewahrung direkt von und in Apps
- können vom Benutzer gelöscht werden
- Multi-Mandantenfähigkeit wird unterstützt
- auch für QuickView verwendbar

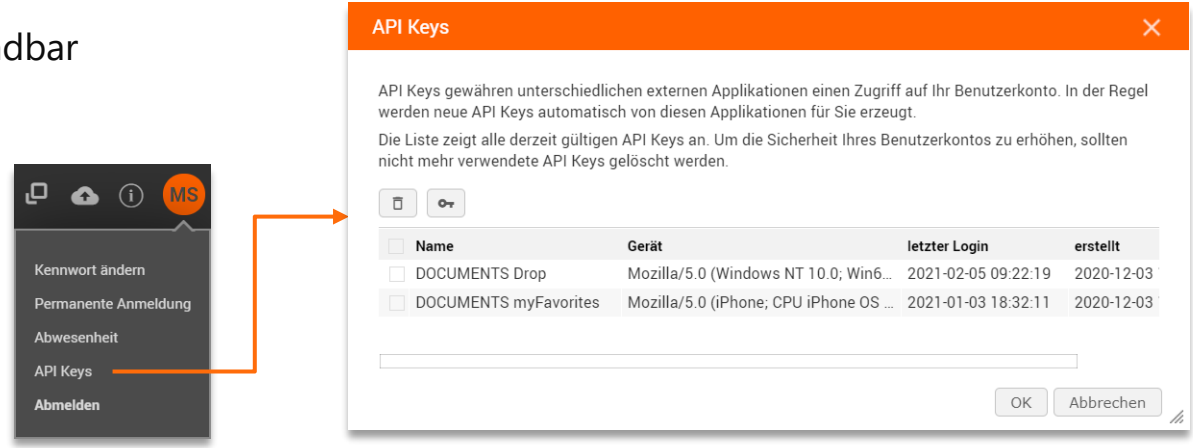

API-Key-Authentifizierung

Konfiguration (Documents-Einstellungen)

- Eigenschaft `ApiKeyAuthentication = <Stufe 0-3>` (default: `1`)
  - Grundfunktionalität (Zugriff durch externe Applikationen)
  - Verwaltung durch Anwender (Anzeige, Löschen, Erzeugen)

Stufe	Grundfunktionalität	Verwaltung (Anzeige, Löschen)	Verwaltung (Erzeugen)
0	×	×	×
1	✓	×	×
2	✓	✓*	×
3	✓	✓	✓

* = nur, falls bereits API Key(s) vorhanden

API-Key-Authentifizierung

Neuanlage

- auch Benutzer können eigene API Keys erstellen (ab Stufe 3)

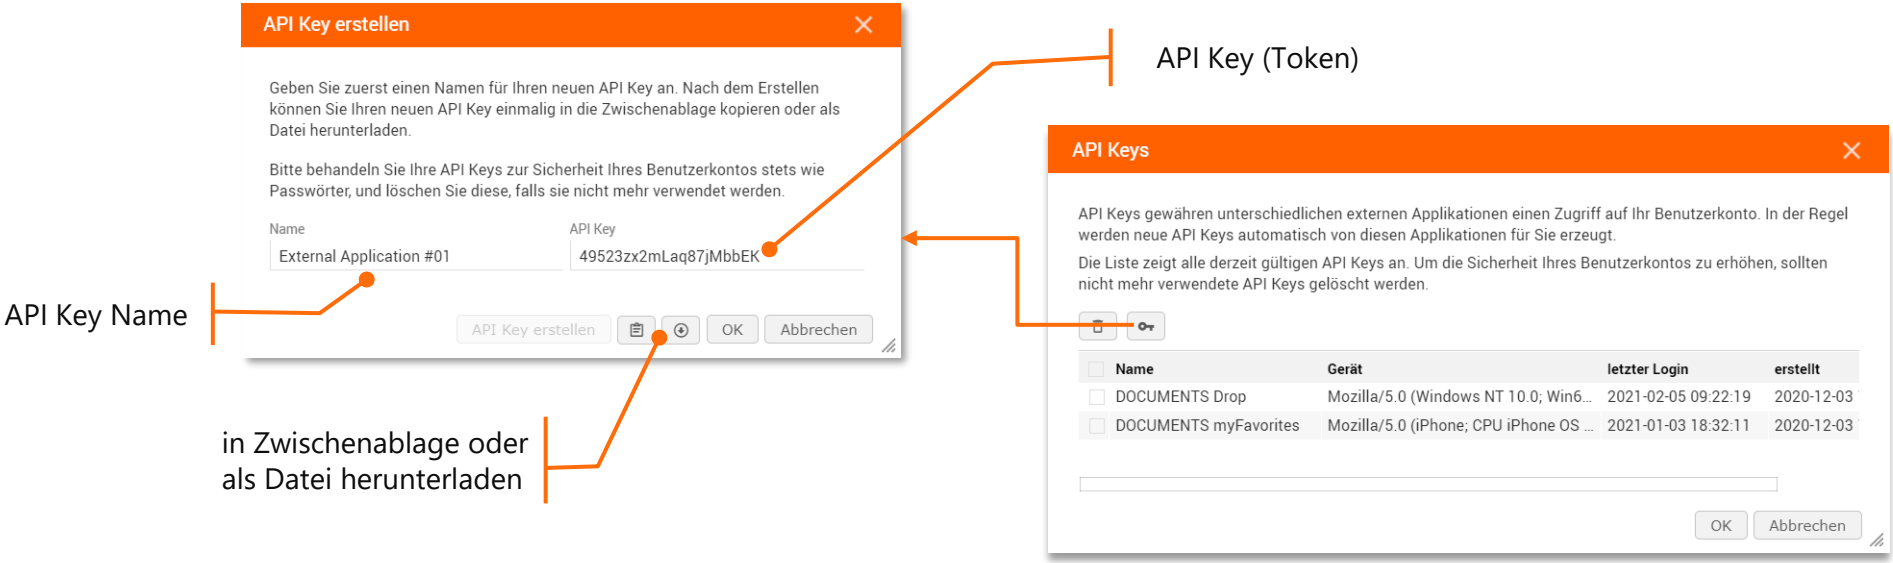

Loginmeldungen

Zeigt eine Meldung auf der Loginmaske an

- Globale Eigenschaft
  loginNotification
- Unterstützt lokalisierte Einträge
  - de:Meine Meldung;en:my notification

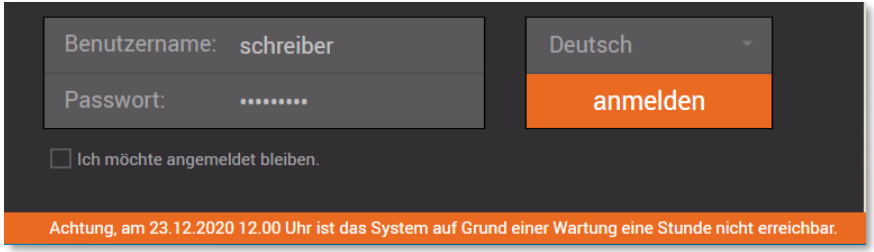

Kein cache-event oder Server-neustart notwendig

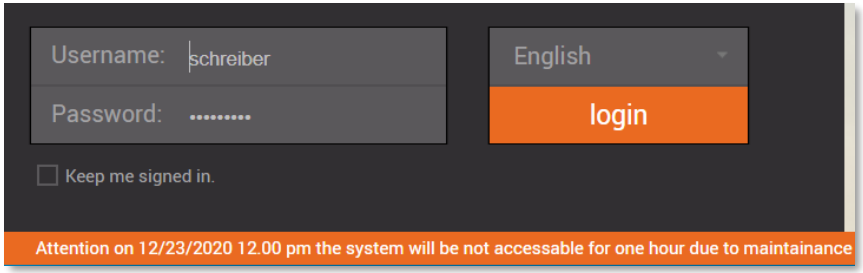

Phone-Mode

Nach der Anmeldung wird kein Dashboard angezeigt

Avatar

Zoomeinstellungen

Outbars
Minimierte Darstellung

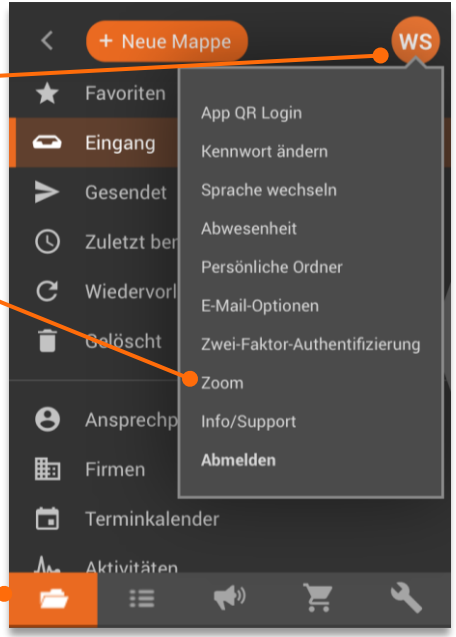

Zoom Dialog
Ausgangszoom
Rein-/Rauszoomen

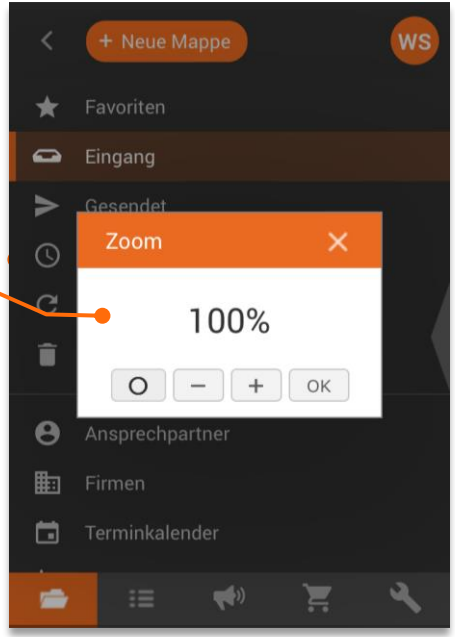

Phone-Mode

Detailverbesserte Dialoge z.B. Erweiterte Suche

Zweiseitige Ansicht
Blättern zwischen Ansichten

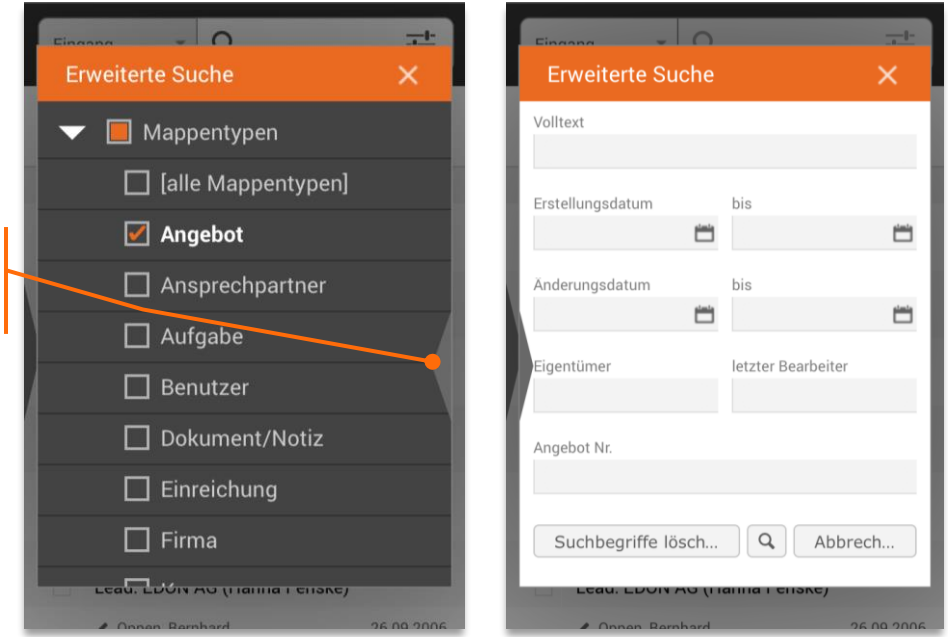

Phone-Mode

Beispiel Mappenansicht

Aktionen
Eingeklappte Aktionen werden platzsparend angezeigt

Registerbar
Initial eingeklappt

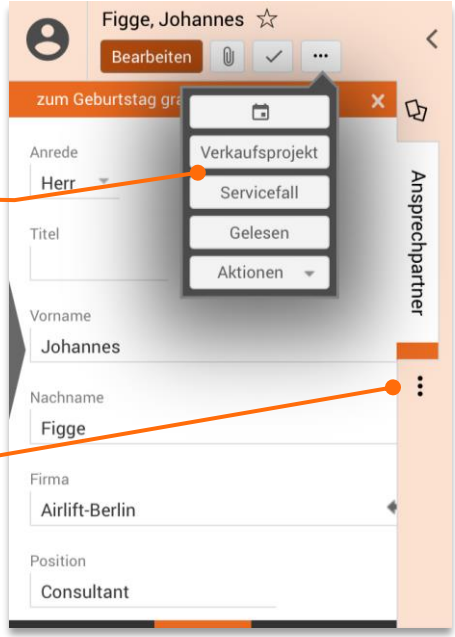

OCR

- Eigenschaft *OCR* ist jetzt als echter Thread implementiert, löst den PDJob ab
  - Wartezeit bis die Texterkennung durchgeführt wird von bis zu 1 Minute auf max. 6 Sekunden verringert
  - Asynchrone Ausführung

- OCR Modus im PdfJS Viewer
  - Über die Eigenschaft *ocrClientConfig* konfigurierbar
  - Liest Bereiche aus einem PDF aus, das Ergebnis wird in ein Feld oder die Zwischenablage eingefügt oder einem Skript zur Verfügung gestellt
  - HowTo unter otris.software verfügbar

PdfJS Viewer OCR Modus

Aktivieren
OCR Modus wird durch den Button aktiviert

Feldauswahl
Feld wird durch einen Klick in das Feld ausgewählt

Markieren
Markierung auf dem PDF ziehen

Befüllen
Feld wird automatisch gefüllt

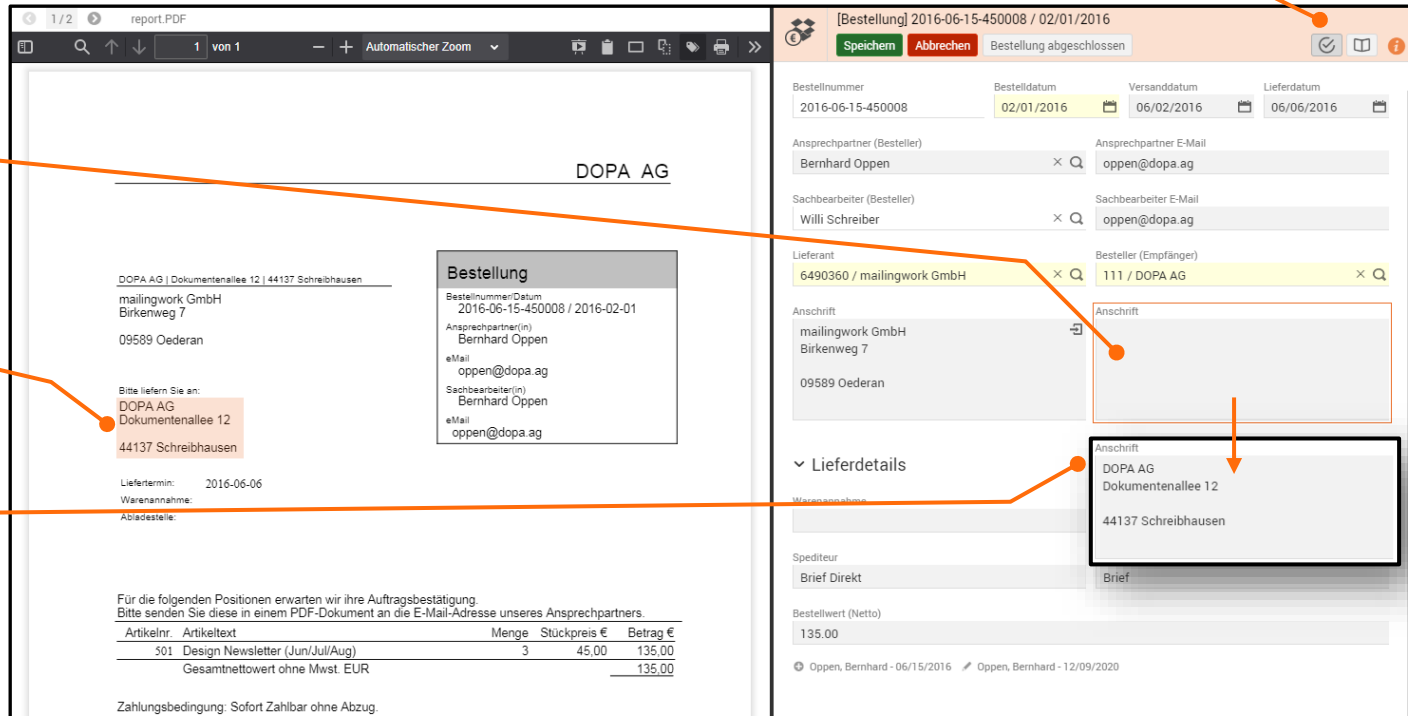

PdfJS Viewer

Update
Von Version 1.10 auf 2.6 (Chrome/Firefox) oder 2.5 (IE)

Digitale Signaturen
Digitale Signaturen können jetzt angezeigt werden

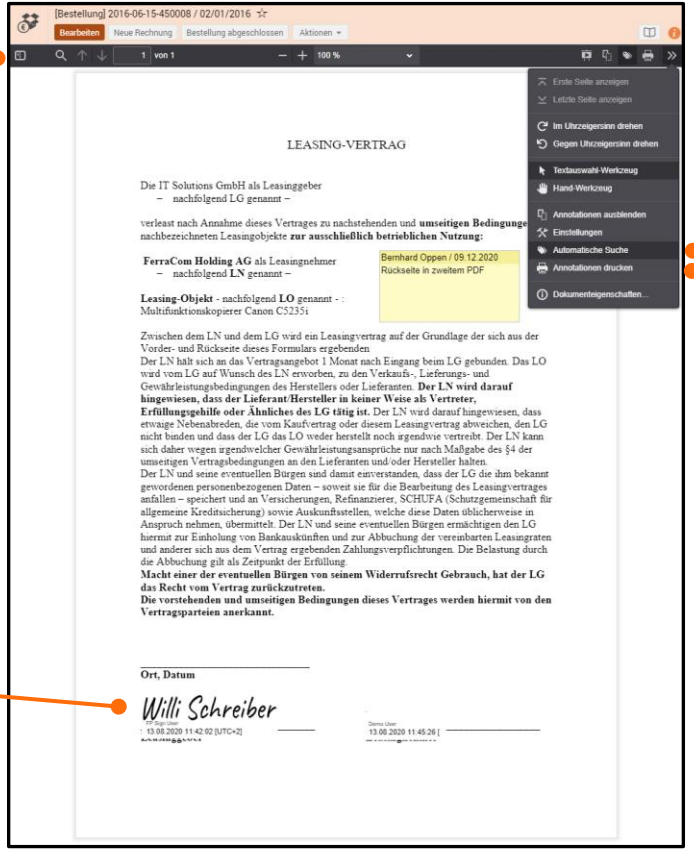

Automatische Suche
Feldwerte können über das Mappenfeld im PDF gesucht werden

Notizen Drucken
Notizen auf dem PDF können mit ausgedruckt werden

E-Mail Viewer

Kopfzeile
Alle Informationen immer sichtbar

Anhänge
Alle Anhänge können heruntergeladen werden

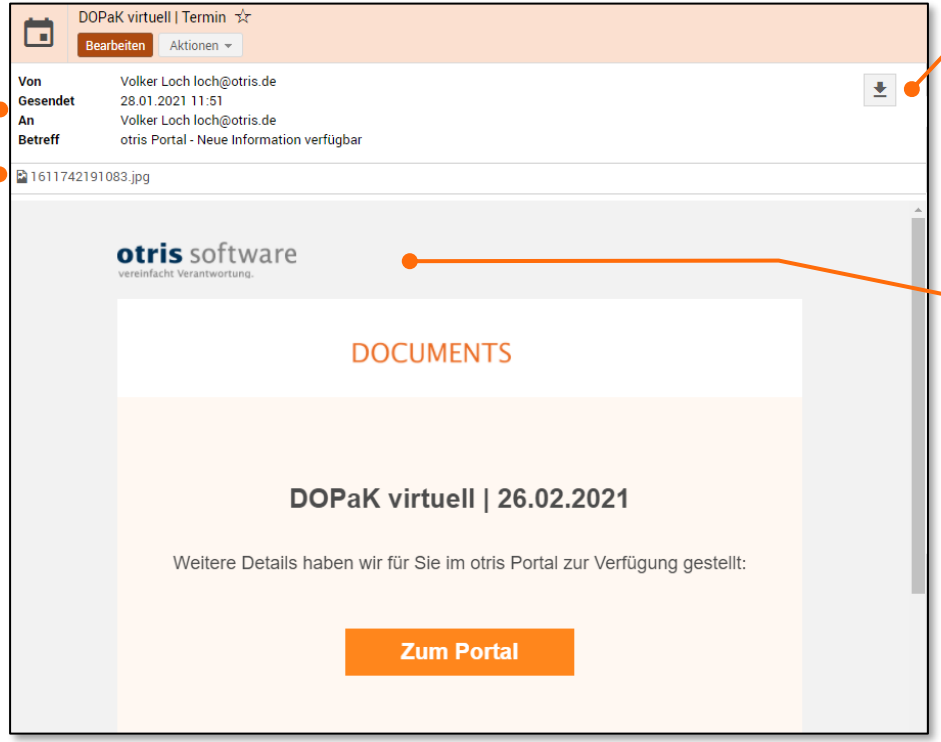

E-Mail herunterladen

Anzeige
E-Mails werden direkt in der Oberfläche angezeigt

Dokumentenvergleich

Features

- Zwei Office Dokumente oder zwei Versionen eines Office Dokuments vergleichen
- Documents Client SDK Methode im neuen LocalEditContext
  - *compareFiles(fileA, fileB)*
  - Genauere Informationen unter otris.software

Voraussetzungen

- Office
- ActiveX (IE) oder Local Edit Komponente (Chrome/Edge/Firefox)

Gadgetbeispiel
contract

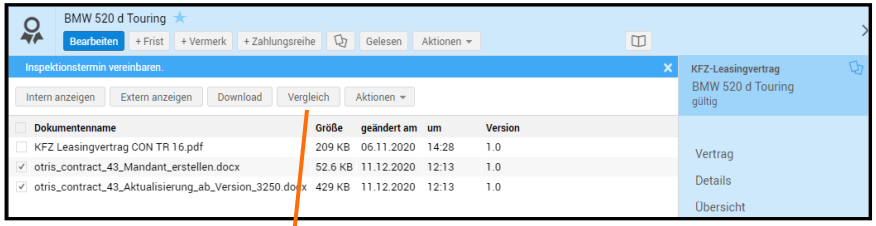

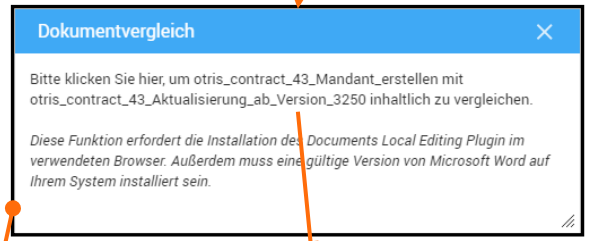

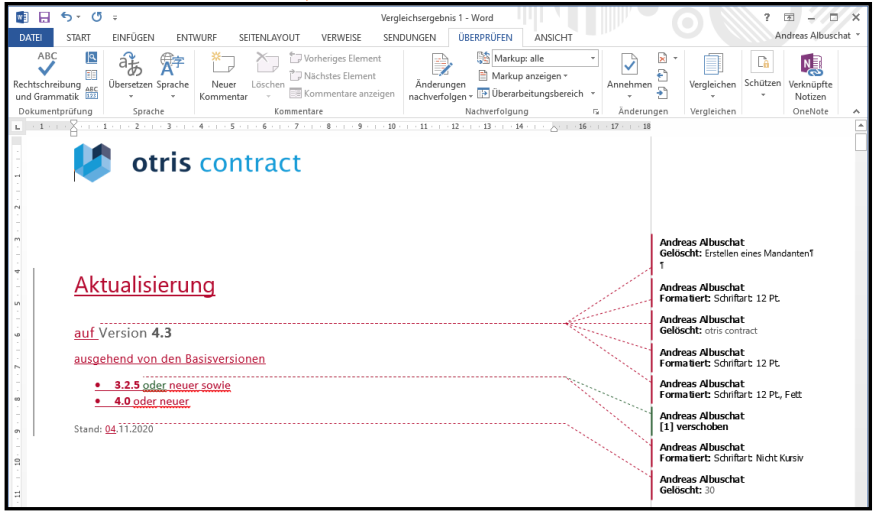

Office zu Pdf

Pdf-Druck

- LibreOffice 7 (ab 5.0g Wrapper für Windows / Linux)
- Muss in documents.ini aktiviert werden
- Libre Office 7 muss separat installiert werden
  - showBlobAsPdf
  - Mappe als pdf drucken
  - Scripting …
- Weitere Infos otris.software

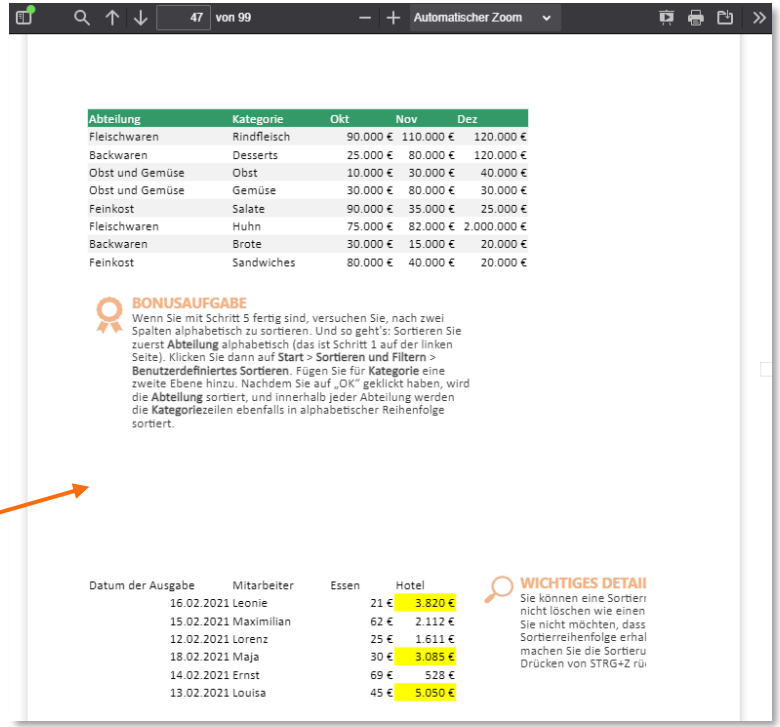

Addon Dialog

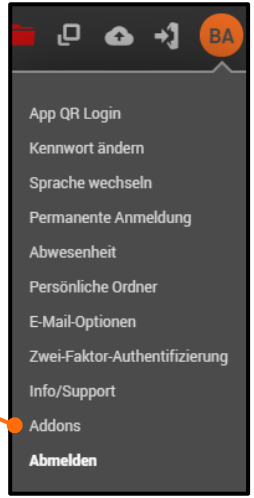

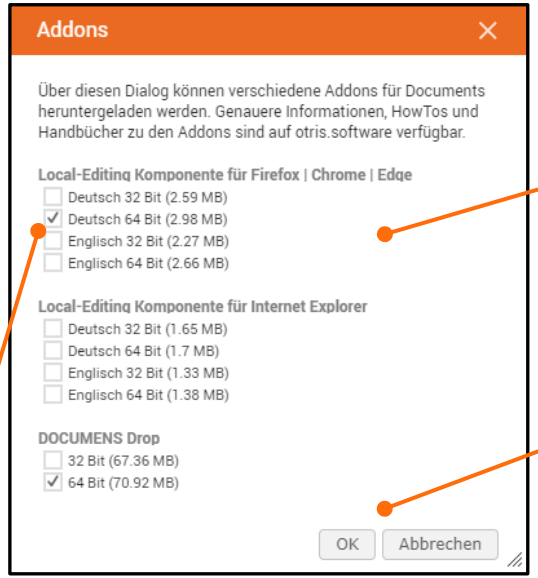

Addons
Alle Addons zentral verfügbar

Vorauswahl
Vorschläge basierend auf dem Browser, Betriebssystem und der Benutzersprache

Erweiterbar
Liste der Addons kann über einen Script Exit (DownloadDialogAddition) um eigene Downloads ergänzt werden

Zugriff
Zugriff auf den Dialog kann mit der globalen Eigenschaft addonDownloadSettings und Zugriffsprofilen gesteuert werden

Feldprüfungen

Plausibilitäts-Prüfungen

- Konfigurierbare Pflichtfeldprüfung bei Registerwechsel
  - Verschiedene Einstellungen möglich
  - Eigenschaft am Mappentyp

```
CheckMandatoryOnSave = [Bitmaske]
```

- Unique-Prüfung für Felder
  - Prüft beim Speichern die Eindeutigkeit des Feldwertes innerhalb des Mappentypen
  - Eigenschaft am Feld

```
uniqueFieldValueCheck = 1
```

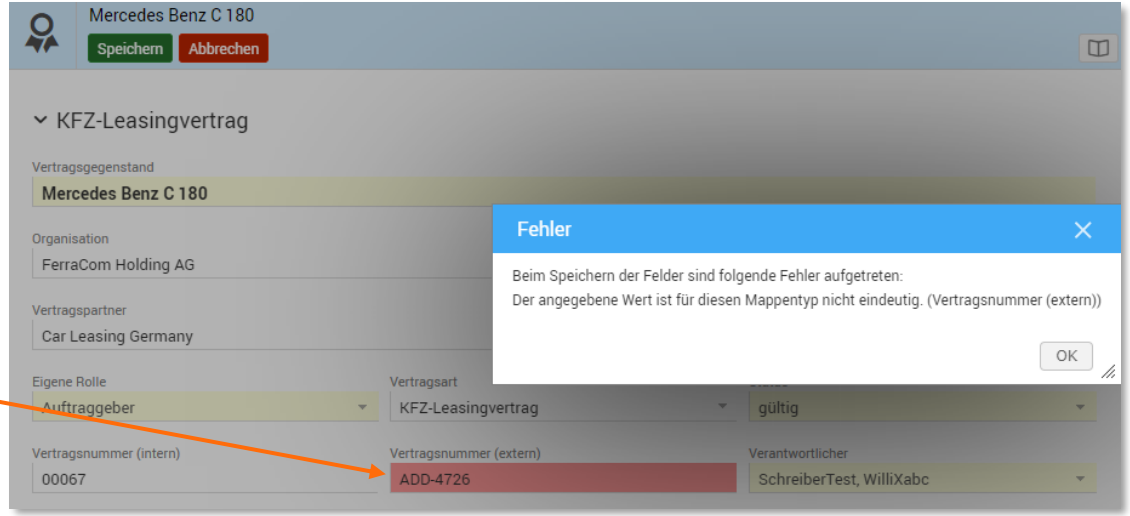

Overlay-Modus

Erzeugt ein Overlay über ein Modul

- Inhaltsverzeichnis des Navigators
- Gadgets

  Gadgetconfig {gadgetDestination:"file/folder", overlayMode:true}}
- Skriptliste

  list.setOverlayMode(true);
- Per x oder Mappen-/Ordnerwechsel schließbar

Verfügbar z.Z. auf Mappen- und Ordnerbereichen

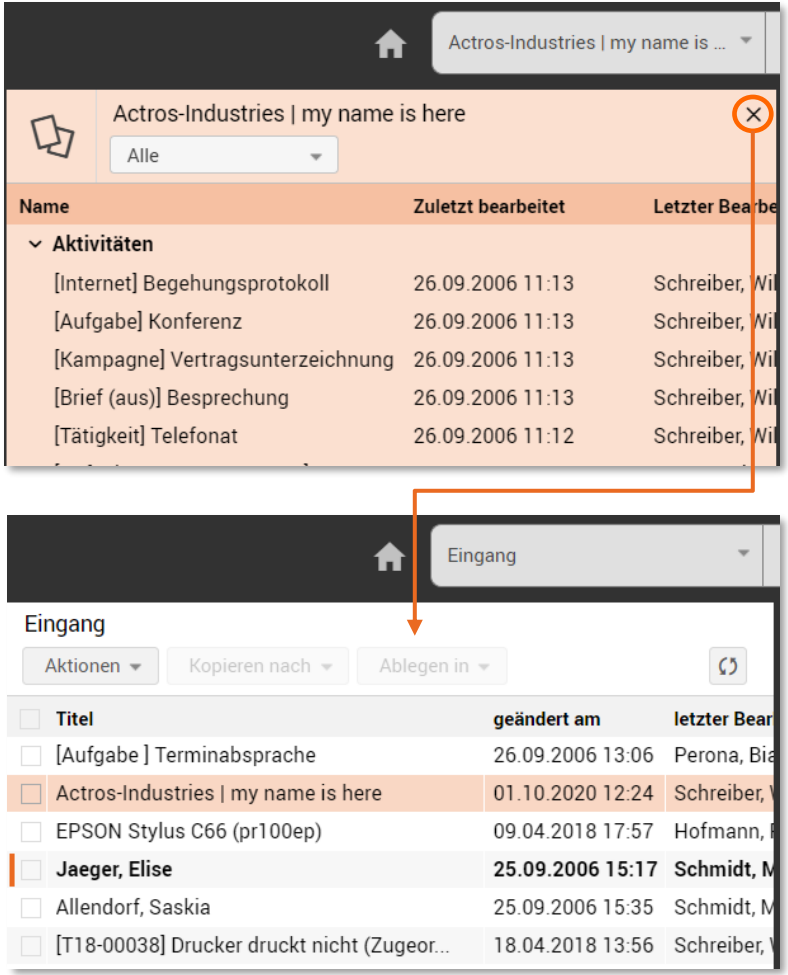

Unterordner als Klappliste

Ermöglicht Navigation zu Unterordnern

- Eigenschaft am Ordner
  ShowFoldersInToolBar = true
- Zeigt Unterordner in Klappliste an

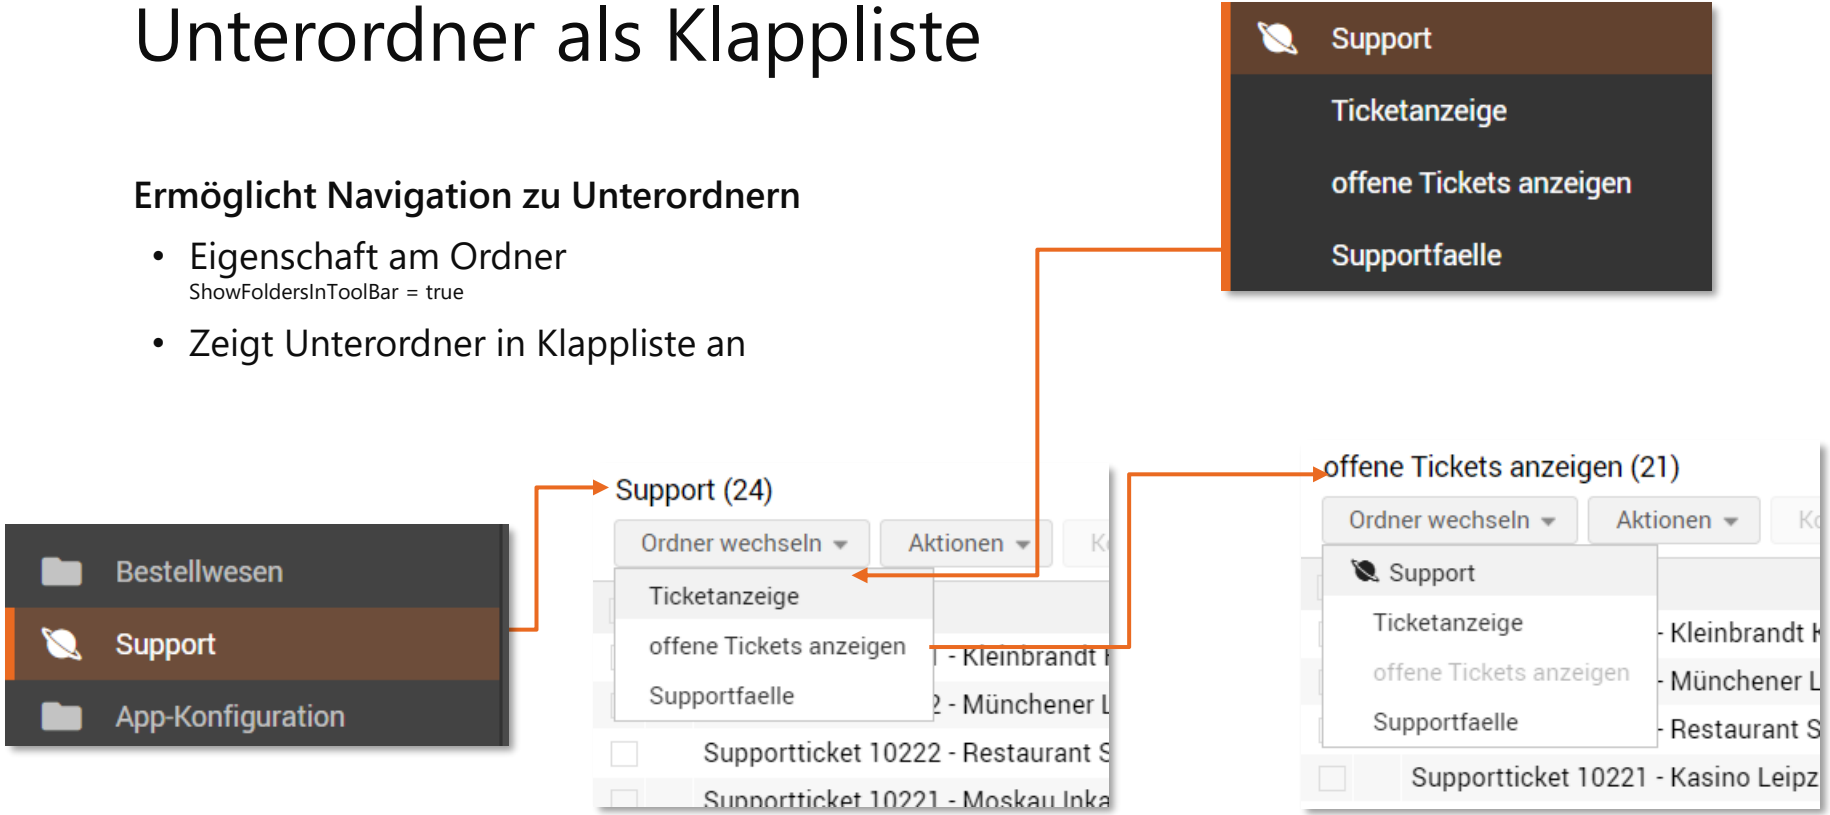

Mehrsprachige Felder

Per Eigenschaft an einem Feld

- Erlaubt bei String, HTML und Text-Feldern
- Einfache Konfiguration

  Feldeigenschaft translationField = true

Verfügbar auf

- Mappen
- Script-Dialogen
- Gadgets

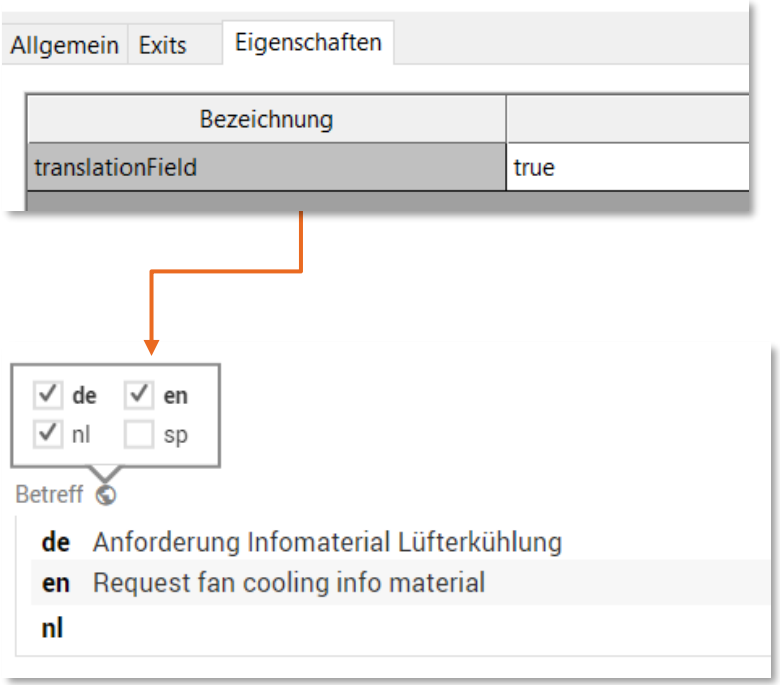

Mehrsprachige Felder

Auswahl der verfügbaren Sprachen

Sprachen mit gesetzten Werten sind fett gedruckt

Abgewählte Sprache
Ist die Checkbox nicht gesetzt wird die Sprache nicht angezeigt

Sprachauswahl-Button
Öffnet die Sprachenauswahl

Inputfelder für die gewählten Sprachen

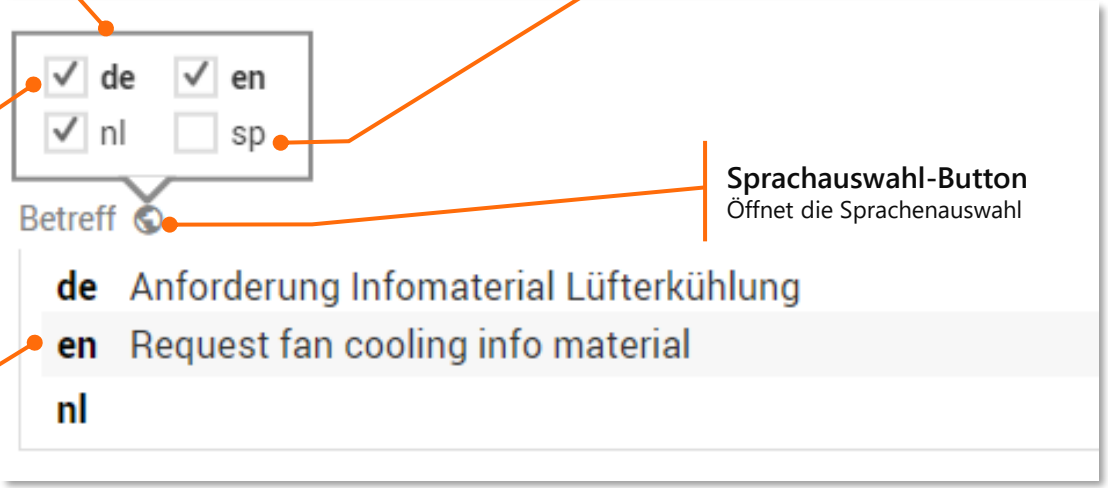

Gespeicherter Wert in Documents



Mehrsprachige Felder - Konfiguration

Einstellungen

- Erweiterte Konfiguration per JSON-Wert
- Standard-Konfiguration per
  Globale Eigenschaft translationFieldSettings = JSON-Konfiguration

```
{
    displayMode: "",
    displayModeReadonly: "",
    languageSource: "",
    langs: []
}
```

Erlaubt verschiedene Sprachquellen (languageSource)

- Systemsprachen systemLang
- Script script:scriptname → `return ["en","pt","pl"];`
- Globale Eigenschaft globalPropertyName
- Liste → `{ langs: ["de", "en"] }`

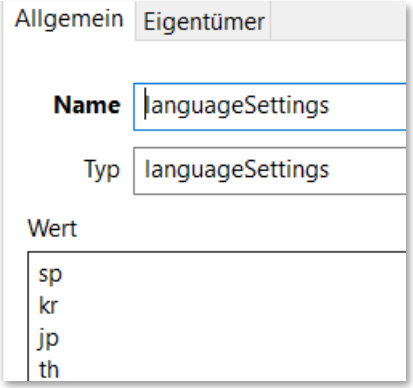

Mehrsprachige Felder - Anzeigemodi

displaymode und displayModeReadonly

```
{
    displayMode: "all",
    displayModeReadonly: "systemLang"
}
```

- „systemLang“
  - aktuelle Sprache des Nutzers, keine Sprachauswahl
- „all“
  - alle Sprachen, keine Sprachauswahl
- „changeAll“
  - Sprachauswahl persistent,
    bei allen Change-All Feldern gleich

- „ changeSingle“
  - alle Sprachen, Sprachauswahl
- „showSetValuesInitially“
  - ausgefüllte Sprachen, Sprachauswahl

Neuerungen am Gentable

Breite von Index-Feldern ändern

```
<indexNumbersColumnWidth>BREITE</indexNumbersColumnWidth>
<indexNumbersColumnResizable>true</indexNumbersColumnResizable>
```

	Nr	Produktnr.	Produktname
	1	no048ac	Acer Travelmate 400...
	2	pr100ep	EPSON Stylus C66

Unterstützung mehrerer Gentable-Exits

- Auf einem Event können mehrere Callbacks definiert werden
- Aktivierung per Eigenschaft, zur Zeit ist der Standardwert false
  allowMultipleGentableExits = true
- Möglichkeit Priorität mitzugeben
  Diese beeinflusst die Ausführungsreihenfolge

```
documents.sdk.gentable.gentableRegistry.registerCallback("gentableDef","event",function(){},{priority:"high"});
```

  - Mögliche Prioritäten: low, medium, high

Drag and Drop

Sidebar-Ansicht unterstützt Drag & Drop

- Mappen
- Dateien analog zur Baumansicht



Datei-Drop in Registeransicht

- Bei Dokumentenregister direkt im angezeigten Register
- Bei Feldansicht auf dem ersten Dokumentenregister

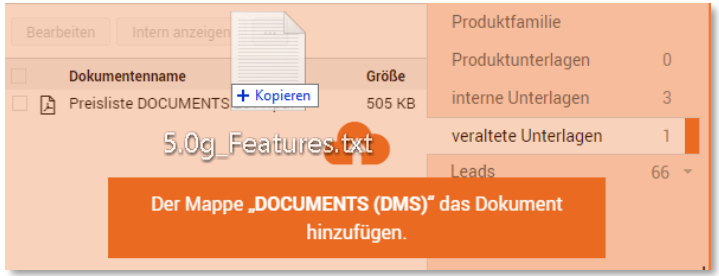

Drag & Drop in Skriptlisten

- Mappen mit setAcceptedDropTypes()
- ScriptListEvent = "dropItemsOnRow"

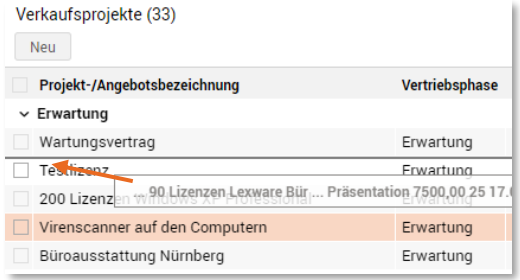

Drop-Gadget

Dropzone mit Gadget im Browser

- Globale Eigenschaft
  - Standard Drop-Gadget

    `quickDropZoneGadgetConfig = dropDefault`

  - Eigenes Drop-Gadget

    `quickDropZoneGadgetConfig = Gadget-Config`

```
// #import "Gadget_API_Controller"
function showHandleUploadDialog() {
    this.execute = function() {
        var files = JSON.parse(gadgetContext.gadgetParams.uploadedFiles);

        //  handle files
        files.forEach(function(file, i) {
            var fileName = file.name,
                filePath = context.getTempPathByToken(file.accessToken);
            ...
        });
        ...
    };
}
```

Mappentyp
Zu erstellenden Mappentyp auswählen

Dokumente
Hochgeladene Dokumente

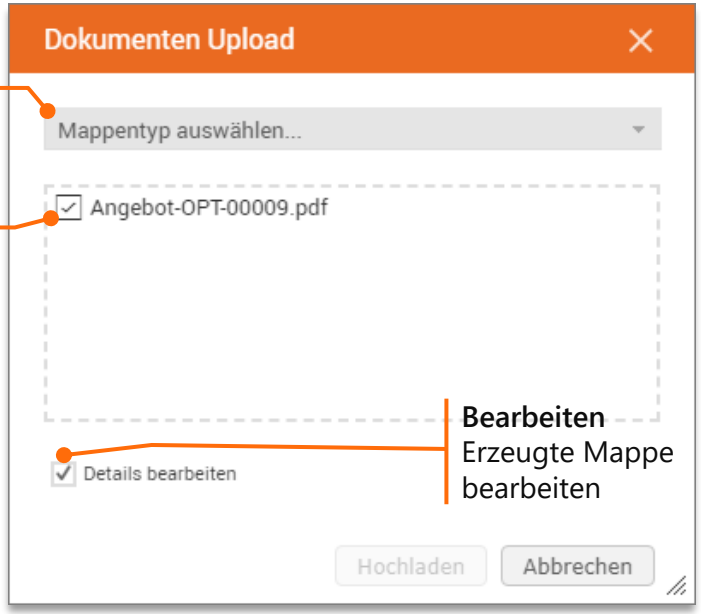

Bearbeiten
Erzeugte Mappe bearbeiten

Abwesenheit im Workflow

Neue Regeln in der Vertreterbestimmung

- Leserechte des Vertreters werden geprüft
  - Keine Verwendung als Vertreter, wenn kein Leserecht
  - Abschaltbar mit CheckAccessRightForAgent=0

Eskalations- und Signalausgangs E-Mails

- Bei Abwesenheit erhält der Vertreter die E-Mail
  - Abschaltbar am Workflow-Aktion (Node): CheckAbsence=0
- E-Mail Empfänger können nun Semikolon-separierte String sein mit
  - Login, Alias, Fullname, E-Mail-Addresse

Script-Exit: onWorkflowAgentScript=ScriptName

- Ausführung, wenn bei Workflowübergang ein Vertreter gesetzt werden muss
  - z.B. ACL in der Mappe für den Vertreter setzen

Archivmappen

EAS

- Ausblenden von Archivtreffern bei zugehöriger lebender Mappe
  - HitResultset mit neuem Parameter

```
var sources2 = ["Typentest", "Typentest@ALLEAS", "DlcSearchExcludeRefdArchHits"];
```

- Filter auf Mappentypen mit Key (Archivkey)
  - Verwendbar an Ordnern, im Scripting, etc
  - z.B. Ordner mit allen Mappen, die noch nicht archiviert sind

```
Search_KeyArchived = “”
```

Archivmappen - EAS

Default-Retention-Policies

- Bei Archivierung einer Mappe wird EASRetentionPolicy übergeben

Mappentypen-> Kontextmenü-> EAS Konfiguration

Wizard zur Auswahl der Policy listet Policies des Stores auf

EASRetentionPolicy wird beim Mappentypen hinterlegt

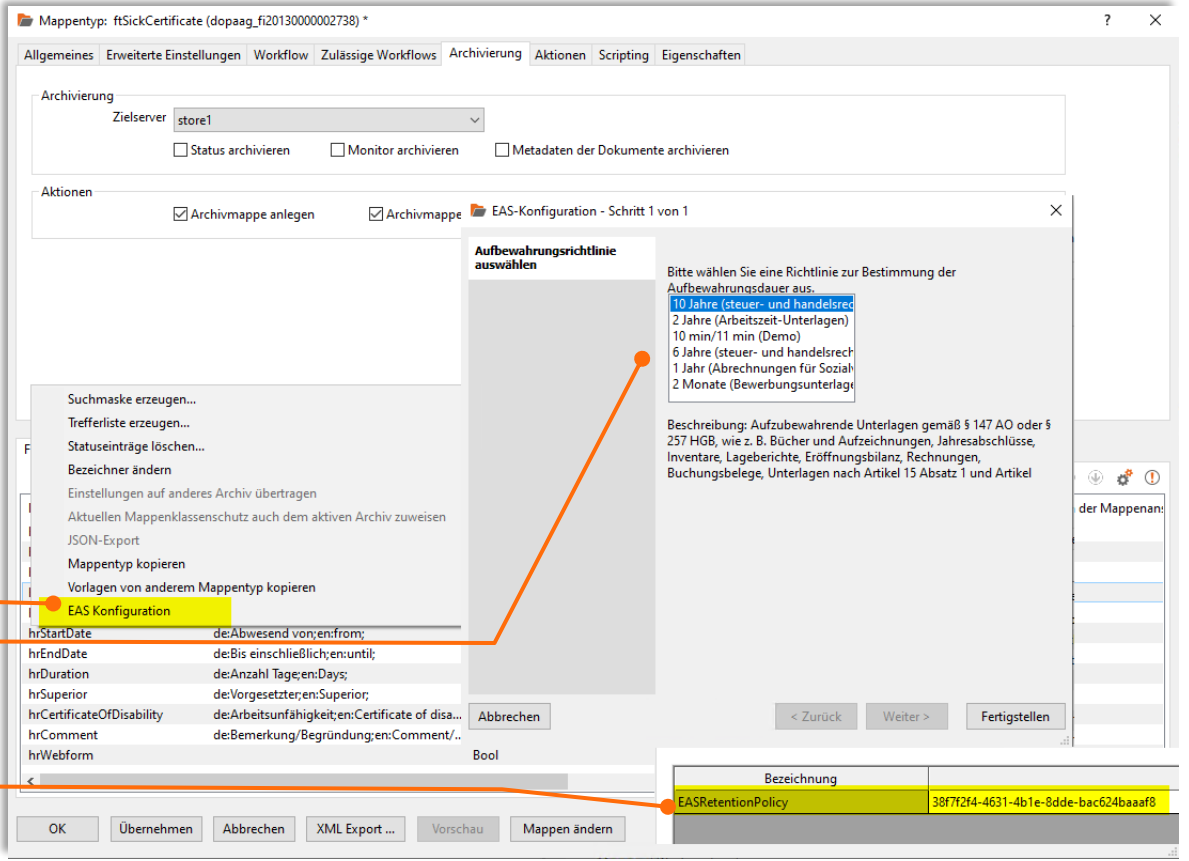

Archivmappen - EAS

- Globale Eigenschaften

```
AllowArchiveFilesAsFavorite = 1
AllowArchiveFilesAsLastUsed = 1
addActiveVersionButton = 1
```

Favoriten
Hinzufügen von Archivtreffern

Aktueller Vorgang
Zur „lebenden“ Mappe springen

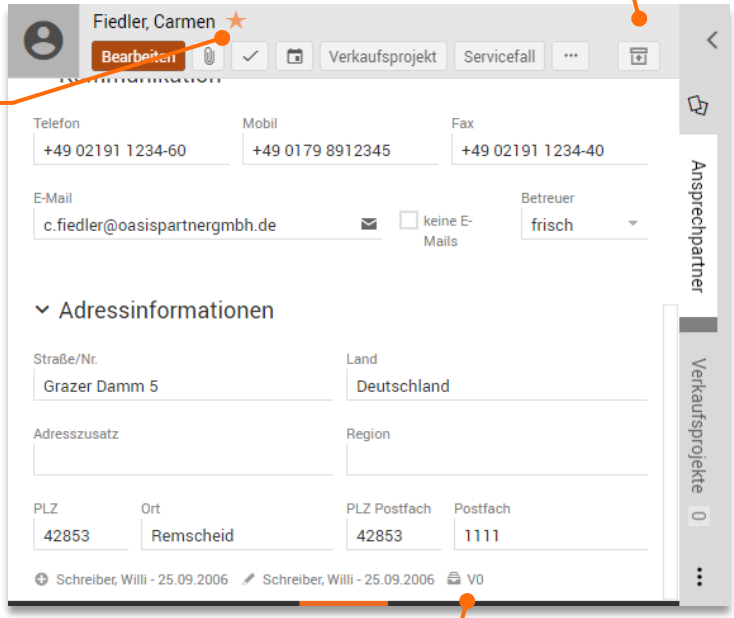

Zuletzt benutzt
Ansicht in kombinierter Liste

Titel	geändert am	letzter Bearbeiter
Hauser, Heinz Prof. Dr.	31.05.2017 13:11	Schreiber, Willi
Schmitt, Maike Dipl. Ing.	21.11.2016 15:35	Schreiber, Willi
[klein] Peter Klein	25.09.2006 12:40	Mustermann, Hans
Figge, Johannes	25.09.2006 15:17	Schmidt, Miriam
[T18-00038] Drucker druckt nicht (Offen)	25.05.2020 15:44	Schreiber, Willi
30 Drucker | Verhandlung 15000,00€	25.09.2006 16:50	Klein, Peter
100 Drucker HP Deskjet | Angebot 12000,0...	25.09.2006 16:40	Tapsig, Tilly
[oppen] Bernhard Oppen	25.09.2006 11:08	Mustermann, Hans
Projektdurchfuehrung | E-Mail (ein)	26.09.2006 11:13	Schreiber, Willi
Besprechungsprotokoll | Telefon (ein)	26.09.2006 11:13	Schreiber, Willi

Versionsinformation
Zeigt die Archivversion an

Mappen Lifecycle

Konfiguration pro Mappentyp

- Definition, welche Aktion mit den aktiven Mappen durchgeführt werden soll, wenn ein Zieldatum überschritten ist
- Mappentyp-Eigenschaften

```
Property: LifeCycleTimstampField=FeldnameA
Property: LifeCycleActionField=FeldnameB
```

- Im Timestamp / Datums Feld mit dem Namen FeldnameA ist ein Zeitpunkt definiert zu dem die Aktion im Feld mit dem FeldnameB durchgeführt werden soll
- Mögliche Werte für das Feld mit FeldnameB:
  - archive, archiveAndDelete, moveTrash, delete
- Ein separater Thread führt die Aktionen zu dem Zeitpunkt aus
- Script-Exit am Mappentypen oder Documents-Einstellungen:
  - afterLifeCycleActionScript=Scriptname

Generische HitresultList

Erweiterung der Scriptlist

- Einfaches Erstellen von Tefferlisten
- Parameter analog zu HitResult
- Fertige verfügbare Funktionen
  - Paging
  - Sortieren
  - Suchen
  - Blob-Infos
  - Mappe öffnen
  - Liste aktualisieren

```
// #import [HitresultScriptList]

var hitlist = new otris.scriptlist.HitresultList({
      filter: "crmPhone|~+49",
      searchResources: ["crmAccount"],
      title: "Firmen"
});

context.returnType = "scriptList";
return hitlist.transfer();
```

Firmen

Firmenname	Status 1.	Bewertung	Betreuer	Telefon
CASES Consult	Kunde		Schreiber, Willi	+49 05221 47110
Grimmbeck Internet + Partner	Kunde		Schmidt, Miriam	+49 06172 2345670
artiflex ag	Partner		Schreiber, Willi	+49 040 2323230
Oasis+Partner Gmbh	Partner		Frisch, Eva	+49 02191 12340
Hein & Stein Beratungen	Partner		Schmidt, Miriam	+49 02362 2345670
eskimos mediendesign	Partner		Schreiber, Willi	+49 0521 47110
HF-Organisationsplastiken GmbH	Interessent		tapsig	+49 0651 1234560
Printseller	Interessent		Gross, Stefan	+49(0)201 - 123456
KOOSS Kunststoff-Fenster GmbH	Interessent		Schreiber, Willi	+49 0541 12340
edf-ag-ld	Lieferant		Oppen, Bernhard	+49 0821 2345670
acld computer gmbh	Lieferant		Perona, Bianca	+49 0921 555187

Generische HitresultList

Callbacks

- Angezeigte Spalten anpassen
- Angezeigte Zeilen
  - Darstellung Anpassen
  - Aktion ändern

Grafik statt Text

Firmenname	Status 1.	Bewertung	Betreuer	Telefon
CASES Consult	Kunde		Schreiber, Willi	+49 05221 47110
Grimmbeck Internet + Partner	Kunde		Schmidt, Miriam	+49 06172 2345670
artiflex ag	Partner		Schreiber, Willi	+49 040 2323230
Oasis+Partner Gmbh	Partner		Frisch, Eva	+49 02191 12340
Hein & Stein Beratungen	Partner		Schmidt, Miriam	+49 02362 2345670
eskimos mediendesign	Partner		Schreiber, Willi	+49 0521 47110
HF-Organisationsplastiken GmbH	Interessent		tapsig	+49 0651 1234560
Printseller	Interessent		Gross, Stefan	+49(0)201 - 123456
KOOSS Kunststoff-Fenster GmbH	Interessent		Schreiber, Willi	+49 0541 12340
edf-ag-ld	Lieferant		Oppen, Bernhard	+49 0821 2345670
acld computer gmbh	Lieferant		Perona, Bianca	+49 0921 555187

Zeilen filtern

```
// #import [HitresultScriptList]

var map = {…},
    hitlist = new otris.scriptlist.HitresultList({
        ...
        onRowClick: function (documentsContext, options) {
            documentsContext.openFolderView("96:4535487");
            documentsContext.openFileView(options.);
        },
        afterAddColumns: function (list, docHit, myHRS) {

            list.getColumn("crmRating.setDataType("CUSTOM");
        },
        beforeAddRow: function (rowData) {

            // hide row
            if (rowData.values["crmRating"] === "Offen") {
                return false;
            }
            // use image
            rowData.values["crmRating"] = map[rowData.values["crmRating"]];
        },
        afterAddRow: function (rowData) {
            rowData.row.setEmphasized(true);
        }
    });

context.returnType = "scriptList";
return hitlist.transfer();
```

Scripting

Abwesenheit

- SystemUser.isAbsent()
- SystemUser.getAbsentFrom()
- SystemUser.getAbsentUntil()
- SystemUser.getSendAbsenceMail()
- SystemUser.getAbsentMessage()

Allgemein

- Context.setGlobalAttribute()
- Context.getGlobalAttribute()

Benutzer / Mandantenstatus

- Context.setPrincipalStatus()
- Context.getPrincipalStatus()
- SystemUser.setStatus()
- SystemUser.getStatus()

- AccessProfile.getParentProfile()
- AccessProfile.getSubProfiles()

Scripting

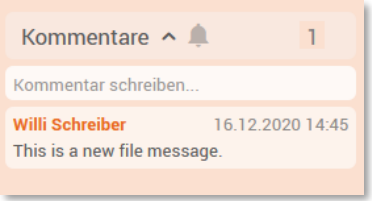

FileMessage

- API um Kommentare zu verwalten
- Details unter otris.software

```
context.enableModules();
const fileMessageManager = require("util.FileMessageManager");
const user = context.getSystemUser();

// Manager initialisieren
fileMessageManager.init("relations_fi20200000001149");

// Neuen Kommentar erzeugen
fileMessageManager.addMessage("This is a new file message.", user);

// Speichern und veröffentlichen
fileMessageManager.commit();
```

ClientSdk – ServerMessages

- Analog zu context.getFromSystemTable() der Portalscript API
- Details unter otris.software

```
var i18nContext = documentsContext.getI18nContext();
var serverMessages = i18nContext.getServerMessages();
serverMessages.get("Archive_No_Server");
// --> The Archive Server is not available.
```

Lokalisierung

Neue l18n-Properties

- documentsstrings_[locale].properties // Splitten der portal und documents Einträge

Lokalisierte Strings

- Unterstützen nun Maskierungen
  de:Wartungsen\de: \um: 12:00 Uhr; en:end of maintainance \at: 12:00 pm
- Können kombiniert mit pf: Wert auf property-Dateien verweisen
  de:Bezeichnung; pf:identifier
  - Property-Werte aus den Dateien haben hierbei Priorität

Locale-Properties als globale Eigenschaft

- Höchste Priorität
  - Typ:ServerLocale
  - Name:[meinProp]_de
  - Wert: Inhalt einer locale-Datei

Performance

Datenbank

- MySQL: jex-Import // Faktor 10+ schneller insbesondere unter Linux
- MySQL: lange Trefferlisten: Faktor 5+ schneller
- Oracle: Trefferlisten: Faktor 5+ schneller

allowedAction-Skript

- Wird nur noch einmal pro Anzeige ausgeführt

MyFavorites - Ionic 5

Upgrade auf das neuste Ionic Framework

- Zukunftssicher & Flexibler
- Web Components
- Verbesserte Performance
- Dynamisches Styling
- Aktualisierte Abhängigkeiten
  - angular 4 -> angular 8
  - @ionic-angular 3.9.2 -> @ionic/angular 5.1
  - rxjs 5.4.3 -> rxjs 6.5.5

Update von Scanbot

- Verbesserte Dokumenterkennung

MyFavorites - Archiv

Archivmappen können nun in der App dargestellt werden

- Archivtreffer aus dynamischen Ordnern
- Archivtreffer aus der globalen Suche (Nur EAS)
- Archivtreffer aus Verknüpfungsregistern

Konfiguration

- App-und Ordner-Konfiguration

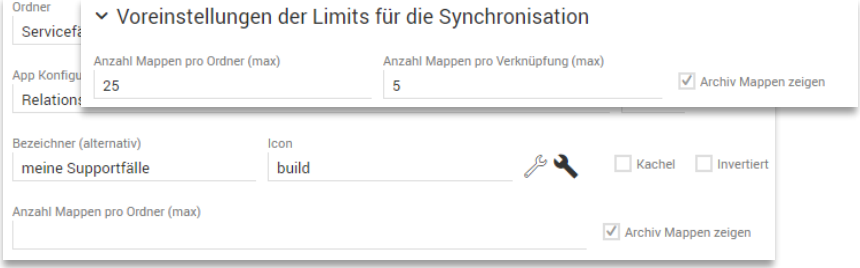

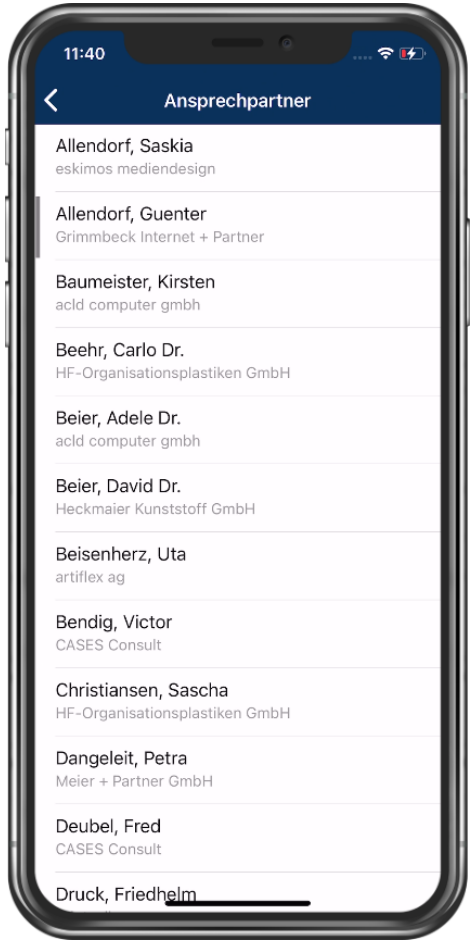

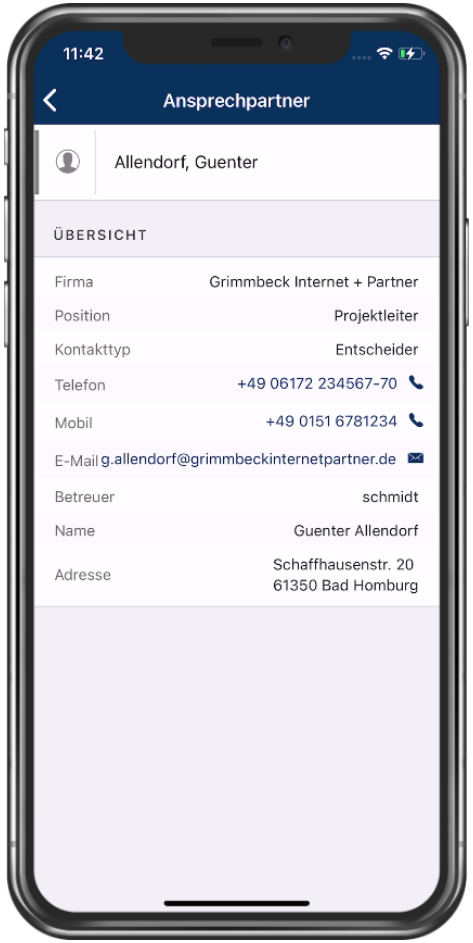

MyFavorites - API Token und 2FA

API Token

- Automatische Anforderung eines API Token, falls Feature aktiviert
- API Token wird statt Passwort gespeichert
- Wird statt Passwort zum Login verwendet

2-Faktor-Authentifizierung

- Falls 2FA in DOCUMENTS aktiviert ist wird der Benutzer zur Eingabe eines Tokens aufgefordert
- Mit API-Tokens wird dies nur bei der Einrichtung durchgeführt, ansonsten bei jedem Verbindungsaufbau

MyFavorites - Design

Farben

- Beliebige Farben möglich → Hex-Wert in App-Konfiguration

Icons

- Unterstützung fast aller „DOCUMENTS-Icons“
  - Material Design Icons
  - Entypo
  - Ionicons
  - Bekannte Syntax: „entypo:folder“ oder „mdi:mdi-folder“
- Icon und Titel des globalen Upload sind nun konfigurierbar
  - Properties an App-Konfiguration: uploadTitle und uploadIcon

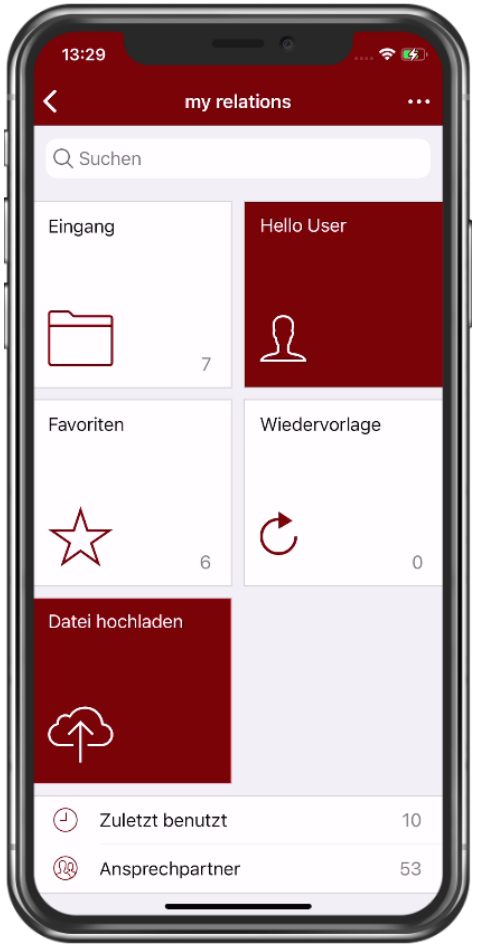

MyFavorites - Synchronisierung

Einstellbare Timeouts

- Properties an App-Konfiguration
  - timeoutDocDownload → Dokumentupload
  - timeoutDocUpload → Dokumentdownload
  - timeoutFilerequest → Mappendownload
  - timeoutFolderrequest → Download der Mappenliste eines Ordners
  - timeoutLogin → Login

Mehrmandantenfähigkeit

- Sobald das Mehrmandantenfeature aktiviert ist, können in den Optionen der App weitere Server / Mandanten hinzugefügt werden
- Manuell aktivierbar per „enableMultiAccount“ Property in der Globalen Konfiguration

MyFavorites - Erweiterungen Actions

Schließen von Views

- Nach dem Durchführen einer Aktion kann die Mappe/der Ordner geschlossen werden oder zurück zum Homescreen gesprungen werden
- Hierzu „closeView“ oder „backToHome“ als nextStep zurückgeben

Kachelsortierung

- Aktionskacheln können nun an eine beliebige Stelle sortiert werden
- „rank“ in appActionConfig einstellen

```
19        style: "tile_inverted",
20        rank: 10,
21        inputs: [{
```

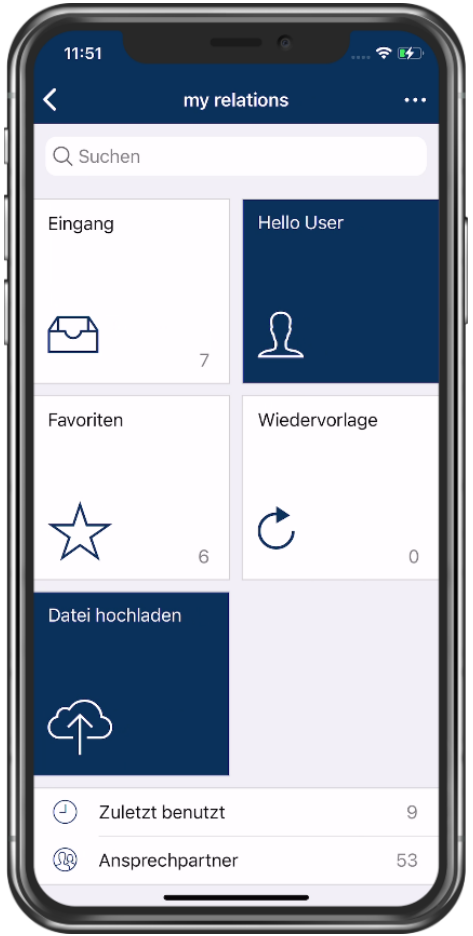

Security

Testat der Firma Trovent

- Automatischer und manueller Pentest der Firma Trovent
  - Test der Infrastruktur bei bytemine
  - Contract als black-/greybox-Test

JQuery Upgrade von jQuery 2.2 auf 3.5

- Viele „breaking changes“ in interner API
  - Bei eigenen Implementierungen Upgrade Guide unter otris.software beachten !

Bibliotheken Update

- Tomcat, pdfjs, CKEditor, OpenSSL, …

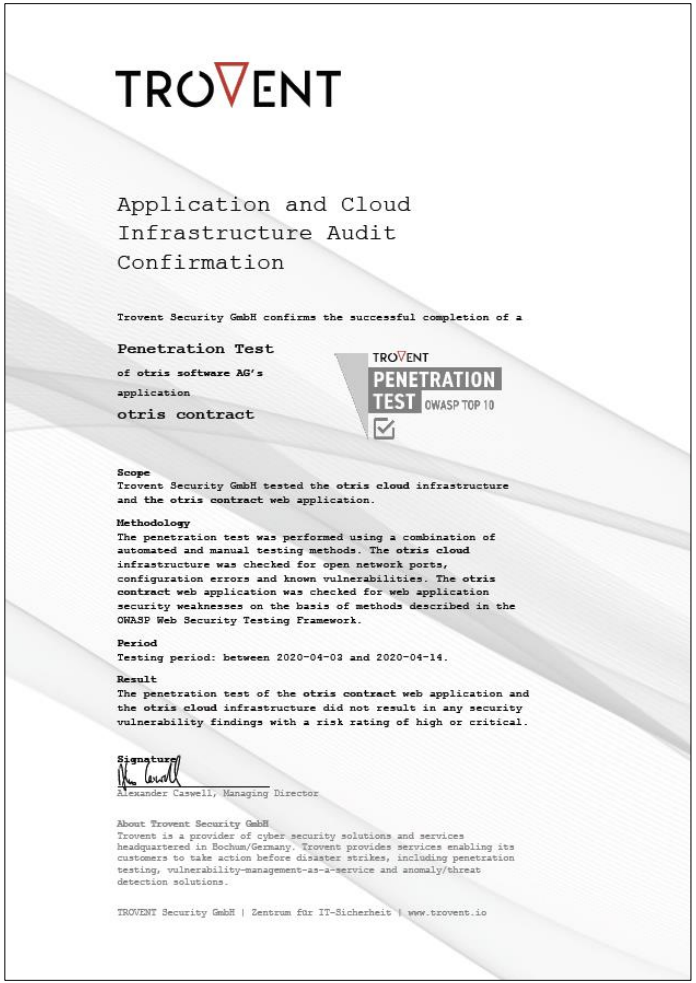

TROVENT

Application and Cloud Infrastructure Audit Confirmation

Trovent Security GmbH confirms the successful completion of a

Penetration Test

of otris software AG's application

otris contract

TROVENT PENETRATION TEST OWASP TOP 10

Scope
Trovent Security GmbH tested the otris cloud infrastructure and the otris contract web application.

Methodology
The penetration test was performed using a combination of automated and manual testing methods. The otris cloud infrastructure was checked for open network ports, configuration errors and known vulnerabilities. The otris contract web application was checked for web application security weaknesses on the basis of methods described in the OWASP Web Security Testing Framework.

Period
Testing period: between 2020-04-03 and 2020-04-14.

Result
The penetration test of the otris contract web application and the otris cloud infrastructure did not result in any security vulnerability findings with a risk rating of high or critical.

Signature
Alexander Caswell, Managing Director

About Trovent Security GmbH
Trovent is a provider of cyber security solutions and services headquartered in Bochum/Germany. Trovent provides services enabling its customers to take action before disaster strikes, including penetration testing, vulnerability-management-as-a-service and anomaly/threat detection solutions.

TROVENT Security GmbH | Zentrum für IT-Sicherheit | www.trovent.io

Security

XMLHttpRequest

- libcurl mit TLS 1.3
- XMLHttpRequest unterstützt nun Redirects (3xx)

Uploadfilter

- UploadDocumentAllowed (Priorität)
  - ermöglicht es, **erlaubte** Dateiformate für Upload festzulegen.
- UploadDocumentForbidden
  - ermöglicht es, **verbotene** Dateiformate für Upload festzulegen

Virenscanner

- Ausführung vor Upload durch Eintrag in der documents.ini

```
Bsp: $virusscanCMD "c:\tools\clamav_win32\clamdscan.exe" -stdout --no-summary %input
```

jex-Datei

- Enthält ab 5.0g einen Hashwert, welcher beim Import geprüft wird, um unbeabsichtigte Modifikationen auszuschließen

relations Live

DOPaK2020

D5

Vielen Dank!

TEAM DOCUMENTS

info@otris.de
www.otris.de

otris software AG
Königswall 21
44137 Dortmund

© copyright by otris software AG. Vervielfältigung auch auszugsweise nur durch die schriftliche Genehmigung der otris software AG