DOPaK2021

Multi-Solution-Features

Martin Kozianka
Software Architekt

D5

Multi-Solution-Features

Verknüpfung
von mehren Lösungen

Inhalte einbetten
Einbetten und Verknüpfen von Inhalten aus anderen Lösungen

Synchronisierung
der Benutzer

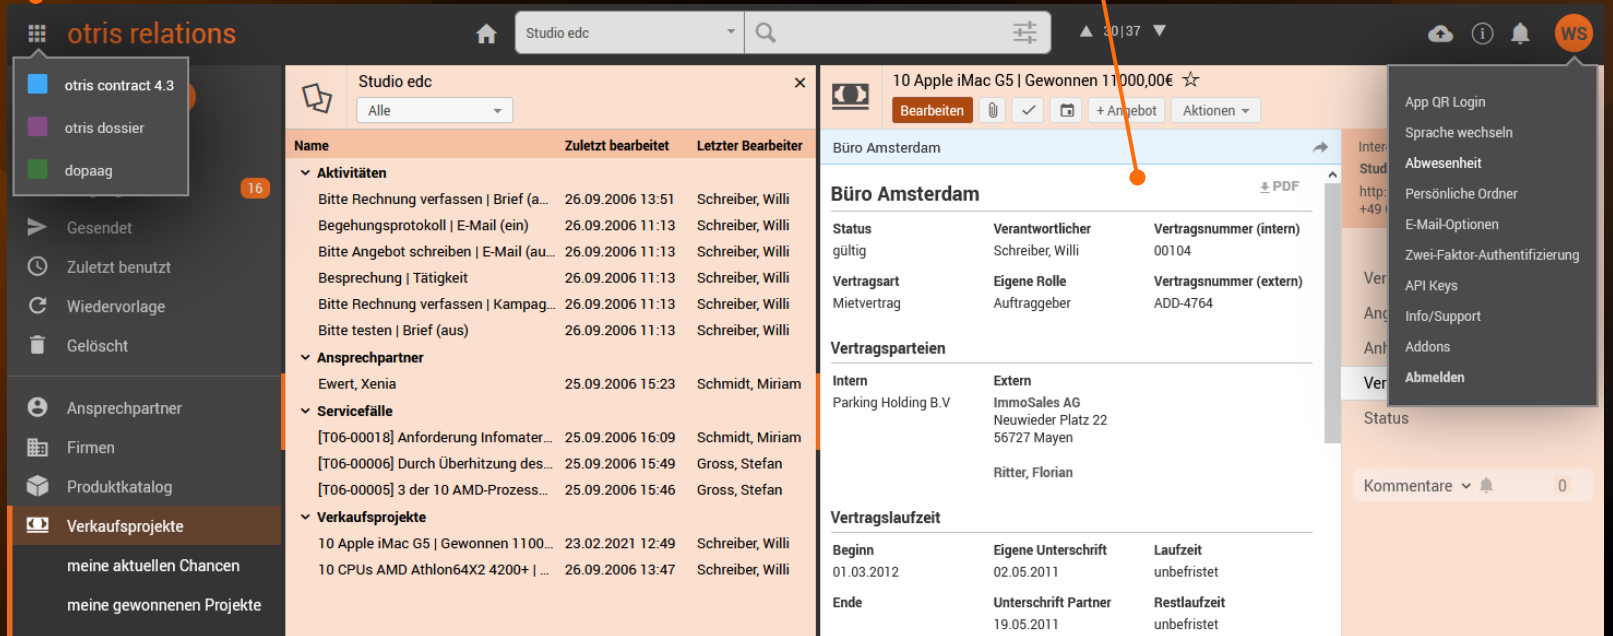

Multi-Solution Konfiguration

Multi-Solution Gruppe erstellen

- Eigenschaft **principalSwitchKey=[Gruppenname]** an den Mandanten setzen

Mandantenübergreifende Synchronisierung von Benutzern

- Eigenschaft **principalSwitchAllowSyncUser=1** am Mandanten
- Änderungen an Benutzern werden automatisch innerhalb der Mandantengruppe synchronisiert
  - *Name, Kennwort, Abwesenheit, etc.*
- Initiale Synchronisierung über die Wartungsoperation **principalSwitchUserSync**
- Anpassung der zu kopierenden Eigenschaften über die *documents.ini*
  - *z.B.* ***$principalSwitchSyncUserAttributes*** *$noLdapCheck,CustomProperty.Name,-password*

Multi-Solution Gadgets 1/2

Remote Gadgets

- Anzeige von Gadgets aus anderen Mandanten
- Ausführung des Gadget-Skriptes im Remote-Mandanten
- Auswertung und Anzeige im Ursprungsmandant

Konfiguration

- Attribut **gadgetRemotePrincipal** in der GadgetConfig setzen

```
{
  gadgetScript: 'Gadget_MyRemote‘,
  gadgetAction:'show‘,
  gadgetRemotePrincipal: 'contract4‘
}
```

In der Gadget API befindet sich ein Tutorial mit mehr Details

- https://otris.software/documents/api/gadgets/tutorial-remote-gadgets.html

Multi-Solution Gadgets 2/2

Remote Gadgets im Portalscripting

- Zugriff auf den aufrufenden Mandanten
  - gadgetContext.gadgetSourcePrincipal
- Zugriff auf den *aktuellen* Mandanten
  - gadgetContext.gadgetRemotePrincipal

Alternativ: `context.getPrincipalAttribute("mnemonic")`

Remote Gadgets im Webclient

- Aufrufe gegen den Remote-Mandanten über das ClientSDK
- Aufrufe gegen den Ursprungsmandanten über *neuen* DocumentsContext

```
// 
//#import "Gadget_API_Controller"
function show() {

    this.execute = function() {

        const gadget = new otris.gadget.gui.HTML();
        gadget.appendHtml([
            "<ul>",
            // Aus diesem Mandanten kommt der Aufruf
            "<li>source: ", gadgetContext.gadgetSourcePrincipal, "</li>",
            // In diesem Mandanten wird das Gadgetskript ausgeführt
            "<li>remote: ", gadgetContext.gadgetRemotePrincipal, "</li>",
            "</ul>"
        ]);
        gadget.onGadgetLoad(function() {
            // Dieser Aufruf geht implizit gegen den "remote" Mandanten
            documentsContext.executeScript("sample-script-remote");
            // Skriptaufruf gegen den "Urpsrungsmandanten"
            var dC = documents.sdk.utils.createDocumentsContext();
            dC.executeScript("sample-script-source");
        });
        return gadget.transfer();
    };
}
```

Multi-Solution Dashboard 1/2

Remote-Kacheln im Dashboard

- Kacheln aus anderen Mandanten anzeigen
- Screenshot zeigt Dashboard im **relations** Mandanten

Listenansichten

- Klick öffnet die Mappe im anderen Mandanten
- Eigene Kacheln können über das Client SDK auch Ordner und Mappen in anderen Mandanten aufrufbar machen

```
var dc = documents.sdk.utils.createDocumentsContext();
// Öffnen einer Mappe eines anderen Mandanten
dc.openFileView("contract4_fi...39", null, null, { principal: "contract4" });
// Öffnen eines Ordners eines anderen Mandanten
dc.openFolderView("96:200416", { principal: "contract4" });
```

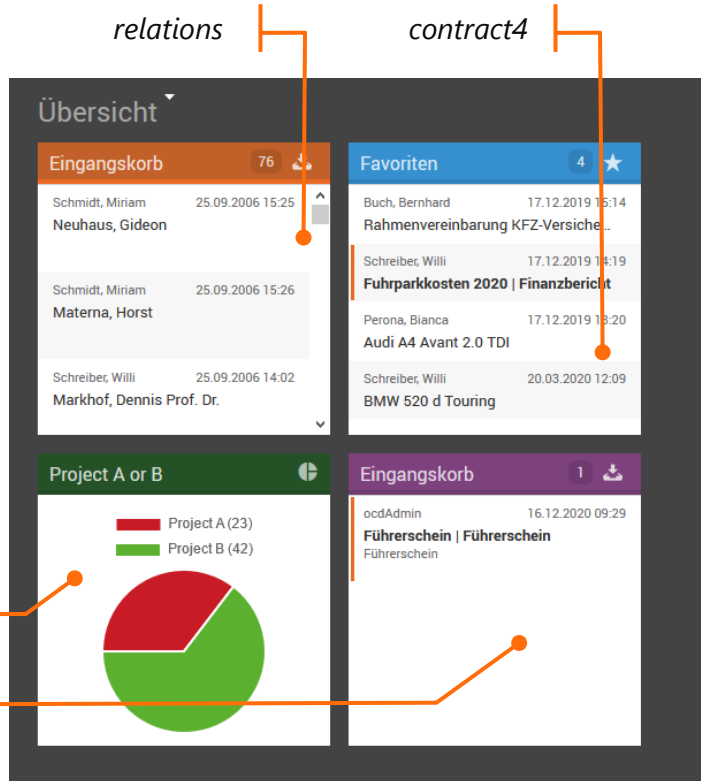

Multi-Solution Dashboard 2/2

Konfiguration der Kachelauswahl

- Kachelauswahl über die globale Eigenschaft **dashboardRemoteTiles** konfigurieren
  - **true/1**: Alle Kacheln stehen zur Auswahl (Standardeinstellung)
  - **false/0**: Die Kacheln des Mandanten stehen nicht zur Auswahl
  - **marked**: Nur markierte Kacheln stehen zur Auswahl
  - **privatefolder**: Die privaten Ordner stehen zur Auswahl
  - Kombination von **marked** und **privatefolder** möglich
- Auf Kachelebene über die Eigenschaft **tileRemote**
  - In Kombination mit **dashboardRemoteTiles = marked**
  - **true/1**: Kachel steht zur Auswahl
  - **false/0**: Kachel steht nicht zur Auswahl (Standard)

Remote-Kachel
Darstellung im
Hinzufügen -Dialog

Multi-Mandanten-Presenter 1/4

FilePresenter-Gadget: Referenzansicht

- Gadget steht über die *GadgetAPI* zur Verfügung
- Anzeige einer Mappe aus einem anderen Mandanten
- Darstellung über Dokumentenvorlagen vgl. *Mappendeckel* (DoPak 2020)
  - Dokumentenanzeige direkt im Gadget
- Zuordnung der Mappe aus dem Remote-Mandanten

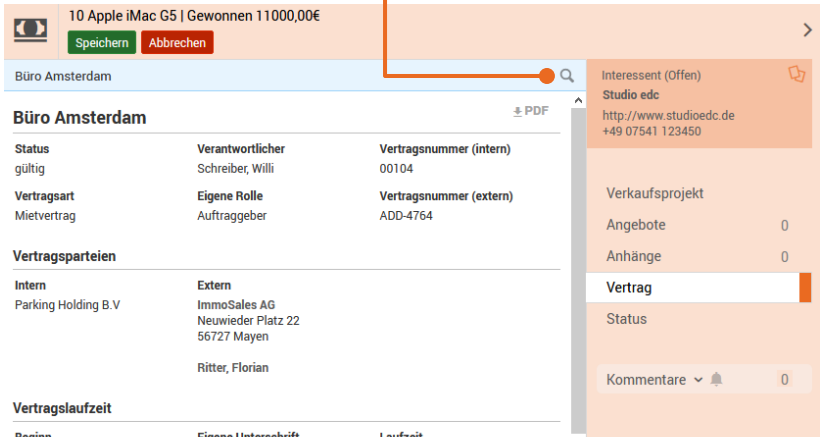

Multi-Mandanten-Presenter 2/4

Konfiguration des FilePresenter-Gadgets

- Register vom Typ **Externer Aufruf** mit der Eigenschaft **gadgetConfig**
  - Beispiel: Register **Vertrag** am Mappentyp **Verkaufsprojekte (relations)**

```
{
    gadgetScript: 'Gadget_FilePresenter',
    gadgetAction: 'show',
    fieldName: 'contractId',
    gadgetRemotePrincipal: 'contract4',
    fileType: 'lcmContract',
    refFieldName: 'lcmId',
    colored: true
}
```

Feldname
Speicherort für den Referenzwert

Mandant
Name des *Remote*-Mandanten

Mappentyp & Referenzfeldname
des *Remote*-Mandanten

Farbige Darstellung
Stellt den Auswahldialog in der Mandantenfarbe dar

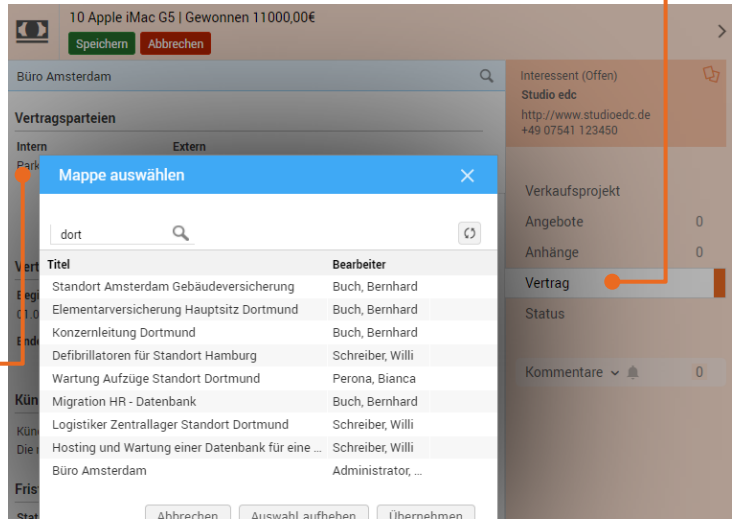

Multi-Mandanten-Presenter 3/4

FilePresenter-Gadget: Listenansicht

- Register mit einer Liste der referenzierenden Mappen
  - Beispiel: Register **Verkaufsprojekte** am Mappentyp **Vertrag** (contract4)
  - **GadgetConfig** muss analog hinterlegt werden

```
{
  gadgetScript: 'Gadget_FilePresenter',
  gadgetAction: 'showList',
  gadgetRemotePrincipal: 'relations',
  fileType: 'crmOpportunity',
  fieldName: 'contractId',
  refFieldName: 'lcmId'
}
```

  - Detailansicht erfolgt über am Mappentypen hinterlegte Dokumentenvorlagen

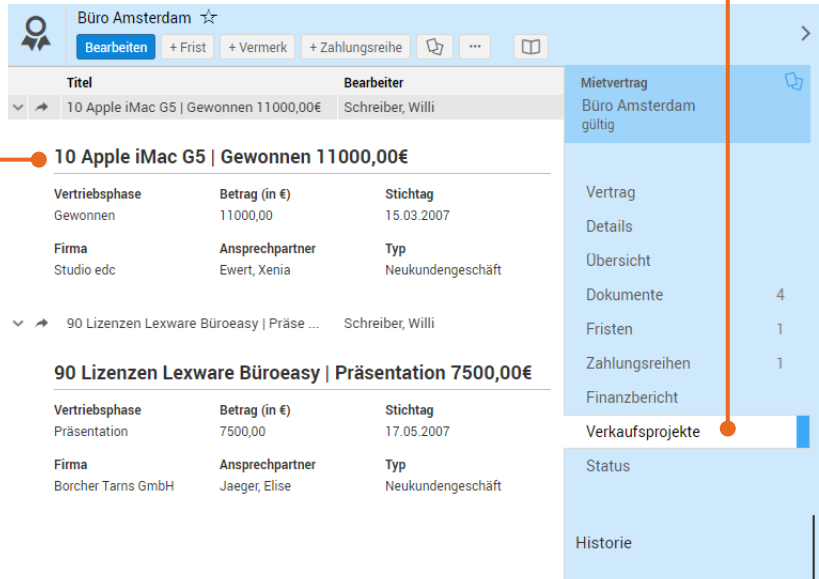

Multi-Mandanten-Presenter 4/4

Darstellung über Dokumentenvorlagen

- Analog zur Erzeugung der individuellen Mappendeckel
- **Handlebars Template System** steht mit allen *Helpern* und *Partials* zur Verfügung
  - Details im Vortrag **Output-Management** der DOPaK 2020
- Verwendung vorhandener Mappendeckel
  - Unterscheidung im Template über Attribute am Datenobjekt

```
model.isFilePresenterMode = true;
model.isRemoteView = true;
model.sourcePrincipal = "relations";
```

- Automatische Auswahl der Dokumentenvorlagen

Referenzansicht:
1. Eigenschaft *filePresenterGadgetConfig* am Mappentyp
2. MAPPENTYPNAMEPresenter (Bsp: crmOpportunityPresenter)
3. MAPPENTYPNAMECover

Listenansicht:
1.MAPPENTYPNAMEPresenterList
2.MAPPENTYPNAMEPresenter
3.MAPPENTYPNAMECover

  - Vorlagenname kann auch in der **GadgetConfig** als Wert des Parameters **refTemplateName** übergeben werden

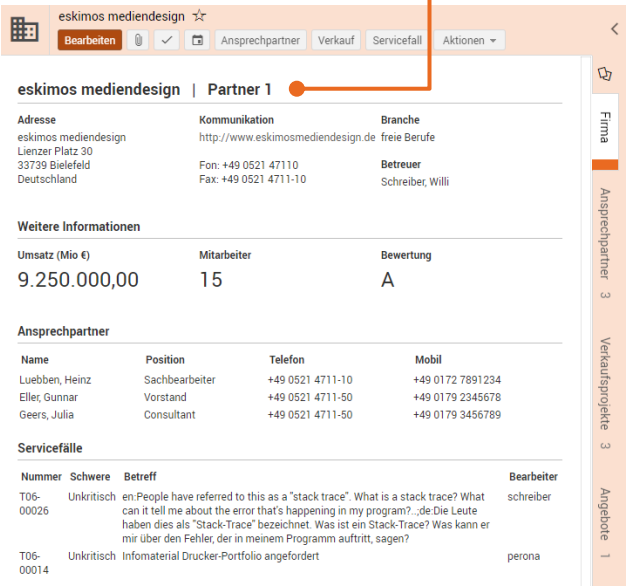

Multi-Solution im Drop

Login Methode

- API-Key Unterstützung
  - Einmaliger Login um den API-Key zu erzeugen
  - Benutzername und Passwort werden nicht lokal gespeichert

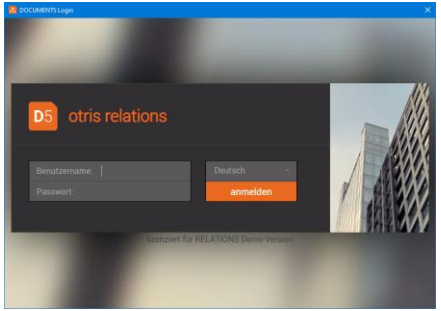

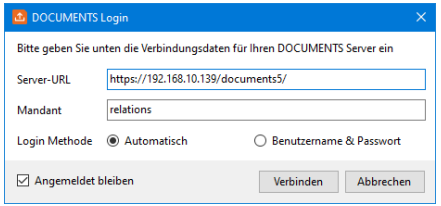

Wechsel zwischen den Lösungen

- Mandantenwechsel direkt im Drop
- Über die Eigenschaft **DropShowPrincipalSwitch** abschaltbar
- API für eigene Implementierung
  - **ConnectionManager** in der DocumentsNativeConnector-API

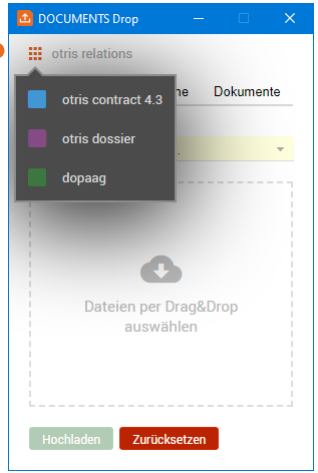

DOPaK2021

Multi-Solution Live

D5

DOPaK2021

D5

Vielen Dank!

Martin Kozianka
Software Architekt

www.otris.de

otris software AG
Königswall 21
44137 Dortmund

© copyright by otris software AG. Vervielfältigung auch auszugsweise nur durch die schriftliche Genehmigung der otris software AG