DOCUMENTS

EXTERNE RECHERCHEN MIT QUICKVIEW

DOCUMENTS 5 / 6

© Copyright 2025 otris software AG. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die otris software AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle in dieser Publikation aufgeführten Wort- und Bildmarken sind Eigentum der entsprechenden Hersteller.

Änderungen in der Software sind vorbehalten. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen stellen keinerlei Verpflichtung seitens des Verkäufers dar.

Dokumentenversionen			
Version	**Datum**	**Autor**	**Bemerkungen / Änderungen**
V 2.0	19.08.2019	Pajonzek	Grundlegende Überarbeitung des Handbuchs und Umstellung auf Documents 5, einige neue Funktionen
V 2.1	10.10.2019	Pajonzek	Kapitel zum QuickView – Link auf ein Gadget
V 2.2	12.11.2019	Pajonzek	Aufruf einer DOCUMENTS ARCHIV (EAS / EDA) – Archivmappe über die Archivmappen – ID
V 2.3	29.11.2019	Pajonzek	Verwendung der globalen Eigenschaft *checkQVScratchCopies*
V 2.4	04.06.2020	Pajonzek	Der Schalter „isWebAccessible=true“ zum Aufruf einer FeatureManager – Konfiguration
V 2.5	03.02.2021	Pajonzek	Der Parameter *token* zur Anmeldung per Api-Key Authentifizierung, Anmeldeübertragung per RequestHeader (ab Documents 5.0 g)
V 2.6	04.03.2021	Pajonzek	Ergänzung im Kapitel 4.7, Überarbeitung von Kapitel 9, 10 wegen neuer Tomcat – Richtlinien Ergänzender Hinweis für die Suche mit dem Parameter q_<Feldname> auf Archivmappen für Kapitel 9, 12
V 2.7	30.06.2021	Pajonzek	Verwendung des Archivbezeichners @ALLEAS zur Suche auf allen EAS- und EBIS- Archiven, Suche auf allen Mappentypen des Mandanten mit &ft=dlcSearchAllFileTypes

V 2.8	29.06.2023	Pajonzek	Ergänzungen im Kapitel 5.2: Ergänzung: Auswahl der Trefferliste des Hauptmappentypen
V 2.9	02.11.2023	Pajonzek	Ergänzungen im Kapitel 4.4: Ergänzung: Verweis auf ein Register mittels des technischen Registernamens
V 2.9.1	21.02.2025	Pajonzek	Kapitel 4.6: Verweis auf eine Seite bei pdfs im pdfJs(ab Documents 6.1.1)
V 2.9.2	18.11.2025	Pajonzek	Kapitel 4.7: Einführung eines Downloadlinks zum Download von Dokumenten (ab Documents 6.2.0)

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen 5

2. Pflichtparameter für den externen Aufruf 6

3. Zusätzliche Parameter 7

3.1 Login-Paramter 7
3.2 Angabe der Anzeigesprache 8

4. Parameter für Recherchen in aktuellen Vorgängen 9

4.1 Suche nach interner ID 9
4.2 Suche in Mappentypen 9
4.3 Suche nach Feldwerten 10
4.4 Verweis auf ein Register 10
4.5 Verweis auf ein Dokument (zur Anzeige) 11
4.6 Verweis auf eine Seite (ab Documents 6.1.1) 12
4.7 Link zum Verweis auf ein Dokument zum Download (ab Documents 6.2.0) 12
4.8 Verweis auf private Ordner 13
4.9 Verweis auf öffentliche Ordner 13
4.10 Verwendung der globalen Eigenschaft checkQVScratchCopies 13

5. Parameter zur Verfeinerung der Suche 15

5.1 Bereichssuchen 15
5.2 Sortierung und Trefferlisten 15
5.3 Volltextsuche 16

6. Ansichtsoptionen 17

1. 19

7. Zusätzliche Informationen und Parameter 20

8. QuickView – Link auf ein Gadget 22

9. Parameter für Recherchen in DOCUMENTS ARCHIV 25

10. Parameter für Recherchen in EASY ENTERPRISE.x 28

11. Parameter für Recherchen in EASY ENTERPRISE.i 30

12. Parameter für Recherchen in EBIS – Archiven 31

13. Schnellübersicht der QuickView-Parameter 33

14. Abbildungsverzeichnis 35

1. Vorbemerkungen

DOCUMENTS QuickView ermöglicht die automatische Anmeldung und Recherche über extern erzeugte URLs. Dabei können sowohl archivierte Mappen als auch aktuelle Vorgänge, je nach Berechtigung des entsprechenden Benutzers, dargestellt werden.

Es sind Suchen in aktuellen und archivierten Vorgängen durch Angabe der Parameter in der URL möglich. Als Suchfelder stehen dabei ausschließlich die Felder zur Verfügung, die über die erweiterte Suchmaske in DOCUMENTS 5 angeboten werden. Auch Kombinationen von Suchen in aktuellen und archivierten Vorgängen sind möglich.

Eine Suche hat dabei drei mögliche Ergebnisse:

- bei genau einem Treffer wird die Mappe direkt geöffnet
- bei mehr als einem Treffer wird die Trefferliste dargestellt
- wird kein Treffer gefunden, wird die erweiterte Suchmaske dargestellt.

Zusätzlich können mit DOCUMENTS Quickview gezielt häufig genutzte Documents–Funktionen aufgerufen werden. Mit Angabe des entsprechenden Parameters können Benutzer direkt in den Eingang oder die erweiterte Suche wechseln bzw. direkt neue Mappen erstellen.

Beim DOCUMENTS Quickview-Aufruf sollten aus Sicherheitsgründen Benutzername und Passwort nicht angegeben werden. – Nach dem Absetzen der QuickView – URL gelangt der Benutzer auf eine Anmeldemaske. Hier gibt er die Zugangsdaten ein. Nach erfolgter Anmeldung wird dann das Ergebnis der QuickView – Recherche angezeigt. Falls der Benutzer jedoch *SingleSignOn (SSO)* verwendet oder bereits im Browserfenster angemeldet war, wird dieser ohne Anmeldemaske direkt zum Ergebnis seiner Suche weitergeleitet.

Bei Recherchen in EASY ENTERPRISE.x (EE.x) Archiven kann dabei auch ein Zertifikat verwendet werden, welches die notwendigen Login-Parameter ersetzt.

2. Pflichtparameter für den externen Aufruf

Der Aufbau der URL muss mit folgenden Parametern beginnen:

http://<DOCUMENTS-Server>:<DOCUMENTS-Serverport>/documents/jsp/qv?pri=<DOCUMENTS-Mandant>

bzw. beim Einsatz von https:

https://<DOCUMENTS-Server>:<DOCUMENTS-Serverport für https>/documents/jsp/qv?pri=<DOCUMENTS-Mandant>

Beispiel-URL:

http://Servername oder IP–Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag

für den Classic Client würde die URL wie folgt aussehen. Hier entfällt in der Regel der URL-Abschnitt „documents“.

http://Servername oder IP–Adresse:8080/jsp/qv?pri=dopaag

3. Zusätzliche Parameter

An die Pflichtparameter können weitere optionale Parameter angehangen werden, die zusätzlichen Angaben werden generell mit dem Zeichen `&` angebunden.

3.1 Login-Paramter

Login – Parameter in der URL stellen sicher, dass eine Anmeldung am Documents Server erfolgt:

Parameter: lg
Wert: Loginname des zu verwendenden Benutzers
Beispiel: &lg=schreiber

Parameter: pw
Wert: Passwort für diesen Benutzer
Beispiel: &pw=schreiber
Beispiel-URL:

http://Servername oder IP–Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&lg=schreiber&pw=schreiber

Es ist zusätzlich zu beachten, dass *Loginname* und *Passwort* im Klartext übertragen werden und somit in der URL lesbar sind.

Daher sollte diese Funktion lediglich in speziellen Anwendungsszenarien zum Einsatz kommen bzw. in Verbindung mit *TLS* verwendet werden (`https` statt `http`).

Wenn eine externe Anwendung immer mit denselben Anmeldeinformationen einen externen Aufruf startet, werden außerdem vorherige mit diesem Login angemeldete Benutzersitzungen automatisch beendet.

Parameter: token (ab Documents 5.0 g)
Wert: API-Key-Token für diesen Benutzer
Beispiel: &token= xr3z87ziKG5A9UC5PkTW
Beispiel-URL:

http://Servername oder IP–Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&lg=schreiber&token=xr3z87ziKG5A9UC5PkTW

Bitte beachten Sie, dass der Parameter &token als Alternative zu &pw verwendet werden kann. Es kann jedoch immer nur einer von beiden zum Einsatz kommen. Zur Erzeugung dieser Tokens lesen Sie bitte die Dokumentation zur Api-Key-Authentifizierung.

Es gibt ab Documents 5.0 g zusätzlich die Möglichkeit, die Anmeldeinformationen (lg, pw, token) per Request-Header zu übertragen. Dies stellt sicher, dass die Zugangsdaten nicht mehr in URLs angezeigt werden und daher auch nicht mehr in Logdateien im Klartext zu sehen sind. Wir empfehlen diese Methode, soweit möglich, gegenüber der Übertragung als Request–Parameter.

3.2 Angabe der Anzeigesprache

Soll DOCUMENTS 5 mit einer definierten Sprache gestartet werden, kann dieser Parameter zusätzlich angegeben werden:

Parameter: lang
Wert: Länderkürzel
Beispiel: &lang=en
Beispiel-URL:

http://Servername oder IP–Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&lg=schreiber&pw=schreiber&lang=en

Die Angabe erfolgt gemäß den im DOCUMENTS-Manager konfigurierten Sprachen für den angegebenen Mandanten (Documents → Einstellungen → Locale / Format).
Im Classic Client erfolgt die nummerische Angabe mit dem Paramter &lng, wobei die erste Sprache in der Liste unter Locale / Format die Nummer „0“ hat (Bsp.: &lng=1 für die zweite Sprache in der Liste).

4. Parameter für Recherchen in aktuellen Vorgängen

Aktuelle Vorgänge sind in DOCUMENTS 5 aktive Mappen. Diese können sich auch in einem Workflow befinden.

4.1 Suche nach interner ID

Ist die von DOCUMENTS 5 für aktuelle Vorgänge intern vergebene ID einer Mappe bekannt, kann diese direkt aufgerufen werden. Die ID ist in der Adresszeile des Browsers bei Aufruf der jeweiligen Mappe und im Documents Manager ersichtlich.

Parameter: id
Wert: interne Mappen ID
Beispiel: &id=dopaag_fi20170000000283
Beispiel-URL:

http://Servername oder IP – Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&id=dopaag_fi20170000000283

4.2 Suche in Mappentypen

Sollen Vorgänge eines bestimmten DOCUMENTS 5-Mappentypen angezeigt werden kann dies mit Angabe des entsprechenden Parameters erfolgen:

Parameter: ft
Wert: Mappentypname
Beispiel: &ft=crmContact
Beispiel-URL:

http://Servername oder IP – Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&ft=crmContact

Dabei kann auch mehr als ein Mappentyp abgefragt werden, indem der Parameter `ft` mehrfach angegeben wird:

Beispiel-URL:

http://Servername oder IP – Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&ft=crmContact&ft=ftEmployee

Eine so durchgeführte Recherche würde eine Trefferliste aller Vorgänge der entsprechenden Mappentypen erzeugen, auf die der Benutzer aufgrund seiner Berechtigungen Zugriff hat.

Mit der Angabe &ft=dlcSearchAllFileTypes kann auf allen Mappentypen eines Mandanten gesucht werden, soweit eine Leseberechtigung besteht.

Beispiel-Url:

http://Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=otris&ft=dlcSearchAllFileTypes

4.3 Suche nach Feldwerten

Soll zusätzlich ein Suchstring bei der Recherche angegeben werden, kann dies ebenfalls mit der Angabe des entsprechenden Parameters erfolgen, die Suche nach Feldwerten muss mit der Angabe eines oder mehrerer Mappentypen erfolgen:

Parameter: q_<Feldname>
Wert: Name des Feldes
Beispiel: &q_crmCity=Bremerhaven
Beispiel-URL:

http://Servername oder IP – Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&ft=crmContact&q_crmCity=Bremerhaven

Soll nach mehreren möglichen Werten eines Feldes gesucht werden, können die Suchbegriffe auch mittels einer logischen Oder – Verknüpfung miteinander verknüpft werden. Dies geschieht mit dem „|“ – Zeichen, das aus Sicherheitsgründen kodiert werden muss.
Eine mögliche URL müsste dann wie folgt aussehen:

http://Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&ft=crmContact&q_crmCity=Mannheim%7Cbremerhaven

Bei der Suche nach Feldwerten können auch mehrere Suchparameter angegeben werden, indem der Parameter `q_<Feldname>` mehrfach angegeben wird. So kann eine bestehende Suche weiter eingegrenzt werden:
Beispiel-URL:

http://Servername oder IP – Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&ft=crmContact&q_crmCity=Bremerhaven&q_crmJobtitle=Projektmanager

4.4 Verweis auf ein Register

Parameter: &dlcRegisterId (nicht im Classic Client)
Wert: RegisterID
Beispiel: &dlcRegisterId=064a05d4555b2cf9fce40e2b79533b17e5977c68
Beispiel-URL:

http://Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&id=dopaag_fi20180000000591&dlcRegisterId=064a05d4555b2cf9fce40e2b79533b17e5977c68

Zum Verweis auf ein Register müssen Mappen-Id und Register-Id beim QuickView angegeben werden. Zur Ermittlung der RegisterID kann diese via Skripting (.getAttribute(„id“)) ermittelt werden. Außerdem ist sie bei Anzeige des Registers in der Adresszeile des Browsers ersichtlich. Bitte beachten Sie, dass die reine Id ohne das Präfix aus der Adresszeile angegeben werden muss.

Zur Anzeige eines Registers kann statt der RegisterID auch alternativ der technische Name eines Registers angegeben werden:
Parameter: &rn
Wert: technischer Name eines Registers
Beispiel: &rn=Dokumente2
Beispiel-URL:

http://Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=otris&id=otris_fi20230000001137&rn=Dokumente2

4.5 Verweis auf ein Dokument (zur Anzeige)

Parameter: &dlcDocumentId (nicht im Classic Client)
Wert: DokumentenID
Beispiel: &dlcDocumentId=dopaagdc0000000000002244
Beispiel-URL:

http://Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&id=dopaag_fi20180000000591&dlcDocumentId=dopaagdc0000000000002244

Zum Verweis auf ein Dokument müssen Mappen-Id und Dokumenten-Id beim QuickView angegeben werden. Zur Ermittlung der DokumentenID kann diese im Documents-Manager eingesehen werden. Außerdem ist sie bei Anzeige des Dokuments in der Adresszeile des Browsers ersichtlich. Bitte beachten Sie, dass die reine Id ohne das Präfix aus der Adresszeile angegeben werden muss.

Alternativ kann in der URL auch noch zusätzlich die RegisterID angegeben werden:

http://Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&id=dopaag_fi20180000000591&dlcRegisterId=064a05d4555b2cf9fce40e2b79533b17e5977c68&dlcDocumentId=dopaagdc0000000000002244

4.6 Verweis auf eine Seite (ab Documents 6.1.1)

Parameter: &pg
Wert: Seite (nur bei pdfs im pdfjs)
Beispiel: &pg=5
Folgende Varianten funktionieren in diesem Zusammenhang:

1.) MappenID + RegisterID + DokumentenID + Seitenzahl bei einer pdf: Es wird die korrekte Seite aufgerufen:

https://Servername oder IP-Adresse:Port/documents/jsp/qv?pri=dopaag&id=dopaag_fi20250000000197&dlcRegisterId=45c7b920a85c51c64b6f6b9da691ff704de884c4&dlcDocumentId=dopaagdc0000000000010808&pg=3

2.) MappenID + DokumentenID + Seitenzahl bei einer pdf: Es wird die korrekte Seite aufgerufen:

https://Servername oder IP-Adresse:Port/documents/jsp/qv?pri=dopaag&id=dopaag_fi20250000000198&dlcDocumentId=dopaagdc0000000000010812&pg=5

3.) MappenID + RegisterID vorhanden + DokumentenID fehlt. Es wird die korrekte Seite aufgerufen, wenn nur ein Dokument vorhanden ist oder es wird bei mehreren Dokumenten das erste Dokument aufgerufen wenn „erstes Dokument sofort öffnen“ eingestellt ist.

https://Servername oder IP-Adresse:Port/documents/jsp/qv?pri=dopaag&id=dopaag_fi20250000000199&dlcRegisterId=45c7b920a85c51c64b6f6b9da691ff704de884c4&pg=5

4.7 Link zum Verweis auf ein Dokument zum Download (ab Documents 6.2.0)

Parameter: &di=<documentId>[&vi=<versionId>]
Wert: DokumentenId (siehe zum Beispiel URL), VersionsId
Beispiel: &di= dopaagdc0000000000011589, &vi=3.0

https://Servername oder IP - Adresse:Port/documents/jsp/qv?pri=dopaag&id=dopaag_fi20250000000855&di=dopaagdc0000000000011589&vi=3.0

Ein Downloadlink mit diesem Parameter ermöglicht das Teilen und für den Empfänger das Herunterladen von Dokumenten. Der Parameter [&vi=<versionId>] ist dabei optional. Die folgenden Bedingungen sollten beachtet werden:

Falls das Dokument aufgrund der Anfrageparameter (&id, &di) nicht gefunden werden konnte, so wird ein Fehler (HTTP 404 (NOT FOUND)) zurückgegeben.

In dem Falle, dass der Benutzer vor dem Download angemeldet war, so wird seine Browsersitzung dafür verwendet und bleibt anschließend unverändert erhalten.

In Situationen, bei denen der Benutzer vor dem Download nicht angemeldet war, wird er nach dem Download automatisch wieder abgemeldet

4.8 Verweis auf private Ordner

Parameter: &fi=<folderType>
Wert: Typ des Ordners (Mögliche Werte: inbox (Eingang), favorites (Favoriten))
Beispiel: &fi=inbox
Beispiel-URL:

http://Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&fi=inbox

Das Anhängen des Parameters `&fi=<folderType>` zeigt beim Aufruf von Quickview den angegebenen Ordner an.

4.9 Verweis auf öffentliche Ordner

Parameter: &fi=<Ordner ID>
Wert: OrdnerID
Beispiel: &fi=96:167043
Beispiel-URL:

http://Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&fi=96:167043

Das Anhängen des Parameters `&fi=<Ordner ID>` zeigt beim Aufruf von Quickview den angegebenen Ordner an.

Die zu verwendende Ordner-ID hat den Aufbau: id:m_oid. – Sie können die Oid per Skripting mit der Funktion „getOID()“ ermitteln (siehe Portalskripting-Dokumentation). Die Ordner-ID können Sie bei Anzeige des Ordners im Webbrowser auch der URL entnehmen.

4.10 Verwendung der globalen Eigenschaft checkQVScratchCopies

Abgesetzt werden soll der folgende QuickView – Link zur Anzeige einer MappenId (Mappe A):

http://Servername oder IP – Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&id=dopaag_fi20170000000283

Im Falle, dass eine andere Mappe (Mappe B) sich zum Zeitpunkt des Absetzens des QuickView – Links im Bearbeitungsmodus befindet, wird Mappe B statt Mappe A

aufgerufen. Ausschalten kann man dieses Verhalten mit der globalen Eigenschaft checkQVScratchCopies = false. In diesem Fall wird nach dem Absetzen des QuickView – Links in jedem Fall Mappe A aufgerufen.

Beispielsituation:

1.) Eine andere Mappe als diejenige aus der Mappen-ID wird in den Bearbeitungsmodus versetzt (Mappe B).

2.) Abmelden im DOCUMENTS Webclient.

3.) QuickView – Link auf die Mappe aus der MappenID wird abgesetzt (Mappe A).

4.) Standardverhalten (checkQVScratchCopies = true oder nicht gesetzt): Nicht die recherchierte Mappe (Mappe A), sondern die Mappe im Bearbeitungsmodus (Mappe B) wird angezeigt.

5. Parameter zur Verfeinerung der Suche

Die nachfolgend dargestellten Parameter können mit den oben angeführten Parametern kombiniert werden.

5.1 Bereichssuchen

Bereichssuchen können auf Datumsfelder und numerische Felder angewendet werden. Dabei kommt folgende Syntax zur Anwendung:

```
&q_%01<Feldname1>=<Wert1>&q_%02<Feldname1>=<Wert2>
```

Beispiel für das numerische Feld Betrag mit der Einschränkung von 100 bis 1000:

```
&q_%01Betrag=100&q_%02Betrag=1000
```

5.2 Sortierung und Trefferlisten

Soll bei der externen Recherche eine Sortierung der Trefferliste verwendet werden, kommt folgende Syntax zur Anwendung:

```
&sort=<technischerFeldname1>,<technischerFeldname2>,…
```

Dabei wird eine kommaseparierte Liste von Feldnamen übergeben, die zur Sortierung des Suchergebnisses verwendet werden soll. Im obigen Beispiel hat „technischerFeldname1“ Sortierpriorität 1 „technischerFeldname2“ Sortierpriorität 2 etc.

Soll bei der externen Recherche eine definierte Trefferliste verwendet werden, kommt folgende Syntax zur Anwendung:

```
&hl=<Name der Trefferliste>
```

Die hier angegebene Trefferliste muss am übergebenen Mappentypen bzw. Archiv existieren.

Wie bei den obigen Beispielen zu Bereichssuchen wird der zusätzliche Suchparameter einfach an die URL angehängt: Hier wird bei der Suche nach Mappen des Mappentyps crmContact (Ansprechpartner) die Trefferliste „test“ zugrunde gelegt.

```
http://Servername oder IP-
Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&ft=crmContact&hl=test
```

Wenn man bei zwei Mappentypen eine Trefferliste des gleichen Namens hat, kann man auch hier einen QuickView – Link absetzen. Es wird dann der zuerst erwähnte Mappentyp als Hauptmappentyp angesehen und auch dessen Trefferliste zugrunde

gelegt. Im folgenden Beispiel wird die Trefferliste „test“ des Mappentyps „allFields“ und nicht die von „crmContact“ gewählt.

http://Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&lg=schreiber&pw=schreiber&ft=allFields&ft=crmContact&hl=test

5.3 Volltextsuche

Soll bei der externen Recherche nach Volltextinhalten gesucht werden, wird folgender Parameter verwendet:

Parameter: q_Search_Fulltext
Wert: der zu suchende Volltextinhalt
Beispiel: &q_Search_Fulltext=Haus
Beispiel-URL:

http://Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&ft=crmContact&q_Search_Fulltext=Haus

Volltextsuchen können sowohl in aktuellen Vorgängen als auch in Archiven durchgeführt werden, wenn dies von den Archiveinstellungen unterstützt wird.

Im folgenden Beispiel sehen Sie die gleiche Suche als Archivsuche auf dem EAS – Archiv „archiv“.

http://Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&ft=crmContact@archiv&q_Search_Fulltext=Haus

6. Ansichtsoptionen

Das Anhängen des folgenden Parameters an die URL führt dazu, dass die DOCUMENTS Ansicht automatisch in eine Vollbildanzeige wechselt, unabhängig von der vorherigen Konfiguration des Benutzers:

```
&_dlcViewMode=full
```

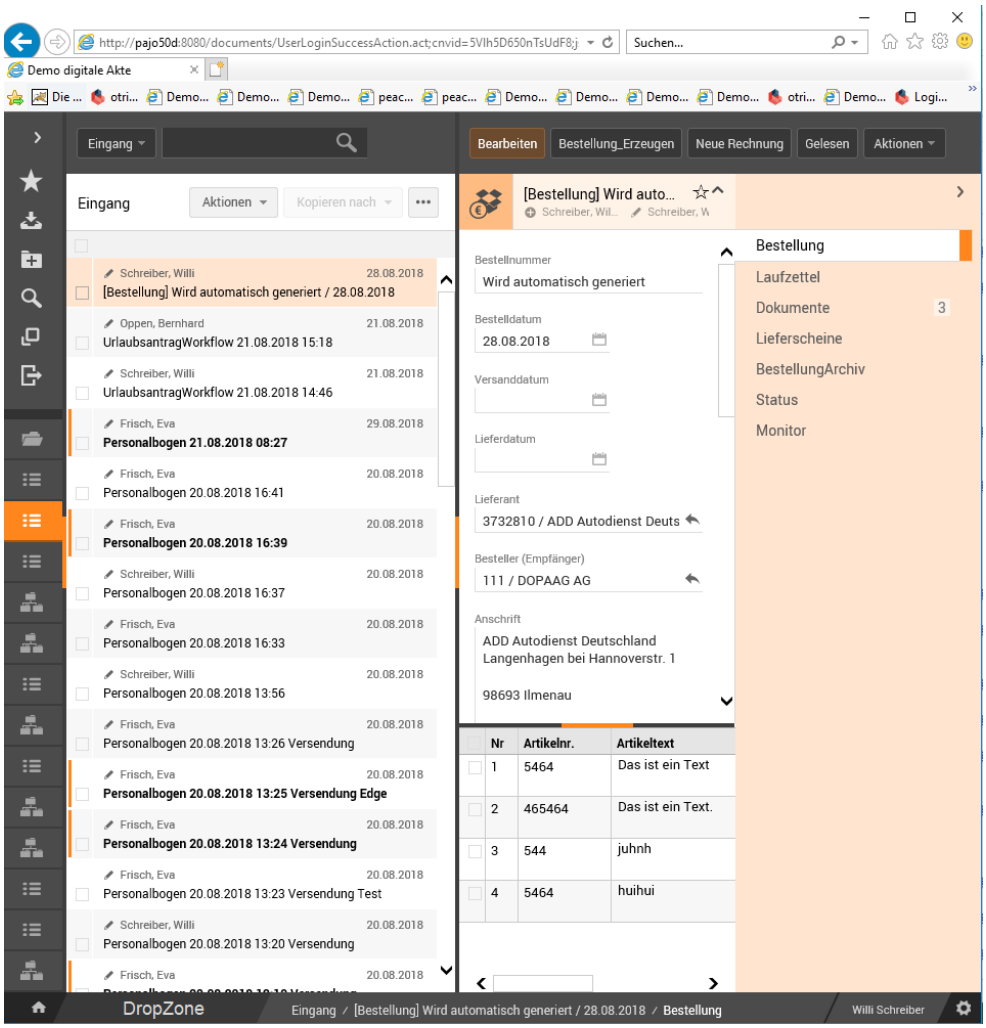

Abbildung 1: Vollbildanzeige von Documents 5

Wird der folgende Parameter an die URL angehängt, kann eine vorher definierte Konfiguration aus dem *FeatureManager* geladen werden, die bei der Anmeldung berücksichtigt werden soll.

```
&fc=<Name der Konfiguration>
```

Diese Konfiguration kann nur aufgerufen werden, wenn in der FeatureManager – Konfiguration der Schalter „isWebAccessible=true“ gesetzt ist. Beispiel:

<FeatureConfig name=“Name der Konfiguration“ isWebAccessible=“true“>

…

</FeatureConfig>

Zu allen weiteren Einstellungen des *FeatureManager* bietet die entsprechende Dokumentation Auskunft.

Außerdem ist es möglich, den *DOCUMENTS-Trefferbaum* automatisch anzuzeigen, wenn die dafür notwendigen Voraussetzungen bestehen:

- Documents – Einstellungen – globale Einstellungen:
    - Der *DOCUMENTS Trefferbaum* muss global aktiviert sein
    - Die *Mehrfachsortierung* muss global aktiviert sein
- Die Suche muss eine *Trefferliste* (mehr als einen Treffer) liefern

Soll beim Aufruf von Quickview der *Trefferbaum* sofort dargestellt werden, kann folgender Parameter an die URL angehängt werden:

```
&_tv=1
```

Dabei wird immer der Trefferbaum dargestellt und die erste Mappe sofort geöffnet. Der Trefferbaum kann nur dargestellt werden, wenn gleichzeitig Suchparameter übergeben werden. Der Trefferbaum ist dann eine Darstellung der Ergebnisse dieser Suche.

Beispiel:

http://Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&ft=crmContact&q_Search_Fulltext=Haus&_tv=1

Mit der Eigenschaft qvKioskViewMode (DlcGlobalOptions) wird erreicht, dass sämtliche verwendete Quick Views im Kiosk Modus dargestellt werden. Damit ist gemeint, dass der linke Framebereich (Ordnerbaum, Suchleiste etc.) ausgeblendet ist und ausschließlich die Mappe angezeigt wird.

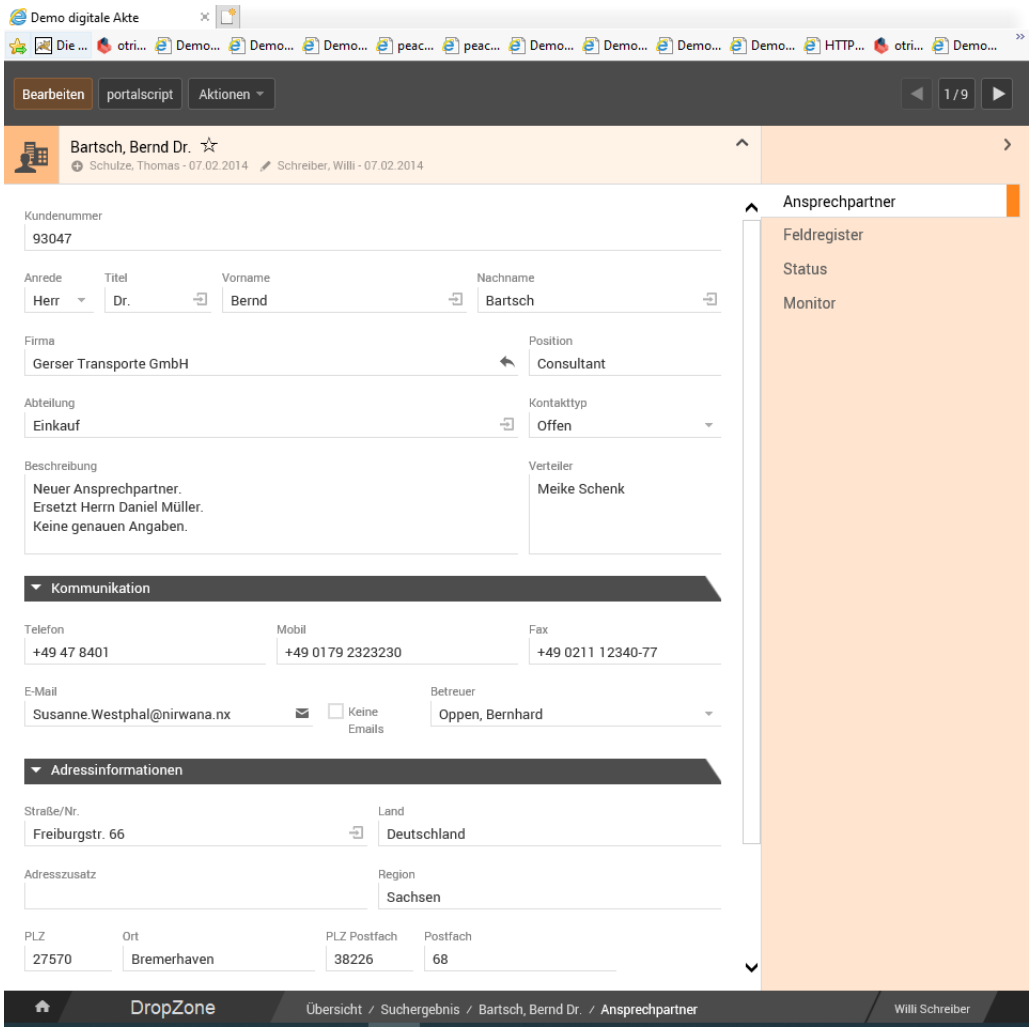

Abbildung 2: Kioskmodus von Documents 5

7. Zusätzliche Informationen und Parameter

Durch Anhängen des Parameters `&nft=<Mappentypname>` wird eine neue Mappe des angegebenen Mappentyps erzeugt, der hinterlegte Standardworkflow (wenn vorhanden) wird sofort gestartet und die Mappe im Bearbeitungsmodus geöffnet.

Die einzutragenden Feldwerte können über den Zusatzparameter `&nff_<Feldname>=Wert` ebenfalls übergeben werden, Beispiel:

http://Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&nft=Artikel&nff_Artikelname=Schappi

Durch Anhängen des Parameters `&nfw=false` kann der Start des Standardworkflows für eine Schnellanlage mit dem o.a. Parameter verhindert werden, Beispiel:

http://Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&nft=Artikel&nfw=false

Wird Quickview für aktuelle Vorgänge verwendet, werden generell auch offene Arbeitskopien von Mappen beachtet.

Dies bedeutet, dass ein entsprechender Aufruf abgebrochen wird, wenn eine Arbeitskopie existiert. Der Benutzer muss also eine vorhandene Mappe in Bearbeitung speichern oder abbrechen, bevor er mit dem Absetzen von QuickViews zur Neuanlage von Mappen beginnen kann. – Wenn noch eine offene Arbeitskopie einer Mappe besteht, ist eine Neuanlage mittels einer QuickView – URL nicht möglich.

Sollen offene Arbeitskopien bei der externen Recherche ignoriert werden, kann dies durch die globale Eigenschaft (*DOCUMENTS -> Einstellungen*) checkQVScratchCopies=false konfiguriert werden. Jetzt wird bei einer Neuanlage per QuickView nicht gewarnt, wenn schon eine Arbeitskopie einer Mappe existiert. Wenn, wie im oberen Beispiel beschrieben, drei URLs zur Neuanlage abgesetzt werden, wird auch mit drei verschiedenen Arbeitskopien gearbeitet, sodass die Einträge in allen drei Mappen abgespeichert werden. Wenn die Eigenschaft nicht definiert ist, ist die Einstellung „true“ (Standardeinstellung). Im Classic Client funktioniert dieses Property nur in der Ausprägung „true“.

Das Anhängen des Parameters `&fn=<DocumentsElement>` für häufig genutzte Documents-Elemente zeigt beim Aufruf von Quickview direkt das angegebene Element an, gültige Werte für Elemente sind INBOX (Eingangsordner) und OVERVIEW (Übersichtsseite), &fn=newFile (Dialog zur Neuanlage von Mappen), &fn=extSearch (Dialog zur erweiterten Suche)

Beispiel:

```
&fn=INBOX
```

8. QuickView – Link auf ein Gadget

Unter → Monitoring → globale Eigenschaften wird eine Eigenschaft mit beliebigem Namen, aber vom Typ qvGadget eingerichtet. Als Wert wird die typische Gadgetkonfiguration mit gadgetScript und gadgetAction angegeben. Es wird hier auf ein „GadgetScript“ und eine darin enthaltene Funktion, die „GadgetAction“ verwiesen, die beim Absetzen des QuickView – Links aufgerufen wird. Der Name des Gadgets muss später in einem QuickView – Link zum Aufruf angegeben werden.

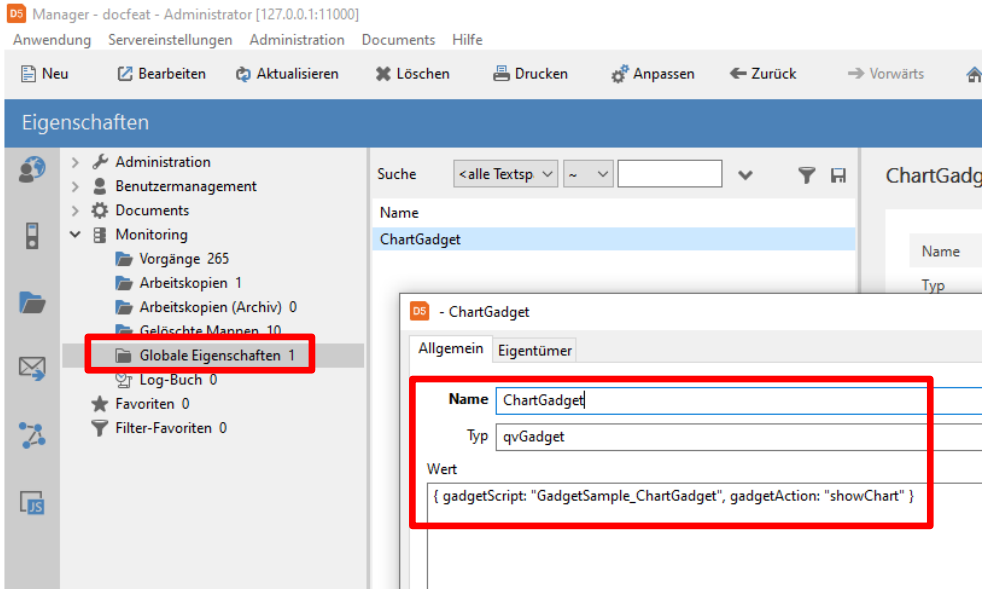

Abbildung 3: Definition des Aufrufs eines Chart Gadgets über einen QuickView-Link

Der QuickView-Link zum Anzeigen des Gadgets sieht wie folgt aus: Der oben definierte Name des Chart Gadgets wird hinter &qvg= angegeben:

http://Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&qvg=Name des Gadgets

Der Benutzer ist während der Anzeige des Gadgets bereits in einem anderen Browser-Tab angemeldet. Wenn der Benutzer beim Schließen des Gadget-Fensters automatisch auch im ersten Tab abgemeldet werden soll, dann kann man unter Documents -> Einstellungen -> Eigenschaften die Eigenschaft qvGadgetAutoLogout = true hinterlegen.

Wenn der Benutzer nur beim Schließen eines bestimmten Gadgets ausgeloggt werden soll, kann der Gadgetkonfiguration der Parameter autoLogout = true übergeben werden (ab Documents 5.0 f):

{ gadgetScript: „GadgetSample_ChartGadget“, gadgetAction: „showChart“, autoLogout: true }

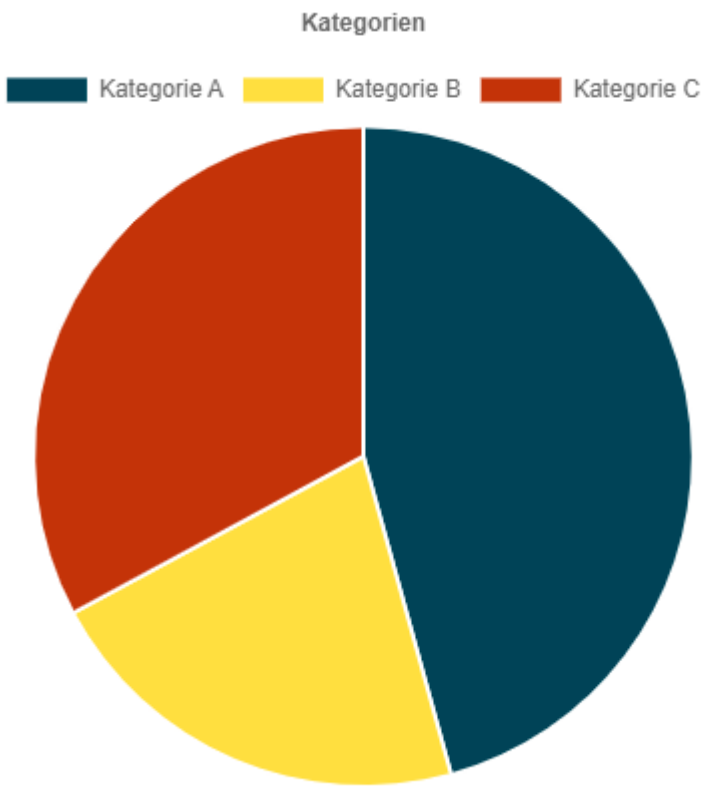

Abbildung 4: Anzeige eines ChartGadgets nach einem QuickView – Aufruf

Eine Erweiterung der reinen Darstellung des ChartGadgets könnte sein, bei Click auf den Chart, eine Mappe aufzurufen. Hierzu müssten im Skript entsprechende Anpassungen vorgenommen werden.

Bitte nutzen Sie die GadgetApi – Dokumentation für Hinweise zur Erzeugung eines Chart Gadgets. Ausgewählte Inhalte eines solchen Skripts führen wir hier auf:

Definition eines Click Handlers, der bei einem Click auf den Chart auf eine bestimmte Seite innerhalb von Documents verweist. Wenn die Eigenschaft qvGadgetAutoLogout mit dem Wert true eingestellt ist, müssen mit den Parametern „&lg“ und „&pw“ die Anmeldedaten mitgeschickt werden, sonst würde der Benutzer beim Click auf den Chart abgemeldet. Die gewünschte Mappe würde dann erst nach eine erneuten manuellen Anmeldung angezeigt.

```
Chart.setChartOnClickHandler(function clickAction(index, dataset) {

var qvLink = „ http://Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&lg=schreiber&pw=schreiber&id=dopaag_fi20190000001043 „;

window.location = qvLink;
```

```
});

//Der Transfer / das Rendern des Charts wird ausgeführt:

return chart.transfer();
```

9. Parameter für Recherchen in DOCUMENTS ARCHIV

Bei der Recherche in einem DOCUMENTS ARCHIV (EAS / EDA) muss neben dem Mappentypen auch der Name des Archivservers angegeben werden:

Parameter: ft
Wert: Mappentyp- und Name des Archivservers (getrennt durch ein @ - Zeichen)
Beispiel: &ft=crmContact@archiv
Beispiel-URL:

http://Servername oder IP – Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&ft=crmContact@archiv

Hier wird der Mappentyp „Typentest“ auf allen EAS- und EBIS-Archiven gesucht. Hierzu verwendet man den feststehenden Bezeichner „ALLEAS“.

http:// Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&ft=Typentest@ALLEAS

Im folgenden Beispiel findet eine gleichzeitige Suche im Archiv für den Mappentyp „crmContact“ und auf aktiven Mappen mit dem Mappentyp „ftemployee“ statt:

http://Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&ft=ftemployee&ft=crmContact@archiv

Mit dem Parameter `q_<Feldname>` kann wie bei der Recherche in aktuellen Vorgängen auch mit der Angabe von Feldwerten gesucht werden.
Die Recherche kann auch mit Suchen in aktuellen Vorgängen verknüpft werden, indem Mappentyp und Name des Archivservers angegeben werden:

Beispiel-URL: Hier wird im Mappentyp „crmContact (Ansprechpartner)“ nach dem Vornamen „Regina“ in aktiven Mappen und in Archivmappen des Archivservers „archiv“ gesucht.

http://Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&ft=crmContact&q_crmFirstName=Regina&ft=crmContact@archiv

Ergänzender Hinweis für die Suche mit dem Parameter q_<Feldname>:

Der Suchwert für eine Suche wird nur gültig mit einem & - Zeichen abgeschlossen. Ein @ - Zeichen ist als Abschluss ungültig. Diese Regel führt zu folgenden Schlussfolgerungen: --

Mit den folgenden QuickView-Links ist eine Suche auf einem Archiv mit dem Wert „Suchwert“ für das Feld „string“ möglich. Die Struktur &q_technischerFeldname=Wert&ft=Mappentypname@Archivname ist

vorzuziehen, da bei &q_technischerFeldname=Wert@Archivname der Abschnitt @Archivname als zum Suchstring zugehörig interpretiert würde. Eine alternative, gültige Struktur wäre: &ft=Mappentypname@Archivname &q_technischerFeldname=Wert&ft=Mappentypname. Mit Ergänzung ganz am Ende von &ft=Mappentypname würde auch auf aktiven Mappen nach dem Suchwert gesucht.

http:// Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&lg=schreiber&pw=schreiber&q_string=Suchwert&ft=allFields@archiv

http:// Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&lg=schreiber&pw=schreiber&ft=allFields@archiv&q_string=Suchwert

http:// Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&lg=schreiber&pw=schreiber&ft=allFields@archiv&q_string=Suchwert&ft=allFields

Auch EAS / EDA – Archivmappen lassen sich mit Hilfe einer ID aufrufen (nur im Documents 5 – Client).

Zur Erstellung der URL empfiehlt es sich, die Archivmappe, auf die ein Link verweisen soll zunächst im Webclient aufzurufen. Jetzt sind die unten dargestellten URL – Elemente in der Adresszeile des Browsers zu sehen. – Damit der QuickView funktioniert, müssen diese aus der Browser – Adresszeile kopiert und entsprechend der unten dargestellten Struktur neu angeordnet werden. Bitte beachten Sie, dass viele Sonderzeichen hier umgewandelt worden sind (siehe Beispiel).

Die ID setzt sich wie folgt zusammen: Im entstehenden QuickView – Link müssen die Pipe – Zeichen durch %7c ersetzt bzw. kodiert werden. Das @ - Zeichen ist bereits durch $EA in der ursprünglichen URL im Browser kodiert. Mit der aktuellen Tomcat – Version (Stand: Apache Tomcat 8.5.61) muss auch das $ Zeichen kodiert werden: Es wird zu %24 (siehe Tabelle in Kapitel 11).

URL im Browser (rot hervorgehobener Bereich muss neu angeordnet 26arden):	http://Servername oder IP-Adresse:8080/documents/UserLoginSuccessAction.act;cnvid=f5CUN1pLAha1iLpn?pri=dopaag&lang=de#fi_96:2759351/id_{Mappentypname$EAArchivname\|3f1f88c2$CNfc3f$CN48c8$Cna528$CN5382dd483f91}/ri_FileCover
Struktur:	id = |<ArchivmappenID>|<Mappentyp>@Archivserver (Archivservername im Beispiel: archiv)
Beispiel einer ID, die sich aus allen	http://Servername oder IP-Adresse:8080 / documents/jsp/qv?pri=dopaag&lg=schreiber&pw=schrei

oben genannten Elementen zusammensetzt	ber&id=%7c3f1f88c2$CNfc3f$CN48c8$Cna528$CN5382dd483f917cMappentypname$Eaarchiv
URL mit ersetztem Dollarzeichen	http://Servername oder IP-Adresse:8080 /documents/jsp/qv?pri=dopaag&lg=schreiber&pw=schreiber&id=%7c3f1f88c2%24CNfc3f%24CN48c8%24Cna528%24CN5382dd483f917cMappentypname%24Eaarchiv

10. Parameter für Recherchen in EASY ENTERPRISE.x

Bei der Recherche in EE.x – Archiven stehen besondere Parameter zur Verfügung:

Parameter: au
Wert: EE.x Unit (dieser Parameter ist optional, wenn nur die Unit „default“ vorhanden ist)
Beispiel: &au=Default

Parameter: ai
Wert: EE.x Instanz (dieser Parameter ist optional, wenn nur die Instanz „default“ vorhanden ist)
Beispiel: &ai=Default

Parameter: xcert
Wert: EE.x Zertifikat, welches Login, Passwort, Unit und Instanz ersetzt (siehe EE.x Dokumentation)

Beispiel: &xcert=MIICIDCCAYmgAwI . . .

- Beim Benutzer muss EEX – Authentifizierung (vormals: „EasyWare“) aktiviert sein.
- Der Benutzer muss Archivrecht haben.
- Ein Zertifikat muss mit einem XML Client – Tool gegen das zu verwendende EEX – Archiv im Kontext des zu verwendenden Benutzers erzeugt werden.
- Im entstehenden Zertifikat müssen die + - Zeichen durch %2B ersetzt werden (am besten nimmt man das mit „Suchen“ und „Ersetzen“ in einem Texteditor vor) (Stand: Apache Tomcat 8.5.30).
- Die Zeilenumbrüche müssen entfernt werden.
- Nach Absetzen des so gestalteten QuickViews findet eine Anmeldung am Documents mit den oben genannten Benutzereigenschaften statt.

Parameter: vw
Wert: technischer Name der EE.x View (Kombinationen mehrerer Views möglich)
Beispiel: &vw=Invoice&vw=Order

Soll in *EE.x Archiven* nach Werten in Mappenfeldern gesucht werden, könnte dies zum Beispiel nach folgendem Schema erfolgen:

http://Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=Mandantenname&au=NameUnit&ai=NameInstance&vw=NameView&hl=NameTrefferliste&q_NameMappenfeld=WertMappenfeld

Beispiel-URL:

http://Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&au=Default&ai=Default&vw=Media&hl=Default&q_Beschreibung=egal

Auch EEX – Mappen lassen sich mit Hilfe einer ID aufrufen (nur im Documents 5 – Client).

Zur Erstellung der URL empfiehlt es sich, die Archivmappe, auf die ein Link verweisen soll zunächst im Webclient aufzurufen. Jetzt sind die unten dargestellten URL – Elemente in der Adresszeile des Browsers zu sehen. – Damit der QuickView funktioniert, müssen diese aus der Browser – Adresszeile kopiert und entsprechend der unten dargestellten Struktur neu angeordnet werden. Bitte beachten Sie, dass viele Sonderzeichen hier umgewandelt worden sind.

Die ID setzt sich wie folgt zusammen: Im entstehenden QuickView – Link müssen die Pipe – Zeichen durch %7c ersetzt bzw. kodiert werden. Das @ - Zeichen ist bereits durch $EA in der ursprünglichen URL im Browser kodiert. Mit der aktuellen Tomcat – Version (Stand: Apache Tomcat 8.5.61) muss auch das $ Zeichen kodiert werden: Es wird zu %24 (siehe Tabelle in Kapitel 11).

Die ID setzt sich wie folgt zusammen:

Struktur:	id = |<Mappenid>|<SchemaId>@Archivserver (Archivservername im Beispiel: EEX)
Aufbau der Mappen-ID (Beispiel)	Unit=Default/Instance=Default/Pool=TEST/Pool=pMedia/Document=sMedia.252C08F9D67511E784CAFA163E2CE3A6
Aufbau SchemaID (Beispiel)	Unit=Default/Instance=Default/DocumentSchema=sMedia
Beispiel einer QuickView—RL mit einer ID, die sich aus allen oben genannten Elementen zusammensetzt (vor und nach Ersetzung der $ - Zeichen durch %24)	http://Servername oder IP-Adresse :8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&lg=schreiber&pw=schreiber&id=%7cUnit$DNDefault$CPInstance$DNDefault$CPPool$DNTest$CPPool$DnpMedia$CPDocument$DnsMedia$CO252C08F9D67511E784CAFA163E2CE3A6%7cUnit$DNDefault$CPInstance$DNDefault$CPDocumentSchema$DnsMedia$EAEEX$FPArchiv http://Servername oder IP-Adresse :8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&lg=29arden29er&pw=29arden29er&id=%7cUnit%24DNDefault%24CPInstance%24DNDefault%24CPPool%24DNTest%24CPPool%24DnpMedia%24CPDocument%24DnsMedia%24CO252C08F9D67511E784CAFA163E2CE3A6%7cUnit%24DNDefault%24CPInstance%24DNDefault%24CPDocumentSchema%24DnsMedia%24EAEEX$FPArchiv

11. Parameter für Recherchen in EASY ENTERPRISE.i

Bei der Recherche in EE.i – Archiven steht ein besonderer Parameter zur Verfügung:

Parameter: ar
Wert: Archiv-Id
Beispiel: &ar=$(#STANDARD)\ACLTEST
Der Name des Archivservers muss in jedem Fall nach dem Schema „@Archivservername“ an die URL angehängt werden.
Teilweise müssen Sonderzeichen in der URL kodiert werden. Dies geschieht mit bestimmten Zeichen des ASCII-Zeichensatzes. Oben stehendes Beispiel würde mit dem ar – Parameter in einer kompletten QuickView-Url wie folgt aussehen:

http://Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&ar=$(%23STANDARD)%5cACLTEST@Eei_Archiv

Derzeitig (Stand: Tomcat 8.5.30) ist bekannt, dass #, +, {, }, | und \ in der URL gemäß http – Standard kodiert werden müssen. Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, wie die Sonderzeichen in der URL ersetzt werden müssen. Es sind auch Sonderzeichen enthalten, die derzeitig nicht kodiert werden müssen jedoch in unseren URLs enthalten sind.

Sonderzeichen	**Kodiertes Zeichen**
Leerzeichen	%20
/	%2F
****	%5C
#	%23
$	%24
%	%25
?	%3F
&	%26
=	%3D
|	%7C
{	%7B
}	%7D
@	%40
+	%2B

12. Parameter für Recherchen in EBIS – Archiven

Bei der Recherche in einem EBIS – Archiv muss neben dem Mappentypen auch der Name des Archivservers angegeben werden:

Parameter: ft
Wert: Mappentyp- und Name des Archivservers (getrennt durch ein @ - Zeichen)
Beispiel: &ft=DokumentenregisterTest@ebis1
Beispiel-URL:

http://Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&ft=DokumentenregisterTest@ebis1

Hier wird der Mappentyp „Typentest“ auf allen EAS- und EBIS-Archiven gesucht. Hierzu verwendet man den feststehenden Bezeichner „ALLEAS“.

http:// Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&ft=Typentest@ALLEAS

Im folgenden Beispiel findet eine gleichzeitige Suche im Archiv für den Mappentyp „DokumentenregisterTest“ und auf aktiven Mappen mit dem Mappentyp „Urlaubsbogen“ statt:

http://Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&ft=Urlaubsbogen&ft=DokumentenregisterTest@ebis1

Mit dem Parameter `q_<Feldname>` kann wie bei der Recherche in aktuellen Vorgängen auch mit der Angabe von Feldwerten gesucht werden.
Die Recherche kann auch mit Suchen in aktuellen Vorgängen verknüpft werden, indem Mappentyp und Name des Archivservers angegeben werden.

Beispiel-URL: Hier wird im Mappentyp „Urlaubsbogen“ nach dem Vornamen „Nadine“ in aktiven Mappen und in Archivmappen des Mappentyps „DokumentenregisterTest“ auf dem EBIS Archivserver „ebis1“ gesucht. Dabei muss das Feld „Vorname“ auf beiden Mappentypen existieren.

http://Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&ft=Urlaubsbogen&q_Vorname=Nadine&ft=DokumentenregisterTest@ebis1

Ergänzender Hinweis für die Suche mit dem Parameter q_<Feldname>:

Der Suchwert für eine Suche wird nur gültig mit einem & - Zeichen abgeschlossen. Ein @ - Zeichen ist als Abschluss ungültig. Diese Regel führt zu folgenden Schlussfolgerungen:

Mit den folgenden QuickView-Links ist eine Suche auf einem Archiv mit dem Wert „Suchwert“ für das Feld „String“ möglich. Die Struktur &q_technischerFeldname=Wert&ft=Mappentypname@Archivname ist vorzuziehen, da bei &q_technischerFeldname=Wert@Archivname der Abschnitt @Archivname als zum Suchstring zugehörig interpretiert würde. Eine alternative, gültige Struktur wäre: &ft=Mappentypname@Archivname &q_technischerFeldname=Wert&ft=Mappentypname. Mit Ergänzung ganz am Ende von &ft=Mappentypname würde auch auf aktiven Mappen nach dem Suchwert gesucht.

http://Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&lg=schreiber&pw=schreiber&q_String=Suchwert&ft=DokumentenregisterTest@ebis2

http:// Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&lg=schreiber&pw=schreiber&ft=DokumentenregisterTest@ebis2&q_String=Suchwert

http:// Servername oder IP-Adresse:8080/documents/jsp/qv?pri=dopaag&lg=schreiber&pw=schreiber&ft=DokumentenregisterTest@ebis2&q_String=Suchwert&ft=DokumentenregisterTest

13. Schnellübersicht der QuickView-Parameter

Parameter	Kurzbeschreibung
&pri=	DOCUMENTS Mandant, z.B. &pri=dopaag
&lg=	Loginname, z.B. &lg=schreiber
&pw=	Passwort des Benutzers, z.B. &pw=schreiber
&token=	API-Key-Token für diesen Benutzer
&lang=	zu verwendende Anmeldesprache als Länderkürzel, z.B. &lang=en
&id=	Suche nach Mappen-ID, z.B. &id=dopaag_fi20170000000283
&ft=	Name des Mappentypen, z.B. &ft=crmContact (DOCUMENTS ARCHIVE mit @Archivservername)
&q_<Feldname>=	Name des Feldwertes, der gesucht werden soll, z.B. &q_crmCity=Bremerhaven
&au=	nur bei EE.x, Angabe der EE.x-Unit, z.B. &au=Default
&ai=	nur bei EE.x, Angabe der EE.x-Instanz, z.B. &ai=Default
&xcert=	nur bei EE.x, Angabe des EE.x-Zertifikates &xcert=MIICIDCCAYmgAwI . . .
&vw=	nur bei EE.x, Angabe des EE.x-Views, z.B. &vw=Invoice
&ar=	nur bei EE.i, Angabe des EE.i-Archivs, z.B. &ar=$(%23STANDARD)%5cACLTEST@Eei_Archiv
&q_%01<von>=<Zahl> &q_%02<bis>=<Zahl>	Bereichssuche, z.B. &q_%01Betrag=100&q_%02Betrag=1000
&sort=	Angabe der Sortierung, z.B. &sort=company,betrag
&hl=	Angabe der Trefferliste, z.B. &hl=Default
&q_Search_Fulltext=	Volltextsuche, z.B. &q_Search_Fulltext=Haus
&_dlcViewMode=	Mit Vollansicht starten, z.B. &_dlcViewMode=full
&fc=	Angabe der zu verwendenden FeatureManager-Konfiguration, z.B. &fc=minimal
&_tv=	Trefferbaumanzeige, z.B. &_tv=1 (nur in Kombination mit einer Suche)
&nft=	Mappenschnellanlage mit dem Mappentypen, z.B. &nft=ftInvoice
&nff_<Feldname>=	für Feldwertbelegungen, z.B. &nff_Artikelname=Schappi
&nfw=	für Angabe, ob hinterlegter Standard-Workflow gestartet werden soll, z.B. &nfw=false
&fn=	Anzuzeigendes Documents-Element, z.B. &fn=INBOX (OVERVIEW, newFile, extSearch)
&fi=	Anzuzeigender Ordner (ID), z.B. &fi=78:33399 (Aufbau der ID: id:m_oid)
&dlcDocumentId	Angabe der Dokumenten-ID

&dlcRegisterId	Angabe der Register-ID
&qvg	Verweis auf den Namen eines Gadgets, das aufgerufen werden soll.
&rn	Verweis auf ein Register mittels des technischen Namens
&pg	Verweis auf eine Seite eines pdf – Dokumentes, das im pdfjs angezeigt wird
&di=<documentId> [&vi=<versionId>]	Verweis auf eine Dokumenten- ID und optional auf eine Versions- ID des Dokuments mit dem Ziel des Downloads des Dokuments

14. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Vollbildanzeige von Documents 5 17
Abbildung 2: Kioskmodus von Documents 5 19
Abbildung 3: Definition des Aufrufs eines Chart Gadgets über einen QuickView-Link 22
Abbildung 4: Anzeige eines ChartGadgets nach einem QuickView – Aufruf..... 23