otris documents

Invoice-Plugin und User-Exits

Dipl.-Inf. Manuel Tromm
Dipl.-Ing. Volker Loch

DOPAK 2016

otris software

Gentable in DOCUMENTS 4

Speichern | Abbrechen

Felder | Dokumente (1) | Status

Titel: Rechnung 04020004 von OKIA (2017,99 EUR)

Lieferant: OKIA

Status	Belegnr.	Rechnungsnr.	Bestellnr.
eingegangen	04020004	1254887555	4987332

Rechnungsdatum	Eingangsdatum	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum
24.02.2004	08.09.2008		

Nettobetrag	MwSt.	Bruttobetrag	Skonto
2017,99	322,88	2340,87	0,00

Sachprüfung

Bedarfsträger: Schreiber, Willi

Sachprüfung:

Rechnungsfreigabe

Rechnungsprüfer:

Freigabe:

Rechnung 04020004 von OKIA (2017,99 EUR)

Eigentümer
11.03.2013 17:46 Documents, Import

letzter Bearbeiter
11.03.2013 17:46 Documents, Import

1/1

rech_okia_feb_2004.tif

Neue Zeile | Zeile(n) kopieren | Zeile(n) löschen | Splitbuchung | Nettobetrag prüfen | Nach oben | Nach unten

Nr	Artikelnr.	Artikeltext	Menge	Stückpreis	Betrag	KST	Konto
1	00-587-44	Montage beim Kunden	1	129,31	129,31		
2	25-445-75	Tischplatte Buche 160x80	2	85,95	171,90		
3	54-886-97	Tischunterbau	2	32,86	65,72		
4	48-976-13	Aktenschrank Benno Buche 220x200	3	128,02	384,06		
5	24-996-71	Einsätze für Benno	7	43,09	301,63		

Bearbeiten | Aktionen... | Kopieren nach...

Felder | Dokumente (1) | Status

Extern vergleichen

Lieferant: OKIA

Rechnungsnr.: 1254887555

Belegnr.: 04020004

Nettobetrag: 2017,99

Bedarfsträger: Schreiber, Willi

Rechnungsprüfer:

Breite | 1/2

OKIA Möbelhaus GmbH
Schrankstr. 25
11111 Bettstadt
Tel.: 12458 / 55487-55
Fax: 12458 / 55487-99

Rechnung

Datum 24.02.2004	Kunden-Nr. 364997
Rechnungsnummer 1254887555	Auftrags-Nr./Liefer-Nr. 4987332
Lieferbedingungen FREI HAUS	Bestellt durch: Bernhard Oppen
Lieferdatum 23.02.2004	
Zahlungsbedingungen 30 TAGE NETTO	

ToastUp Muster GmbH
Hummelweg 158

00011 Gartenstadt

EINGEGANGEN
24. Feb. 2004
Erl.....

Verkäufer: Heinz Burgund

Artikel		Anzahl	Stückpreis	Summe
00-587-44	Montage beim Kunden	1	150.00	150.00
25-445-75	Tischplatte Material: Buche Maße: 160x80	2	99.70	199.40

OK

Neue Zeile | Zeile(n) kopieren | Zeile(n) löschen | Splitbuchung | Nettobetrag prüfen | Nach oben | Nach unten

Nr	Artikelnr.	Artikeltext	Menge	Stückpreis	Betrag	KST	Konto
1	00-587-44	Montage beim Kunden	1	129,31	129,31		
2	25-445-75	Tischplatte Buche 160x80	2	85,95	171,90		
3	54-886-97	Tischunterbau	2	32,86	65,72		
4	48-976-13	Aktenschrank Benno Buche 220x200	3	128,02	384,06		
5	24-996-71	Einsätze für Benno	7	43,09	301,63		

Gentable in DOCUMENTS 4

Technik

- Vollständiges HTML-Dokument in eigenem Frame
- Laden der Definition und Daten in iFrames
- Serverseitiges Erzeugen der Client-Funktionen in jsp-Dateien
- Formularbasierte Tabelle mit Datenmodell als Javascript-Objekt

Konfiguration

- Definieren der Tabellenstruktur in xml (_Def-Datei)
- Fachliche Funktionalität implementiert in jsp-Datei
- Eigene Dateien ins Installationsverzeichnis kopieren

Gentable in DOCUMENTS 4

Einschränkungen

- Rudimentäre API, um fachliche Funktionen einzubetten
- Blättern-Funktionalität erlaubt nur eingeschränkte Sicht auf die Daten
- Hohe Anzahl an Zeilen sorgt für Performance-Einbußen
- Fehleranfälligkeit bei Versionsupdates
- Komplettes Laden des Gentable-Plugins bei jedem Aufruf
- Starke „Verzahnung“ mit der Mappenansicht
- Installation durch Entpacken der zip-Datei und Ergänzung der Konfiguration

otris software

Gentable in D4

Daten-XML

```
<table>
    <tr>
        <td title="itemno">00-587-44</td>
        <td title="itemtext">Montage beim Kunden</td>
        <td title="amount">1</td>
        ...
    </tr>
    ...
</table>
```

Definitionsdatei

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<table_def name="ftInvoice">
    <js_include>UserdefinedScripts.jsp</js_include>
    <blocksize>15</blocksize>
    <xmlfield>accountAssignment</xmlfield>

    <field number="1">
        <label>de:Artikelnr.;en:item number</label>
        <title>itemno</title>
        <type>TEXT</type>
        <width>90</width>
        <editable>true</editable>
    </field>
    ...
    <button>
        <label>de:Neue Zeile;en:New row</label>
        <function>appendNewRow();</function>
    </button>
    ...
</table_def>
```

Neue Zeile | Zeile(n) kopieren | Zeile(n) löschen | Splitbuchung | Nettobetrag prüfen | Nach oben | Nach unten

Nr	Artikelnr.	Artikeltext	Menge	Stückpreis	Betrag	KST	Konto
1	00-587-44	Montage beim Kunden	1	129,31	129,31		
2	25-445-75	Tischplatte Buche 160x80	2	85,95	171,90		
3	54-886-97	Tischunterbau	2	32,86	65,72		
4	48-976-13	Aktenschrank Benno Buche 220x200	3	128,02	384,06		
5	24-996-71	Einsätze für Benno	7	43,09	301,63		
6	13-547-19	Rollcontainer Max Buche 40x60x75	3	64,66	193,98		
7	47-574-32	Drehstuhl Chef Leder	2	146,38	292,76		
8	37-667-43	Tischplatte Buche 220x110	2	137,93	275,86		
9	99-456-73	Tischunterbau	2	58,28	116,56		
10		TRANSPORTKOSTEN	1	86,21	86,21		

Gentable in DOCUMENTS 5

Komplette Re-Implementierung

- Serverseitige JAVA-Schnittstelle wurde komplett in DOCUMENTS integriert
- Oberfläche ist als DOCUMENTS-Modul in Javascript implementiert
- Verwendung bekannter JS-Technologien (z.B. Grid)
- Einbettung der API in die Client-Programmierschnittstelle – ClientSDK
- Volle Kompatibilität zur bisherigen Daten-XML
- (Fast) Vollständige Kompatibilität der Definitionsdatei
- Ähnlicher Funktionsumfang der Beispiel-Implementierung wie in D4
- UserdefinedScript muss ersetzt werden

Gentable in DOCUMENTS 5

Komplette Re-Implementierung

- Übernahme der SQL-Funktionen
- Alle bisherigen Feldtypen werden unterstützt
- Constraints werden eingehalten (MANDATORY, etc.)
- Unterstützung der Zellen-Sichtbarkeit durch Conditions
- Performance Bsp. 1000 Zeilen mit 10 Spalten (IE11 – Standard-Laptop)
  - Dauer bis zur Anzeige im Gentable D4 ->3,1s (blocksize 15), 8,3s (ohne blocksize)
  - Dauer bis zur Anzeige im Gentable D5 ->1,1s
- Tastaturbedienung (TAB-und Pfeiltasten)

Gentable im Detail

Installation

- Eigenschaft am Mappentyp

  `hasInvoicePlugin = true`

- Definition durch XML-Datei
  - Mappentyp_Def.xml
  - Aus Mappenfeld

    `<def…`

- Erweitern des Funktionsumfangs in eigener JS-Datei
- Monitor-Register auf Mappe/Register regelt die Anzeige

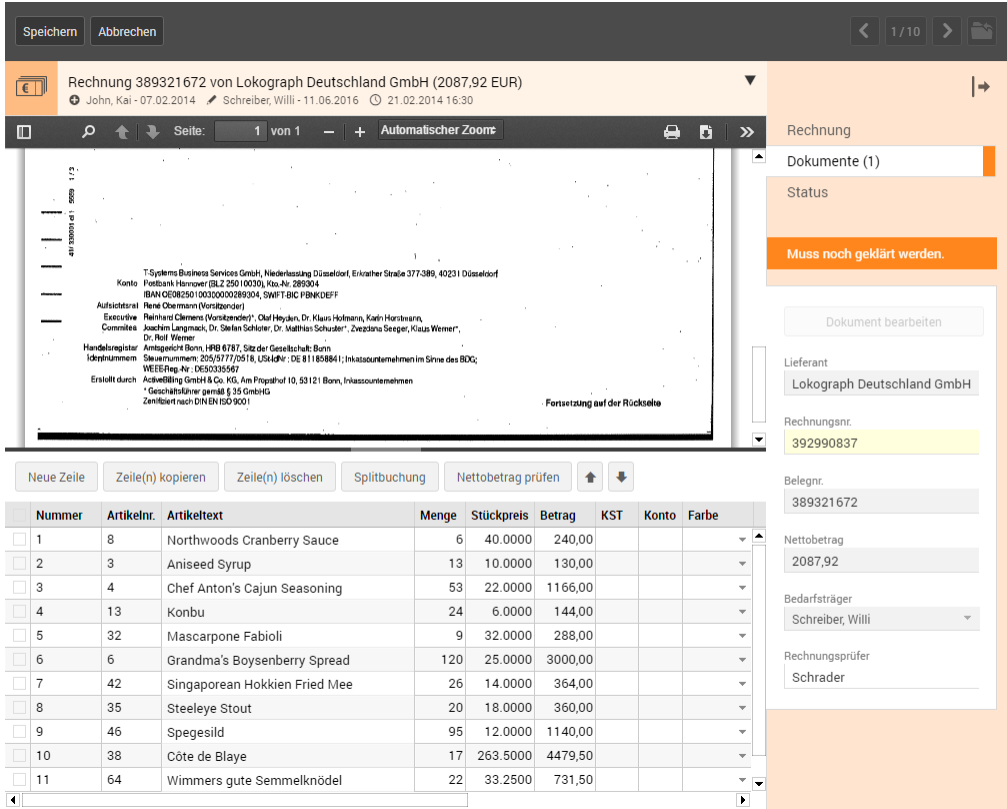

Gentable im Detail

Definitionsdatei – Geänderte Einstellungen

- <js_include> nicht mehr notwendig, da Registrierung über User-Exit-Mechanismus mit Funktionsname
- <blocksize> nicht mehr notwendig, da im Grid lediglich der sichtbare Bereich gerendert wird

Sichtbarkeit der Toolbar

- Neues Tag

```
<alwaysShowToolbar>false</alwaysShowToolbar>
```

- Default true
- Blendet Toolbar im ReadOnly-Modus aus

EditMode

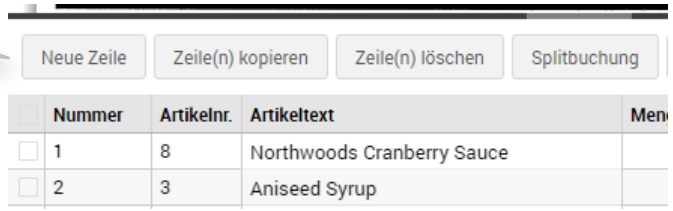

ReadOnlyMode

Gentable im Detail

Zeilenhöhe

- Neues Tag

```
<rowHeight>50</rowHeight>
```

- Setzt die Zeilenhöhe aller Zeilen im Gentable in Pixel
- Bei Textarea verdoppelt sich die Default-Zeilenhöhe

Default Zeilenhöhe

Nummer	ArtikelNr.	Artikeltext
1	8	Northwoods Cranberry Sauce
2	3	Aniseed Syrup
3	4	Chef Anton's Cajun Seasoning

Zeilenhöhe 50

Nummer	ArtikelNr.	Artikeltext
1	8	Northwoods Cranberry Sauce
2	3	Aniseed Syrup

Internationalisierung

- Bekanntes Format

```
de:Betrag;en:total
```

- Label, Tooltip, Select-Option

Nummer	ArtikelNr.	Artikeltext
1	8	Northwoods Cranberry Sauce
2	3	Aniseed Syrup

Number	item number	description
1	8	Northwoods Cranberry Sauce
2	3	Aniseed Syrup

Gentable im Detail

Definition der Buttons und Funktionen

- label oder img-Tag mit entypo:
- Tooltip wird unterstützt
- Funktion wird in der gentableRegistry als callback aufgerufen

```
<button>
    <label>de:Splitbuchung;en:split entry</label>
    <tooltip>de:Ausgewählte Zeile(n) splitten;en:Split selected row(s)</tooltip>
    <function>splitAccounting();</function>
</button>
<button>
    <img>entypo:up-bold</img>
    <tooltip>de:Zeile(n) nach oben verschieben;en:Move rows up</tooltip>
```



Neue Feldtypen Datum / Zeitstempel

- Zeigt beim Editieren das Kalender-Fenster
- Unterstützt verschieden Datums-formate
- Type: DATE, TIMESTAMP

```
<field number="12">
    <title>date</title>
    <label>de:Datum;en:Date</label>
    <type>DATE</type>
    <width>90</width>
    <editable>true</editable>
</field>
```

```
<field number="13">
    <title>timestamp</title>
    <label>de:Zeitstempel;en:Timestamp</label>
    <type>TIMESTAMP</type>
    <width>120</width>
    <editable>true</editable>
</field>
```



Gentable im Detail

Neuer Feldtyp Autocomplete

- Type: AUTOCOMPLETE
- Script analog zum Mappenfeld Autocomplete-Script

Eingegebener Text

Quellcode

```
var retval = "";

util.out("Autocomplete Input: "+query);

retval += query + " AG \n";
retval += query + " GmbH \n";
retval += query + " KG \n";
retval += query + " GmbH & Co KG \n";
retval += query + " GbR";

return retval;
```

Definition Autocomplete

Statischer Parameter

Mappenfeldwert

Zeilenfeldwert

```
<field number="1">
    <label>de:Hersteller;en:manufacturer</label>
    <title>manu</title>
    <type>TEXT</type>
    <editable>true</editable>
    <width>40</width>
    <autoComplete>
        <scriptName>gentableAutoComplete</scriptName>
        <scriptParam name="myParam">myValue</scriptParam>
        <scriptParam name="fileField">%FILE_FIELD:company%</scriptParam>
        <scriptParam name="field">%FIELD:itemtext%</scriptParam>
        <scriptParam name="userLogin">%userLogin%</scriptParam>
    </autoComplete>
</field>
```

Gentable im Detail

Erweiterung SELECT-Feld

- Script zum Befüllen der Select-Felder
- Zugriff auf Mappen oder Zeilen-felder

Semikolon-getrennter String

Quellcode

```
var returnString = "Rot;"
+"Gelb;"
+"Grün;"
+"Blau";

return returnString;
```

Skript-Definition

Statischer Parameter

Mappenfeldwert

Zeilenfeldwert

```
<field number="15">
    <label>Farbe</label>
    <title>selectExample</title>
    <type>SELECT</type>
    <width>90</width>
    <script>
        <scriptName>gentableSelectExampleScript</scriptName>
        <delimiter>;</delimiter>
        <scriptParam name="staticVar">checkColor</scriptParam>
        <scriptParam name="amount">%FIELD:amount%</scriptParam>
        <scriptParam name="netAmount">%FILE_FIELD:netAmount%</scriptParam>
    </script>
</field>
```



Gentable im Detail

Clientseitige Suche

- Einschalten des Suchfeldes in der Toolbar

```
<searchable>true</searchable>
```

- Suche erfolgt durch Javascript auf dem Client

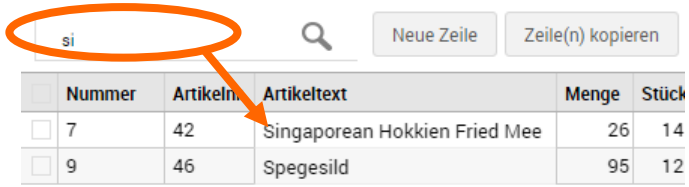

Gentable Programmierung

Funktionsaufrufe und Callbacks

- Alle in der XML definierten Funktionen müssen in der GentableRegistry als Callback hinterlegt werden
- Diese erlauben Zugriff auf den Context und das Datenmodell

Der GentableContext

- Kapselt den Zugriff auf das GridModel
- Erlaubt dadurch Manipulation der einzelnen Werte

API

- Dokumentation und Beispiele werden als zip-Datei in der Installation bereitgestellt

Gentable im Detail

Beispiel Preisberechnung

- Berechnung des Gesamtpreises bei Wertänderung
- Registrierung der Funktion durch Def-Name und Event-Tag
- Implementierung der Funktion mit Zugriff aufs Datenmodell

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<table_def name="ftInvoice">
```

```
<field number="5">
    <label>de:Stückpreis;en:unit price</label>
    <title>unitprice</title>
    <type>TEXT</type>
    <width>50</width>
    <editable>true</editable>
    <class>number</class>
    <event type="onBlur">setPosAmount</event>
    <constraint>NUMBER</constraint>
    <condition>
    </condition>
</field>
```

Funktionsregistrierung

Zugriff auf Zeile

Wertberechnung

Update der Zeilendaten

```
documents.sdk.gentable.gentableRegistry.registerCallback("ftInvoice", "setPosAmount",
        function(documentsContext, options) {

    var row = options.row,
        amount = row.getInt('amount'),
        unitprice = row.getFloat('unitprice'),
        total = amount * unitprice,
        formatNumber = function(value) {
            return (typeof value === "number") ? value.toFixed(2).replace(/\./, ",") : value;
        };

    row.set('total', formatNumber(total), { silent : true });
});
```

Gentable im Detail

Beispiel TableData

- Definition eines Buttons zum Öffnen einer externen Ressource
- Registrierung der Funktion durch Def-Name und Event-Tag
- Übernahme von Feldwerten in die betroffene Zeile

Menge	Stückpreis	Betrag	KST	Konto	Farbe	
15	30.0000	240,00	800354	10003478		
13	10.0000	130,00				
53	22.0000	1166,00				

```
<field number="10">
    <title>tabledataButton</title>
    <width>50</width>
    <buttonLabel>Tabledata</buttonLabel>
    <type>BUTTON</type>
    <img>entypo:publish</img>
    <event type="onClick">showTabledata</event>
    <editable>true</editable>
</field>
```

Demo digitale Akte - Google Chrome

localhost:8080/doc8a/ext/jsp/invoice/table.jsp

Suche in alle nach Los 1 von 8 >>

Artikel	Preis	Anzahl
Chai	18.0000	39
Chang	19.0000	17
Aniseed Syrup	10.0000	13
Chef Anton's Cajun Seasoning	22.0000	53
Chef Anton's Gumbo Mix	21.3500	0
Grandma's Boysenberry Spread	25.0000	120
Uncle Bob's Organic Dried Pears	30.0000	15
Northwoods Cranberry Sauce	40.0000	6
Mishi Kobe Niku	97.0000	29
Ikura	31.0000	31

Gentable im Detail

Beispiel TableData

Invoice.js

```
documents.sdk.gentable.gentableRegistry.registerCallback("ftInvoice", "showTabledata",
        function(documentsContext, options) {

    var newWindow = window.open("ext/jsp/invoice/table.jsp", "Tabledata",
            "resizable=yes, scrollbars=1, location=0, "+
            "titlebar=no, width=430, height=500, top=10, left=10");

    $jq(window).one("message", function(event) {
        var data = event.originalEvent.data;

        if(data.message === "setGentableRowData") {
            options.row.set(data.rowData);
        }
    });
});
```

Funktionsregistrierung

TableData öffnen

Daten empangen und setzen

Detail.jsp

```
<script type="text/javascript">
function update()
{
    try
    {
        var rowData = {
            amount: '<tab:detail id="Firmentabelle" name="Lagerbestand" escapeMode="script" removeCRLF="true" />',
            itemno: '<tab:detail id="Firmentabelle" name="Artikel-Nr" escapeMode="script" removeCRLF="true" />',
            itemtext: '<tab:detail id="Firmentabelle" name="Artikelname" escapeMode="script" removeCRLF="true" />',
            unitprice: '<tab:detail id="Firmentabelle" name="Einzelpreis" escapeMode="script" removeCRLF="true" />'
        };

        window.opener.postMessage({
            message: "setGentableRowData",
            rowData: rowData
        },"*");
    }
    catch(e) {
        console.log("tabledata: " + e);
    }

    window.close();
}
</script>
```

Daten im TableData sammeln

Daten senden

Fenster schließen

Gentable im Detail

Beispiel Style beeinflussen

- Zugriff auf Zellen beim Rendern
- Callback „cellFormatter“

Artikeltext	Menge	Stückpreis	Betrag
Northwoods Cranberry Sauce	-6	40,00	-240,00
Aniseed Syrup	-2	10,00	-20,00
Chef Anton's Cajun Seasoning	53	22,00	1166,00

```
documents.sdk.gentable.gentableRegistry.registerCallback("ftInvoice",
        "cellFormatter", function(documentsContext, options) {

    var cellHtml = '', row = options.row, value = options.value,
        column = options.column;
    if(column.id === "total" && row.getFloat(column.id) < 0) {
        cellHtml += '<div style="color: red">' + value + '</div>';
    }
    else {
        cellHtml = value;
    }
    return cellHtml;
});
```

- Zugriff auf Spalten beim Rendern
- Callback „rowStyle“

Artikeltext	Menge	Stückpreis	Betrag	KST	Konto	Farbe
Northwoods Cranberry Sauce	-6	40,00	-240,00	23423...	2342...	Blau
Aniseed Syrup	-2	10,00	-20,00			Gelb
Chef Anton's Cajun Seasoning	53	22,00	1166,00			Rot
Konbu	24	8,00	192,00			Azur
Mascarpone Fabioli	9	32.0000	288,00			
Grandma's Boysenberry Spread	120	25.0000	3000,00			Grün

```
documents.sdk.gentable.gentableRegistry.registerCallback("ftInvoice",
        "rowStyle", function(documentsContext, options) {

    var rowStyle = '',
        row = options.row,
        colorHTML = {
            blue:       'background: #A7B5CC',
            red:        'background: #F5C4C4',
            green:      'background: #A4EBD5',
            yellow:     'background: #FFFBC3',
            "default":  'background: ' + row.get('colour')
        };

    rowStyle += colorHTML[row.get('colour')] ?
            colorHTML[row.get('colour')] : colorHTML["default"];

    return rowStyle;
});
```

Gentable im Detail

Zugriff auf Mappenfelder

- Voller Zugriff auf den DocumentsContext
- Zugriff auf das GridModel

```
documents.sdk.gentable.gentableRegistry.registerCallback("ftInvoice",
        "compareAmount", function(documentsContext) {

    var grid = documentsContext.getGentableContext().getGridModel(),
        fieldValue = documentsContext
            .getFileContext().getFileFieldValue("netAmount"),
    ...
        documentsContext
            .openConfirmationDialog(dialogTitle, dialogHtml, onOk, onCancel);
    ...
});
```

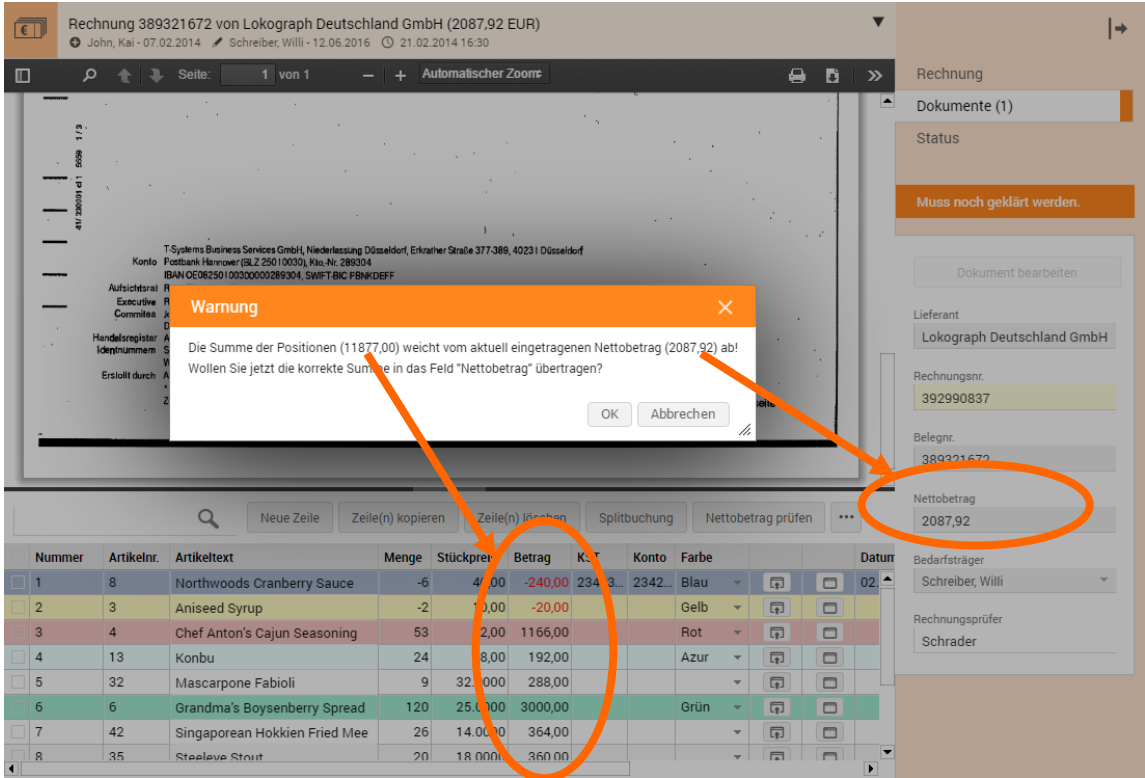

Migration

Datenkompatibel

- XML-Daten sind voll kompatibel zum „alten“ Gentable
- Mappentypen, Workflows, Serverseitige Skripte müssen nicht verändert werden

Definitionskompatibel

- Definitionsdatei ist bis auf unnötige und neue Einträge kompatibel
- Gleiche Möglichkeit die Def-Datei zu laden (Name, Feld)

Vorgehensweise

- Vor dem Wechsel muss der Funktionsumfang überprüft und getestet werden
- Eigene Implementierungen müssen migriert werden (JS vs JSP)

Dos and Don‘ts

Immer Zugriff über die beschriebene API realisieren

- DocumentsContext
- GentableContext

Einhaltung der vorgestellten Programmierrichtlinien

Nutzung der Callback-Punkte

Keine Selektion durch DOM-Funktionen auf HTML-Elemente

Ausblick

JSON als alternatives Speicherformat

Andere Orte zur Darstellung des Gentable

- Als Feld
- Auf Register

Weitere Feldtypen

- Schreiben von Cell-Renderern und –Editoren
- Nutzung von Gadgets

Erweiterung der API und Zugriffsfunktionen

Installation und Deployment

Der erste Start

- Deployment-Verzeichnis wird erstellt (lt. WAR-Dateiname)

```
…/Documents5/tomcat8/webapps/documents.war
…/Documents5/tomcat8/webapps/documents/
```

- Inhalte von documents.war werden ausgepackt (WAR = ZIP-Archiv)

```
…/Documents5/tomcat8/webapps/documents/css
…/Documents5/tomcat8/webapps/documents/js
…/Documents5/tomcat8/webapps/documents/jsp
…
```

- D5 über Browser erreichbar (lt. WAR-Dateiname)

```
http://localhost:8080/documents/
```

Tomcat 8 - Deployment-Vorgang

```
mprove startup time and JSP compilation time.
02-Jun-2016 17:30:55.872 INFO [localhost-startStop-1] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployWAR Deploying web application archive C:\Program Files\Docume
nts5\tomcat8\webapps\documents.war
02-Jun-2016 17:31:03.632 WARNING [localhost-startStop-1] org.apache.jasper.servlet.TldScanner.scanJspConfig Failed to process TLD with path [/WEB-INF/tld/tabled
ata.tld] and URI [http://portal.otris.de/tabledata]. The specified path does not exist.
02-Jun-2016 17:31:03.682 INFO [localhost-startStop-1] org.apache.jasper.servlet.TldScanner.scanJars At least one JAR was scanned for TLDs yet contained no TLDs.
 Enable debug logging for this logger for a complete list of JARs that were scanned but no TLDs were found in them. Skipping unneeded JARs during scanning can i
mprove startup time and JSP compilation time.

DOCUMENTS v8.0.111080 (2016-06-01)
```

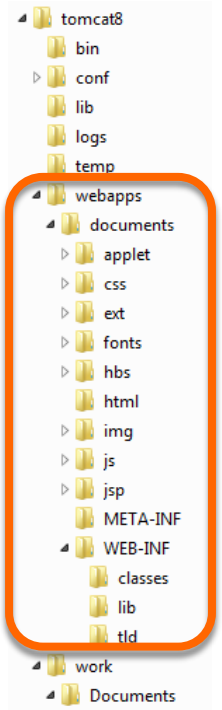

AddOn-Konzepte – D4 vs. D5

D4 AddOn-Konzept: Manuelle Anpassung der Installation

```
…/Documents4/www/WEB-INF/web.xml
…/Documents4/www/WEB-INF/feature-config-dopaag.xml
…/Documents4/www/WEB-INF/ftInvoice_Def.xml
…/Documents4/www/jsp/dlc/dopaag/exit.jsp
…
```

D5 AddOn-Konzept: Externe Ressourcen mit Tomcat 8 Resources

- komplett gelöst von D5 Installation
- sämtlichen Erweiterungen in separatem Verzeichnis
- Vorteile
  - AddOns viel leichter auffindbar
  - Backup der AddOns erheblich einfacher (z.B. ZIP-Archiv)
  - Update der D5 Installation zerstört keine AddOns (!)

Externe Ressourcen – Konfiguration

1. Externe Verzeichnisstruktur in OS

```
c:\documents-ext\
c:\documents-ext\css
c:\documents-ext\js
c:\documents-ext\jsp
...
```

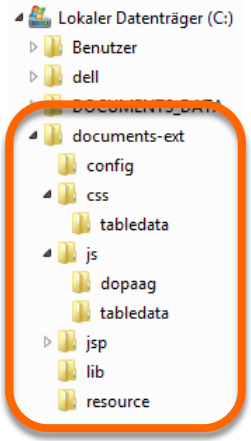

2. Tomcat 8 Context-Konfigurationsdatei (documents.xml)

```
.../Documents5/tomcat8/conf/Documents/localhost/documents.xml (in D5 Tomcat-Installation)
.../tomcat/conf/Catalina/localhost/documents.xml (in eigener Tomcat-Installation)
```

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Context>

    <Resources>

        <PreResources base="c:/documents-ext/css" webAppMount="/ext/css" className="org.apache.catalina.webresources.DirResourceSet" />

        <PreResources base="c:/documents-ext/js" webAppMount="/ext/js" className="org.apache.catalina.webresources.DirResourceSet" />

        <PreResources base="c:/documents-ext/jsp" webAppMount="/ext/jsp" className="org.apache.catalina.webresources.DirResourceSet" />

        <PreResources base="c:/documents-ext/config" webAppMount="/WEB-INF/classes" className="org.apache.catalina.webresources.DirResourceSet" />

        <PreResources base="c:/documents-ext/lib" webAppMount="/WEB-INF/lib" className="org.apache.catalina.webresources.DirResourceSet" />

    </Resources>

</Context>
```

Externe Ressourcen – Konfiguration

Beispiel: documents.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Context>

    <Resources>

        <PreResources base="c:/documents-ext/css" webAppMount="/ext/css" className="org.apache.catalina.webresources.DirResourceSet" />

        <PreResources base="c:/documents-ext/js" webAppMount="/ext/js" className="org.apache.catalina.webresources.DirResourceSet" />

        <PreResources base="c:/documents-ext/jsp" webAppMount="/ext/jsp" className="org.apache.catalina.webresources.DirResourceSet" />

        <PreResources base="c:/documents-ext/config" webAppMount="/WEB-INF/classes" className="org.apache.catalina.webresources.DirResourceSet" />

        <PreResources base="c:/documents-ext/lib" webAppMount="/WEB-INF/lib" className="org.apache.catalina.webresources.DirResourceSet" />

    </Resources>

</Context>
```

Eintrag für externe Ressource

externer Pfad in OS

(URL-)Pfad in D5 WebApp

Externe Ressourcen

Typ	Beispiel	webAppMount
Grafiken, Stylesheet- und JavaScript-Dateien	inbox.png, tabledata.css, jquery-ui-slider.js	/ext/img, /ext/css, /ext/js
FeatureManager Konfiguration	feature-config-dopaag.xml	/WEB-INF/classes
Viewer Konfiguration	viewer-config.xml	/WEB-INF/classes
Gentable Konfiguration	ftInvoice_Def.xml	/WEB-INF/classes
Properties-Dateien	TableData_en.properties	/WEB-INF/classes
User-Exit oder Gentable JavaScript-Dateien	invoice.js, exit.js	/ext/js
Java-Bibliotheken, JDBC-Treiber	jtds-1.3.0.jar	/WEB-INF/lib
JSP-Dateien	table.jsp, detail.jsp	/ext/jsp
Logging Konfiguration	log4j.xml	/WEB-INF/classes
Deployment Descriptor	web.xml (nicht update-sicher!)	/WEB-INF/

Externe Ressourcen – Integration in D5

script.jsp

- ermöglicht Integration externer Skript-Ressourcen in D5 WebApp
- dort aufgeführte Skripte werden als externe Ressource angemeldet
- wird selbst über externe Ressource bereitgestellt
- automatisches Inkludieren, falls vorhanden

Varianten

- /ext/jsp/script.jsp (für alle Mandanten)
- /ext/jsp/{ principal }/script.jsp

```
1
2 <script type="text/javascript" src="./ext/js/dopaag/invoice.js"></script>
3 <script type="text/javascript" src="./ext/js/dopaag/exit.js"></script>
4
```

script.jsp

externe Ressourcen

User-Exits – Client

D5 User-Exit Konzept

- Public JavaScript API: Client SDK
- Client SDK verfügbar in User-Exits, Gentable, Gadgets (learn once, use anywhere)
- fachliche Funktionalität wird in Callbacks implementiert
- Registry speichert Callbacks
- implementierter Code wird als externe Ressource eingebunden

Unterschiede zu D4

- D4: Keine Public API, native Zugriffe auf GUI via DOM
- D5 Richtlinien: Keine globalen Variablen, Zugriffe via AJAX, keine speicherlastigen Werte
- D5: Keine Java-Exits, kein Exit-Framework

User-Exits – Felder

Beispiel: TableData

- Import von externen Daten in aktuellen Vorgang
- beliebige SQL-Datenquellen nutzbar
- passender JDBC-Treiber erforderlich
- nutzt Callback + zwei JSPs mit TableData-Taglib

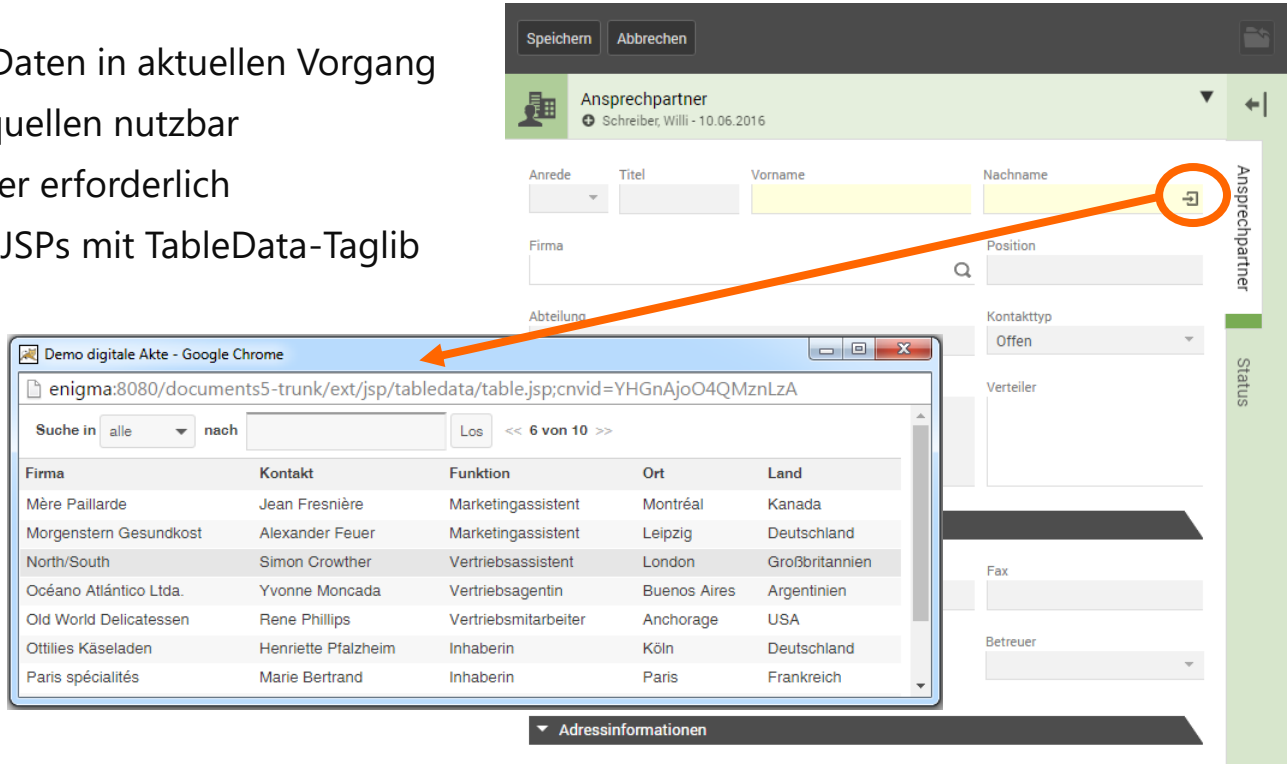

User-Exits – Felder

TableData: Feld-Konfiguration, Callback und Registrierung

- Exit-Typ muss in der Feld-Konfiguration ausgewählt werden
- Callback wird in externer Ressource (z.B. /ext/js/exit.js) implementiert
- auf alle ("*") oder Liste von Mappentypen (",") konfigurierbar

Feld-Konfiguration / Exits

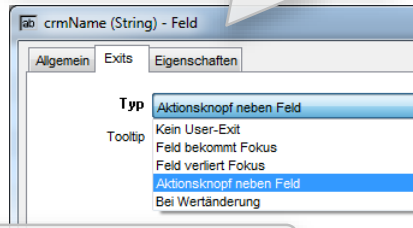

Registrierung

Mappentyp

Feldname

Callback / Funktion

Tabellenfenster öffnen

auf Tabellen-Auswahl warten

Feldwerte in Mappe setzen

```
1
2  documents.sdk.exitRegistry.registerFileFieldExitCallback("crmContact", "crmName", function(documentsContext, options) {
3
4      window.open(documentsContext.encodeURL("./ext/jsp/dopaag/tabledata/table.jsp"), "tabledata", "width=600, height=400, top=50, left=50");
5
6      $(window).one("message", function(event) {
7
8          //  unwrap message data
9          var data = event.originalEvent.data;
10
11         //  check message sender
12         if(data.message === "setFileFieldData") {
13             //  set delivered field values
14             documentsContext.getFileContext().setFileFieldValues(data.fields);
15         }
16     });
17 });
18
```

User-Exits – Felder

TableData: Konfiguration Tabelle (table.jsp)

- Taglib bekannt aus D4
- wird als externer Ressource abgelegt (z.B. /ext/jsp)

JDBC-Treiber und -URL

DB-User und -Passwort

SELECT, WHERE, ORDER

Schlüssel-Spalte

Tabellenspalten und Überschriften

```
37
38  <body class="standard">
39
40      <tab:tableconfig id="Firmentabelle" style="standard" viewSize="10" filtering="yes" scrolling="yes" sorting="yes">
41
42          <tab:driver>net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver</tab:driver>
43          <tab:url>jdbc:jtds:sqlserver://localhost/nordwind</tab:url>
            <tab:user>northwind-user</tab:user>
45          <tab:password>northwind-password</tab:password>
46          <tab:sqlselect>SELECT * FROM Kunden</tab:sqlselect>
            <tab:sqlfilter></tab:sqlfilter>
48          <tab:sqlsort></tab:sqlsort>
49          <tab:keycolumn>Kunden-Code</tab:keycolumn>
            <tab:columnselect>Firma,Kontaktperson,Position,Ort,Land</tab:columnselect>
51          <tab:headline>Firma,Kontakt,Funktion,Ort,Land</tab:headline>
52
        </tab:tableconfig>
54
55  </body>
56
```

User-Exits – Felder

TableData: Konfiguration Tabellen-Auswahl (detail.jsp)

SELECT und WHERE mit Wert der selektierten Schlüsselspalte

```
13 <tab:detailconfig id="Firmentabelle">
14     <tab:driver>net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver</tab:driver>
15     <tab:url>jdbc:jtds:sqlserver://localhost/nordwind</tab:url>
16     <tab:user>northwind-user</tab:user>
17     <tab:password>northwind-password</tab:password>
18     <tab:sqlselect>SELECT * FROM Kunden</tab:sqlselect>
19     <tab:sqlfilter>WHERE "Kunden-Code" = '<%= request.getParameter("Firmentabelle") %>'</tab:sqlfilter>
20 </tab:detailconfig>
21
```

Update-Funktion

Erzeugen der zu importierenden Felddaten

Felddaten zurücksenden

Tabellenfenster schließen

```
42
43 function update()
44 {
45     var fieldData = {
46         crmName: '<tab:detail id="Firmentabelle" name="Kontaktperson" escapeMode="script" removeCRLF="true" />',
47         crmCompany: '<tab:detail id="Firmentabelle" name="Firma" escapeMode="script" removeCRLF="true" />',
48         crmPhone: '<tab:detail id="Firmentabelle" name="Telefon" escapeMode="script" removeCRLF="true" />',
49         crmFax: '<tab:detail id="Firmentabelle" name="Telefax" escapeMode="script" removeCRLF="true" />',
50         crmStreet: '<tab:detail id="Firmentabelle" name="Straße" escapeMode="script" removeCRLF="true" />',
51         crmZip: '<tab:detail id="Firmentabelle" name="PLZ" escapeMode="script" removeCRLF="true" />',
52         crmCity: '<tab:detail id="Firmentabelle" name="Stadt" escapeMode="script" removeCRLF="true" />'
53     };
54
55     window.opener.postMessage({
56         message: "setFileFieldData",
57         fields: fieldData
58     },"*");
59
60     window.close();
61 }
62
```

User-Exits – Felder

Beispiel: Dynamische Klappliste

- Klappliste „Land“ hält beliebige Länder
- Klappliste „Region“ beinhaltet Regionen passend zum Land
- Änderung bei Land ändert die Regionen automatisch

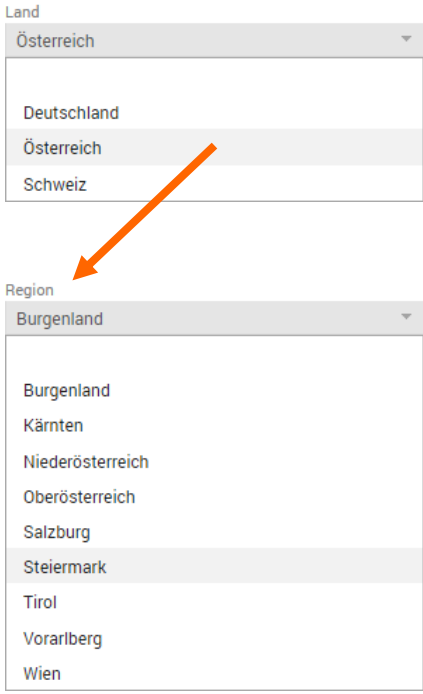

User-Exits – Felder

Dynamische Klappliste - Konfiguration und Exit-Callback

- Region erhält seine Werte aus Enum-Script
- Enum-Script wird zusätzlich bei Änderung von Land ausgeführt
- Script wird im Callback mit AJAX-Request (synchron) ausgeführt

Feld Land / Exits

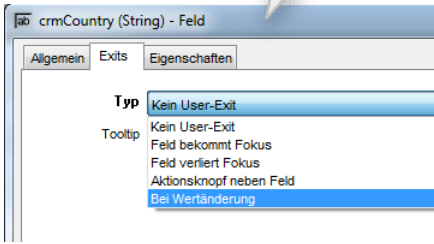

Feld Region

Aufzählungswerte runscript:countryScript

Land auslesen

Script mit Parameter `country` ausführen

erhaltene Regionen in Klappliste setzen

```
36
37 documents.sdk.exitRegistry.registerFileFieldExitCallback("crmAccount", "crmCountry", function(documentsContext, options) {
38
39     var fileContext = documentsContext.getFileContext(),
40         country = fileContext.getFileFieldValue("crmCountry"),
41         scriptParams = {
42             country : country
43         };
44
45     var region = fileContext.executeScript("countryScript", scriptParams);
46
47     fileContext.setFileFieldOptions("crmRegion", region, { 'keepSelected' : false });
48 });
49
```

User-Exits – Felder

Beispiel: Dynamische Klapplisten (Enum-Script)

Regionen je Land

Fall A: User-Exit

Regionen zum Exit zurückgeben

Fall B: Enum-Script

Land auslesen

Regionen nach `enumval` kopieren

```
var regions = {
    "Germany" : ["Baden-Württemberg", "Bayern", "Berlin", "Brandenburg", "Bremen", "Hamburg", "Hessen", "Meckenl
    "Austria" : ["Burgenland", "Kärnten", "Niederösterreich", "Oberösterreich", "Salzburg", "Steiermark", "Tiro
    "Switzerland" : ["Zürich", "Bern", "Luzern", "Uri", "Schwyz", "Obwalden", "Nidwalden", "Glarus", "Zug", "Fr
};

//  if script is called by user exit callback
if(typeof enumval === "undefined") {
    //  case: change country in file, param country is provided
    if(country === "") {
        return [""];
    }
    else if(country) {
        return regions[country];
    }
}

//  else if script is called as file enum field script
var crmCountry = context.file.getFieldValue('crmCountry');

if(crmCountry === "") {
    enumval.push("");
}
else {
    //  copy all regions to enumval (without for-loop)
    Array.prototype.push.apply(enumval, regions[crmCountry]);
}
```

Script-Parameter

Name	Typ	Aufzählungswerte
country	String	

User-Exits – Fixe Callback-Punkte

Callback	Beschreibung	Abbruch bei return false;
File.beforeFileRender	vor Rendern der Mappe	nein
File.afterFileRender	nach Rendern der Mappe	nein
File.beforeFileEditStart	vor Start des Edit-Modus	ja
File.afterFileEditStart	nach Start des Edit-Modus	nein
File.beforeFileEditCancel	vor Abbruch des Edit-Modus	ja
File.afterFileEditCancel	nach Abbruch des Edit-Modus	nein
File.beforeFileEditCommit	vor Speichern des Edit-Modus	ja
File.afterFileEditCommit	nach Speichern des Edit-Modus	nein
File.beforeFileAction	vor Aktion auf Mappe	nein
File.afterFileAction	nach Aktion auf Mappe	nein
FileEmail.recipients	Aktion „Email senden“	–

User-Exits – Mappe

Beispiel: Feld auf Mappe prüfen und einfärben

- Prüfung auf vorhandenen oder korrekten Wert
- funktioniert im Readonly- und im Edit-Mode
- auf Mappendeckel, Feldregister, Dokumentenfelder

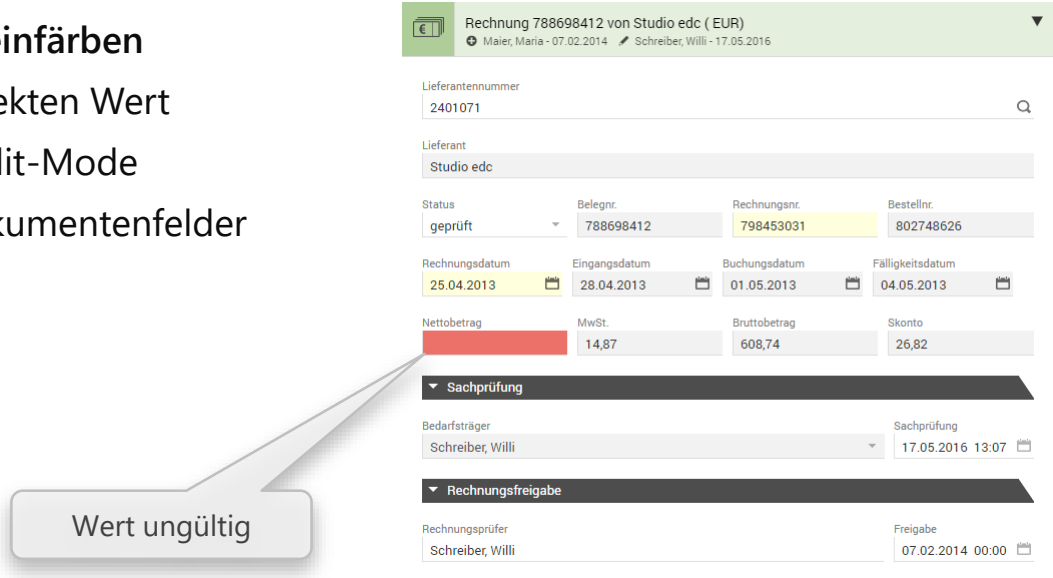

User-Exits – Mappe

Feld auf Mappe prüfen und einfärben: Exit-Callback

- Registrierung auf Callback-Punkt „File.afterFileRender“
- auf alle ("*") oder Liste von Mappentypen (",") konfigurierbar

Nettobetrag auslesen

Feld sichtbar

Wert prüfen

Feld einfärben

```
53
54 documents.sdk.exitRegistry.registerFileExitCallback("ftInvoice", "File.afterFileRender", function(documentsContext, options) {
55
57     var fileContext = documentsContext.getFileContext();
59     if(fileContext.isFileFieldVisible("netAmount")) {
60         var netAmount = fileContext.getFileFieldFloatValue("netAmount");
61         if(isNaN(netAmount) || netAmount===0) {
63             fileContext.setFileFieldBgColor("netAmount", "#EC7169");
64         }
     }
66 });
67
```

User-Exits – E-Mail senden

Beispiel: TableData

- Import von Empfängern in E-Mail-Dialog
- beliebige SQL-Datenquellen nutzbar
- passender JDBC-Treiber erforderlich

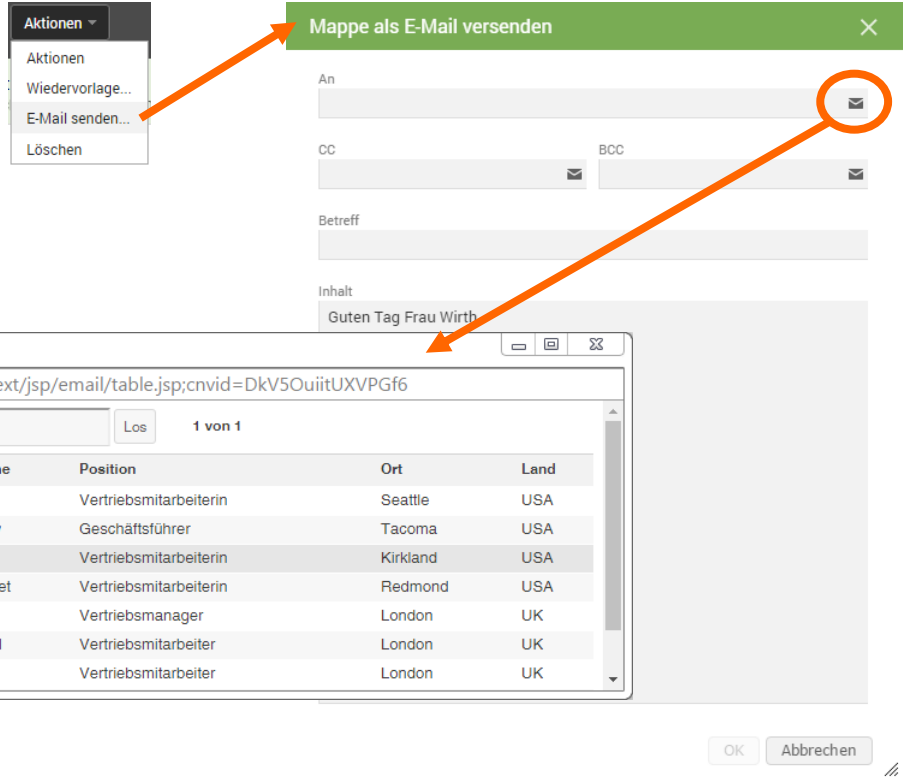

User-Exits – E-Mail senden

TableData – Exit-Callback

- Registrierung auf Callback-Punkt "FileEmail.recipients"
- auf alle ("*") oder Liste von Mappentypen (",") konfigurierbar

Tabellenfenster öffnen

auf Tabellen-Auswahl warten

Empfänger in E-Mail-Dialog setzen

```
19
20 documents.sdk.exitRegistry.registerFileExitCallback("crmContact", "FileEmail.recipients", function(documentsContext, options) {
21
22     window.open(documentsContext.encodeURL("./ext/jsp/dopaag/tabledata/table.jsp"), "tabledata", "width=600, height=400, top=50, left=50");
23
24     $(window).one("message", function(e) {
25
26         //  unwrap message data
27         var data = e.originalEvent.data;
28
29         //  check message sender
30         if(data.message === "setEmailRecipientData") {
31             //  set delivered email recipients
32             options.field$El.val(data.email);
33         }
34     });
35 });
36
```

User-Exits – E-Mail senden

TableData – detail.jsp

SELECT und WHERE mit Wert der selektierten Schlüsselspalte

Update-Funktion

Erzeugen der E-Mail-Empfänger-Daten

Daten zurücksenden

Tabelle schließen

```
12
13 <tab:detailconfig id="Personaltabelle">
14     <tab:driver>net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver</tab:driver>
15     <tab:url>jdbc:jtds:sqlserver://localhost/nordwind</tab:url>
16     <tab:user>northwind-user</tab:user>
17     <tab:password>northwind-user</tab:password>
18     <tab:sqlselect>SELECT * FROM Personal</tab:sqlselect>
19     <tab:sqlfilter>WHERE "Personal-Nr" = '<%= request.getParameter("Personaltabelle") %>'</tab:sqlfilter>
20 </tab:detailconfig>
21
```

```
41
42 function update()
43 {
44     var emailData = {
45         lastName: '<tab:detail id="Personaltabelle" name="Nachname" escapeMode="script" removeCRLF="true" />',
46         firstName: '<tab:detail id="Personaltabelle" name="Vorname" escapeMode="script" removeCRLF="true" />'
47     };
48
49     window.opener.postMessage({
50         message: "setEmailRecipientData",
51         email: emailData.firstName + '.' + emailData.lastName + '@dopa.ag'
52     },"*");
53
54     window.close();
55 }
56
```

Client SDK

DocumentsContext

- repräsentiert *die* universale Schnittstelle für
  - User-Exits
  - Gentable
  - Gadgets
- Zu Ordner, Mappe, Erweiterte Suche etc. navigieren
- Dialoge für Bestätigungen, Mitteilungen etc. öffnen
- Exit-Callbacks erhalten `DocumentsContext` als Eingabeparameter
- Zugriff auf weitere Schnittstellen über (Sub-)Contexts für User, File, Gentable
- Legacy Support für D4 Gadgets `(deprecated)`

```
DocumentsContext

executeScript(name, params)
getFileContext()
getUserContext()
getGentableContext()
openConfirmationDialog(title, html)
openFileView(fileId)
openFolderView(folderId)
openMessageDialog(title, html)
encodeURL(url)
...
```

Client SDK

FileContext

- allgemeine Informationen der Mappe lesen
- Bearbeitungsmodus steuern
- Skripte ausführen
- Properties der Mappe und der Register abfragen
- Zugriff auf Felder (GUI)
  - Werte lesen und setzen (auch falls nicht sichtbar!)
  - Farben von Feldern, Labels, Rahmen wechseln
  - Focus und Scrollpositionen ändern
  - jQuery-Object Support

```
FileContext

fileId
registerId
documentId
fileEditMode
fileTypeName
registerType
fileTitle
registerTitle
documentTitle
fileTask
...

cancelFileEditMode()
commitFileEditMode()
executeScript(name, params)
getFileField$El(name)
getFileFieldId(name)
getFileFieldValue(name)
getFileFieldProperty(key)
isFileEditMode()
setFileFieldBgColor(name, color)
setFileFieldFocus(name)
setFileFieldValue(name, value)
startFileEditMode()
...
```

Client SDK

UserContext

- Login und Zugriffsprofile abfragen
- aktuelle Sprache prüfen
- persönliche Informationen des Benutzers lesen
- (Custom-)Properties des Benutzers lesen und setzen

```
UserContext

login
language
principal
accessProfiles
eMail
lastName
...

getCustomPropertyValue(name)
getProperty(key)
removeCustomProperty(name)
setCustomPropertyValue(name, value)
```

Client SDK

Gentable Models

- bieten vollen Zugriff auf Gentable Grid, Columns und Rows
- stellen Grundfunktionen bereit `(copyRow, moveRow, resetSelection)`
- Backbone Model Support

  http://backbonejs.org/#Model
  http://backbonejs.org/#Collection

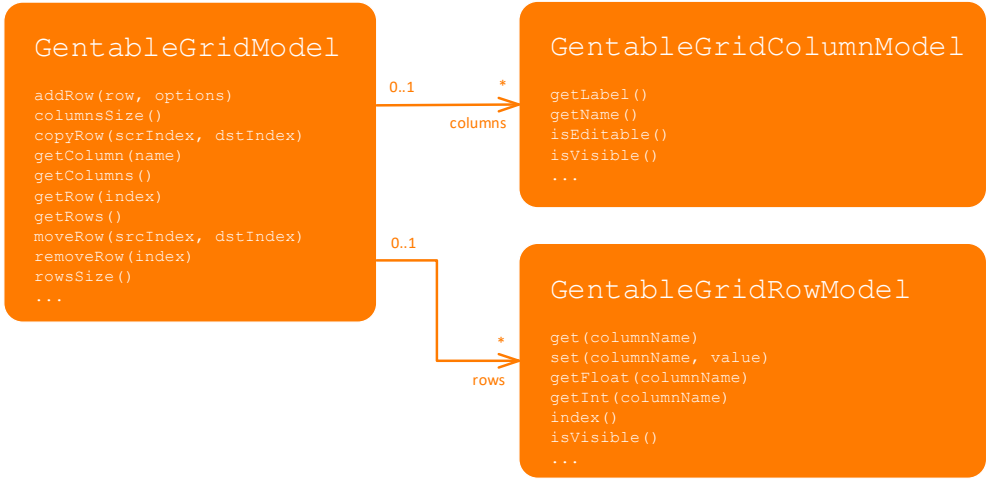

Client SDK – API Documentation

Search Documentations

documents.sdk.FileContext

Methods
- cancelFileEditMode
- commitFileEditMode
- executeScript
- getFileField$El
- getFileFieldContentBox$El
- getFileFieldEl
- getFileFieldId
- getFileFieldLabel$El
- getFileFieldLineBox$El
- getFileFieldValue
- getFileFieldWrapper$El
- getFileProperty
- getFileRegisterProperty
- getScrollPositionLeft
- getScrollPositionTop
- isFileEditMode
- isFileFieldVisible
- setFileFieldBgColor
- setFileFieldBorderColor
- setFileFieldColor
- setFileFieldFocus
- setFileFieldLabelColor
- setFileFieldOptions
- setFileFieldValue
- setScrollPositionLeft
- setScrollPositionTop
- startFileEditMode

documents static

documents.sdk static

documents.sdk.gentable static

documents.sdk.gentable.grid static

documents.sdk.DocumentsContext

documents.sdk. FileContext

new documents.sdk.FileContext()

Properties:

Name	Type	Description
fileId	String	The id of the current file.
registerId	String	The id of the current register.
documentId	String	The id of the current document.
fileTypeName	String	The file type name of the current file.
registerType	String	The type of the current register.
fileTitle	String	The title of the current file.
registerTitle	String	The title of the current register.
documentTitle	String	The title of the current document.
fileTask	String	The current file task.

Since:
- 5.0a

Methods

cancelFileEditMode()

Aborts the file edit mode. Any modifications in the file will be discarded. This function will work only if the user is already in edit mode.

Since:
- 5.0a

commitFileEditMode()

Stops the file edit mode. Any modifications in the file will be commited. This function will work only if the user is already in edit mode.

Since:
- 5.0a

executeScript(scriptName, scriptParams, options) {Promise|Object}

Executes a server-side file script by its name. The script can either be called synchronous (default) or asynchronous (via options parameter).

Name	Type	Description
scriptName	String	the name of the script
scriptParams	Object	the parameter for the script
options	Object	async as an optional parameter

Benutzerdefinierte Felder

Typ: JS – Beispiel „jQueryUI-Slider“

- Benutzerdef. Feld anlegen
- customConfig mit type:js als Eigenschaft anlegen
- Funktion in der exitRegistry anmelden
- Wert in anderem Feld speichern

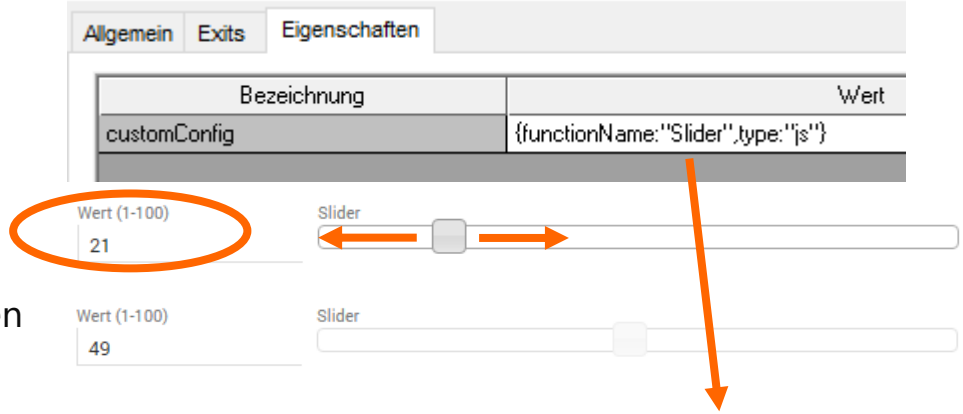

„Slider“ registrieren

Feldwert lesen

Slider erzeugen

Feldwert setzen

Readonly beachten

```
documents.sdk.exitRegistry.registerFileExitCallback("*", "Slider",
        function(documentsContext, options) {
    var defaultVal = documentsContext.getFileContext().getFileFieldIntValue("String1");
    if (isNaN(defaultVal))
        defaultVal = 1;

    options.field$El.append("<div id='mySlider'></div>")
    options.field$El.find("#mySlider").slider({
        min:1,
        max: 100,
        value: defaultVal, slide: function(event, ui){
            documentsContext.setFileFieldValue("String1",ui.value);
        },
        disabled: !documentsContext.isEditMode()
    });

});
```

Benutzerdefinierte Felder

Typ: JSP – Beispiel „iframe“

- Benutzerdef. Feld anlegen
- customConfig mit type:jsp als Eigenschaft anlegen
- JSP implementieren
- Wert in anderem Feld speichern

Allgemein | Exits | Eigenschaften

Bezeichnung	Wert
customConfig	{type:"jsp",url:"jsp/test.jsp", homepage:"www.otris.de"}

Feld-Inhalt als IFrame

```
<iframe src="http://<%=request.getParameter("customConfig[homepage]") %>"
        width="100%" height="400px">Test</iframe>
```

JSP mit Zugriff auf customConfig

Server SDK (Java)

Grundlegendes Konzept

- Public Java API
- stellt Informationen und Funktionen zum Einsatz in JSPs oder Servlets bereit
- erlaubt Zugriffe auf das Fachkonzept via Java
- für fortgeschrittene Entwickler
- sollte lediglich als Ergänzung zum Client SDK verwendet werden
- zur Zeit noch eingeschränkter Funktionsumfang
- unterliegt stetiger Weiterentwicklung

Server SDK (Java)

Unterschiede & Vorteile zu D4

- D4
  - DocumentsUserProfile und DlcCallbackContext
  - DlcCallbackContext: 80+ Methoden in *einer* Klasse
- D5
  - keine Abhängigkeiten zu Java Servlet API
  - Package `de.otris.documents.sdk.*`
  - Strukturierung in fachliche Klassen

D4 DlcCallbackContext

```
de.otris.web.dlc.callback
import declarations
DlcCallbackContext 47291  26.05.10 14:45  tromm
  createMessage(String, boolean, UserProfile) : String
  createMessage(String, UserProfile) : String
  decodeDLCIdentifier(String) : String
  encodeDLCIdentifier(String) : String
  DlcCallbackContext(HttpServletRequest, HttpServletRespon
  addError(String) : void
  addJavaScriptOnLoadStatement(String) : void
  addJavaScriptOnLoadStatement(String, boolean) : void
  checkFileRight(String) : boolean
  checkFileRight(String, String) : boolean
  downloadDocument(String, String, OutputStream) : int
  getActualDocumentId() : String
  getActualFileId() : String
  getActualFileType() : String
  getActualFolderId() : String
  getActualFormView() : FormView
  getActualRegisterFormView() : FormView
  getActualRegisterId() : String
  getAllFileDocuments(String) : TableView
  getArchiveFileId(String, String, String) : String
  getArchiveIdsByKeys(List) : List
  getArchiveIdsByNames(List) : List
  getArchiveKeysByIds(List) : List
  getArchiveKeysByNames(List) : List
  getArchiveNamesByIds(List) : List
  getArchiveNamesByKeys(List) : List
  getAutoText(String) : String
  getAutoText(String, String) : String
  getDLCConfig() : DLCConfig
  getDlcHiddenFields(int) : String
  getDlcLink() : String
  getDlcLink(int) : String
  getDlcLink(int, String) : String
  getDocumentFileInfo(String, String, String) : String[]
  getDocumentList() : ElementList
  getDocumentProperty(String) : String
  getDocumentProperty(String, String) : String
  getExitEvent() : String
  getExtendedSearchSearchFields() : List
  getExtendedSearchSortFields() : List
  getFieldIdsByName(List) : Map
  getFieldIdsByName(String, List) : Map
  getFieldNamesById(List) : Map
  getFieldNamesById(String, List) : Map
  getFieldValuesById(List) : Map
  getFieldValuesById(String, List) : Map
  getDocumentList() : ElementList
  getDocumentProperty(String) : String
  getDocumentProperty(String, String) : String
  getExitEvent() : String
  getExtendedSearchSearchFields() : List
  getExtendedSearchSortFields() : List
  getFieldIdsByName(List) : Map
  getFieldIdsByName(String, List) : Map
  getFieldNamesById(List) : Map
  getFieldNamesById(String, List) : Map
  getFieldValuesById(List) : Map
  getFieldValuesById(String, List) : Map
  getFieldValuesByName(List) : Map
  getFieldValuesByName(String, List) : Map
  getFileList() : ElementList
  getFileOpenFirstDocumentIds(String) : String[]
  getFileProperty(String) : String
  getFileProperty(String, String) : String
  getFileType() : String
  getFileType(String) : String
  getFileTypeIdExtendedSearch() : String
  getFileTypeIdsByNames(List) : List
  getFileTypeNamesByIds(List) : List
  getFolderProperty(String) : String
  getFolderProperty(String, String) : String
  getGlobalProperty(String) : String
  getMyCurrentSearchMask() : SearchMaskEntity
  getOidById(String, int) : String
  getPortalConfig() : PortalConfig
  getRegisterProperty(String) : String
  getRegisterProperty(String, String) : String
  getUP() : UserProfile
  getUserProfile() : UserProfile
  getWorkflowStepDescription(String) : String
  isInEditMode() : boolean
  report2(String) : String
  resetFeatureConfigKey() : String
  runFileScript(String, Map) : String
  runFileScript(String, String, Map) : String
  runScript(String, Map) : String
  setDocumentList(ElementList) : void
  setError(String) : void
  setFieldValuesById(Map) : int
  setFieldValuesById(String, Map) : int
  setFieldValuesByName(Map) : int
  setFieldValuesByName(String, Map) : int
  setFileList(ElementList) : void
  setHeadInclude(String) : void
  updateUserProperties() : void
```

Server SDK (Java)

FileFacade / FileActionFacade

- allgemeine Mappen-Informationen (Titel, Aufgabe, Mappentyp, ...)
- Zugriff auf Properties
- Feldwerte lesen und setzen
- Skripte ausführen

```
FileFacade

getAutoText(autoText)
getFieldValueByName(name)
getProperty(key)
isEditMode()
setFieldValueByName(name, value)
getFileTask()
getFileTitle()
...
```

DocumentsUser

- Zugriffsprofile & allgemeine Berechtigungen
- Personalien (Login, Telefon, Email, Name, ...) abfragen
- Zugriff auf Properties (2x)
- AutoTexte berechnen

```
DocumentsUser

getAccesssProfileNames()
getAutoText(text)
getCustomPropertyValue(name)
getEMail()
getFirstName()
getLastName()
getLocale()
getProperty(key)
isAbsent()
isArchiveUserAccess()
isDocumentsUserAccess
setCustomProperyValue(name, value)
...
```

Server SDK (Java) – API Documentation

Copyright © 2016-2016 otris software AG

All Classes

Packages

de.otris.documents
de.otris.documents.sdk
de.otris.documents.sdk.facade
de.otris.documents.sdk.user
de.otris.documents.sdk.view

All Classes

ActionFacade
CommonFileFacade
ConversationContext
DocumentsException
DocumentsFacadeFactory
DocumentsUser
FacadeFactory
FileActionFacade
FileDocumentFacade
FileFacade
FileRegisterFacade
FolderFacade
PrincipalFacade
ScriptActionOutput
UncheckedDocumentsException

Overview Package Class Tree Deprecated Index Help

Copyright © 2016-2016 otris software AG

Prev Class Next Class Frames No Frames

Summary: Nested | Field | Constr | Method Detail: Field | Constr | Method

de.otris.documents.sdk.user

Interface DocumentsUser

```
public interface DocumentsUser
```

Author:

otris software AG

Method Summary

Methods

Modifier and Type	Method and Description
java.util.List<java.lang.String>	getAccessProfileNames() Returns a list of the access profile names.
java.lang.String	getArchiveInstance() Returns an EE.x archive instance.
java.lang.String	getArchiveUnit() Returns an EE.x archive unit.
<T> T	getAttribute(java.lang.String key) Returns the attribute with the given key.
java.util.Set<java.lang.String>	getAttributeKeys() Returns a set of attribute keys.
java.lang.String	getAutoText(java.lang.String autoText) Returns a user related autotext.
java.util.List<java.lang.String>	getAutoTexts(java.util.List<java.lang.String> autoTexts) Returns a list of user related autotexts.
java.util.List<java.lang.String>	getCustomPropertyNamesByType(java.lang.String type) Returns a list of custom property names with the given type.
java.lang.String	getCustomPropertyValue(java.lang.String name, java.lang.String type) Returns the custom property value with the given type and name.
java.lang.String	getEMail() Returns the primary email address.

otris software
vereinfacht Verantwortung.

Vielen Dank!

Dipl.-Inf. Manuel Tromm
Dipl.-Ing. Volker Loch

www.otris.de

otris software AG
Königswall 21
44137 Dortmund

© copyright by otris software AG. Vervielfältigung auch auszugsweise
nur durch die schriftliche Genehmigung der otris software AG