Reporte de Flujos y Casos de Prueba

Funcionalidad: Login / SignIn

PO QA VIDEO

Documento exhaustivo con diagramas de flujo, casos de prueba, guiones de video y criterios de evidencia para la funcionalidad de Login/SignIn de la plataforma Intrale.

Proyecto: Intrale Platform
Version: 2.0
Fecha: 2026-03-01
Issue: #1112
Generado por: PO + QA Agents

Indice

Resumen Ejecutivo
Estandar de Evidencia en Video
Arquitectura del Login
Flujo A — Login Basico (email + password)
Flujo B — Auto-Login (sesion anterior)
Flujo C — Cambio de Contrasena Forzado
Flujo D — Logout
Flujos Cross-App (Client / Business / Delivery)
Catalogo Consolidado de Validaciones
Resumen y Cobertura
Gaps y Recomendaciones

1. Resumen Ejecutivo

La funcionalidad de Login/SignIn es la **entrada principal** a toda la plataforma Intrale. Este reporte documenta **4 flujos diferenciados** y **48 casos de prueba** con:

- Diagramas de flujo Mermaid por cada flujo y sub-flujo
- Guion de video paso a paso para cada caso de prueba
- Criterios de evidencia visual que debe capturar el video
- Narracion (texto/audio) de cada paso durante la grabacion

#	Flujo	App	Auth	Estado inicial	Casos
A	Login Basico (email + password)	Todas	No	Usuario registrado	18
B	Auto-Login (sesion anterior)	Todas	Token guardado	Login previo exitoso	8
C	Cambio de Contrasena Forzado	Todas	No	Primer login (Cognito)	10
D	Logout	Todas	Si (JWT)	Sesion activa	6
X	Cross-App (Client/Business/Delivery)	Multiples	Variable	Variable	6
	TOTAL				**48**

2. Estandar de Evidencia en Video

2.1 Nomenclatura de archivos

> `{FLUJO}-{ID}_{slug-descriptivo}.mp4`
> Ejemplos:
> `LG-A-001_login-exitoso-credenciales-validas.mp4`
> `LG-B-003_auto-login-token-expirado.mp4`
> `LG-C-002_cambio-password-exitoso.mp4`

2.2 Estructura del video

Cada video de evidencia DEBE contener estas 4 fases:

Fase	Duracion	Contenido
1. Titulo	3-5 seg	Overlay con ID del caso, nombre completo, fecha y entorno
2. Precondiciones	3-5 seg	Mostrar/narrar el estado inicial requerido
3. Ejecucion	Variable	Cada paso narrado con overlay de numero de paso
4. Verificacion	5-10 seg	Evidencia explicita de CADA resultado esperado

2.3 Overlay de pantalla (formato obligatorio)

```
LG-A-001 | Login exitoso con credenciales validas                    00:12
► Paso 3/5: Ingresar password (Admin1234!)
◉ Verificar: Spinner aparece en boton "Ingresar"
```

El overlay debe ser visible pero no obstruir la interfaz. Posicion sugerida: franja semi-transparente en la parte inferior.

2.4 Narracion

Metodo	Formato	Cuando usar
Audio TTS (ideal)	Voz sintetizada relatando cada paso	Videos finales para stakeholders
Texto overlay	Subtitulos con cada accion	Videos automatizados (Maestro/script)
Audio + texto	Ambos simultaneamente	Videos de demostracion formal

2.5 Evidencia de resultados esperados

> **Obligatorio para CADA resultado esperado:**
> 1. **Pausa visual** (2-3 seg): mostrar claramente el resultado en pantalla
> 2. **Highlight/marca**: flecha, recuadro o zoom al elemento que evidencia el resultado
> 3. **Overlay de verificacion**: texto ✓ `VERIFICADO: [descripcion del resultado]` o ✗ `FALLO: [descripcion]`
> 4. **Screenshot automatico**: captura individual del momento de verificacion

2.6 Ejemplo de guion de video completo

Tiempo	Overlay	Narracion	Accion en pantalla
00:00	`LG-A-001 | Login exitoso con credenciales validas`	"Caso de prueba LG-A-001: Login exitoso con credenciales validas"	Pantalla negra con titulo
00:04	`Precondicion: Usuario registrado y confirmado`	"Precondicion: tenemos un usuario registrado con cuenta confirmada"	Mostrar app abierta en Login
00:08	`► Paso 1/5: Abrir app`	"Paso uno: abrimos la aplicacion"	App visible en pantalla de Login
00:12	`► Paso 2/5: Ingresar email`	"Paso dos: ingresamos el email del usuario"	Escribir admin@intrale.com
00:16	`► Paso 3/5: Ingresar password`	"Paso tres: ingresamos la contrasena"	Escribir Admin1234!
00:20	`► Paso 4/5: Tocar Ingresar`	"Paso cuatro: tocamos el boton Ingresar"	Tap en boton btn_primary
00:22	`◉ Verificando: Spinner en boton`	"Verificamos: el spinner aparece y el boton se deshabilita"	Spinner visible, pausa 2s
00:26	`✓ VERIFICADO: Navega a Home`	"Verificado: la app navego a la pantalla principal"	Home visible, screenshot

00:31	✓ `RESULTADO: PASS`	"Caso LG-A-001: resultado PASS"	Pantalla final verde

3. Arquitectura del Login

3.1 Diagrama general de capas

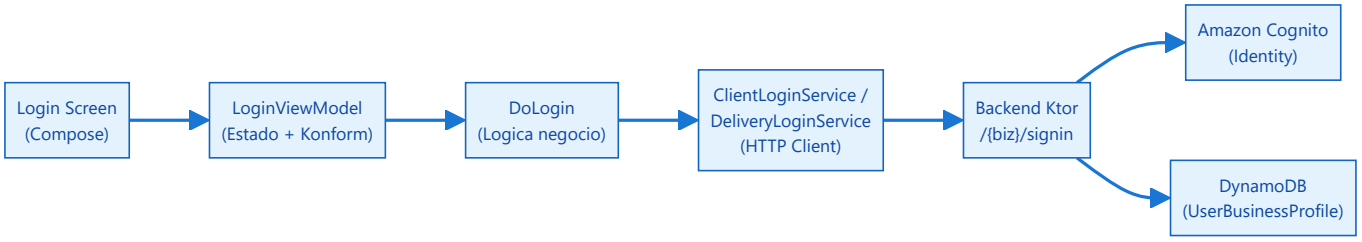

3.2 Mapa de navegacion completo

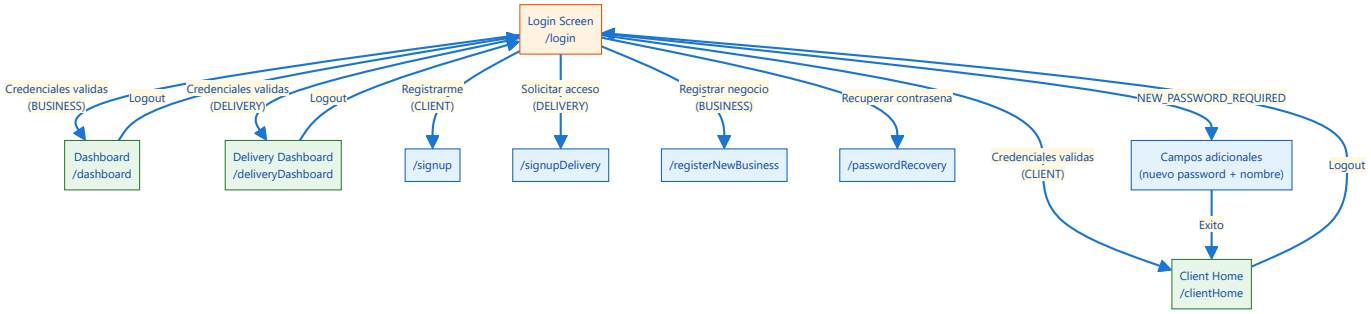

3.3 Endpoints del backend

Endpoint	Metodo	Auth	Funcion	Clase
`/{biz}/signin`	POST	No	Login con email + password	`SignIn.kt`
`/{biz}/validate`	POST	JWT	Validar token existente	`Validate.kt`

3.4 Componentes del sistema

Capa	Componente	Archivo	Responsabilidad
UI	`Login`	`ui/sc/auth/Login.kt`	Pantalla Compose: campos email/password, boton Ingresar, links secundarios
UI	`LoginViewModel`	`ui/sc/auth/LoginViewModel.kt`	Estado UI, validacion Konform, ejecucion de login
asdo	`ToDoLogin / DoLogin`	`asdo/auth/DoLogin.kt`	Logica de negocio: verificar token, llamar servicio, almacenar token
asdo	`ToDoCheckPreviousLogin`	`asdo/auth/DoCheckPreviousLogin.kt`	Auto-login: verificar si hay token guardado
asdo	`ToDoResetLoginCache`	`asdo/auth/DoResetLoginCache.kt`	Logout: limpiar token, cache de perfil, idioma
ext	`ClientLoginService`	`ext/auth/ClientLoginService.kt`	HTTP POST /signin para flavors client y business
ext	`DeliveryLoginService`	`ext/auth/DeliveryLoginService.kt`	HTTP POST /signin para flavor delivery
ext	`CommKeyValueStorage`	`ext/storage/CommKeyValueStorage.kt`	Persistencia de token, cache, idioma
backend	`SignIn`	`users/.../SignIn.kt`	Endpoint: validar, autenticar con Cognito, verificar perfil
backend	`Validate`	`users/.../Validate.kt`	Endpoint: verificar JWT valido (SecuredFunction)
DI	`DIManager`	`DIManager.kt`	Binding de servicios por flavor (isDelivery)

3.5 Seleccion de servicio por flavor

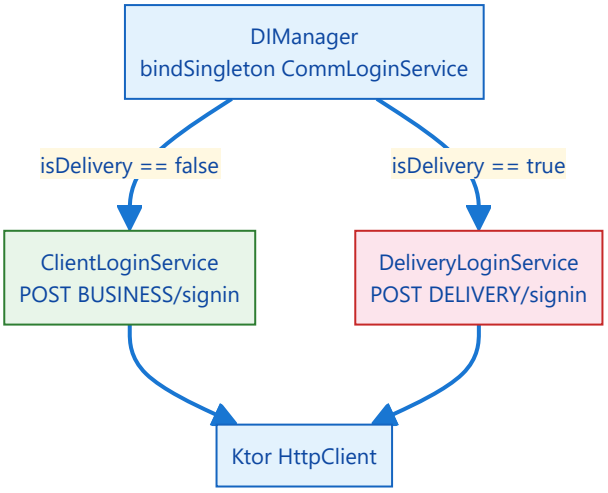

4. Flujo A — Login Basico (email + password)

4.1 Descripcion funcional PO

El usuario ingresa su email y contrasena en la pantalla de Login. El sistema valida los campos con Konform en frontend, envia POST a `/{biz}/signin`, Cognito autentica, el backend verifica que el usuario tenga perfil APPROVED en el business, y retorna tokens JWT. El token se almacena en storage local para auto-login futuro.

> **Precondiciones:** App instalada | Conexion a internet | Usuario registrado y confirmado en Cognito | Perfil con state=APPROVED en DynamoDB

4.2 Diagrama de flujo

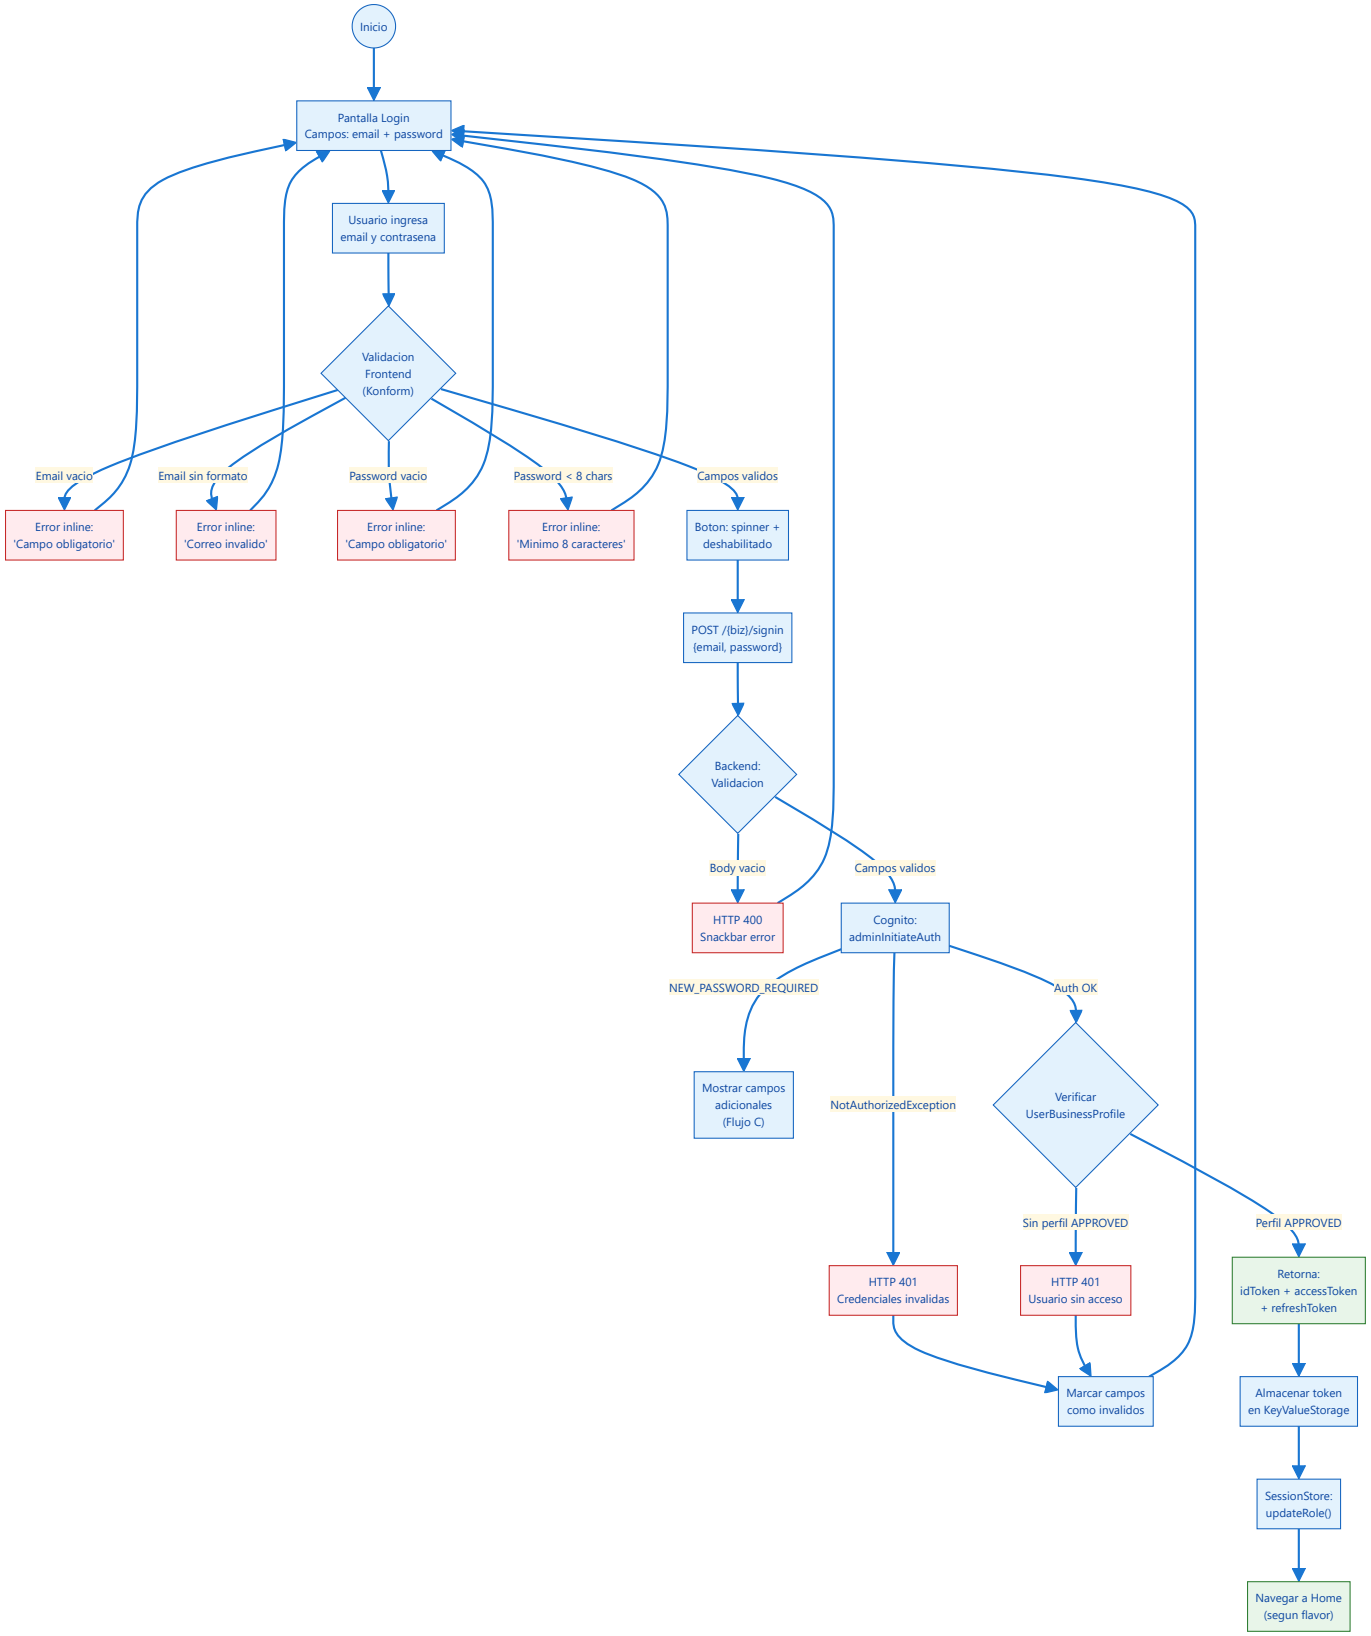

4.3 Campos y validaciones

Campo	Tipo	Test Tag	Validacion Frontend (Konform)	Validacion Backend	Mensaje error
email (user)	TextField	`field_Username`	required + `.+@.+\..+`	required (not-empty)	`form_error_required` / `form_error_invalid_email`

password	PasswordField	`field_Password`	required + minLength(8)	required (not-empty)	`form_error_required` / `form_error_min_length_8`

4.4 Manejo de errores HTTP

Codigo HTTP	Causa	Accion en UI
200	Login exitoso	Almacenar token, navegar a Home
400	Body vacio o malformado	Snackbar con error generico
401	Credenciales invalidas o sin perfil APPROVED	`markCredentialsAsInvalid()` — campos marcados en rojo
403 / 423	Usuario bloqueado	Mensaje especial: "Tu usuario esta bloqueado"
500	Error interno del servidor	Snackbar: error generico de login

4.5 Casos de prueba con guion de video QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso de prueba	Guion de video (narracion paso a paso)	Evidencia requerida en video
`LG-A-001`	Smoke	Alta	**Login exitoso con credenciales validas**	**00:00** "Caso LG-A-001: Login exitoso con credenciales validas" ► **P1** "Abrimos la app, estamos en Login" ► **P2** "Ingresamos email: admin@intrale.com" ► **P3** "Ingresamos password: Admin1234!" ► **P4** "Tocamos el boton 'Ingresar'" ◉ **V1** "Verificamos: spinner visible en el boton" ◉ **V2** "Verificamos: boton deshabilitado durante carga" ◉ **V3** "Verificamos: la app navego al Home"	✓ Spinner aparece en boton (screenshot) ✓ Boton queda deshabilitado ✓ Pantalla Home visible ✓ No hay mensaje de error
`LG-A-002`	Smoke	Alta	**Email vacio**	**00:00** "Caso LG-A-002: Validacion con email vacio" ► **P1** "Estamos en Login Screen" ► **P2** "Dejamos el campo email vacio" ► **P3** "Ingresamos password valido" ► **P4** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: error inline 'Campo obligatorio' visible" ◉ **V2** "Verificamos: NO se hizo llamada HTTP"	✓ Error inline visible bajo campo email ✓ Texto del error legible ✓ Permanece en Login Screen ✓ Sin snackbar de red
`LG-A-003`	Smoke	Alta	**Password vacio**	► **P1** "Ingresamos email valido" ► **P2** "Dejamos password vacio" ► **P3** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: error inline 'Campo obligatorio' en password"	✓ Error inline visible bajo campo password ✓ Sin llamada HTTP
`LG-A-004`	Regresion	Alta	**Email sin formato valido (sin @)**	► **P1** "Ingresamos 'usuario.com' (sin @)" ► **P2** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: error inline 'Correo invalido'"	✓ Error inline "Correo invalido" ✓ Sin llamada HTTP
`LG-A-005`	Regresion	Media	**Email sin dominio**	► **P1** "Ingresamos 'usuario@' (sin dominio)" ► **P2** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: error inline visible"	✓ Error inline "Correo invalido"
`LG-A-006`	Regresion	Media	**Email sin TLD**	► **P1** "Ingresamos 'usuario@dominio' (sin punto)" ► **P2** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: regex .+@.+\..+ requiere punto despues del @"	✓ Error inline "Correo invalido"
`LG-A-007`	Regresion	Alta	**Password menor a 8 caracteres**	► **P1** "Ingresamos email valido" ► **P2** "Ingresamos password '1234567' (7 chars)" ► **P3** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: error inline 'Debe contener al menos 8 caracteres'"	✓ Error inline con texto de minimo 8 chars ✓ Sin llamada HTTP
`LG-A-008`	Regresion	Alta	**Credenciales incorrectas (password erroneo)**	► **P1** "Ingresamos email valido: admin@intrale.com" ► **P2** "Ingresamos password incorrecto: Wrong12345" ► **P3** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar/error 'Usuario o contrasena incorrectos'" ◉ **V2** "Verificamos: campos marcados como invalidos (rojo)"	✓ Error visible con mensaje de credenciales ✓ Campos marcados en rojo ✓ Permanece en Login
`LG-A-009`	Regresion	Alta	**Email inexistente en Cognito**	► **P1** "Ingresamos email no registrado: noexiste@test.com" ► **P2** "Ingresamos password valido"	✓ Error visible ✓ HTTP 401 en respuesta

				► **P3** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: error de credenciales invalidas"	
LG-A-010	Edge	Media	**Usuario bloqueado (403/423)**	► **P1** "Intentamos login con usuario bloqueado" ◉ **V1** "Verificamos: mensaje especial 'Tu usuario esta bloqueado'" ◉ **V2** "Verificamos: mensaje diferente al de credenciales invalidas"	✓ Mensaje de bloqueo visible ✓ Diferenciable del error 401
LG-A-011	Edge	Media	**Usuario sin perfil APPROVED en el business**	► **P1** "Login con usuario que tiene perfil PENDING" ◉ **V1** "Verificamos: backend retorna 401 (perfil no aprobado)" ◉ **V2** "Verificamos: error visible en la app"	✓ Error 401 del backend ✓ No se almacena token
LG-A-012	Regresion	Media	**Boton deshabilitado durante carga (anti doble-tap)**	► **P1** "Ingresamos credenciales validas" ► **P2** "Tocamos Ingresar" ► **P3** "Intentamos tocar de nuevo durante la carga" ◉ **V1** "Verificamos: boton no responde al segundo tap"	✓ Spinner visible en boton ✓ Segundo tap sin efecto ✓ No se duplica request
LG-A-013	Edge	Media	**Sin conexion a internet**	► **P1** "Desactivamos WiFi/datos (mostrar en settings)" ► **P2** "Ingresamos credenciales validas" ► **P3** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar con error de red" ◉ **V2** "Verificamos: no queda en estado inconsistente"	✓ Settings mostrando WiFi OFF ✓ Snackbar de error visible ✓ App estable, puede reintentar
LG-A-014	Regresion	Media	**Backend: body vacio (API directa)**	► **P1** "Enviamos POST /{biz}/signin sin body via curl/Postman" ◉ **V1** "Verificamos: HTTP 400 'Request body not found'"	✓ Response status 400 ✓ Mensaje de error correcto
LG-A-015	Edge	Baja	**Email en mayusculas**	► **P1** "Ingresamos 'ADMIN@INTRALE.COM'" ► **P2** "Ingresamos password correcto" ◉ **V1** "Verificamos: si Cognito maneja case-insensitive"	✓ Comportamiento documentado ✓ Login funciona o no segun Cognito
LG-A-016	Edge	Baja	**Email con caracteres especiales**	► **P1** "Ingresamos 'user+tag@example.com'" ► **P2** "Ingresamos password correcto" ◉ **V1** "Verificamos: pasa validacion frontend" ◉ **V2** "Verificamos: Cognito acepta/rechaza"	✓ Sin error de validacion frontend ✓ Resultado documentado
LG-A-017	Edge	Baja	**Business slug inexistente en URL**	► **P1** "POST /negocio-invalido/signin via curl" ◉ **V1** "Verificamos: error del router dinamico"	✓ Error HTTP (no 200) ✓ Business no encontrado
LG-A-018	Regresion	Alta	**Respuesta incluye los 3 tokens**	► **P1** "Login exitoso via API directa (curl/Postman)" ◉ **V1** "Verificamos: respuesta contiene idToken" ◉ **V2** "Verificamos: respuesta contiene accessToken" ◉ **V3** "Verificamos: respuesta contiene refreshToken" ◉ **V4** "Verificamos: statusCode.value == 200"	✓ JSON con 3 tokens no vacios ✓ statusCode correcto

5. Flujo B — Auto-Login (sesion anterior)

5.1 Descripcion funcional PO

Al abrir la app, un `LaunchedEffect` en Login.kt verifica si hay un token guardado en `CommKeyValueStorage`. Si existe, ejecuta `previousLogin()` y navega automaticamente al Home sin que el usuario deba ingresar credenciales.

> **Precondiciones:** Login exitoso previo | Token almacenado en KeyValueStorage | App cerrada y reabierta

5.2 Diagrama de flujo

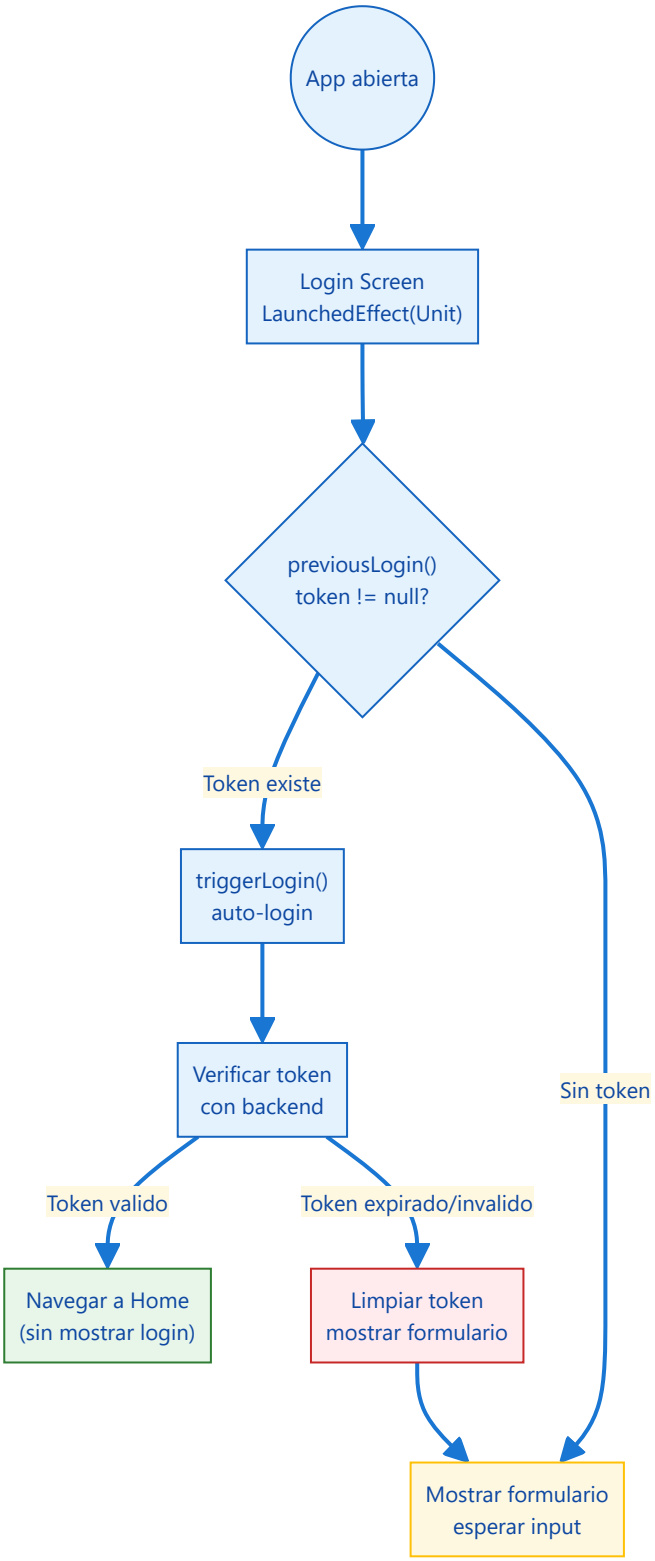

5.3 Componentes involucrados

Componente	Responsabilidad
`DoCheckPreviousLogin`	Retorna `commKeyValueStorage.token != null`
`LoginViewModel.previousLogin()`	Ejecuta `toDoCheckPreviousLogin.execute()`
`Login.kt LaunchedEffect`	Si `previousLogin() == true`, dispara `triggerLogin()`
`CommKeyValueStorage`	Persistencia platform-specific del token (Settings en Android, localStorage en Web)

5.4 Casos de prueba QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso	Guion de video	Evidencia requerida
`LG-B-001`	Smoke	Alta	**Auto-login exitoso con token valido**	► **P1** "Login exitoso (LG-A-001), cerrar app" ► **P2** "Reabrir la app" ◉ **V1** "Verificamos: NO muestra formulario de login" ◉ **V2** "Verificamos: navega directamente al Home"	✓ Pantalla de login no visible (o flash minimo) ✓ Home cargado automaticamente ✓ Sin input del usuario
`LG-B-002`	Smoke	Alta	**Sin sesion previa: muestra formulario**	► **P1** "App instalada por primera vez (sin token)" ► **P2** "Abrimos la app" ◉ **V1** "Verificamos: pantalla de Login visible con campos vacios"	✓ Formulario de login visible ✓ Campos vacios ✓ Sin navegacion automatica
`LG-B-003`	Edge	Alta	**Token expirado: muestra formulario**	► **P1** "Login previo exitoso, esperar expiracion del token" ► **P2** "Reabrir la app" ◉ **V1** "Verificamos: auto-login falla, muestra formulario" ◉ **V2** "Verificamos: token limpiado del storage"	✓ Formulario visible ✓ Sin error visible al usuario
`LG-B-004`	Regresion	Media	**Auto-login post-logout: NO auto-login**	► **P1** "Login exitoso, luego logout" ► **P2** "Cerrar y reabrir la app" ◉ **V1** "Verificamos: formulario de login (token fue limpiado)"	✓ Formulario visible ✓ No hay auto-login
`LG-B-005`	Regresion	Media	**Auto-login preserva sesion correcta**	► **P1** "Login como BusinessAdmin, cerrar app" ► **P2** "Reabrir" ◉ **V1** "Verificamos: navega al dashboard correcto (no clientHome)"	✓ Dashboard correcto para el flavor ✓ Rol de sesion preservado
`LG-B-006`	Edge	Media	**Auto-login con token de otro business**	► **P1** "Login en business A, token guardado" ► **P2** "Cambiar config de app a business B" ► **P3** "Reabrir" ◉ **V1** "Verificamos: token invalido para business B"	✓ Auto-login falla ✓ Formulario visible
`LG-B-007`	Edge	Baja	**Auto-login sin conexion a internet**	► **P1** "Login previo exitoso, desactivar internet" ► **P2** "Reabrir la app" ◉ **V1** "Verificamos: manejo de error sin conexion"	✓ Comportamiento definido (error o offline mode) ✓ App estable
`LG-B-008`	Regresion	Media	**LaunchedEffect se ejecuta solo una vez**	► **P1** "Auto-login falla (token invalido)" ► **P2** "Navegar a otra pantalla y volver a login" ◉ **V1** "Verificamos: no se dispara auto-login de nuevo"	✓ Formulario permanece visible ✓ Sin loops de navegacion

6. Flujo C — Cambio de Contrasena Forzado

6.1 Descripcion funcional PO

Cuando Cognito retorna el challenge `NEW_PASSWORD_REQUIRED` (primer login del usuario con password temporal), la app muestra campos adicionales: nueva contrasena, nombre y apellido. El backend llama `adminRespondToAuthChallenge`, actualiza atributos del usuario y re-autentica con la nueva contrasena.

> **Precondiciones:** Usuario recien creado en Cognito con password temporal | Primer intento de login | Cognito fuerza cambio de contrasena

6.2 Diagrama de flujo

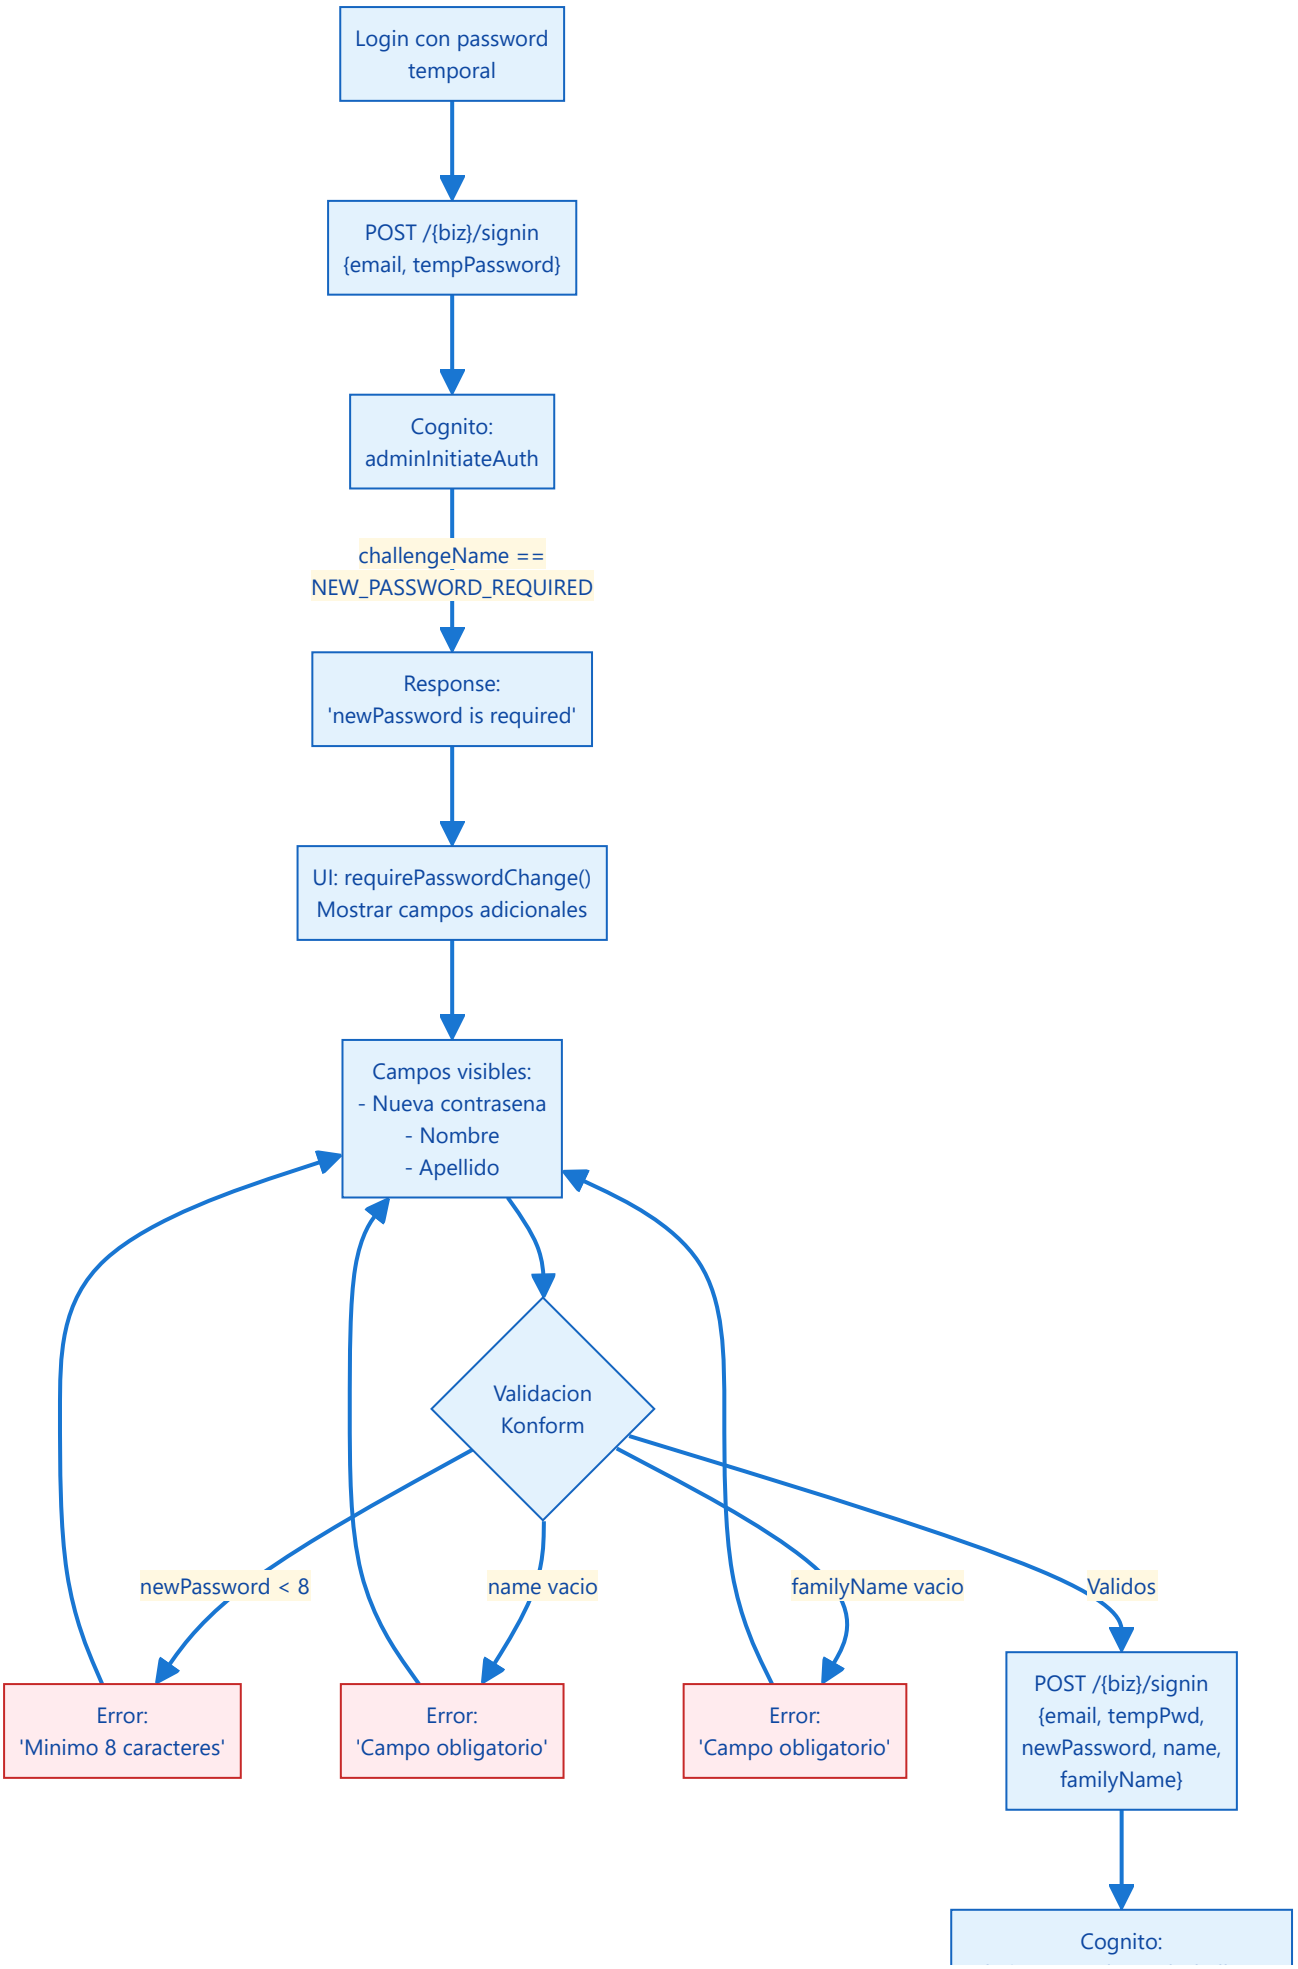
Login con password temporal
POST /{biz}/signin {email, tempPassword}
Cognito: adminInitiateAuth
challengeName == NEW_PASSWORD_REQUIRED
Response: 'newPassword is required'
UI: requirePasswordChange() Mostrar campos adicionales
Campos visibles: - Nueva contrasena - Nombre - Apellido
Validacion Konform
newPassword < 8
name vacio
familyName vacio
Validos
Error: 'Minimo 8 caracteres'
Error: 'Campo obligatorio'
Error: 'Campo obligatorio'
POST /{biz}/signin {email, tempPwd, newPassword, name, familyName}
Cognito:

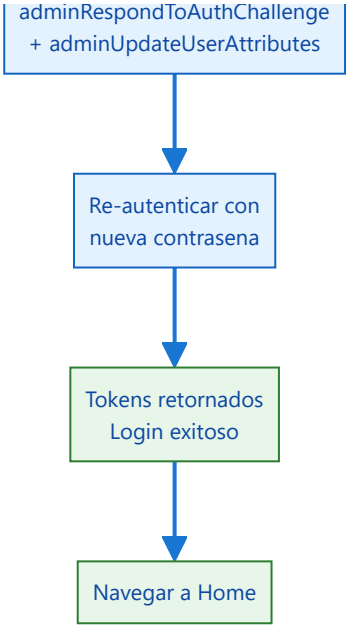

6.3 Campos adicionales y validaciones

Campo	Tipo	Validacion Konform	Validacion Backend	Mensaje error
newPassword	PasswordField	required + minLength(8)	not-null (Cognito valida complejidad)	`form_error_min_length_8`
name	TextField	required + minLength(1)	not-null	`form_error_required`
familyName	TextField	required + minLength(1)	not-null	`form_error_required`

6.4 Casos de prueba QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso	Guion de video	Evidencia requerida
`LG-C-001`	Smoke	Alta	**Cambio de contrasena exitoso (primer login)**	**00:00** "Caso LG-C-001: Cambio de contrasena forzado exitoso" ► **P1** "Login con usuario seed: admin@intrale.com / Admin1234!" ► **P2** "Backend retorna NEW_PASSWORD_REQUIRED" ► **P3** "Verificamos que aparecen los campos adicionales" ► **P4** "Ingresamos nueva contrasena, nombre y apellido" ► **P5** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: login exitoso, navega a Home"	✓ Campos adicionales visibles ✓ Login completo exitoso ✓ Home visible
`LG-C-002`	Smoke	Alta	**Campos adicionales aparecen correctamente**	► **P1** "Login con password temporal (primer login)" ◉ **V1** "Verificamos: campo 'Nueva contrasena' visible" ◉ **V2** "Verificamos: campo 'Nombre' visible" ◉ **V3** "Verificamos: campo 'Apellido' visible"	✓ 3 campos adicionales visibles ✓ Labels correctos ✓ Campos originales siguen visibles
`LG-C-003`	Regresion	Alta	**Nueva contrasena vacia**	► **P1** "Campos adicionales visibles, nueva contrasena vacia" ► **P2** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Error: 'Campo obligatorio' en nueva contrasena"	✓ Error inline visible ✓ Sin llamada HTTP
`LG-C-004`	Regresion	Alta	**Nueva contrasena menor a 8 caracteres**	► **P1** "Ingresamos nueva contrasena '1234567' (7 chars)" ◉ **V1** "Error: 'Debe contener al menos 8 caracteres'"	✓ Error inline con minimo 8 chars
`LG-C-005`	Regresion	Media	**Nombre vacio**	► **P1** "Nueva contrasena OK, nombre vacio" ◉ **V1** "Error: 'Campo obligatorio' en nombre"	✓ Error inline en campo nombre
`LG-C-006`	Regresion	Media	**Apellido vacio**	► **P1** "Nueva contrasena y nombre OK, apellido vacio" ◉ **V1** "Error: 'Campo obligatorio' en apellido"	✓ Error inline en campo apellido
`LG-C-007`	Edge	Media	**Contrasena nueva no cumple politica Cognito**	► **P1** "Ingresamos contrasena sin mayuscula ni especial: 'abcdefgh'" ◉ **V1** "Verificamos: Cognito rechaza la contrasena" ◉ **V2** "Verificamos: error visible en la app"	✓ Error del backend visible ✓ Permanece en login con campos adicionales

LG-C-008	Edge	Media	**Backend: newPassword null cuando challenge activo**	► **P1** "API directa: enviar signin sin newPassword cuando Cognito requiere cambio" ◉ **V1** "Verificamos: backend retorna mensaje 'newPassword is required'"	✓ Response con mensaje correcto ✓ Sin crash del server
LG-C-009	Regresion	Alta	**Post cambio: login funciona con nueva contrasena**	► **P1** "Completar cambio de contrasena exitoso" ► **P2** "Logout" ► **P3** "Login con la nueva contrasena" ◉ **V1** "Verificamos: login exitoso sin challenge"	✓ Login directo sin campos adicionales ✓ Home visible
LG-C-010	Regresion	Media	**Post cambio: password temporal ya no funciona**	► **P1** "Completar cambio de contrasena" ► **P2** "Logout" ► **P3** "Login con password temporal original" ◉ **V1** "Verificamos: credenciales invalidas (401)"	✓ Error de credenciales ✓ Password temporal invalidado

7. Flujo D — Logout

7.1 Descripcion funcional PO

El usuario cierra sesion desde el Home. El sistema ejecuta `DoResetLoginCache` que limpia token, cache de perfil e idioma preferido, luego `SessionStore.clear()` reinicia el estado de sesion, y finalmente navega de vuelta a la pantalla de Login.

> **Precondiciones:** Sesion activa | Token almacenado | Usuario en Home o pantalla autenticada

7.2 Diagrama de flujo

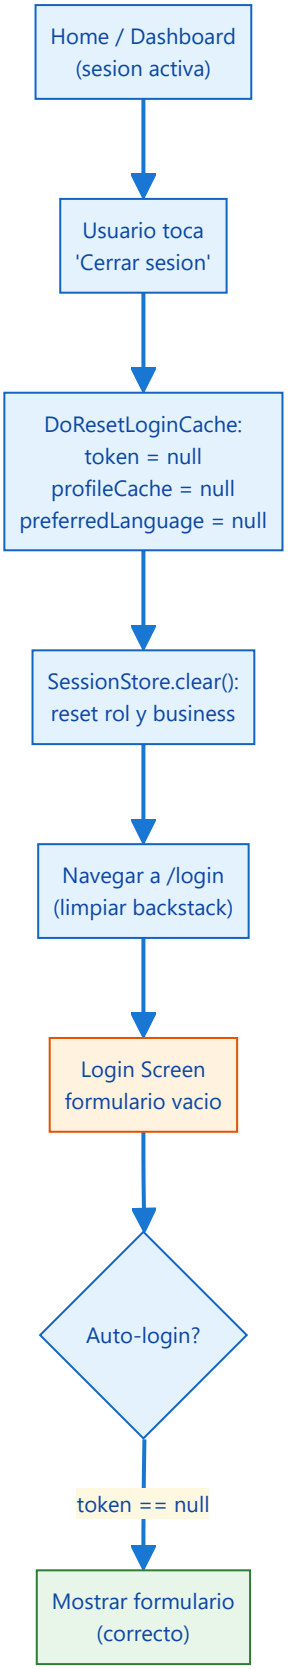

7.3 Datos limpiados

Dato	Storage	Accion
`token`	CommKeyValueStorage	Set to null
`profileCache`	CommKeyValueStorage	Set to null

`preferredLanguage`	CommKeyValueStorage	Set to null
`SessionState`	SessionStore (memory)	Reset to default

7.4 Casos de prueba QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso	Guion de video	Evidencia requerida
`LG-D-001`	Smoke	Alta	**Logout exitoso**	**00:00** "Caso LG-D-001: Logout exitoso" ► **P1** "Estamos en Home con sesion activa" ► **P2** "Tocamos 'Cerrar sesion'" ◉ **V1** "Verificamos: navega a Login" ◉ **V2** "Verificamos: formulario vacio (sin datos previos)"	✓ Login Screen visible ✓ Campos vacios ✓ Sin auto-login
`LG-D-002`	Smoke	Alta	**Post-logout: requiere credenciales para volver a entrar**	► **P1** "Completar logout" ► **P2** "Ingresar credenciales validas" ► **P3** "Tocar Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: login exitoso, Home visible"	✓ Login manual requerido ✓ Home accesible
`LG-D-003`	Regresion	Alta	**Back button post-logout: NO vuelve al Home**	► **P1** "Completar logout" ► **P2** "Presionar Back" ◉ **V1** "Verificamos: NO vuelve al Home (backstack limpio)"	✓ No acceso a Home sin login ✓ Sale de la app o queda en Login
`LG-D-004`	Regresion	Media	**Logout limpia todo el storage**	► **P1** "Login con perfil (tiene cache)" ► **P2** "Logout" ► **P3** "Verificar storage" ◉ **V1** "Verificamos: token == null" ◉ **V2** "Verificamos: profileCache == null" ◉ **V3** "Verificamos: preferredLanguage == null"	✓ Storage limpio (debugging/logs) ✓ 3 valores en null
`LG-D-005`	Regresion	Media	**Logout + reabrir app: NO auto-login**	► **P1** "Logout exitoso" ► **P2** "Cerrar app completamente" ► **P3** "Reabrir app" ◉ **V1** "Verificamos: formulario de login (sin auto-login)"	✓ Formulario visible ✓ Token no persiste post-logout
`LG-D-006`	Edge	Baja	**Logout sin conexion: limpia local igualmente**	► **P1** "Desactivar internet" ► **P2** "Logout" ◉ **V1** "Verificamos: storage local limpio" ◉ **V2** "Verificamos: navega a Login"	✓ Logout funciona offline ✓ Login Screen visible

8. Flujos Cross-App (Client / Business / Delivery)

8.1 Diferencias por flavor PO

Aspecto	Client	Business	Delivery
Servicio HTTP	ClientLoginService	ClientLoginService	DeliveryLoginService
Endpoint	`BUSINESS/signin`	`BUSINESS/signin`	`DELIVERY/signin`
Titulo login	"Ingresa a tu cuenta"	"Inicia sesion en Intrale Negocios"	"Intrale Repartos"
Home destino	`/clientHome`	`/dashboard`	`/deliveryDashboard`
Rol asignado	`UserRole.Client`	`UserRole.BusinessAdmin`	`UserRole.Delivery`
Link registro	"Registrarme" → /signup	"Registrar negocio"	"Solicitar acceso" → /signupDelivery
Link pwd recovery	Si	Si	Si

8.2 Diagrama de flujo por flavor

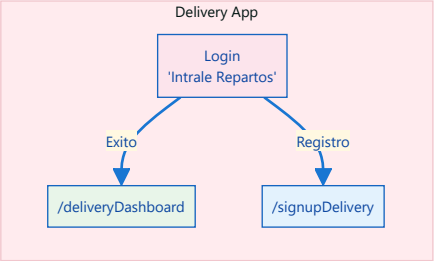

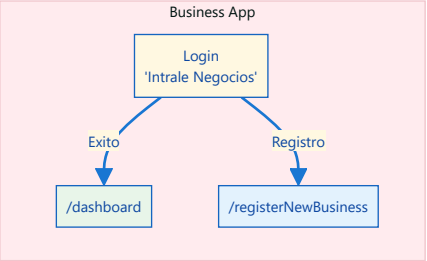

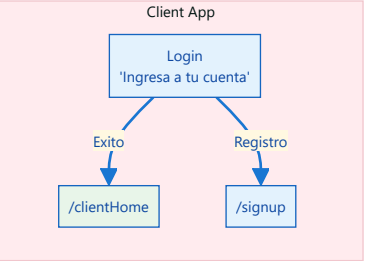

8.3 Casos cross-app QA VIDEO

ID	Prio	Caso	Guion de video	Evidencia requerida
`LG-X-001`	Alta	**Login Client: titulo y navegacion correctos**	► **P1** "[Client] Verificar titulo 'Ingresa a tu cuenta'" ► **P2** "[Client] Login exitoso" ◉ **V1** "Verificamos: navega a /clientHome" ◉ **V2** "Verificamos: link 'Registrarme' visible"	✓ Titulo correcto ✓ /clientHome cargado ✓ Link Registrarme visible
`LG-X-002`	Alta	**Login Business: titulo y navegacion correctos**	► **P1** "[Business] Verificar titulo 'Inicia sesion en Intrale Negocios'" ► **P2** "[Business] Login exitoso" ◉ **V1** "Verificamos: navega a /dashboard" ◉ **V2** "Verificamos: link 'Registrar negocio' visible"	✓ Titulo correcto ✓ /dashboard cargado ✓ Link Registrar negocio visible
`LG-X-003`	Alta	**Login Delivery: titulo, endpoint y navegacion correctos**	► **P1** "[Delivery] Verificar titulo 'Intrale Repartos'" ► **P2** "[Delivery] Login exitoso" ◉ **V1** "Verificamos: usa DeliveryLoginService (endpoint /DELIVERY/signin)" ◉ **V2** "Verificamos: navega a /deliveryDashboard"	✓ Titulo correcto ✓ Endpoint diferente (DELIVERY) ✓ /deliveryDashboard cargado
`LG-X-004`	Media	**Mismo email, login en los 3 flavors**	► **P1** "Login como Client con email@test.com" ► **P2** "Login como Business con email@test.com" ► **P3** "Login como Delivery con email@test.com" ◉ **V1** "Verificamos: 3 logins exitosos con perfiles diferentes"	✓ 3 homes diferentes ✓ Roles correctos
`LG-X-005`	Media	**Login Delivery con perfil PENDING: falla**	► **P1** "[Delivery] Login con perfil aun no aprobado" ◉ **V1** "Verificamos: error 401 (sin perfil APPROVED)"	✓ Error visible ✓ No accede al dashboard
`LG-X-006`	Media	**Links secundarios correctos por flavor**	► **P1** "[Client] Verificar: Registrarme + Recuperar contrasena" ► **P2** "[Business] Verificar: Registrar negocio + Recuperar contrasena" ► **P3** "[Delivery] Verificar: Solicitar acceso + Recuperar contrasena" ◉ **V1** "Verificamos: links correctos segun flavor"	✓ Links presentes y funcionales ✓ Navegacion correcta

9. Catalogo Consolidado de Validaciones

9.1 Frontend (Konform)

Campo	Modo	Regla	Mensaje
user (email)	Login basico	required + `.+@.+\..+`	`form_error_required` / `form_error_invalid_email`
password	Login basico	required + minLength(8)	`form_error_required` / `form_error_min_length_8`
newPassword	Cambio forzado	required + minLength(8)	`form_error_required` / `form_error_min_length_8`
name	Cambio forzado	required + minLength(1)	`form_error_required`
familyName	Cambio forzado	required + minLength(1)	`form_error_required`

9.2 Backend (SignIn.kt)

Validacion	HTTP Status	Cuando
Body vacio / malformado	400	Request sin body JSON
`email` required (not empty)	400	Email ausente o vacio
`password` required (not empty)	400	Password ausente o vacio
Cognito: NotAuthorizedException	401	Credenciales invalidas
Cognito: NEW_PASSWORD_REQUIRED	200*	Primer login, requiere cambio (* con mensaje especial)
UserBusinessProfile: sin APPROVED	401	Usuario sin perfil aprobado en el business
Error interno	500	Excepcion no controlada

9.3 Backend (Validate.kt)

Validacion	HTTP Status	Cuando
JWT valido (Cognito)	200	Token decodificable y no expirado
JWT invalido/expirado	401	Token no decodificable o expirado (SecuredFunction base)

10. Resumen y Cobertura

10.1 Distribucion por flujo

Flujo	Smoke	Regresion	Edge	Total
A — Login Basico	3	8	7	18
B — Auto-Login	2	4	2	8
C — Cambio Contrasena Forzado	2	5	3	10
D — Logout	2	3	1	6
X — Cross-App	3	0	3	6
TOTAL	**12**	**20**	**16**	**48**

10.2 Tests existentes vs requeridos

Capa	Existentes	Tipo	Estado
App ViewModel (LoginViewModelTest)	8+	Unit	OK
App UI (LoginScreenUiTest)	5	Desktop UI	OK (basicos)
QA E2E API (ApiSignInE2ETest)	4	API E2E	Parcial
Maestro UI (login.yaml)	1	E2E Mobile	Parcial (solo happy path)
Videos con evidencia v2.0	0	Video	FALTANTE

10.3 Cobertura de tests E2E (ApiSignInE2ETest) vs casos del reporte

Test E2E existente	Caso del reporte	Cubierto
signin con credenciales seed retorna tokens	LG-A-001 + LG-C-001	SI
signin sin body responde 400	LG-A-014	SI
signin con password incorrecto responde 401	LG-A-008	SI
signin con email inexistente responde error	LG-A-009	SI
No cubiertos por tests E2E:		44 casos

10.4 Cobertura de Maestro (login.yaml) vs casos del reporte

Flow Maestro	Caso del reporte	Cubierto
login.yaml: happy path Client	LG-A-001 (parcial) + LG-X-001	PARCIAL
Gaps: validaciones, errores, flavors, auto-login, logout, cambio password		FALTANTE

11. Gaps y Recomendaciones

11.1 Gaps criticos

Prio	Gap	Recomendacion
Alta	Solo 4 tests E2E API — 44 casos sin cobertura E2E	Agregar tests E2E para: usuario bloqueado, perfil PENDING, validaciones frontend/backend, cambio password
Alta	Maestro solo tiene happy path Client — sin validaciones ni errores	Crear flows: login-error.yaml, login-validation.yaml, login-business.yaml, login-delivery.yaml
Alta	Sin videos de evidencia v2.0 con overlay y narracion	Crear scripts de grabacion con overlay de caso ID + pasos
Alta	Sin test E2E para auto-login (flujo B completo)	Agregar test que verifique persistencia de token y auto-login
Media	Sin test E2E para logout (flujo D)	Agregar test: login → logout → verificar token limpio
Media	Sin test de cambio de contrasena forzado E2E	Agregar test con usuario seed que requiere NEW_PASSWORD_REQUIRED
Media	Maestro login.yaml no verifica la pantalla de destino	Agregar assertVisible de Home/Dashboard post-login
Baja	Sin test de login Delivery (endpoint diferente)	Agregar test E2E especifico para DeliveryLoginService

11.2 Proximos pasos

1. Aprobar este reporte como baseline de calidad para Login
2. Crear Maestro flows adicionales para login con overlays de caso ID
3. Expandir ApiSignInE2ETest con los 44 casos faltantes (priorizando Smoke y Alta)
4. Implementar script de grabacion con narracion (TTS o texto) para videos de evidencia
5. Agregar tests E2E para auto-login, logout y cambio de contrasena forzado
6. Crear tests especificos por flavor (Business, Delivery)