Reporte de Flujos y Casos de Prueba

Funcionalidad: Login / SignIn

PO QA VIDEO

Documento exhaustivo con diagramas de flujo, casos de prueba, guiones de video y criterios de evidencia para la funcionalidad de Login / SignIn de la plataforma Intrale.

Proyecto: Intrale Platform
Version: 2.0
Fecha: 2026-03-01
Generado por: PO + QA Agents

Indice

Resumen Ejecutivo
Estandar de Evidencia en Video
Arquitectura del Login
Flujo A — Login Basico (email + password)
Flujo B — Auto-Login (token guardado)
Flujo C — Cambio Forzado de Password
Flujo D — Logout
Flujos Cross-App: Diferencias por Flavor
Catalogo de Validaciones
Resumen y Cobertura
Gaps y Recomendaciones

1. Resumen Ejecutivo

La funcionalidad de Login / SignIn es el **punto de entrada principal** a toda la plataforma Intrale. Comprende **4 flujos diferenciados** que interactuan entre las 3 apps (Client, Business, Delivery). Este reporte documenta **52 casos de prueba** con:

- Diagramas de flujo Mermaid por cada flujo y sub-flujo
- Guion de video paso a paso para cada caso de prueba
- Criterios de evidencia visual que debe capturar el video
- Narracion (texto/audio) de cada paso durante la grabacion

#	Flujo	App	Auth	Estado inicial	Casos
A	Login Basico (email + password)	Todas	No	Usuario registrado	18
B	Auto-Login (token guardado)	Todas	Token	Sesion previa	8
C	Cambio Forzado de Password	Todas	No	NEW_PASSWORD_REQUIRED	10
D	Logout	Todas	JWT	Sesion activa	7
X	Cross-App (diferencias por flavor)	Multiples	Variable	Variable	9
	TOTAL				**52**

2. Estandar de Evidencia en Video

2.1 Nomenclatura de archivos

```
{FLUJO}-{ID}_{slug-descriptivo}.mp4
Ejemplos:
LG-A-001_login-exitoso-email-valido.mp4
LG-B-003_auto-login-token-expirado.mp4
LG-C-002_cambio-password-forzado-exitoso.mp4
```

2.2 Estructura del video

Cada video de evidencia DEBE contener estas 4 fases:

Fase	Duracion	Contenido
1. Titulo	3-5 seg	Overlay con ID del caso, nombre completo, fecha y entorno
2. Precondiciones	3-5 seg	Mostrar/narrar el estado inicial requerido
3. Ejecucion	Variable	Cada paso narrado con overlay de numero de paso
4. Verificacion	5-10 seg	Evidencia explicita de CADA resultado esperado

2.3 Overlay de pantalla (formato obligatorio)

```
LG-A-001 | Login exitoso con credenciales validas                    00:12
▶ Paso 3/5: Ingresar password valido
◉ Verificar: Spinner aparece en boton "Ingresar"
```

El overlay debe ser visible pero no obstruir la interfaz. Posicion sugerida: franja semi-transparente en la parte inferior.

2.4 Narracion

Metodo	Formato	Cuando usar
Audio TTS (ideal)	Voz sintetizada relatando cada paso	Videos finales para stakeholders
Texto overlay	Subtitulos con cada accion	Videos automatizados (Maestro/script)
Audio + texto	Ambos simultaneamente	Videos de demostracion formal

2.5 Evidencia de resultados esperados

Obligatorio para CADA resultado esperado:

1. **Pausa visual** (2-3 seg): mostrar claramente el resultado en pantalla
2. **Highlight/marca**: flecha, recuadro o zoom al elemento que evidencia el resultado
3. **Overlay de verificacion**: texto `✓ VERIFICADO: [descripcion del resultado]` o `✗ FALLO: [descripcion]`
4. **Screenshot automatico**: captura individual del momento de verificacion

2.6 Ejemplo de guion de video completo

Tiempo	Overlay	Narracion	Accion en pantalla
00:00	`LG-A-001 | Login exitoso con credenciales validas`	"Caso de prueba LG-A-001: Login exitoso con credenciales validas"	Pantalla negra con titulo
00:04	`Precondicion: Usuario registrado y confirmado`	"Precondicion: tenemos un usuario registrado y confirmado en la app"	Mostrar app abierta en Login
00:08	`▶ Paso 1/5: Abrir app`	"Paso uno: abrimos la aplicacion"	App visible en pantalla de Login
00:12	`▶ Paso 2/5: Ingresar email`	"Paso dos: ingresamos el email del usuario"	Escribir email en campo
00:16	`▶ Paso 3/5: Ingresar password`	"Paso tres: ingresamos la contrasena"	Escribir password en campo
00:20	`▶ Paso 4/5: Tocar Ingresar`	"Paso cuatro: tocamos el boton Ingresar"	Tap en boton
00:22	`◉ Verificando: Spinner en boton`	"Verificamos: el spinner aparece y el boton se deshabilita"	Spinner visible, pausa 2s
00:26	`✓ VERIFICADO: Navega a Home`	"Verificado: la app navego a la pantalla principal"	Home visible, screenshot

00:31	✓ RESULTADO: PASS	"Caso LG-A-001: resultado PASS"	Pantalla final verde

3. Arquitectura del Login

3.1 Diagrama general de capas

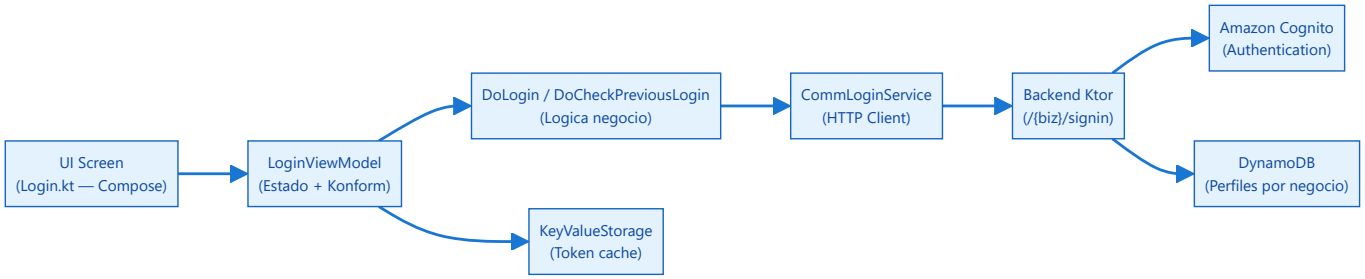

3.2 Mapa de navegacion del Login

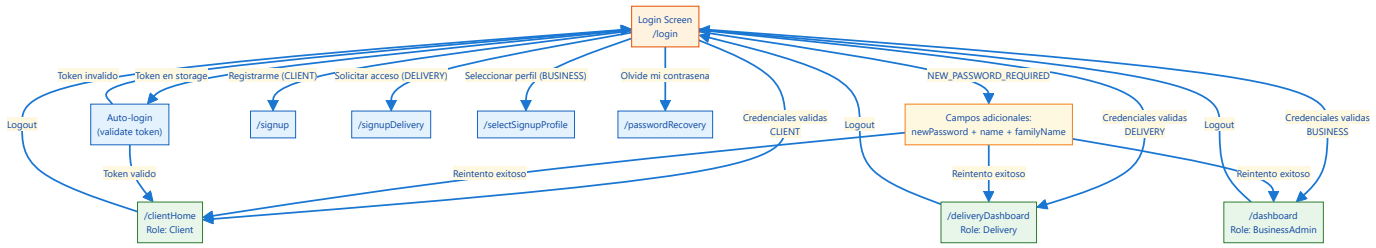

3.3 Endpoints del backend

Endpoint	Metodo	Auth	Funcion
`/{biz}/signin`	POST	No	SignIn — autenticacion con Cognito
`/{biz}/validate`	POST	JWT	Validate — verificar token JWT activo
`/{biz}/changePassword`	POST	JWT	ChangePassword — cambio voluntario de contrasena

3.4 Request / Response del SignIn

Campo Request	Tipo	Requerido	Descripcion
`email`	String	Si	Email del usuario
`password`	String	Si	Contrasena actual
`newPassword`	String	Condicional	Solo si NEW_PASSWORD_REQUIRED
`name`	String	Condicional	Solo si NEW_PASSWORD_REQUIRED
`familyName`	String	Condicional	Solo si NEW_PASSWORD_REQUIRED

Campo Response	Tipo	Descripcion
`idToken`	String	JWT de identidad
`accessToken`	String	JWT de acceso
`refreshToken`	String	Token de refresco

4. Flujo A — Login Basico (email + password)

4.1 Descripcion funcional PO

El usuario registrado y confirmado ingresa su email y contrasena. El sistema valida con Konform en frontend, envia al backend que autentica contra Cognito, verifica que el usuario pertenece al negocio con estado APPROVED, y retorna tokens JWT. Segun el flavor de la app, navega al home correspondiente.

> **Precondiciones:** App instalada (cualquier flavor) | Conexion a internet | Usuario registrado y confirmado en Cognito | Perfil APPROVED en DynamoDB para el negocio

4.2 Diagrama de flujo

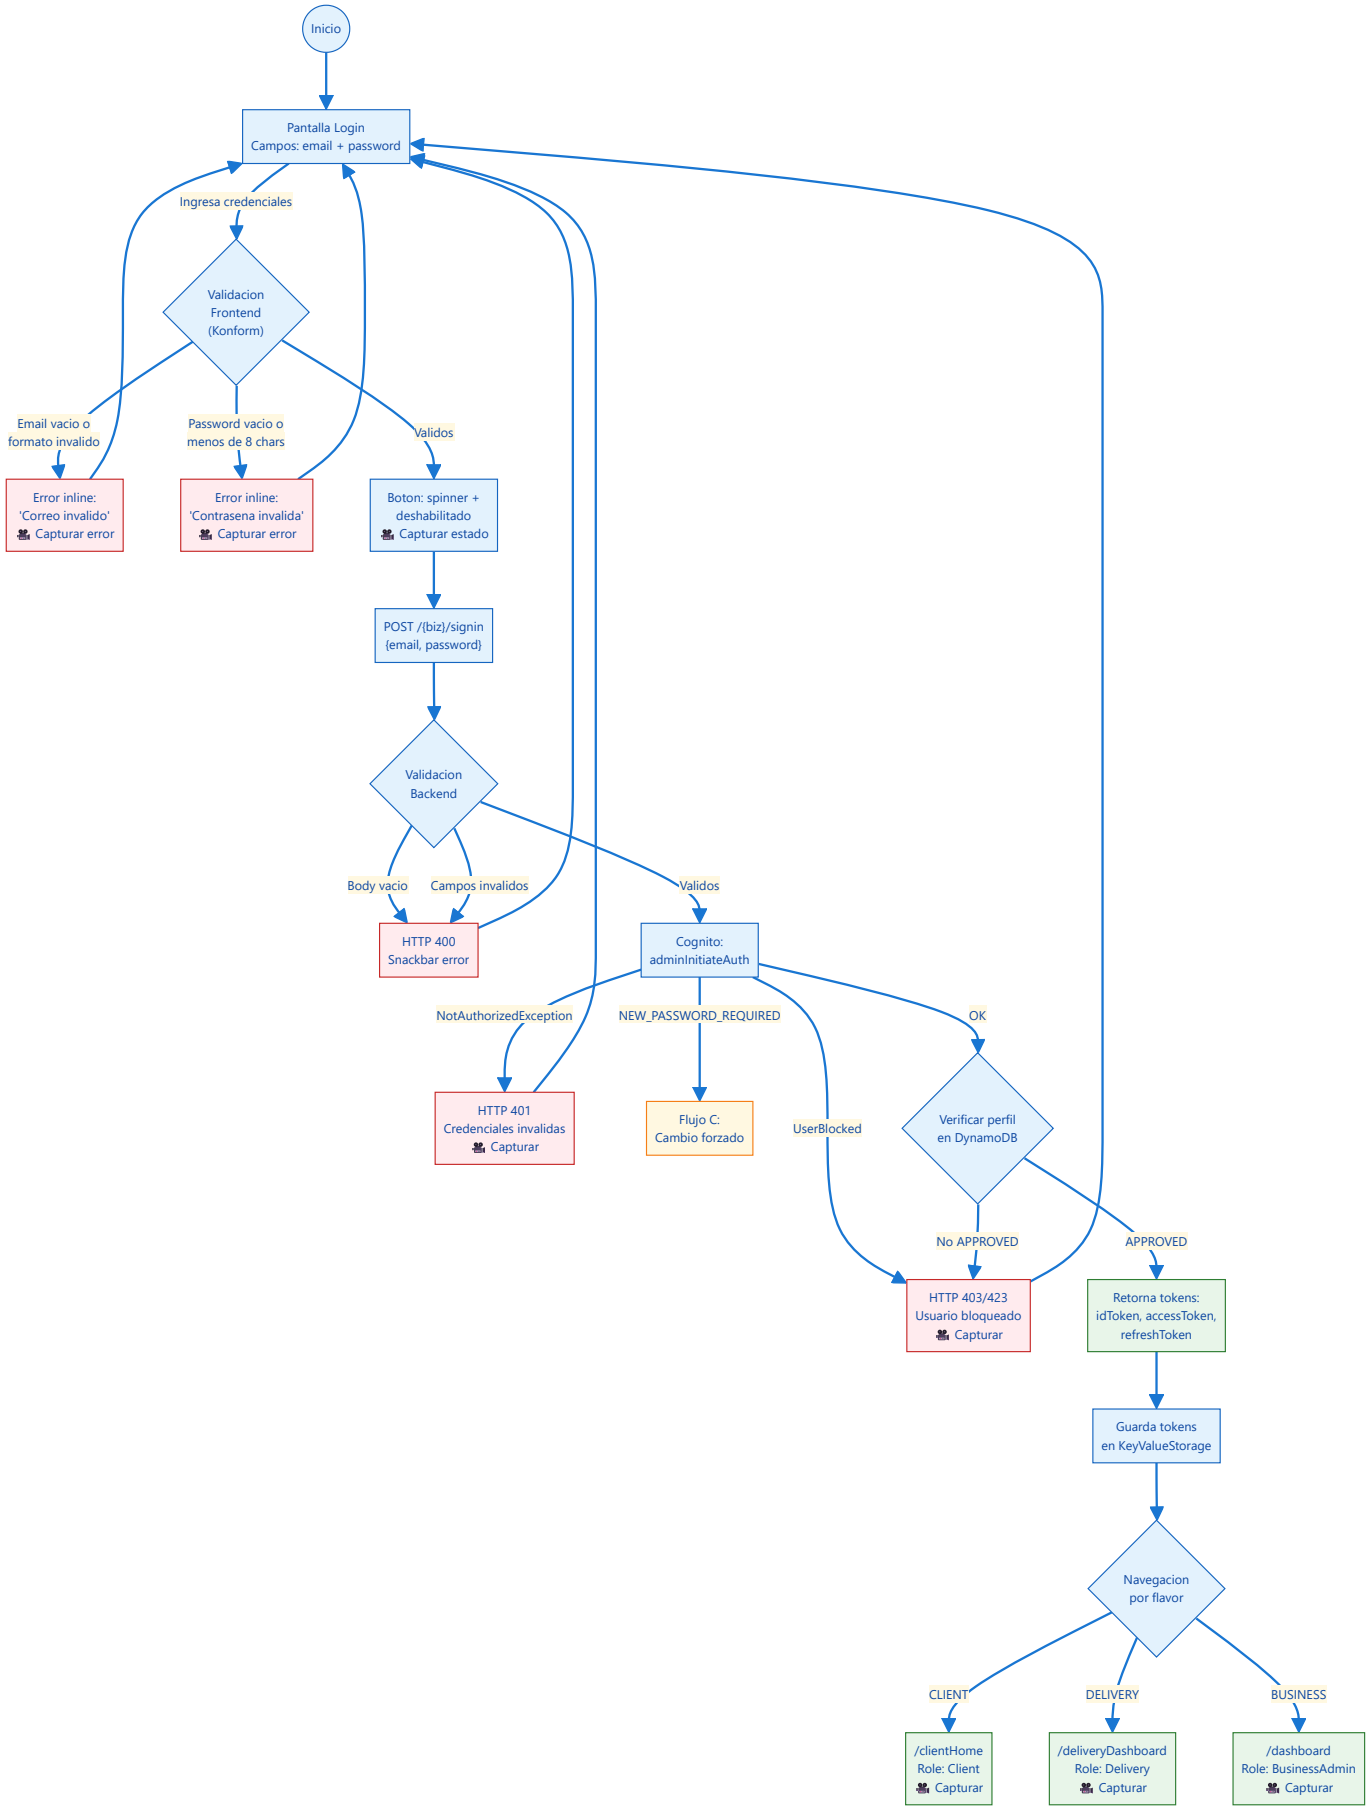

4.3 Campos y validaciones

Campo	Tipo	Validacion Frontend (Konform)	Validacion Backend	Mensaje error
email (user)	TextField	required + `.+@.+\..+`	required + Cognito lookup	`form_error_invalid_email`
password	PasswordField	required + minLength(8)	required + Cognito auth	`form_error_invalid_password`

4.4 Casos de prueba con guion de video QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso de prueba	Guion de video (narracion paso a paso)	Evidencia requerida en video
LG-A-001	Smoke	Alta	**Login exitoso con credenciales validas**	**00:00** "Caso LG-A-001: Login exitoso con credenciales validas" ▶ **P1** "Abrimos la app, estamos en Login" ▶ **P2** "Ingresamos email: usuario@example.com" ▶ **P3** "Ingresamos password valido (8+ caracteres)" ▶ **P4** "Tocamos el boton Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: spinner visible en el boton" ◉ **V2** "Verificamos: boton deshabilitado durante carga" ◉ **V3** "Verificamos: la app navego al Home correspondiente"	✓ Spinner aparece en boton (screenshot) ✓ Boton queda deshabilitado ✓ Pantalla Home visible segun flavor ✓ No hay mensaje de error
LG-A-002	Smoke	Alta	**Email vacio**	**00:00** "Caso LG-A-002: Validacion con email vacio" ▶ **P1** "Estamos en LoginScreen" ▶ **P2** "Dejamos el campo email vacio" ▶ **P3** "Ingresamos password valido" ▶ **P4** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: error inline 'Correo invalido' visible" ◉ **V2** "Verificamos: NO se hizo llamada HTTP"	✓ Error inline visible bajo campo email ✓ Texto del error legible ✓ Permanece en LoginScreen ✓ Sin snackbar de red
LG-A-003	Smoke	Alta	**Password vacio**	▶ **P1** "Ingresamos email valido" ▶ **P2** "Dejamos password vacio" ▶ **P3** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: error inline en campo password" ◉ **V2** "Verificamos: NO se hizo llamada HTTP"	✓ Error inline visible bajo campo password ✓ Permanece en LoginScreen ✓ Sin snackbar
LG-A-004	Regresion	Alta	**Email sin arroba**	▶ **P1** "Ingresamos 'usuario.example.com' (sin @)" ▶ **P2** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: error inline visible"	✓ Error inline "Correo invalido" ✓ Sin llamada HTTP
LG-A-005	Regresion	Media	**Email sin dominio**	▶ **P1** "Ingresamos 'usuario@' (sin dominio)" ▶ **P2** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: error inline visible"	✓ Error inline "Correo invalido"
LG-A-006	Regresion	Media	**Email sin TLD**	▶ **P1** "Ingresamos 'usuario@dominio' (sin punto)" ▶ **P2** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: regex requiere punto despues del @"	✓ Error inline "Correo invalido"
LG-A-007	Regresion	Alta	**Password menor a 8 caracteres**	▶ **P1** "Ingresamos email valido" ▶ **P2** "Ingresamos password '1234567' (7 chars)" ▶ **P3** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: error inline en password — minLength(8)"	✓ Error inline visible ✓ Sin llamada HTTP
LG-A-008	Smoke	Alta	**Credenciales incorrectas (401)**	▶ **P1** "Ingresamos email valido de usuario registrado" ▶ **P2** "Ingresamos password incorrecto (8+ chars)" ▶ **P3** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar con error 'Credenciales invalidas'" ◉ **V2** "Verificamos: campos se marcan como invalidos" ◉ **V3** "Verificamos: permanece en LoginScreen"	✓ Snackbar error visible ✓ Campos con estado invalido ✓ Permanece en Login ✓ Puede reintentar
LG-A-009	Regresion	Alta	**Usuario bloqueado (403/423)**	▶ **P1** "Ingresamos credenciales de usuario bloqueado" ▶ **P2** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar con error de usuario bloqueado" ◉ **V2** "Verificamos: permanece en LoginScreen"	✓ Snackbar error "bloqueado" visible ✓ Permanece en Login
LG-A-010	Regresion	Alta	**Usuario no pertenece al negocio**	▶ **P1** "Usuario valido en Cognito pero sin perfil APPROVED" ▶ **P2** "Intentamos login" ◉ **V1** "Verificamos: error del backend (perfil no encontrado o no APPROVED)"	✓ Error visible ✓ No navega al Home
LG-A-011	Edge	Media	**Sin conexion a internet**	▶ **P1** "Desactivamos WiFi/datos (mostrar en settings)" ▶ **P2** "Ingresamos credenciales validas" ▶ **P3** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar con error de red"	✓ Settings mostrando WiFi OFF ✓ Snackbar de error visible ✓ App estable, puede reintentar

				◉ **V2** "Verificamos: app no queda en estado inconsistente"	
LG-A-012	Regresion	Media	**Boton deshabilitado durante carga**	▶ **P1** "Ingresamos credenciales validas" ▶ **P2** "Tocamos Ingresar" ▶ **P3** "Intentamos tocar de nuevo durante la carga" ◉ **V1** "Verificamos: boton no responde al segundo tap"	✓ Spinner visible en boton ✓ Segundo tap sin efecto ✓ No se duplica request
LG-A-013	Edge	Baja	**Email con caracteres especiales**	▶ **P1** "Ingresamos 'user+tag@example.com'" ▶ **P2** "Ingresamos password valido" ▶ **P3** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: pasa validacion frontend"	✓ Sin error inline ✓ Request enviado al backend
LG-A-014	Edge	Baja	**Email en mayusculas**	▶ **P1** "Ingresamos 'USER@EXAMPLE.COM'" ◉ **V1** "Verificamos: si se normaliza o es case-sensitive en Cognito"	✓ Comportamiento documentado ✓ Login funciona o error claro
LG-A-015	Regresion	Media	**Backend: body vacio (API directa)**	▶ **P1** "Enviamos POST /{biz}/signin sin body via curl/Postman" ◉ **V1** "Verificamos: HTTP 400 'Request body not found'"	✓ Response status 400 ✓ Mensaje de error correcto
LG-A-016	Regresion	Alta	**Tokens se almacenan correctamente**	▶ **P1** "Login exitoso" ◉ **V1** "Verificamos: idToken, accessToken, refreshToken almacenados" ◉ **V2** "Verificamos: SessionStore actualizado con role correcto"	✓ Tokens no nulos post-login ✓ Role correcto en SessionStore
LG-A-017	Edge	Media	**Ambos campos vacios**	▶ **P1** "Dejamos email y password vacios" ▶ **P2** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: errores inline en ambos campos"	✓ Error en campo email ✓ Error en campo password ✓ Sin llamada HTTP
LG-A-018	Edge	Baja	**Business slug inexistente**	▶ **P1** "POST /negocio-invalido/signin (API directa)" ◉ **V1** "Verificamos: error HTTP (no 200)"	✓ Error HTTP (no 200) ✓ Business debe estar APPROVED

5. Flujo B — Auto-Login (token guardado)

5.1 Descripcion funcional PO

Al abrir la app, el sistema verifica si existe un token JWT guardado en `KeyValueStorage`. Si existe y es valido (verificado con `/validate`), el usuario es redirigido automaticamente al Home sin necesidad de ingresar credenciales. Este flujo ejecuta `DoCheckPreviousLogin` en un `LaunchedEffect`.

> **Precondiciones:** App instalada | Login previo exitoso con tokens almacenados | Token no expirado en storage

5.2 Diagrama de flujo

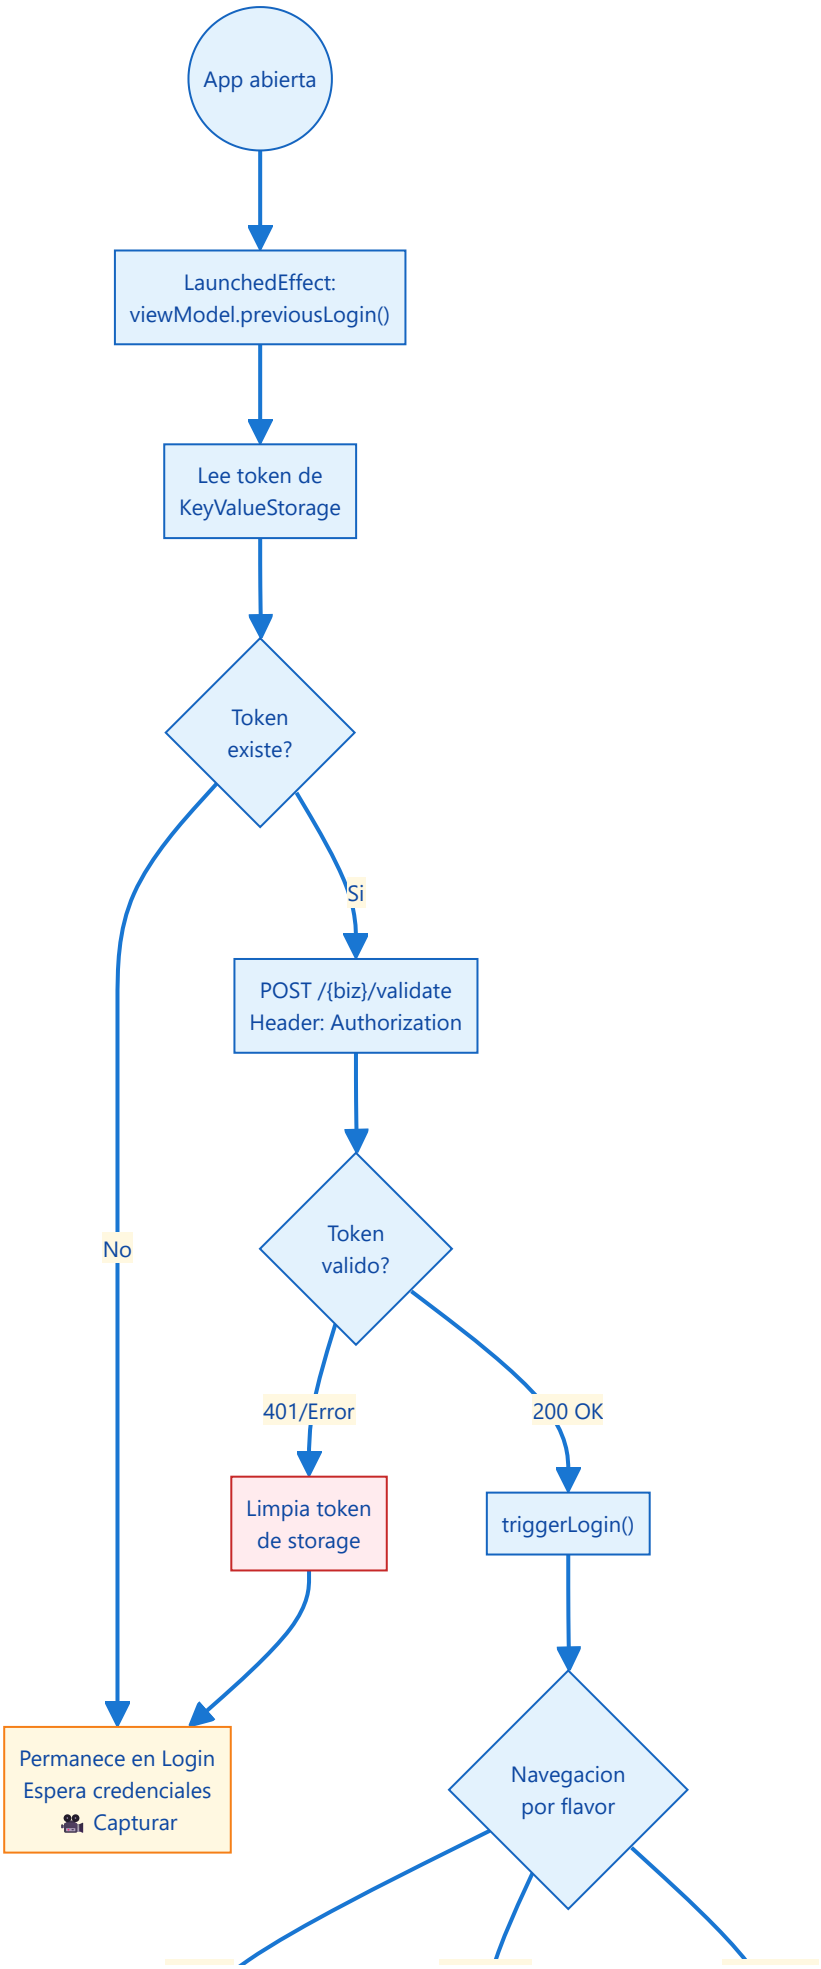
App abierta
LaunchedEffect:
viewModel.previousLogin()
Lee token de
KeyValueStorage
Token
existe?
Si
No
POST /{biz}/validate
Header: Authorization
Token
valido?
401/Error
200 OK
Limpia token
de storage
triggerLogin()
Permanece en Login
Espera credenciales
🎥 Capturar
Navegacion
por flavor

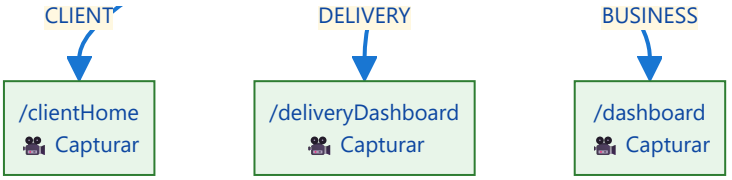

5.3 Casos de prueba QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso	Guion de video	Evidencia requerida
LG-B-001	Smoke	Alta	**Auto-login exitoso con token valido**	**00:00** "Caso LG-B-001: Auto-login con token valido" ▶ **P1** "Previamente hicimos login exitoso (mostrar)" ▶ **P2** "Cerramos la app completamente" ▶ **P3** "Reabrimos la app" ◉ **V1** "Verificamos: Login screen aparece brevemente" ◉ **V2** "Verificamos: navega automaticamente al Home sin pedir credenciales"	✓ App se abre ✓ No pide credenciales ✓ Home visible automaticamente ✓ Role correcto
LG-B-002	Smoke	Alta	**Sin token previo — muestra Login**	▶ **P1** "Instalamos app limpia (sin login previo)" ▶ **P2** "Abrimos la app" ◉ **V1** "Verificamos: permanece en pantalla Login" ◉ **V2** "Verificamos: campos email y password visibles"	✓ Login screen visible ✓ Campos vacios ✓ No redirecciona
LG-B-003	Regresion	Alta	**Token expirado — permanece en Login**	▶ **P1** "Login previo exitoso, esperamos expiracion del token" ▶ **P2** "Reabrimos la app" ◉ **V1** "Verificamos: /validate retorna error" ◉ **V2** "Verificamos: permanece en Login" ◉ **V3** "Verificamos: token limpiado de storage"	✓ No auto-login ✓ Login screen visible ✓ Token limpiado
LG-B-004	Regresion	Media	**Token corrupto — permanece en Login**	▶ **P1** "Modificamos el token almacenado (debug)" ▶ **P2** "Reabrimos la app" ◉ **V1** "Verificamos: /validate falla" ◉ **V2** "Verificamos: permanece en Login"	✓ No auto-login ✓ Login screen visible
LG-B-005	Edge	Media	**Auto-login sin conexion**	▶ **P1** "Token valido en storage, WiFi desactivado" ▶ **P2** "Abrimos la app" ◉ **V1** "Verificamos: error de red al validar" ◉ **V2** "Verificamos: permanece en Login"	✓ No navega al Home ✓ Login screen visible ✓ App estable
LG-B-006	Regresion	Alta	**Auto-login navega al Home correcto por flavor**	▶ **P1** "Login previo en cada flavor" ▶ **P2** "Reabrir app Client → /clientHome" ▶ **P3** "Reabrir app Delivery → /deliveryDashboard" ▶ **P4** "Reabrir app Business → /dashboard" ◉ **V1** "Cada flavor navega a su Home correcto"	✓ Client → /clientHome ✓ Delivery → /deliveryDashboard ✓ Business → /dashboard
LG-B-007	Edge	Baja	**Validate endpoint — token JWT estructura invalida**	▶ **P1** "POST /validate con JWT malformado (API directa)" ◉ **V1** "Verificamos: HTTP 401 o 400"	✓ Error HTTP correcto ✓ No crash backend
LG-B-008	Edge	Baja	**Validate endpoint — token de otro user pool**	▶ **P1** "POST /validate con JWT de otro Cognito pool" ◉ **V1** "Verificamos: falla verificacion de firma/client_id"	✓ Error de autorizacion ✓ No se acepta token externo

6. Flujo C — Cambio Forzado de Password

6.1 Descripcion funcional PO

Cuando un usuario hace login por primera vez con una contrasena temporal asignada por Cognito, el backend retorna challenge `NEW_PASSWORD_REQUIRED`. La app muestra campos adicionales (nueva contrasena, nombre y apellido) y reintenta el login con la nueva informacion. El backend ejecuta `adminRespondToAuthChallenge` y actualiza los atributos del usuario.

> **Precondiciones:** Usuario creado por admin con contrasena temporal | Primer login (Cognito devuelve NEW_PASSWORD_REQUIRED) | App en Login Screen

6.2 Diagrama de flujo

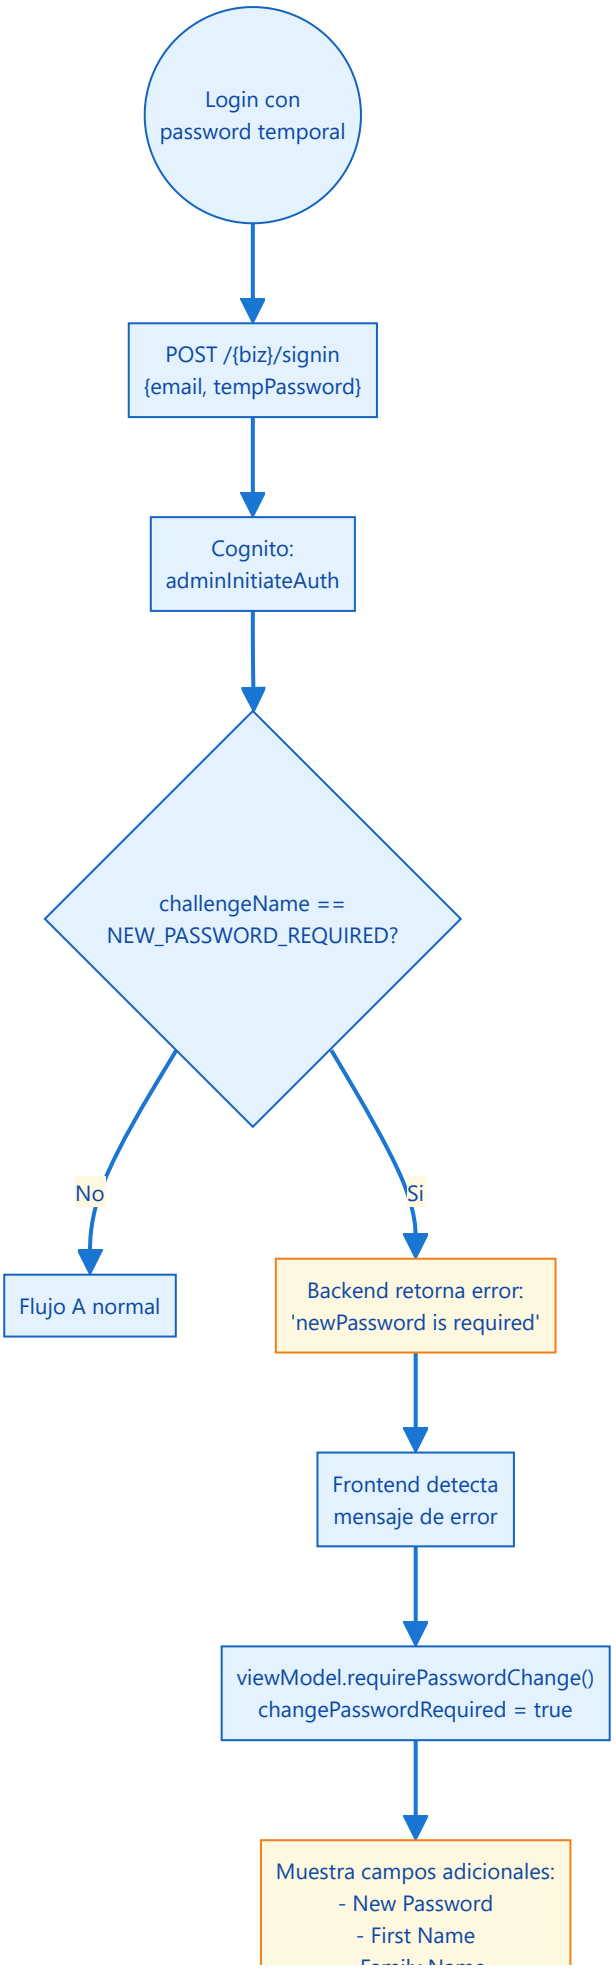
Login con
password temporal
POST /{biz}/signin
{email, tempPassword}
Cognito:
adminInitiateAuth
challengeName ==
NEW_PASSWORD_REQUIRED?
No
Si
Flujo A normal
Backend retorna error:
'newPassword is required'
Frontend detecta
mensaje de error
viewModel.requirePasswordChange()
changePasswordRequired = true
Muestra campos adicionales:
- New Password
- First Name

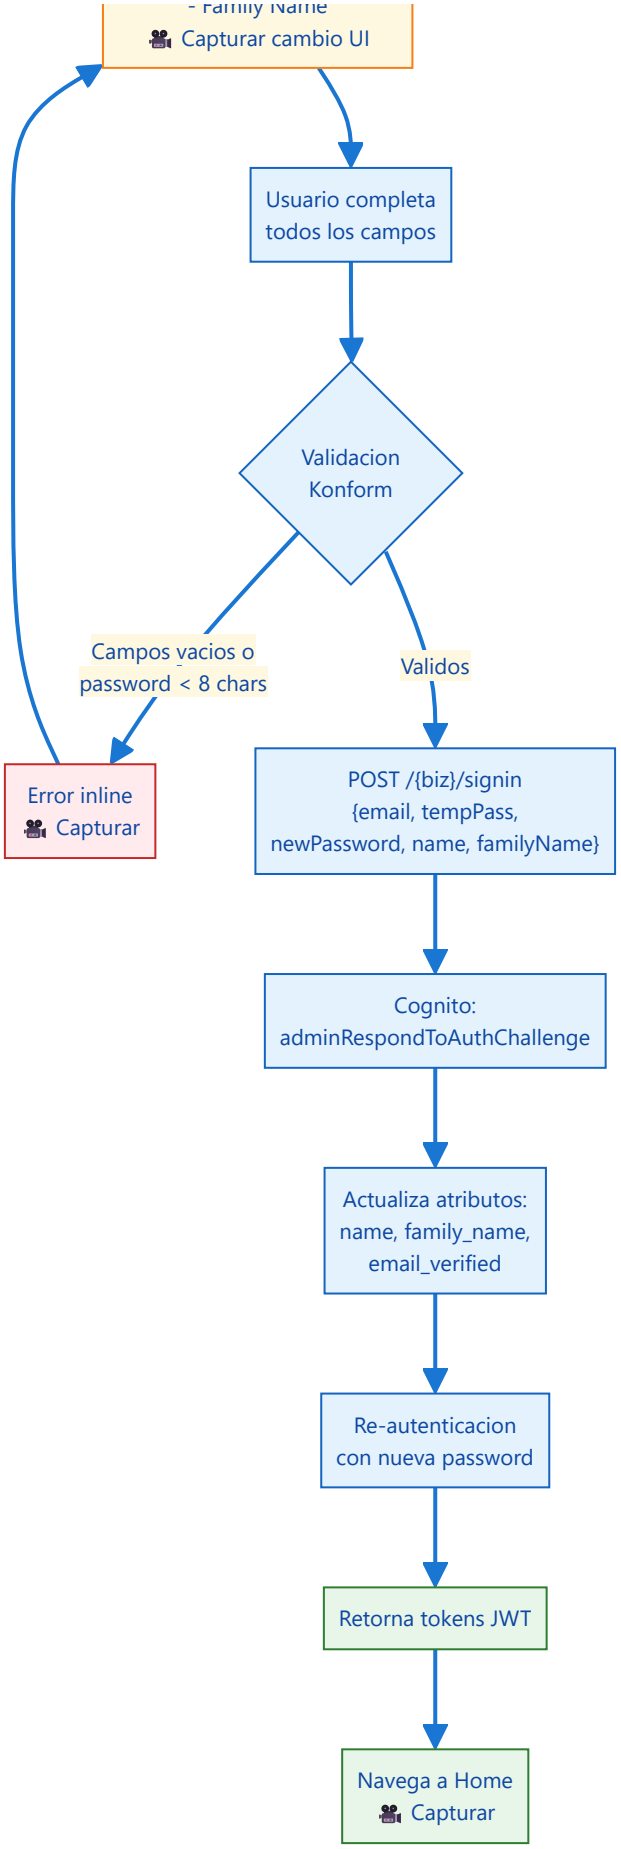

6.3 Campos y validaciones (modo cambio de password)

Campo	Tipo	Validacion Frontend (Konform)	Validacion Backend	Mensaje error

email (user)	TextField	required + `.+@.+\..+`	required	`form_error_invalid_email`
password	PasswordField	required + minLength(8)	required (password temporal)	`form_error_invalid_password`
newPassword	PasswordField	required + minLength(8)	required + Cognito policy	`form_error_invalid_password`
name	TextField	required (minLength 1)	required	Mensaje de campo requerido
familyName	TextField	required (minLength 1)	required	Mensaje de campo requerido

6.4 Casos de prueba QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso	Guion de video	Evidencia requerida
`LG-C-001`	Smoke	Alta	**Cambio forzado exitoso — primer login**	**00:00** "Caso LG-C-001: Cambio forzado de password exitoso" ▶ **P1** "Ingresamos email y password temporal" ▶ **P2** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: aparecen campos adicionales (newPassword, name, familyName)" ▶ **P3** "Completamos nueva password (8+ chars)" ▶ **P4** "Completamos nombre y apellido" ▶ **P5** "Tocamos Ingresar nuevamente" ◉ **V2** "Verificamos: login exitoso, navega a Home"	✓ Campos adicionales aparecen ✓ Spinner en boton ✓ Home visible post-cambio ✓ No queda en estado inconsistente
`LG-C-002`	Smoke	Alta	**UI muestra campos adicionales correctamente**	▶ **P1** "Disparamos cambio forzado (password temporal)" ◉ **V1** "Verificamos: campo New Password visible" ◉ **V2** "Verificamos: campo First Name visible" ◉ **V3** "Verificamos: campo Family Name visible"	✓ 3 campos adicionales visibles ✓ Labels correctos ✓ Layout no se rompe
`LG-C-003`	Regresion	Alta	**New password vacio**	▶ **P1** "Campos adicionales visibles, newPassword vacio" ▶ **P2** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: error inline en campo newPassword"	✓ Error inline visible ✓ Sin llamada HTTP
`LG-C-004`	Regresion	Alta	**New password menor a 8 caracteres**	▶ **P1** "Ingresamos newPassword '1234567' (7 chars)" ▶ **P2** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: error inline — minLength(8)"	✓ Error inline visible ✓ Sin llamada HTTP
`LG-C-005`	Regresion	Media	**Name vacio**	▶ **P1** "newPassword valido, name vacio" ▶ **P2** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: error inline en campo name"	✓ Error inline visible
`LG-C-006`	Regresion	Media	**FamilyName vacio**	▶ **P1** "newPassword y name validos, familyName vacio" ▶ **P2** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: error inline en campo familyName"	✓ Error inline visible
`LG-C-007`	Regresion	Alta	**Login posterior con nueva password funciona**	▶ **P1** "Completamos cambio forzado exitoso" ▶ **P2** "Logout" ▶ **P3** "Login con la nueva password" ◉ **V1** "Verificamos: login exitoso directo (sin cambio forzado)" ◉ **V2** "Verificamos: solo campos email y password (no campos adicionales)"	✓ Login directo sin challenge ✓ No pide cambio de password ✓ Home visible
`LG-C-008`	Edge	Media	**Password temporal expirado**	▶ **P1** "Intentamos login con password temporal expirado" ◉ **V1** "Verificamos: error de Cognito (NotAuthorizedException)" ◉ **V2** "Verificamos: no muestra campos adicionales"	✓ Error visible ✓ No confunde con cambio forzado
`LG-C-009`	Edge	Media	**New password no cumple politica de Cognito**	▶ **P1** "Password pasa Konform (8+ chars) pero no Cognito policy" ▶ **P2** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Verificamos: error del backend con mensaje de Cognito"	✓ Snackbar error visible ✓ Permanece en pantalla
`LG-C-010`	Edge	Baja	**Backend: newPassword faltante en request (API directa)**	▶ **P1** "POST /signin con email+password pero sin newPassword" ◉ **V1** "Verificamos: backend retorna error 'newPassword is required'"	✓ Error claro del backend ✓ No crash

7. Flujo D — Logout

7.1 Descripcion funcional PO

El usuario autenticado ejecuta logout desde su perfil. El sistema limpia el token JWT, el cache de perfil, el idioma preferido y el `SessionStore`. Tras el logout, la app navega de vuelta a la pantalla de Login. No hay llamada al backend (es logout local).

> **Precondiciones:** Sesion activa | Usuario en pantalla de Perfil (ClientProfile o DeliveryProfile)

7.2 Diagrama de flujo

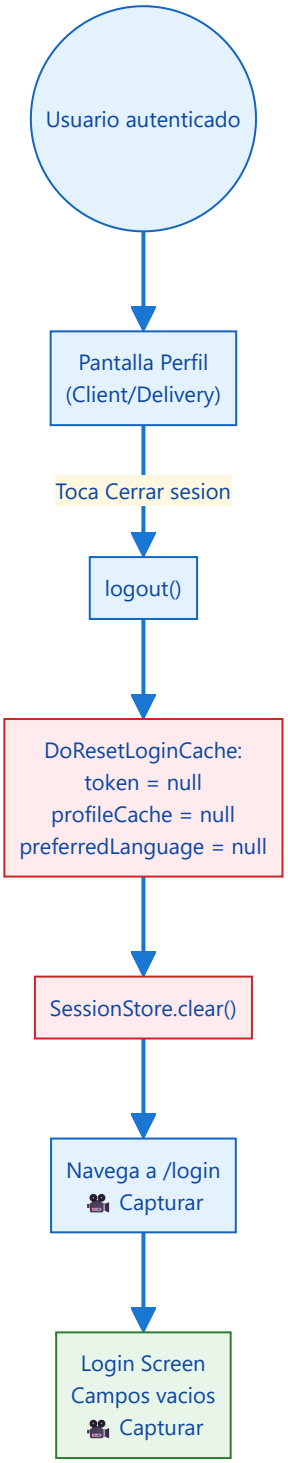

7.3 Casos de prueba QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso	Guion de video	Evidencia requerida
LG-D-001	Smoke	Alta	**Logout exitoso — vuelve a Login**	**00:00** "Caso LG-D-001: Logout exitoso" ▶ **P1** "Estamos autenticados en Home" ▶ **P2** "Navegamos a Perfil" ▶ **P3** "Tocamos Cerrar sesion" ◉ **V1** "Verificamos: navega a pantalla Login" ◉ **V2** "Verificamos: campos email y password vacios"	✓ Login screen visible ✓ Campos vacios ✓ No hay sesion activa
LG-D-002	Smoke	Alta	**Post-logout no hay auto-login**	▶ **P1** "Hacemos logout exitoso" ▶ **P2** "Cerramos la app" ▶ **P3** "Reabrimos la app" ◉ **V1** "Verificamos: permanece en Login (no auto-login)" ◉ **V2** "Verificamos: token fue limpiado de storage"	✓ Login screen visible ✓ No redirecciona ✓ Token null en storage
LG-D-003	Regresion	Alta	**Limpieza completa de datos**	▶ **P1** "Logout exitoso" ◉ **V1** "Verificamos: token = null" ◉ **V2** "Verificamos: profileCache = null" ◉ **V3** "Verificamos: preferredLanguage = null" ◉ **V4** "Verificamos: SessionStore limpio"	✓ token limpiado ✓ profileCache limpiado ✓ preferredLanguage limpiado ✓ SessionStore cleared
LG-D-004	Regresion	Media	**Re-login exitoso post-logout**	▶ **P1** "Logout exitoso" ▶ **P2** "Ingresamos credenciales validas" ▶ **P3** "Login" ◉ **V1** "Verificamos: login exitoso, navega al Home"	✓ Login exitoso ✓ Home visible ✓ Sesion activa nueva
LG-D-005	Regresion	Media	**Back post-logout no vuelve al Home**	▶ **P1** "Logout exitoso, estamos en Login" ▶ **P2** "Presionamos boton Back" ◉ **V1** "Verificamos: NO vuelve al Home (backstack limpio)"	✓ Backstack limpio ✓ Sale de la app o queda en Login
LG-D-006	Edge	Media	**Logout desde Client flavor**	▶ **P1** "Login en app Client → clientHome" ▶ **P2** "Perfil → Logout" ◉ **V1** "Verificamos: vuelve a Login con opciones Client"	✓ Login screen con "Registrarme" ✓ Opciones Client visibles
LG-D-007	Edge	Media	**Logout desde Delivery flavor**	▶ **P1** "Login en app Delivery → deliveryDashboard" ▶ **P2** "Perfil → Logout" ◉ **V1** "Verificamos: vuelve a Login con opciones Delivery"	✓ Login screen con "Solicitar acceso" ✓ Opciones Delivery visibles

8. Flujos Cross-App: Diferencias por Flavor

8.1 Diagrama: Login por flavor

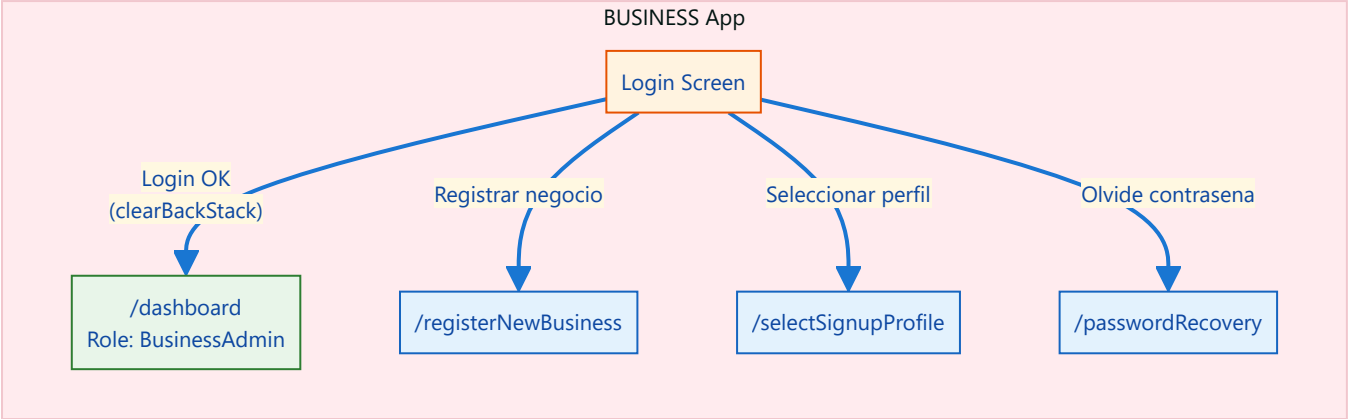

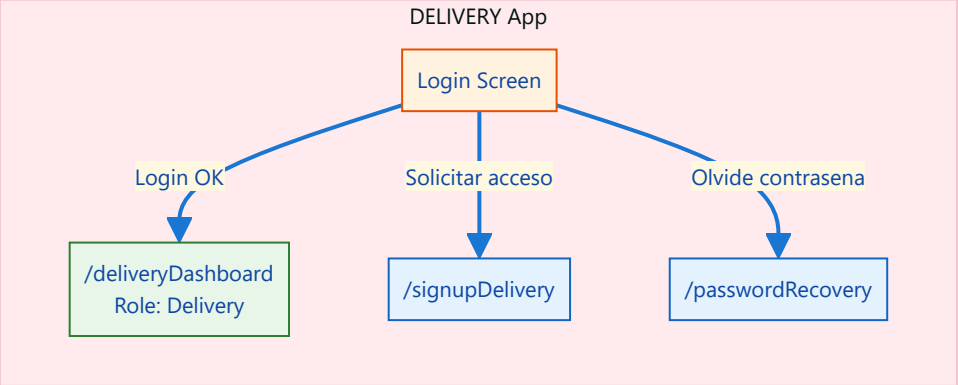

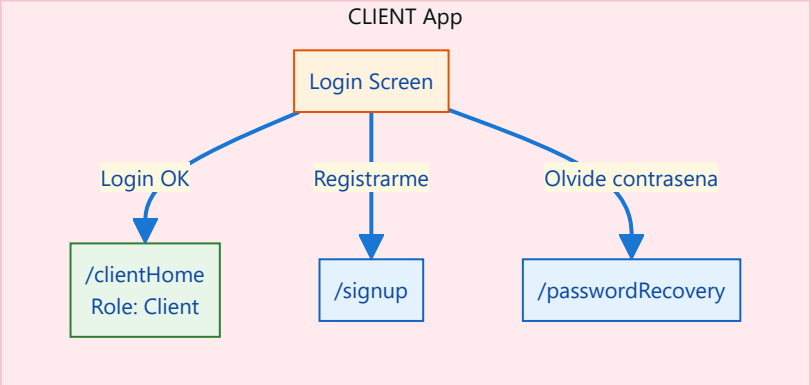

8.2 Matriz de diferencias por flavor

Caracteristica	CLIENT	DELIVERY	BUSINESS
Titulo pantalla	`login_title`	`login_delivery_title`	`login_business_title`
Subtitulo pantalla	`login_subtitle`	`login_delivery_subtitle`	`login_business_subtitle`
Link de registro	"Registrarme" → /signup	"Solicitar acceso" → /signupDelivery	"Registrar negocio" + "Seleccionar perfil"
Endpoint signin	`/{BUSINESS}/signin`	`/{DELIVERY}/signin`	`/{BUSINESS}/signin`
Service class	ClientLoginService	DeliveryLoginService	ClientLoginService
Destino post-login	/clientHome	/deliveryDashboard	/dashboard

Role asignado	UserRole.Client	UserRole.Delivery	UserRole.BusinessAdmin
Navegacion post-login	navigate (normal)	navigate (normal)	navigateClearingBackStack
Logging extra	No	Si ([Delivery] prefix)	No

8.3 Casos cross-app QA VIDEO

ID	Prio	Caso	Guion de video	Evidencia requerida
LG-X-001	Alta	**Login exitoso en cada flavor**	▶ **P1** "[Client] Login → verifica /clientHome" ▶ **P2** "[Delivery] Login → verifica /deliveryDashboard" ▶ **P3** "[Business] Login → verifica /dashboard" ◉ **V1** "Cada flavor navega a su destino correcto"	✓ 3 destinos diferentes ✓ Roles correctos
LG-X-002	Alta	**Titulo y subtitulo por flavor**	▶ **P1** "[Client] Verificar titulo/subtitulo" ▶ **P2** "[Delivery] Verificar titulo/subtitulo diferente" ▶ **P3** "[Business] Verificar titulo/subtitulo diferente" ◉ **V1** "Cada flavor tiene textos unicos"	✓ 3 titulos diferentes ✓ 3 subtitulos diferentes
LG-X-003	Alta	**Links de registro por flavor**	▶ **P1** "[Client] 'Registrarme' visible" ▶ **P2** "[Delivery] 'Solicitar acceso' visible" ▶ **P3** "[Business] 'Registrar negocio' y 'Seleccionar perfil' visibles" ◉ **V1** "Cada flavor tiene sus links unicos"	✓ Links correctos por flavor ✓ Navegacion a pantalla correcta
LG-X-004	Alta	**Business usa clearBackStack**	▶ **P1** "[Business] Login exitoso" ▶ **P2** "Presionamos Back en dashboard" ◉ **V1** "Verificamos: NO vuelve a Login (backstack limpio)"	✓ Back no vuelve a Login ✓ Sale de la app
LG-X-005	Media	**Client: back desde Home vuelve a Login**	▶ **P1** "[Client] Login exitoso" ▶ **P2** "Presionamos Back en clientHome" ◉ **V1** "Verificamos: comportamiento del backstack (navigate normal)"	✓ Comportamiento documentado
LG-X-006	Media	**Delivery endpoint usa ruta diferente**	▶ **P1** "[Delivery] Login" ◉ **V1** "Verificamos: request va a /{DELIVERY}/signin (no /{BUSINESS})" ◉ **V2** "Verificamos: logging con prefijo [Delivery]"	✓ Endpoint correcto ✓ Logs con prefijo
LG-X-007	Media	**Cambio forzado de password funciona en todos los flavors**	▶ **P1** "Disparar NEW_PASSWORD_REQUIRED en Client" ▶ **P2** "Disparar en Delivery" ▶ **P3** "Disparar en Business" ◉ **V1** "Campos adicionales aparecen en los 3 flavors"	✓ UI consistente en 3 flavors
LG-X-008	Media	**Password Recovery link disponible en todos los flavors**	▶ **P1** "Verificar link 'Olvide mi contrasena' en Client, Delivery, Business" ◉ **V1** "Link visible y funcional en los 3 flavors"	✓ Link visible en 3 flavors ✓ Navega a /passwordRecovery
LG-X-009	Baja	**Confirm Recovery link en todos los flavors**	▶ **P1** "Verificar link 'Confirmar recuperacion' en todos los flavors" ◉ **V1** "Link funcional"	✓ Navega a /confirmPasswordRecovery

9. Catalogo Consolidado de Validaciones

9.1 Frontend (Konform)

Pantalla / Modo	Campo	Regla	Mensaje
Login (basico)	email (user)	required + `.+@.+\..+`	`form_error_invalid_email`
Login (basico)	password	required + minLength(8)	`form_error_invalid_password`
Login (cambio forzado)	newPassword	required + minLength(8)	`form_error_invalid_password`
Login (cambio forzado)	name	required (minLength 1)	Mensaje de campo requerido
Login (cambio forzado)	familyName	required (minLength 1)	Mensaje de campo requerido

9.2 Backend

Endpoint	Validacion	HTTP Status
signin	body required, email + password required	400
signin	Cognito: credenciales invalidas	401
signin	Cognito: usuario bloqueado	403 / 423
signin	NEW_PASSWORD_REQUIRED: requiere newPassword, name, familyName	Error con mensaje "newPassword is required"
signin	Perfil no APPROVED en DynamoDB	403
validate	JWT: firma, token_use, client_id	401
validate	Token expirado	401
changePassword	JWT + accessToken + oldPassword + newPassword	401

9.3 Cognito Password Policy

Regla	Validacion Frontend	Validacion Backend (Cognito)
Longitud minima	minLength(8)	Configurado en User Pool (tipicamente 8)
Requiere mayuscula	No validado	Segun configuracion Cognito
Requiere minuscula	No validado	Segun configuracion Cognito
Requiere numero	No validado	Segun configuracion Cognito
Requiere simbolo	No validado	Segun configuracion Cognito

> **Nota:** Las politicas de password de Cognito pueden ser mas estrictas que la validacion frontend (minLength 8). Esto puede causar que el frontend acepte un password que Cognito rechaza (ver caso LG-C-009).

10. Resumen y Cobertura

10.1 Distribucion por flujo

Flujo	Smoke	Regresion	Edge	Total
A — Login Basico	4	7	7	18
B — Auto-Login	2	3	3	8
C — Cambio Forzado Password	2	5	3	10
D — Logout	2	3	2	7
X — Cross-App	3	0	6	9
TOTAL	**13**	**18**	**21**	**52**

10.2 Distribucion por prioridad

Prioridad	Cantidad	Porcentaje
Alta	25	48%
Media	19	37%
Baja	8	15%

10.3 Tests existentes vs requeridos

Capa	Existentes	Estado
App (ViewModel + Do + Ext)	Tests de LoginViewModel	OK (cobertura basica)
Backend (SignIn + Validate)	Tests unitarios e integracion	Parcial
QA E2E API	4 tests (signin, validate)	Parcial (4 de 52)
Maestro UI (Android)	0	FALTANTE
Videos con evidencia	Videos #1090 (version vieja)	Desactualizado

11. Gaps y Recomendaciones

11.1 Gaps criticos

Prio	Gap	Recomendacion
Alta	Sin Maestro flows ni videos actualizados para Login	Crear flows YAML + scripts de grabacion anotada con overlay de caso ID
Alta	Solo 4 tests E2E API de 52 casos identificados	Agregar E2E tests para: credenciales invalidas, usuario bloqueado, cambio forzado password, validate con token expirado
Alta	Flujo de cambio forzado de password sin test E2E	Test completo: login con temp password → campos adicionales → re-login exitoso
Alta	Auto-login (previousLogin) sin cobertura E2E	Test: token almacenado → validate → auto-redirect al Home
Media	Frontend no valida politica completa de password de Cognito	Considerar agregar validaciones de mayuscula/minuscula/numero/simbolo en Konform
Media	Logout es solo local (no revoca tokens en Cognito)	Evaluar llamada a `adminUserGlobalSignOut` en el backend
Media	Diferencias de navegacion post-login entre Business (clearBackStack) y Client/Delivery (navigate)	Documentar y considerar consistencia o agregar test especifico
Baja	Videos #1090 desactualizados (version vieja)	Re-grabar con formato v2.0 (overlay, narracion, nomenclatura)

11.2 Proximos pasos

1. Aprobar este reporte como referencia QA para Login
2. Crear Maestro flows para Login con overlays de caso ID
3. Implementar tests E2E API adicionales (al menos 15 casos de alta prioridad)
4. Re-grabar videos de evidencia con formato v2.0
5. Evaluar consistencia de navegacion post-login entre flavors
6. Considerar validacion frontend mas estricta de password (alineada con Cognito policy)

Generado por Intrale PO + QA Agents | v2.0 | 2026-03-01