Reporte de Flujos y Casos de Prueba

Funcionalidad: Password Recovery / Cambio de Contrasena

PO QA VIDEO

Documento exhaustivo con diagramas de flujo, casos de prueba, guiones de video y criterios de evidencia para las funcionalidades de Password Recovery, Confirm Password Recovery y Change Password de la plataforma Intrale.

Proyecto: Intrale Platform
Version: 2.0
Fecha: 2026-03-01
Generado por: PO + QA Agents

Indice

Resumen Ejecutivo
Estandar de Evidencia en Video
Arquitectura de Password Recovery
Flujo A — Solicitar Recuperacion de Contrasena
Flujo B — Confirmar Recuperacion de Contrasena
Flujo C — Cambio de Contrasena (Autenticado)
Flujo D — Cambio Forzado Post-Primer-Login
Flujos Cross-App: Recovery completo
Catalogo de Validaciones
Resumen y Cobertura
Gaps y Recomendaciones

1. Resumen Ejecutivo

La funcionalidad de Password Recovery comprende **4 flujos diferenciados** que cubren la recuperacion y cambio de contrasena en la plataforma Intrale. Este reporte documenta **52 casos de prueba** con:

- Diagramas de flujo Mermaid por cada flujo y sub-flujo
- Guion de video paso a paso para cada caso de prueba
- Criterios de evidencia visual que debe capturar el video
- Narracion (texto/audio) de cada paso durante la grabacion

#	Flujo	Pantalla	Auth	Estado inicial	Casos
A	Solicitar Recuperacion	PasswordRecoveryScreen	No	Usuario registrado	12
B	Confirmar Recuperacion	ConfirmPasswordRecoveryScreen	No	Codigo recibido	16
C	Cambio de Contrasena	ChangePasswordScreen	Si (JWT)	Usuario autenticado	12
D	Cambio Forzado Post-Login	LoginScreen (modo cambio)	No	Primer login	7
X	Cross-App	Multiples	Variable	Variable	5
	TOTAL				**52**

2. Estandar de Evidencia en Video

2.1 Nomenclatura de archivos

```
{FLUJO}-{ID}_{slug-descriptivo}.mp4
```

Ejemplos:

```
PR-A-001_recovery-exitoso-email-valido.mp4
PR-B-003_codigo-incorrecto.mp4
PR-X-001_recovery-completo-login.mp4
```

2.2 Estructura del video

Cada video de evidencia DEBE contener estas 4 fases:

Fase	Duracion	Contenido
1. Titulo	3-5 seg	Overlay con ID del caso, nombre completo, fecha y entorno
2. Precondiciones	3-5 seg	Mostrar/narrar el estado inicial requerido
3. Ejecucion	Variable	Cada paso narrado con overlay de numero de paso
4. Verificacion	5-10 seg	Evidencia explicita de CADA resultado esperado

2.3 Overlay de pantalla (formato obligatorio)

```
PR-A-001 | Recovery exitoso con email valido                                  00:12
▶ Paso 3/4: Ingresar email valido (test@example.com)
◉ Verificar: Snackbar "Email enviado" aparece
```

El overlay debe ser visible pero no obstruir la interfaz. Posicion sugerida: franja semi-transparente en la parte inferior.

2.4 Narracion

Metodo	Formato	Cuando usar
Audio TTS (ideal)	Voz sintetizada relatando cada paso	Videos finales para stakeholders
Texto overlay	Subtitulos con cada accion	Videos automatizados (Maestro/script)
Audio + texto	Ambos simultaneamente	Videos de demostracion formal

2.5 Evidencia de resultados esperados

Obligatorio para CADA resultado esperado:

1. **Pausa visual** (2-3 seg): mostrar claramente el resultado en pantalla
2. **Highlight/marca**: flecha, recuadro o zoom al elemento que evidencia el resultado
3. **Overlay de verificacion**: texto ✓ `VERIFICADO: [descripcion del resultado]` o ✗ `FALLO: [descripcion]`
4. **Screenshot automatico**: captura individual del momento de verificacion

2.6 Ejemplo de guion de video completo

Tiempo	Overlay	Narracion	Accion en pantalla
00:00	`PR-A-001 | Recovery exitoso con email valido`	"Caso de prueba PR-A-001: Solicitud de recovery exitosa"	Pantalla negra con titulo
00:04	`Precondicion: Usuario registrado, app en Login`	"Precondicion: tenemos un usuario registrado y la app abierta en Login"	Mostrar app abierta en Login
00:08	`▶ Paso 1/4: Abrir pantalla Password Recovery`	"Paso uno: tocamos el enlace Olvide mi contrasena"	Tap en enlace, navega a PasswordRecovery
00:12	`▶ Paso 2/4: Ingresar email`	"Paso dos: ingresamos el email del usuario registrado"	Escribir email en campo
00:18	`▶ Paso 3/4: Tocar Recuperar`	"Paso tres: tocamos el boton Recuperar"	Tap en boton
00:20	`◉ Verificando: Spinner en boton`	"Verificamos: el spinner aparece y el boton se deshabilita"	Spinner visible, pausa 2s

00:24	✓ `VERIFICADO: Snackbar + navega a ConfirmPasswordRecovery`	"Verificado: snackbar de email enviado y navegacion a pantalla de confirmacion"	ConfirmPasswordRecovery visible, screenshot
00:29	✓ `RESULTADO: PASS`	"Caso PR-A-001: resultado PASS"	Pantalla final verde

3. Arquitectura de Password Recovery

3.1 Diagrama general de capas



3.2 Mapa de navegacion de Password Recovery

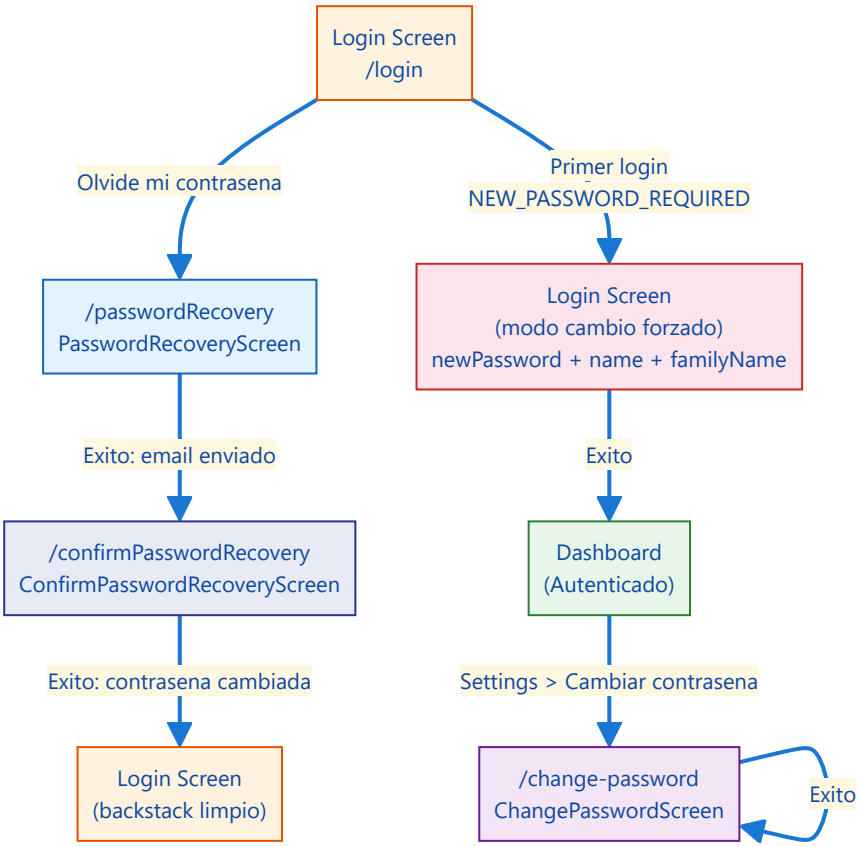

3.3 Endpoints del backend

Endpoint	Metodo	Auth	Funcion	Request Body
`/{biz}/recovery`	POST	No	PasswordRecovery	`{email}`
`/{biz}/confirm`	POST	No	ConfirmPasswordRecovery	`{email, code, password}`
`/{biz}/changePassword`	POST	JWT	ChangePassword	`{oldPassword, newPassword}`
`/{biz}/signIn`	POST	No	SignIn (cambio forzado)	`{email, password, newPassword, name, familyName}`

3.4 Flujo completo de recuperacion

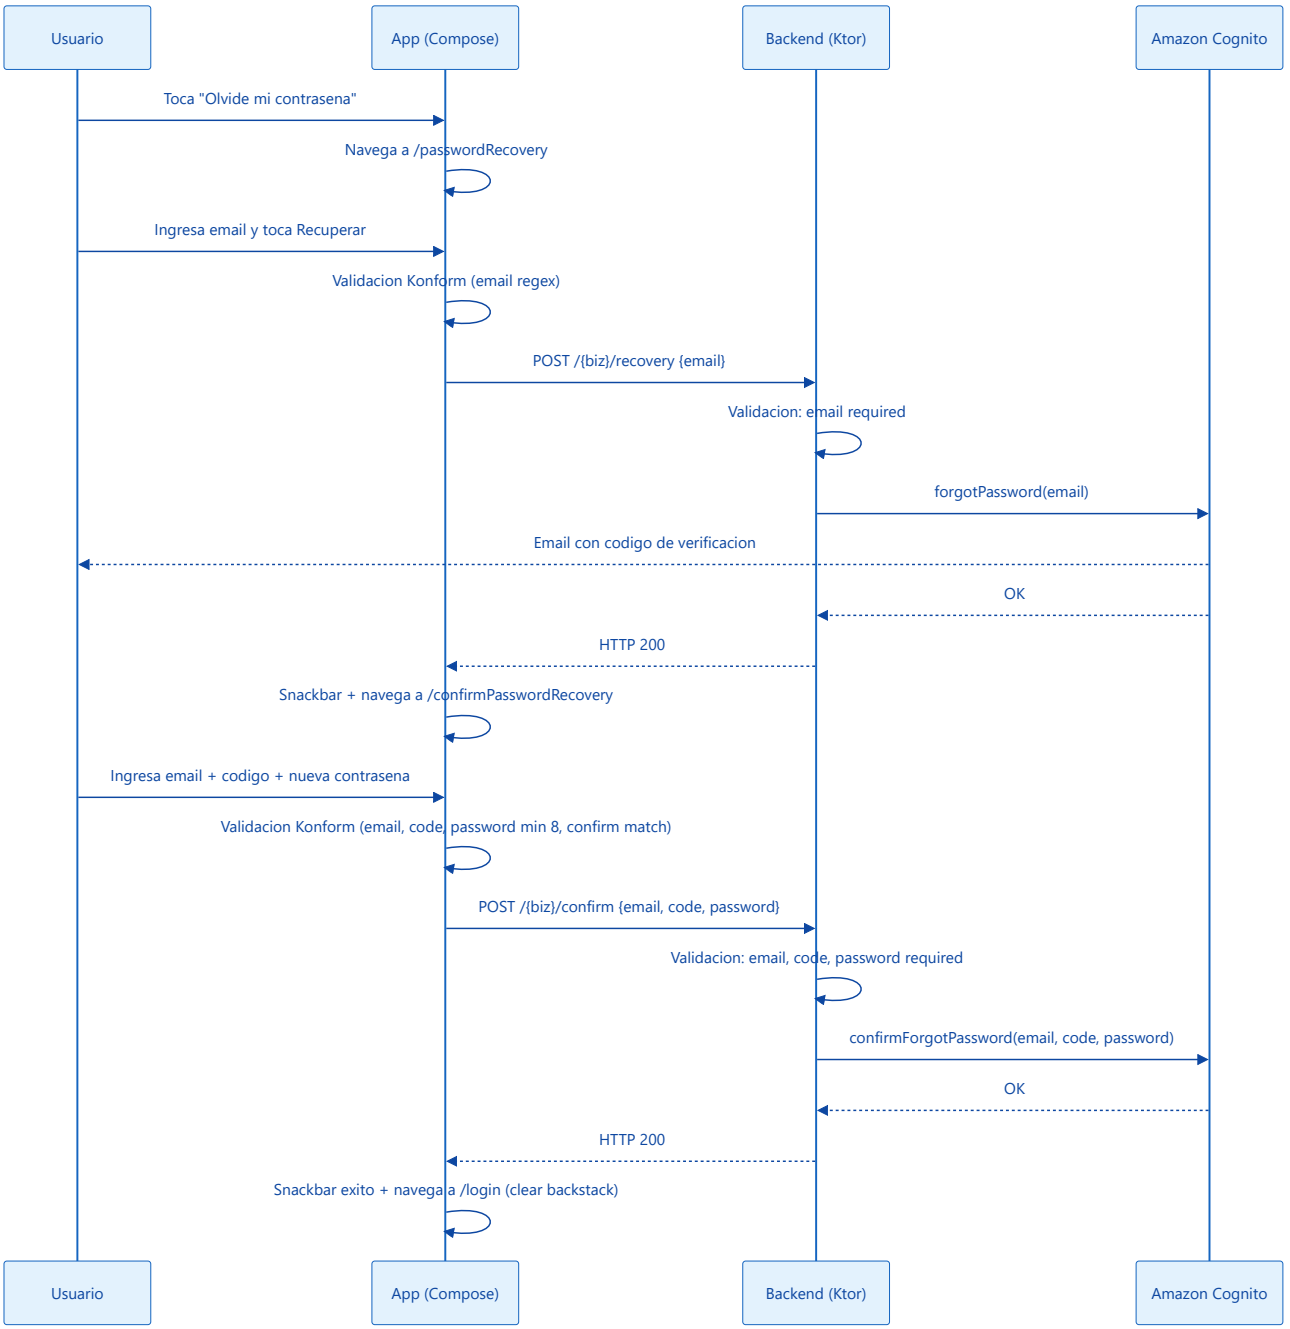

4. Flujo A — Solicitar Recuperacion de Contrasena

4.1 Descripcion funcional PO

Usuario olvido su contrasena y solicita recuperarla. Ingresa su email en la pantalla PasswordRecovery. El backend llama a `cognito.forgotPassword()`, que envia un codigo de verificacion al email del usuario. La app muestra un snackbar de exito y navega a ConfirmPasswordRecovery.

> **Precondiciones:** Usuario registrado en Cognito | App en pantalla de Login | Conexion a internet

4.2 Diagrama de flujo

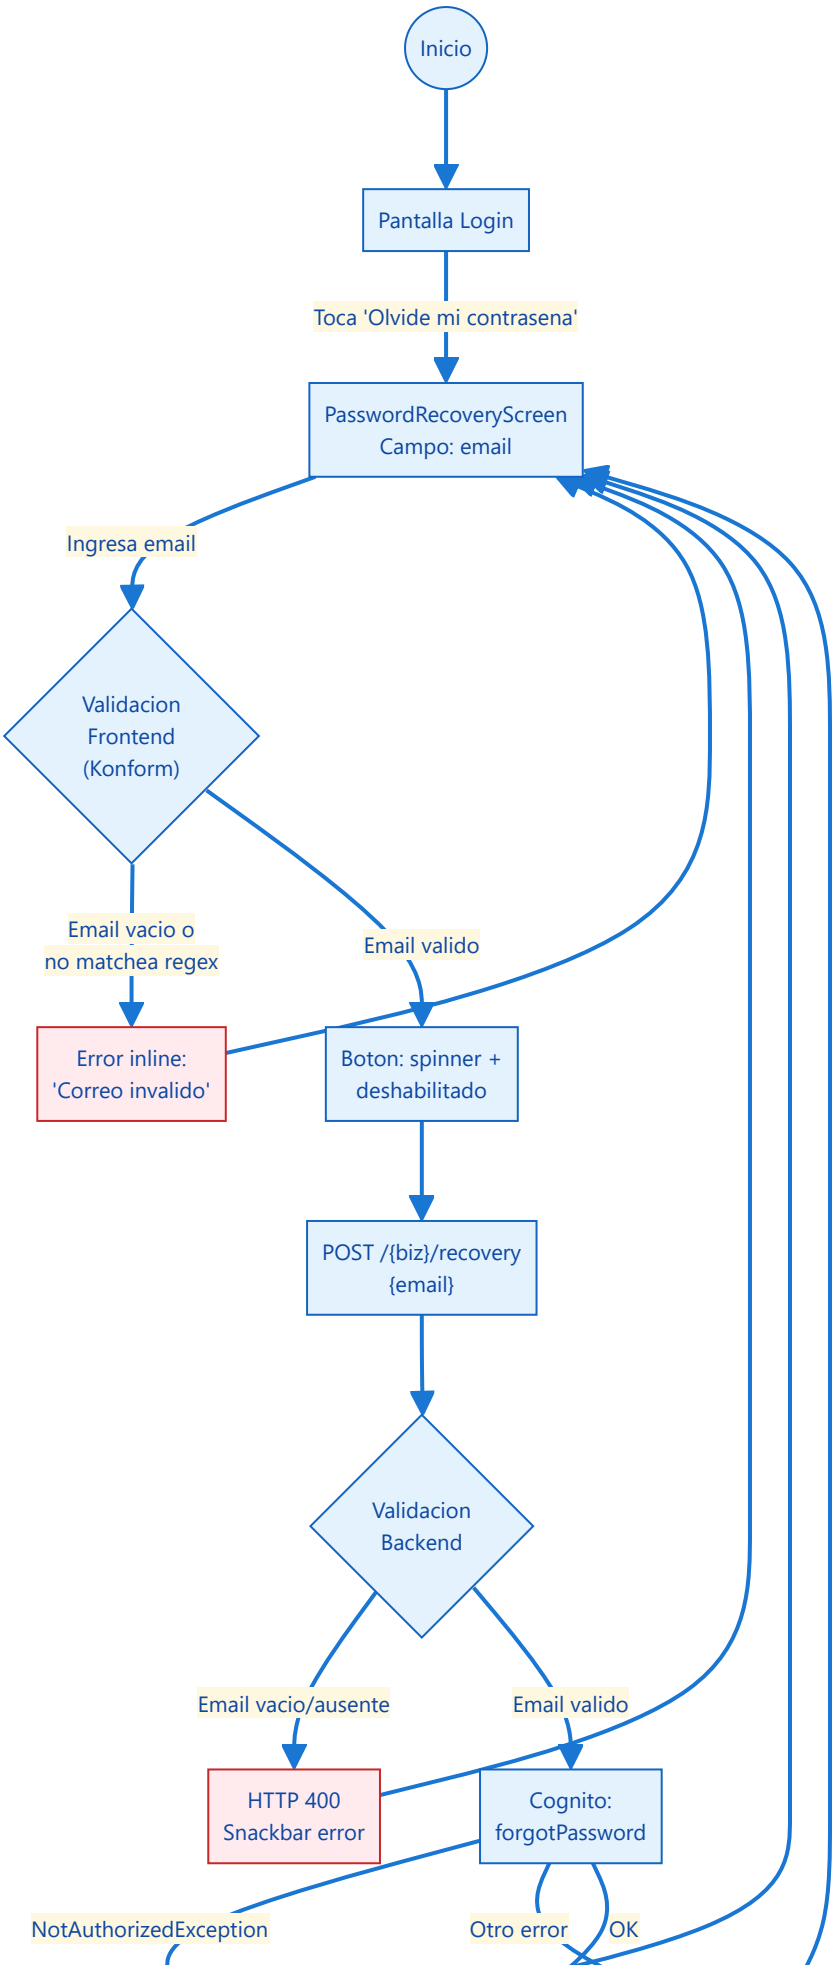
Inicio
Pantalla Login
Toca 'Olvide mi contrasena'
PasswordRecoveryScreen
Campo: email
Ingresa email
Validacion
Frontend
(Konform)
Email vacio o
no matchea regex
Email valido
Error inline:
'Correo invalido'
Boton: spinner +
deshabilitado
POST /{biz}/recovery
{email}
Validacion
Backend
Email vacio/ausente
Email valido
HTTP 400
Snackbar error
Cognito:
forgotPassword
NotAuthorizedException
Otro error
OK

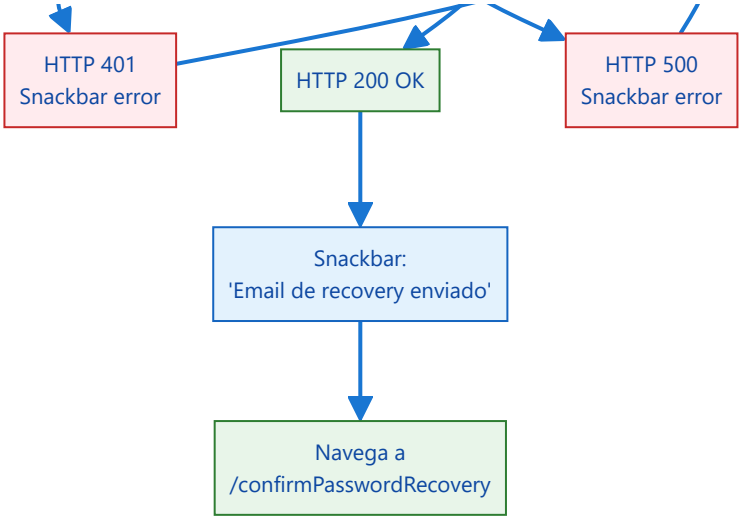

4.3 Campos y validaciones

Campo	Tipo	Validacion Frontend	Validacion Backend	Mensaje error
email	TextField (Email)	required + `.+@.+\..+`	required (not-empty)	`form_error_invalid_email`

4.4 Casos de prueba con guion de video QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso de prueba	Guion de video (narracion paso a paso)	Evidencia requerida en video
PR-A-001	Smoke	Alta	**Recovery exitoso con email valido**	**00:00** "Caso PR-A-001: Solicitud de recovery exitosa" ▶ **P1** "Abrimos la app, estamos en Login" ▶ **P2** "Tocamos 'Olvide mi contrasena'" ▶ **P3** "Ingresamos email valido: user@example.com" ▶ **P4** "Tocamos Recuperar" ◉ **V1** "Verificamos: spinner visible en el boton" ◉ **V2** "Verificamos: snackbar 'Email enviado'" ◉ **V3** "Verificamos: navega a ConfirmPasswordRecovery"	✓ Spinner aparece en boton (screenshot) ✓ Boton queda deshabilitado ✓ Snackbar de exito visible ✓ Pantalla ConfirmPasswordRecovery visible
PR-A-002	Smoke	Alta	**Email vacio**	**00:00** "Caso PR-A-002: Validacion con email vacio" ▶ **P1** "Estamos en PasswordRecoveryScreen" ▶ **P2** "Dejamos el campo email vacio" ▶ **P3** "Tocamos Recuperar" ◉ **V1** "Verificamos: error inline 'Correo invalido' visible" ◉ **V2** "Verificamos: NO se hizo llamada HTTP"	✓ Error inline visible bajo campo email ✓ Texto del error legible ✓ Permanece en PasswordRecoveryScreen ✓ Sin snackbar de red
PR-A-003	Regresion	Alta	**Email sin arroba**	▶ **P1** "Ingresamos 'usuario.com' (sin @)" ▶ **P2** "Tocamos Recuperar" ◉ **V1** "Verificamos: error inline visible"	✓ Error inline "Correo invalido" ✓ Sin llamada HTTP
PR-A-004	Regresion	Media	**Email sin dominio**	▶ **P1** "Ingresamos 'usuario@' (sin dominio)" ▶ **P2** "Tocamos Recuperar" ◉ **V1** "Verificamos: error inline visible"	✓ Error inline "Correo invalido"
PR-A-005	Regresion	Media	**Email sin TLD**	▶ **P1** "Ingresamos 'usuario@dominio' (sin punto)" ▶ **P2** "Tocamos Recuperar" ◉ **V1** "Verificamos: regex requiere punto despues del @"	✓ Error inline "Correo invalido"
PR-A-006	Edge	Alta	**Email no registrado en Cognito**	▶ **P1** "Ingresamos email que no existe en Cognito" ▶ **P2** "Tocamos Recuperar" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar con error 401" ◉ **V2** "Verificamos: permanece en pantalla"	✓ Snackbar error visible ✓ Permanece en PasswordRecoveryScreen
PR-A-007	Edge	Media	**Usuario bloqueado en Cognito**	▶ **P1** "Usamos email de usuario deshabilitado en Cognito" ▶ **P2** "Tocamos Recuperar" ◉ **V1** "Verificamos: error NotAuthorizedException → 401"	✓ Snackbar error visible ✓ No crash
PR-A-008	Edge	Media	**Sin conexion a internet**	▶ **P1** "Desactivamos WiFi/datos (mostrar en settings)" ▶ **P2** "Intentamos recovery" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar con error de red" ◉ **V2** "Verificamos: no queda en estado inconsistente"	✓ Settings mostrando WiFi OFF ✓ Snackbar de error visible ✓ App estable, puede reintentar

PR-A-009	Regresion	Media	**Boton deshabilitado durante carga**	▶ **P1** "Ingresamos email valido" ▶ **P2** "Tocamos Recuperar" ▶ **P3** "Intentamos tocar de nuevo durante la carga" ◉ **V1** "Verificamos: boton no responde al segundo tap"	✓ Spinner visible en boton ✓ Segundo tap sin efecto ✓ No se duplica request
PR-A-010	Regresion	Media	**Backend: body vacio (API directa)**	▶ **P1** "Enviamos POST sin body via curl/Postman" ◉ **V1** "Verificamos: HTTP 400 'Request body not found'"	✓ Response status 400 ✓ Mensaje de error correcto
PR-A-011	Edge	Baja	**Email en mayusculas**	▶ **P1** "Ingresamos 'USER@EXAMPLE.COM'" ◉ **V1** "Verificamos: si Cognito lo normaliza o es case-sensitive"	✓ Comportamiento documentado ✓ Recovery funciona o error claro
PR-A-012	Regresion	Alta	**Navegacion post-recovery**	▶ **P1** "Completamos recovery exitoso" ◉ **V1** "Verificamos: estamos en ConfirmPasswordRecoveryScreen" ▶ **P2** "Presionamos Back" ◉ **V2** "Verificamos comportamiento de back navigation"	✓ ConfirmPasswordRecovery visible ✓ Comportamiento de Back documentado

5. Flujo B — Confirmar Recuperacion de Contrasena

5.1 Descripcion funcional PO

Tras solicitar recovery, el usuario recibe un codigo de verificacion por email. En la pantalla ConfirmPasswordRecovery debe ingresar: email, codigo, nueva contrasena y confirmacion de contrasena. El backend llama a `cognito.confirmForgotPassword()` para establecer la nueva contrasena. Exito navega a Login con backstack limpio.

> **Precondiciones:** Recovery solicitado (Flujo A) | Email recibido con codigo | Codigo no expirado

5.2 Diagrama de flujo

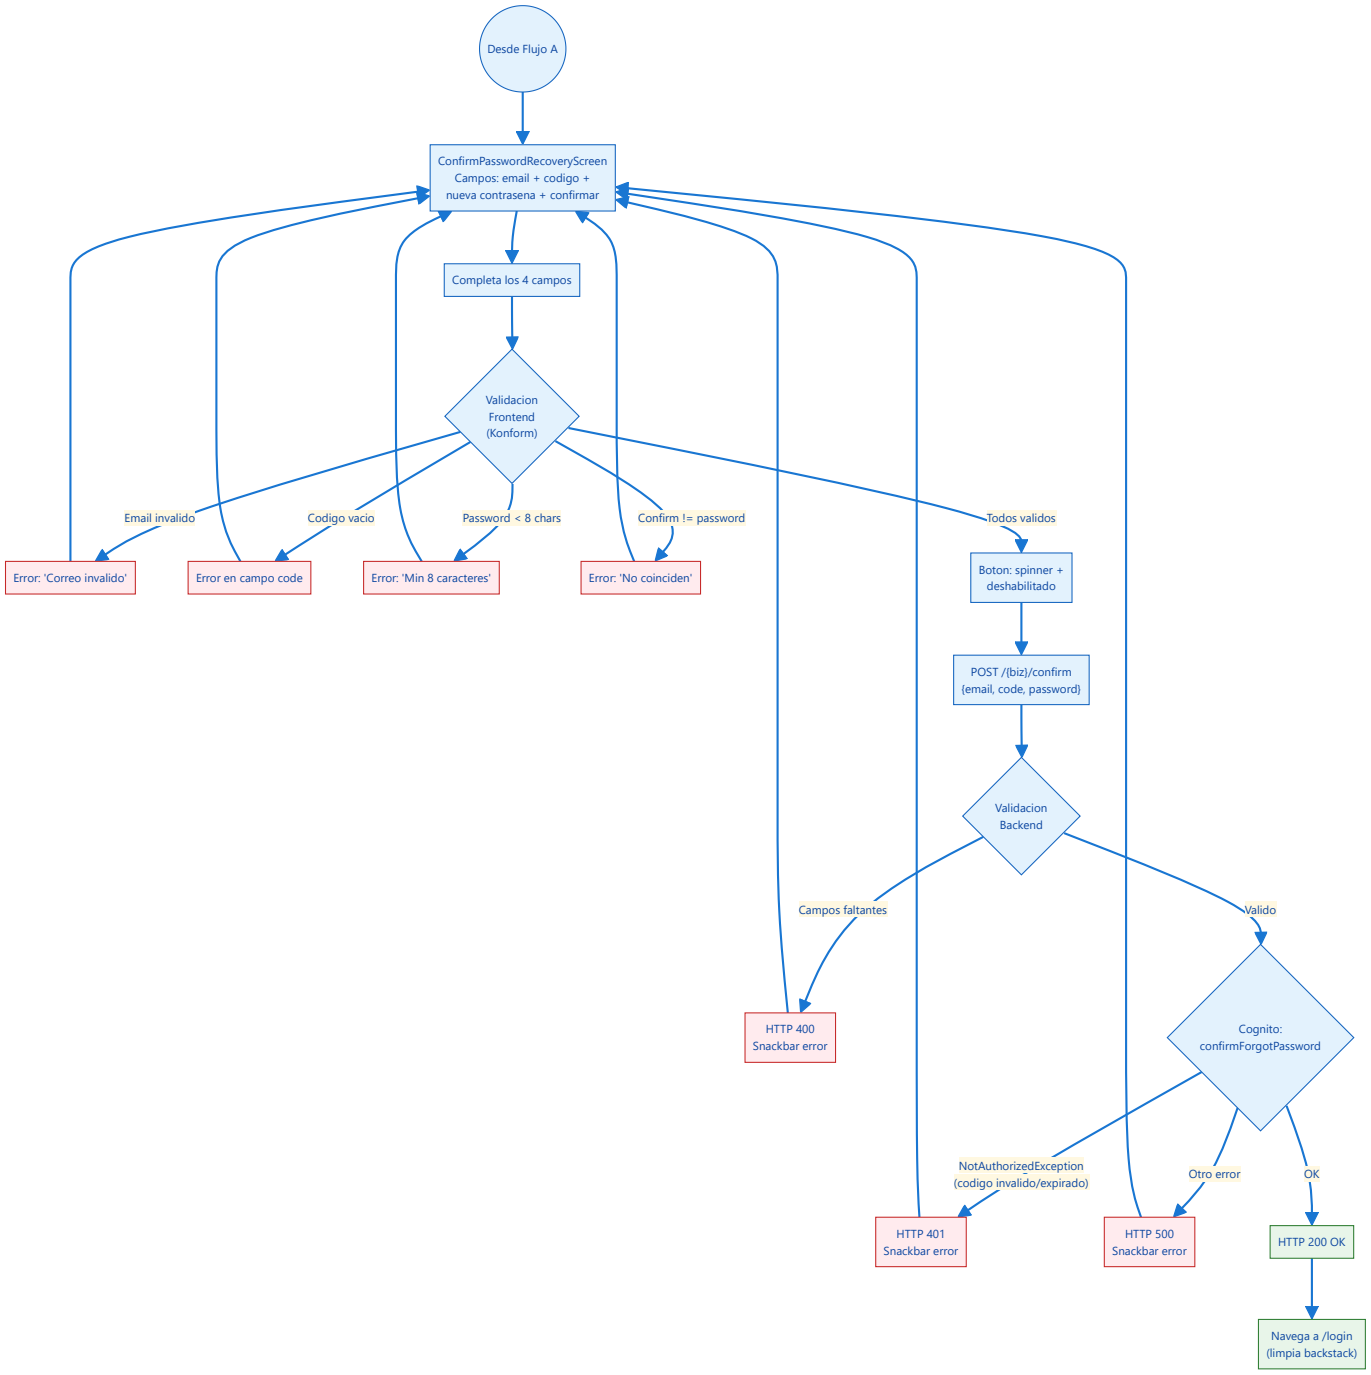

5.3 Campos y validaciones

Campo	Tipo	Validacion Frontend	Validacion Backend	Mensaje error
email	TextField (Email)	required + `.+@.+\..+`	required (not-empty)	`form_error_invalid_email`

code	TextField	required	required (not-empty) + Cognito valida	(requerido)
password	TextField (Password)	required + minLength(8)	required (not-empty) + Cognito password policy	`form_error_min_length_8`
confirmPassword	TextField (Password)	required + debe == password	N/A (solo frontend)	`form_error_passwords_mismatch`

5.4 Casos de prueba con guion de video QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso de prueba	Guion de video (narracion paso a paso)	Evidencia requerida en video
PR-B-001	Smoke	Alta	**Confirmacion exitosa con codigo valido**	**00:00** "Caso PR-B-001: Confirmacion de recovery exitosa" ▶ **P1** "Completamos Flujo A, obtenemos codigo del email" ▶ **P2** "Ingresamos email, codigo, nueva contrasena y confirmacion" ▶ **P3** "Tocamos Confirmar" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar de exito" ◉ **V2** "Verificamos: navega a Login" ◉ **V3** "Verificamos: login con nueva contrasena funciona"	✓ Snackbar exito visible ✓ Login screen visible ✓ Backstack limpio ✓ Login exitoso con nueva contrasena
PR-B-002	Smoke	Alta	**Email vacio**	▶ **P1** "Dejamos email vacio, resto valido" ▶ **P2** "Tocamos Confirmar" ◉ **V1** "Error inline en campo email"	✓ Error inline visible ✓ Sin llamada HTTP
PR-B-003	Regresion	Alta	**Email invalido (sin formato)**	▶ **P1** "Ingresamos 'noesunmail' en email" ▶ **P2** "Tocamos Confirmar" ◉ **V1** "Error inline 'Correo invalido'"	✓ Error inline visible
PR-B-004	Smoke	Alta	**Codigo vacio**	▶ **P1** "Email valido, codigo vacio" ▶ **P2** "Tocamos Confirmar" ◉ **V1** "Error en campo codigo"	✓ Error inline visible ✓ Sin llamada HTTP
PR-B-005	Regresion	Alta	**Contrasena menor a 8 caracteres**	▶ **P1** "Ingresamos password '1234567' (7 chars)" ▶ **P2** "Tocamos Confirmar" ◉ **V1** "Error: 'Debe contener al menos 8 caracteres'"	✓ Error inline visible en campo password ✓ Sin llamada HTTP
PR-B-006	Regresion	Alta	**Contrasena confirmacion no coincide**	▶ **P1** "Password: 'Password123', Confirm: 'Password456'" ▶ **P2** "Tocamos Confirmar" ◉ **V1** "Error: 'Las contrasenas no coinciden'"	✓ Error inline en campo confirmPassword ✓ Sin llamada HTTP
PR-B-007	Regresion	Alta	**Codigo incorrecto (valido pero erroneo)**	▶ **P1** "Email correcto, codigo '000000', password valido" ▶ **P2** "Tocamos Confirmar" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar con error del backend" ◉ **V2** "Verificamos: permanece en la pantalla"	✓ Snackbar error visible ✓ Permanece en ConfirmPasswordRecovery
PR-B-008	Edge	Media	**Codigo expirado**	▶ **P1** "Esperamos expiracion del codigo (Cognito TTL)" ▶ **P2** "Intentamos confirmar con codigo expirado" ◉ **V1** "Error de Cognito (codigo expirado)" ◉ **V2** "Verificamos: puede solicitar nuevo recovery"	✓ Error visible ✓ App estable, puede reintentar
PR-B-009	Edge	Media	**Email diferente al que solicito recovery**	▶ **P1** "Usamos email distinto al del Flujo A" ▶ **P2** "Codigo del Flujo A correcto" ◉ **V1** "Error de Cognito (no coincide)"	✓ Snackbar error ✓ Permanece en pantalla
PR-B-010	Edge	Alta	**Contrasena no cumple Cognito password policy**	▶ **P1** "Password: '12345678' (solo numeros, sin mayusc/minusc)" ▶ **P2** "Pasa validacion frontend (solo min 8)" ▶ **P3** "Tocamos Confirmar" ◉ **V1** "Verificamos: error de Cognito password policy"	✓ Pasa validacion frontend ✓ Error de Cognito en snackbar ✓ Permanece en pantalla
PR-B-011	Edge	Media	**Sin conexion a internet**	▶ **P1** "Desactivamos WiFi/datos" ▶ **P2** "Intentamos confirmar recovery" ◉ **V1** "Snackbar con error de red"	✓ Error de red visible ✓ App estable
PR-B-012	Regresion	Media	**Boton deshabilitado durante carga**	▶ **P1** "Llenamos todos los campos validos" ▶ **P2** "Tocamos Confirmar" ▶ **P3** "Intentamos tocar de nuevo durante	✓ Spinner visible ✓ No se duplica request

				carga" ◉ **V1** "Boton no responde al segundo tap"	
PR-B-013	Regresion	Alta	**Navegacion: back post-confirm**	▶ **P1** "Confirmamos exitosamente" ▶ **P2** "Presionamos Back en Login" ◉ **V1** "NO vuelve a ConfirmPasswordRecovery (backstack limpio)"	✓ Backstack limpio (navigateClearingBackStack) ✓ Queda en Login o sale
PR-B-014	Regresion	Media	**Backend: body vacio (API directa)**	▶ **P1** "POST sin body via curl/Postman" ◉ **V1** "HTTP 400"	✓ Status 400 ✓ Mensaje correcto
PR-B-015	Edge	Baja	**Doble uso del mismo codigo**	▶ **P1** "Confirmamos exitosamente" ▶ **P2** "Intentamos usar el mismo codigo de nuevo" ◉ **V1** "Error de Cognito (codigo ya usado)"	✓ Error visible, no crash
PR-B-016	Regresion	Media	**Navegacion por teclado (IME Next/Done)**	▶ **P1** "Completamos campos usando Next del teclado" ▶ **P2** "En ultimo campo, Done dispara submit" ◉ **V1** "Foco avanza correctamente entre campos" ◉ **V2** "Done en confirmPassword dispara Confirmar"	✓ Foco avanza: email → code → password → confirm ✓ Done actua como submit

6. Flujo C — Cambio de Contrasena (Autenticado)

6.1 Descripcion funcional PO

Usuario autenticado desea cambiar su contrasena desde la configuracion de la app. Ingresa su contrasena actual y la nueva. El backend valida el JWT, luego llama a `cognito.changePassword()` con el token de acceso. Requiere header `Authorization` con JWT valido.

> **Precondiciones:** Usuario autenticado (sesion activa) | JWT valido en headers | Pantalla accesible desde Settings

6.2 Diagrama de flujo

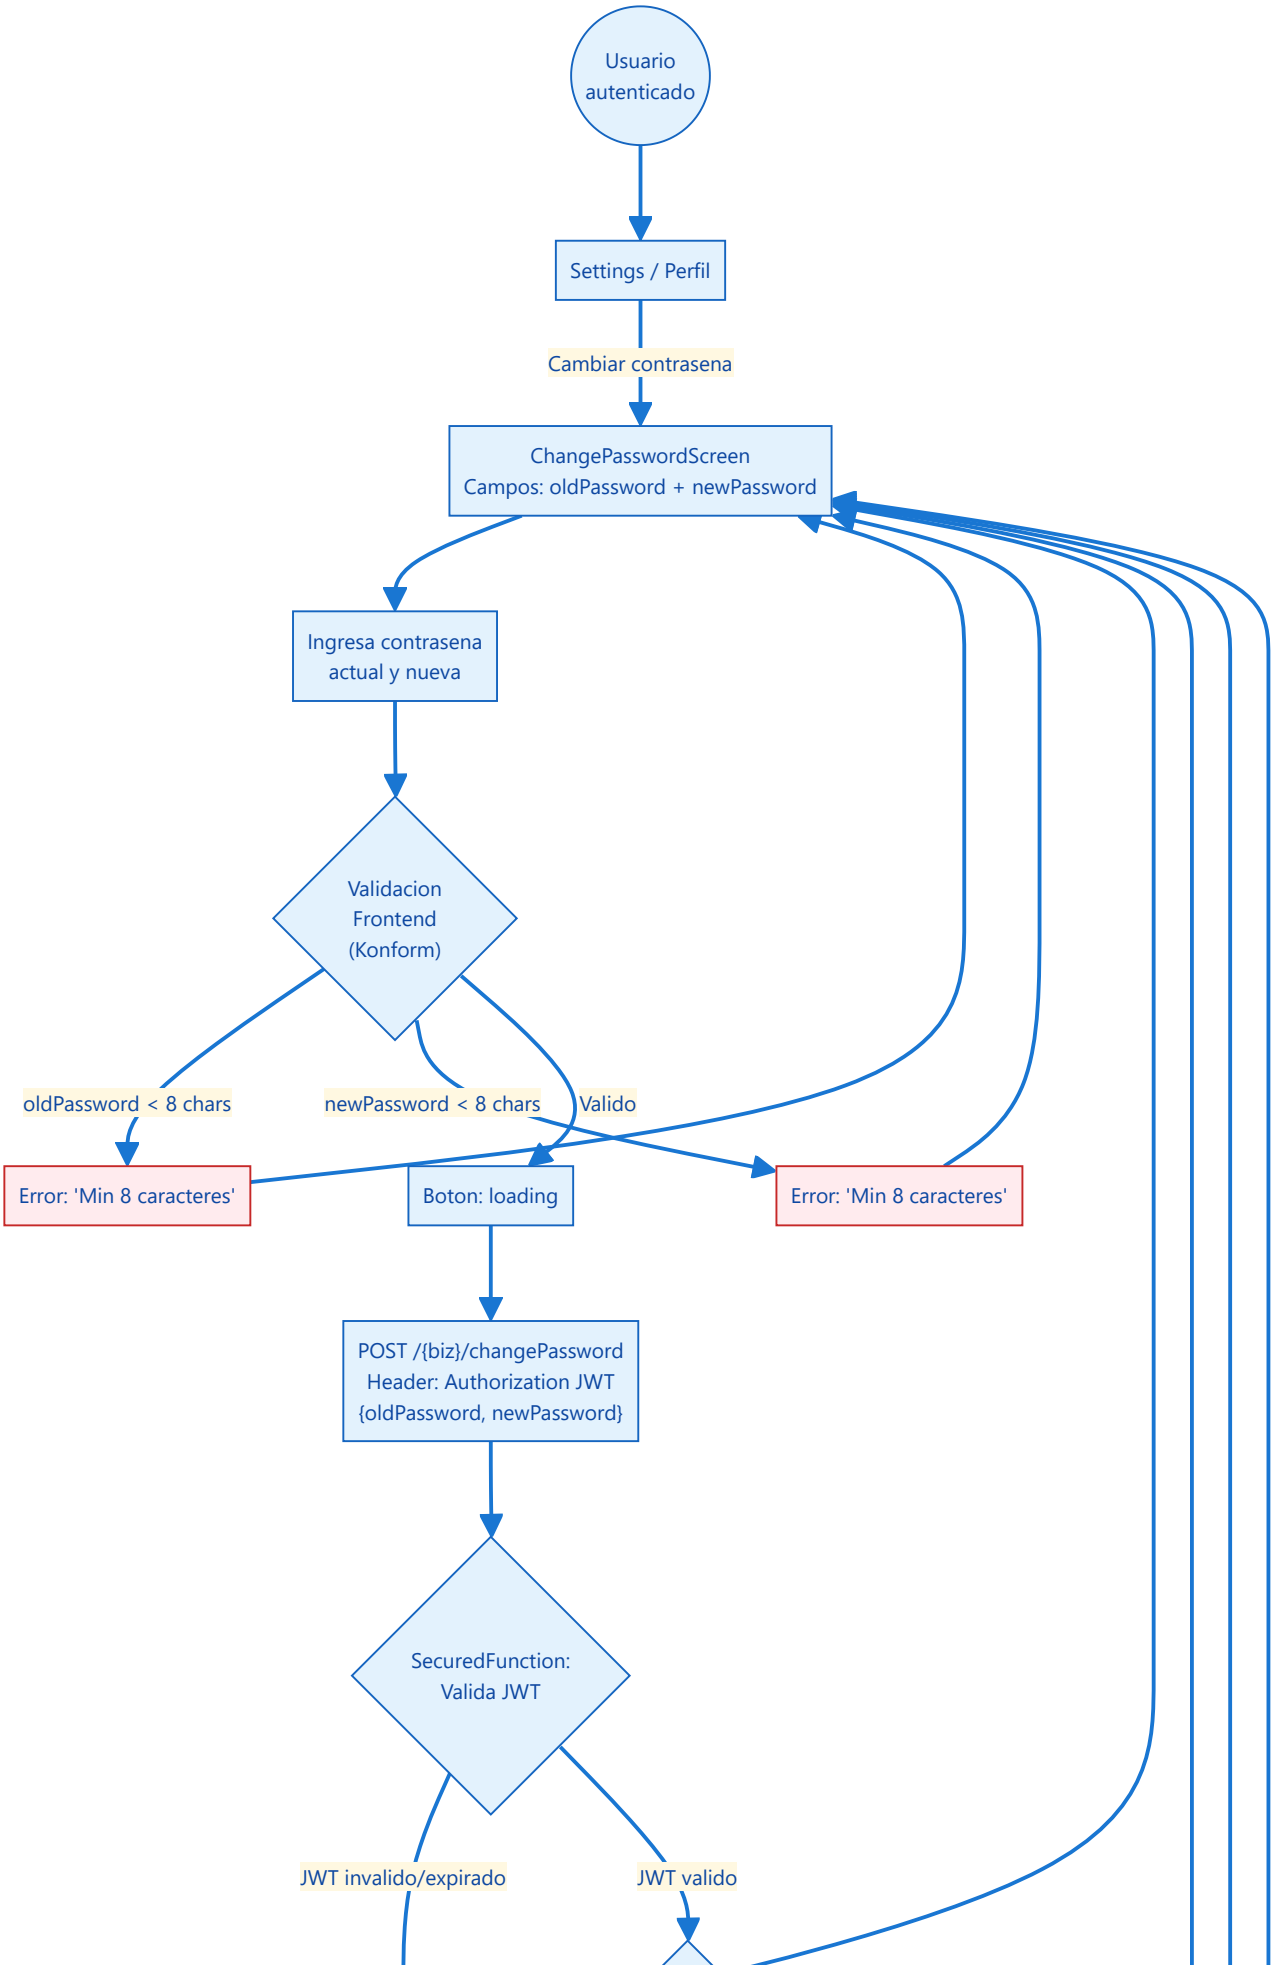
Usuario autenticado
Settings / Perfil
Cambiar contrasena
ChangePasswordScreen
Campos: oldPassword + newPassword
Ingresa contrasena actual y nueva
Validacion Frontend (Konform)
oldPassword < 8 chars
newPassword < 8 chars
Valido
Error: 'Min 8 caracteres'
Boton: loading
Error: 'Min 8 caracteres'
POST /{biz}/changePassword
Header: Authorization JWT
{oldPassword, newPassword}
SecuredFunction: Valida JWT
JWT invalido/expirado
JWT valido

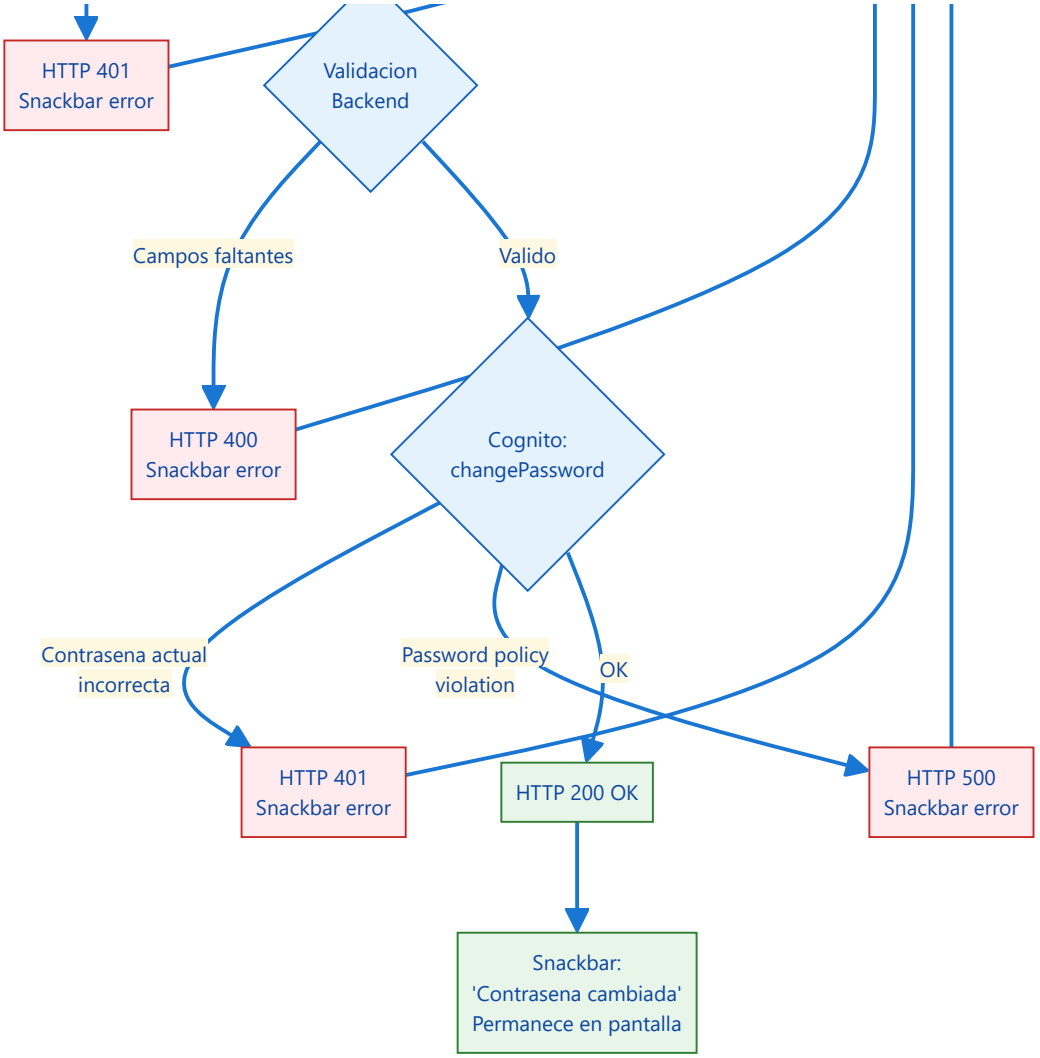

6.3 Campos y validaciones

Campo	Tipo	Validacion Frontend	Validacion Backend	Mensaje error
oldPassword	TextField (Password)	required + minLength(8)	required (not-empty) + Cognito verifica	"Debe contener al menos 8 caracteres."
newPassword	TextField (Password)	required + minLength(8)	required (not-empty) + Cognito password policy	"Debe contener al menos 8 caracteres."

> **Nota:** A diferencia de ConfirmPasswordRecovery, ChangePassword NO tiene campo de confirmacion de contrasena. Solo pide la actual y la nueva.

6.4 Casos de prueba con guion de video QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso de prueba	Guion de video (narracion paso a paso)	Evidencia requerida en video
PR-C-001	Smoke	Alta	**Cambio de contrasena exitoso**	**00:00** "Caso PR-C-001: Cambio de contrasena exitoso" ▶ **P1** "Hacemos login, vamos a Settings" ▶ **P2** "Abrimos Change Password" ▶ **P3** "Ingresamos contrasena actual y nueva" ▶ **P4** "Tocamos Cambiar" ◉ **V1** "Snackbar: 'Contrasena cambiada'" ◉ **V2** "Cerramos sesion, login con nueva contrasena OK"	✓ Snackbar exito visible ✓ Login posterior con nueva contrasena ✓ Login con contrasena vieja FALLA
PR-C-002	Smoke	Alta	**Contrasena actual incorrecta**	▶ **P1** "Ingresamos contrasena actual incorrecta" ▶ **P2** "Nueva contrasena valida" ▶ **P3** "Tocamos Cambiar" ◉ **V1** "Snackbar: error 401 Unauthorized"	✓ Snackbar error visible ✓ Permanece en pantalla ✓ Contrasena actual no cambia
PR-C-003	Regresion	Alta	**oldPassword vacio**	▶ **P1** "Dejamos oldPassword vacio" ▶ **P2** "Tocamos Cambiar" ◉ **V1** "Error inline: min 8 caracteres"	✓ Error inline visible ✓ Sin llamada HTTP
PR-C-004	Regresion	Alta	**newPassword vacio**	▶ **P1** "oldPassword valido, newPassword vacio" ▶ **P2** "Tocamos Cambiar" ◉ **V1** "Error inline en newPassword"	✓ Error inline visible ✓ Sin llamada HTTP

PR-C-005	Regresion	Media	**newPassword menor a 8 caracteres**	▶ **P1** "newPassword: '1234567' (7 chars)" ◉ **V1** "Error: 'Debe contener al menos 8 caracteres.'"	✓ Error inline visible
PR-C-006	Edge	Alta	**newPassword no cumple Cognito policy**	▶ **P1** "newPassword: '12345678' (pasa frontend, falla Cognito)" ▶ **P2** "Tocamos Cambiar" ◉ **V1** "Error de Cognito password policy en snackbar"	✓ Pasa validacion frontend ✓ Error de Cognito en snackbar
PR-C-007	Edge	Media	**Nueva contrasena igual a la actual**	▶ **P1** "oldPassword == newPassword" ▶ **P2** "Tocamos Cambiar" ◉ **V1** "Documentar comportamiento (Cognito puede rechazar o aceptar)"	✓ Comportamiento documentado
PR-C-008	Edge	Media	**JWT expirado (sesion timeout)**	▶ **P1** "Esperamos expiracion del JWT" ▶ **P2** "Intentamos cambiar contrasena" ◉ **V1** "Error 401 (SecuredFunction rechaza)"	✓ Error 401 visible ✓ App maneja gracefully
PR-C-009	Edge	Media	**Sin conexion a internet**	▶ **P1** "Desactivamos WiFi/datos" ▶ **P2** "Intentamos cambiar contrasena" ◉ **V1** "Snackbar con error de red"	✓ Error de red visible ✓ App estable
PR-C-010	Regresion	Media	**Backend: body vacio (API directa)**	▶ **P1** "POST con JWT valido pero sin body" ◉ **V1** "HTTP 400"	✓ Status 400 ✓ Mensaje correcto
PR-C-011	Regresion	Media	**Backend: sin header Authorization**	▶ **P1** "POST sin header Authorization" ◉ **V1** "HTTP 401 (SecuredFunction)"	✓ Status 401 ✓ SecuredFunction rechaza
PR-C-012	Regresion	Media	**Permanece en pantalla tras exito**	▶ **P1** "Cambiamos contrasena exitosamente" ◉ **V1** "Permanece en ChangePasswordScreen (no navega)" ◉ **V2** "Campos se mantienen o se limpian"	✓ Permanece en pantalla ✓ Snackbar exito visible

7. Flujo D — Cambio Forzado Post-Primer-Login

7.1 Descripcion funcional PO

Cuando un usuario hace login por primera vez (contrasena temporal de Cognito), el backend retorna el desafio `NEW_PASSWORD_REQUIRED`. La app detecta esto y extiende la pantalla de Login para solicitar: nueva contrasena, nombre y apellido. El backend responde al desafio de Cognito con `adminRespondToAuthChallenge` y actualiza atributos del usuario.

> **Precondiciones:** Usuario creado administrativamente (contrasena temporal) | Primer login | Desafio NEW_PASSWORD_REQUIRED activo

7.2 Diagrama de flujo

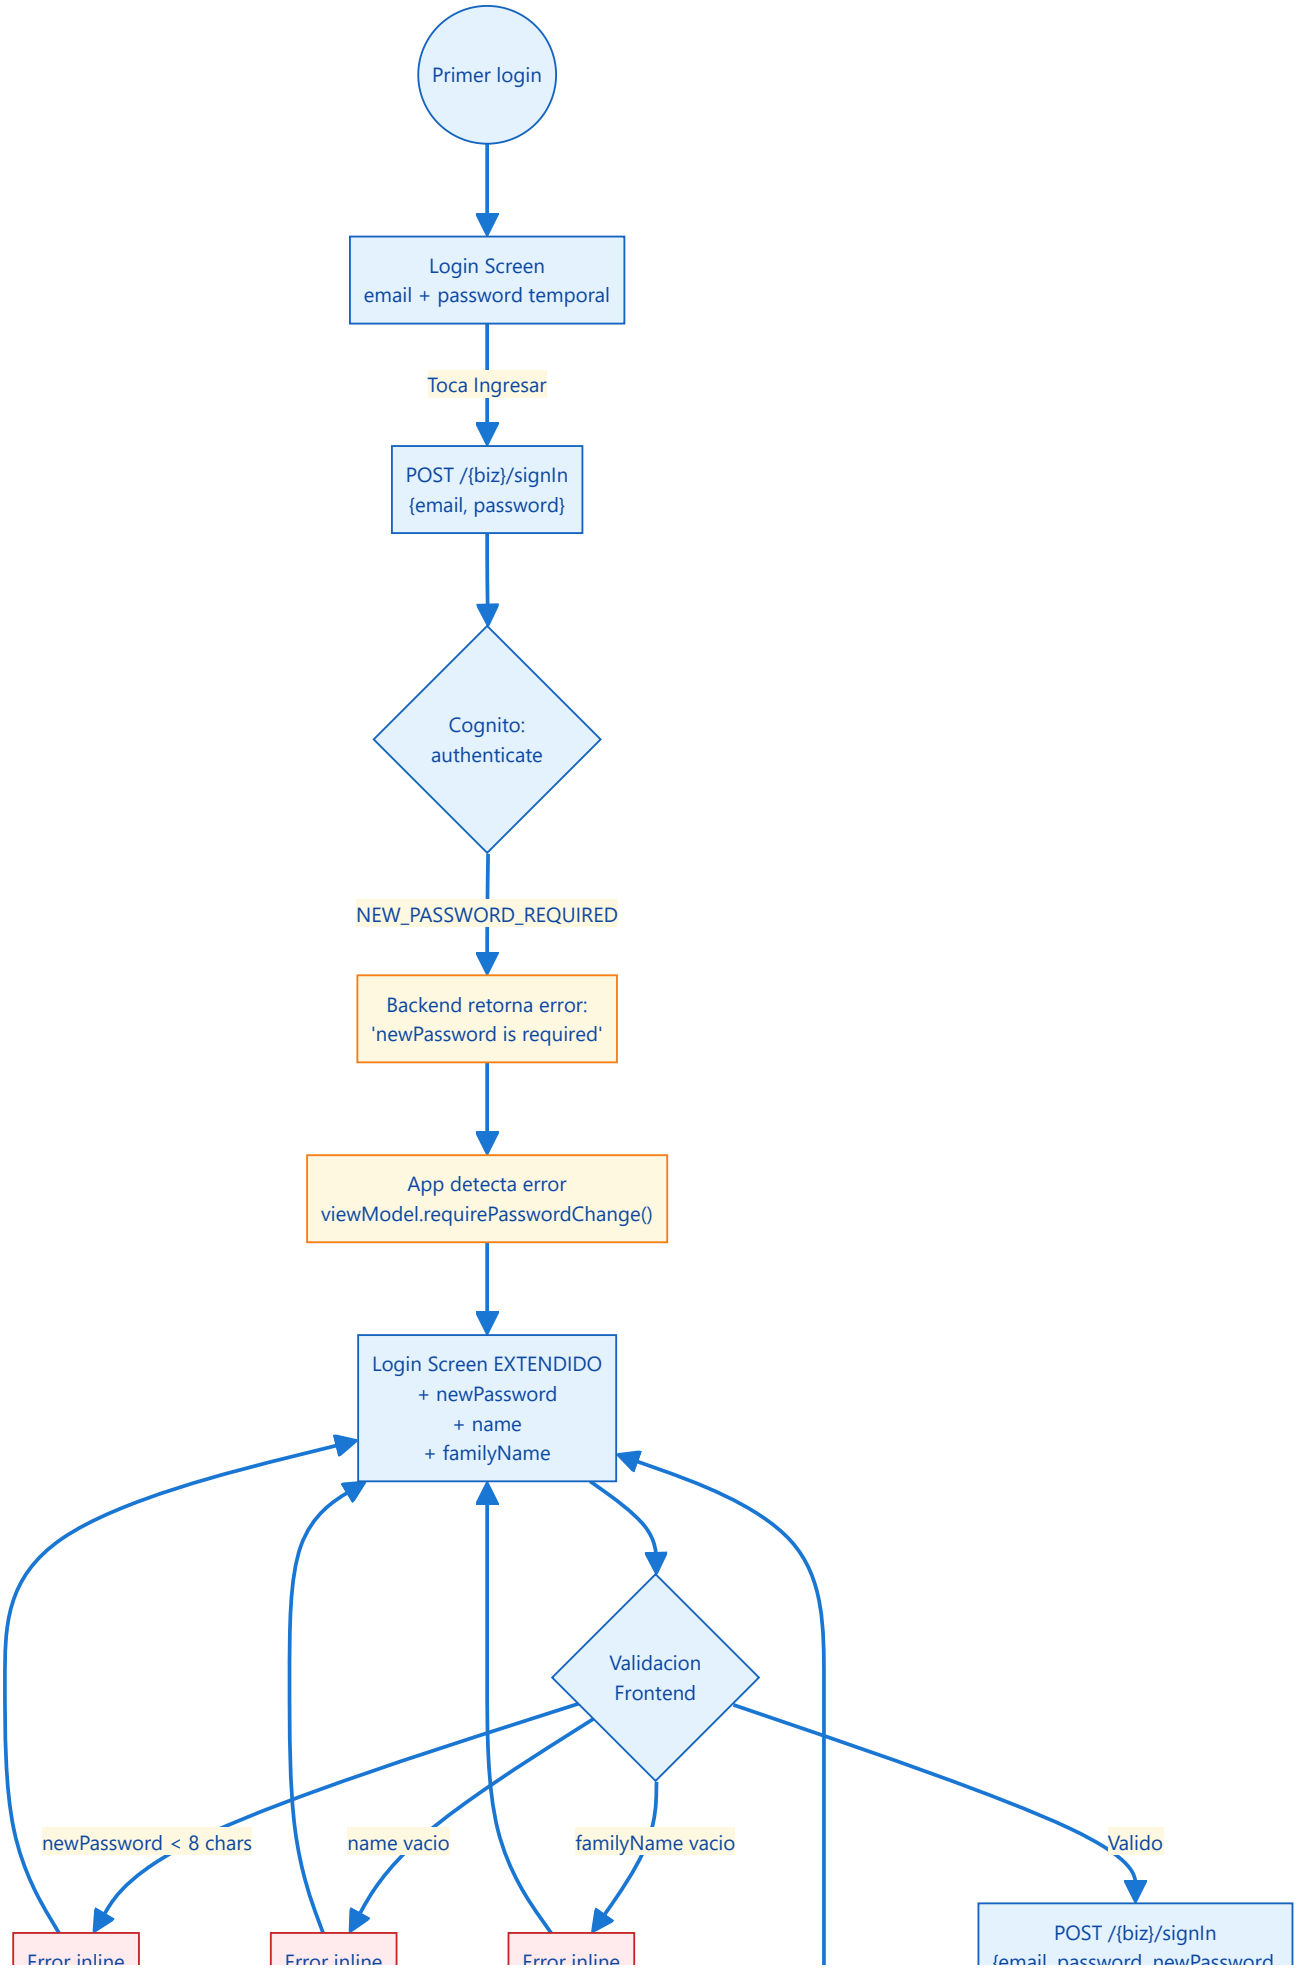
Primer login
Login Screen
email + password temporal
Toca Ingresar
POST /{biz}/signIn
{email, password}
Cognito:
authenticate
NEW_PASSWORD_REQUIRED
Backend retorna error:
'newPassword is required'
App detecta error
viewModel.requirePasswordChange()
Login Screen EXTENDIDO
+ newPassword
+ name
+ familyName
Validacion
Frontend
newPassword < 8 chars
name vacio
familyName vacio
Valido
Error inline
Error inline
Error inline
POST /{biz}/signIn

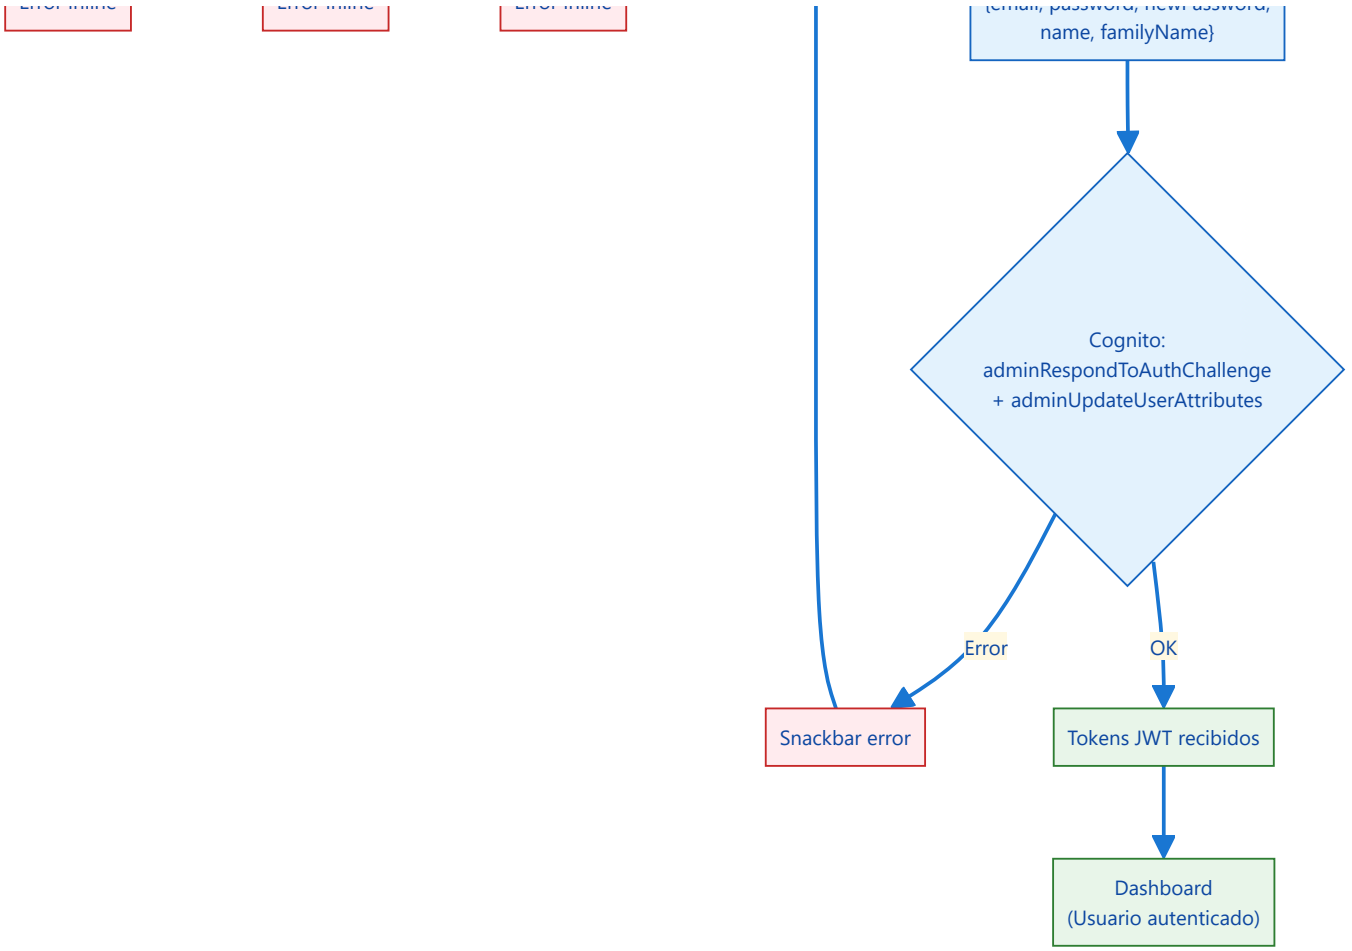

7.3 Campos adicionales (modo cambio forzado)

Campo	Tipo	Validacion Frontend	Backend	Mensaje error
newPassword	TextField (Password)	required + minLength(8)	Cognito password policy	(min 8 chars)
name	TextField	required + minLength(1)	Cognito user attribute	(requerido)
familyName	TextField	required + minLength(1)	Cognito user attribute	(requerido)

> **Nota:** La validacion condicional solo aplica cuando `changePasswordRequired == true`. Los campos aparecen dinamicamente en la UI.

7.4 Casos de prueba con guion de video QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso de prueba	Guion de video (narracion paso a paso)	Evidencia requerida en video
`PR-D-001`	Smoke	Alta	**Cambio forzado exitoso**	**00:00** "Caso PR-D-001: Cambio forzado post-primer-login" ▶ **P1** "Usuario con contrasena temporal en Cognito" ▶ **P2** "Ingresamos email y contrasena temporal" ▶ **P3** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Snackbar: 'Debe cambiar su contrasena'" ◉ **V2** "Campos adicionales aparecen: newPassword, name, familyName" ▶ **P4** "Completamos todos los campos nuevos" ▶ **P5** "Tocamos Ingresar nuevamente" ◉ **V3** "Navega al Dashboard exitosamente"	✓ Campos adicionales aparecen ✓ Snackbar informativo ✓ Dashboard accesible ✓ Login posterior con nueva contrasena OK
`PR-D-002`	Smoke	Alta	**newPassword vacio en modo forzado**	▶ **P1** "Modo cambio forzado activo" ▶ **P2** "Dejamos newPassword vacio" ▶ **P3** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Error inline en newPassword"	✓ Error inline visible ✓ Sin llamada HTTP
`PR-D-003`	Regresion	Alta	**Nombre vacio en modo forzado**	▶ **P1** "newPassword valido, name vacio" ◉ **V1** "Error inline en campo name"	✓ Error inline visible
`PR-D-004`	Regresion	Alta	**Apellido vacio en modo forzado**	▶ **P1** "newPassword y name validos, familyName vacio" ◉ **V1** "Error inline en campo familyName"	✓ Error inline visible

PR-D-005	Regresion	Media	**newPassword menor a 8 caracteres**	▶ **P1** "newPassword: '1234567'" ◉ **V1** "Error: min 8 caracteres"	✓ Error inline visible
PR-D-006	Edge	Alta	**newPassword no cumple Cognito policy**	▶ **P1** "newPassword: '12345678' (pasa frontend)" ▶ **P2** "Tocamos Ingresar" ◉ **V1** "Error de Cognito en snackbar"	✓ Pasa frontend, falla Cognito ✓ Error en snackbar
PR-D-007	Edge	Media	**Segundo login (no forzado)**	▶ **P1** "Tras completar cambio forzado, cerrar sesion" ▶ **P2** "Login de nuevo" ◉ **V1** "Login normal, sin campos adicionales" ◉ **V2** "Navega directo al Dashboard"	✓ Sin campos de cambio forzado ✓ Login normal exitoso

8. Flujos Cross-App: Recovery Completo

8.1 Flujo completo de recovery y re-login

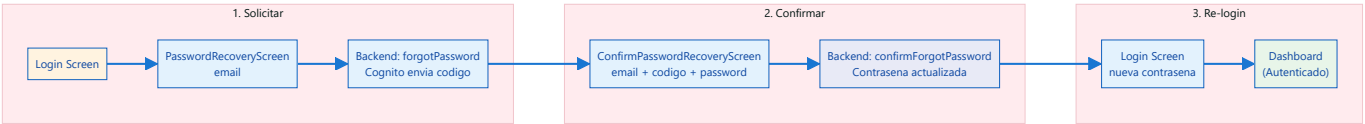

8.2 Matriz de disponibilidad

Pantalla	CLIENT	DELIVERY	BUSINESS	Desktop
/passwordRecovery	SI	SI	SI	SI
/confirmPasswordRecovery	SI	SI	SI	SI
/change-password	SI	SI	SI	SI
Login (cambio forzado)	SI	SI	SI	SI

8.3 Casos cross-app QA VIDEO

ID	Prio	Caso	Guion de video	Evidencia requerida
PR-X-001	Alta	**Recovery completo: solicitar → confirmar → login**	▶ **P1** "Login → Olvide contrasena → email" ▶ **P2** "Ingresamos codigo del email + nueva contrasena" ▶ **P3** "Confirmamos → Login" ▶ **P4** "Login con nueva contrasena" ◉ **V1** "Flujo completo end-to-end exitoso"	✓ Recovery enviado ✓ Confirmacion exitosa ✓ Login con nueva contrasena OK ✓ Login con contrasena vieja FALLA
PR-X-002	Alta	**Recovery + login en otra app**	▶ **P1** "Recovery en app Client" ▶ **P2** "Login con nueva contrasena en app Business" ◉ **V1** "Contrasena funciona en ambas apps"	✓ Login OK en Client ✓ Login OK en Business ✓ Cognito es cross-app
PR-X-003	Alta	**Cambio forzado → change password → recovery**	▶ **P1** "Primer login: cambio forzado exitoso" ▶ **P2** "Change password desde Settings" ▶ **P3** "Recovery (olvidar la nueva contrasena)" ◉ **V1** "Cada flujo funciona en secuencia"	✓ Cada contrasena funciona en su momento ✓ Contrasenas anteriores invalidas
PR-X-004	Media	**Multiples recovery sin confirmar**	▶ **P1** "Solicitamos recovery 3 veces seguidas" ▶ **P2** "Confirmamos con ultimo codigo" ◉ **V1** "Ultimo codigo funciona, anteriores no"	✓ Solo ultimo codigo valido ✓ Codigos anteriores expirados/invalidos
PR-X-005	Media	**Recovery durante sesion activa en otro dispositivo**	▶ **P1** "Usuario logueado en dispositivo A" ▶ **P2** "Recovery desde dispositivo B" ◉ **V1** "Dispositivo A: sesion puede quedar activa (tokens validos hasta expirar)"	✓ Recovery exitoso desde B ✓ Comportamiento de A documentado

9. Catalogo de Validaciones

9.1 Frontend (Konform)

Pantalla	Campo	Regla	Mensaje
PasswordRecovery	email	required + `.+@.+\..+`	`form_error_invalid_email`
ConfirmPasswordRecovery	email	required + `.+@.+\..+`	`form_error_invalid_email`
ConfirmPasswordRecovery	code	required	(requerido)
ConfirmPasswordRecovery	password	required + minLength(8)	`form_error_min_length_8`
ConfirmPasswordRecovery	confirmPassword	required + == password	`form_error_passwords_mismatch`
ChangePassword	oldPassword	required + minLength(8)	"Debe contener al menos 8 caracteres."
ChangePassword	newPassword	required + minLength(8)	"Debe contener al menos 8 caracteres."
Login (forzado)	newPassword	required + minLength(8)	(min 8 chars)
Login (forzado)	name	required + minLength(1)	(requerido)
Login (forzado)	familyName	required + minLength(1)	(requerido)

9.2 Backend

Endpoint	Validacion	HTTP Status
recovery	body required, email not-empty	400
confirm	body required, email + code + password not-empty, Cognito valida codigo y password policy	400, 401, 500
changePassword	JWT (SecuredFunction), body required, oldPassword + newPassword not-empty, Cognito verifica old y valida new	400, 401, 500
signIn (forzado)	body required, email + password + newPassword not-empty, Cognito challenge response	400, 401, 500

9.3 Cognito Password Policy

Importante: La password policy de Cognito se configura a nivel del User Pool en AWS y **NO esta definida en el codigo del proyecto**. El backend NO valida complejidad de contrasena — delega enteramente en Cognito. La configuracion tipica de Cognito incluye:

- Minimo 8 caracteres
- Al menos 1 numero
- Al menos 1 caracter especial
- Al menos 1 mayuscula
- Al menos 1 minuscula

Gap identificado: El frontend solo valida minLength(8), por lo que contrasenas que pasan el frontend pueden ser rechazadas por Cognito.

10. Resumen y Cobertura

10.1 Distribucion por flujo

Flujo	Smoke	Regresion	Edge	Total
A — Solicitar Recovery	2	5	5	12
B — Confirmar Recovery	3	6	7	16
C — Cambio Contrasena	2	5	5	12
D — Cambio Forzado	2	3	2	7
X — Cross-App	2	0	3	5
TOTAL	**11**	**19**	**22**	**52**

10.2 Tests existentes vs requeridos

Capa	Existentes	Estado
Backend Integration (PasswordRecovery)	1	Parcial
Backend Integration (ConfirmPasswordRecovery)	1	Parcial
Backend Integration (ChangePassword)	1	Parcial
Backend Integration (SignIn — forzado)	1	Parcial
QA E2E API	4	OK (basicos)
QA E2E Videos (#1091)	Videos viejos	Requiere actualizacion v2.0
Maestro UI (Android)	0	FALTANTE
Videos con evidencia v2.0	0	FALTANTE

11. Gaps y Recomendaciones

11.1 Gaps criticos

Prio	Gap	Recomendacion
Alta	Frontend solo valida minLength(8) para passwords — Cognito puede rechazar contrasenas que pasan frontend	Agregar validaciones de complejidad en Konform que reflejen la Cognito policy (mayusc, minusc, numero, especial)
Alta	Sin Maestro flows ni videos v2.0 para password recovery	Crear flows YAML + scripts de grabacion con overlay de caso ID
Alta	ChangePassword no tiene campo de confirmacion de contrasena	Agregar campo confirmNewPassword con validacion de match
Media	ChangePasswordViewModel usa mensajes hardcoded en vez de resource strings	Migrar a `resolveMessage(MessageKey.*)`
Media	ChangePasswordScreen no usa IntralePrimaryButton ni iconos	Homologar con las otras pantallas de auth
Media	Backend no valida complejidad de contrasena (delega 100% en Cognito)	Agregar validacion Konform en backend que refleje Cognito policy para dar errores claros antes de llamar a Cognito
Baja	ChangePasswordScreen no tiene IME Actions (Next/Done)	Agregar KeyboardActions como en ConfirmPasswordRecoveryScreen
Baja	ChangePasswordScreen no usa Surface con elevacion como otras pantallas auth	Homologar estilo visual

11.2 Proximos pasos

1. Aprobar este reporte como plantilla estandar para Password Recovery
2. Crear Maestro flows de recovery/change password con overlays de caso ID
3. Implementar script de grabacion con narracion (TTS o texto)
4. Agregar validaciones de complejidad en frontend (Konform) que reflejen Cognito policy
5. Agregar campo confirmNewPassword en ChangePasswordScreen
6. Homologar estilo visual de ChangePasswordScreen con IntralePrimaryButton y Surface
7. Completar tests backend para edge cases (password policy, codigo expirado, etc.)