

Índice

1	Antes de começar	1
2	Como encontrar os sites oficiais	1
2.1	Pesquisando o site do R	1
2.2	Pesquisando o site do RStudio	2
3	Instalação no Windows	4
3.1	Passo 1 — Baixar o R	4
3.2	Passo 2 — Instalar o R	5
3.3	Passo 3 — Baixar o RStudio	7
3.4	Passo 4 — Instalar o RStudio	8
4	Instalação no Linux (exemplo: Ubuntu/Debian)	10
4.1	Passo 1 — Instalar o R pelo terminal	10
4.2	Passo 2 — Baixar o RStudio	11
4.3	Passo 3 — Instalar o RStudio	12
5	Instalação no macOS	13
5.1	Passo 1 — Descobrir o tipo do seu Mac	13
5.2	Passo 2 — Baixar e instalar o R	13
5.3	Passo 3 — Baixar e instalar o RStudio	13



UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

Guia de Instalação — R e RStudio

Material de apoio da Aula 1 — Introdução ao R e RStudio
para Análise de Dados em Saúde

Programa de Extensão em Ciência de Dados e Inteligência Artificial
para Profissionais da Saúde Pública

Campina Grande – PB

2026

1 Antes de começar

Vamos instalar **dois programas diferentes**, nessa ordem:

1. **R** — é o “motor”: o programa que realmente faz as contas e as análises.
2. **RStudio** — é a “oficina”: um ambiente mais confortável para trabalhar com o R, com janelas, botões e um editor de texto para escrever os comandos.

O RStudio **não substitui** o R — ele precisa que o R já esteja instalado no computador para funcionar. Por isso a ordem importa: primeiro o R, depois o RStudio.

Os dois são **gratuitos** e funcionam em Windows, Mac e Linux.

Antes de instalar

Confirme que você tem uma conexão de internet estável e permissão para instalar programas no computador que vai usar. Em computadores de laboratório/instituição, pode ser necessário pedir autorização ao suporte técnico.

2 Como encontrar os sites oficiais

Em vez de digitar um endereço longo, pesquise no Google e confira o endereço antes de clicar.

2.1 Pesquisando o site do R

1. Abra o navegador e vá até o Google (ou use a barra de pesquisa do próprio navegador).
2. Digite exatamente: **cran r project**
3. Aperte Enter e observe a lista de resultados.

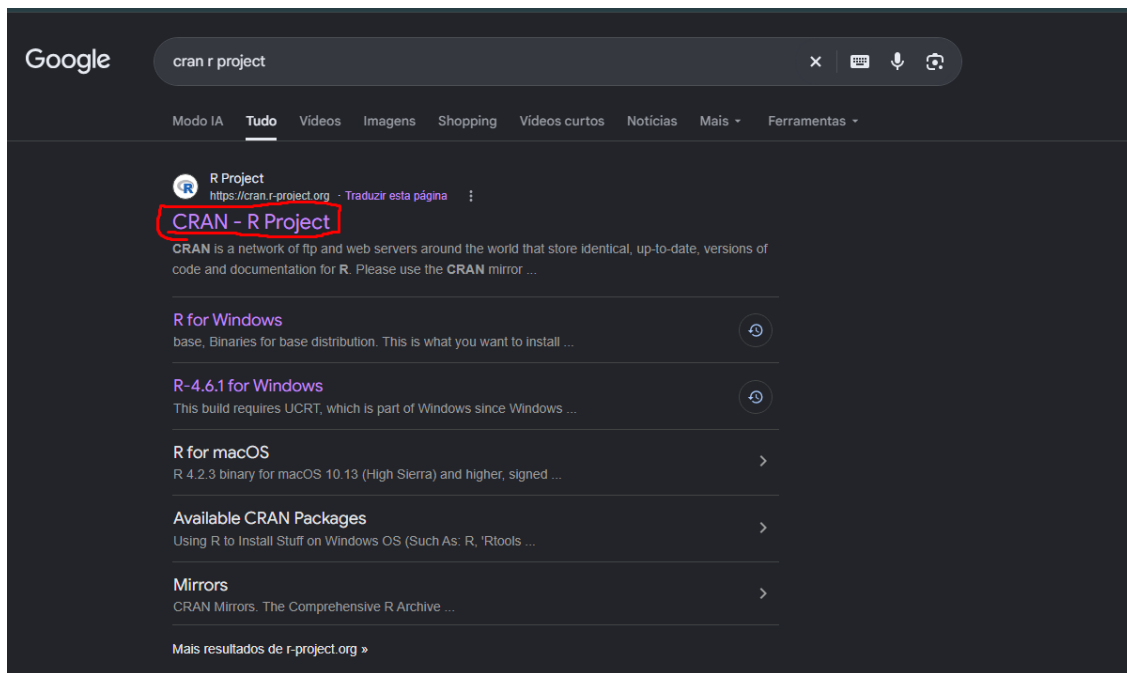


Figura 1: Resultado da pesquisa “cran r project” no Google — o primeiro resultado, “CRAN - R Project” (cran.r-project.org), é o correto.

4. Confira o **endereço** do resultado antes de clicar: o site oficial sempre começa com **cran.r-project.org**. Se algum resultado tiver uma etiqueta “Anúncio” ou “Patrocinado”, **não clique** nele — pule para o próximo resultado.
5. Clique no resultado que leva a **cran.r-project.org**.

2.2 Pesquisando o site do RStudio

1. Da mesma forma, pesquise: **rstudio desktop download**
2. Confira que o endereço do resultado tem **posit.co** nele — é a empresa que mantém o RStudio. Pode aparecer como **posit.co** ou como **docs.posit.co** (a documentação oficial, que também tem os links de download); as duas variações são de confiança.

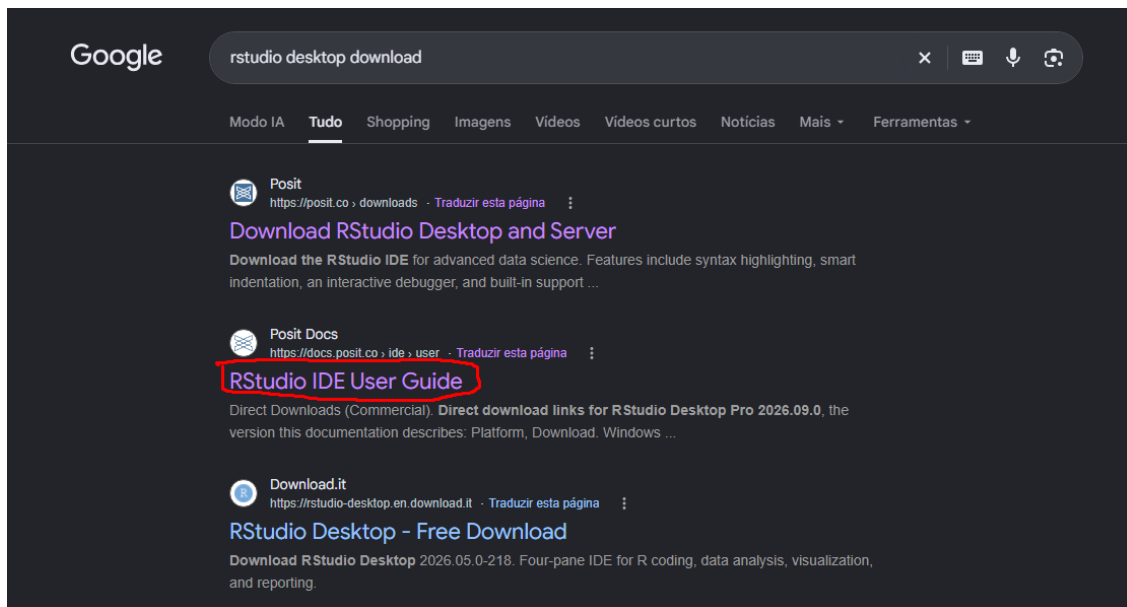


Figura 2: Resultado da pesquisa “rstudio desktop download” no Google — o resultado “RStudio IDE User Guide” (docs.posit.co) leva à página com os links diretos de download, que é a que vamos usar no próximo passo.

3. Clique no resultado que leva a `posit.co` (ou `docs.posit.co`).

3 Instalação no Windows

3.1 Passo 1 — Baixar o R

1. Pesquise por **cran r project**, conforme explicado na seção anterior, e entre no site **cran.r-project.org**. (Se preferir, também pode digitar o endereço diretamente na barra do navegador.)

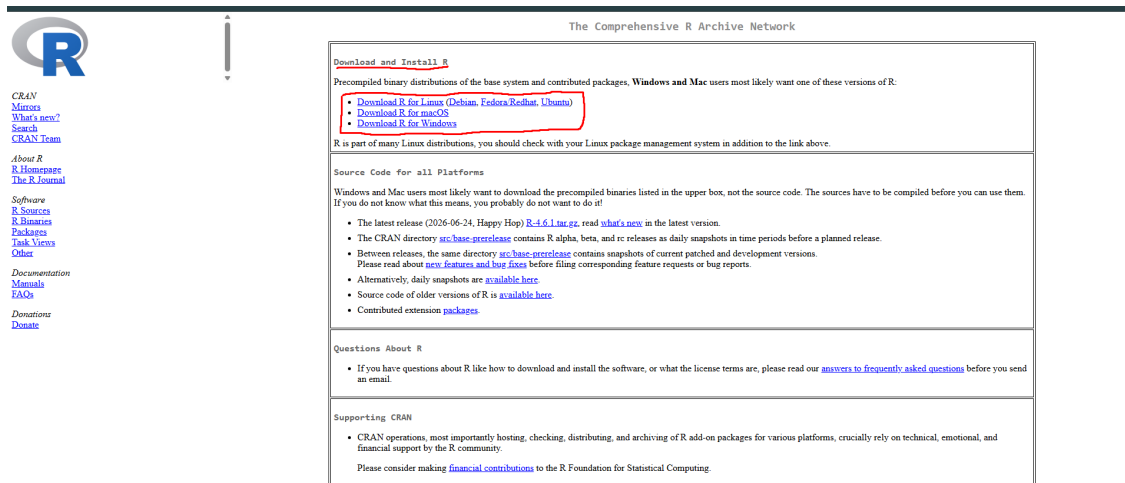


Figura 3: Página inicial do site do CRAN.

2. Clique em “**Download R for Windows**”.
3. Na página seguinte, clique em “**base**”.

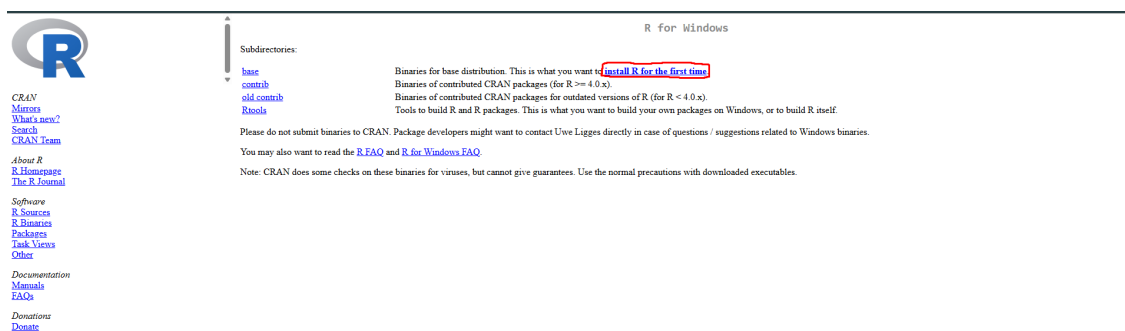


Figura 4: Página com as opções “base”, “contrib” e “Rtools” — clique em “base”.

4. Clique no link grande escrito “**Download R-4.x.x for Windows**” (o número da versão pode variar). O download de um arquivo **.exe** vai começar.

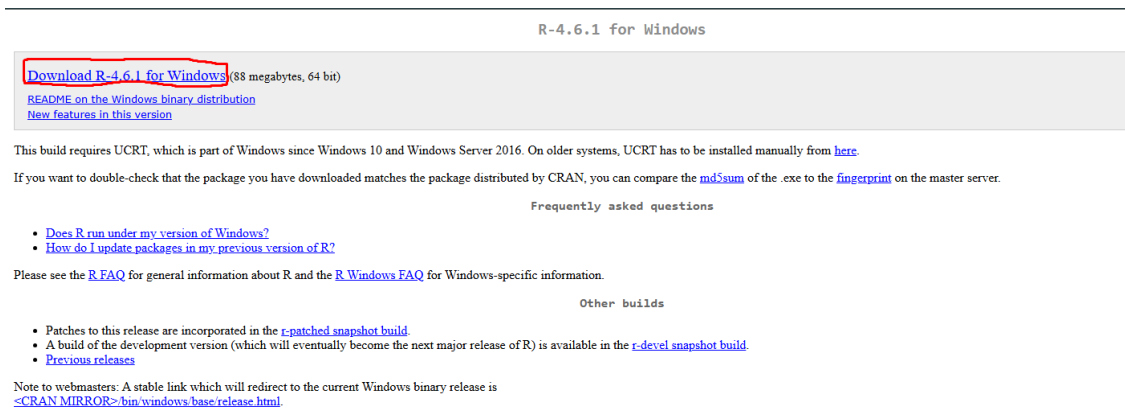


Figura 5: Página de download com o link “Download R-4.x.x for Windows” em destaque.

3.2 Passo 2 — Instalar o R

5. Abra o arquivo baixado (geralmente aparece no canto da tela ou na pasta “Downloads”).

Se aparecer um aviso do Windows

Pode aparecer uma pergunta do Windows perguntando se você permite que o programa faça alterações no computador. Clique em ****Sim****.

6. Escolha o idioma (português ou inglês — qualquer um funciona) e clique em **OK**. Na tela de boas-vindas, clique em **Avançar**.

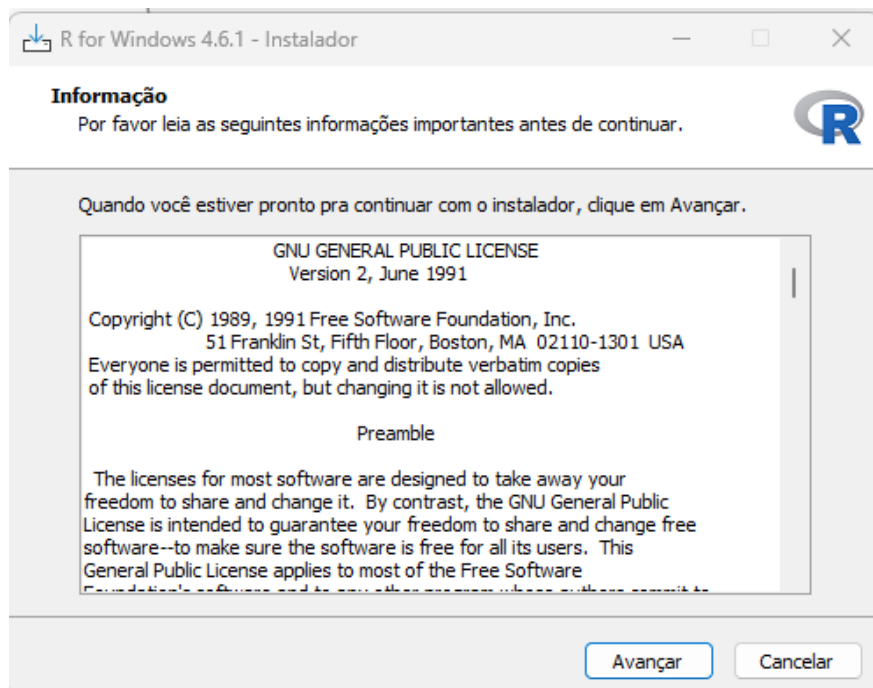


Figura 6: Tela de licença de uso (GNU General Public License) — clique em “Avançar”.

- Na tela do local de instalação, **não mude nada** — deixe o caminho padrão sugerido — e clique em **Avançar**.

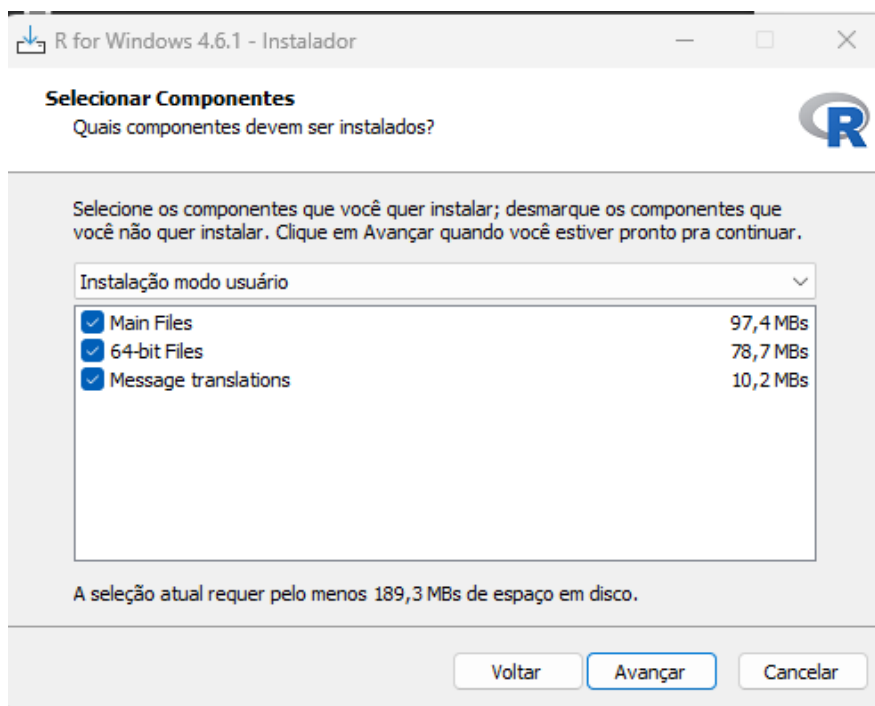


Figura 7: Tela de seleção de componentes — deixe tudo marcado e clique em “Avançar”.

- Na tela “Startup options” (Opções de inicialização), deixe selecionado “No (accept defaults)” e clique em **Avançar**.
- Escolha a pasta do menu Iniciar (pode deixar como está) e clique em **Avançar**.
- Na tela de ícones extras, pode deixar como está e clicar em **Avançar**.

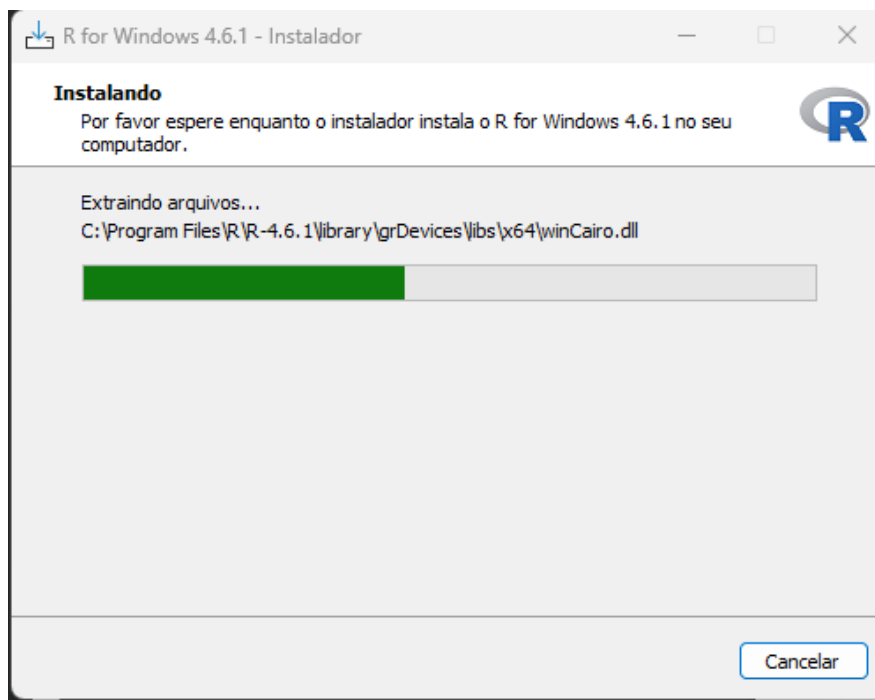


Figura 8: Barra de progresso da instalação do R.

11. Aguarde a barra de progresso terminar e clique em **Concluir**.

3.3 Passo 3 — Baixar o RStudio

12. Pesquise por **rstudio desktop download**, conforme explicado na seção “Como encontrar os sites oficiais”, e entre no site **posit.co**. (Se preferir, também pode digitar o endereço diretamente: <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>)
13. Na tabela de downloads, clique no link da linha **Windows**.

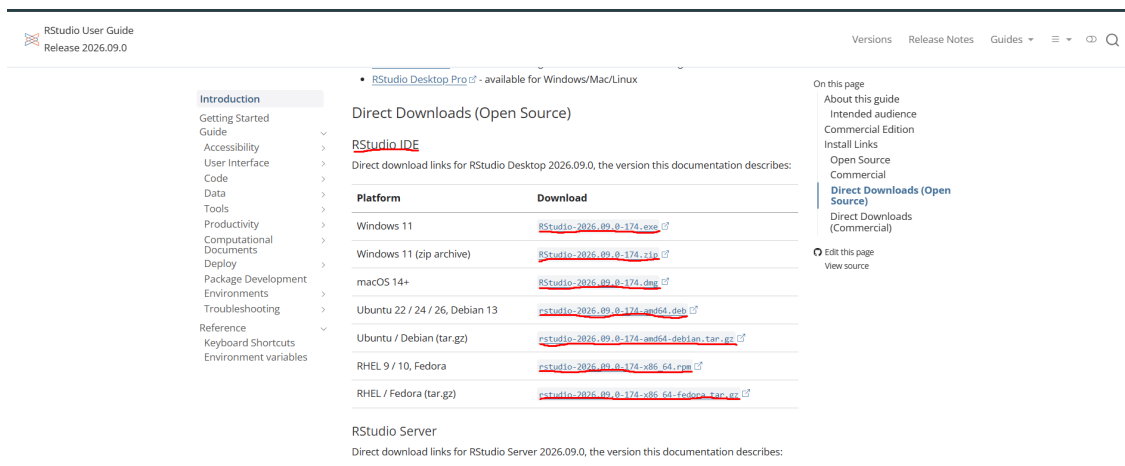


Figura 9: Exemplo de página de downloads do RStudio, com uma tabela listando o link para cada sistema (a versão exibida pode mudar).

3.4 Passo 4 — Instalar o RStudio

14. Abra o arquivo baixado (.exe).

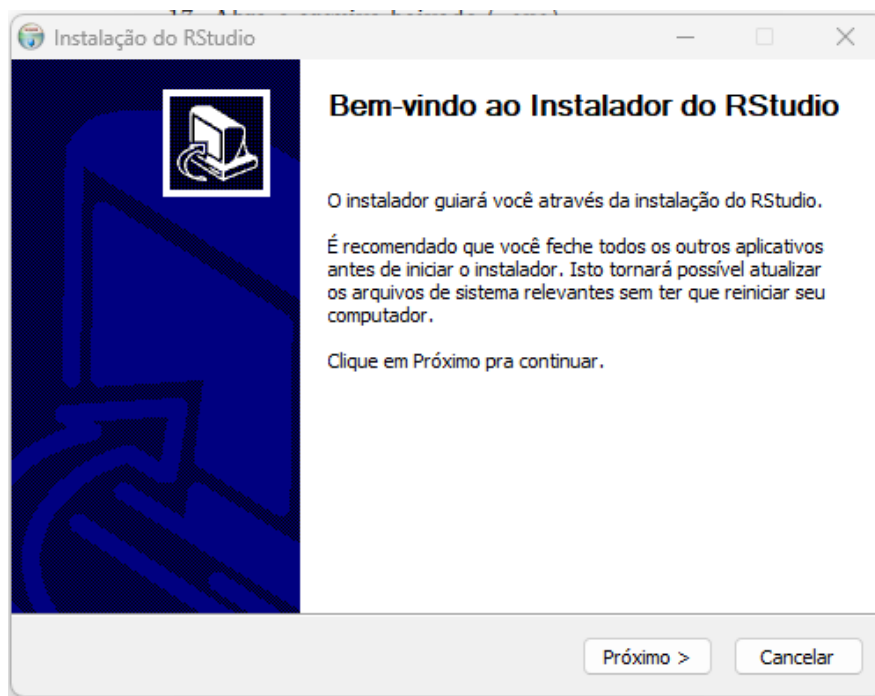


Figura 10: Tela de boas-vindas do instalador do RStudio — clique em “Próximo”.

15. Clique em **Próximo**, **Próximo** novamente, depois em **Instalar**.

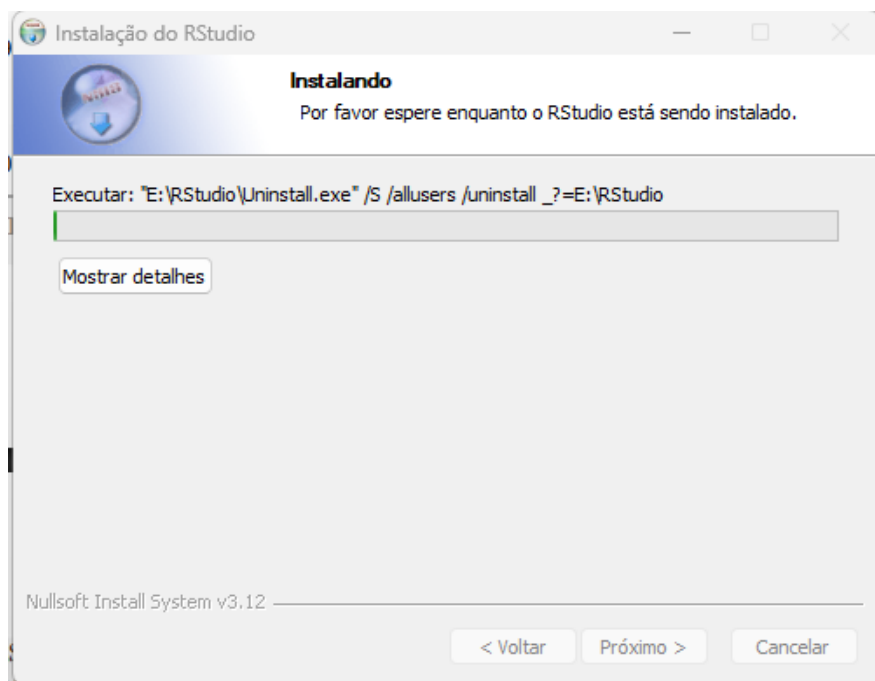


Figura 11: Barra de progresso da instalação do RStudio.

16. Aguarde terminar e clique em **Concluir**.

Pronto

Instalação completa. Pare aqui e aguarde as próximas instruções.

4 Instalação no Linux (exemplo: Ubuntu/Debian)

4.1 Passo 1 — Instalar o R pelo terminal

1. Abra o **Terminal**.

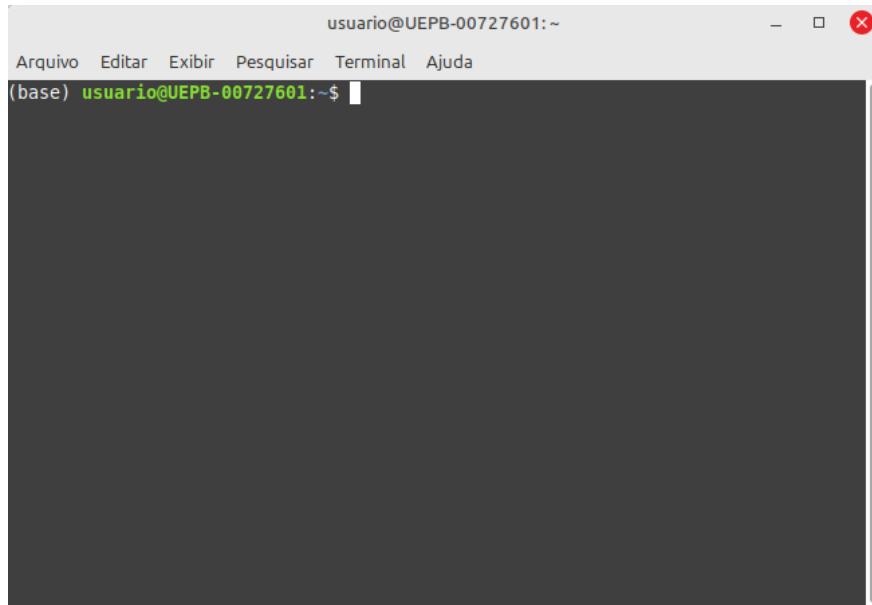


Figura 12: Terminal recém-aberto.

2. Digite o comando abaixo e aperte Enter. O sistema vai pedir a sua senha (a senha não aparece na tela enquanto você digita — isso é normal, digite e aperte Enter mesmo sem ver nada):

```
sudo apt update
```


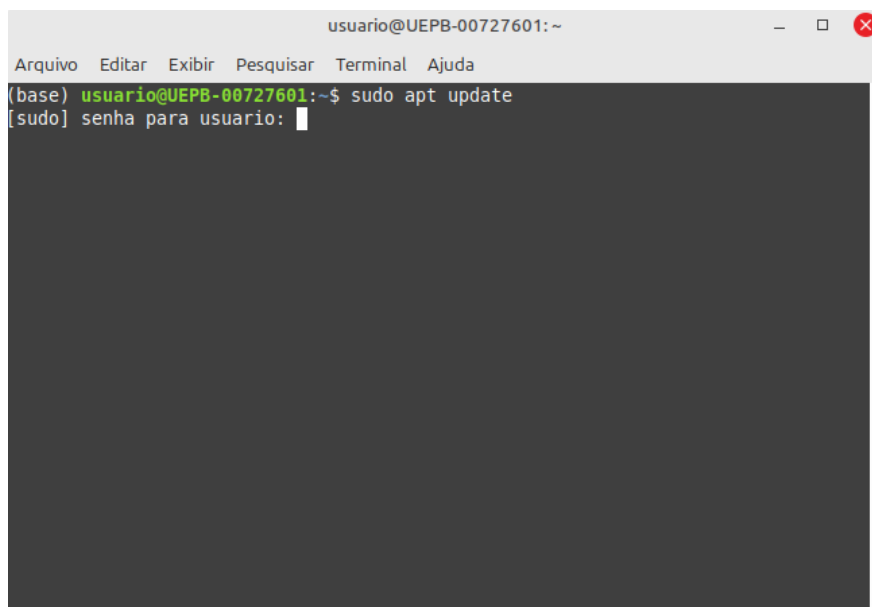


Figura 13: Depois do comando, o terminal pede a senha do usuário.

3. Em seguida, digite:

```
sudo apt install --no-install-recommends r-base
```

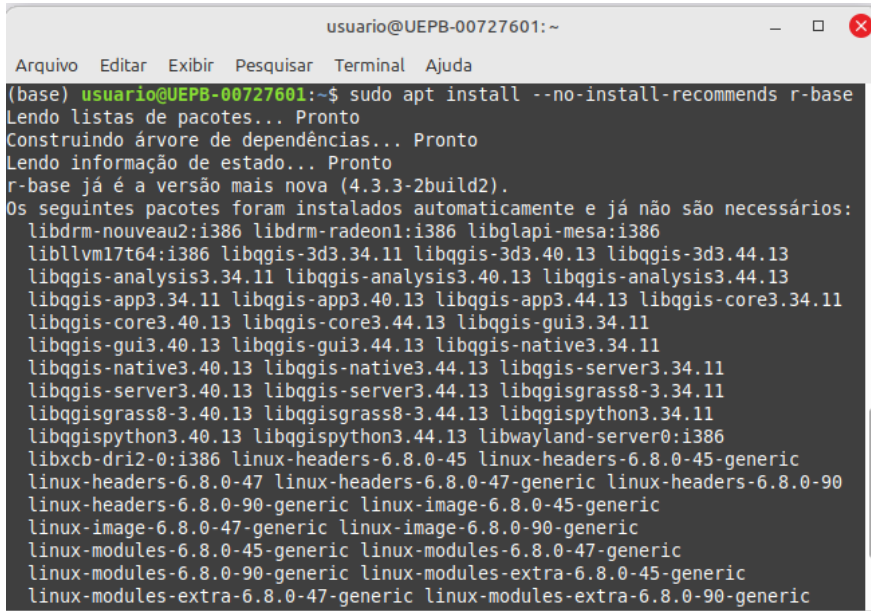

```
usuario@UEPB-00727601:~  
Arquivo  Editar  Exibir  Pesquisar  Terminal  Ajuda  
(base) usuario@UEPB-00727601:~$ sudo apt install --no-install-recommends r-base  
Lendo listas de pacotes... Pronto  
Construindo árvore de dependências... Pronto  
Lendo informação de estado... Pronto  
r-base já é a versão mais nova (4.3.3-2build2).  
Os seguintes pacotes foram instalados automaticamente e já não são necessários:  
libdrm-nouveau2:i386 libdrm-radeon1:i386 libglapi-mesa:i386  
libllvm17t64:i386 libqgis-3d3.34.11 libqgis-3d3.40.13 libqgis-3d3.44.13  
libqgis-analysis3.34.11 libqgis-analysis3.40.13 libqgis-analysis3.44.13  
libqgis-app3.34.11 libqgis-app3.40.13 libqgis-app3.44.13 libqgis-core3.34.11  
libqgis-core3.40.13 libqgis-core3.44.13 libqgis-gui3.34.11  
libqgis-gui3.40.13 libqgis-gui3.44.13 libqgis-native3.34.11  
libqgis-native3.40.13 libqgis-native3.44.13 libqgis-server3.34.11  
libqgis-server3.40.13 libqgis-server3.44.13 libqgisgrass8-3.34.11  
libqgisgrass8-3.40.13 libqgisgrass8-3.44.13 libqgispython3.34.11  
libqgispython3.40.13 libqgispython3.44.13 libwayland-server0:i386  
libxcb-dri2-0:i386 linux-headers-6.8.0-45 linux-headers-6.8.0-45-generic  
linux-headers-6.8.0-47 linux-headers-6.8.0-47-generic linux-headers-6.8.0-90  
linux-headers-6.8.0-90-generic linux-image-6.8.0-45-generic  
linux-image-6.8.0-47-generic linux-image-6.8.0-90-generic  
linux-modules-6.8.0-45-generic linux-modules-6.8.0-47-generic  
linux-modules-6.8.0-90-generic linux-modules-extra-6.8.0-45-generic  
linux-modules-extra-6.8.0-47-generic linux-modules-extra-6.8.0-90-generic
```

Figura 14: Saída do comando de instalação do r-base (se o R já estiver instalado, aparece “já é a versão mais nova” em vez de uma pergunta).

4. Se aparecer uma pergunta de confirmação (Deseja continuar? [S/n] ou Do you want to continue? [Y/n]), digite S (ou Y) e aperte Enter.

4.2 Passo 2 — Baixar o RStudio

5. Em um navegador, pesquise por **rstudio desktop download** (veja “Como encontrar os sites oficiais” no início do documento), entre no site posit.co/docs.posit.co e baixe o arquivo **.deb** indicado para Ubuntu/Debian.

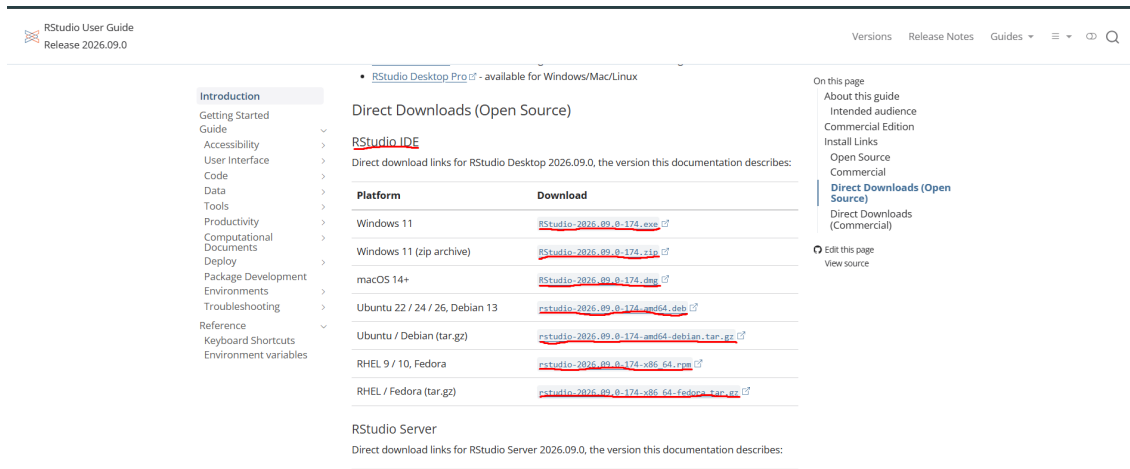


Figura 15: A mesma tabela de downloads do RStudio vista na seção Windows — desta vez use a linha “Ubuntu 22 / 24 / 26, Debian 13” (arquivo .deb).

4.3 Passo 3 — Instalar o RStudio

- No Terminal, digite o comando abaixo, ajustando o caminho e o nome do arquivo para o que você realmente baixou (geralmente fica em Downloads):

```
sudo apt install /home/usuario/Downloads/rstudio-2026.09.0-174-amd64.deb
```

```
(base) usuario@UEPB-00727601:~$ sudo apt install /home/usuario/Downloads/rstudio-2026.09.0-174-amd64.deb
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
Note, a seleccionar 'rstudio' em vez de '/home/usuario/Downloads/rstudio-2026.09.0-174-amd64.deb'
Os seguintes pacotes foram instalados automaticamente e já não são necessários:
libdrm-nouveau2:i386 libdrm-radeon1:i386 libglapi-mesa:i386
libllvm17t64:i386 libqgis-3d3.34.11 libqgis-3d3.40.13 libqgis-3d3.44.13
libqgis-analysis3.34.11 libqgis-analysis3.40.13 libqgis-analysis3.44.13
libqgis-app3.34.11 libqgis-app3.40.13 libqgis-app3.44.13 libqgis-core3.34.11
libqgis-core3.40.13 libqgis-core3.44.13 libqgis-gui3.34.11
libqgis-gui3.40.13 libqgis-gui3.44.13 libqgis-native3.34.11
libqgis-native3.40.13 libqgis-native3.44.13 libqgis-server3.34.11
libqgis-server3.40.13 libqgis-server3.44.13 libqgisgrass8-3.34.11
libqgisgrass8-3.40.13 libqgisgrass8-3.44.13 libqgispython3.34.11
libqgispython3.40.13 libqgispython3.44.13 libwayland-server0:i386
```

Figura 16: Saída do comando de instalação do pacote .deb do RStudio.

Pronto

Instalação completa. Pare aqui e aguarde as próximas instruções.

5 Instalação no macOS

5.1 Passo 1 — Descobrir o tipo do seu Mac

Antes de baixar o R, é preciso saber se o Mac tem chip **Apple Silicon** (M1, M2, M3...) ou chip **Intel**, porque o arquivo de instalação é diferente para cada um.

1. Clique no menu () no canto superior esquerdo da tela.
2. Clique em “**Sobre este Mac**”.
3. Veja o campo “**Chip**”: se aparecer “Apple M1/M2/M3...”, é Apple Silicon; se aparecer “Intel”, é Intel.

5.2 Passo 2 — Baixar e instalar o R

4. Pesquise por **cran r project** (veja “Como encontrar os sites oficiais” no início do documento), entre em `cran.r-project.org` e clique em “**Download R for macOS**”.
5. Baixe o arquivo `.pkg` correspondente ao tipo do seu Mac (Apple Silicon ou Intel), conforme identificado no passo anterior.
6. Abra o arquivo baixado e siga os passos: **Continuar** → **Concordar** → **Instalar** → digite a senha do computador quando pedido → **Fechar**.

5.3 Passo 3 — Baixar e instalar o RStudio

7. Pesquise por **rstudio desktop download**, entre em `posit.co/docs.posit.co` e baixe a versão para Mac.
8. Abra o arquivo `.dmg` baixado.
9. Arraste o ícone do **RStudio** para a pasta **Applications** (Aplicativos) que aparece na mesma janela.

Atenção ao abrir o RStudio pela primeira vez no Mac

Ao dar o primeiro duplo clique no RStudio, o Mac pode mostrar um aviso dizendo que “não é possível verificar o desenvolvedor” ou similar, e recusar abrir o programa. Isso é normal. Para resolver: clique com o ****botão direito**** (ou Control + clique) no ícone do RStudio, escolha ****Abrir****, e confirme na janela seguinte. Depois dessa primeira vez, o aviso não aparece mais.