

# Автоматическая детекция фокально кортикальной дисплазии на разреженных данных

О. С. Гребенькова

Московский физико-технический институт  
Физтех школа прикладной математики и информатики  
Кафедра интеллектуальных систем

**Научный руководитель:** д. ф. -м. н. Бурнаев Евгений Владимирович

7 июня 2023 г.

## Цель

Решается задача построения системы детекции и сегментации фокально кортикально дисплазии на трехмерных МРТ изображениях головы.

## Исследуемая проблема

Обработка и анализ полных МРТ снимков требует огромных вычислительных ресурсов. Поэтому оптимизация модели для детекции ФКД является вычислительно сложной задачей.

## Метод решения

Предлагаемый метод заключается в представлении МРТ данных в виде разреженного облака точек.

- ❶ Дана выборка  $k$  объектов

$$\mathcal{D} = \{\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i\}, \quad i = 1, \dots, k, \quad \mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^{3 \times m}, \quad \mathbf{y}_i \in \mathbb{R}^{3 \times 1},$$

где  $\mathbf{x}_i$  — множество массивов, представляющих собой разные модальности трехмерных МРТ снимков,  $\mathbf{y}_i$  — трехмерная разметка снимков.

- ❷ Модель выбирается из класса нейронных сетей

$$\{\mathbf{f}_t : (\mathbf{X}, \mathbf{w}) \longrightarrow \hat{\mathbf{y}} | t \in \mathcal{T}\}$$

где  $\mathbf{w} \in \mathbb{W}$  — пространство параметров модели,

$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(\mathbf{X}, \mathbf{w}) \in \mathbb{R}^{k \times 3 \times 1}$  — вероятность данного вокселя принадлежать

классу ФКД,  $\mathbf{X} = \bigcup_{i=1}^k \mathbf{x}_i$ ;

- ❸ В базовом подходе используется следующая функция ошибки

$$\mathcal{L}_{\text{BCE}} = -\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k (\mathbf{y}_i \log(p(\mathbf{y}_i)) + (1 - \mathbf{y}_i) \log(1 - p(\mathbf{y}_i)))$$

- ❹ Решается задача оптимизации

$$\mathbf{w}^* = \arg \min_{\mathbf{w} \in \mathbb{W}} (\mathcal{L}(\mathbf{X}, (\mathbf{w})))$$

## Облако точек


$$\mathbf{P}_i = \{(u_j, v_j, w_j, \mathbf{f}_j) | j \in [1, n]\} \in \mathbb{R}^{3 \times m}, \quad \mathbf{P} = \bigcup_{i=1}^k \mathbf{P}_i,$$

где  $u_j, v_j, w_j$  — трёхмерные координаты точки в оригинальном пространстве,  $\mathbf{f}_j \in \mathbb{R}^m$  — вектор признаков.


Рассмотрим два преобразования  $\mathcal{G}_{\text{in}} : \mathbb{R}^{3 \times m} \rightarrow \mathbb{R}^{3 \times m}$  и  $\mathcal{G}_{\text{out}} : \mathbb{R}^{3 \times 1} \rightarrow \mathbb{R}^{3 \times 1}$ , переводящих  $\mathbf{X}$  в  $\mathbf{P}$  и  $\hat{\mathbf{P}}$  в  $\hat{\mathbf{y}}$  соответственно. Тогда итоговое преобразование  $\mathbf{f}_t$  можно представить в следующем виде

$$\mathbf{f}_t(\mathbf{X}, \mathbf{w}) = \mathcal{G}_{\text{out}}(\mathbf{f}_s(\mathcal{G}_{\text{in}}(\mathbf{X}), \mathbf{w})),$$


где  $\{\mathbf{f}_s : (\mathbf{P}, \mathbf{w}) \rightarrow \hat{\mathbf{P}} | s \in \mathcal{S}; \mathcal{S} \subset \mathcal{T}\}$ .

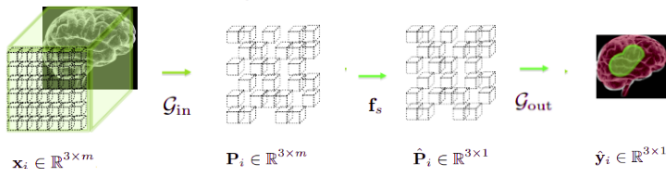

- Обучение и тестирование проводилось на данных собранных совместно с медицинскими партнерами: 183 последовательности модальностей T1, T2, FLAIR и разметка.
- Также специально для работы были созданы 10 статистических признаков по снимкам МРТ (размытие, утолщение, кривизна и т.д.) и маски, выделяющие мозжечковую часть, где наличие ФКД невозможно.
- В связи с малостью выборки, была проведена стратификация выборки. Для каждого эксперимента проводилась девяти фолдовая валидация. Результаты представлены на тестовых выборках.

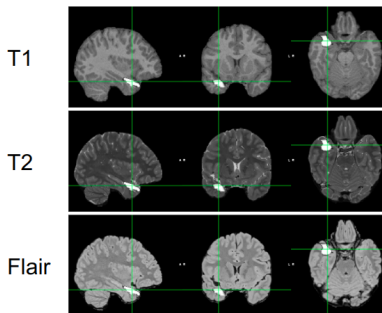


Вид используемой нейросети для эксперимента на *MinkUNet14C*:

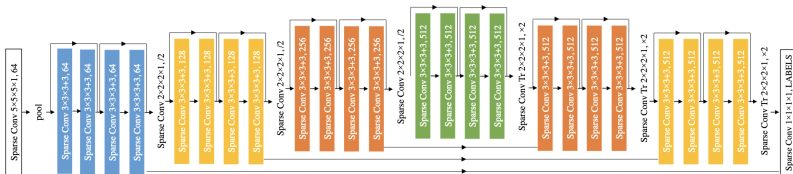


Критерий качества модели

$$\text{Dice} = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}$$


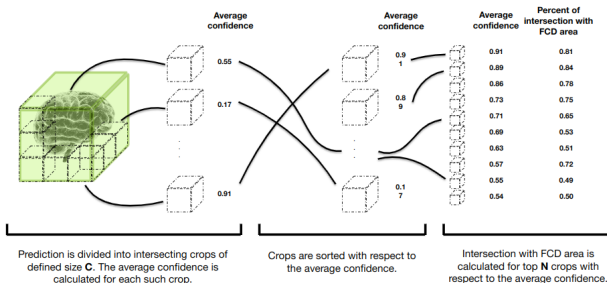


# Сравнение моделей для выборки из 1 больницы

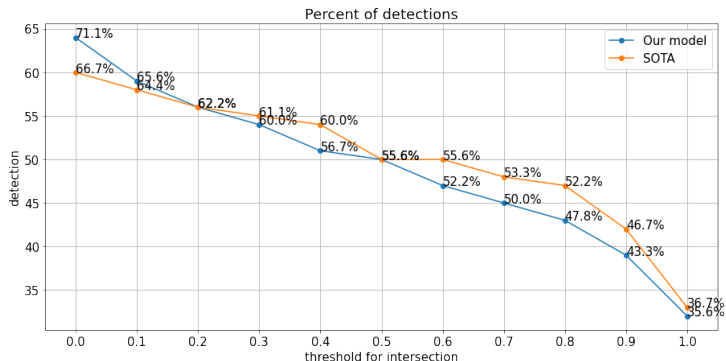

Данные	Функция потерь	Маска	Количество детектирований
T1w, T2w, FLAIR	BCE	нет	27
T1w, T2w, FLAIR + 10 стат. признаков	Focal	да	29
T1w, T2w, FLAIR + 10 стат. признаков	BCE	да	28
T1w, T2w, FLAIR	BCE	да	37

# Сравнение моделей для всей выборки

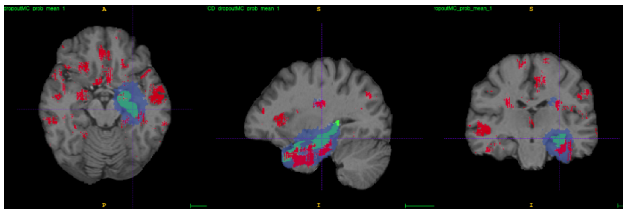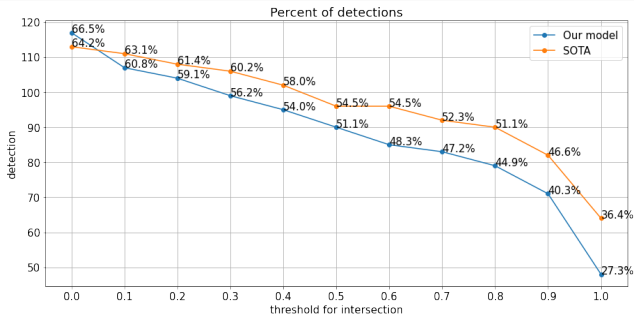

- Mask of FCD
- Prediction of MinkUNet14C
- Prediction of SOTA model



- ❶ Исследована возможность разреженного представления МРТ данных.
- ❷ Впервые предложен метод позволяющий использовать одновременно все модальности МРТ совместно со статистическими признаками.
- ❸ Проведены эксперименты для различных моделей и выборок, подтверждающие работоспособность предложенного метода. Полученный подход позволяет добиться результатов сравнимых с state-of-the-art подходами.

## Опубликованные работы

- *Grebenkova O., Bakhteev O., Strijov V.* Deep Learning Model Selection With Parametric Complexity Control, Proceedings of the 15th International Conference on Agents and Artificial Intelligence - Volume 2: ICAART, 2023
- *Yakovlev K., Grebenkova O., Bakhteev O., Strijov V.* Neural Architecture Search with Structure Complexity Control, Recent Trends in Analysis of Images, Social Networks and Texts, 2022