


MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

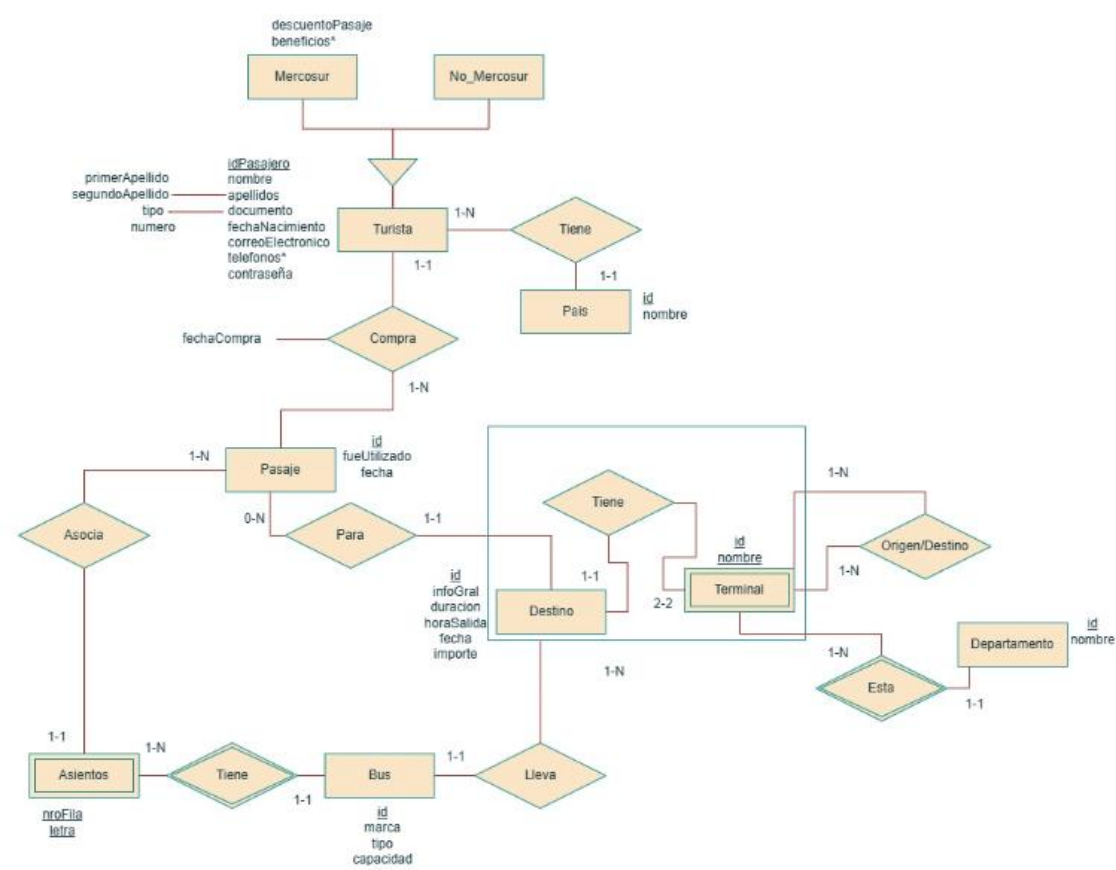

MODELO RELACIONAL

Turistas(idPasajero,nombre,primerApellido,segundoApellido,
tipoDocumento,numeroDocumento,fechaNacimiento,
correoElectronico,contraseña,idPais)
PK: idPasajero
FK: idPais → Paises.id

Turistas-Telefonos(idPasajero,telefono)
PK: idPasajero,telefono
FK: idPasajero → Turista.idPasajero

Mercosures(idPasajero,descuentoPasaje)
PK: idPasajero
FK: idPasajero → Turista.idPasajero

Mercosures-Beneficios(idPasajero,beneficio)
PK: idPasajero, beneficio
FK: idPasajero → Mercosur.idPasajero

No_Mercosures(idPasajero)
PK: idPasajero
FK: idPasajero → Turista.idPasajero

Paises(id,nombre)
PK: id

Pasajes(id,fueUtilizado,fecha,idDestino,idPasajero,fechaCompra,
idBus,nroFila,letra)
PK: id
FK: idDestino → Destinos.id
FK: idPasajero → Turistas.idPasajero
FK: nroFila → Asientos.nroFila
FK: letra → Asientos.letra
FK: idBus → Asientos.id

Destinos(id,infoGral,duracion,horaSalida,fecha,importe,idTerminalOrigen,idTerminalDestino,
nombreTerminalOrigen,nombreTerminalDestino,
idDepartamentoTerminalOrigen,idDepartamentoTerminalDestino)
PK: id
FK: idTerminalOrigen → Terminales.id
FK: idTerminalDestino → Terminales.id
FK: nombreTerminalOrigen → Terminales.nombre
FK: nombreTerminalDestino → Terminales.nombre
FK: idDepartamentoTerminalOrigen → Terminales.idDepartamento
FK: idDepartamentoTerminalDestino → Terminales.idDepartamento

Departamentos(id,nombre)
PK: id

Terminales(idDepartamento,id,nombre)
PK: id, nombre, idDepartamento

Buses(id,marca,tipo,capacidad)
 PK: id

Asientos(idBuses,nroFila,letra)
 PK: idBuses,nroFila,letra
 FK: idBuses --> Buses.id

OrigenesDestinos(idOrigen, idDestino, nombreTerminalOrigen,nombreTerminalDestino,
 idDepartamentoTerminalOrigen,idDepartamentoTerminalDestino)
 PK: idOrigen, idDestino
 FK: idOrigen --> Terminales.id
 FK: idDestino --> Terminales.id
 FK: nombreTerminalOrigen --> Terminales.nombre
 FK: nombreTerminalDestino --> Terminales.nombre
 FK: idDepartamentoTerminalOrigen --> Terminales.idDepartamento
 FK: idDepartamentoTerminalDestino --> Terminales.idDepartamento

DestinoTerminal-Buses(idTerminalOrigen,idTerminalDestino,nombreTerminalOrigen,nombreTerminalDestino,
 idDepartamentoTerminalOrigen,idDepartamentoTerminalDestino,idDestino,idBus)
 PK: idTerminalOrigen, idTerminalDestino, idDestino, idBus
 FK: idTerminalOrigen --> Terminales.id
 FK: idTerminalDestino --> Terminales.id
 FK: idDestino --> Terminales.id
 FK: nombreTerminalOrigen --> Terminales.nombre
 FK: nombreTerminalDestino --> Terminales.nombre
 FK: idDepartamentoTerminalOrigen --> Terminales.idDepartamento
 FK: idDepartamentoTerminalDestino --> Terminales.idDepartamento
 FK: idDestino --> Destinos.id
 FK: idBus --> Buses.id

RNE

idPasajero(Turista) --> Not null, Unique, PK
 id(Pasaje) --> Not null, Unique, PK
 id(Bus) --> Not null, Unique, PK
 id(Departamento) --> Not null, Unique, PK
 id(Destino) --> Not null, Unique, PK
 id(Pais) --> Not null, Unique, PK
 contraseña(Turista) --> al menos 8 caracteres
 idPasajero(Turista) --> Número autoincremental
 correoElectronico(Turista) --> Debe ser único en el sistema
 idTerminalOrigen & idTerminalDestino (Destino) --> Deben ser Diferentes
 Capacidad(Bus) --> Entre 10 y 40 asientos
 fueUtilizado(Pasaje) --> Booleano
 fecha(Pasaje) --> Not Null
 if(idPasajero = null) --> Se registraran todos los datos menos contraseña

SE ENCUENTRA NORMALIZADO YA QUE CUMPLE CON LA TERCERA FORMA NORMAL (3FN)

DDL

```
CREATE DATABASE Obligatorio_Empresa_Buses
```

```
GO
```

```
USE [Obligatorio_Empresa_Buses]
```

```
GO
```

```
/***** Object: Table [dbo].[Asientos]  Script Date: 28/10/2024 21:21:57 *****/
```

```
SET ANSI_NULLS ON
```

```
GO
```

```
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
```

```
GO
```

```
CREATE TABLE [dbo].[Asientos](
```

```
    [idBuses] [int] NOT NULL,
```

```
    [nroFila] [int] NOT NULL,
```

```
    [letra] [char](1) NOT NULL,
```

```
    CONSTRAINT [PK_Asientos] PRIMARY KEY CLUSTERED
```

```
(
```

```
    [idBuses] ASC,
```

```
    [nroFila] ASC,
```

```
    [letra] ASC
```

```
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY  
= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,  
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
```

```
) ON [PRIMARY]
```

```
GO
```

```
/***** Object: Table [dbo].[Buses]  Script Date: 28/10/2024 21:21:57 *****/
```

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[Buses](

[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[marca] [varchar](100) NOT NULL,

[tipo] [varchar](50) NOT NULL,

[capacidad] [int] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_Buses] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[id] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

/***** Object: Table [dbo].[Departamentos] Script Date: 28/10/2024 21:21:57
*****/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[Departamentos](

[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[nombre] [varchar](100) NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_Departamentos] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[id] ASC

```
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY
= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY],
```

```
CONSTRAINT [UQ_Departamentos_Nombre] UNIQUE NONCLUSTERED
```

```
(
```

```
    [nombre] ASC
```

```
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY
= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
```

```
) ON [PRIMARY]
```

```
GO
```

```
/***** Object: Table [dbo].[Destinos] Script Date: 28/10/2024 21:21:57 *****/
```

```
SET ANSI_NULLS ON
```

```
GO
```

```
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
```

```
GO
```

```
CREATE TABLE [dbo].[Destinos](
```

```
    [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
```

```
    [infoGral] [varchar](255) NULL,
```

```
    [duracion] [int] NULL,
```

```
    [horaSalida] [time](7) NULL,
```

```
    [fecha] [date] NULL,
```

```
    [importe] [decimal](10, 2) NULL,
```

```
    [idTerminalOrigen] [int] NULL,
```

```
    [idTerminalDestino] [int] NULL,
```

```
    [nombreTerminalOrigen] [varchar](100) NULL,
```

```
    [nombreTerminalDestino] [varchar](100) NULL,
```

```
    [idDepartamentoTerminalOrigen] [int] NULL,
```

```
    [idDepartamentoTerminalDestino] [int] NULL,
```

```

        [fechaViaje] [date] NULL,
CONSTRAINT [PK_Destinos] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY
= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

/***** Object: Table [dbo].[DestinoTerminal_Buses]  Script Date: 28/10/2024
21:21:57 *****/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[DestinoTerminal_Buses](
    [idTerminalOrigen] [int] NOT NULL,
    [idTerminalDestino] [int] NOT NULL,
    [nombreTerminalOrigen] [varchar](100) NULL,
    [nombreTerminalDestino] [varchar](100) NULL,
    [idDepartamentoTerminalOrigen] [int] NULL,
    [idDepartamentoTerminalDestino] [int] NULL,
    [idDestino] [int] NOT NULL,
    [idBus] [int] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_DestinoTerminal_Buses] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [idTerminalOrigen] ASC,
    [idTerminalDestino] ASC,
    [idDestino] ASC,

```

```
        [idBus] ASC
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY
    = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
    OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
```

```
/***** Object: Table [dbo].[Mercosures]  Script Date: 28/10/2024 21:21:57
*****/
```

```
SET ANSI_NULLS ON
```

```
GO
```

```
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
```

```
GO
```

```
CREATE TABLE [dbo].[Mercosures](
    [idPasajero] [int] NOT NULL,
    [descuentoPasaje] [decimal](5, 2) NULL,
    CONSTRAINT [PK_Mercosures] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [idPasajero] ASC

```

```
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY
= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
```

```
/***** Object: Table [dbo].[Mercosures_Beneficios]  Script Date: 28/10/2024
21:21:57 *****/
```

```
SET ANSI_NULLS ON
```

```
GO
```

```
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
```

```
GO
```

```
CREATE TABLE [dbo].[Mercosures_Beneficios](
```



```
        [idPasajero] [int] NOT NULL,

        [beneficio] [varchar](100) NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_Mercosures_Beneficios] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

        [idPasajero] ASC,

        [beneficio] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY
= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO
```

```
/***** Object: Table [dbo].[No_Mercosures]  Script Date: 28/10/2024 21:21:57
*****/
```

```
SET ANSI_NULLS ON
```

```
GO
```

```
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
```

```
GO
```

```
CREATE TABLE [dbo].[No_Mercosures](

        [idPasajero] [int] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_No_Mercosures] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

        [idPasajero] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY
= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO
```

```
/***** Object: Table [dbo].[OrigenesDestinos]  Script Date: 28/10/2024 21:21:57
*****/
```

```
SET ANSI_NULLS ON
```

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[OrigenesDestinos](

[idOrigen] [int] NOT NULL,

[idDestino] [int] NOT NULL,

[nombreTerminalOrigen] [varchar](100) NULL,

[nombreTerminalDestino] [varchar](100) NULL,

[idDepartamentoTerminalOrigen] [int] NULL,

[idDepartamentoTerminalDestino] [int] NULL,

CONSTRAINT [PK_OrigenesDestinos] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[idOrigen] ASC,

[idDestino] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

/***** Object: Table [dbo].[Países] Script Date: 28/10/2024 21:21:57 *****/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[Países](

[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[nombre] [varchar](100) NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_Países] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

```

        [id] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY
= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

/***** Object: Table [dbo].[Pasajes]  Script Date: 28/10/2024 21:21:57 *****/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[Pasajes](
    [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [fueUtilizado] [bit] NULL,
    [fecha] [date] NULL,
    [idDestino] [int] NULL,
    [idPasajero] [int] NULL,
    [fechaCompra] [date] NULL,
    [idBus] [int] NULL,
    [nroFila] [int] NULL,
    [letra] [char](1) NULL,
    CONSTRAINT [PK_Pasajes] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY
= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

```

/***** Object: Table [dbo].[Terminales] Script Date: 28/10/2024 21:21:57
*****/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[Terminales](
 [idDepartamento] [int] NOT NULL,
 [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
 [nombre] [varchar](100) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_Terminales] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
 [id] ASC,
 [nombre] ASC,
 [idDepartamento] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY
= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY],

CONSTRAINT [UQ_Terminales_Nombre] UNIQUE NONCLUSTERED

(
 [nombre] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY
= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

/***** Object: Table [dbo].[Turistas] Script Date: 28/10/2024 21:21:57 *****/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

```
CREATE TABLE [dbo].[Turistas](
    [idPasajero] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [nombre] [varchar](100) NOT NULL,
    [primerApellido] [varchar](100) NOT NULL,
    [segundoApellido] [varchar](100) NULL,
    [tipoDocumento] [varchar](50) NULL,
    [numeroDocumento] [varchar](50) NULL,
    [fechaNacimiento] [date] NULL,
    [correoElectronico] [varchar](100) NULL,
    [contraseña] [varchar](100) NULL,
    [idPais] [int] NULL,
    CONSTRAINT [PK_Turistas] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [idPasajero] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY
= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY],
    CONSTRAINT [UQ_Turistas_CorreoElectronico] UNIQUE NONCLUSTERED
(
    [correoElectronico] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY
= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY],
    CONSTRAINT [UQ_Turistas_NumeroDocumento] UNIQUE NONCLUSTERED
(
    [numeroDocumento] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY
= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
```

) ON [PRIMARY]

GO

/***** Object: Table [dbo].[Turistas_Telefonos] Script Date: 28/10/2024
21:21:57 *****/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[Turistas_Telefonos](

[idPasajero] [int] NOT NULL,

[telefono] [varchar](15) NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_Turistas_Telefonos] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[idPasajero] ASC,

[telefono] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY
= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON,
OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

ALTER TABLE [dbo].[Asientos] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Asientos_Buses] FOREIGN KEY([idBuses])

REFERENCES [dbo].[Buses] ([id])

GO

ALTER TABLE [dbo].[Asientos] CHECK CONSTRAINT [FK_Asientos_Buses]

GO

ALTER TABLE [dbo].[Destinos] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Destinos_Terminales_Destino] FOREIGN KEY([idTerminalDestino],
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalDestino])

REFERENCES [dbo].[Terminales] ([id], [nombre], [idDepartamento])

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[Destinos] CHECK CONSTRAINT  
[FK_Destinos_Terminales_Destino]
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[Destinos] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[FK_Destinos_Terminales_Origen] FOREIGN KEY([idTerminalOrigen],  
[nombreTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalOrigen])
```

```
REFERENCES [dbo].[Terminales] ([id], [nombre], [idDepartamento])
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[Destinos] CHECK CONSTRAINT  
[FK_Destinos_Terminales_Origen]
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[DestinoTerminal_Buses] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[FK_DestinoTerminal_Buses_Buses] FOREIGN KEY([idBus])
```

```
REFERENCES [dbo].[Buses] ([id])
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[DestinoTerminal_Buses] CHECK CONSTRAINT  
[FK_DestinoTerminal_Buses_Buses]
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[DestinoTerminal_Buses] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[FK_DestinoTerminal_Buses_Destino] FOREIGN KEY([idTerminalDestino],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalDestino])
```

```
REFERENCES [dbo].[Terminales] ([id], [nombre], [idDepartamento])
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[DestinoTerminal_Buses] CHECK CONSTRAINT  
[FK_DestinoTerminal_Buses_Destino]
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[DestinoTerminal_Buses] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[FK_DestinoTerminal_Buses_Destinos] FOREIGN KEY([idDestino])
```

```
REFERENCES [dbo].[Destinos] ([id])
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[DestinoTerminal_Buses] CHECK CONSTRAINT  
[FK_DestinoTerminal_Buses_Destinos]
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[DestinoTerminal_Buses] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[FK_DestinoTerminal_Buses_NombreOrigen] FOREIGN  
KEY([nombreTerminalOrigen])
```

```
REFERENCES [dbo].[Terminales] ([nombre])
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[DestinoTerminal_Buses] CHECK CONSTRAINT  
[FK_DestinoTerminal_Buses_NombreOrigen]
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[DestinoTerminal_Buses] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[FK_DestinoTerminal_Buses_Origen] FOREIGN KEY([idTerminalOrigen],  
[nombreTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalOrigen])
```

```
REFERENCES [dbo].[Terminales] ([id], [nombre], [idDepartamento])
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[DestinoTerminal_Buses] CHECK CONSTRAINT  
[FK_DestinoTerminal_Buses_Origen]
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[Mercosures] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[FK_Mercosures_Turistas] FOREIGN KEY([idPasajero])
```

```
REFERENCES [dbo].[Turistas] ([idPasajero])
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[Mercosures] CHECK CONSTRAINT [FK_Mercosures_Turistas]
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[Mercosures_Beneficios] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[FK_Mercosures_Beneficios_Mercosures] FOREIGN KEY([idPasajero])
```

```
REFERENCES [dbo].[Mercosures] ([idPasajero])
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[Mercosures_Beneficios] CHECK CONSTRAINT  
[FK_Mercosures_Beneficios_Mercosures]
```


GO

```
ALTER TABLE [dbo].[No_Mercosures] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[FK_No_Mercosures_Turistas] FOREIGN KEY([idPasajero])
```

```
REFERENCES [dbo].[Turistas] ([idPasajero])
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[No_Mercosures] CHECK CONSTRAINT  
[FK_No_Mercosures_Turistas]
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[OrigenesDestinos] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[FK_OrigenesDestino_Destino] FOREIGN KEY([idDestino],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalDestino])
```

```
REFERENCES [dbo].[Terminales] ([id], [nombre], [idDepartamento])
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[OrigenesDestinos] CHECK CONSTRAINT  
[FK_OrigenesDestino_Destino]
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[OrigenesDestinos] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[FK_OrigenesDestino_Origen] FOREIGN KEY([idOrigen], [nombreTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalOrigen])
```

```
REFERENCES [dbo].[Terminales] ([id], [nombre], [idDepartamento])
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[OrigenesDestinos] CHECK CONSTRAINT  
[FK_OrigenesDestino_Origen]
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[Pasajes] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[FK_Pasajes_Asientos_Fila] FOREIGN KEY([idBus], [nroFila], [letra])
```

```
REFERENCES [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra])
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[Pasajes] CHECK CONSTRAINT [FK_Pasajes_Asientos_Fila]
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[Pasajes] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[FK_Pasajes_Destinos] FOREIGN KEY([idDestino])
```

```
REFERENCES [dbo].[Destinos] ([id])
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Pasajes] CHECK CONSTRAINT [FK_Pasajes_Destinos]
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Pasajes] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[FK_Pasajes_Turistas] FOREIGN KEY([idPasajero])
```

```
REFERENCES [dbo].[Turistas] ([idPasajero])
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Pasajes] CHECK CONSTRAINT [FK_Pasajes_Turistas]
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Terminales] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[FK_Terminales_Departamentos] FOREIGN KEY([idDepartamento])
```

```
REFERENCES [dbo].[Departamentos] ([id])
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Terminales] CHECK CONSTRAINT  
[FK_Terminales_Departamentos]
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Turistas] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[FK_Turistas_Paises] FOREIGN KEY([idPais])
```

```
REFERENCES [dbo].[Paises] ([id])
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Turistas] CHECK CONSTRAINT [FK_Turistas_Paises]
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Turistas_Telefonos] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[FK_Turistas_Telefonos_Turistas] FOREIGN KEY([idPasajero])
```

```
REFERENCES [dbo].[Turistas] ([idPasajero])
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[Turistas_Telefonos] CHECK CONSTRAINT  
[FK_Turistas_Telefonos_Turistas]
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[Destinos] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[CK_Destinos_Terminales_DepartamentoDistinct] CHECK  
(((idDepartamentoTerminalOrigen]<>[idDepartamentoTerminalDestino]))
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[Destinos] CHECK CONSTRAINT  
[CK_Destinos_Terminales_DepartamentoDistinct]
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[Destinos] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[CK_Destinos_Terminales_DistinctOriginDest] CHECK  
(((idTerminalOrigen]<>[idTerminalDestino]))
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[Destinos] CHECK CONSTRAINT  
[CK_Destinos_Terminales_DistinctOriginDest]
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[Destinos] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[CK_Destinos_Terminales_NombreDistinct] CHECK  
(((nombreTerminalOrigen]<>[nombreTerminalDestino]))
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[Destinos] CHECK CONSTRAINT  
[CK_Destinos_Terminales_NombreDistinct]
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[DestinoTerminal_Buses] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[CK_DestinoTerminal_Buses_DepartamentoDistinct] CHECK  
(((idDepartamentoTerminalOrigen]<>[idDepartamentoTerminalDestino]))
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[DestinoTerminal_Buses] CHECK CONSTRAINT  
[CK_DestinoTerminal_Buses_DepartamentoDistinct]
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[DestinoTerminal_Buses] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[CK_DestinoTerminal_Buses_DistinctOriginDest] CHECK  
(((idTerminalOrigen]<>[idTerminalDestino]))
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[DestinoTerminal_Buses] CHECK CONSTRAINT  
[CK_DestinoTerminal_Buses_DistinctOriginDest]
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[DestinoTerminal_Buses] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[CK_DestinoTerminal_Buses_NombreDistinct] CHECK  
(((nombreTerminalOrigen]<>[nombreTerminalDestino]))
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[DestinoTerminal_Buses] CHECK CONSTRAINT  
[CK_DestinoTerminal_Buses_NombreDistinct]
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[OrigenesDestinos] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[CK_OrigenesDestinos_DepartamentoDistinct] CHECK  
(((idDepartamentoTerminalOrigen]<>[idDepartamentoTerminalDestino]))
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[OrigenesDestinos] CHECK CONSTRAINT  
[CK_OrigenesDestinos_DepartamentoDistinct]
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[OrigenesDestinos] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[CK_OrigenesDestinos_DistinctOriginDest] CHECK (((idOrigen]<>[idDestino]))
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[OrigenesDestinos] CHECK CONSTRAINT  
[CK_OrigenesDestinos_DistinctOriginDest]
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[OrigenesDestinos] WITH CHECK ADD CONSTRAINT  
[CK_OrigenesDestinos_NombreDistinct] CHECK  
(((nombreTerminalOrigen]<>[nombreTerminalDestino]))
```

GO

```
ALTER TABLE [dbo].[OrigenesDestinos] CHECK CONSTRAINT  
[CK_OrigenesDestinos_NombreDistinct]
```

```
GO
```

DML

USE [Obligatorio_Empresa_Buses]

GO

SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Buses] ON

INSERT [dbo].[Buses] ([id], [marca], [tipo], [capacidad]) VALUES (1, N'Mercedes-Benz', N'Bus Ejecutivo', 30)

INSERT [dbo].[Buses] ([id], [marca], [tipo], [capacidad]) VALUES (2, N'Volvo', N'Bus de Lujo', 25)

INSERT [dbo].[Buses] ([id], [marca], [tipo], [capacidad]) VALUES (3, N'Toyota', N'Bus Normal', 30)

INSERT [dbo].[Buses] ([id], [marca], [tipo], [capacidad]) VALUES (4, N'Nissan', N'Microbus', 20)

INSERT [dbo].[Buses] ([id], [marca], [tipo], [capacidad]) VALUES (5, N'Chevrolet', N'Bus Escolar', 40)

SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Buses] OFF

GO

INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (1, 1, N'A')

INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (1, 1, N'B')

INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (1, 2, N'A')

INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (1, 2, N'B')

INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (1, 3, N'A')

INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (1, 3, N'B')

INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (1, 4, N'A')

INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (1, 4, N'B')

INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (1, 5, N'A')

INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (1, 5, N'B')

INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (1, 6, N'A')

INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (1, 6, N'B')

INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (1, 7, N'A')

```
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (1, 7, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (1, 8, N'A')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (1, 8, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (1, 9, N'A')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (1, 9, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (1, 10, N'A')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (1, 10, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (2, 1, N'A')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (2, 1, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (2, 2, N'A')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (2, 2, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (2, 3, N'A')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (2, 3, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (2, 4, N'A')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (2, 4, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (2, 5, N'A')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (2, 5, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (2, 6, N'A')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (2, 6, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (2, 7, N'A')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (2, 7, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (2, 8, N'A')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (2, 8, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (2, 9, N'A')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (2, 9, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (3, 1, N'A')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (3, 1, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (3, 2, N'A')
```

[illegible]


```
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (4, 6, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (4, 7, N'A')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (4, 7, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (4, 8, N'A')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (4, 8, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 1, N'A')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 1, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 2, N'A')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 2, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 3, N'A')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 3, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 4, N'A')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 4, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 5, N'A')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 5, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 6, N'A')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 6, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 7, N'A')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 7, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 8, N'A')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 8, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 9, N'A')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 9, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 10, N'A')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 10, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 11, N'A')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 11, N'B')
INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 12, N'A')
```

INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 12, N'B')

INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 13, N'A')

INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 13, N'B')

GO

INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 14, N'A')

INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 14, N'B')

INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 15, N'A')

INSERT [dbo].[Asientos] ([idBuses], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 15, N'B')

GO

SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Departamentos] ON

INSERT [dbo].[Departamentos] ([id], [nombre]) VALUES (9, N'Bahía')

INSERT [dbo].[Departamentos] ([id], [nombre]) VALUES (1, N'Buenos Aires')

INSERT [dbo].[Departamentos] ([id], [nombre]) VALUES (12, N'Canelones')

INSERT [dbo].[Departamentos] ([id], [nombre]) VALUES (14, N'Colonia')

INSERT [dbo].[Departamentos] ([id], [nombre]) VALUES (2, N'Córdoba')

INSERT [dbo].[Departamentos] ([id], [nombre]) VALUES (13, N'Maldonado')

INSERT [dbo].[Departamentos] ([id], [nombre]) VALUES (3, N'Mendoza')

INSERT [dbo].[Departamentos] ([id], [nombre]) VALUES (8, N'Minas Gerais')

INSERT [dbo].[Departamentos] ([id], [nombre]) VALUES (11, N'Montevideo')

INSERT [dbo].[Departamentos] ([id], [nombre]) VALUES (10, N'Paraná')

INSERT [dbo].[Departamentos] ([id], [nombre]) VALUES (7, N'Rio de Janeiro')

INSERT [dbo].[Departamentos] ([id], [nombre]) VALUES (15, N'Salto')

INSERT [dbo].[Departamentos] ([id], [nombre]) VALUES (4, N'Santa Fe')

INSERT [dbo].[Departamentos] ([id], [nombre]) VALUES (6, N'São Paulo')

INSERT [dbo].[Departamentos] ([id], [nombre]) VALUES (5, N'Tucumán')

SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Departamentos] OFF

GO

SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Terminales] ON

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (9, 17, N'Terminal de Bahía')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (8, 16, N'Terminal de Belo Horizonte')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (1, 1, N'Terminal de Buenos Aires')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (12, 23, N'Terminal de Canelones')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (14, 28, N'Terminal de Carmelo')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (14, 27, N'Terminal de Colonia')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (2, 3, N'Terminal de Córdoba')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (10, 20, N'Terminal de Curitiba')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (3, 6, N'Terminal de Godoy Cruz')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (12, 24, N'Terminal de La Paz')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (13, 25, N'Terminal de Maldonado')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (3, 5, N'Terminal de Mendoza')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (8, 15, N'Terminal de Minas Gerais')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (11, 21, N'Terminal de Montevideo')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (10, 19, N'Terminal de Paraná')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (15, 30,
N'Terminal de Paysandú')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (13, 26,
N'Terminal de Punta del Este')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (1, 2,
N'Terminal de Retiro')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (7, 13,
N'Terminal de Río de Janeiro')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (4, 8,
N'Terminal de Rosario')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (15, 29,
N'Terminal de Salto')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (9, 18,
N'Terminal de Salvador')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (5, 10,
N'Terminal de San Miguel de Tucumán')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (4, 7,
N'Terminal de Santa Fe')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (6, 11,
N'Terminal de São Paulo')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (5, 9,
N'Terminal de Tucumán')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (2, 4,
N'Terminal de Villa Carlos Paz')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (7, 14,
N'Terminal Novo Rio')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (6, 12,
N'Terminal Tietê')

INSERT [dbo].[Terminales] ([idDepartamento], [id], [nombre]) VALUES (11, 22,
N'Terminal Tres Cruces')

SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Terminales] OFF

GO

SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Destinos] ON

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (1, N'Viaje a Córdoba  
desde Buenos Aires', 120, CAST(N'08:30:00' AS Time), CAST(N'2024-11-01' AS  
Date), CAST(1500.00 AS Decimal(10, 2)), 1, 3, N'Terminal de Buenos Aires',  
N'Terminal de Córdoba', 1, 2, CAST(N'2024-11-01' AS Date))
```

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (2, N'Viaje a Mendoza  
desde Retiro', 180, CAST(N'09:00:00' AS Time), CAST(N'2024-11-02' AS Date),  
CAST(2500.00 AS Decimal(10, 2)), 2, 5, N'Terminal de Retiro', N'Terminal de  
Mendoza', 1, 3, CAST(N'2024-11-02' AS Date))
```

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (3, N'Viaje a Rosario  
desde Córdoba', 90, CAST(N'10:00:00' AS Time), CAST(N'2024-11-03' AS Date),  
CAST(1200.00 AS Decimal(10, 2)), 3, 8, N'Terminal de Córdoba', N'Terminal de  
Rosario', 2, 4, CAST(N'2024-11-03' AS Date))
```

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (4, N'Viaje a Río de  
Janeiro desde São Paulo', 120, CAST(N'07:30:00' AS Time), CAST(N'2024-11-06' AS  
Date), CAST(2000.00 AS Decimal(10, 2)), 11, 13, N'Terminal de São Paulo',  
N'Terminal de Río de Janeiro', 6, 7, CAST(N'2024-11-06' AS Date))
```

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (5, N'Viaje a Salvador  
desde Belo Horizonte', 180, CAST(N'09:00:00' AS Time), CAST(N'2024-11-07' AS  
Date), CAST(2200.00 AS Decimal(10, 2)), 16, 18, N'Terminal de Belo Horizonte',  
N'Terminal de Salvador', 8, 9, CAST(N'2024-11-07' AS Date))
```

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],
```

[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (6, N'Viaje a Curitiba
desde Tietê', 150, CAST(N'10:30:00' AS Time), CAST(N'2024-11-08' AS Date),
CAST(1300.00 AS Decimal(10, 2)), 12, 20, N'Terminal Tietê', N'Terminal de Curitiba',
6, 10, CAST(N'2024-11-08' AS Date))

INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (7, N'Viaje a Paraná
desde Novo Rio', 240, CAST(N'11:00:00' AS Time), CAST(N'2024-11-09' AS Date),
CAST(1900.00 AS Decimal(10, 2)), 14, 19, N'Terminal Novo Rio', N'Terminal de
Paraná', 7, 10, CAST(N'2024-11-09' AS Date))

INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (8, N'Viaje a Minas Gerais
desde Salvador', 300, CAST(N'13:30:00' AS Time), CAST(N'2024-11-10' AS Date),
CAST(1700.00 AS Decimal(10, 2)), 18, 15, N'Terminal de Salvador', N'Terminal de
Minas Gerais', 9, 8, CAST(N'2024-11-10' AS Date))

INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (9, N'Viaje de Montevideo
a Canelones', 30, CAST(N'08:00:00' AS Time), CAST(N'2024-11-01' AS Date),
CAST(150.00 AS Decimal(10, 2)), 21, 23, N'Terminal de Montevideo', N'Terminal de
Canelones', 11, 12, CAST(N'2024-11-01' AS Date))

INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (10, N'Viaje de Canelones
a Maldonado', 60, CAST(N'09:30:00' AS Time), CAST(N'2024-11-02' AS Date),
CAST(250.00 AS Decimal(10, 2)), 23, 25, N'Terminal de Canelones', N'Terminal de
Maldonado', 12, 13, CAST(N'2024-11-02' AS Date))

INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (11, N'Viaje de
Maldonado a Montevideo', 90, CAST(N'10:15:00' AS Time), CAST(N'2024-11-03' AS

Date), CAST(300.00 AS Decimal(10, 2)), 25, 21, N'Terminal de Maldonado',
N'Terminal de Montevideo', 13, 11, CAST(N'2024-11-03' AS Date))

INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (12, N'Viaje de Colonia a
Salto', 120, CAST(N'11:00:00' AS Time), CAST(N'2024-11-04' AS Date), CAST(400.00
AS Decimal(10, 2)), 27, 29, N'Terminal de Colonia', N'Terminal de Salto', 14, 15,
CAST(N'2024-11-04' AS Date))

INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (13, N'Viaje de Salto a
Montevideo', 150, CAST(N'12:45:00' AS Time), CAST(N'2024-11-05' AS Date),
CAST(450.00 AS Decimal(10, 2)), 29, 21, N'Terminal de Salto', N'Terminal de
Montevideo', 15, 11, CAST(N'2024-11-05' AS Date))

INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (14, N'Viaje de Santa Fe a
Canelones', 120, CAST(N'08:45:00' AS Time), CAST(N'2024-11-06' AS Date),
CAST(1200.00 AS Decimal(10, 2)), 7, 23, N'Terminal de Santa Fe', N'Terminal de
Canelones', 4, 12, CAST(N'2024-11-06' AS Date))

INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (15, N'Viaje de
Montevideo a Villa Carlos Paz', 240, CAST(N'12:30:00' AS Time), CAST(N'2024-11-
07' AS Date), CAST(2200.00 AS Decimal(10, 2)), 21, 4, N'Terminal de Montevideo',
N'Terminal de Villa Carlos Paz', 11, 2, CAST(N'2024-11-07' AS Date))

INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (16, N'Viaje de Córdoba a
Curitiba', 180, CAST(N'09:00:00' AS Time), CAST(N'2024-11-08' AS Date),
CAST(1700.00 AS Decimal(10, 2)), 3, 20, N'Terminal de Córdoba', N'Terminal de
Curitiba', 2, 10, CAST(N'2024-11-08' AS Date))

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (17, N'Viaje de Paysandú  
a La Paz', 90, CAST(N'10:15:00' AS Time), CAST(N'2024-11-09' AS Date),  
CAST(800.00 AS Decimal(10, 2)), 30, 24, N'Terminal de Paysandú', N'Terminal de La  
Paz', 15, 12, CAST(N'2024-11-09' AS Date))
```

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (18, N'Viaje de Minas  
Gerais a Rosario', 300, CAST(N'07:00:00' AS Time), CAST(N'2024-11-10' AS Date),  
CAST(3200.00 AS Decimal(10, 2)), 15, 8, N'Terminal de Minas Gerais', N'Terminal  
de Rosario', 8, 4, CAST(N'2024-11-10' AS Date))
```

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (19, N'Viaje de Carmelo a  
Belo Horizonte', 210, CAST(N'14:30:00' AS Time), CAST(N'2024-11-11' AS Date),  
CAST(2500.00 AS Decimal(10, 2)), 28, 16, N'Terminal de Carmelo', N'Terminal de  
Belo Horizonte', 14, 8, CAST(N'2024-11-11' AS Date))
```

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (20, N'Viaje de Bahía a  
San Miguel de Tucumán', 270, CAST(N'16:00:00' AS Time), CAST(N'2024-11-12' AS  
Date), CAST(2700.00 AS Decimal(10, 2)), 17, 10, N'Terminal de Bahía', N'Terminal  
de San Miguel de Tucumán', 9, 5, CAST(N'2024-11-12' AS Date))
```

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (21, N'Viaje de Tres  
Cruces a Punta del Este', 90, CAST(N'18:45:00' AS Time), CAST(N'2024-11-13' AS  
Date), CAST(950.00 AS Decimal(10, 2)), 22, 26, N'Terminal Tres Cruces', N'Terminal  
de Punta del Este', 11, 13, CAST(N'2024-11-13' AS Date))
```

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (22, N'Viaje de Paraná a
```


Salvador', 180, CAST(N'13:00:00' AS Time), CAST(N'2024-11-14' AS Date),
CAST(2100.00 AS Decimal(10, 2)), 19, 18, N'Terminal de Paraná', N'Terminal de
Salvador', 10, 9, CAST(N'2024-11-14' AS Date))

INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (23, N'Viaje de
Montevideo a Río de Janeiro', 300, CAST(N'06:00:00' AS Time), CAST(N'2024-11-15'
AS Date), CAST(3500.00 AS Decimal(10, 2)), 21, 13, N'Terminal de Montevideo',
N'Terminal de Río de Janeiro', 11, 7, CAST(N'2024-11-15' AS Date))

INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (24, N'Viaje de Canelones
a Buenos Aires', 120, CAST(N'10:30:00' AS Time), CAST(N'2024-11-16' AS Date),
CAST(1800.00 AS Decimal(10, 2)), 23, 1, N'Terminal de Canelones', N'Terminal de
Buenos Aires', 12, 1, CAST(N'2024-11-16' AS Date))

INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (25, N'Viaje de Retiro a
Colonia', 150, CAST(N'11:45:00' AS Time), CAST(N'2024-11-17' AS Date),
CAST(2400.00 AS Decimal(10, 2)), 2, 27, N'Terminal de Retiro', N'Terminal de
Colonia', 1, 14, CAST(N'2024-11-17' AS Date))

INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (26, N'Viaje de La Paz a
São Paulo', 210, CAST(N'12:15:00' AS Time), CAST(N'2024-11-18' AS Date),
CAST(2600.00 AS Decimal(10, 2)), 24, 11, N'Terminal de La Paz', N'Terminal de São
Paulo', 12, 6, CAST(N'2024-11-18' AS Date))

INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (27, N'Viaje de Tietê a
Salto', 330, CAST(N'05:30:00' AS Time), CAST(N'2024-11-19' AS Date),
CAST(3700.00 AS Decimal(10, 2)), 12, 29, N'Terminal Tietê', N'Terminal de Salto', 6,
15, CAST(N'2024-11-19' AS Date))

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (28, N'Viaje de Rosario a  
Belo Horizonte', 240, CAST(N'14:00:00' AS Time), CAST(N'2024-11-20' AS Date),  
CAST(3200.00 AS Decimal(10, 2)), 8, 16, N'Terminal de Rosario', N'Terminal de Belo  
Horizonte', 4, 8, CAST(N'2024-11-20' AS Date))
```

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (29, N'Viaje a Córdoba  
desde Buenos Aires', 120, CAST(N'08:30:00' AS Time), CAST(N'2015-11-01' AS  
Date), CAST(1500.00 AS Decimal(10, 2)), 1, 3, N'Terminal de Buenos Aires',  
N'Terminal de Córdoba', 1, 2, CAST(N'2015-11-01' AS Date))
```

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (30, N'Viaje a Mendoza  
desde Retiro', 180, CAST(N'09:00:00' AS Time), CAST(N'2015-11-02' AS Date),  
CAST(2500.00 AS Decimal(10, 2)), 2, 5, N'Terminal de Retiro', N'Terminal de  
Mendoza', 1, 3, CAST(N'2015-11-02' AS Date))
```

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (31, N'Viaje a Rosario  
desde Córdoba', 90, CAST(N'10:00:00' AS Time), CAST(N'2015-11-03' AS Date),  
CAST(1200.00 AS Decimal(10, 2)), 3, 8, N'Terminal de Córdoba', N'Terminal de  
Rosario', 2, 4, CAST(N'2015-11-03' AS Date))
```

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (32, N'Viaje a Río de  
Janeiro desde São Paulo', 120, CAST(N'07:30:00' AS Time), CAST(N'2016-11-06' AS  
Date), CAST(2000.00 AS Decimal(10, 2)), 11, 13, N'Terminal de São Paulo',  
N'Terminal de Río de Janeiro', 6, 7, CAST(N'2016-11-06' AS Date))
```

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (33, N'Viaje a Salvador
```

desde Belo Horizonte', 180, CAST(N'09:00:00' AS Time), CAST(N'2016-11-07' AS Date), CAST(2200.00 AS Decimal(10, 2)), 16, 18, N'Terminal de Belo Horizonte', N'Terminal de Salvador', 8, 9, CAST(N'2016-11-07' AS Date))

INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha], [importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen], [nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (34, N'Viaje a Curitiba desde Tietê', 150, CAST(N'10:30:00' AS Time), CAST(N'2016-11-08' AS Date), CAST(1300.00 AS Decimal(10, 2)), 12, 20, N'Terminal Tietê', N'Terminal de Curitiba', 6, 10, CAST(N'2016-11-08' AS Date))

INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha], [importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen], [nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (35, N'Viaje a Paraná desde Novo Rio', 240, CAST(N'11:00:00' AS Time), CAST(N'2017-11-09' AS Date), CAST(1900.00 AS Decimal(10, 2)), 14, 19, N'Terminal Novo Rio', N'Terminal de Paraná', 7, 10, CAST(N'2017-11-09' AS Date))

INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha], [importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen], [nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (36, N'Viaje a Minas Gerais desde Salvador', 300, CAST(N'13:30:00' AS Time), CAST(N'2017-11-10' AS Date), CAST(1700.00 AS Decimal(10, 2)), 18, 15, N'Terminal de Salvador', N'Terminal de Minas Gerais', 9, 8, CAST(N'2017-11-10' AS Date))

INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha], [importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen], [nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (37, N'Viaje de Montevideo a Canelones', 30, CAST(N'08:00:00' AS Time), CAST(N'2018-11-01' AS Date), CAST(150.00 AS Decimal(10, 2)), 21, 23, N'Terminal de Montevideo', N'Terminal de Canelones', 11, 12, CAST(N'2018-11-01' AS Date))

INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha], [importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen], [nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (38, N'Viaje de Canelones a Maldonado', 60, CAST(N'09:30:00' AS Time), CAST(N'2018-11-02' AS Date), CAST(250.00 AS Decimal(10, 2)), 23, 25, N'Terminal de Canelones', N'Terminal de Maldonado', 12, 13, CAST(N'2018-11-02' AS Date))

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (39, N'Viaje de  
Maldonado a Montevideo', 90, CAST(N'10:15:00' AS Time), CAST(N'2018-11-03' AS  
Date), CAST(300.00 AS Decimal(10, 2)), 25, 21, N'Terminal de Maldonado',  
N'Terminal de Montevideo', 13, 11, CAST(N'2018-11-03' AS Date))
```

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (40, N'Viaje de Colonia a  
Salto', 120, CAST(N'11:00:00' AS Time), CAST(N'2018-11-04' AS Date), CAST(400.00  
AS Decimal(10, 2)), 27, 29, N'Terminal de Colonia', N'Terminal de Salto', 14, 15,  
CAST(N'2018-11-04' AS Date))
```

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (41, N'Viaje de Salto a  
Montevideo', 150, CAST(N'12:45:00' AS Time), CAST(N'2018-11-05' AS Date),  
CAST(450.00 AS Decimal(10, 2)), 29, 21, N'Terminal de Salto', N'Terminal de  
Montevideo', 15, 11, CAST(N'2018-11-05' AS Date))
```

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (42, N'Viaje de Santa Fe a  
Canelones', 120, CAST(N'08:45:00' AS Time), CAST(N'2019-11-06' AS Date),  
CAST(1200.00 AS Decimal(10, 2)), 7, 23, N'Terminal de Santa Fe', N'Terminal de  
Canelones', 4, 12, CAST(N'2019-11-06' AS Date))
```

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (43, N'Viaje de  
Montevideo a Villa Carlos Paz', 240, CAST(N'12:30:00' AS Time), CAST(N'2019-11-  
07' AS Date), CAST(2200.00 AS Decimal(10, 2)), 21, 4, N'Terminal de Montevideo',  
N'Terminal de Villa Carlos Paz', 11, 2, CAST(N'2019-11-07' AS Date))
```

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (44, N'Viaje de Córdoba a
```

Curitiba', 180, CAST(N'09:00:00' AS Time), CAST(N'2019-11-08' AS Date),
CAST(1700.00 AS Decimal(10, 2)), 3, 20, N'Terminal de Córdoba', N'Terminal de
Curitiba', 2, 10, CAST(N'2019-11-08' AS Date))

INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (45, N'Viaje de Paysandú
a La Paz', 90, CAST(N'10:15:00' AS Time), CAST(N'2019-11-09' AS Date),
CAST(800.00 AS Decimal(10, 2)), 30, 24, N'Terminal de Paysandú', N'Terminal de La
Paz', 15, 12, CAST(N'2019-11-09' AS Date))

INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (46, N'Viaje de Minas
Gerais a Rosario', 300, CAST(N'07:00:00' AS Time), CAST(N'2019-11-10' AS Date),
CAST(3200.00 AS Decimal(10, 2)), 15, 8, N'Terminal de Minas Gerais', N'Terminal
de Rosario', 8, 4, CAST(N'2019-11-10' AS Date))

INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (47, N'Viaje de Carmelo a
Belo Horizonte', 210, CAST(N'14:30:00' AS Time), CAST(N'2015-11-11' AS Date),
CAST(2500.00 AS Decimal(10, 2)), 28, 16, N'Terminal de Carmelo', N'Terminal de
Belo Horizonte', 14, 8, CAST(N'2015-11-11' AS Date))

INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (48, N'Viaje de Bahía a
San Miguel de Tucumán', 270, CAST(N'16:00:00' AS Time), CAST(N'2015-11-12' AS
Date), CAST(2700.00 AS Decimal(10, 2)), 17, 10, N'Terminal de Bahía', N'Terminal
de San Miguel de Tucumán', 9, 5, CAST(N'2015-11-12' AS Date))

INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (49, N'Viaje de Tres
Cruces a Punta del Este', 90, CAST(N'18:45:00' AS Time), CAST(N'2015-11-13' AS
Date), CAST(950.00 AS Decimal(10, 2)), 22, 26, N'Terminal Tres Cruces', N'Terminal
de Punta del Este', 11, 13, CAST(N'2015-11-13' AS Date))

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (50, N'Viaje de Paraná a  
Salvador', 180, CAST(N'13:00:00' AS Time), CAST(N'2016-11-14' AS Date),  
CAST(2100.00 AS Decimal(10, 2)), 19, 18, N'Terminal de Paraná', N'Terminal de  
Salvador', 10, 9, CAST(N'2016-11-14' AS Date))
```

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (51, N'Viaje de  
Montevideo a Río de Janeiro', 300, CAST(N'06:00:00' AS Time), CAST(N'2016-11-15'  
AS Date), CAST(3500.00 AS Decimal(10, 2)), 21, 13, N'Terminal de Montevideo',  
N'Terminal de Río de Janeiro', 11, 7, CAST(N'2016-11-15' AS Date))
```

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (52, N'Viaje de Canelones  
a Buenos Aires', 120, CAST(N'10:30:00' AS Time), CAST(N'2017-11-16' AS Date),  
CAST(1800.00 AS Decimal(10, 2)), 23, 1, N'Terminal de Canelones', N'Terminal de  
Buenos Aires', 12, 1, CAST(N'2017-11-16' AS Date))
```

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (53, N'Viaje de Retiro a  
Colonia', 150, CAST(N'11:45:00' AS Time), CAST(N'2018-11-17' AS Date),  
CAST(2400.00 AS Decimal(10, 2)), 2, 27, N'Terminal de Retiro', N'Terminal de  
Colonia', 1, 14, CAST(N'2018-11-17' AS Date))
```

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (54, N'Viaje de La Paz a  
São Paulo', 210, CAST(N'12:15:00' AS Time), CAST(N'2019-11-18' AS Date),  
CAST(2600.00 AS Decimal(10, 2)), 24, 11, N'Terminal de La Paz', N'Terminal de São  
Paulo', 12, 6, CAST(N'2019-11-18' AS Date))
```

```
INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],  
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (55, N'Viaje de Tietê a
```

Salto', 330, CAST(N'05:30:00' AS Time), CAST(N'2019-11-19' AS Date),
CAST(3700.00 AS Decimal(10, 2)), 12, 29, N'Terminal Tietê', N'Terminal de Salto', 6,
15, CAST(N'2019-11-19' AS Date))

INSERT [dbo].[Destinos] ([id], [infoGral], [duracion], [horaSalida], [fecha],
[importe], [idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen],
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],
[idDepartamentoTerminalDestino], [fechaViaje]) VALUES (255, N'Viaje de Rosario a
Belo Horizonte', 240, CAST(N'14:00:00' AS Time), CAST(N'2019-11-20' AS Date),
CAST(3200.00 AS Decimal(10, 2)), 8, 16, N'Terminal de Rosario', N'Terminal de Belo
Horizonte', 4, 8, CAST(N'2019-11-20' AS Date))

SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Destinos] OFF

GO

SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Países] ON

INSERT [dbo].[Países] ([id], [nombre]) VALUES (1, N'Argentina')

INSERT [dbo].[Países] ([id], [nombre]) VALUES (2, N'Brasil')

INSERT [dbo].[Países] ([id], [nombre]) VALUES (3, N'Uruguay')

SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Países] OFF

GO

SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Turistas] ON

INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],
[correoElectronico], [contraseña], [idPaís]) VALUES (1, N'Juan', N'Pérez', N'Gómez',
N'DNI', N'12345678', CAST(N'1990-01-15' AS Date), N'juan.perez@example.com',
N'contraseña123', 1)

INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],
[correoElectronico], [contraseña], [idPaís]) VALUES (2, N'María', N'López',
N'Hernández', N'Pasaporte', N'A1234567', CAST(N'1985-05-20' AS Date),
N'maria.lopez@example.com', N'contraseña456', 2)

INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],
[correoElectronico], [contraseña], [idPaís]) VALUES (3, N'Pedro', N'García',

N'Martínez', N'DNI', N'87654321', CAST(N'1992-03-30' AS Date),
N'pedro.garcia@example.com', N'contraseña789', 3)

INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (4, N'Ana', N'Fernández',
N'Sánchez', N'Pasaporte', N'B7654321', CAST(N'1988-11-11' AS Date),
N'ana.fernandez@example.com', N'contraseña101', 1)

INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (5, N'Luis', N'Martín',
N'Rodríguez', N'DNI', N'11223344', CAST(N'1991-02-12' AS Date),
N'luis.martin@example.com', N'contraseña202', 1)

INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (6, N'Laura', N'Jiménez',
N'Ramírez', N'Pasaporte', N'C9876543', CAST(N'1983-07-07' AS Date),
N'laura.jimenez@example.com', N'contraseña303', 2)

INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (7, N'Carlos', N'Torres',
N'Vásquez', N'DNI', N'55667788', CAST(N'1995-08-25' AS Date),
N'carlos.torres@example.com', N'contraseña404', 3)

INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (8, N'Sofía', N'Morales', N'Cruz',
N'Pasaporte', N'D1234567', CAST(N'1994-09-15' AS Date),
N'sofia.morales@example.com', N'contraseña505', 1)

INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (9, N'Diego', N'Reyes',
N'Ortega', N'DNI', N'99887766', CAST(N'1987-04-04' AS Date),
N'diego.reyes@example.com', N'contraseña606', 3)

INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (10, N'Carmen', N'Mendoza',
N'Núñez', N'Pasaporte', N'E7654321', CAST(N'1993-06-18' AS Date),
N'carmen.mendoza@example.com', N'contraseña707', 2)


```
INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],  
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],  
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (11, N'Andrés', N'Castro',  
N'Salas', N'DNI', N'223344556', CAST(N'1989-12-01' AS Date),  
N'andres.castro@example.com', N'contraseña808', 3)
```

```
INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],  
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],  
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (12, N'Isabel', N'Vega',  
N'Almeida', N'Pasaporte', N'F6543210', CAST(N'1996-10-30' AS Date),  
N'isabel.vega@example.com', N'contraseña909', 1)
```

```
INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],  
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],  
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (13, N'Fernando', N'Paredes',  
N'Ríos', N'DNI', N'88990011', CAST(N'1990-05-05' AS Date),  
N'fernando.paredes@example.com', N'contraseña010', 2)
```

```
INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],  
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],  
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (14, N'Paola', N'Ceballos',  
N'León', N'Pasaporte', N'G1234567', CAST(N'1984-03-03' AS Date),  
N'paola.ceballos@example.com', N'contraseña111', 2)
```

```
INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],  
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],  
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (15, N'Roberto', N'Salinas',  
N'Figueroa', N'DNI', N'44455566', CAST(N'1997-11-11' AS Date),  
N'roberto.salinas@example.com', N'contraseña212', 3)
```

```
INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],  
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],  
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (16, N'Lucía', N'Castillo',  
N'Moya', N'Pasaporte', N'H7654321', CAST(N'1991-09-29' AS Date),  
N'lucia.castillo@example.com', N'contraseña313', 1)
```

```
INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],  
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],  
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (17, N'Hugo', N'Alvarado',  
N'Marín', N'DNI', N'33221100', CAST(N'1995-07-25' AS Date),  
N'hugo.alvarado@example.com', N'contraseña414', 1)
```

```
INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],  
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],  
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (18, N'Marisol', N'Aguirre',
```

N'Rivas', N'Pasaporte', N'I9876543', CAST(N'1986-06-06' AS Date),
N'marisol.aguirre@example.com', N'contraseña515', 2)

INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (19, N'Guillermo', N'Pinto',
N'Cárdenas', N'DNI', N'99884422', CAST(N'1988-02-02' AS Date),
N'guillermo.pinto@example.com', N'contraseña616', 3)

INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (20, N'Gabriela', N'Rojas',
N'Salas', N'Pasaporte', N'J6543210', CAST(N'1994-10-10' AS Date),
N'gabriela.rojas@example.com', N'contraseña717', 2)

INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (21, N'Javier', N'Moreno',
N'López', N'DNI', N'77665544', CAST(N'1990-12-12' AS Date),
N'javier.moreno@example.com', N'contraseña818', 1)

INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (22, N'Vanessa', N'Arce',
N'Núñez', N'Pasaporte', N'K1234567', CAST(N'1983-03-25' AS Date),
N'vanessa.arce@example.com', N'contraseña919', 2)

INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (23, N'Arturo', N'Zapata',
N'Quintero', N'DNI', N'55778899', CAST(N'1997-05-18' AS Date),
N'arturo.zapata@example.com', N'contraseña020', 3)

INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (24, N'Elena', N'Cáceres',
N'Sánchez', N'Pasaporte', N'L7654321', CAST(N'1995-08-30' AS Date),
N'elena.caceres@example.com', N'contraseña121', 3)

INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (25, N'Cristian', N'Bermúdez',
N'Acosta', N'DNI', N'33221199', CAST(N'1992-07-07' AS Date),
N'cristian.bermudez@example.com', N'contraseña222', 1)

```
INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],  
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],  
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (26, N'Silvia', N'González',  
N'Téllez', N'Pasaporte', N'M9876543', CAST(N'1989-10-15' AS Date),  
N'silvia.gonzalez@example.com', N'contraseña323', 2)
```

```
INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],  
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],  
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (27, N'Mauricio', N'Peña',  
N'Salazar', N'DNI', N'44556677', CAST(N'1991-01-01' AS Date),  
N'mauricio.pena@example.com', N'contraseña424', 3)
```

```
INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],  
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],  
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (28, N'Natalia', N'Medina',  
N'Serrano', N'Pasaporte', N'N1234567', CAST(N'1984-09-22' AS Date),  
N'natalia.medina@example.com', N'contraseña525', 1)
```

```
INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],  
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],  
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (29, N'Felipe', N'Soto',  
N'Pizarro', N'DNI', N'66889900', CAST(N'1993-06-12' AS Date),  
N'felipe.soto@example.com', N'contraseña626', 1)
```

```
INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],  
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],  
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (30, N'Susana', N'Alfaro',  
N'Vega', N'Pasaporte', N'O7654321', CAST(N'1996-02-20' AS Date),  
N'susana.alfaro@example.com', N'contraseña727', 2)
```

```
INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],  
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],  
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (31, N'Esteban', N'Salinas',  
N'Fuentes', N'DNI', N'11002233', CAST(N'1987-11-11' AS Date),  
N'esteban.salinas@example.com', N'contraseña828', 3)
```

```
INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],  
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],  
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (32, N'Tatiana', N'Riviera',  
N'Marquez', N'Pasaporte', N'P9876543', CAST(N'1988-08-08' AS Date),  
N'tatiana.riviera@example.com', N'contraseña929', 2)
```

```
INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],  
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],  
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (33, N'Rafael', N'Núñez',
```

N'Montoya', N'DNI', N'33445566', CAST(N'1995-07-25' AS Date),
N'rafael.nunez@example.com', N'contraseña030', 1)

INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (34, N'Laura', N'Cervantes',
N'Paredes', N'Pasaporte', N'Q1234567', CAST(N'1994-04-04' AS Date),
N'laura.cervantes@example.com', N'contraseña131', 2)

INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (35, N'Alejandro', N'Alonso',
N'González', N'DNI', N'77889900', CAST(N'1983-03-03' AS Date),
N'alejandro.alonso@example.com', N'contraseña232', 3)

INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (36, N'Jazmín', N'Villanueva',
N'Soto', N'Pasaporte', N'R9876543', CAST(N'1990-10-10' AS Date),
N'jazmin.villanueva@example.com', N'contraseña333', 3)

INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (37, N'Ricardo', N'Aguilar',
N'Salinas', N'DNI', N'22334455', CAST(N'1989-06-06' AS Date),
N'ricardo.aguilar@example.com', N'contraseña434', 1)

INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (38, N'Verónica', N'Valenzuela',
N'Cárdenas', N'Pasaporte', N'S7654321', CAST(N'1996-02-15' AS Date),
N'veronica.valenzuela@example.com', N'contraseña535', 1)

INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (39, N'Nicolás', N'Cruz',
N'Sierra', N'DNI', N'66778899', CAST(N'1985-11-30' AS Date),
N'nicolas.cruz@example.com', N'contraseña636', 2)

INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (40, N'Samantha', N'Guevara',
N'Benítez', N'Pasaporte', N'T1234567', CAST(N'1993-08-28' AS Date),
N'samantha.guevara@example.com', N'contraseña737', 3)

```
INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],  
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],  
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (41, N'Eduardo', N'Ponce',  
N'Ríos', N'DNI', N'112233454', CAST(N'1992-04-04' AS Date),  
N'eduardo.ponce@example.com', N'contraseña838', 2)
```

```
INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],  
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],  
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (42, N'Patricia', N'Roldán',  
N'Aguirre', N'Pasaporte', N'U9876543', CAST(N'1988-05-15' AS Date),  
N'patricia.roldan@example.com', N'contraseña939', 1)
```

```
INSERT [dbo].[Turistas] ([idPasajero], [nombre], [primerApellido],  
[segundoApellido], [tipoDocumento], [numeroDocumento], [fechaNacimiento],  
[correoElectronico], [contraseña], [idPais]) VALUES (43, N'Pedro', N'Fulanito',  
N'Sultano', N'DNI', N'12345687', CAST(N'1996-05-16' AS Date),  
N'soyturista@gmail.com', N'contraseña123', 1)
```

```
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Turistas] OFF
```

```
GO
```

```
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Pasajes] ON
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (1, 0, CAST(N'2024-11-02' AS  
Date), 1, 1, CAST(N'2024-11-02' AS Date), 1, 1, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (2, 0, CAST(N'2024-11-02' AS  
Date), 1, 2, CAST(N'2024-11-03' AS Date), 1, 1, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (3, 0, CAST(N'2024-11-03' AS  
Date), 2, 3, CAST(N'2024-11-06' AS Date), 1, 2, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (4, 0, CAST(N'2024-11-03' AS  
Date), 2, 4, CAST(N'2024-10-07' AS Date), 1, 2, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (5, 0, CAST(N'2024-11-06' AS  
Date), 3, 5, CAST(N'2024-11-08' AS Date), 1, 3, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (6, 0, CAST(N'2024-11-06' AS  
Date), 3, 6, CAST(N'2024-11-09' AS Date), 1, 3, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (7, 0, CAST(N'2024-11-07' AS  
Date), 4, 7, CAST(N'2024-11-10' AS Date), 1, 4, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (8, 0, CAST(N'2024-11-07' AS  
Date), 4, 8, CAST(N'2024-11-11' AS Date), 1, 4, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (9, 0, CAST(N'2024-11-08' AS  
Date), 5, 9, CAST(N'2024-11-12' AS Date), 1, 5, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (10, 0, CAST(N'2024-11-08' AS  
Date), 5, 10, CAST(N'2024-11-03' AS Date), 1, 5, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (11, 0, CAST(N'2024-11-09' AS  
Date), 6, 11, CAST(N'2024-11-04' AS Date), 2, 1, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (12, 0, CAST(N'2024-11-09' AS  
Date), 6, 12, CAST(N'2024-11-05' AS Date), 2, 1, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (13, 0, CAST(N'2024-11-10' AS  
Date), 7, 13, CAST(N'2024-11-01' AS Date), 2, 2, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (14, 0, CAST(N'2024-11-10' AS  
Date), 7, 14, CAST(N'2024-11-01' AS Date), 2, 2, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (15, 0, CAST(N'2024-11-01' AS  
Date), 8, 15, CAST(N'2024-11-01' AS Date), 2, 3, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (16, 0, CAST(N'2024-11-04' AS  
Date), 11, 21, CAST(N'2024-11-01' AS Date), 4, 1, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (17, 0, CAST(N'2024-11-04' AS  
Date), 11, 22, CAST(N'2024-11-01' AS Date), 4, 1, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (18, 0, CAST(N'2024-11-05' AS  
Date), 12, 23, CAST(N'2024-11-01' AS Date), 4, 2, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (19, 0, CAST(N'2024-11-05' AS  
Date), 12, 24, CAST(N'2024-11-01' AS Date), 4, 2, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (20, 0, CAST(N'2024-11-15' AS  
Date), 1, 15, CAST(N'2024-10-15' AS Date), 1, 5, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (21, 1, CAST(N'2024-11-16' AS  
Date), 2, 16, CAST(N'2024-10-16' AS Date), 2, 6, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (22, 0, CAST(N'2024-11-17' AS  
Date), 3, 17, CAST(N'2024-10-17' AS Date), 3, 7, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (23, 0, CAST(N'2024-11-18' AS  
Date), 1, 25, CAST(N'2024-11-18' AS Date), 1, 1, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (24, 0, CAST(N'2024-11-19' AS  
Date), 1, 26, CAST(N'2024-11-19' AS Date), 1, 1, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (25, 0, CAST(N'2024-11-20' AS  
Date), 2, 27, CAST(N'2024-11-20' AS Date), 1, 2, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (26, 0, CAST(N'2024-11-21' AS  
Date), 2, 28, CAST(N'2024-11-21' AS Date), 1, 2, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (27, 0, CAST(N'2024-11-22' AS  
Date), 3, 29, CAST(N'2024-11-22' AS Date), 1, 3, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (28, 0, CAST(N'2024-11-23' AS  
Date), 3, 30, CAST(N'2024-11-23' AS Date), 1, 3, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (29, 0, CAST(N'2024-11-24' AS  
Date), 4, 31, CAST(N'2024-11-24' AS Date), 1, 4, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (30, 0, CAST(N'2024-11-25' AS  
Date), 4, 32, CAST(N'2024-11-25' AS Date), 1, 4, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (31, 0, CAST(N'2024-11-26' AS  
Date), 5, 33, CAST(N'2024-11-26' AS Date), 1, 5, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (32, 0, CAST(N'2024-11-27' AS  
Date), 5, 34, CAST(N'2024-11-27' AS Date), 1, 5, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (33, 0, CAST(N'2024-11-28' AS  
Date), 6, 35, CAST(N'2024-11-28' AS Date), 2, 1, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (34, 0, CAST(N'2024-11-29' AS  
Date), 6, 36, CAST(N'2024-11-29' AS Date), 2, 1, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (35, 0, CAST(N'2024-12-06' AS  
Date), 12, 41, CAST(N'2024-12-06' AS Date), 4, 2, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (36, 0, CAST(N'2024-12-07' AS  
Date), 1, 33, CAST(N'2024-12-07' AS Date), 1, 5, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (37, 1, CAST(N'2024-12-08' AS  
Date), 2, 31, CAST(N'2024-12-08' AS Date), 2, 6, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (38, 0, CAST(N'2024-12-09' AS  
Date), 3, 32, CAST(N'2024-12-09' AS Date), 3, 7, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (39, 0, CAST(N'2024-12-10' AS  
Date), 4, 35, CAST(N'2024-12-10' AS Date), 3, 7, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (40, 0, CAST(N'2024-12-11' AS  
Date), 5, 4, CAST(N'2024-12-11' AS Date), 1, 1, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (41, 0, CAST(N'2024-12-12' AS  
Date), 6, 4, CAST(N'2024-12-12' AS Date), 1, 1, N'B')
```



```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (42, 0, CAST(N'2024-12-13' AS  
Date), 7, 3, CAST(N'2024-12-13' AS Date), 1, 2, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (43, 0, CAST(N'2024-12-14' AS  
Date), 8, 2, CAST(N'2024-12-14' AS Date), 1, 2, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (44, 0, CAST(N'2024-12-16' AS  
Date), 8, 25, CAST(N'2024-12-16' AS Date), 1, 3, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (45, 0, CAST(N'2024-12-17' AS  
Date), 7, 13, CAST(N'2024-12-17' AS Date), 1, 4, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (46, 0, CAST(N'2024-12-18' AS  
Date), 6, 31, CAST(N'2024-12-18' AS Date), 1, 4, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (47, 0, CAST(N'2024-12-19' AS  
Date), 1, 36, CAST(N'2024-12-19' AS Date), 1, 5, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (48, 0, CAST(N'2024-12-20' AS  
Date), 2, 35, CAST(N'2024-12-20' AS Date), 2, 6, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (49, 0, CAST(N'2024-12-21' AS  
Date), 3, 42, CAST(N'2024-12-21' AS Date), 3, 7, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (50, 0, CAST(N'2024-12-22' AS  
Date), 4, 10, CAST(N'2024-12-22' AS Date), 3, 7, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (51, 0, CAST(N'2024-12-23' AS  
Date), 5, 25, CAST(N'2024-12-23' AS Date), 1, 1, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (52, 0, CAST(N'2024-12-24' AS  
Date), 6, 24, CAST(N'2024-12-24' AS Date), 1, 1, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (53, 0, CAST(N'2024-12-25' AS  
Date), 7, 26, CAST(N'2024-12-25' AS Date), 1, 2, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (54, 0, CAST(N'2024-12-26' AS  
Date), 8, 27, CAST(N'2024-12-26' AS Date), 1, 2, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (55, 0, CAST(N'2024-12-28' AS  
Date), 4, 29, CAST(N'2024-12-28' AS Date), 1, 3, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (56, 0, CAST(N'2024-12-29' AS  
Date), 5, 2, CAST(N'2024-12-29' AS Date), 1, 4, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (57, 0, CAST(N'2024-12-30' AS  
Date), 6, 30, CAST(N'2024-12-30' AS Date), 1, 4, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (58, 0, CAST(N'2024-12-31' AS  
Date), 1, 5, CAST(N'2024-12-31' AS Date), 1, 5, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (59, 1, CAST(N'2025-01-01' AS  
Date), 2, 6, CAST(N'2025-01-01' AS Date), 2, 6, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (60, 0, CAST(N'2025-01-02' AS  
Date), 3, 7, CAST(N'2025-01-02' AS Date), 3, 7, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (61, 0, CAST(N'2025-01-03' AS  
Date), 4, 3, CAST(N'2025-01-03' AS Date), 3, 7, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (62, 0, CAST(N'2025-01-04' AS  
Date), 5, 3, CAST(N'2025-01-04' AS Date), 1, 1, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (63, 0, CAST(N'2025-01-05' AS  
Date), 6, 2, CAST(N'2025-01-05' AS Date), 1, 1, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (64, 0, CAST(N'2025-01-06' AS  
Date), 7, 1, CAST(N'2025-01-06' AS Date), 1, 2, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (65, 0, CAST(N'2025-01-07' AS  
Date), 8, 2, CAST(N'2025-01-07' AS Date), 1, 2, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (66, 0, CAST(N'2025-01-09' AS  
Date), 3, 25, CAST(N'2025-01-09' AS Date), 1, 3, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (67, 0, CAST(N'2025-01-10' AS  
Date), 2, 8, CAST(N'2025-01-10' AS Date), 1, 4, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (68, 0, CAST(N'2025-01-11' AS  
Date), 1, 18, CAST(N'2025-01-11' AS Date), 1, 4, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (69, 0, CAST(N'2025-01-12' AS  
Date), 1, 39, CAST(N'2025-01-12' AS Date), 1, 5, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (70, 0, CAST(N'2025-01-13' AS  
Date), 2, 40, CAST(N'2025-01-13' AS Date), 2, 6, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (71, 0, CAST(N'2025-01-14' AS  
Date), 3, 41, CAST(N'2025-01-14' AS Date), 3, 7, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (72, 0, CAST(N'2025-01-15' AS  
Date), 4, 42, CAST(N'2025-01-15' AS Date), 3, 7, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (73, 0, CAST(N'2025-01-15' AS  
Date), 4, 2, CAST(N'2025-01-15' AS Date), 3, 7, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (74, 0, CAST(N'2025-01-15' AS  
Date), 4, 2, CAST(N'2025-01-17' AS Date), 3, 7, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (75, 1, CAST(N'2025-01-15' AS  
Date), 4, 3, CAST(N'2025-01-15' AS Date), 3, 7, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (76, 1, CAST(N'2025-01-15' AS  
Date), 4, 3, CAST(N'2025-01-17' AS Date), 3, 7, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (77, 1, CAST(N'2025-01-15' AS  
Date), 255, 3, CAST(N'2025-01-17' AS Date), 3, 7, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (78, 1, CAST(N'2025-01-15' AS  
Date), 255, 4, CAST(N'2025-01-17' AS Date), 3, 7, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (79, 1, CAST(N'2025-01-15' AS  
Date), 255, 5, CAST(N'2025-01-17' AS Date), 3, 7, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (80, 0, CAST(N'2024-09-10' AS  
Date), 2, 43, CAST(N'2017-09-10' AS Date), 2, 3, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (81, 0, CAST(N'2024-09-10' AS  
Date), 2, 43, CAST(N'2017-09-10' AS Date), 2, 3, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (82, 0, CAST(N'2024-09-10' AS  
Date), 2, 43, CAST(N'2017-09-10' AS Date), 2, 3, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (83, 0, CAST(N'2024-09-10' AS  
Date), 3, 43, CAST(N'2017-09-10' AS Date), 2, 3, N'B')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (84, 1, CAST(N'2017-09-10' AS  
Date), 1, 43, CAST(N'2017-08-10' AS Date), 1, 1, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (85, 1, CAST(N'2017-09-11' AS  
Date), 1, 43, CAST(N'2017-08-10' AS Date), 1, 1, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (86, 1, CAST(N'2017-09-18' AS  
Date), 1, 43, CAST(N'2017-08-12' AS Date), 1, 1, N'A')
```

```
INSERT [dbo].[Pasajes] ([id], [fueUtilizado], [fecha], [idDestino], [idPasajero],  
[fechaCompra], [idBus], [nroFila], [letra]) VALUES (87, 1, CAST(N'2017-09-20' AS  
Date), 1, 43, CAST(N'2017-08-15' AS Date), 1, 1, N'A')
```

```
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Pasajes] OFF
```

```
GO
```

```
INSERT [dbo].[DestinoTerminal_Buses] ([idTerminalOrigen], [idTerminalDestino],  
[nombreTerminalOrigen], [nombreTerminalDestino],  
[idDepartamentoTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalDestino], [idDestino],
```

[idBus]) VALUES (1, 3, N'Terminal de Buenos Aires', N'Terminal de Córdoba', 1, 2, 1, 1)

INSERT [dbo].[DestinoTerminal_Buses] ([idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen], [nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalDestino], [idDestino], [idBus]) VALUES (1, 5, N'Terminal de Buenos Aires', N'Terminal de Mendoza', 1, 3, 2, 2)

INSERT [dbo].[DestinoTerminal_Buses] ([idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen], [nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalDestino], [idDestino], [idBus]) VALUES (2, 8, N'Terminal de Retiro', N'Terminal de Rosario', 1, 4, 3, 3)

INSERT [dbo].[DestinoTerminal_Buses] ([idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen], [nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalDestino], [idDestino], [idBus]) VALUES (3, 7, N'Terminal de Córdoba', N'Terminal de Santa Fe', 2, 4, 4, 4)

INSERT [dbo].[DestinoTerminal_Buses] ([idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen], [nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalDestino], [idDestino], [idBus]) VALUES (4, 9, N'Terminal de Villa Carlos Paz', N'Terminal de Tucumán', 2, 5, 5, 5)

INSERT [dbo].[DestinoTerminal_Buses] ([idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen], [nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalDestino], [idDestino], [idBus]) VALUES (5, 10, N'Terminal de Mendoza', N'Terminal de San Miguel de Tucumán', 3, 5, 6, 1)

INSERT [dbo].[DestinoTerminal_Buses] ([idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen], [nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalDestino], [idDestino], [idBus]) VALUES (6, 21, N'Terminal de Godoy Cruz', N'Terminal de Montevideo', 3, 11, 7, 2)

INSERT [dbo].[DestinoTerminal_Buses] ([idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen], [nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalDestino], [idDestino], [idBus]) VALUES (7, 24, N'Terminal de Santa Fe', N'Terminal de La Paz', 4, 12, 8, 3)

INSERT [dbo].[DestinoTerminal_Buses] ([idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen], [nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalDestino], [idDestino], [idBus]) VALUES (8, 25, N'Terminal de La Paz', N'Terminal de Santa Fe', 4, 12, 8, 3)

[idBus]) VALUES (8, 26, N'Terminal de Rosario', N'Terminal de Punta del Este', 4, 13, 8, 4)

INSERT [dbo].[DestinoTerminal_Buses] ([idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen], [nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalDestino], [idDestino], [idBus]) VALUES (9, 28, N'Terminal de Tucumán', N'Terminal de Carmelo', 5, 14, 8, 5)

INSERT [dbo].[DestinoTerminal_Buses] ([idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen], [nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalDestino], [idDestino], [idBus]) VALUES (10, 30, N'Terminal de San Miguel de Tucumán', N'Terminal de Paysandú', 5, 15, 6, 1)

INSERT [dbo].[DestinoTerminal_Buses] ([idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen], [nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalDestino], [idDestino], [idBus]) VALUES (12, 1, N'Terminal Tietê', N'Terminal de Buenos Aires', 6, 1, 6, 2)

INSERT [dbo].[DestinoTerminal_Buses] ([idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen], [nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalDestino], [idDestino], [idBus]) VALUES (13, 2, N'Terminal de Río de Janeiro', N'Terminal de Retiro', 7, 1, 8, 3)

INSERT [dbo].[DestinoTerminal_Buses] ([idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen], [nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalDestino], [idDestino], [idBus]) VALUES (18, 3, N'Terminal de Salvador', N'Terminal de Córdoba', 9, 2, 7, 4)

INSERT [dbo].[DestinoTerminal_Buses] ([idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen], [nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalDestino], [idDestino], [idBus]) VALUES (21, 12, N'Terminal de Montevideo', N'Terminal Tietê', 11, 6, 1, 2)

INSERT [dbo].[DestinoTerminal_Buses] ([idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen], [nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalDestino], [idDestino], [idBus]) VALUES (22, 4, N'Terminal Tres Cruces', N'Terminal de Villa Carlos Paz', 11, 2, 3, 5)

INSERT [dbo].[DestinoTerminal_Buses] ([idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen], [nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalDestino], [idDestino], [idBus])

[idBus]) VALUES (24, 13, N'Terminal de La Paz', N'Terminal de Río de Janeiro', 12, 7, 3, 3)

INSERT [dbo].[DestinoTerminal_Buses] ([idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen], [nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalDestino], [idDestino], [idBus]) VALUES (26, 18, N'Terminal de Punta del Este', N'Terminal de Salvador', 13, 9, 4, 4)

INSERT [dbo].[DestinoTerminal_Buses] ([idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen], [nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalDestino], [idDestino], [idBus]) VALUES (28, 19, N'Terminal de Carmelo', N'Terminal de Paraná', 14, 10, 6, 5)

INSERT [dbo].[DestinoTerminal_Buses] ([idTerminalOrigen], [idTerminalDestino], [nombreTerminalOrigen], [nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen], [idDepartamentoTerminalDestino], [idDestino], [idBus]) VALUES (30, 20, N'Terminal de Paysandú', N'Terminal de Curitiba', 15, 10, 7, 1)

GO

INSERT [dbo].[Mercosures] ([idPasajero], [descuentoPasaje]) VALUES (1, CAST(5.50 AS Decimal(5, 2)))

INSERT [dbo].[Mercosures] ([idPasajero], [descuentoPasaje]) VALUES (2, CAST(10.75 AS Decimal(5, 2)))

INSERT [dbo].[Mercosures] ([idPasajero], [descuentoPasaje]) VALUES (3, CAST(15.25 AS Decimal(5, 2)))

INSERT [dbo].[Mercosures] ([idPasajero], [descuentoPasaje]) VALUES (4, CAST(7.50 AS Decimal(5, 2)))

INSERT [dbo].[Mercosures] ([idPasajero], [descuentoPasaje]) VALUES (5, CAST(12.00 AS Decimal(5, 2)))

INSERT [dbo].[Mercosures] ([idPasajero], [descuentoPasaje]) VALUES (6, CAST(8.80 AS Decimal(5, 2)))

INSERT [dbo].[Mercosures] ([idPasajero], [descuentoPasaje]) VALUES (7, CAST(14.60 AS Decimal(5, 2)))

INSERT [dbo].[Mercosures] ([idPasajero], [descuentoPasaje]) VALUES (8, CAST(11.90 AS Decimal(5, 2)))

```
INSERT [dbo].[Mercosures] ([idPasajero], [descuentoPasaje]) VALUES (9,
CAST(6.25 AS Decimal(5, 2)))

INSERT [dbo].[Mercosures] ([idPasajero], [descuentoPasaje]) VALUES (10,
CAST(18.40 AS Decimal(5, 2)))

INSERT [dbo].[Mercosures] ([idPasajero], [descuentoPasaje]) VALUES (11,
CAST(9.99 AS Decimal(5, 2)))

INSERT [dbo].[Mercosures] ([idPasajero], [descuentoPasaje]) VALUES (12,
CAST(13.30 AS Decimal(5, 2)))

INSERT [dbo].[Mercosures] ([idPasajero], [descuentoPasaje]) VALUES (13,
CAST(17.80 AS Decimal(5, 2)))

INSERT [dbo].[Mercosures] ([idPasajero], [descuentoPasaje]) VALUES (14,
CAST(10.10 AS Decimal(5, 2)))

INSERT [dbo].[Mercosures] ([idPasajero], [descuentoPasaje]) VALUES (15,
CAST(16.55 AS Decimal(5, 2)))

INSERT [dbo].[Mercosures] ([idPasajero], [descuentoPasaje]) VALUES (16,
CAST(5.90 AS Decimal(5, 2)))

INSERT [dbo].[Mercosures] ([idPasajero], [descuentoPasaje]) VALUES (17,
CAST(19.00 AS Decimal(5, 2)))

INSERT [dbo].[Mercosures] ([idPasajero], [descuentoPasaje]) VALUES (18,
CAST(8.25 AS Decimal(5, 2)))

INSERT [dbo].[Mercosures] ([idPasajero], [descuentoPasaje]) VALUES (19,
CAST(14.75 AS Decimal(5, 2)))

INSERT [dbo].[Mercosures] ([idPasajero], [descuentoPasaje]) VALUES (20,
CAST(11.20 AS Decimal(5, 2)))

INSERT [dbo].[Mercosures] ([idPasajero], [descuentoPasaje]) VALUES (21,
CAST(6.80 AS Decimal(5, 2)))

INSERT [dbo].[Mercosures] ([idPasajero], [descuentoPasaje]) VALUES (22,
CAST(15.60 AS Decimal(5, 2)))

INSERT [dbo].[Mercosures] ([idPasajero], [descuentoPasaje]) VALUES (23,
CAST(12.90 AS Decimal(5, 2)))

INSERT [dbo].[Mercosures] ([idPasajero], [descuentoPasaje]) VALUES (24,
CAST(17.10 AS Decimal(5, 2)))
```



```
INSERT [dbo].[Mercosures] ([idPasajero], [descuentoPasaje]) VALUES (25,  
CAST(9.45 AS Decimal(5, 2)))
```

GO

```
INSERT [dbo].[Mercosures_Beneficios] ([idPasajero], [beneficio]) VALUES (1,  
N'Descuento del 15% en pasajes nacionales')
```

```
INSERT [dbo].[Mercosures_Beneficios] ([idPasajero], [beneficio]) VALUES (2,  
N'Acceso a salón VIP en el aeropuerto')
```

```
INSERT [dbo].[Mercosures_Beneficios] ([idPasajero], [beneficio]) VALUES (3,  
N'Transporte gratuito al hotel')
```

```
INSERT [dbo].[Mercosures_Beneficios] ([idPasajero], [beneficio]) VALUES (4,  
N'Descuento del 20% en el próximo viaje')
```

```
INSERT [dbo].[Mercosures_Beneficios] ([idPasajero], [beneficio]) VALUES (5,  
N'Regalo de una botella de agua en el bus')
```

```
INSERT [dbo].[Mercosures_Beneficios] ([idPasajero], [beneficio]) VALUES (6,  
N'Asiento preferente sin costo adicional')
```

```
INSERT [dbo].[Mercosures_Beneficios] ([idPasajero], [beneficio]) VALUES (7,  
N'Descuento del 10% en alimentos a bordo')
```

```
INSERT [dbo].[Mercosures_Beneficios] ([idPasajero], [beneficio]) VALUES (8,  
N'Acceso a Wi-Fi gratis durante el viaje')
```

```
INSERT [dbo].[Mercosures_Beneficios] ([idPasajero], [beneficio]) VALUES (9,  
N'Prioridad en el embarque y desembarque')
```

```
INSERT [dbo].[Mercosures_Beneficios] ([idPasajero], [beneficio]) VALUES (10,  
N'Regalo de un snack gratuito en el terminal')
```

```
INSERT [dbo].[Mercosures_Beneficios] ([idPasajero], [beneficio]) VALUES (11,  
N'Descuento del 25% en pasajes de grupo')
```

```
INSERT [dbo].[Mercosures_Beneficios] ([idPasajero], [beneficio]) VALUES (12,  
N'Tarjeta de membresía para viajes futuros')
```

```
INSERT [dbo].[Mercosures_Beneficios] ([idPasajero], [beneficio]) VALUES (13,  
N'Asiento reclinable en el bus')
```

```
INSERT [dbo].[Mercosures_Beneficios] ([idPasajero], [beneficio]) VALUES (14,  
N'Descuento del 5% en servicios adicionales')
```

```
INSERT [dbo].[Mercosures_Beneficios] ([idPasajero], [beneficio]) VALUES (15,  
N'Regalo de un pasaje para un acompañante')
```

INSERT [dbo].[Mercosures_Beneficios] ([idPasajero], [beneficio]) VALUES (16,
N'Descuento del 30% en pasajes aéreos')

INSERT [dbo].[Mercosures_Beneficios] ([idPasajero], [beneficio]) VALUES (17,
N'Acceso a un programa de recompensas')

INSERT [dbo].[Mercosures_Beneficios] ([idPasajero], [beneficio]) VALUES (18,
N'Descuento en la compra de souvenirs')

INSERT [dbo].[Mercosures_Beneficios] ([idPasajero], [beneficio]) VALUES (19,
N'Mejoras en el asiento de forma gratuita')

INSERT [dbo].[Mercosures_Beneficios] ([idPasajero], [beneficio]) VALUES (20,
N'Descuento en servicios de transporte terrestre')

INSERT [dbo].[Mercosures_Beneficios] ([idPasajero], [beneficio]) VALUES (21,
N'Acceso a información exclusiva sobre destinos')

INSERT [dbo].[Mercosures_Beneficios] ([idPasajero], [beneficio]) VALUES (22,
N'Regalo de un mapa turístico gratuito')

INSERT [dbo].[Mercosures_Beneficios] ([idPasajero], [beneficio]) VALUES (23,
N'Descuento del 10% en paquetes turísticos')

INSERT [dbo].[Mercosures_Beneficios] ([idPasajero], [beneficio]) VALUES (24,
N'Invitación a eventos exclusivos')

INSERT [dbo].[Mercosures_Beneficios] ([idPasajero], [beneficio]) VALUES (25,
N'Descuento en la compra de billetes de tren')

GO

INSERT [dbo].[OrigenesDestinos] ([idOrigen], [idDestino], [nombreTerminalOrigen],
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],
[idDepartamentoTerminalDestino]) VALUES (1, 3, N'Terminal de Buenos Aires',
N'Terminal de Córdoba', 1, 2)

INSERT [dbo].[OrigenesDestinos] ([idOrigen], [idDestino], [nombreTerminalOrigen],
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],
[idDepartamentoTerminalDestino]) VALUES (2, 5, N'Terminal de Retiro', N'Terminal
de Mendoza', 1, 3)

INSERT [dbo].[OrigenesDestinos] ([idOrigen], [idDestino], [nombreTerminalOrigen],
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],
[idDepartamentoTerminalDestino]) VALUES (3, 8, N'Terminal de Córdoba',
N'Terminal de Rosario', 2, 4)

```
INSERT [dbo].[OrigenesDestinos] ([idOrigen], [idDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino]) VALUES (11, 13, N'Terminal de São Paulo',  
N'Terminal de Río de Janeiro', 6, 7)
```

```
INSERT [dbo].[OrigenesDestinos] ([idOrigen], [idDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino]) VALUES (12, 20, N'Terminal Tietê', N'Terminal  
de Curitiba', 6, 10)
```

```
INSERT [dbo].[OrigenesDestinos] ([idOrigen], [idDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino]) VALUES (14, 19, N'Terminal Novo Rio',  
N'Terminal de Paraná', 7, 10)
```

```
INSERT [dbo].[OrigenesDestinos] ([idOrigen], [idDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino]) VALUES (16, 18, N'Terminal de Belo Horizonte',  
N'Terminal de Salvador', 8, 9)
```

```
INSERT [dbo].[OrigenesDestinos] ([idOrigen], [idDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino]) VALUES (18, 15, N'Terminal de Salvador',  
N'Terminal de Minas Gerais', 9, 8)
```

```
INSERT [dbo].[OrigenesDestinos] ([idOrigen], [idDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino]) VALUES (21, 23, N'Terminal de Montevideo',  
N'Terminal de Canelones', 11, 12)
```

```
INSERT [dbo].[OrigenesDestinos] ([idOrigen], [idDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino]) VALUES (23, 25, N'Terminal de Canelones',  
N'Terminal de Maldonado', 12, 13)
```

```
INSERT [dbo].[OrigenesDestinos] ([idOrigen], [idDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino]) VALUES (25, 21, N'Terminal de Maldonado',  
N'Terminal de Montevideo', 13, 11)
```

```
INSERT [dbo].[OrigenesDestinos] ([idOrigen], [idDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino]) VALUES (27, 29, N'Terminal de Colonia',  
N'Terminal de Salto', 14, 15)
```

```
INSERT [dbo].[OrigenesDestinos] ([idOrigen], [idDestino], [nombreTerminalOrigen],  
[nombreTerminalDestino], [idDepartamentoTerminalOrigen],  
[idDepartamentoTerminalDestino]) VALUES (29, 21, N'Terminal de Salto',  
N'Terminal de Montevideo', 15, 11)
```

GO

```
INSERT [dbo].[No_Mercosures] ([idPasajero]) VALUES (26)
```

```
INSERT [dbo].[No_Mercosures] ([idPasajero]) VALUES (27)
```

```
INSERT [dbo].[No_Mercosures] ([idPasajero]) VALUES (28)
```

```
INSERT [dbo].[No_Mercosures] ([idPasajero]) VALUES (29)
```

```
INSERT [dbo].[No_Mercosures] ([idPasajero]) VALUES (30)
```

```
INSERT [dbo].[No_Mercosures] ([idPasajero]) VALUES (31)
```

```
INSERT [dbo].[No_Mercosures] ([idPasajero]) VALUES (32)
```

```
INSERT [dbo].[No_Mercosures] ([idPasajero]) VALUES (33)
```

```
INSERT [dbo].[No_Mercosures] ([idPasajero]) VALUES (34)
```

```
INSERT [dbo].[No_Mercosures] ([idPasajero]) VALUES (35)
```

```
INSERT [dbo].[No_Mercosures] ([idPasajero]) VALUES (36)
```

```
INSERT [dbo].[No_Mercosures] ([idPasajero]) VALUES (37)
```

```
INSERT [dbo].[No_Mercosures] ([idPasajero]) VALUES (38)
```

```
INSERT [dbo].[No_Mercosures] ([idPasajero]) VALUES (39)
```

```
INSERT [dbo].[No_Mercosures] ([idPasajero]) VALUES (40)
```

```
INSERT [dbo].[No_Mercosures] ([idPasajero]) VALUES (41)
```

```
INSERT [dbo].[No_Mercosures] ([idPasajero]) VALUES (42)
```

GO

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (1,  
N'1111111111')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (1,  
N'2222222222')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (2,  
N'3333333333')
```

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (2, N'4444444444')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (3, N'5555555555')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (3, N'6666666666')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (4, N'7777777777')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (4, N'8888888888')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (5, N'1010101010')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (5, N'9999999999')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (6, N'1112131414')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (6, N'1516171818')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (7, N'1920212222')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (7, N'2324252626')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (8, N'2728293030')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (8, N'3132333434')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (9, N'3536373838')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (9, N'3940414242')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (10, N'4344454646')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (10, N'4748495050')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (11, N'5152535454')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (11, N'5556575858')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (12, N'5960616262')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (12, N'6364656666')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (13, N'6768697070')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (13, N'7172737474')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (14, N'7576777878')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (14, N'7980818282')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (15, N'8384858686')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (15, N'8788899090')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (16, N'9192939494')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (16, N'9596979898')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (17, N'1213141516')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (17, N'9910101112')

INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (18, N'1718192021')

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (18,  
N'2122232425')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (19,  
N'2627282930')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (19,  
N'3132333434')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (20,  
N'3536373838')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (20,  
N'3940414242')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (21,  
N'4344454646')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (21,  
N'4748495050')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (22,  
N'5152535454')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (22,  
N'5556575858')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (23,  
N'5960616262')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (23,  
N'6364656666')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (24,  
N'6768697070')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (24,  
N'7172737474')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (25,  
N'7576777878')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (25,  
N'7980818282')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (26,  
N'8384858686')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (26,  
N'8788899090')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (27,  
N'9192939494')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (27,  
N'9596979898')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (28,  
N'1213141516')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (28,  
N'9910101112')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (29,  
N'1718192021')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (29,  
N'2122232425')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (30,  
N'2627282930')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (30,  
N'3132333434')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (31,  
N'3536373838')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (31,  
N'3940414242')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (32,  
N'4344454646')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (32,  
N'4748495050')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (33,  
N'5152535454')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (33,  
N'5556575858')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (34,  
N'5960616262')
```



```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (34,  
N'6364656666')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (35,  
N'6768697070')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (35,  
N'7172737474')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (36,  
N'7576777878')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (36,  
N'7980818282')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (37,  
N'8384858686')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (37,  
N'8788899090')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (38,  
N'9192939494')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (38,  
N'9596979898')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (39,  
N'1213141516')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (39,  
N'9910101112')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (40,  
N'1718192021')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (40,  
N'2122232425')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (41,  
N'2627282930')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (41,  
N'3132333434')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (42,  
N'3536373838')
```

```
INSERT [dbo].[Turistas_Telefonos] ([idPasajero], [telefono]) VALUES (42,  
N'3940414242')
```

```
GO
```

RESOLUCIÓN DE CONSULTAS SQL

1. Listar el o los nombres de los pasajeros con la mayor cantidad de pasajes comprados a su nombre.

```
SELECT TOP 1 WITH TIES t.nombre, COUNT(*) as Cantidad  
FROM Turistas t  
JOIN Pasajes p ON t.idPasajero = p.idPasajero  
GROUP BY t.nombre  
ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

2. Listar todos los datos de los buses con más de 35 asientos que no tengan asignado ningún destino que parta el día de mañana.

```
SELECT DISTINCT b.*  
FROM Buses b  
JOIN DestinoTerminal_Buses dt ON dt.idBus = b.id  
JOIN Destinos d ON d.id = dt.idDestino  
WHERE b.capacidad > 35 and fechaViaje > DATEADD(Day,1,GETDATE());
```

3. Listar todos los datos de los pasajeros para los cuales haya registrados en el sistema más de 5 pasajes comprados.

```
SELECT t.idPasajero, t.nombre, t.primerApellido, t.segundoApellido,  
t.tipoDocumento, t.numeroDocumento, t.fechaNacimiento,  
t.correoElectronico, t.contraseña, t.idPais, COUNT (*) as Cantidad  
FROM Turistas t  
JOIN Pasajes p ON p.idPasajero = t.idPasajero  
GROUP BY t.idPasajero, t.nombre, t.primerApellido, t.segundoApellido,  
t.tipoDocumento, t.numeroDocumento, t.fechaNacimiento,  
t.correoElectronico, t.contraseña, t.idPais  
HAVING COUNT(*) > 5;
```

4. Listar idpasajero, nombre, apellidos y asiento (idasiento y fila) que correspondan a pasajes comprados para el destino cuyo idviaje es 255.

```
SELECT t.idPasajero, t.nombre, t.primerApellido, t.segundoApellido, pidBus,  
p.nroFila, p.letra
```

```
FROM Turistas t
```

```
JOIN Pasajes p ON p.idPasajero = t.idPasajero
```

```
JOIN Destinos d ON d.id = p.idDestino
```

```
WHERE p.idDestino = 255;
```

5. Listar todos los idviaje y cantidad de pasajes comprados durante el mes de Setiembre de este año para c/u de los destinos del pasajero cuyo correo es soyturista@gmail.com comprados en Setiembre del 2017. La lista debe estar ordenada por idviaje ascendente.

```
SELECT d.id, COUNT(*) as Cantidad_Pasajes
```

```
FROM Destinos d
```

```
JOIN Pasajes p ON p.idDestino = d.id
```

```
JOIN Turistas t ON t.idPasajero = p.idPasajero
```

```
WHERE t.correoElectronico like '%soyturista@gmail.com%'
```

```
AND YEAR(p.fecha) = YEAR(GETDATE()) AND MONTH(p.fecha)
```

```
= 09 AND YEAR(p.fechaCompra) = 2017 AND MONTH(p.fechaCompra) = 09
```

```
GROUP BY d.id;
```



EVIDENCIA DE EJECUCIÓN

A screenshot of Microsoft SQL Server Enterprise Edition showing a query execution. The title bar reads "Microsoft SQL Server Enterprise Edition". The menu bar includes File, Edit, View, Query, Project, Tools, Window, and Help. The toolbar contains icons for New Query, Open, Save, Print, and other standard database operations. The main area displays a query in the SQL Query Editor. The query is as follows:

```
--1)Listar el o los nombres de los pasajeros con la mayor cantidad de pasajes comprados a  
--su nombre.  
select top 1 with ties t.nombre, count(*) as cantidad  
from Turistas t  
Join Pasajes p ON t.idPasajero = p.idPasajero  
group by t.nombre  
order by COUNT(*) DESC
```

The query has been executed successfully, and the results are displayed in the Results pane. The results show a single row with the name "Maria" and a count of 5.

nombre	cantidad
Maria	5

The status bar at the bottom indicates "Query executed successfully." and "1 rows". The Windows taskbar at the bottom shows the system clock as 8:45 on 28/10/2024.

SQLQuery8.sql - (localdb)\mssqllocaldb.Obligatorio_Empresa_Buses (AD\49125087 (71)) - Microsoft SQL Server Management Studio

Object Explorer

SQLQuery8.sql - (localdb)\mssqllocaldb.Obligatorio_Empresa_Buses (AD\49125087 (71))

```
--2)Listar todos los datos de los buses con más de 35 asientos que no tengan asignado
--ningún destino que parta el día de mañana.
select Distinct b.*
from Buses b
JOIN DestinoTerminal_Buses dt ON dt.idBus = b.id
JOIN Destinos d ON d.id = dt.idDestino
where b.capacidad > 35 and fechaViaje > DATEADD(Day,1,GetDate());
```

Results

id	marca	tipo	capacidad
1	Chevrolet	Bus Escolar	40

Query executed successfully.

SQLQuery17.sql - (localdb)\mssqllocaldb.Obligatorio_Empresa_Buses (AD\49125087 (53)) - Microsoft SQL Server Management Studio

Object Explorer

SQLQuery17.sql - (localdb)\mssqllocaldb.Obligatorio_Empresa_Buses (AD\49125087 (53))

```
--3)Listar todos los datos de los pasajeros para los cuales haya registrados en el sistema
--más de 5 pasajes comprados.
select t.idPasajero,t.nombre,t.primerApellido,
t.segundoApellido,t.tipoDocumento,t.numeroDocumento
,t.fechaNacimiento,t.correoElectronico,t.contrasena,
t.idPais, COUNT(*) as Cantidad
from turistas t
JOIN Pasajes p ON p.idPasajero = t.idPasajero
Group By t.idPasajero,t.nombre,t.primerApellido,
t.segundoApellido,t.tipoDocumento,t.numeroDocumento
,t.fechaNacimiento,t.correoElectronico,t.contrasena,
t.idPais
HAVING COUNT(*) > 5;
```

Results

idPasajero	nombre	primerApellido	segundoApellido	tipoDocumento	numeroDocumento	fechaNacimiento	correoElectronico	contrasena	idPais	Cantidad
2	Maria	López	Hernández	Pasaporte	A1234567	1985-05-20	maria.lopez@example.com	contrasena456	2	7
3	Pedro	García	Martínez	DNI	87654321	1992-03-30	pedro.garcia@example.com	contrasena789	3	6

Query executed successfully.

SQLQuery29.sql - (localdb)\mssqllocaldb.Obligatorio_Empresa_Buses (AD\49125087 (58)) - Microsoft SQL Server Management Studio

File Edit View Query Project Tools Window Help

Object Explorer

Connect - (localdb)\mssqllocaldb (SQL Server 15.0.4153) ->

Databases

- System Databases
- Database Snapshots
- Obligatorio_Empresa_Buses
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - FileTables
 - External Tables
 - Graph Tables
 - dbo.Asientos
 - dbo.Buses
 - dbo.Departamentos
 - dbo.Destinos
 - dbo.DestinoTerminal_Buses
 - dbo.Mercosures
 - dbo.Mercosures_Beneficios
 - dbo.No_Mercosures
 - dbo.OrigenesDestinos
 - dbo.Paises
 - dbo.Pasajes
 - dbo.Terminales
 - dbo.Turistas
 - dbo.Turistas_Telefonos
 - Views
 - External Resources
 - Synonyms
 - Programmability
 - Service Broker
 - Storage
 - Security
- Obligatorio_Olimpiadas
- SistemaGestion
- Universidad
- Security

SQLQuery29.sql - (localdb)\mssqllocaldb (AD\49125087 (58))

```
--4)Listar idpasajero, nombre, apellidos y asiento (idasiento y fila) que correspondan a
--pasajes comprados para el destino cuyo idviaje es 255.
select t.idPasajero,t.nombre,t.primerApellido,t.segundoApellido, p.idBus,p.nroFila,p.letra
from Turistas t
Join Pasajes p ON p.idPasajero = t.idPasajero
JOIN Destinos d ON d.id = p.idDestino
where p.idDestino = 255
```

Results Messages

	idPasajero	nombre	primerApellido	segundoApellido	idBus	nroFila	letra
1	3	Pedro	Garcia	Martinez	3	7	B
2	3	Pedro	Garcia	Martinez	3	7	B
3	4	Ana	Fernandez	Sanchez	3	7	B
4	5	Luis	Martin	Rodriguez	3	7	B

Query executed successfully.

Matches:

Ln 1 Col 1 Ch 1 INS

Humedad 10:38 29/10/2024

SQLQuery30.sql - (localdb)\mssqllocaldb.Obligatorio_Empresa_Buses (AD\49125087 (58)) - Microsoft SQL Server Management Studio

File Edit View Query Project Tools Window Help

Object Explorer

Connect - (localdb)\mssqllocaldb (SQL Server 15.0.4153) ->

Databases

- System Databases
- Database Snapshots
- Gestion_Usoarios
- Obligatorio_Empresa_Buses
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - FileTables
 - External Tables
 - Graph Tables
 - dbo.Asientos
 - dbo.Buses
 - dbo.Departamentos
 - dbo.Destinos
 - dbo.DestinoTerminal_Buses
 - dbo.Mercosures
 - dbo.Mercosures_Beneficios
 - dbo.No_Mercosures
 - dbo.OrigenesDestinos
 - dbo.Paises
 - dbo.Pasajes
 - dbo.Terminales
 - dbo.Turistas
 - dbo.Turistas_Telefonos
 - Views
 - External Resources
 - Synonyms
 - Programmability
 - Service Broker
 - Storage
 - Security
- Obligatorio_Olimpiadas
- SistemaGestion
- Universidad
- Security

SQLQuery30.sql - (localdb)\mssqllocaldb (AD\49125087 (58))

```
SELECT d.id, COUNT(*) as Cantidad_Pasajes
FROM Destinos d
JOIN Pasajes p ON p.idDestino = d.id
JOIN Turistas t ON t.idPasajero = p.idPasajero
where t.correoElectronico like '%soyturista@gmail.com%' and YEAR(p.fecha) = YEAR(GETDATE())
and MONTH(p.fecha) = 09 and YEAR(p.FechaCompra) = 2017 and MONTH(p.fechaCompra) = 09
GROUP BY d.id
```

Results Messages

	id	Cantidad_Pasajes
1	2	3
2	3	1

Query executed successfully.

Ready

Ln 7 Col 14 Ch 14 INS

22°C Soleado 10:14 30/10/2024

