

Smart Material Changer

版本: 1.14

用户导引

简介

这是基于对话框菜单的纹理替换。它可以管理同一个链接集中多个prims的多个面。无论是家具、汽车、飞机、衣服、玩具.....

高效便捷，一个统一的规划让复杂的事情变得简单



快速开始。按照这个，一步一步

1. 准备好你的对象，它可以是prim、mesh或它们的linkset。
2. 分别命名，相同纹理的部分可以有相同的名称。
3. 根据您的想法，根据颜色、样式、主题、主题等规划您的纹理组。将它们写入配置文件。
4. 将脚本和配置文件放入对象中，可以是根 prim 或 子prim。
5. 点击它开始使用。

示例


简单的例子

```
PART A|a|0|ALL_SIDES
SET Default|TEXTURE_PLYWOOD||
SET RED|9c198f45-3f70-1a50-f38c-8ce19044b396||
SET GREEN|2f8ae0e4-22be-20c8-c0cc-c50bbfaf2871||
```

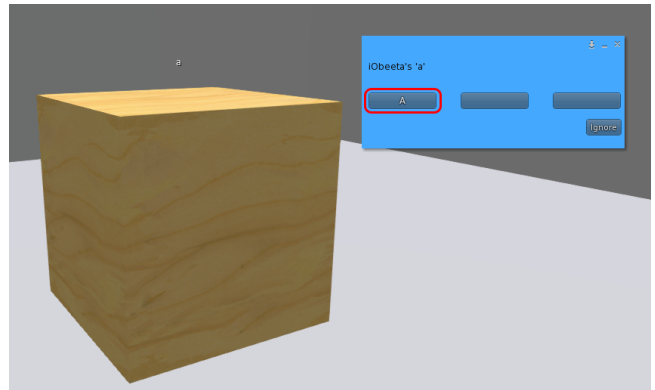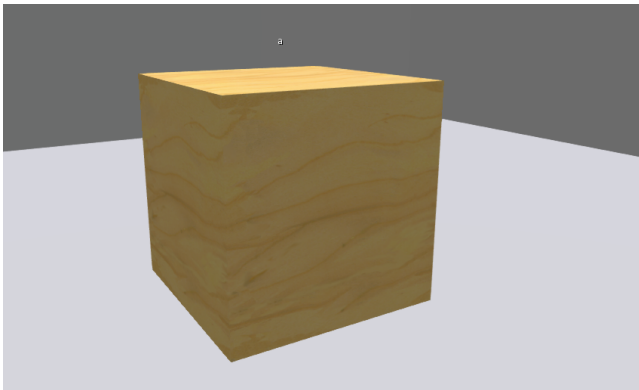


1. 单物件名为"a", 点击

2. 选择"A"

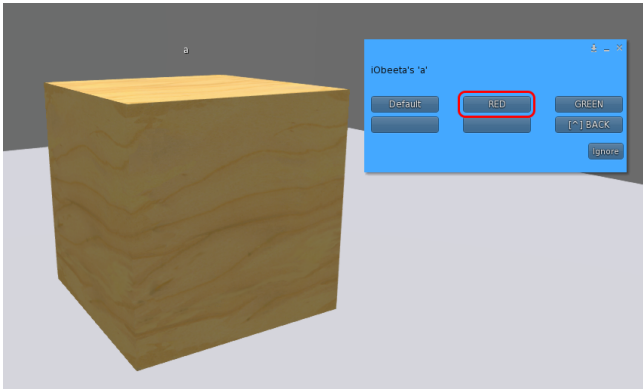

3. 选择"RED"

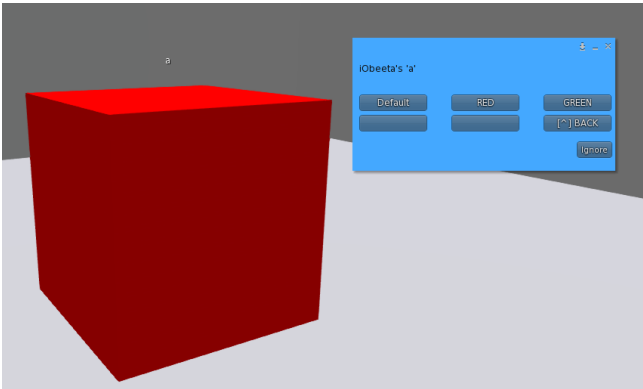

4. a所有面都应用了RED贴图


在Linkset中

脚本在主Prim，控制多个物件、多个面


```
PART A|a|0|ALL_SIDES
SET Default|TEXTURE_PLYWOOD||
SET RED|9c198f45-3f70-1a50-f38c-8ce19044b396||
SET GREEN|2f8ae0e4-22be-20c8-c0cc-c50bbfaf2871||

PART B|b|0|3
SET Default|TEXTURE_PLYWOOD||
SET RED|9c198f45-3f70-1a50-f38c-8ce19044b396||
SET GREEN|2f8ae0e4-22be-20c8-c0cc-c50bbfaf2871||
```


PART B|b|0|3 控制名为"b"的物件中第3个面

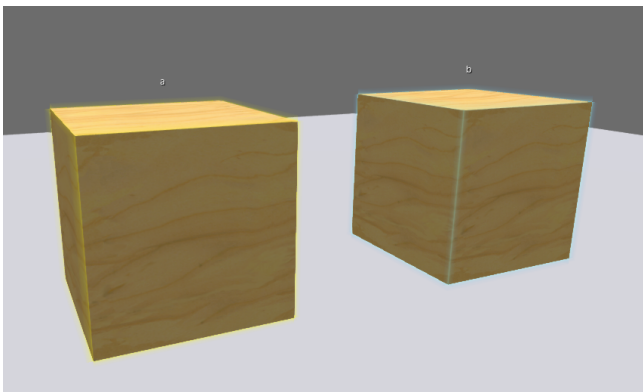


1. Linkset包含"a"和"b", 脚本在主prim, 点击

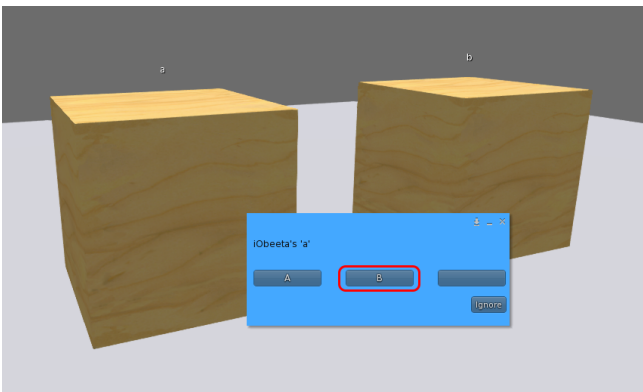

2. 选择"B"

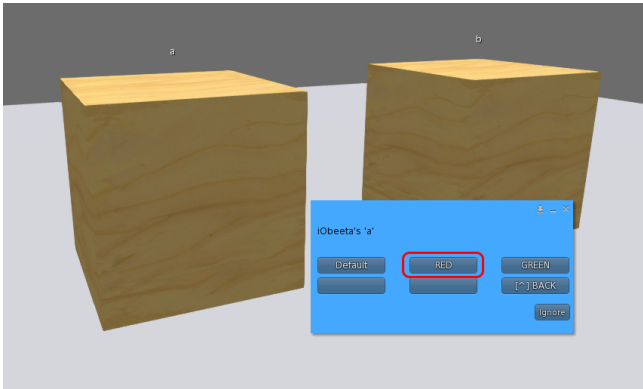


3. 选择"RED"

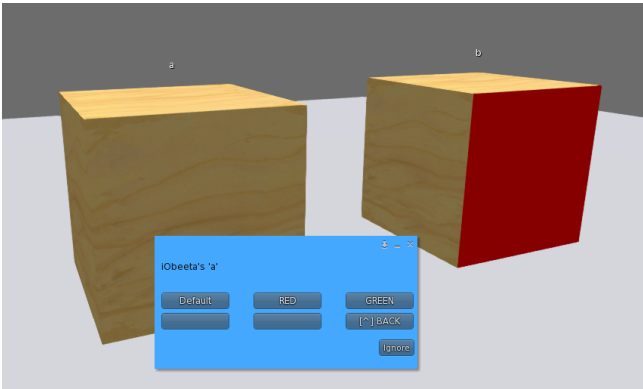


4. b的第3个面应用了RED贴图

多个同名子prim

配置同上面的例子, 我们再创建一个盒子, 名字也是"b", 并把它连接。 执行同样的操作

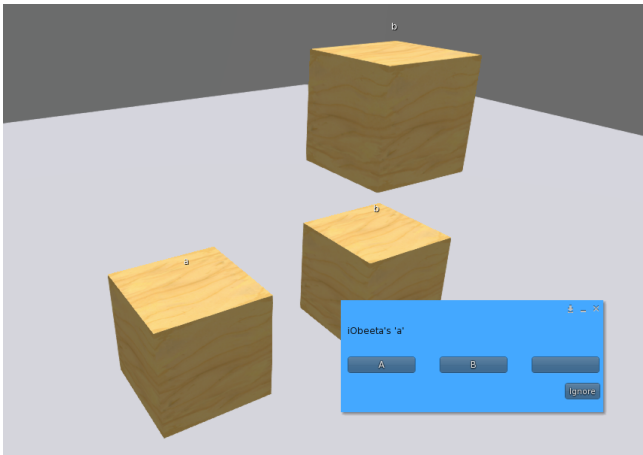

1. Linkset包含"a"和两个"b"

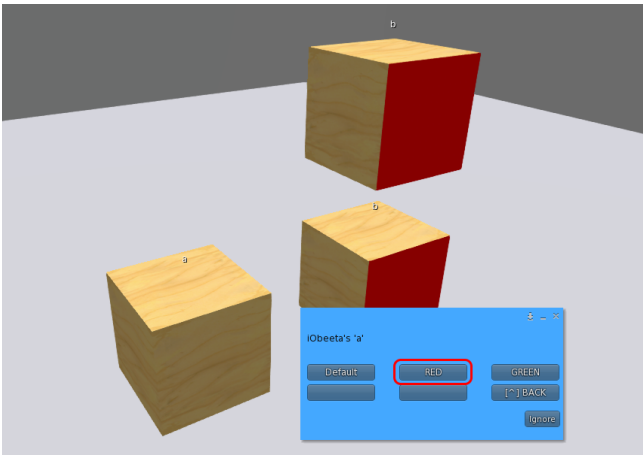


2. 同样的操作, 所有"b"的第3个面都被应用了RED

脚本在子prim

同时，主prim也有其它点击弹出菜单的情况下

配置同上, 依然是包含"a"和"b"两个成员的linkset, "a"为主prim, 让我们把"a"中的所有脚本, 放入子prim:"b"中

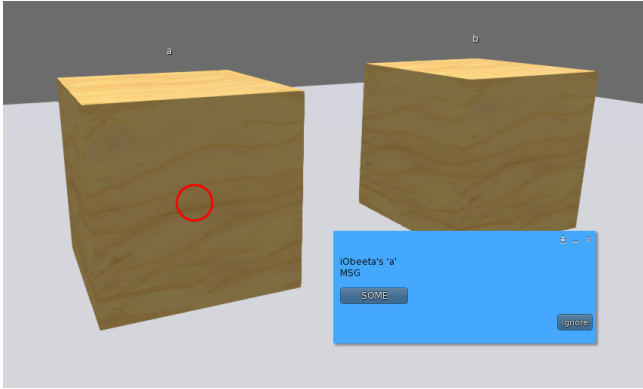

1. 点击"a", 弹出菜单




2. 点击"b", 弹出两个菜单

此时打开配置文件，更改配置 加入 `PASS_TOUCHS 2`

```
PASS_TOUCHS 2

PART A|a|0|ALL_SIDES
SET Default|TEXTURE_PLYWOOD||
SET RED|9c198f45-3f70-1a50-f38c-8ce19044b396||
SET GREEN|2f8ae0e4-22be-20c8-c0cc-c50bbfaf2871||

PART B|b|0|3
SET Default|TEXTURE_PLYWOOD||
SET RED|9c198f45-3f70-1a50-f38c-8ce19044b396||
SET GREEN|2f8ae0e4-22be-20c8-c0cc-c50bbfaf2871||
```

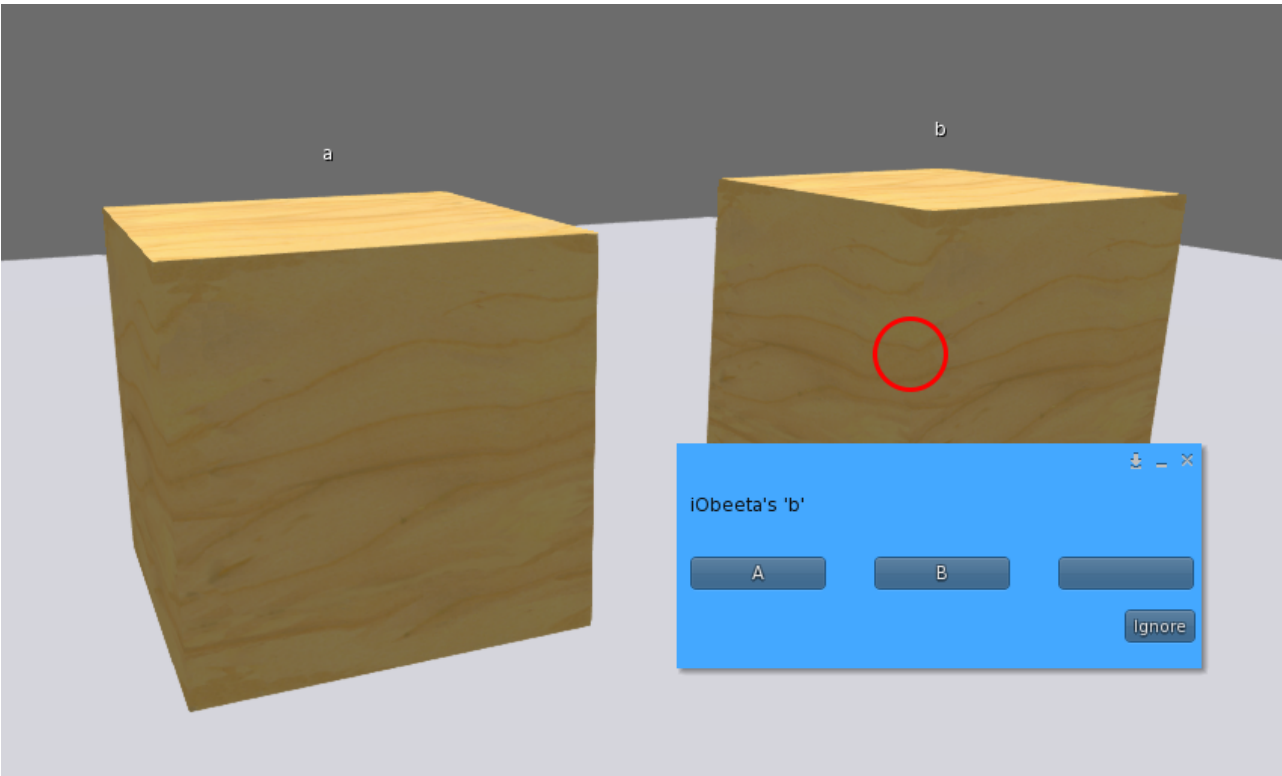

此时, 点击"b", 只弹出属于"b"的菜单

套装

设置`MENU_OPTION_SETS`以开启套装

下面代码中 PART A 包括 Default, RED, GREEN, PART B 包括 Default, RED, BLUE, 套装中将自动生成贴图方案包括: Default, RED, GREEN, BLUE


点击它们将会对自己所关联的PART生效。

- Default, RED 对名为 a 的全部面和名为 b 的第3个面有效
- GREEN 只对 a 的全部面有效
- BLUE 只对 b 第3个面有效

```
MENU_OPTION_SETS [THEMES]


PART A|a|0|ALL_SIDES
SET Default|TEXTURE_PLYWOOD||
SET RED|9c198f45-3f70-1a50-f38c-8ce19044b396||
SET GREEN|2f8ae0e4-22be-20c8-c0cc-c50bbfaf2871||

PART B|b|0|3
SET Default|TEXTURE_PLYWOOD||
SET RED|9c198f45-3f70-1a50-f38c-8ce19044b396||
SET BLUE|2ddd156d-8107-6761-9b54-7165ec249704||
```

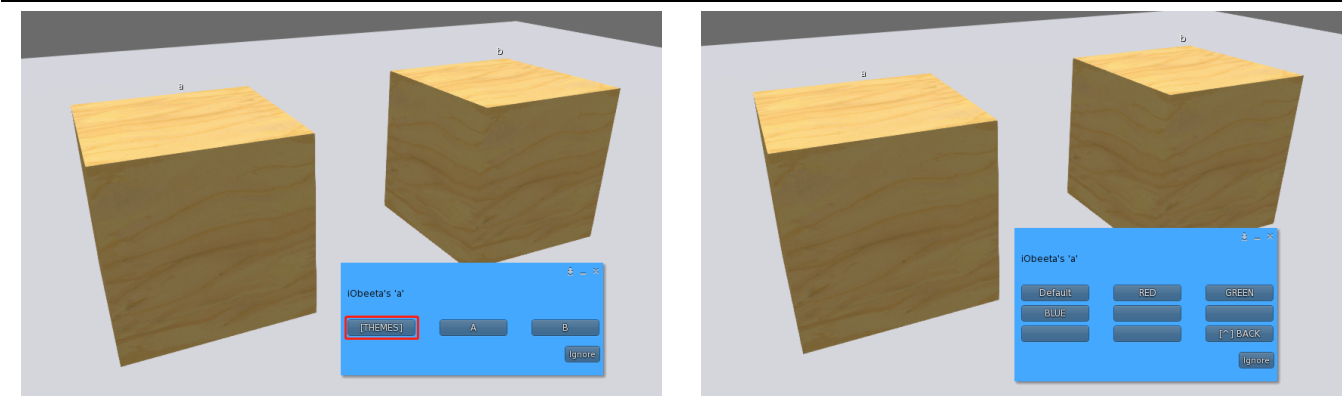


1. 点击"a", 弹出菜单

2. 点击"[THEMES]", 展示方案列表

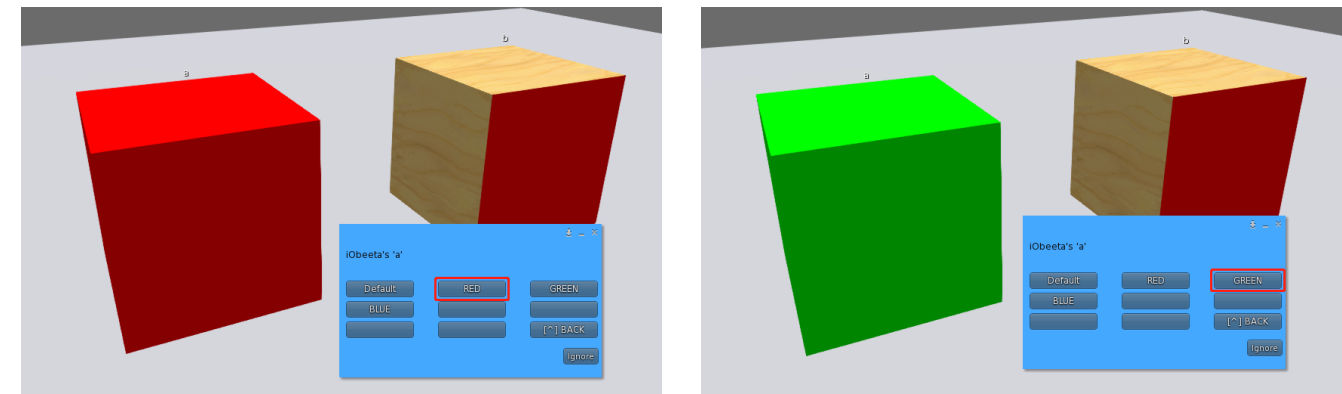

点击"RED"

点击"GREEN"

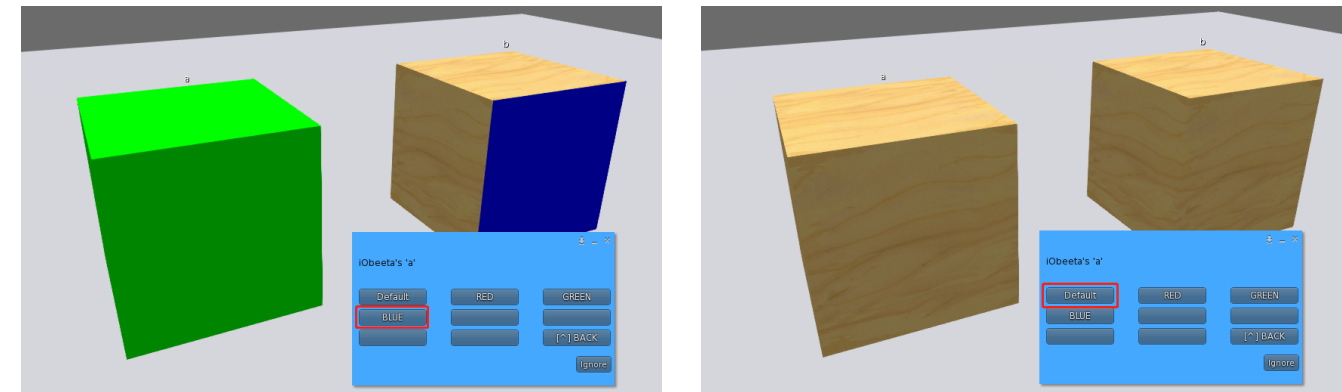

点击"BLUE"

点击"Default"

自定义套装列表


配置SETS选项

下面代码中， 套装菜单只包括RED， BLUE两个选项， 如果想使用Default与RED需要进入PART

```
MENU_OPTION_SETS [THEMES]
SETS RED|BLUE

PART A|a|0|ALL_SIDES
SET Default|TEXTURE_PLYWOOD||
SET RED|9c198f45-3f70-1a50-f38c-8ce19044b396||
SET GREEN|2f8ae0e4-22be-20c8-c0cc-c50bbfaf2871||

PART B|b|0|3
SET Default|TEXTURE_PLYWOOD||
SET RED|9c198f45-3f70-1a50-f38c-8ce19044b396||
SET BLUE|2ddd156d-8107-6761-9b54-7165ec249704||
```

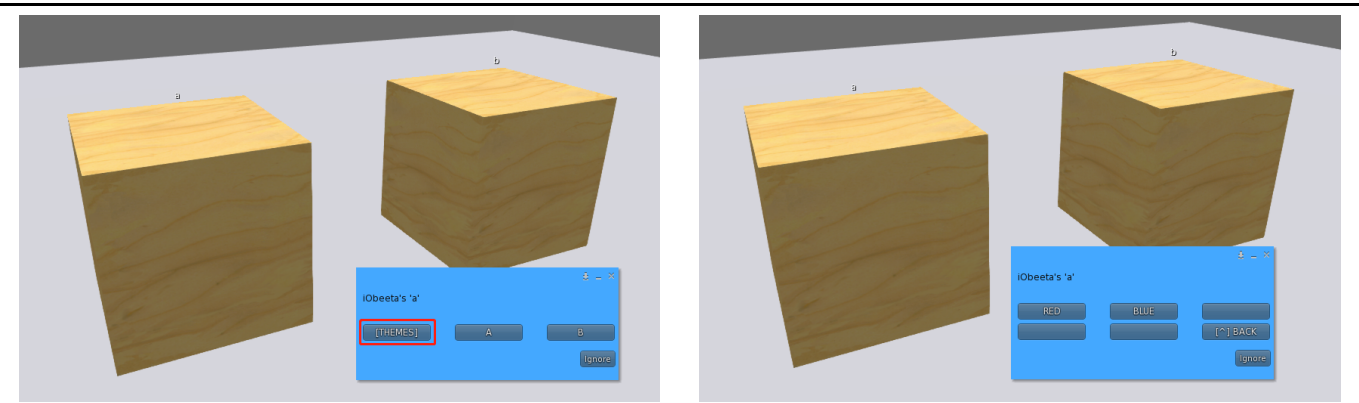

1. 点击"a", 弹出菜单

2. 点击"[THEMES]", 展示方案列表

配置信息

LOADING_TEXT

加载进度浮动文本展示

- 类型: integer
- 取值:
 - 0: 关闭
 - 1: 开启
- 默认: 0

```
LOADING_TEXT 0
```

LOG_LEVEL

日志输出级别

- 类型: integer
- 取值:
 - 0: 静默
 - 1: 显示用户级别提示
 - 2: Debug调试
- 默认: 0

```
LOG_LEVEL 0
```

MENU_TEXT_PARTS

部件菜单提示文字

- 类型: string
- 默认: 空字符串

```
MENU_TEXT_PARTS 部件:
```

MENU_TEXT_SETS

贴图方案菜单提示文字

- 类型: string
- 默认: 空字符串

```
MENU_TEXT_SETS 配色:
```

TOUCH

是否可以通过点击弹出菜单

- 类型: integer
- 取值:
 - 0: 否
 - 1: 是
- 默认: 1

```
TOUCH 1
```

PASS_TOUCHS

设置 prim 的 pass-touches 属性。单击 子prim 时会弹出多个菜单，这很有用。

请参考: <https://wiki.secondlife.com/wiki/LIPassTouches>

- 类型: integer
- 取值
 - 0: 如果 prim 中没有处理事件的脚本，则传递给根prim。
 - 1: 触摸总是传递给根prim。
 - 2: 触摸永远不会传递给根prim。
- 默认值: 0

```
PASS_TOUCHS 0
```

OWNER_ONLY

只有所有者可以点击

- 类型: integer
- 取值:
 - 0: 否
 - 1: 是
- 默认: 1

```
OWNER_ONLY 1
```

REMEMBER_MENU_STATS

记忆菜单状态，下一次菜单弹出时将展示之前关闭时的状态。

- 类型: integer
- 取值:
 - 0: 否
 - 1: 是
- 默认: 0

```
REMEMBER_MENU_STATS 0
```

CHANNEL_LOCAL_MENU

本地频道唤起弹出菜单，不为"0"时生效

- 类型: integer
- 取值:
 - 0: 无效
 - 不为 0: 有效

- 默认: 0

CHANNEL_LOCAL_MENU 0

CHANNEL_LOCAL_MENU_BACK

本地频道返回上一级菜单，上一级菜单需要通过本地消息监听本频道，不为"0"时生效。

当本项目配置之后，它将作为 PART 菜单的选项显示在菜单中，显示为 "[^] BACK"。

- 类型: integer
- 取值:
 - 0: 无效
 - 不为 0: 有效
- 默认: 0

CHANNEL_LOCAL_MENU_BACK 0

CHANNEL_LOCAL_SYNC

本地接收以应用套装，用于接收 CHANNEL_LOCAL_BOARDCAST 的广播数据，不为"0"时生效。

注意！无论本体或多层使用，CHANNEL_LOCAL_SYNC 与 CHANNEL_LOCAL_BOARDCAST 不可形成闭环！切记！

- 类型: integer
- 取值:
 - 0: 无效
 - 不为 0: 有效
- 默认: 0

CHANNEL_LOCAL_SYNC 0

CHANNEL_LOCAL_BOARDCAST

本地频道广播套装，会被同值的 CHANNEL_LOCAL_SYNC 接收，不为"0"时生效

注意！无论本体或多层使用，CHANNEL_LOCAL_SYNC 与 CHANNEL_LOCAL_BOARDCAST 不可形成闭环！切记！

- 类型: integer
- 取值:
 - 0: 无效
 - 不为 0: 有效
- 默认: 0

```
CHANNEL_LOCAL_BOARDCAST 0
```

MENU_OPTION_SETS

套装选项名称，用于批量生效多个部件的某一种贴图方案。

当本项目配置之后，它将作为 PART 菜单的选项显示在菜单中，并会自动生成或根据SETS关键词构建套装列表。

- 类型: string
- 默认: 空字符串

```
MENU_OPTION_SETS [set name]
```

SETS_ON_TOP

是否将套装列表菜单作为顶层菜单，必须设置 MENU_OPTION_SETS 本项才会生效。

当本项目开启之后，将使用套装列表菜单代替顶层菜单，另外，顶部菜单中配置的 BUTTON 自定义菜单将无法显示。

- 类型: integer
- 取值:
 - 0: 否
 - 1: 是
- 默认: 0

```
SETS_ON_TOP 0
```

SETS

自定义的套装列表

以MENU_OPTION_SETS为入口，进入后显示此列表。

如果未设置或为空字符串，将会自动生成列表，包括所有 PART 中的全部 SET 关键字。

- 类型: string
- 默认: 空字符串

```
SETS RED|GREEN
```

PART

部件，同一个linkset中可以有多多个同名物体，他们都会被匹配并替换

- 参数 1:
 - 类型: string
 - 取值: 部件名称（菜单展示名）
- 参数 2:
 - 类型: string
 - 取值: 物体实际名称。
 - 可使用关键字: LINK_THIS、LINK_ROOT、LINK_SET、LINK_ALL_CHILDREN、LINK_ALL_OTHERS，设置下一个参数为"3"时可生效
- 参数 3:
 - 类型: integer
 - 取值:
 - 0: 完整匹配物体名称
 - 1: 当做前缀来匹配物体名称
 - 2: 当做后缀来匹配物体名称
 - 3: 系统常量（如果命中常量，若未命中按字符串处理，同 0）
 - 默认: 0
- 参数 3:
 - 类型: integer
 - 取值: 0 ~ 7 和 -1(ALL_SIDES)

```
PART OBJ_1|object name 1|0|ALL_SIDES
```

PART*

与 PART 都表示一个部件，不同的是PART*并不会显示在部件菜单中。套装对此部件有效。

```
PART* OBJ_2|object name 2|0|ALL_SIDES
SET RED|TEXTURE_BLANK|NULL_KEY|NULL_KEY
SET GREEN|TEXTURE_BLANK|NULL_KEY|NULL_KEY
```

SET

配色/贴图方案

贴图可使用SL常量包括 TEXTURE_BLANK, TEXTURE_DEFAULT, TEXTURE_TRANSPARENT, TEXTURE_PLYWOOD, NULL_KEY。

当然您也可以直接使用他们对应的UUID

详见: https://wiki.secondlife.com/wiki/Category:LSL_Constants

SET是PART部件菜单的子选项，贴图方案SET必须跟随在某一个部件PART之后，它们作为PART的下一级菜单展示。

- 参数 1, 名称:
 - 类型: string
 - 取值: 方案名称
- 参数 2, diffuse 漫反射贴图:
 - 类型: string
 - 取值: UUID / NULL_KEY / 空字符串
- 参数 3, normal 法线贴图:
 - 类型: string
 - 取值: UUID / NULL_KEY / 空字符串
- 参数 4, specular 光泽贴图:
 - 类型: string
 - 取值: UUID / NULL_KEY / 空字符串
- 参数 5, 颜色:
 - 类型: vector
 - 取值: 颜色格式的字符串, 如: <1.0, 0.5, 0.0>
- 参数 6, 透明度:
 - 类型: float
 - 取值: 0.0 ~ 1.0, 0.0(淡) <=> 1.0(浓)
- 参数 7, 发光:
 - 类型: float
 - 取值: 0.0 ~ 1.0, 0.0(无) <=> 1.0(亮)
- 参数 8, 全亮模式:
 - 类型: string
 - 取值: 0/1 或者 FALSE/TRUE

***如果某个贴图的UUID留空，它将会被忽略（保持之前的贴图不变），如果想覆盖失效某个贴图，请使用 NULL_KEY。**

```
SET RED|TEXTURE_BLANK|NULL_KEY|NULL_KEY|<1.0, 0.0, 0.0>|1.0|0.0|TRUE
SET GREEN|TEXTURE_BLANK||
SET BLUE|TEXTURE_BLANK|||<0.0, 0.0, 1.0>||0.05
```

BUTTON

自定义菜单

与 PART 显示在同一级菜单中，点击可发送本地消息。

第三个参数可以用"|"分隔

- 参数 1:
 - 类型: string
 - 取值: 按钮名称
- 参数 2:
 - 类型: integer
 - 取值: 除了 0
- 参数 3: (非必需)

- 类型: string
- 更多...

```

BUTTON MORE|100|arg1|arg2|arg3|...
BUTTON MORE|100|
```