

Sokoban : exploration et heuristiques

INFORMATIQUE COMMUNE - TP n° 3.8 - Olivier Reynet

À la fin de ce chapitre, je sais :

- ✎ utiliser A^* pour explorer le graphe d'un jeu avec une heuristique
- ✎ imaginer et coder des heuristiques admissibles pour A^*

A Sokoban

Sokoban est un jeu de réflexion dans lequel le joueur doit déplacer des caisses en les **poussant** sur un plateau pour les placer sur des cibles, des positions fixes spécifiques. Le partie est gagnée lorsque toutes les caisses ont été déplacées sur les cibles.

- Le joueur se déplace sur le plateau et peut pousser les caisses, **mais pas les tirer**. Le joueur doit donc être stratégique dans ses déplacements pour éviter de coincer des caisses contre les murs. Il peut pousser une caisse dans les directions horizontale et verticale, mais il ne peut pousser qu'une seule caisse à la fois.
- Le plateau est bordé de **murs** qui empêchent le joueur de se déplacer et d'accéder à certaines zones. Des murs intérieurs peuvent également limiter les zones de déplacement des caisses.
- Certaines cases du plateau sont marquées comme des **cibles**.
- Les caisses doivent être placées sur ces cases pour gagner la partie.

Un exemple de configuration de départ du jeu est donné sur la figure 1.

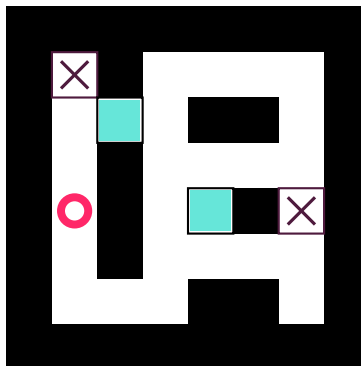


FIGURE 1 – Exemple de niveau du jeu Sokoban. Le joueur est un cercle rouge, les cibles des croix et les caisses des rectangles en cyan.

B Modélisation

Le plateau du jeu Sokoban de la figure 1 est modélisé par une carte sous la forme d'un dictionnaire comme décrit ci-dessous.

```
def init_level():
    taille = (8, 8)
    murs = {(0, 0), (0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4), (0, 5), (0, 6), (0, 7),
            (1, 0), (1,2), (1, 7),
            (2, 0), (2, 4), (2, 5), (2, 7),
            (3, 0), (3,2) ,(3, 7),
            (4, 0), (4, 2), (4, 5), (4, 7),
            (5, 0), (5, 2), (5, 7),
            (6, 0), (6,4), (6,5), (6, 7),
            (7, 0), (7, 1), (7, 2), (7, 3), (7, 4), (7, 5), (7, 6), (7, 7)}
    cibles = {(1, 1), (3, 6)}
    caisses = {(2, 2), (4, 4)}
    joueur = (3, 1)
    return {"taille": taille, "murs": murs, "cibles": cibles, "joueur": joueur, "
           caisses": caisses}
```

murs, caisses et cibles sont des `set` Python, c'est-à-dire des ensembles d'éléments. Cette structure proche du dictionnaire au niveau de la syntaxe est hors programme, mais permet de traiter rapidement l'appartenance d'un élément à un ensemble, opération répétée de nombreuses fois lors des algorithmes que nous allons mettre en place.

Pour afficher le plateau de Sokoban, on utilise la fonction suivante :

```
def affiche(carte):
    nl, nc = carte["taille"]
    print(' ', end='')
    for i in range(nl):
        print(i, end='')
    for i in range(nc):
        print("\n" + str(i), end=' ')
    for j in range(nl):
        if (i, j) in carte["murs"]:
            print('\u2588', end='')
        elif (i, j) in carte["cibles"]:
            print('X', end='')
        elif (i, j) in carte["caisses"]:
            print('C', end='')
        elif (i, j) == carte["joueur"]:
            print('J', end='')
        else:
            print(' ', end='')
    print()

carte = init_level()
affiche(carte)
```

Ces instructions produisent normalement la figure suivante :

```

01234567
0  ██████████
1  █X██████
2  █C██████
3  █J██████X
4  ████C███
5  ████    █
6  ████    █
7  ██████████

```

- B1. Écrire une fonction de signature `mvt_valide(carte: dict, pos: tuple[int, int]) -> bool` qui renvoie `True` si le déplacement du joueur est valide, c'est-à-dire si `pos` n'est pas un mur ou si `pos` ne sort pas du cadre du jeu. Cette fonction renvoie `False` dans le cas contraire.

On se donne les directions des déplacements possibles du joueur sous la forme suivante :

```

NORD = (-1, 0)
SUD = (1, 0)
EST = (0, 1)
OUEST = (0, -1)
DIRECTIONS = [NORD, SUD, EST, OUEST]

```

Une direction est donc un tuple.

- B2. Écrire une fonction de signature `pos_suivante(carte, direction) -> dict` qui renvoie un dictionnaire vide si le joueur ne peut pas jouer dans le sens de `direction` et une nouvelle carte sinon. Cette nouvelle carte comportera la nouvelle position du joueur ainsi que les nouvelles positions des caisses éventuellement déplacées par son mouvement. On pourra utiliser `deepcopy` pour copier `carte` en profondeur. On pourra utiliser les méthodes suivantes pour ajouter ou retirer d'un ensemble :

```

nouvelle_carte["caisses"].remove((posp))
nouvelle_carte["caisses"].add(posb)

```

-
- B3. Écrire une fonction de signature `resolu(carte) -> bool` qui renvoie `True` si le jeu a été résolu et `False` sinon.
- B4. Écrire une fonction de signature `distance_manhattan(pos1, pos2)` qui calcule la distance de Manhattan de deux positions du Sokoban.
- B5. Écrire une fonction de signature `heuristique(carte) -> float` qui renvoie un score décrivant la carte par rapport à l'objectif du jeu. Le score généré sera la somme :
- de la distance minimale des caisses aux cibles,
 - de la distance minimale du joueur aux cibles,
 - du nombre de directions selon lesquelles les caisses sont bloquées dans leur déplacement par des murs ou d'autres caisses.

On pourra pondérer ces différents éléments et on justifiera brièvement le caractère admissible de cette heuristique.

B6. Écrire une fonction de signature `astar(carte)` qui implémente l'algorithme A^* et trouve la succession de déplacements nécessaires pour résoudre le Sokoban. Cet algorithme renvoie :

- `None` si aucune solution n'a été trouvée.
- `sommets`, `parents`, `deja_vus`, `carte` si une solution a été trouvée.
 - `sommets` est la liste des tuples (`cartes`, `direction`) qui documente les sommets explorés au cours de l'algorithme.
 - `parents` est un dictionnaire qui recense les parents d'un sommet sur le chemin emprunté.
 - `deja_vus` est un dictionnaire des sommets déjà empruntés.
 - `carte` est la carte finale du Sokoban résolu.

Une fonction pour créer une empreinte (hash) d'un Sokoban est nécessaire pour s'assurer facilement qu'on a déjà rencontré la même carte. On pourra utiliser :

```
def hash_carte(carte):  
    return (tuple(carte["caisses"]), tuple(carte["joueur"]))
```

B7. Écrire une fonction de signature `jouer()` qui joue selon la solution trouvée par l'algorithme `astar`.