

# Option informatique

Olivier Reynet

30-03-2023



# TABLE DES MATIÈRES

---

<b>I</b>	<b>Introduction</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Information, concepts et ensembles</b>	<b>5</b>
A	Les ensembles et la logique . . . . .	5
B	Ensembles inductifs . . . . .	6
C	Propriétés des ensembles inductifs . . . . .	7
D	Des fonctions pour calculer sur les termes d'un ensemble inductif . . . . .	7
E	Pourquoi OCaml? . . . . .	8
<b>2</b>	<b>OCaml, des fonctions et des types</b>	<b>9</b>
A	Pratiquer OCaml . . . . .	9
B	Vocabulaire utile . . . . .	9
C	Description d'OCaml . . . . .	10
D	Expressions et inférence de type . . . . .	11
E	Expressions locales et globales . . . . .	12
F	Fonctions . . . . .	13
G	Effets . . . . .	14
H	Types algébriques . . . . .	16
I	Listes . . . . .	18
J	Filtrage de motif . . . . .	20
K	Références et programmation impérative en OCaml . . . . .	22
L	Synthèse . . . . .	24
<b>II</b>	<b>Logique</b>	<b>25</b>
<b>3</b>	<b>De la logique avant toute chose</b>	<b>27</b>
A	Logique et applications . . . . .	27
B	Constantes, variables propositionnelles et opérateurs logiques . . . . .	29
C	Opérateurs logique et notations . . . . .	29
D	Formules logiques : définition inductive et syntaxe . . . . .	31
E	Sémantique et valuation des formules logiques . . . . .	34
F	Lois de la logique . . . . .	37
a	Éléments neutres et absorbants, idempotence . . . . .	37
b	Commutativité, distributivité, associativité . . . . .	37

c	Lois de De Morgan . . . . .	37
d	Décomposition des opérateurs . . . . .	37
e	Démonstrations . . . . .	38
G	Principes et logique classique . . . . .	38
H	Formes normales . . . . .	39
I	Problème SAT . . . . .	41
J	Algorithme de Quine . . . . .	41
a	Principe . . . . .	41
b	Règles de simplification . . . . .	42
c	Algorithme de Quine . . . . .	43
K	Exemple de démonstration par induction structurelle . . . . .	45
<b>4</b>	<b>Déduction naturelle</b>	<b>47</b>
A	Déduction naturelle . . . . .	47
B	Règles d'introduction et d'élimination . . . . .	49
a	Introduction et élimination de la conjonction . . . . .	49
b	Introduction et élimination de l'implication . . . . .	49
c	Introduction et élimination de la disjonction . . . . .	50
d	Introduction et élimination de la négation . . . . .	51
C	Synthèse des règles de la déduction naturelle . . . . .	51
D	Correction de la déduction naturelle . . . . .	51
E	Raisonnements utiles en logique classique . . . . .	54
a	Raisonnement par l'absurde . . . . .	54
b	Élimination de la double négation . . . . .	54
c	Tiers exclus . . . . .	54
F	Exemples de preuves . . . . .	55
a	Syllogisme hypothétique . . . . .	55
b	Modus tollendo tollens . . . . .	55
G	Vers la logique du premier ordre --> HORS PROGRAMME . . . . .	55
a	Syllogismes . . . . .	55
b	Règles du quantificateur existentiel . . . . .	56
c	Règles du quantificateur universel . . . . .	57
H	Correspondance Curry-Howard --> HORS PROGRAMME . . . . .	57
<b>III</b>	<b>Structures de données</b>	<b>59</b>
<b>5</b>	<b>Structures et types abstraits</b>	<b>61</b>
A	Type abstrait de données et structure de données . . . . .	62
B	TAD Tableau . . . . .	63
C	TAD Liste . . . . .	64
D	Implémentations des tableaux . . . . .	64
a	Implémentation d'un tableau statique . . . . .	64
b	Implémentation d'un tableau dynamique . . . . .	65

## TABLE DES MATIÈRES

E	Implémentations des listes . . . . .	67
a	Listes simplement chaînées . . . . .	67
b	Listes doublement chaînées . . . . .	69
F	Bilan des opérations sur les structures listes et tableaux . . . . .	70
<b>6</b>	<b>Arbres binaires</b>	<b>71</b>
A	Des arbres . . . . .	71
B	Arbres binaires . . . . .	74
C	Définition inductive des arbres binaires . . . . .	75
D	Démonstration par induction structurelle . . . . .	77
E	Définitions inductives de fonction sur les arbres . . . . .	78
F	Parcours en profondeur d'un arbre binaire . . . . .	79
G	Propriétés et manipulation des arbres binaires . . . . .	81
<b>IV</b>	<b>Programmation récursive</b>	<b>83</b>
<b>V</b>	<b>Exploration et graphes</b>	<b>85</b>
<b>7</b>	<b>Retour sur trace</b>	<b>87</b>
A	Exploration . . . . .	87
B	Principe du retour sur trace . . . . .	89
<b>8</b>	<b>Les mots des graphes</b>	<b>91</b>
A	Typologie des graphes . . . . .	91
B	Implémentation des graphes . . . . .	95
C	Caractérisation structurelle des graphes . . . . .	96
D	Isomorphisme des graphes . . . . .	97
E	Chaînes, cycles et parcours . . . . .	99
F	Sous-graphes et connexité . . . . .	103
G	Coloration de graphes . . . . .	103
H	Distances . . . . .	106
I	Arbres . . . . .	106
<b>9</b>	<b>Propriétés des graphes</b>	<b>109</b>
A	Des degrés et des plans . . . . .	109
B	Caractérisation des chaînes, des cycles et des graphes . . . . .	110
C	Graphes acycliques et connexes . . . . .	111
D	Coloration, graphes planaires et nombre chromatique . . . . .	111
E	Principe d'optimalité et plus court chemin dans un graphe . . . . .	112
<b>10</b>	<b>Algorithmes et graphes</b>	<b>113</b>
A	Parcours d'un graphe . . . . .	113
a	Parcours en largeur . . . . .	114

b	Terminaison et correction du parcours en largeur . . . . .	115
c	Complexité du parcours en largeur . . . . .	116
d	Parcours en profondeur . . . . .	116
B	Trouver un chemin dans un graphe . . . . .	117
C	Plus courts chemins dans les graphes pondérés . . . . .	119
a	Algorithme de Dijkstra . . . . .	119
b	Algorithme de Bellman-Ford . . . . .	123
c	Algorithme de Floyd-Warshall . . . . .	125
d	A* . . . . .	127
D	Arbres recouvrants . . . . .	128
a	Algorithme de Prim . . . . .	129
b	Algorithme de Kruskal . . . . .	129
E	Tri topologique d'un graphe orienté . . . . .	130
a	Ordre dans un graphe orienté acyclique . . . . .	130
b	Tri topologique et détection de cycles dans un graphe orienté . . . . .	131
F	Composantes fortement connexes d'un graphe orienté et 2-SAT . . . . .	131
G	Graphes bipartis et couplage maximum . . . . .	132
a	Couplage dans un graphe biparti . . . . .	132
b	Chemin augmentant . . . . .	134
<b>11</b>	<b>Des arbres aux tas</b>	<b>139</b>
A	Des arbres . . . . .	139
B	Arbres binaires . . . . .	141
C	Induction et arbre binaire . . . . .	142
D	Tas binaires . . . . .	143
a	Définition . . . . .	143
b	Implémentation . . . . .	143
c	Opérations . . . . .	144
E	Tri par tas binaire . . . . .	146
F	File de priorités implémentée par un tas . . . . .	147
<b>VI</b>	<b>Langages et automates</b>	<b>149</b>
<b>12</b>	<b>Introduction aux langages</b>	<b>151</b>
A	Alphabets . . . . .	151
B	Mots . . . . .	152
C	Mots définis inductivement . . . . .	153
D	Langages . . . . .	155
E	Préfixes, suffixes, facteurs et sous-mots . . . . .	157
F	Propriétés fondamentales . . . . .	159

## TABLE DES MATIÈRES

<b>13 Expressions régulières</b>	<b>161</b>
A Définition des expressions régulières . . . . .	162
B Définition des langages réguliers . . . . .	164
C Identités remarquables sur les expressions régulières . . . . .	164
D Arbre associé à une expression régulière . . . . .	165
E Expressions régulières dans les langages --> HORS PROGRAMME . . . . .	166
<b>14 Automates finis déterministes</b>	<b>169</b>
A Automate fini déterministe (AFD) . . . . .	169
B Représentation d'un automate . . . . .	170
C Acceptation d'un mot . . . . .	170
D Accessibilité et co-accessibilité . . . . .	171
E Complétion d'un AFD . . . . .	172
F Complémentaire d'un AFD . . . . .	173
G Produit de deux AFD - Automate produit . . . . .	174
<b>15 Automates finis non déterministes</b>	<b>177</b>
A Automate fini non déterministe (AFND) . . . . .	177
B Représentation d'un AFND . . . . .	178
C Acceptation d'un mot . . . . .	178
D Déterminisé d'un AFND . . . . .	179
E $\epsilon$ -transitions . . . . .	182
<b>16 Des expressions régulières aux automates</b>	<b>185</b>
A Théorème de Kleene . . . . .	185
B Algorithme de Thompson . . . . .	186
a Patron de conception d'un cas de base . . . . .	187
b Patron de conception de l'union . . . . .	187
c Patron de conception de la concaténation . . . . .	187
d Patron de conception de l'étoile de Kleene . . . . .	187
e Application . . . . .	188
f Élimination des transitions spontanées . . . . .	189
C Algorithme de Berry-Sethi et automate de Glushkov . . . . .	191
a Langages locaux . . . . .	191
b Expressions régulières linéaires . . . . .	194
c Automate locaux . . . . .	195
d Automate de Glushkov et algorithme de Berry-Sethi . . . . .	196
D Comparaison Thompson / Berry-Sethi . . . . .	199
<b>17 Des automates aux expressions rationnelles</b>	<b>201</b>
A Automate généralisé . . . . .	201
B D'un automate généralisé à une expression régulière . . . . .	202

<b>18 Au-delà des langages réguliers</b>	<b>207</b>
A Limites des expressions régulières . . . . .	207
B Caractériser un langage régulier . . . . .	208
C Les langages des puissances . . . . .	210
 <b>VII Annexes</b>	 <b>211</b>
 <b>Bibliographie</b>	 <b>213</b>
Articles . . . . .	213
Livres . . . . .	214
Sites web . . . . .	214



## LISTE DES ALGORITHMES

---

1	Algorithme Quine (SAT) . . . . .	44
2	Algorithme de recherche par force brute, problème de satisfaction de contraintes . . . . .	87
3	Algorithme de retour sur trace . . . . .	89
4	Parcours en largeur d'un graphe . . . . .	114
5	Parcours en profondeur d'un graphe (version récursive) . . . . .	117
6	Parcours en profondeur d'un graphe (version itérative) . . . . .	117
7	Longueur d'une chaîne via un parcours en largeur d'un graphe pondéré . . . . .	118
8	Algorithme de Dijkstra, plus courts chemins à partir d'un sommet donné . . . . .	120
9	Algorithme de Bellman-Ford, plus courts chemins à partir d'un sommet donné . . . . .	124
10	Algorithme de Floyd-Warshall, plus courts chemins entre toutes les paires de som- met . . . . .	127
11	A* . . . . .	129
12	Algorithme de Prim, arbre recouvrant . . . . .	129
13	Algorithme de Kruskal, arbre recouvrant . . . . .	130
14	Algorithme de tri topologique . . . . .	131
15	Recherche d'un couplage de cardinal maximum . . . . .	137
16	Tri par tas, ascendant . . . . .	147
17	Algorithme de détermination d'un AFND . . . . .	180



## **Première partie**

### **Introduction**



## INFORMATION, CONCEPTS ET ENSEMBLES

---

### A Les ensembles et la logique

Comme mentionné dans l'introduction de l'informatique commune, l'informatique est la construction de l'information par le calcul. Mais comment peut-on calculer l'information, au-delà de l'information purement numérique ? Calculer sur les entiers est une chose, calculer une information en général en est une autre.

Le deux pierres angulaires aux fondements de l'informatique sont la théorie des ensembles et la logique. La fin du XIX<sup>e</sup> siècle a marqué un tournant dans l'histoire des sciences et en particulier pour les mathématiques : la théorie des ensembles et ses paradoxes ont forcé les mathématiciens à mieux formaliser les raisonnements et les démonstrations, c'est-à-dire la logique.

Lorsque l'homme analyse l'information, il fait des regroupements : regrouper les informations d'un même type permet de trouver des propriétés à l'ensemble, de les manipuler par lot, de leur appliquer un même traitement : c'est une abstraction très efficace pour le calcul.

■ **Exemple 1 — Les ingrédients d'une recette de cuisine.** Les ingrédients d'une recette de cuisine forment un concept intéressant : on peut les classer (par texture, goût, couleur), les cuire, les mesurer, les combiner. Et même si un ingrédient est un concept qui n'a pas de réalité <sup>a</sup>, les ingrédients forment un ensemble intéressant car on peut le construire : avec de la moutarde, un jaune d'œuf, du sel, du poivre et un mélange adapté, on construit une mayonnaise. La mayonnaise elle-même est un ingrédient : on peut l'utiliser pour élaborer d'autres ingrédients comme une salade de légumes par exemple. Cette salade pourra être incorporée dans un wrap... On en déduit qu'un ingrédient est lui-même un ingrédient, c'est un type récursif ! Ce type d'ensemble est nommé **ensemble inductif** et, si on prend la peine de réfléchir au monde qui nous entoure, il est très présent dans notre réalité.

---

<sup>a</sup>. un œuf n'existe pas, mais l'œuf qu'une poule a pondu sous vos yeux existe... De la même manière, une voiture est une abstraction : il n'existe que des modèles construits comme la 206 GTI ou la corolla break 2021 hybride.

## B Ensembles inductifs

Les **ensembles inductifs** sont à la base du développement de l'informatique. C'est pourquoi ils irriguent toutes les parties du programme officiel de l'option informatique et donc tous les développements de ce cours. Ils ont été formalisés dans la théorie des types par Russell au début du  $xx^e$  siècle, ouvrant ainsi la voie aux systèmes formels. Pour ces ensembles inductifs, on dispose de **types de base** et de **constructeurs** qui permettent de créer des types à partir d'autres types. Tout objet d'un ensemble inductif est d'un certain type et il existe un ordre lié à la construction de l'ensemble. C'est ce qui différencie cette approche de la théorie des ensembles. Le programme de l'option informatique aborde des structures de données qui sont des ensembles inductifs en première et deuxième année dont les listes chaînées, les arbres, formules logiques, les expressions régulières.

■ **Exemple 2 — Définir l'ensemble des ingrédients de manière inductive.** Pour nos ingrédients, les termes de base pourraient être le sel, le poivre, l'eau, la farine, le beurre, le sucre, le jaune et le blanc d'œuf. Les règles de construction : prendre, mélanger, étaler, broyer, fondre, cuire.

Formellement, on pourrait définir l'ensemble des ingrédients  $\mathcal{I}$  de manière inductive de la façon suivante :

**Termes de base**  $\mathcal{B} = \{\text{sel, poivre, eau, farine, beurre, sucre, jaune d'œuf, blanc d'œuf}\}$

**Constructeur (FONDRE)**  $\forall i \in \mathcal{I}, \text{FONDRE}(i) \in \mathcal{I}$

**Constructeur (MÉLANGER)**  $\forall i_1, i_2 \in \mathcal{I}, \text{MÉLANGER}(i_1, i_2) \in \mathcal{I}$

En appliquant le constructeur FONDRE à BEURRE, on obtient FONDRE(BEURRE), du beurre fondu. En appliquant les constructeurs :

MÉLANGER(SUCRE, FONDRE(BEURRE)),

on obtient un nouvel ingrédient qui nous permettra de créer un Kouign-amann.

Ⓡ Les éléments d'un ensemble inductif sont appelés **termes**.

Ⓡ Un constructeur possède une certaine **arité** : il permet de construire un terme à partir de un ou plusieurs termes. Dans l'exemple des ingrédients, FONDRE est un constructeur d'arité 1 car il ne prend qu'un seul paramètre. MÉLANGER en prend deux, il est d'arité 2. On ne peut donc pas mélanger du beurre, mais on peut mélanger du beurre et du sucre.

Ⓡ On observe qu'il y a un **ordre dans les termes** que l'on peut construire à partir de la définition inductive des ingrédients : par exemple, la mayonnaise est un ingrédient nécessaire à l'élaboration d'un sandwich au crabe et le sel est nécessaire à l'élaboration de la mayonnaise. On dit que le sel est un sous-terme de la mayonnaise et que la mayonnaise est un sous-terme du sandwich au crabe. D'une manière générale,  $t = \text{CONSTRUCTEUR}(t_1, t_2, \dots, t_n)$  signifie que l'on construit le terme  $t$  à partir des sous-termes  $t_1, t_2, \dots, t_n$ . **Cet ordre est appelé ordre structural.**

## C Propriétés des ensembles inductifs

Les ensembles inductifs ont des propriétés qu'il est possible de démontrer grâce à l'**induction structurelle**.

■ **Définition 1 — Principe d'induction structurelle.** Soit  $\mathcal{J}$  un ensemble inductif de termes de base  $\mathcal{B}$  et de constructeurs  $\mathcal{C}$ . Soit  $\mathcal{P}$  une propriété sur les termes de  $\mathcal{J}$ .

Si  $\mathcal{P}$  est satisfaite pour chaque terme de base de  $\mathcal{B}$  et pour chaque constructeur de  $\mathcal{J}$ , alors  $\mathcal{P}$  est satisfaite pour tous les termes de  $\mathcal{J}$ .

Plus formellement,

$$\left. \begin{array}{l} \forall b \in \mathcal{B}, \quad \mathcal{P}(b) \\ \forall c \in \mathcal{C}, \forall t_1, t_2, \dots, t_n \in \mathcal{J}, \quad \mathcal{P}(c(t_1, t_2, \dots, t_n)) \end{array} \right\} \Rightarrow \forall t \in \mathcal{J}, \mathcal{P}(t) \quad (1.1)$$

■ **Exemple 3 — Comestible.** Soit  $\mathcal{J}$  l'ensemble inductif des ingrédients. Soit  $\mathcal{P}$  la propriété *est comestible*. On cherche à montrer que tous les ingrédients sont comestibles par induction structurelle <sup>a</sup>.

On sait que tous les ingrédients de base sont comestibles. Par ailleurs, faire fondre un ingrédient ne dégrade pas cette propriété, il est toujours comestible une fois fondu. Enfin, lorsqu'on mélange deux ingrédients comestibles, le résultat est comestible. C'est pourquoi, tous les ingrédients sont comestibles.

<sup>a</sup>. Attention, il ne s'agit que d'une modélisation des ingrédients limitée à des objets de base comestibles. Ne pas extrapoler le résultats ;-)

## D Des fonctions pour calculer sur les termes d'un ensemble inductif

On peut facilement définir des fonctions sur les ensembles inductifs en s'appuyant sur leur définition. Cela permet de faire des calcul sur l'information qu'ils représentent.

■ **Exemple 4 — Masse d'un ingrédient.** On peut définir la masse d'un ingrédient en s'appuyant sur la définition inductive d'un ingrédient : la masse d'un ingrédient est la somme des masses des ingrédients qui la compose. Pour les ingrédients de base, on peut considérer que la masse d'un ingrédient  $b \in \mathcal{B}$  est une constante connue  $m_b$  que l'on a mesurée.

On obtient alors une fonction formulée récursivement :

**Cas de base**  $\forall b \in \mathcal{B}, \text{MASSE}(b) = m_b$

**Construction**  $\forall i \in \mathcal{J}, \text{MASSE}(\text{FONDRE}(i)) = \text{MASSE}(i)$

**Construction**  $\forall i_1, i_2 \in \mathcal{J}, \text{MASSE}(\text{MÉLANGER}(i_1, i_2)) = \text{MASSE}(i_1) + \text{MASSE}(i_2)$

En utilisant cette définition inductive, on peut calculer la masse de tous les ingrédients.

## E Pourquoi OCaml?

Comme on peut le voir ci-dessous et comme on le verra dans la section suivante, le langage OCaml est particulièrement adapté aux ensembles inductifs pour plusieurs raisons :

1. les types en OCaml sont nativement récur­sifs,
2. les types OCaml peuvent être des types somme | ou produit \*. On les appelle des types algébriques.
3. OCaml procure la syntaxe dite du filtrage de motifs,
4. OCaml permet d'écrire des fonctions récur­sives.

Combiner ces quatre fonctionnalités permet de traduire directement la plupart des concepts mathématiques exprimés sous la forme d'un ensemble inductif. Les **fonctions** dont les paramètres peuvent être des types algébriques concrétisent les calculs sur les termes des ensembles inductifs.

Ces fonctionnalités de OCaml<sup>1</sup> expliquent en grande partie le choix du langage OCaml en CPGE pour l'option informatique.



### Vocabulary 1 — Pattern matching ↔ Filtrage de motifs

```
type ingredient =
  | Sel | Poivre | Beurre | Sucre | Farine
  | Fondre of ingredient
  | Melanger of ingredient*ingredient;;

let rec masse = function
  | Sel -> 30
  | Poivre -> 10
  | Beurre -> 250
  | Sucre -> 250
  | Farine -> 10
  | Fondre i -> masse i
  | Melanger (i1,i2) -> (masse i1) + (masse i2);;

let kouignamann = Melanger(Beurre, Sucre);;
let m = masse(kouignamann);;
```

---

1. Tous les langages ne dispose pas de ces fonctionnalités : Python ne dispose pas de types récur­sifs et algébriques et son paradigme est impératif, pas fonctionnel.



# 2

## OCAML, DES FONCTIONS ET DES TYPES

---

### A Pratiquer OCaml

**Le plus simple** Pour utiliser OCaml, il suffit de l'utiliser en ligne via les bacs à sable des sites [OCaml](#) ou [TryOcaml](#).

**Pour travailler localement** Sur votre machine, le plus simple est d'utiliser l'interprète interactif OCaml. [On peut facilement l'installer sur n'importe quel système d'exploitation en suivant ces instructions](#).

**Pour travailler avec un éditeur de texte** grâce au mode Tuareg. Les commandes `M-x tuareg-mode` et `M-x run-ocaml` permettent d'activer ce mode. [Le résumé \(sic!\) des commandes est accessible en ligne](#). Pour les puristes de la ligne de commande, ce mode est également disponible sous Vim.

**Utiliser un IDE** Enfin, il est possible d'utiliser OCaml avec la plupart des environnements de développement : Eclipse, Visual Studio ou IntelliJ (Jet Brains).

### B Vocabulaire utile

■ **Définition 2 — Modèle de calcul.** Un modèle de calcul (MOC) est la description d'une manière de calculer une fonction mathématique étant donnée une entrée. Il existe des modèles de calcul séquentiels<sup>a</sup>, fonctionnels<sup>b</sup> et concurrents<sup>c</sup>.

<sup>a</sup>. les automates

<sup>b</sup>. le lambda calcul

<sup>c</sup>. les circuits logiques, les réseaux de Petri ou Synchronous Data Flow (cf. simulink)

■ **Définition 3 — Paradigme de programmation.** Un paradigme de programmation est un ensemble de formes et de figures qui constitue un modèle propre à un langage.

■ **Définition 4 — Paradigme impératif.** Le paradigme impératif s'attache à décrire des sé-



FIGURE 2.1 – Paradigmes des langages de programmation

quences d'instructions (ordres) qui agissent sur un état interne de la machine (contexte). L'impératif explicite le *comment procéder* pour exécuter un programme. Cette programmation se rapproche de la logique électronique des processeurs.

■ **Définition 5 — Paradigme procédural.** Ce paradigme est une déclinaison de l'impératif et propose de regrouper des éléments réutilisables de code dans des routines. Ces routines sont appelées procédures (si elles ne renvoient rien) ou fonctions (si elles renvoient un résultat).

■ **Définition 6 — Paradigme objet.** Ce paradigme est une déclinaison de l'impératif et propose de décrire un programme comme l'interaction entre des objets à définir. Une classe est un type d'objet qui possède des attributs et des comportements. Ces caractéristiques sont encapsulées et peuvent être masquées à l'utilisateur d'un objet : cela permet de protéger l'intégrité de l'objet et de garantir une cohérence dans la manipulation des données.

■ **Définition 7 — Paradigme déclaratif.** Le paradigme déclaratif est une syntaxe qui s'attache à décrire le *quoi*, c'est à dire *ce que le programme doit faire*, non pas comment il doit le faire. Un langage déclaratif ne dépend pas de l'état interne d'une machine (contexte). Cette programmation se rapproche de la logique mathématique et délègue au compilateur la délicate question du *comment procéder*.

■ **Définition 8 — Paradigme fonctionnel.** Le paradigme fonctionnel est une déclinaison du déclaratif qui considère qu'un programme n'est qu'un calcul et qu'un calcul est le résultat d'une fonction. Le mot fonction est ici à prendre au sens mathématique du terme (lambda calcul) : une fonction appelée avec les mêmes paramètres produit le même résultat en toute circonstance.

## C Description d'OCaml

Le langage OCaml est un langage qui s'appuie sur le modèle de calcul Categorical Abstract Machine (CAM) qui lui confère une syntaxe fonctionnelle très proche du langage mathéma-

tique. OCaml est un langage interprété et compilé dont le typage est fort et statique. Les paradigmes de programmation d'OCaml sont les paradigmes fonctionnel, impératif et orienté objet.

Les points forts d'OCaml sont :

**le typage fort et implicite** OCaml est **fortement typé** : toute expression possède un type. Le typage est implicite : l'utilisateur n'a pas à le préciser car le compilateur OCaml utilise un algorithme d'**inférence de type** pour déterminer le type d'une expression. Le typage est statique et vérifié à la compilation : le couplage d'un typage fort et statique permet d'augmenter la performance du code et de rendre plus robuste le code face aux erreurs.

**des structures de données muables et immuables** OCaml propose des tableaux (Array), des structure de données mutables (tableaux, dictionnaires) mais aussi des structures immuables (listes). De nombreuses bibliothèques sont disponibles : files, tas, arbres...

**un Garbage Collector** un algorithme de gestion automatisée de la mémoire permet à OCaml de nettoyer les espaces mémoires qui ne sont plus utilisés par le programme en cours d'exécution. C'est important car les structures immuables engendrent en permanence la création et la destruction d'objets en mémoire.

**la curryfication des fonctions** OCaml permet de manipuler les fonctions comme des objets. Il permet également d'utiliser l'application partielle des fonctions (curryfication).

Dans la suite de ce chapitre, on pourra tester en même temps les expressions et les évaluer sur machine ou en ligne avec [le bac à sable OCaml](#).

## D Expressions et inférence de type

En tant que langage fonctionnel (et donc déclaratif), OCaml considère le calcul comme l'évaluation de fonctions mathématiques : OCaml traite donc des expressions qu'il évalue lorsqu'on fait suivre l'expression par ; ;.

Les types simples disponibles en OCaml sont

- `int` les entiers,
- `float` les flottants,
- `string` les chaînes de caractères,
- `bool` les booléens.

Voici un exemple d'évaluation d'un expression :

```
>>> 3 + 2*5 ;;  
- : int = 13
```

---

Cet exemple montre bien qu'OCaml a inféré le type du résultat : il a écrit `int = 13`, c'est à dire que le résultat de l'évaluation de l'expression est un entier. Il faut noter qu'OCaml ne fait pas de transtypage implicite : pour lui, 3 est un entier et le restera, tout comme 3.5 est un flottant et le restera également. C'est pourquoi les opérateurs `+`, `*` et `/` qui additionne, multiplie ou divise les entiers ne sont pas les mêmes que ceux qui opèrent sur les flottants `+.`, `*.` ou `/.`

D'ailleurs, l'inférence de type ne s'y trompe pas :

```
>>> 3.0 + 2.0*.5.0 ;;
Error : This expression has type float but an expression was expected of type int
```

---

Dans cet exemple, on a oublié d'utiliser l'opérateur `+` pour additionner des flottants. Le compilateur s'en aperçoit car pour lui l'opérateur `+` n'accepte que deux opérandes entières et son résultat est un entier. Or, les opérandes fournies sont des flottants. Il détecte donc l'incohérence, la signale et ne peut pas continuer l'exécution.

**O** En OCaml, un chou est un chou et restera un chou. Parole de léonard.

## E Expressions locales et globales

Le mot clef **let** permet de définir une variable **globale**. Cette définition est une déclaration-initialisation. Une variable est toujours initialisée : cela permet au mécanisme d'inférence de type de fonctionner. À droite du symbole `=` doit se trouver une expression (ci-dessous `21 * 2`). À gauche du symbole `=` doit se trouver un identifiant (ci-dessous `x`).

```
>>> let x = 21 * 2;;
val x : int = 42
>>> x / 2;;
- : int = 21
```

---

Les mots clefs **let ... in** permettent de définir des variables **locales**. La portée de la variable ainsi définie est l'expression qui suit le mot clef **in**.

```
>>> let recettes = 4000;;
val recettes : int = 4000
>>> let budget = let dépenses = 3500 in recettes - dépenses;;
val budget : int = 500
>>> dépenses * 2;;
Error
: Unbound value dépenses
>>> recettes
- : int = 4000
```

---

OCaml définit une expression conditionnelle à l'aide de l'opérateur ternaire **if t then e1 else e2**. À la différence de son homologue en programmation impérative, cette expression **renvoie** un résultat. C'est pourquoi elle exige que les expressions `e1` et `e2` soient du même type.

```
>>> let recettes = 4000;;
val recettes : int = 4000
>>> let budget = let dépenses = 3500 in recettes - dépenses;;
val budget : int = 500
>>> let beneficiaire = if budget > 0 then true else false;;
val beneficiaire : bool = true
>>> let result = if beneficiaire then "Excellent !" else "Va falloir aller à la banque !"
;;
val result : string = "Excellent !"
```

---

Il faut bien noter que le symbole `=` pour déclarer une expression est utilisé conjointement à `let`. Il ne s'agit pas d'une affectation. D'ailleurs, un dernier exemple nous montre que l'opérateur `=` utilisé seul est un test d'égalité :

```
>>> let recettes = 4000;;
val recettes : int = 4000
>>> recettes = recettes + 400;;
- : bool = false
```

---

Enfin, on ne peut pas modifier le contenu d'une variable :

```
>>> let a = 3;;
      val a : int = 3
>>> a = 4 + 4;;
      - : bool = false
>>> a = a + 4;;
      - : bool = false
>>> let a = a + 3;;
      val a : int = 6
```

---

Pour modifier une variable, il faut donc la redéfinir ou utiliser le mécanisme de références (cf. section K).

**O** En OCaml, les variables sont donc immuables... ce qui est déconcertant au premier abord, car le propre d'une variable n'est-il pas de varier? La réponse est qu'en OCaml, comme en mathématiques, les variables sont en fait des expressions. Si on prend l'équation  $y = 2x + 3$ , l'idée de modifier la variable  $x$  n'existe pas vraiment en tant que telle :  $x$  va pouvoir varier dans le sens où l'on peut l'initialiser à différentes valeurs et que l'équation reste valable.

## F Fonctions

Une fonction OCaml est une fonction au sens mathématique du terme et une expression paramétrée ou non. C'est pourquoi OCaml permet de la déclarer via le mot clef `let`.

```
>>> let perimeter r = 2. *. 3.1415926 *. r;;
val perimeter : float -> float = <fun>
>>> perimeter 1.;;
- : float = 6.2831852
```

---

On observe que le résultat est bien une fonction marquée par le mot-clef `fun`. Lors de l'évaluation de la déclaration de la fonction, OCaml nous délivre la signature associée à la fonction : `perimeter : float -> float = <fun>`. Celle-ci signifie que la fonction `perimeter` prend un paramètre de type `float` et renvoie un paramètre de type `float`.

Si la fonction est réursive, il faut le mentionner pour qu'OCaml en tienne compte :

```
>>> let rec explode n = if n = 0 then "Boum !" else "." ^ (explode (n - 1));;
val explode : int -> string = <fun>
>>> explode 3;;
- : string = ". . . Boum !"
```

---

**O** En ce qui concerne les fonctions OCaml :

- Les fonctions en OCaml renvoient la dernière valeur calculée. Il n'existe pas de mot-clef `return` comme en Python.
- Les paramètres formels des fonctions ne sont pas délimités par des parenthèses.
- Les types des paramètres d'entrée et de sortie sont inférés automatiquement.

Enfin, OCaml permet également de currier les fonctions : l'application partielle d'une fonction est une fonction.

```
>>> let ajoute a b = a + b;;
val ajoute : int -> int -> int = <fun>
>>> let ajoute_deux = ajoute 2;;
val ajoute_deux : int -> int = <fun>
>>> ajoute_deux 4;;
- : int = 6
```

**R** La version curriée de la fonction est souvent un atout pratique en programmation fonctionnelle. On parle aussi d'application partielle. Dans l'exemple ci-dessus, l'expression `ajoute 2` est l'application partielle de la fonction `ajoute`.

Une fonction à  $n$  variables s'interprète donc soit :

1. comme une fonction à  $n$  variables,
2. une famille de fonctions à  $n - 1$  variables paramétrées par la première,
3. une famille de fonctions à  $n - 2$  variables paramétrées par les deux premières...

■ **Définition 9 — Curryfication.** Deux syntaxes sont possibles pour définir une fonction  $f$  de plusieurs variables :

1. la version non-curriée : `let f (x,y) = ... ; ;`
2. la version curriée `let f x y = ... ; ;`

## G Effets

Vous aurez remarqué que cette introduction à OCaml n'a pas commencé par le traditionnel programme `"Hello World"` ! et il y a une bonne raison à cela : les langages fonctionnels n'aiment pas les effets de bords.

 **Vocabulary 2 — Side effect**  Effet secondaire mal traduit en français par effet de bord.

■ **Définition 10 — Effet (de bord) d'une expression.** Un effet de bord d'une expression est une action de celle-ci qui modifie l'état d'une variable en dehors de l'environnement local à la fonction : l'effet est donc quelque chose d'observable en dehors du fonctionnement

standard d'une fonction, c'est-à-dire en dehors de la valeur retournée par la fonction.

■ **Exemple 5 — Effets de bord.** Quelques exemples classiques d'effets de bord :

- la modification d'une variable définie en dehors de la fonction.
- la modification d'une variable muable passée en paramètre à la fonction.
- l'appel d'une fonction qui produit des effets,
- toute entrée/sortie : l'impression d'une chaîne de caractère sur la console d'un écran d'ordinateur, la réception d'un message sur un socket réseau, la lecture ou l'écriture dans un fichier, l'interaction avec un système d'exploitation.

■ **Définition 11 — Expression pure et impure.** On dit qu'une expression est pure si elle n'engendre aucun effet de bord. Dans le cas contraire, on la dit impure.

Dans l'esprit des concepteurs d'OCaml et des langages fonctionnels en général et pour des raisons de cohérence, une fonction doit toujours renvoyer exactement le même résultat si elle est invoquée avec les mêmes paramètres en entrée<sup>1</sup>. Or, si une fonction possède des effets de bords, il est possible que ce ne soit pas le cas.

■ **Exemple 6 — Fonction impure en Python.** Dans l'exemple ci-dessous, la fonction `setn` est appelée deux fois avec le même paramètre 3 mais produit deux résultats différents. C'est donc une fonction impure.

```
x = 0

def setn(n):
    global x
    n = n + x
    return n

n = setn(3)
assert n == 3
x = 4
n = setn(3)
assert n == 3
```

Le programme `hello` ci-dessous est un exemple de fonction impure en OCaml. Écrire un message sur la console, c'est agir sur l'environnement d'exécution en dehors de la fonction. Le risque est, par exemple, que la console ne réponde pas aux ordres du système d'exploitation. Dans ce cas, le programme ne s'exécute pas correctement à cause de l'effet de bord.

```
>>> let hello name = print_string ("Hello " ^ name ^ "\n");;
val hello : string -> unit = <fun>
>>> hello "Olivier";;
```

1. Dans le cadre de la programmation des systèmes parallèles (microprocesseurs à architectures multicœurs), cette vision fonctionnelle est très importante car elle permet d'éviter de nombreux problèmes de synchronisation mémoire.

```
Hello Olivier  
- : unit = ()
```

La signature d'`hello` indique que la fonction renvoie un type `unit`.

■ **Définition 12 — Type `unit`.** Le type `unit = ()` représente le rien, le vide. Il est utilisé pour bien signifier qu'une fonction ne prend pas de paramètre ou ne renvoie rien. Elle peut par contre avoir un effet.

## H Types algébriques

En plus des types simples, OCaml propose des mécanismes pour construire d'autres types éventuellement récur­sifs à partir des types simples :

- les types algébriques qui sont des composés
  - de types sommes qui sont des alternatives ou des énumérations,
  - et de types produits, des produits cartésiens de types,
- les record, ou enregistrements, qui permettent d'enregistrer une collection de types dans un même objet,
- les type optionnels qui par nature n'existent pas nécessairement.

■ **Définition 13 — Types sommes ou énumérations.** Un type somme est une alternative de types. Il est défini par l'alternance de ses constructeurs.

■ **Exemple 7 — Types sommes en OCaml.** Le type utilise l'alternative `|` et des constructeurs qui commencent par une majuscule.

```
>>> type chess_piece = Pawn | Knight | Bishop | Rook | Queen | King;;  
type chess_piece = Pawn | Knight | Bishop | Rook | Queen | King  
>>> let p = Pawn;;  
val p : chess_piece = Pawn
```

■ **Définition 14 — Types produits.** Un type produit est un produit cartésien de types. Il engendre des tuples. Généralement, on ne nomme pas un type produit.

■ **Exemple 8 — Types produits en OCaml.** Le produit de type est réalisé par l'opérateur `*`.

```
>>> type point3d = float * float * float;;  
type point3d = float * float * float  
>>> let zero = 0.0, 0.0, 0.0;;  
val zero : float * float * float = (0., 0., 0.)
```



■ **Définition 15 — Types enregistrements.** Un enregistrement est une collection de types nommés et enregistrés dans une même structure.

■ **Exemple 9 — Types enregistrements en OCaml.** Dans le domaine des services réseaux, on a souvent besoin d'identifier un service par son socket réseau qui est la combinaison de son adresse IP ou nom d'hôte, d'un numéro de port et d'un protocole. Cela peut se faire via un type enregistrement. Attention à la syntaxe, aux points virgules, deux points et symbole égal.

```
>>> type service_info =
  .. {   service_name : string;
        ..   port      : int;
        ..   protocol   : string;
        .. };;;
type service_info = { service_name : string; port : int; protocol : string; }
>>> let http_service = {service_name = "www"; port = 80; protocol = "http" };;
val http_service : service_info =
{service_name = "www"; port = 80; protocol = "http"}
>>> http_service.port;;
- : int = 80
```

■ **Définition 16 — Types optionnels.** Un type optionnel est un type qui peut être typé et posséder une valeur ou ne pas être typé ni posséder de valeur.

■ **Exemple 10 — Types options en OCaml.** En OCaml, les mots-clefs pour le type option sont None et Some.

```
>>> type zip_code = None | Some of int;;
type zip_code = None | Some of int
>>> let brest_code = Some 29200;;
val brest_code : zip_code = Some 29200
>>> let lost_city_code = None;;
val lost_city_code : zip_code = None
```

■ **Définition 17 — Types algébriques.** Un type algébrique est un type éventuellement récursif qui est une alternative de types éventuellement produit.

■ **Exemple 11 — Types algébriques.** Dans cet exemple, on construit un jeu de carte. Une première fonction permet d'obtenir la liste des figures d'une couleur donnée. Une autre la liste des cartes numéros pour une couleur donnée (à la belote!). Le mot-clef `of` permet de préciser un type de donnée associé au constructeur.

```
>>> type couleur = Coeur | Carreaux | Pique | Trefle;;
type couleur = Coeur | Carreau | Pique | Trefle
>>> type carte = As of couleur | Roi of couleur | Dame of couleur | Valet of couleur
```

```

    | Numero of int * couleur;;
type carte =
  As of couleur
  | Roi of couleur
  | Dame of couleur
  | Valet of couleur
  | Numero of int * couleur
>>> let figures_de c = [As c; Roi c; Dame c; Valet c];;
val figures_de : couleur -> carte list = <fun>
>>> figures_de Pique;;
- : carte list = [As Pique; Roi Pique; Dame Pique; Valet Pique]
>>> let numero_de c = [10,c;9,c;8,c;7,c];;
val numero_de : 'a -> (int * 'a) list = <fun>
>>> numero_de Coeur;;
- : (int * couleur) list = [(10, Coeur); (9, Coeur); (8, Coeur); (7, Coeur)]

```

## I Listes

Le type liste OCaml est un type récursif immuable.

**R** **Immuable** signifie qu'on ne peut pas le modifier. Pour faire évoluer une liste, c'est à dire pour ajouter ou retirer des éléments, il est donc nécessaire de créer une autre liste.

**O** Une liste en OCaml ne contient qu'un seul type de données.

■ **Définition 18 — Définition inductive des listes.** Une liste est soit une liste vide soit un élément suivi d'une liste.

L'ensemble des listes  $\mathcal{L}$  à valeur dans  $\mathcal{E}$  est donc définie par :

**Base** la liste vide  $[]$  est une liste

**Constructeur ::**  $\forall L \in \mathcal{L}, \forall e \in \mathcal{E}, e :: l \in \mathcal{L}$

Ce qui en OCaml donne :

```

type 'a list =
  | []
  | (::) of 'a * 'a list

```

L'expression 'a désigne un type quelconque. Donc on peut construire une liste de n'importe quel type d'objet.

**O** Quelques remarques sur les opérations sur les listes en OCaml :

- pour supprimer un élément d'une liste, il faut en construire une autre.
- pour ajouter un élément à une liste, il faut en construire une autre.

Ces opérations ont donc un coût comme l'illustre le tableau 5.3.



FIGURE 2.2 – Représentation d’une liste d’entiers  $L$ .  $L$  pointe sur le premier élément de la liste. Le dernier pointeur ne pointe sur rien.

Opération	Complexité	Raison
Accès à un élément au début	$O(1)$	$L$ pointe sur le premier élément
Accès à un élément à la fin	$O(n)$	accès séquentiel
Accès à un élément au milieu	$O(n)$	accès séquentiel
Ajout d’un élément au début	$O(1)$	$L$ pointe sur le premier élément
Ajout d’un élément à la fin	$O(n)$	accès séquentiel
Suppression d’un élément au début	$O(1)$	$L$ pointe sur le premier élément
Suppression d’un élément à la fin	$O(n)$	accès séquentiel

TABLE 2.1 – Complexité des opérations associées à l’utilisation d’une liste simplement chaînée.

■ **Exemple 12 — Liste en OCaml.** On peut construire une liste OCaml directement en initialisant les valeurs des éléments :

```
>>> let l = [1;2;3;4;5];;
val l : int list = [1; 2; 3; 4; 5]
```

Le constructeur `::` permet d'ajouter un élément en tête de liste. Par exemple :

```
>>> let l = 42::21::14::7::l;;
val l : int list = [42; 21; 14; 7; 1; 2; 3; 4; 5]
>>> let wrong = 0.2::l;;
Line 1, characters 17–18:
|1 | let wrong = 0.2::l;;
    ^
```

Error: This expression has **type** int list but an expression was expected **of type** float list. Type int is **not** compatible **with type** float

Le type d'objet contenu dans une liste est nécessairement toujours le même : dans l'exemple ci-dessus, le type de la liste est `int list`, une liste d'entiers.

On ne peut accéder directement<sup>a</sup> qu'au premier élément. L'accès aux autres éléments nécessite de balayer la liste. Généralement, comme c'est une structure inductive, on procède par déconstruction.

```
>>>let head = List.hd l;;
val head : int = 42
```

<sup>a</sup>. en temps constant  $O(1)$

## J Filtrage de motif

Le filtrage de motif est une technique pour gérer les types algébriques et les ensembles inductifs.



### Vocabulary 3 — Pattern matching ↔ Filtrage de motif

■ **Définition 19 — Filtrage de motif.** Le filtrage de motif est l'action de tester une expression pour détecter sa constitution dans le but de faire un calcul en fonction du motif détecté.

```
let f x =
  match x with
  | motif_1 > expression 1 (* traitement de ce cas *)
  | motif_2 > expression 2 (* traitement de ce cas *)
  .
  .
  | motif_n > expression n (* traitement de ce cas *);;
```

L'expression `motif` est une constante ou un constructeur de types. L'ensemble des motifs décrits doit être **exhaustif**.

■ **Exemple 13 — Filtrage simple et exhaustif.** Considérons la fonction qui teste la parité d'un nombre entier. On l'écrirait, dans un langage impératif, avec une structure conditionnelle `if then else`. Il est possible de l'écrire ainsi en OCaml, mais on peut également utiliser le filtrage de motif comme suit :

```
let is_even n =
  match n mod 2 with
  | 0 -> true
  | _ -> false ;;
```

Ce filtrage est bien exhaustif : le second cas `_` englobe tous les cas possibles autre que 0.

■ **Exemple 14 — Filtrage de motif en OCaml.** Le code ci-dessous définit un type algébrique `shape` puis une fonction qui calcule l'aire en fonction du type `shape` passé en paramètre. L'aire du triangle est calculée avec la formule de Héron.

```
type shape = Circle of float | Square of float | Triangle of (float * float * float);;

let area s =
  match s with
  | Circle r -> Float.pi *. (r ** 2.0)
  | Square s -> s ** 2.0
  | Triangle (a, b, c) -> let s = (a +. b +. c) /. 2.0 in sqrt (s *. (s -. a) *. (s -. b) *. (s -. c));;

area (Triangle (3.0, 4.0, 5.0));;
```

■ **Exemple 15 — Filtrage de motif et liste en OCaml.** La fonction ci-dessous est récursive et calcule la somme des éléments d'une liste. Elle déconstruit au fur et à mesure la liste pour additionner ses éléments.

```
let rec sum l =
  match l with
  | [] -> 0
  | head :: tail -> head + sum tail;;

let l = 42::21::14::7::l;;
sum l;;
```

Le motif `[]` représente une liste vide. Si ce motif est détecté, alors la fonction renvoie 0, car la somme des éléments d'une liste vide vaut 0.

Sinon, il y a au moins un élément en tête de liste `head` suivi (`:` `:`) par une sous-liste `tail` éventuellement vide. Alors on renvoie la valeur `head` ajoutée à la somme du reste de la liste.

Dans cette exemple emblématique, la liste `l` n'est pas nécessairement détruite en mémoire, mais on la déconstruit d'un élément à chaque appel récursif en créant une autre liste `tail` qui est une partie de `l`. L'opération est de complexité linéaire.

■ **Exemple 16 — Filtrage de motif conditionnel.** Il est possible de distinguer des motifs identiques en construction mais différents dans les valeurs. On désigne cette opération par filtrage conditionnel.

```
let fcond n m b =
  match (n,b) with
  | (_,false) -> 0
  | (k, true) when k = m -> 1
  | (k, true) -> 2;;
```

■ **Exemple 17 — Filtrage non exhaustif.** Il n'est pas rare d'oublier de lister un motif possible. Dans ce cas, OCaml le signale lors de l'évaluation. Par exemple, le code suivant ne filtre pas tous les motifs de manière exhaustive :

```
let fcond n m b =
  match (n,b) with
  | (k, true) when k = m -> 1
  | (k, true) -> 2;;
```

C'est pourquoi l'avertissement `partial-match` suivante est émis par l'interprète OCaml :

```
Warning 8 [partial-match]: this pattern-matching is not exhaustive.
Here is an example of a case that is not matched:
|(_, false)
```

**O** Les objets immuables comme les listes nécessitent donc un espace mémoire adapté : il faut être capable de créer des listes à volonté. Le Garbage Collector, en cours d'exécution du programme, collecte les objets (comme les listes) non utilisés puis libère l'espace mémoire associé. Il garantit ainsi une exécution correcte, sans encombrement mémoire dû à la création multiple d'objets par les fonctions et les constructeurs.

## K Références et programmation impérative en OCaml

OCaml est un langage mutliparadigme et on peut programmer de manière impérative avec effet. On peut regretter une certaine lourdeur de la syntaxe par rapport à Python mais les exigences des deux langages n'ont rien à voir non plus : Python est un langage laxiste<sup>2</sup>, OCaml ne l'est pas<sup>3</sup>.

**O** Le mécanisme pour pouvoir modifier une variable est nommé **référence**. La référence en OCaml est ce qui permet de manipuler une variable comme on l'entend dans les langages impératifs, c'est à dire une variable **muable**.

2. ce qui est pratique pour le prototypage d'applications et le calcul numérique

3. ce qui est important pour le développement d'applications fiables, robustes et performantes.

Pour référencer une variable, il suffit de le déclarer avec le mot-clef `ref` suivi de la valeur d'initialisation. Pour utiliser la valeur d'une référence, il faut la précéder d'un point d'exclamation !. Enfin, pour affecter une nouvelle valeur à une variable, il faut utiliser l'opérateur `:=`.

■ **Exemple 18 — Déclaration, initialisation et utilisation d'une référence en OCaml.** Lorsqu'on affecte une nouvelle valeur à une référence en OCaml, l'opération renvoie `unit`. **Une affectation est un effet de bord.**

```
>>> let x = ref 4;;  
val x : int ref = {contents = 4}  
>>> let y = 3 + !x;  
val y : int = 7  
>>> x := 0;;  
- : unit = ()  
>>> x  
- : int ref = {contents = 0}  
>>> !x  
- : int = 0  
>>> y  
- : int = 7
```

OCaml propose également les structures itératives `for` et `while`. Les tableaux (Array) sont des structures impératives, tout comme les dictionnaires.

■ **Exemple 19 — Boucle et tableau en OCaml.** Dans cet exemple, un tableau initialisé à zéro est créé. Puis ses valeurs sont modifiées en utilisant une boucle `for`. On notera que l'accès à un élément du tableau se fait par `.(i)` et l'affectation de la nouvelle valeur par `<-`.

```
>>> a  
- : int array = [|0; 1; 2; 3; 4|]  
>>> let a = Array.make 5 0;  
val a : int array = [|0; 0; 0; 0; 0|]  
>>> for i = 0 to (Array.length a - 1) do a.(i) <- a.(i) + i done;;  
- : unit = ()  
>>> a  
- : int array = [|0; 1; 2; 3; 4|]
```

○ En OCaml, chaque type possède ses propres opérateurs et fonctions. Le compilateur peut générer facilement des messages compréhensibles. L'approche est rigoureuse.

○ Même si les boucles existent en OCaml, si on veut s'en tenir au paradigme fonctionnel du langage, il est préférable de les éviter car celles-ci s'accompagnent le plus souvent de références et d'effets de bords. Dans ce cadre, on lui préfère une approche récursive.

## L Synthèse

**O** En OCaml tout est expression à évaluer. Les types revêtent une importance capitale. On distingue :

- les types simples (`int`, `float`, `bool`, `char`, `string`)
- les types algébriques :
  - les types sommes `Pique | Trefle`
  - les types produits `int*char` et les enregistrements `ey : int, value : float`  
`key : int, value: float.`

Ces types sont inférés automatiquement par l'interprète OCaml. Ils peuvent être récurifs. Les variables `let x ...` sont immuables. Le mécanisme des références permet de contourner cette limitation.

**O** En ce qui concerne les fonctions OCaml :

- Les fonctions en OCaml renvoient la dernière valeur calculée. Il n'existe pas de mot-clef `return` comme en Python.
- Les paramètres formels des fonctions ne sont pas délimités par des parenthèses.
- Les types des paramètres d'entrée et de sortie sont inférés automatiquement.
- La signature de la fonction est systématiquement calculée par OCaml.

**O** Le filtrage de motif est un outil central qui couplé aux types algébriques et aux ensembles inductifs permet l'écriture de codes puissants, expressifs et lisibles.



## **Deuxième partie**

### **Logique**



# 3

## DE LA LOGIQUE AVANT TOUTE CHOSE

### À la fin de ce chapitre, je sais :

- ✎ formuler des propositions logiques à partir du langage naturel
- ✎ utiliser les connecteurs logiques pour relier des variables
- ✎ établir une table de vérité
- ✎ utiliser les lois de Morgan, le tiers exclu et la décomposition de l'implication
- ✎ mettre une formule propositionnelle sous une forme normale
- ✎ étudier la satisfaisabilité d'une formule propositionnelle

### A Logique et applications

Quelque soit le sujet, les êtres humains ont tendance à chercher s'assurer qu'ils ont raison ou que les autres ont tort, ne serait-ce que pour des raisons d'ego<sup>1</sup> ou de commerce<sup>2</sup>. Dans le cadre de la science et de l'ingénierie, il est fondamental de pouvoir apporter la preuve que le raisonnement tenu est correct, car c'est ainsi que la science progresse collectivement et ainsi que l'ingénierie garantit le bon fonctionnement de l'objet produit. Aujourd'hui, tous les domaines de l'industrie sont dépendants de la logique. On peut citer par exemple : la planification (logistique, organisation des tâches), la satisfaction de contraintes multiples, l'élaboration de diagnostics, la vérification formelle de modèles de systèmes complexes ou l'élaboration et vérification des circuits électroniques.

Une démarche scientifique exige un raisonnement formalisé : c'est l'objet de la logique et du calcul propositionnel qui est présenté dans ce chapitre. Ce formalisme est né au milieu du XIX<sup>e</sup> siècle grâce aux travaux de Boole et a été finalisé au cours de la première moitié du XX<sup>e</sup> siècle par Frege, Russell et Gödel.

---

1. D'abord, j'ai toujours raison!

2. Mon collègue est-il en train de m'arnaquer?

■ **Définition 20 — Logique.** Du grec *logos*, la raison. La logique en tant que discipline scientifique fournit les outils nécessaires à la construction d'un raisonnement : elle permet de manipuler des concepts et d'enchaîner les déductions. Les vérités logiques ne concernent aucun domaine de connaissance en particulier : elles sont valides en amont de toute vérité scientifique particulière empirique <sup>a</sup>.

<sup>a</sup>. c'est-à-dire issue de l'expérience du monde réel

■ **Exemple 20 — Structure d'un raisonnement.** Considérons l'énoncé suivant :

Si un professeur est un super-héros et que je suis un professeur, alors je suis un super-héros.

Cet énoncé est vrai et inspire une observation fondamentale : la notion de vérité que l'on peut lui associer ne repose que sur sa structure, sa forme, c'est-à-dire Si ... et ..., alors .... On pourrait en effet remplacer le terme *professeur* par *élève*, le terme *super-héros* par *star* et le terme *je* par *tu* et malgré tout, l'énoncé serait vrai.

Si un élève est une star et que tu es un élève, alors tu es une star.

On peut donc **construire** des énoncés logiques formels à l'aide de connecteurs : Si, et, ou, alors, ne ... pas, donc. ... Par exemple, on peut combiner :

$p_1$  le ciel est bleu

et

$p_2$  je me promène au bord de l'océan

ainsi :

$p_3$  Si le ciel est bleu, alors je me promène au bord de l'océan.

Formellement, on peut modéliser cet énoncé logique ainsi :  $p_3 = (p_1 \rightarrow p_2)$ .

■ **Définition 21 — Proposition simple ou atomique.** Une proposition simple est une expression vraie ou fausse.

La logique des propositions est limitée : elle ne peut pas prendre en compte des énoncés quantifiés <sup>3</sup> comme dans l'exemple 21.

■ **Exemple 21 — Prédicat et raisonnement quantifié**  $\rightarrow$  Hors Programme . Considérons l'énoncé suivant :

Si tous les professeurs sont des super-héros et que je suis un professeur, alors je suis un super-héros.

La logique des propositions ne peut pas modéliser cet énoncé à cause du quantificateur universel *tous les*. En effet, la valeur de vérité de cette proposition dépend de ce quantificateur. Que se passe-t-il si un professeur n'est pas un super-héros? Ce n'est plus la même

3. On parle alors de logique du premier ordre, logique des prédicats  $\rightarrow$  HORS PROGRAMME

proposition. Une proposition simple ne contient donc pas de quantificateur. Pour modéliser ce type d'énoncé, on utilise les prédicats, ceux que vous manipulez en mathématiques : supposons que  $S$  est le prédicat unaire *super-héros*,  $P$  le prédicat unaire *professeur*. On peut écrire le prédicat suivant :

$$(\forall x, P(x) \longrightarrow S(x)) \wedge P(x) \longrightarrow S(x)$$

La suite de ce chapitre expose donc la logique des propositions. Elle débute par la définition des briques de bases que sont les constantes, les variables propositionnelles et les opérateurs logiques. Puis elle énonce la syntaxe de la logique propositionnelle en donnant la définition inductive des formules logiques. La définition de la valuation d'une formule permet de donner un sens à la logique propositionnelle et de définir une sémantique. Enfin, le chapitre aborde les problèmes de satisfaisabilité d'une formule logique.

## B Constantes, variables propositionnelles et opérateurs logiques

Dans cette section est détaillé les éléments de l'ensemble qui forme la base des formules logiques.

■ **Définition 22 — Constante universelle  $\top$ .** La constante  $\top$  désigne le vrai. On peut la voir comme un opérateur d'arité nulle.

■ **Définition 23 — Constante vide  $\perp$ .** La constante  $\perp$  désigne la contradiction. On peut la voir comme un opérateur d'arité nulle.

 **Vocabulary 4 — Top et Bottom**  $\rightsquigarrow$  En anglais, la constante universelle  $\top$  se dit *Top* et la constante vide  $\perp$  *Bottom*.

■ **Définition 24 — Variable propositionnelle.** Une variable propositionnelle est une proposition atomique (cf. définition 21).

## C Opérateurs logique et notations

L'étude des structures des propositions permet de définir opérateurs qui relient les formules logiques : la négation *non*, le *et*, le *ou*, l'*implication* et l'*équivalence*.

■ **Définition 25 — Opérateur.** Un opérateur est une fonction qui réalise une opération primitive dans un langage.

■ **Exemple 22 — Opérateurs.** Les symboles mathématiques  $+$ ,  $-$ ,  $\times$  sont des opérateurs pour l'arithmétique des entiers naturels :  $2 + 3 \times 5$ . On utilise également ces symboles dans le cas de l'arithmétique des polynômes :  $P + Q$ . Cependant, il faut bien observer que ce ne sont pas les mêmes opérateurs.

De la même manière, en informatique, les symboles  $+$ ,  $-$ ,  $*$  représentent les opérateurs arithmétiques sur les entiers en Python. Même si on utilise les mêmes symboles pour faire les opérations de base sur les flottants, il faut bien remarquer que le langage offre ici ce qu'on appelle du sucre syntaxique, une facilité. Car ce sont en fait des opérateurs différents. D'ailleurs, en OCaml, les opérateurs arithmétiques sur les entiers  $+$ ,  $-$ ,  $*$  ne sont pas les opérateurs sur les flottants  $+. , -. , *. ,$ .

■ **Définition 26 — Arité d'un opérateur.** L'arité d'un opérateur est le nombre de paramètres que prend sa fonction sous-jacente. On distingue les opérateurs unaires (une seule opérande) et les opérateurs binaires (deux opérandes).

■ **Exemple 23 — Arités des opérateurs arithmétiques.** On dit que l'addition ou la multiplication sont des opérateurs binaires car ils prennent deux opérandes en entrée.

En informatique, on distingue l'opérateur binaire  $-$  de l'opérateur unaire  $-$ . Le premier réalise la soustraction des deux opérandes  $a - b$ , le second change le signe de l'opérande  $-a$ .

■ **Définition 27 — Notation infixe des opérateurs (connecteurs).** Dans le cadre d'une notation infixe des opérateurs binaires, l'opérateur est placé entre ses opérandes.

■ **Définition 28 — Notation préfixe des opérateurs (constructeurs).** Dans le cadre d'une notation préfixe des opérateurs binaires, l'opérateur est placé devant ses opérandes.

■ **Définition 29 — Négation (NON).** L'opérateur négation consiste à calculer la valeur opposée de son opérande.

- Connecteur :  $\neg$
- Constructeur : `not`
- Notation informatique fréquente : `not` ou `!`

■ **Définition 30 — Conjonction (ET).** L'opérateur conjonction a pour résultat vrai si ses deux opérandes sont vraies.

- Connecteur :  $\wedge$
- Constructeur : `and`
- Notation informatique fréquente : `&&` ou `and`

■ **Définition 31 — Disjonction (OU).** L'opérateur disjonction a pour résultat vrai si une des deux opérandes est vraie.

- Connecteur :  $\vee$
- Constructeur : `or`
- Notation informatique fréquente : `||` ou `or`

**R** Les opérateurs négation, conjonction et disjonction sont les opérateurs premiers : ils permettent d'exprimer tous les autres.

■ **Définition 32 — Implication matérielle ( $\Rightarrow$ ).** L'opérateur implication logique a pour résultat faux seulement si la seconde opérande est fausse.

- Connecteur :  $\Rightarrow$
- Constructeur : `imp`

**R** L'implication matérielle est le seul opérateur de base en logique minimale.

■ **Définition 33 — Équivalence matérielle ( $\Leftrightarrow$ ).** L'opérateur équivalence matérielle est équivalent à une implication dans les deux sens.

- Connecteur :  $\Leftrightarrow$
- Constructeur : `eq`

■ **Exemple 24 — Notation infix et préfix d'une même formule logique.** Voici une même formule logique décrite à l'aide de variables propositionnelles et d'opérateurs infixes ou préfixes.

- avec les connecteurs :  $(c \Rightarrow b) \vee (\neg c \wedge b)$
- avec les constructeurs : `or(imp(c,b),et(not(c), b))`

Même s'il est possible de programmer des connecteurs, les informaticiens préfèrent les constructeurs pour plusieurs raisons :

- ils sont plus faciles à implémenter,
- ils donnent à l'ensemble des formules une structure arborescente facile à analyser.

**R** Les opérateurs possèdent un ordre de priorité, de la plus forte à la plus faible :

$$\neg > \wedge > \vee$$

Cela signifie qu'en cas d'ambiguïté sur une formule sans parenthèses, cet ordre permet trancher l'interprétation : on effectue d'abord la négation puis la conjonction et enfin la disjonction.

## D Formules logiques : définition inductive et syntaxe

On considère un ensemble des variables propositionnelles  $\mathcal{V}$  utilisé pour écrire un ensemble de formules  $\mathcal{F}$  en logique propositionnelle.

■ **Définition 34 — Ensemble des formules propositionnelles  $\mathcal{F}$  (défini inductivement).** L'ensemble  $\mathcal{F}$  des formules propositionnelles sur  $\mathcal{V}$  est défini inductivement comme suit :

$$\perp \in \mathcal{F} \quad (\text{Base}) \quad (3.1)$$

$$\top \in \mathcal{F} \quad (\text{Base}) \quad (3.2)$$

$$\forall v \in \mathcal{V}, v \in \mathcal{F} \quad (\text{Base}) \quad (3.3)$$

$$\forall \phi \in \mathcal{F}, \text{not}(\phi) \in \mathcal{F} \quad (\text{Constructeur négation}) \quad (3.4)$$

$$\forall \phi \in \mathcal{F}, \forall \psi \in \mathcal{F}, \text{and}(\phi, \psi) \in \mathcal{F} \quad (\text{Constructeur conjonction}) \quad (3.5)$$

$$\forall \phi \in \mathcal{F}, \forall \psi \in \mathcal{F}, \text{or}(\phi, \psi) \in \mathcal{F} \quad (\text{Constructeur disjonction}) \quad (3.6)$$

Cela signifie qu'une formule logique est soit :

- une constante universelle ou vide,
- une variable propositionnelle,
- une négation d'une formule logique,
- une conjonction ou une disjonction de formules logiques.

Ⓡ L'intérêt principal de la définition inductive est qu'elle permet de **construire des formules logiques qui sont des objets informatiques avec lesquels on peut calculer**.

■ **Définition 35 — Formule atomique.** Une formule  $\phi$  est atomique si  $\phi$  est  $\perp$ ,  $\top$  ou une variable propositionnelle.

Ⓡ Une formule logique de  $\mathcal{F}$  peut être représentée par un arbre comme l'illustre la figure 3.1 : cette forme est très importante pour les compilateurs et les outils d'analyse de code en général. On la désigne par le terme arbre syntaxique. En parcourant un tel arbre, on peut calculer une formule logique. C'est pourquoi, la structure d'arbre est au programme et sera détaillée dans les prochains chapitres.



FIGURE 3.1 – Arbre représentant la formule logique  $a \wedge (b \vee \neg c)$



■ **Définition 36 — Ensemble des sous-formules.** Soit  $\phi$  une formule logique et  $\mathcal{V}$  l'ensemble des ses variables propositionnelles. On définit l'ensemble des sous-formules de  $\phi$  par la fonction  $sf$  :

$$\forall \phi \in \{\perp, \top, \} \cup \mathcal{V}, sf(\phi) = \phi \quad (\text{Base}) \quad (3.7)$$

$$\forall \phi \in \mathcal{F}, \exists \psi \in \mathcal{F}, \phi = \neg \psi \implies sf(\phi) = \{\phi\} \cup sf(\psi) \quad (\text{Constructeur négation}) \quad (3.8)$$

$$\forall \phi \in \mathcal{F}, \exists \psi, \xi \in \mathcal{F}, \phi = \psi \wedge \xi \implies sf(\phi) = \{\phi\} \cup sf(\psi) \cup sf(\xi) \quad (\text{Constructeur conjonction}) \quad (3.9)$$

$$\forall \phi \in \mathcal{F}, \exists \psi, \xi \in \mathcal{F}, \phi = \psi \vee \xi \implies sf(\phi) = \{\phi\} \cup sf(\psi) \cup sf(\xi) \quad (\text{Constructeur disjonction}) \quad (3.10)$$

Une constante ou une variable propositionnelle est une sous-formule. Toutes les formules qui permettent de construire une formule logique sont des sous-formules.

■ **Définition 37 — Taille d'une formule.** La taille d'une formule logique est le nombre d'opérateurs qui construisent la formule. On la note  $|\phi|$  et on la définit inductivement par :

$$|\perp| = 0 \quad (\text{Base}) \quad (3.11)$$

$$|\top| = 0 \quad (\text{Base}) \quad (3.12)$$

$$\forall x \in \mathcal{V}, |x| = 0 \quad (\text{Base}) \quad (3.13)$$

$$|\neg \phi| = 1 + |\phi| \quad (\text{Constructeur négation}) \quad (3.14)$$

$$|\phi \diamond \psi| = 1 + |\phi| + |\psi| \quad (\text{Constructeur conjonction ou disjonction } \diamond) \quad (3.15)$$

■ **Définition 38 — Hauteur d'une formule.** La hauteur d'une formule logique est la hauteur de son arbre syntaxique. On la note  $h(\phi)$  et elle est définie inductivement :

$$h(\perp) = 0 \quad (\text{Base}) \quad (3.16)$$

$$h(\top) = 0 \quad (\text{Base}) \quad (3.17)$$

$$\forall x \in \mathcal{V}, h(x) = 0 \quad (\text{Base}) \quad (3.18)$$

$$h(\neg \phi) = 1 + h(\phi) \quad (\text{Constructeur négation}) \quad (3.19)$$

$$h(\phi \diamond \psi) = 1 + \max(h(\phi), h(\psi)) \quad (\text{Constructeur conjonction ou disjonction } \diamond) \quad (3.20)$$

## E Sémantique et valuation des formules logiques

■ **Définition 39 — Ensemble des valeurs de vérité.** L'ensemble des valeurs de vérité est un ensemble à deux éléments que l'on peut noter de différentes manières :

$$\mathbb{B} = \{0, 1\} = \{F, V\} = \{\text{Faux}, \text{Vrai}\} = \{F, T\} \quad (3.21)$$

■ **Définition 40 — Valuation ou interprétation.** Une valuation de  $\mathcal{V}$  est une distribution des valeurs de vérité sur l'ensemble des variables propositionnelles  $\mathcal{V}$ , soit une fonction  $\nu : \mathcal{V} \longrightarrow \mathbb{B}$ .

■ **Définition 41 — Évaluation d'une formule logique (définie inductivement).** Soit  $\nu$  une valuation de  $\mathcal{V}$ . L'évaluation d'une formule logique d'après  $\nu$  est notée  $\llbracket \phi \rrbracket_\nu$ . Elle est définie inductivement par :

$$\llbracket \perp \rrbracket_\nu = F \quad (\text{Base}) \quad (3.22)$$

$$\llbracket \top \rrbracket_\nu = V \quad (\text{Base}) \quad (3.23)$$

$$\forall x \in \mathcal{V}, \llbracket x \rrbracket_\nu = \nu(x) \quad (\text{Base}) \quad (3.24)$$

$$\forall \phi \in \mathcal{F}, \llbracket \neg \phi \rrbracket_\nu = \neg \llbracket \phi \rrbracket_\nu \quad (\text{Constructeur négation}) \quad (3.25)$$

$$\forall \phi \in \mathcal{F}, \forall \psi \in \mathcal{F}, \llbracket \phi \wedge \psi \rrbracket_\nu = \llbracket \phi \rrbracket_\nu \wedge \llbracket \psi \rrbracket_\nu \quad (\text{Constructeur conjonction}) \quad (3.26)$$

$$\forall \phi \in \mathcal{F}, \forall \psi \in \mathcal{F}, \llbracket \phi \vee \psi \rrbracket_\nu = \llbracket \phi \rrbracket_\nu \vee \llbracket \psi \rrbracket_\nu \quad (\text{Constructeur disjonction}) \quad (3.27)$$

$$(3.28)$$

Pour être capable d'évaluer une formule logique, il faut donc pouvoir évaluer des négations, des conjonctions et des disjonctions. Les tables de vérités des opérateurs premiers sont données sur les tableaux 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5.

$a$	$\neg a$
F	T
T	F

TABLE 3.1 – Table de vérité de l'opérateur négation

$a$	$b$	$a \wedge b$
F	F	F
F	T	F
T	F	F
T	T	T

TABLE 3.2 – Table de vérité de l'opérateur conjonction

$a$	$b$	$a \vee b$
F	F	F
F	T	T
T	F	T
T	T	T

TABLE 3.3 – Table de vérité de l'opérateur disjonction

$a$	$b$	$a \Rightarrow b$
F	F	T
F	T	T
T	F	F
T	T	T

TABLE 3.4 – Table de vérité de l'opérateur implication matérielle

$a$	$b$	$a \Leftrightarrow b$
F	F	T
F	T	F
T	F	F
T	T	T

TABLE 3.5 – Table de vérité de l'opérateur équivalence matérielle

■ **Définition 42 — Modèle.** Un modèle pour une formule logique  $\phi$  est une valuation  $\nu$  telle que :

$$\llbracket \phi \rrbracket_\nu = V \quad (3.29)$$

■ **Définition 43 — Conséquence sémantique  $\models$ .** Soit  $\phi$  et  $\psi$  deux formules de  $\mathcal{F}$ . On dit que  $\psi$  est une conséquence sémantique de  $\phi$  si tout modèle de  $\phi$  est un modèle de  $\psi$ . On note alors :  $\phi \models \psi$

Une formule  $\psi$  peut également être la conséquence sémantique d'un ensemble de formules  $\Gamma$ . On note alors :  $\Gamma \models \psi$ .

■ **Définition 44 — Équivalence sémantique  $\equiv$ .** Deux formules logiques  $\phi$  et  $\psi$  sont équivalentes sémantiquement si quelle que soit la valuation choisie, l'évaluation des deux formules produit le même résultat. On note cette équivalence  $\phi \equiv \psi$ .

Plus formellement,

$$\phi \equiv \psi \iff \forall \nu : \mathcal{V} \longrightarrow \mathbb{B}, \llbracket \phi \rrbracket_\nu = \llbracket \psi \rrbracket_\nu \quad (3.30)$$

■ **Définition 45 — Tautologie.** Une formule  $\phi$  toujours vraie quel que soit le modèle d'interprétation est une tautologie. On la note  $\top$  ou  $\models \phi$ .

**(R)** Deux formules sont donc équivalentes d'un point de vue sémantique si et seulement si leur équivalence matérielle est une tautologie :  $\models (\phi \iff \psi)$ .

■ **Définition 46 — Antilogie.** Une formule  $\phi$  toujours fausse quel que soit le modèle d'interprétation est une antilogie. On la note  $\perp$ .

■ **Définition 47 — Formule satisfaisable.** Soit  $\phi$  une formule logique de  $\mathcal{F}$ . S'il existe une valuation  $\nu$  de  $\mathcal{V}$  qui satisfait  $\phi$ , alors  $\phi$  est dite satisfaisable.

Plus formellement :

$$\phi \text{ est une formule satisfaisable} \iff \exists \nu : \mathcal{V} \longrightarrow \mathbb{B}, \llbracket \phi \rrbracket_\nu = T \quad (3.31)$$

## F Lois de la logique

Les lois de la logique sont des équivalences sémantiques.

### a Éléments neutres et absorbants, idempotence

$$a \wedge \top \equiv a \quad (3.32)$$

$$a \wedge \perp \equiv \perp \quad (3.33)$$

$$a \vee \top \equiv \top \quad (3.34)$$

$$a \vee \perp \equiv a \quad (3.35)$$

$$a \wedge a \equiv a \quad (3.36)$$

$$a \vee a \equiv a \quad (3.37)$$

### b Commutativité, distributivité, associativité

$$a \wedge b \equiv b \wedge a \quad (3.38)$$

$$a \vee b \equiv b \vee a \quad (3.39)$$

$$a \wedge (b \vee c) \equiv (a \wedge b) \vee (a \wedge c) \quad (3.40)$$

$$a \vee (b \wedge c) \equiv (a \vee b) \wedge (a \vee c) \quad (3.41)$$

$$a \wedge (b \wedge c) \equiv (a \wedge b) \wedge c \quad (3.42)$$

$$a \vee (b \vee c) \equiv (a \vee b) \vee c \quad (3.43)$$

### c Lois de De Morgan

$$\neg(a \wedge b) \equiv \neg a \vee \neg b \quad (3.44)$$

$$\neg(a \vee b) \equiv \neg a \wedge \neg b \quad (3.45)$$

### d Décomposition des opérateurs

$$a \implies b \equiv \neg a \vee b \quad \text{Implication et opérateurs premiers} \quad (3.46)$$

$$a \implies b \equiv \neg b \implies \neg a \quad \text{Contraposition} \quad (3.47)$$

$$(a \wedge b) \implies c \equiv a \implies (b \implies c) \quad \text{Curryfication} \quad (3.48)$$



FIGURE 3.2 – Illustration des lois de De Morgan

### e Démonstrations

Pour démontrer les lois précédentes, on peut produire les tables de vérités correspondantes puis utiliser les lois déjà prouvées pour démontrer les autres. Ces démonstrations constituent d'excellents exercices.

## G Principes et logique classique

$a \vee \neg a \equiv \top$	Principe du tiers-exclus	(3.49)
$a \wedge \neg a \equiv \perp$	Principe de non-contradiction	(3.50)
$\neg \neg a \equiv a$	Double négation	(3.51)
$\perp \Rightarrow a$	Principe d'explosion	(3.52)
		(3.53)

**(R)** Il existe plusieurs logiques qui se différencient principalement par la manière de gérer les déductions de l'absurde :

- La logique minimale n'utilise qu'un seul connecteur : l'implication. Elle a pour caractéristique de ne rien déduire de  $\perp$ . Cela signifie qu'elle n'inclut ni le principe du tiers-exclus, ni le principe d'explosion.
- La logique classique utilise les opérateurs définis dans ce cours. Elle a pour caractéristique d'inclure les principes ci-dessus et permet donc de conduire des raisonnements par l'absurde. La critique faite à ce type de raisonnement, c'est qu'il permet d'accepter l'existence d'un concept sans pouvoir le construire explicitement.
- La logique intuitionniste est constructive : la notion de preuve constructive remplace la notion de vérité. Construire un concept, c'est exhiber sa preuve d'existence. Si un concept ne peut pas être établi par une preuve constructive, cela signifie qu'il n'existe pas. La

logique intuitionniste distingue le *être vrai* du *ne pas être faux*. C'est pourquoi elle n'inclut ni le principe du tiers exclus, ni le raisonnement par l'absurde, ni la double négation. Elle inclut par contre le principe d'explosion.

## H Formes normales

■ **Définition 48 — Littéral.** Un littéral est une variable propositionnelle ou sa négation.

■ **Définition 49 — Clause conjonctive.** Une clause conjonctive est une conjonction de littéraux.

■ **Définition 50 — Forme normale disjonctive(FND).** Une forme normale disjonctive d'une formule logique est une disjonction de clauses conjonctives.

**Théorème 1 — Toute formule logique est équivalente à une forme normale disjonctive.**

*Démonstration.* En fait, il suffit d'écrire que cette formule logique est la disjonction de toutes ses valuations vraies. Plus formellement :

$$\phi \equiv \bigvee_{\nu, \llbracket \phi \rrbracket_\nu = T} \bigwedge_{x \in \mathcal{V}} x \quad (3.54)$$

■

■ **Exemple 25 — Lien entre la table de vérité et la forme disjonctive complète.** On considère la formule logique  $\phi = (a \vee b) \wedge ((c \implies b) \vee a)$ . Sa table de vérité contient l'ensemble possible de ses valuations vraies et fausses :

$a$	$b$	$c$	$a \vee b$	$c \implies b$	$(c \implies b) \vee a$	$\phi$
F	F	F	F	F	F	F
F	F	T	F	F	F	F
F	T	F	T	T	T	T
F	T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	T	T
T	F	T	T	F	T	T
T	T	F	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T

Par conséquent, en prenant la disjonction de toutes les modèles, on obtient la FND :

$$\phi \equiv (a \wedge b \wedge c) \vee (a \wedge b \wedge \bar{c}) \vee (a \wedge \bar{b} \wedge c) \vee (a \wedge \bar{b} \wedge \bar{c}) \vee (\bar{a} \wedge b \wedge c) \vee (\bar{a} \wedge b \wedge \bar{c})$$

■ **Définition 51 — Clause disjonctive.** Une clause disjonctive est une disjonction de littéraux.

■ **Définition 52 — Forme normale conjonctive (FNC).** Une forme normale conjonctive d'une formule logique est une conjonction de clauses disjonctives.

**Théorème 2 — Toute formule logique est équivalente à une forme normale conjonctive.**

*Démonstration.* Soit  $\phi$  une formule logique. On considère sa négation  $\neg\phi$ . D'après la question précédente, on peut mettre  $\neg\phi$  sous une forme normale disjonctive, c'est à dire

$$\neg\phi \equiv c_1 \vee c_2 \dots \vee c_n \quad (3.55)$$

où les  $c_i = l_1 \wedge l_2 \wedge \dots \wedge l_m$  sont des conjonctions de littéraux. En appliquant la loi de Morgan, on trouve que :

$$\neg\neg\phi \equiv (\neg c_1) \wedge (\neg c_2) \wedge \dots \wedge (\neg c_n) \quad (3.56)$$

$$\equiv (l_1 \vee l_2 \dots \vee l_m) \wedge (\neg c_2) \wedge \dots \wedge (\neg c_n) \quad (3.57)$$

$$\equiv d_1 \wedge d_2 \wedge \dots \wedge d_n \quad (3.58)$$

$$\equiv \phi \quad (3.59)$$

où les  $d_i$  sont des disjonctions. Donc  $\phi$  peut s'écrire sous une forme normale conjonctive. ■

■ **Exemple 26 — FNC équivalente.** Soit la formule logique  $\phi = (a \vee \neg b) \wedge \neg(c \wedge \neg(d \wedge e))$ . Une forme normale équivalente est  $(a \vee \neg b) \wedge (\neg c \vee d) \wedge (\neg c \vee e)$ . Celle-ci est obtenue en utilisant les lois logiques pour changer la forme de la formule.

■ **Exemple 27 — Table de vérité et forme normale conjonctive.** On considère la formule logique  $\phi = (a \vee b) \wedge ((c \implies b) \vee a)$ . Sa table de vérité est toujours :

$a$	$b$	$c$	$a \vee b$	$c \implies b$	$(c \implies b) \vee a$	$\phi$
F	F	F	F	F	F	F
F	F	T	F	F	F	F
F	T	F	T	T	T	T
F	T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	T	T
T	F	T	T	F	T	T
T	T	F	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T

Pour trouver la forme normale conjonctive, il faut sélectionner les lignes des contre-modèles de la formule. Puis, pour chaque littéral d'un contre-modèle, prendre la négation de sa valeur et construire une clause disjonctive. Enfin, prendre la conjonction de ces clauses. Par conséquence, on a donc la FNC :

$$\phi \equiv (a \vee b \vee \neg c) \wedge (a \vee b \vee c)$$



En utilisant la distributivité, on obtient :

$$\phi \equiv (a \vee b) \vee (\neg c \vee c) \equiv a \vee b$$

## I Problème SAT

■ **Définition 53 — Problème de décision.** Un problème de décision est un problème dont la réponse est binaire : soit le on peut le décider, soit on ne peut pas.

■ **Définition 54 — Problème SAT.** Le problème de satisfaisabilité booléenne (SAT) est un problème de décision lié à une formule de logique propositionnelle et dont l'objectif est de déterminer s'il existe une valuation qui rend la formule vraie.

On note  $\text{SAT}(\psi) = V$  si  $\psi$  est satisfaisable, et  $F$  sinon.

■ **Exemple 28 — Exemples de problème SAT.** Pour définir la date d'une réunion, on considère les contraintes suivantes :

- Johann est obligé d'assister à ses cours lundi, mercredi ou jeudi.
- Cécile ne peut pas se libérer mercredi,
- Annaïg est prise le vendredi
- Prosper n'est là ni le mardi ni le jeudi.

Est-il possible de trouver un jour pour fixer la réunion ? Il s'agit d'un problème de satisfaisabilité de la formule logique :

$$(\neg L \vee M \vee \neg M \vee \neg J \vee V) \wedge (L \vee M \vee \neg M \vee J \vee V) \wedge (L \vee M \vee M \vee J \vee \neg V) \wedge (L \vee \neg M \vee M \vee \neg J \vee V)$$

La méthode de résolution d'un problème SAT par la force brute (cf. figure 3.3) est de complexité exponentielle : on explore toutes les valuations possibles. Si la formule possède  $n$  variables, alors la complexité est en  $\Theta(2^n)$ . L'algorithme de Quine (cf. algorithme 1) permet d'éviter de tester des valuations qui ne sont pas solution.

## J Algorithme de Quine

### a Principe

L'algorithme de Quine explore l'ensemble des valeurs possibles pour chaque variable propositionnelle. Cette exploration se fait de manière arborescente<sup>4</sup>.

La racine de l'arbre d'exploration est la formule. À chaque niveau de l'arbre, l'hypothèse est faite qu'une variable est vraie ou fausse et l'algorithme simplifie la formule en conséquence en remplaçant la variable par sa valuation. Des règles de simplifications permettent de propager

4. L'algorithme de Quine, c'est le retour sur trace ou backtracking appliqué à au problème SAT, cf. le cours de deuxième année, chapitre 7).



FIGURE 3.3 – Exemple d’arbre d’exploration de toutes les valuations possibles pour une formule logique simple  $\phi = (a \wedge b) \vee c$ . Selon la valuation des feuilles de l’arbre, on conclue sur la satisfaisabilité de la formule. Si au moins une feuille est évaluée  $\top$ , alors la formule est satisfaisable.

la valeur et de conclure sur la possibilité de satisfaire la formule sous cette hypothèse ou non. Si c’est le cas, on étiquette la feuille de l’arbre avec un  $\top$ .

Si la formule simplifiée est non satisfaisable, alors on ne poursuit pas l’exploration des solutions dans cette branche de l’arbre : on la marque  $\perp$ . Lorsque l’arbre ne contient que des feuilles étiquetées  $\top$  ou  $\perp$ , l’algorithme est terminé.

■ **Exemple 29 — Quine appliqué.** On considère la formule  $\phi = (a \wedge b) \vee c$ . La figure 3.4 détaille les étapes de l’algorithme de Quine sur l’arbre d’exploration. La branche de gauche a été raccourcie par les simplifications.

On en déduit la FND équivalente :

$$\phi \equiv c \vee (a \wedge b \wedge \bar{c}) \equiv c \vee (a \wedge b)$$

**(R)** Dans le pire des cas, l’algorithme de Quine nécessite d’explorer toutes les branches de l’arbre. Sa complexité est donc exponentielle en fonction du nombre de variables de la formule.

## b Règles de simplification

Chaque nœud de l’arbre d’exploration est une formule créée en **remplaçant** une variable par  $\top$  ou  $\perp$ . Il est alors possible de simplifier cette formule, c’est-à-dire de réduire sa taille, c’est-à-dire son nombre d’opérateurs, en observant les équivalences suivantes :



FIGURE 3.4 – Exemple d’arbre d’exploration structurant l’algorithme de Quine.

$\neg \perp \equiv \top$	smart not	(3.60)
$\neg \top \equiv \perp$	smart not	(3.61)
$(\top \vee a) \equiv \top$	smart or	(3.62)
$(\perp \vee a) \equiv a$	smart or	(3.63)
$(\top \wedge a) \equiv a$	smart and	(3.64)
$(\perp \wedge a) \equiv \perp$	smart and	(3.65)
$(\top \Rightarrow a) \equiv a$	smart imp	(3.66)
$(a \Rightarrow \top) \equiv \top$	smart imp	(3.67)
$(\perp \Rightarrow a) \equiv \top$	smart imp	(3.68)
$(a \Rightarrow \perp) \equiv \neg a$	smart imp	(3.69)
$(\top \Leftrightarrow a) \equiv a$	smart eq	(3.70)
$(\perp \Leftrightarrow a) \equiv \neg a$	smart eq	(3.71)

On nomme ces opérations de simplification des constructeurs intelligents (*smart constructors*). De plus, si la formule est simplifiée en  $\top$  alors l’algorithme de Quine renvoie Vrai. Sinon, il continue l’exploration de l’arbre.

### c Algorithme de Quine

---

**Algorithme 1** Algorithme Quine (SAT)

---

1: <b>Fonction</b> QUINE_SAT( $f$ )	$\triangleright f$ est une formule logique
2:     SIMPLIFIER( $f$ )	
3: <b>si</b> $f \equiv \top$ <b>alors</b>	
4: <b>renvoyer</b> Vrai	
5: <b>sinon si</b> $f \equiv \perp$ <b>alors</b>	
6: <b>renvoyer</b> Faux	
7: <b>sinon</b>	
8:         Choisir une variable $x$ parmi les variables propositionnelles restantes de $f$	
9: <b>renvoyer</b> QUINE( $f[x \leftarrow \top]$ )    QUINE( $f[x \leftarrow \perp]$ )	

---

## K Exemple de démonstration par induction structurelle

On se propose d'illustrer la démonstration de type induction structurelle sur l'exemple suivant : on se donne les formules logiques  $\mathcal{F}$  définies inductivement comme en 34. On définit une transformation  $\tau$  des formules logiques de la manière suivante :

- tous les opérateurs de type conjonction sont remplacés par des disjonctions et inversement, tous les opérateurs de type disjonctions sont remplacés par des conjonctions,
- les constantes ou les variables propositionnelles sont remplacées par leur négation.

On cherche à démontrer la propriété  $\mathcal{P} : \forall \phi \in \mathcal{F}, \tau(\phi) \equiv \neg \phi$ .

*Démonstration.* On procède par induction structurelle sur l'ensemble des formules logiques définis inductivement 34.

**(Cas de base :  $\perp$ )** Comme  $\perp$  est une constante, d'après la définition de  $\tau$  on a immédiatement  $\tau(\perp) \equiv \top \equiv \neg \perp$ .

**(Cas de base :  $\top$ )** de la même manière,  $\tau(\top) \equiv \perp \equiv \neg \top$ .

**(Cas de base :  $v \in \mathcal{V}$ )** de la même manière,  $\forall v \in \mathcal{V}, \tau(v) \equiv \neg v$ .

**(Constructeur : not)** Soit  $\phi = \neg \phi_1$ ,  $\phi_1$  étant une formule vérifiant la propriété  $\mathcal{P}$ . Alors,  $\tau(\phi_1) \equiv \neg \phi_1$ . Comme la transformation  $\tau$  ne modifie pas l'opérateur  $\neg$ , on peut écrire :  $\tau(\phi) \equiv \tau(\neg \phi_1) \equiv \neg \tau(\phi_1) \equiv \neg(\neg \phi_1) \equiv \phi$ . La propriété  $\mathcal{P}$  est donc vérifiée sur une formule construite par not.

**(Constructeur : and)** Soit  $\phi_1$  et  $\phi_2$  deux formules vérifiant la propriété  $\mathcal{P}$ . On construit alors  $\tau(\phi_1 \wedge \phi_2) \equiv \tau(\phi_1) \vee \tau(\phi_2) \equiv \neg \phi_1 \vee \neg \phi_2 \equiv \neg(\phi_1 \wedge \phi_2)$ . La propriété  $\mathcal{P}$  est donc vérifiée sur une formule construite par and.

**(Constructeur : or)** Soit  $\phi_1$  et  $\phi_2$  deux formules vérifiant la propriété  $\mathcal{P}$ . On construit alors  $\tau(\phi_1 \vee \phi_2) \equiv \tau(\phi_1) \wedge \tau(\phi_2) \equiv \neg \phi_1 \wedge \neg \phi_2 \equiv \neg(\phi_1 \vee \phi_2)$ . La propriété  $\mathcal{P}$  est donc vérifiée sur une formule construite par or.

**(Conclusion)** La propriété  $\mathcal{P}$  est vérifiée pour tous les éléments de bases de formules logiques. Par ailleurs, toute formule logique construite à l'aide d'un constructeur vérifie également la propriété. La propriété  $\mathcal{P}$  est donc vérifiée pour toutes les formules logiques.

■



## DÉDUCTION NATURELLE

À la fin de ce chapitre, je sais :

- ☞ lire un séquent
- ☞ décrire les règles d'introduction et d'élimination
- ☞ justifier les principaux raisonnements de la logique classique
- ☞ construire un arbre de preuve démontrant une formule simple

### A Dédution naturelle

Explorer l'arbre syntaxique d'une formule s'avère être une tâche dont la complexité est exponentielle dans le pire des cas,  $O(2^n)$  si la formule comporte  $n$  variables. Vérifier qu'une formule logique est une tautologie est faisable mais pas toujours en temps humain. On cherche donc un moyen de prouver qu'une formule logique est vraie non pas en testant toutes les valuations possibles mais en construisant une preuve, c'est-à-dire une suite d'opérations purement logiques.

■ **Définition 55 — Séquent ou jugement.** Soit  $\mathcal{F}$  l'ensemble des formules logiques,  $\Gamma$  une partie de  $\mathcal{F}$  (les hypothèses) et  $a$  une formule logique (la conclusion). Un séquent est une relation binaire entre l'ensemble  $\mathcal{P}(\mathcal{F})$  et  $\mathcal{F}$ . On la note ainsi :

$$\Gamma \vdash a \tag{4.1}$$

Elle signifie que l'on peut déduire  $a$  en utilisant uniquement les hypothèses  $\Gamma$  : de  $\Gamma$  on peut conclure  $a$ .

■ **Exemple 30 — Séquent simple.** Voici un exemple de séquent valide :

$$x \in \mathbb{R}, x^2 - 10x + 21 = 0 \vdash x = 3 \vee x = 7 \quad (4.2)$$

Voici un exemple de séquent non valide, car la conclusion n'est pas vérifiée pour ces hypothèses :

$$x \in \mathbb{R}_+, x^2 - 4x - 21 = 0 \vdash x = -3 \quad (4.3)$$

Par contre, ce dernier est valide :

$$x \in \mathbb{R}_+, x^2 - 4x - 21 = 0 \vdash x = 7 \quad (4.4)$$

Ⓡ En mathématiques, on note généralement un séquent sous la forme d'un théorème avec l'implication matérielle :

$$x \in \mathbb{R}, x^2 - 10x + 21 = 0 \implies x = 3 \vee x = 7 \quad (4.5)$$

■ **Définition 56 — Dédution naturelle.** La déduction naturelle est donc un système de déduction qui permet de déterminer si des séquents sont **prouvables** ou non. Elle met en valeur le raisonnement «naturel» d'une preuve mathématiques et s'appuie sur une ensemble de **règles** qu'il s'agit de définir afin de pouvoir construire les preuves comme des emboitements de règles d'inférence.

La déduction naturelle organise une démonstration sous la forme d'un **arbre** dont la racine est le séquent à démontrer. Les nœuds de l'arbre se déduisent les uns des autres pas à pas, de manière quasi-évidente via l'introduction ou l'élimination de règles d'inférence élémentaires : la conclusion d'une branche devient une hypothèse du niveau inférieur. Les feuilles sont des axiomes, des introductions de constantes logiques ou des hypothèses, dans tous les cas, des règles sans conditions.

■ **Définition 57 — Règle d'inférence ou règle de déduction.** Une règle d'inférence en déduction naturelle est un ensemble de séquents, les hypothèses (H) ou prémisses, suivi d'un autre séquent conclusion (C). On la représente généralement sous la forme de Gentzen :

$$\frac{\Gamma \vdash H_1 \quad \Gamma \vdash H_2 \quad \dots \quad \Gamma \vdash H_n}{\Gamma \vdash C}$$

■ **Définition 58 — Axiome.** Un axiome est une règle d'inférence pour laquelle l'ensemble des hypothèses est vide.

$$\frac{}{\Gamma \vdash a} \text{ax}$$

■ **Définition 59 — Arbres de preuve ou arbres de dérivation (définition inductive).** L'ensemble des arbres de preuve  $\mathcal{A}$  d'un séquent  $s$  par déduction naturelle est soit :



(une feuille) l'application d'un axiome dont la conclusion est  $s$ ,

(un nœud) l'application d'une règle d'inférence (R) dont la conclusion est  $s$  et dont les prémisses dérivent d'éléments de  $\mathcal{A}$  par des règles d'inférence<sup>a</sup>.

a. Ces prémisses sont les conclusions d'arbres de preuve

(R) Une règle d'inférence forme un constructeur de l'ensemble inductif des arbres de preuve.

La déduction naturelle comporte une dizaine de règles d'inférences qui permettent de construire un arbre de preuve. On distingue les règles qui introduisent une conséquence de plusieurs séquents des règles qui éliminent des séquents en réduisant les conséquences prémisses.

## B Règles d'introduction et d'élimination

### a Introduction et élimination de la conjonction

Lorsqu'on connaît une preuve de la formule  $a$  et une preuve de la formule  $b$ , alors on peut construire une preuve de la formule  $a \wedge b$ .

$$\frac{\Gamma \vdash a \quad \Gamma \vdash b}{\Gamma \vdash a \wedge b} \wedge_i$$

On dit qu'on a **introduit** la conjonction et on note cette règle  $\wedge_i$ . De même, si on connaît une preuve de  $a \wedge b$ , alors on peut construire une preuve de  $a$  ou de  $b$  en **éliminant** la conjonction.

$$\frac{\Gamma \vdash a \wedge b}{\Gamma \vdash a} \wedge_e$$

■ **Exemple 31 — L'opérateur  $\wedge$  est commutatif** . On peut montrer que la conjonction est commutative :

$$\frac{\frac{\overline{\Gamma \vdash a \wedge b} \text{ ax}}{\Gamma \vdash b} \wedge_e \quad \frac{\overline{\Gamma \vdash a \wedge b} \text{ ax}}{\Gamma \vdash a} \wedge_e}{\Gamma \vdash b \wedge a} \wedge_i$$

### b Introduction et élimination de l'implication

Pour introduire l'implication, on suppose que  $b$  peut être déduit de  $a$ , alors il est possible de déduire l'implication  $a \rightarrow b$  en se passant de l'hypothèse  $a$ .

$$\frac{\Gamma, a \vdash b}{\Gamma \vdash a \rightarrow b} \rightarrow_i$$

Pour déduire une formule d'une implication, on suppose qu'on peut justifier  $a$  et l'implication. On dispose alors d'une preuve de  $b$  :

$$\frac{\Gamma \vdash a \rightarrow b \quad \Gamma \vdash a}{\Gamma \vdash b} \rightarrow_e$$

(R) Dans l'antiquité, cette règle de l'élimination de l'implication  $\rightarrow_e$  était nommé *modus ponens*. On la désigne aussi parfois sous le nom de *détachement*. L'implication et le fait de poser  $a$  permettent de poser (ou détacher)  $b$ .

■ **Exemple 32 — Preuve de  $\vdash p \rightarrow p$ .** On donne ci-dessous la preuve que l'implication matérielle est réflexive.

$$\frac{\overline{p \vdash p} \text{ ax}}{\vdash p \rightarrow p} \rightarrow_i$$

■ **Exemple 33 — Preuve de  $p \wedge q \vdash p \rightarrow q$ .** Pour construire cet arbre de preuve, on utilise l'introduction de l'implication et l'élimination de la conjonction.

$$\frac{\frac{\frac{\overline{p \wedge q, p \vdash p \wedge q} \text{ ax}}{p \wedge q, p \vdash q} \wedge_e}{p \wedge q \vdash p \rightarrow q} \rightarrow_i$$

### c Introduction et élimination de la disjonction

De la même manière, on introduit et on élimine la disjonction. Lorsqu'on connaît une preuve de la formule  $a$  et une preuve de la formule  $b$ , alors on peut construire une preuve de la formule  $a \vee b$ . On peut écrire soit

$$\frac{\Gamma \vdash a}{\Gamma \vdash a \vee b} \vee_i$$

soit

$$\frac{\Gamma \vdash b}{\Gamma \vdash a \vee b} \vee_i$$

puisque la disjonction n'exige nullement que les deux soient vraies pour être vraie.

La déduction d'une disjonction est possible s'il existe une formule commune que l'on peut déduire des deux formules de la disjonction.

$$\frac{\Gamma \vdash a \vee b \quad \Gamma, a \vdash c \quad \Gamma, b \vdash c}{\Gamma, a \vee b \vdash c} \vee_e$$

■ **Exemple 34 — Preuve que la disjonction est commutative.** On construit la preuve du séquent  $p \vee q \vdash q \vee p$ .

$$\frac{\frac{p \vee q \vdash p \vee q}{\text{ax}} \quad \frac{\frac{p \vee q, p \vdash p}{\text{ax}} \quad \frac{p \vee q, p \vdash q \vee p}{\vee_i} \quad \frac{\frac{p \vee q, q \vdash q}{\text{ax}} \quad \frac{p \vee q, q \vdash q \vee p}{\vee_e}}{p \vee q \vdash q \vee p} \vee_e$$

#### d Introduction et élimination de la négation

Le fait que la négation d'une formule soit vraie lorsque cette formule est fausse nous permet de justifier la négation en montrant que la formule conduit à la contradiction.

$$\frac{\Gamma, a \vdash \perp}{\Gamma \vdash \neg a} \neg_i$$

Symétriquement, l'élimination d'une négation conduit à une contradiction.

$$\frac{\Gamma \vdash \neg a \quad \Gamma \vdash a}{\Gamma \vdash \perp} \neg_e$$

**(R)** La contradiction peut donc être engendrée par une proposition et son contraire. C'est le seul moyen d'introduire  $\perp$  dans un séquent. On pourrait donc noter l'élimination de la négation  $\neg_e$ . Il est également possible d'éliminer la contradiction en utilisant le **principe d'explosion**.

$$\frac{\Gamma \vdash \perp}{\Gamma \vdash a} \perp_e$$

Ce principe peut-être démontré si on accepte le raisonnement par l'absurde<sup>a</sup>. Pour la logique intuitionniste, c'est donc un axiome.

<sup>a</sup>. Les savants de l'antiquité avaient trouvé ce principe. Mais cela a été prouvé au XII<sup>e</sup> siècle par Guillaume de Soisson : la démonstration s'appuie sur l'hypothèse qu'on peut prouver une formule et son contraire. Elle utilise un syllogisme disjonctif pour introduire  $\perp$  et conclue par un raisonnement par l'absurde.

## C Synthèse des règles de la déduction naturelle

Le tableau 4.1 rassemble les règles de construction de la déduction naturelle. Elles permettent de construire des arbres de preuves. Il s'agit de comprendre ces règles avant de les apprendre en les utilisant sur des démonstrations simples.

## D Correction de la déduction naturelle

La sémantique des formules logiques et la déduction naturelle constituent deux points de vue sur ce que pourrait être la *vérité* en logique des propositions. La sémantique s'appuie sur des valuations binaires tandis que la déduction cherche à construire le raisonnement qui prouve la formule. En fait, si une proposition est prouvable sous une certaine hypothèse, alors cette proposition est une conséquence sémantique de cette hypothèse et réciproquement.

Formule	Introduction	Élimination
$\top$	$\frac{}{\Gamma \vdash \top} \top_i$	
$\perp$		$\frac{\Gamma \vdash \perp}{\Gamma \vdash a} \perp_e$ (Principe d'explosion)
$a \in \Gamma$ (Axiome)	$\frac{}{\Gamma \vdash a} \text{ax}$	
Conjonction	$\frac{\Gamma \vdash a \quad \Gamma \vdash b}{\Gamma \vdash a \wedge b} \wedge_i$	$\frac{\Gamma \vdash a \wedge b}{\Gamma \vdash a} \wedge_e$
Disjonction	$\frac{\Gamma \vdash a}{\Gamma \vdash a \vee b} \vee_i \text{ et / ou } \frac{\Gamma \vdash b}{\Gamma \vdash a \vee b} \vee_i$	$\frac{\Gamma \vdash a \vee b \quad \Gamma, a \vdash c \quad \Gamma, b \vdash c}{\Gamma, a \vee b \vdash c} \vee_e$
Implication	$\frac{\Gamma, a \vdash b}{\Gamma \vdash a \rightarrow b} \rightarrow_i$	$\frac{\Gamma \vdash a \rightarrow b \quad \Gamma \vdash a}{\Gamma \vdash b} \rightarrow_e$ (Modus ponendo ponens)
Négation	$\frac{\Gamma, a \vdash \perp}{\Gamma \vdash \neg a} \neg_i$	$\frac{\Gamma \vdash \neg a \quad \Gamma \vdash a}{\Gamma \vdash \perp} \neg_e$ (Introduction de la contradiction $\perp_i$ )

TABLE 4.1 – Ensemble des règles de la déduction naturelle

**Théorème 3 — Équivalence entre prouvabilité et conséquence sémantique.** En logique des propositions, toute conséquence sémantique est prouvable et toute formule logique prouvable est une conséquence sémantique.

Formulé autrement, si  $\Gamma$  est un modèle de  $a \in \mathcal{F}$  alors on peut déduire  $a$  de  $\Gamma$  et réciproquement.

Plus formellement :

$$\Gamma \vdash a \iff \Gamma \models a \quad (4.6)$$

*Démonstration.* On procède en montrant les implications dans les deux directions.

( $\implies$ ) Dans ce sens, la démonstration s'appuie sur la définition des règles d'inférence : pour chaque règle, on montre que si  $\Gamma \vdash a$  alors on a  $\Gamma \models a$ .

( $\top_i$ ) Si  $\Gamma \vdash \top$ , comme  $\top$  est une constante et la constante associée au vrai, tout modèle de  $\Gamma$  la satisfait. On a donc  $\Gamma \models \top$ .

- ( $\perp_e$ ) Supposons que  $\Gamma \vdash \perp$ .  $\perp$  est une constante mais aucun modèle de  $\Gamma$  ne la satisfait, car par définition, tout modèle de  $\Gamma$  est vrai. D'après la définition de la conséquence sémantique,  $a$  est une conséquence sémantique de  $\Gamma$  si tout modèle de  $\Gamma$  est un modèle de  $a$ . Comme l'ensemble des modèles de  $\Gamma$  est l'ensemble vide, alors il n'existe pas de modèle de  $\Gamma$  qui ne soit pas un modèle de  $a$ . Donc,  $\Gamma \models \perp$ .
- ( $a \in \Gamma$ ) **Axiome** Soit  $a \in \Gamma$ . Un modèle de  $\Gamma$  est un modèle de pour lequel toutes les formules logiques sont vraies. En particulier  $a$ . Donc,  $\Gamma \models a$ .
- ( $\wedge_i$ ) On s'appuie sur le cas précédent et on suppose donc que  $\Gamma \models a_1$  et  $\Gamma \models a_2$ . Tout modèle de  $\Gamma$  est donc à la fois un modèle de  $a_1$  **et** un modèle de  $a_2$ . Ce qui signifie que  $\Gamma \models a_1 \wedge a_2$ .
- ( $\wedge_e$ ) On s'appuie sur le cas précédent et on suppose donc que  $\Gamma \models a_1 \wedge a_2$ ,  $\Gamma$  est un modèle de  $a_1$  **et** un modèle de  $a_2$ . Qui peut le plus peut le moins,  $\Gamma$  est donc un modèle de  $a_1$ .
- ( $\vee_i$ ) On s'appuie sur le cas précédent (axiome) et on suppose donc que  $\Gamma \models a_1$ . Tout modèle de  $\Gamma$  est donc un modèle de  $a_1$ . Même s'il n'est pas un modèle de  $a_2$ , d'après la définition de la disjonction, ce modèle est un modèle de  $a_1 \vee a_2$ . Ce qui signifie que  $\Gamma \models a_1 \vee a_2$ .
- ( $\vee_e$ ) On suppose donc que  $\Gamma \models a_1 \vee a_2$ ,  $\Gamma, \Gamma, a_1 \models c$  et  $\Gamma, a_2 \models c$ . Soit un modèle de  $\Gamma$  et  $a_1$ , alors ce modèle est un modèle de  $c$ . On procède de même avec un modèle de  $\Gamma$  et  $a_2$ . Donc, un modèle de  $\Gamma, a_1 \vee a_2$  est un modèle de  $c$ , d'après la définition de la disjonction. Ce qui signifie que  $\Gamma, a_1 \vee a_2 \models c$ .
- ( $\rightarrow_i$ ) D'après l'hypothèse et les cas précédents, on a  $\Gamma, a_1 \models a_2$ . Prenons un modèle de  $\Gamma$ . Supposons que  $a_1$  soit vraie selon ce modèle. Comme, d'après notre hypothèse, tout modèle de  $\Gamma$  et  $a_1$  est un modèle de  $a_2$ ,  $a_2$  est vraie et donc l'implication  $a_1 \rightarrow a_2$  est vraie (d'après sa table de vérité). Ce qui signifie que  $\Gamma \models a_1 \rightarrow a_2$ .
- ( $\rightarrow_e$ ) D'après l'hypothèse et les cas précédents, on a  $\Gamma \models a_1 \rightarrow a_2$  et  $\Gamma \models a_1$ . Prenons un modèle de  $\Gamma$ . D'après notre hypothèse, ce modèle est à la fois un modèle de  $a_1$  et un modèle de l'implication  $a_1 \rightarrow a_2$ . D'après la table de vérité de l'implication, comme celle-ci est vraie et que  $a_1$  est vraie, on a nécessairement  $a_2$  vraie. Donc,  $\Gamma \models a_2$ .
- ( $\neg_i$ ) D'après l'hypothèse et les cas précédents, on a  $\Gamma, a \models \perp$ . Soit un modèle de  $\Gamma$  et de  $a$ . D'après l'hypothèse, de ce modèle, on ne peut qu'engendrer que le faux. Or, c'est un modèle de  $a$ . Donc on ne peut pas en déduire  $a$ . Par contre, on peut en déduire  $\neg a$ . Donc de ce modèle de  $\Gamma$ , on peut déduire  $\neg a$ .
- ( $\neg_e$ ) D'après l'hypothèse et les cas précédents, on a  $\Gamma \models \neg a$  et  $\Gamma \models a$ . Tout modèle de  $\Gamma$  est à la fois un modèle de  $a$  et de  $\neg a$ . Si l'on part du principe du tiers exclus, cela est impossible. L'ensemble des modèles vérifiant ces conditions est vide. On a donc  $\Gamma \models \perp$ .
- ( $\Leftarrow$ ) Cette démonstration est l'objet du théorème de complétude de Gödel[8]. On l'admet dans ce cours.

■

## E Raisonnements utiles en logique classique

### a Raisonnement par l'absurde

Le raisonnement par l'absurde s'énonce simplement :

$$\frac{\Gamma, \neg a \vdash \perp}{\Gamma \vdash a} \text{raa}$$

**(R)** En latin, le raisonnement se dit *reduction ad absurdum*, d'où l'acronyme raa.

■ **Exemple 35 — Preuve du principe d'explosion.** Il est possible de prouver le principe d'explosion, c'est-à-dire :

$$\frac{\Gamma \vdash \perp}{\Gamma \vdash a} \perp_e$$

La preuve s'appuie sur le raisonnement par l'absurde. On introduit habilement la négation de  $c$  dans les hypothèses du séquent en procédant par affaiblissement <sup>a</sup> que l'on note aff.

$$\frac{\frac{\Gamma \vdash \perp}{\Gamma \vdash \perp} \text{ax}}{\frac{\Gamma, \neg a \vdash \perp}{\Gamma \vdash a} \text{raa}} \text{aff}$$

<sup>a</sup>. qui peut le plus peut le moins

### b Élimination de la double négation

La double négation en logique classique peut être éliminée puisqu'on admet le principe du tiers exclus.

$$\frac{\Gamma \vdash \neg \neg a}{\Gamma \vdash a} \neg \neg_e$$

■ **Exemple 36 — Preuve du raisonnement par l'absurde par la double négation.** Il est possible de prouver le principe d'explosion en utilisant l'élimination de la double négation :

$$\frac{\frac{\frac{\Gamma, \neg c \vdash \perp}{\Gamma \vdash \neg \neg c} \neg_i}{\Gamma \vdash c} \neg \neg_e}{\Gamma \vdash c} \text{ax}$$

### c Tiers exclus

Le principe du tiers exclus s'énonce simplement :

$$\frac{}{\Gamma \vdash a \vee \neg a} \text{te}$$

■ **Exemple 37 — Preuve du raisonnement par l'absurde par le tiers exclus.** Il est possible de prouver le raisonnement par l'absurde en utilisant le tiers exclus, le principe d'explosion (élimination de  $\perp$ ) et l'élimination de la disjonction :

$$\frac{\frac{}{\Gamma \vdash a \vee \neg a} \text{ te} \quad \frac{}{\Gamma, a \vdash a} \text{ ax} \quad \frac{\frac{}{\Gamma, \neg a \vdash \perp} \text{ ax} \quad \frac{}{\Gamma, \neg a \vdash a} \perp_e}{\Gamma \vdash a} \vee_e$$

## F Exemples de preuves

### a Syllogisme hypothétique

Le syllogisme hypothétique s'exprime sous la forme du séquent  $p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$ .

$$\frac{\frac{}{p \rightarrow q, q \rightarrow r, p \vdash q \rightarrow r} \text{ ax} \quad \frac{\frac{}{p \rightarrow q, q \rightarrow r, p \vdash p \rightarrow q} \text{ ax} \quad \frac{}{p \rightarrow q, q \rightarrow r, p \vdash p} \text{ ax}}{p \rightarrow q, q \rightarrow r, p \vdash q} \rightarrow_e \quad \frac{}{p \rightarrow q, q \rightarrow r, p \vdash r} \rightarrow_i$$

### b Modus tollendo tollens

Du latin *en niant, je nie*, cette figure s'exprime sous la forme du séquent  $p \rightarrow q, \neg q \vdash \neg p$ .

$$\frac{\frac{}{p \rightarrow q, \neg q, p \vdash p \rightarrow q} \text{ ax} \quad \frac{}{p \rightarrow q, \neg q, p \vdash p} \text{ ax}}{p \rightarrow q, \neg q, p \vdash q} \rightarrow_e \quad \frac{}{p \rightarrow q, \neg q, p \vdash \neg q} \text{ ax} \quad \frac{}{p \rightarrow q, \neg q, p \vdash \perp} \neg_i \quad \frac{}{p \rightarrow q, \neg q \vdash \neg p} \neg_e$$

## G Vers la logique du premier ordre ---> HORS PROGRAMME

### a Syllogismes

■ **Définition 60 — Mnémonique.** Au féminin, une mnémonique est un ensemble des procédés qui facilitent les opérations de mémorisation. Dans le cadre de la logique, il s'agit donc d'astuces pour mémoriser des formules logiques. Dans le cadre de l'informatique, on peut utiliser ce mot au masculin ; il désigne alors une instruction en langage d'assemblage (de type chaîne de caractères) correspondant à une instruction du langage machine (de type entier codé en binaire), par exemple : ADD R1, R2.

Au moyen âge, les philosophes et les logiciens ont développé des mnémoniques pour identifier et mémoriser facilement certaines figures de la logique et de la rhétorique. Ils choisissaient des mots dont les voyelles représentaient des affirmations (A) ou des réfutations (E) **universelles**<sup>1</sup>, des affirmations (I) ou des réfutations (O) **particulières**<sup>2</sup>. Les syllogismes du moyen-âge et de l'antiquité exprime donc des prédicats de la logique d'ordre 1.

■ **Exemple 38 — barbara.** Le syllogisme barbara est un syllogisme de type AAA. Il représente une figure du type TOUT M EST P, OR TOUT S EST M, DONC TOUT S EST P.

■ **Exemple 39 — celarent.** Le syllogisme celarent est un syllogisme de type EAE. Il représente une figure du type AUCUN M N'EST P, OR TOUT Q EST M, DONC AUCUN Q N'EST P

La logique du premier ordre introduit la notion de prédicat, de fonction, de variable liée ou libre ainsi que deux quantificateurs. Lorsqu'une formule logique  $F$  dépend par une certaine variable propositionnelle  $x$ , on note  $F(x)$ .

■ **Définition 61 — Variable liée.** Dans une formule logique du premier ordre, une variable est liée si le nom par lequel on la désigne ne modifie pas la formule. C'est pourquoi elle est aussi désigné par le terme variable muette.

Par exemple,  $\forall x.F(x) \wedge y$  possède la même signification que  $\forall t.F(t) \wedge y$ .  $x$  et  $t$  sont des variables liées.

Par contre,  $\forall x.F(x) \wedge y$  et  $\forall x.F(x) \wedge z$  ne possèdent pas la même signification : l'une est une propriété sur  $y$  et l'autre sur  $z$ .  $y$  et  $z$  sont des variables libres.

Ⓡ Une même variable peut apparaître liée et libre dans une même formule comme c'est le cas pour celle-ci :  $(\forall xF(x)) \wedge G(x)$

■ **Définition 62 — De la liberté dans les formules.** Une variable est libre dans une formule si elle possède au moins une occurrence libre dans cette formule.

Une variable est liée dans une formule si toutes les occurrences de la variable dans la formule sont liées.

## b Règles du quantificateur existentiel

Soit une instance d'une formule  $F(x)$ . Si au moins une des valeurs possibles de  $x$  fait que la formule  $F(x)$  est vraie, alors on introduit le quantificateur existentiel et on note :  $\exists x.F(x)$ .

Le quantificateur peut être introduit en déduction naturelle par la règle suivante,  $t$  étant une valeur pour laquelle  $F$  est satisfaite :

$$\frac{\Gamma \vdash F[x \leftarrow t]}{\Gamma \vdash \exists x.F(x)} \exists_i$$

1. c'est-à-dire avec le quantificateur universel  $\forall$  qui naîtra bien plus tard : *Tous les hommes sont mortels* ou bien *Aucun homme n'est mortel*.

2. c'est-à-dire avec le quantificateur existentiel  $\exists$  : *Il existe au moins un homme mortel* ou bien *Aucun homme n'est mortel*.



De même, si la variable  $x$  n'est libre dans aucune formule, on peut éliminer le quantificateur existentiel par la règle :

$$\frac{\Gamma \vdash \exists x.F(x) \quad \Gamma, F \vdash \phi \quad x \text{ n'est une variable libre ni de } \Gamma \text{ ni de } \phi}{\Gamma \vdash \phi} \exists_e$$

### c Règles du quantificateur universel

Le quantificateur universel traduit l'idée que  $F$  peut être déduite indépendamment de  $x$ . Il est introduit en déduction naturelle par la règle suivante :

$$\frac{\Gamma \vdash F \quad x \text{ n'est pas une variable libre de } \Gamma}{\Gamma \vdash \forall x.F(x)} \forall_i$$

De même, on peut éliminer le quantificateur universel par la règle en rompant la généralisation :

$$\frac{\Gamma \vdash \forall x.F(x)}{\Gamma \vdash F[x \leftarrow t]} \forall_e$$

■ **Exemple 40 — Preuve simple en logique du premier ordre.** On cherche à montrer que  $\forall x F(x) \vdash \exists x F(x)$ .

$$\frac{\frac{\frac{\overline{\forall x.F(x) \vdash \forall x.F(x)}}{\forall x.F(x) \vdash F[x \leftarrow t]} \forall_e}{\forall x.F(x) \vdash \exists x.F(x)} \exists_i}{\forall x.F(x) \vdash \forall x.F(x)} \text{ax}$$

## H Correspondance Curry-Howard $\dashv\vdash$ HORS PROGRAMME

■ **Définition 63 — Expression bien typée.** Dans une expression bien typée, les types des fonctions et des opérateurs utilisés coïncident avec le type des paramètres des fonctions.

Par exemple, en OCaml,  $2 + 3$  est bien typée car l'opérateur  $+$  sait opérer sur deux entiers. Par contre,  $2.\theta + 3.\theta$  n'est pas bien typée.

■ **Définition 64 — Jugement de typage.** Si, pour un environnement de variables  $\Gamma$  donné, l'expression  $e$  est bien typée et a le type  $\tau$ , alors on note

$$\Gamma \vdash e : \tau$$

■ **Exemple 41 — Jugements de typage en OCaml.** Voici quelques exemples simples de jugement de typage en OCaml.

- $\vdash 21 : \text{int}$
- $\vdash \text{true} : \text{bool}$
- $\vdash (+)2\ 3 : \text{int}$

- $\vdash (+) : \text{int} \rightarrow \text{int} \rightarrow \text{int}$

Si on dispose des jugements :

- $\vdash f : \text{int} \rightarrow \text{int} \rightarrow \text{int}$
- $\vdash a : \text{int}$
- $\vdash b : \text{int}$

alors on peut appliquer  $a$  et  $b$  à  $f$  et écrire  $\vdash f a b : \text{int}$ .

De la même manière que pour les formules logiques, un contexte de variables, c'est-à-dire un environnement définissant un typage des variables, doit donc être précisé :

$a : \text{int}, b : \text{int}, f : \text{int} \rightarrow \text{int} \rightarrow \text{int} \vdash f a b : \text{int}$

Ainsi, pourvu que le type défini des expressions utilisées soit respecté, alors on peut déduire le type d'une autre expression.

La définition d'un programme bien typé peut se faire de manière inductive et la dérivation de typage se fait de manière similaire au calcul des séquents. On peut donc vérifier formellement le typage d'un programme.

Les règles de l'axiome, de l'élimination de l'implication ou de l'introduction de l'implication logique possèdent leur correspondant dans la vérification de types.

$$\begin{array}{c}
 \frac{}{\Gamma \vdash e : \tau} \text{ax} \\
 \\
 \frac{\frac{}{\Gamma, a : s \vdash e : t} \text{ax}}{\Gamma \vdash \text{fun } a \rightarrow e : s \rightarrow t} \text{fun}_i \\
 \\
 \frac{\frac{}{\Gamma \vdash f : s \rightarrow t} \text{ax} \quad \frac{}{\Gamma \vdash e : s} \text{ax}}{\Gamma \vdash f e : t} \text{fun}_e
 \end{array}$$

En observant ces dérivations, on est frappé par le fait qu'on établit une correspondance entre :

- les types et les formules logiques,
- les programmes et les preuves.

C'est la correspondance de Curry-Howard qui est au cœur des logiciels d'assistant de preuve comme Coq qui permettent de vérifier une démonstration et de démonstration automatique. Les applications sont mathématiques, électroniques (conception des circuits) et informatique (vérification d'assertions relatives à des programmes).

**(R)** La correspondance Curry-Howard permet de mettre en lumière le lien étroit entre les formules mathématiques et les types, les preuves et les programmes. C'est un argument fort **contre** la brevetabilité du logiciel, car breveter un logiciel, c'est breveter une formule mathématique. Doit-on breveter les formules mathématiques? Où est-ce un bien commun?

**Troisième partie**

**Structures de données**



## STRUCTURES ET TYPES ABSTRAITS

---

À la fin de ce chapitre, je sais :

- ✎ expliquer la notion de type abstrait de données
- ✎ distinguer les différentes structures de données au programme
- ✎ choisir une structure de données adaptée à un algorithme

Écrire un programme optimal en terme de complexité nécessite l'identification des structures de données utilisées très tôt dans le développement : le choix d'une structure de données plutôt qu'une autre, par exemple choisir un entier long plutôt qu'un flottant ou une liste au lieu d'un tableau, peut rendre inefficace un algorithme selon le choix effectué. Le génie logiciel s'appuie donc à la fois sur :

**des types simples** comme les (`int`, `float`, `bool`, `char`) sont les éléments de base de l'informaticien, éléments qui représentent une information simple, **atomique**.

**et types composés** comme les listes, les tableaux, les arbres, les files, les piles. Ce sont des structures composites qui permettent et de manipuler l'information sous la forme d'ensembles ordonnés ou non.

Ce chapitre a pour but d'approfondir la définition des structures de données afin de permettre un choix éclairé, c'est-à-dire adapté à un algorithme. C'est pourquoi on définit d'abord ce qu'est un type de données abstrait en illustrant ce concept sur les listes et les tableaux. Puis le lien avec les implémentations possibles de ces types en structures de données met en évidence la diversité des solutions disponibles.

## A Type abstrait de données et structure de données

■ **Définition 65 — Type abstrait de données (TAD).** Un type de données abstrait est une abstraction d'une structure de données qui ne se préoccupe pas de son implémentation sur une machine : sa structure interne est indiscernable, le type abstrait est vu de l'extérieur comme une boîte noire.

Un TAD spécifie le quoi, c'est-à-dire le type de données contenues ainsi que les opérations possibles. Par contre, il ne spécifie pas comment sont stockées les données ni comment les opérations sont implémentées.

■ **Définition 66 — Structure de données.** Une structure de données est une mise en œuvre concrète d'un type abstrait, une implémentation d'un type abstrait dans un langage de programmation. On y décrit donc la manière avec laquelle sont codées les données et les opérations en machine.

**R** Un type abstrait de données est à une structure de données ce qu'un algorithme est à un programme. On spécifie un algorithme ou un type abstrait de données, mais on implémente un programme ou une structure de données.

■ **Exemple 42 — Un entier.** Un entier est un TAD qui :

(données) contient une suite de chiffres<sup>a</sup> éventuellement précédés par un signe – ou +,

(opérations) fournit les opérations +, –, ×, //, %.

Selon le langage, ce TAD entier est implémenté en machine par un type concret différent :

- `int` en Python,
- `Integer` ou `int` en Java,
- `char`, `short`, `int`, `uint`, `long int` en C,
- `int` en OCaml.

<sup>a</sup>. peu importe la base pour l'instant...

■ **Exemple 43 — Un booléen.** De la même manière, on peut définir un TAD qui désigne un booléen. Un booléen est un TAD qui :

(données) se note Vrai ou Faux,

(opérations) fournit les opérations logiques conjonction, disjonction et négation...

Selon le langage, ce TAD booléen est implémenté en machine par un type concret différent :

- `bool` valant `True` ou `False` en Python,
- `boolean` valant `true` ou `false` en Java,
- `bool` valant `1` ou `0` en C,
- `bool` valant `true` ou `false` en OCaml.

Les exemples précédents de types abstraits de données étaient limités à des types simples. Mais il est possible de définir des types abstraits de données composés.

■ **Exemple 44 — Types abstraits de données composés.** Voici quelques types abstraits composés parmi les plus courants :

- liste,
- file,
- pile,
- arbre binaire,
- dictionnaire ou tableau associatif,
- ensemble,
- graphe.

## B TAD Tableau

■ **Définition 67 — TAD tableau.** Un TAD tableau représente une structure finie indexable par des entiers. Cela signifie qu'on peut accéder à la lecture ou à l'écriture de n'importe quel élément directement en utilisant un indice, par exemple  $t[3]$ .

**(données)** le plus souvent des nombres, en tout cas des types identiques : on appelle la donnée l'élément d'un tableau.

**(opérations)** on distingue deux opérations principales caractéristiques :

- l'accès à un élément via un indice entier via un opérateur de type `[]`,
- l'enregistrement de la valeur d'un élément d'après son indice.

Les implémentations du TAD tableau sont la plupart du temps des structures des données linéaires en mémoire : les données d'un tableau sont rangées dans des zones mémoires **continues**, les unes derrières les autres. On peut décliner le TAD tableau de manière :

1. statique : la taille du tableau est fixée, on ne peut pas ajouter ou enlever d'éléments.
2. dynamique : la taille du tableau peut varier, on peut ajouter ou enlever des éléments. Dans ce cas, on parle de tableau dynamique.

Ⓡ En Python, il n'existe pas à proprement parlé de type tableau dans le cœur du langage. Cependant, la liste est implémentée par un tableau dynamique et permet donc de pallier ce manque. Néanmoins, pour le calcul numérique, il faut absolument privilégier l'usage des tableaux Numpy qui implémentent le TAD tableau statique.

## C TAD Liste

■ **Définition 68 — TAD liste.** Un TAD liste représente **une séquence finie d'éléments d'un même type** qui possède un **rang** dans la séquence. Les données sont traitées séquentiellement, dans l'ordre du rang.

Un TAD liste est **dynamique**, c'est à dire qu'on peut ajouter ou enlever des éléments.

La longueur d'une liste est le nombre d'éléments qu'elle contient. On dit qu'une liste est vide si elle ne contient aucun élément, sa longueur vaut alors zéro. Le début de la liste est désigné par le terme tête de liste (**head**), le dernier élément de la liste par la fin de la liste (**tail**).

(données) de type simple ou composé

(opérations) on peut trouver<sup>a</sup> :

- un constructeur de liste vide,
- un opérateur de test de liste vide,
- un opérateur pour ajouter en tête de liste,
- un opérateur pour ajouter en fin de liste,
- un opérateur pour déterminer et/ou retirer la tête de la liste,
- un opérateur pour déterminer et/ou retirer la queue de la liste (tout sauf la tête),
- un opérateur pour accéder au ième élément.
- un opérateur pour accéder au dernier élément de la liste.

<sup>a</sup>. Toutes les implémentations ne proposent pas nécessairement toutes ces opérations!

## D Implémentations des tableaux

### a Implémentation d'un tableau statique

Dans sa version statique, un TAD tableau de taille fixe  $n$  est implémenté par un bloc de mémoire contiguë contenant  $n$  cases (cf. figure 5.1). Ces cases sont capables d'accueillir le type d'élément que contient le tableau.




FIGURE 5.1 – Représentation d'un tableau statique en mémoire. Il peut représenter un tableau  $t$  de cinq entiers codés sur huit bits. On accède directement à l'élément  $i$  en écrivant  $t[i]$ .

Par exemple, pour un TAD tableau statique de cinq entiers codés sur huit bits, on alloue un espace mémoire de 40 bits subdivisés en cinq octets comme indiqué sur la figure 5.1. Dans la



majorité des langages, l'opérateur `[]` permet alors d'accéder aux éléments<sup>1</sup>, par exemple `t[3]`. Les éléments sont numérotés à partir de zéro : `t[0]` est le premier élément.

On peut estimer les coûts associés à l'utilisation d'un tableau statique comme le montre le tableau 5.1.

Opération	Complexité	Raison
Accès à un élément au début	$O(1)$	
Accès à un élément à la fin	$O(1)$	
Accès à un élément au milieu	$O(1)$	
Ajout d'un élément au début	$O(n)$	créer un nouveau tableau
Ajout d'un élément à la fin	$O(n)$	créer un nouveau tableau
Suppression d'un élément au début	$O(n)$	créer un nouveau tableau
Suppression d'un élément à la fin	$O(n)$	créer un nouveau tableau

TABLE 5.1 – Complexité des opérations associées à l'utilisation d'un tableau statique.

**O** En OCaml, les types `Array` sont des tableaux muables, c'est-à-dire les éléments sont modifiables.

■ **Exemple 45 — Tableau statique en OCaml.** En OCaml les tableaux statique sont nommés `Array` et [l'API est consultable en ligne](#). Voici un exemple d'utilisation :

```
let t = [|3;9;0;1;7;4;5;2;6|];;
let n = Array.length t;;
let t1 = Array.make 10 0;; (* construire un tableau de 10 éléments initialisés à 0 *)
print_int t2.(0);;         (* accès au premier élément *)
t2.(3) <- 42;;             (* modification d'un élément *)
let m = Array.make_matrix 3 3 0;;
let t2 = Array.init 10 (fun i -> i);;
```

## b Implémentation d'un tableau dynamique

Un tableau dynamique est implémenté par un tableau statique de taille  $n_{max}$  supérieure à la taille nécessaire pour stocker les données. Les  $n$  données contenues dans un tel tableau le sont donc simplement entre les indices 0 et  $n - 1$ . Si la taille  $n_{max}$  n'est plus suffisante pour stocker toutes les données, on crée un nouveau tableau statique plus grand de taille  $kn_{max}$  et on recopie les données dedans.

Toute la subtilité des tableaux dynamiques réside dans la manière de gérer les nouvelles allocations mémoires lorsque le tableau doit être modifié.

1. mais pas en OCaml!

**R** Les tableaux dynamiques sont parfois appelés vecteurs.

**R** Comme le montre le tableau 5.2, l'intérêt majeur du tableau dynamique est de proposer un accès direct constant comme dans un tableau statique tout en évitant les surcoûts liés à l'ajout d'éléments.

Opération	Complexité	Raison
Accès à un élément au début	$O(1)$	
Accès à un élément à la fin	$O(1)$	
Accès à un élément au milieu	$O(1)$	
Ajout d'un élément au début	$O(n)$	décaler tous les éléments contigus
Ajout d'un élément à la fin	$O(1)$	amorti : il y a de la place ou pas
Suppression d'un élément au début	$O(n)$	décaler tous les éléments contigus
Suppression d'un élément à la fin	$O(1)$	amorti : il y a de la place, parfois trop

TABLE 5.2 – Complexité des opérations associées à l'utilisation d'un tableau dynamique.

**R** Certaines opérations sont à coût constant ou linéaire : lorsqu'il n'y a plus de place dans le tableau, il faut bien créer la nouvelle structure adaptée au nombre d'éléments et cela a un coût linéaire  $O(n)$ . Donc le coût **amorti** en  $O(1)$  signifie c'est constant la plupart du temps mais que parfois cela peut être linéaire.

■ **Exemple 46 — Complexité amortie de l'ajout en fin dans un tableau dynamique.** Pour illustrer la notion de complexité amortie, on choisit un tableau dynamique dont la taille est **doublée** à chaque fois qu'on redimensionne le tableau. Imaginons qu'on a inséré  $n = 2^m$  éléments. À la fin des opérations, on a effectué  $C(n)$  opérations,  $n$  insertions dont le coût est en :

- $O(1)$  si la taille est suffisante
- $O(i)$  si  $i - 1$ , la taille du tableau avant insertion, est une puissance de 2 : dans ce cas, on crée un nouveau tableau et on recopie les  $i - 1$  premiers éléments plus le ième. D'où un coût linéaire par rapport à la taille du tableau.

$$C(n) = n \times 1 + \sum_{k=0}^{m-1} 2^k = n + 2 \frac{1 - 2^{m+1}}{1 - 2} = n + 2(2^{m+1} - 1) = n + 4n = O(n) \quad (5.1)$$

Cela montre que lorsqu'on insère  $n$  éléments dans un tableau dynamique, le coût est proportionnel à  $n$ . Donc l'insertion d'un seul élément est en  $O(1)$ , en complexité amortie.

**P** En python le type `list` est implémenté par un tableau dynamique mais se comporte

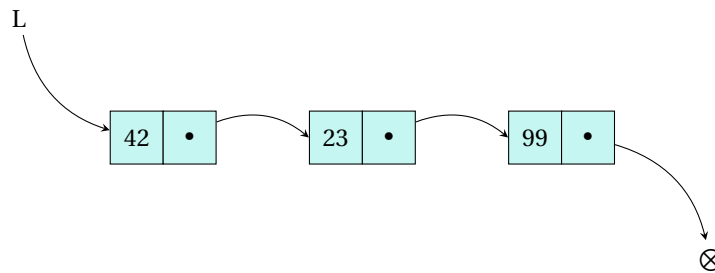


FIGURE 5.2 – Représentation d’une liste simplement chaînée d’entiers  $L$ .  $L$  pointe sur le premier élément de la liste. Le dernier pointeur ne pointe sur rien.

bien comme un TAD liste!

Cela a pour conséquence que :

- $L.pop()$  et  $L.append()$  sont de complexité  $O(1)$ , donc supprimer ou ajouter en fin ne coûte pas cher,
- alors que  $L.pop(0)$  et  $L.insert(0, elem)$  sont de complexité  $O(n)$  et donc supprimer ou ajouter en tête coûte cher.

Lorsqu’un algorithme doit supprimer ou ajouter en tête, il vaut mieux utiliser une autre structure de données qu’une `list` Python. Dans la bibliothèque `collections`, le type `deque` représente une liste sur laquelle les opérations d’ajout et de suppression en tête ou en fin sont en  $O(1)$ .

**R** Rechercher un élément dans un tableau statique ou dans un tableau dynamique présente donc une complexité dans le pire des cas linéaire en  $O(n)$  : il faut nécessairement balayer tous les éléments si l’élément recherché se trouve en dernière position.

## E Implémentations des listes

### a Listes simplement chaînées

Un élément d’une liste simplement chaînée est une cellule constituée de deux parties :

- la première contient une donnée, par exemple un entier pour une liste d’entiers,
- la seconde contient un pointeur, c’est à dire une adresse mémoire, vers un autre élément (l’élément suivant) ou rien.

Une liste simplement chaînée se présente donc comme une succession d’éléments composites, chacun pointant sur le suivant et le dernier sur rien. En général, la variable associée à une liste simplement chaînée n’est qu’un pointeur vers le premier élément.

**R** Rechercher un élément dans une liste chaînée présente donc une complexité dans

Opération	Complexité	Raison
Accès à un élément au début	$O(1)$	L pointe sur le premier élément
Accès à un élément à la fin	$O(n)$	accès séquentiel
Accès à un élément au milieu	$O(n)$	accès séquentiel
Ajout d'un élément au début	$O(1)$	L pointe sur le premier élément
Ajout d'un élément à la fin	$O(n)$	accès séquentiel
Suppression d'un élément au début	$O(1)$	L pointe sur le premier élément
Suppression d'un élément à la fin	$O(n)$	accès séquentiel

TABLE 5.3 – Complexité des opérations associées à l'utilisation d'une liste simplement chaînée.

le pire des cas linéaire en  $O(n)$  : il faut nécessairement balayer tous les éléments si l'élément recherché se trouve en dernière position.

■ **Exemple 47 — Les listes en OCaml.** Les listes OCaml sont des listes chaînées dont le type est :

```
type 'a list =
  | []
  | (::) of 'a * 'a list
```

Un type `list` est donc soit une liste vide `[]` soit un couple composé d'un élément de type `'a` et d'une liste de `'a`. Le constructeur `::` est noté entre parenthèse car il possède une syntaxe infixe. Ce constructeur permet d'ajouter en tête de liste un élément. On l'utilise ainsi :

```
let l = [1;3;4];;
let l2 = 0::l;; (* l2 vaut [0;1;3;4] *)
```

L'API `List OCaml` est consultable en ligne. Celle-ci est riche et on y trouve notamment les fonctions ci-dessous :

```
let n = List.length l;;
let head = List.hd l;;
let tail = List.tl l;;
let fourth = List.nth l 3;;
let b = List.mem 3 l;;
```

**O** En OCaml, les types `List` sont des listes immuables, c'est-à-dire les éléments ne sont pas modifiables, on ne peut pas ajouter, retirer ou modifier un élément d'une liste. Pour réaliser ces opérations, il est nécessaire de construire une autre liste avec un élément en plus, en moins ou un élément différent.

Le filtrage de motif utilise la déconstruction de liste pour parcourir une liste de la tête de liste à la fin comme suit :

```

let rec rm e l = (* supprimer les éléments qui valent e dans l *)
  match l with
  | [] -> []
  | h::t when h = e -> rm e t
  | h::t -> h::(rm e t);;

```

Sur cet exemple, on se rend compte que supprimer un élément d'une liste, c'est en construire une autre identique sans l'élément à supprimer. Pour construire cette autre liste, on en construit en fait plusieurs intermédiaires : le ramasse miettes (Garbage Collector) d'OCaml efface de la mémoire automatiquement les listes créées qui ne sont plus nécessaires. Sans ce mécanisme, ce processus serait terriblement inefficace d'un point de vue mémoire.

## b Listes doublement chaînées

Un élément d'une liste doublement chaînée (cf. figure 5.3) est une cellule constituée de trois parties :

- la première contient un pointeur vers l'élément précédent,
- la deuxième contient une donnée,
- la troisième contient un pointeur vers l'élément suivant.

Une liste doublement chaînée enregistre dans sa structure un pointeur vers le premier élément et un pointeur vers le dernier élément. Ainsi on peut toujours accéder directement à la tête et à la fin de liste. Par contre, c'est un peu plus lourd en mémoire et plus difficile à implémenter qu'une liste simplement chaînée. Le tableau 5.4 recense les coûts associés aux opérations sur les listes doublement chaînées.

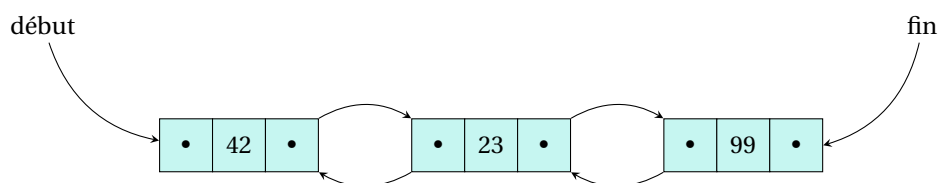


FIGURE 5.3 – Représentation d'une liste doublement chaînée d'entiers L. On conserve un pointeur sur le premier élément et un autre sur le dernier élément de la liste.

Opération	Complexité	Raison
Accès à un élément au début	$O(1)$	pointeur sur le premier élément
Accès à un élément à la fin	$O(1)$	pointeur sur le dernier élément
Accès à un élément au milieu	$O(n)$	accès séquentiel
Ajout d'un élément au début	$O(1)$	pointeur sur le premier élément
Ajout d'un élément à la fin	$O(1)$	pointeur sur le dernier élément
Suppression d'un élément au début	$O(1)$	pointeur sur le premier élément
Suppression d'un élément à la fin	$O(1)$	pointeur sur le dernier élément

TABLE 5.4 – Complexité des opérations associées à l'utilisation d'une liste doublement chaînée.

## F Bilan des opérations sur les structures listes et tableaux

Opération	Tableau statique	Liste chaînée	Liste doublement chaînée	Tableau dynamique
Accès à un élément au début	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$
Accès à un élément à la fin	$O(1)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$
Accès à un élément au milieu	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$
Ajout d'un élément au début	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$	$O(n)$
Ajout d'un élément à la fin	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$ amorti
Suppression d'un élément au début	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$	$O(n)$
Suppression d'un élément à la fin	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$ amorti
Recherche d'un élément	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$

TABLE 5.5 – Complexité des opérations associées à l'utilisation des listes et des tableaux.

# 6

## ARBRES BINAIRES

### À la fin de ce chapitre, je sais :

- ☞ définir un arbre binaire de manière inductive
- ☞ calculer la hauteur et la taille d'un arbre binaire en utilisant la définition inductive
- ☞ parcourir en profondeur un arbre binaire dans un ordre préfixe, infixé ou postfixé
- ☞ calculer la complexité d'un parcours en profondeur

■ **Définition 69 — Type immuable.** Type de données que l'on ne peut pas modifier en mémoire.

Les listes chaînées et les arbres constituent les deux types **immuables** au programme de l'option informatique. À la différence d'une liste chaînée qui est une structure ordonnée séquentielle, un arbre est une **structure de données hiérarchique**. Elle permet d'implémenter différents types abstraits : des dictionnaires, des tas binaires et des files.

### A Des arbres

■ **Définition 70 — Arbre.** Un arbre est un graphe connexe, acyclique et enraciné.

Ⓡ La racine d'un arbre  $\mathcal{A}$  est un sommet  $r$  particulier que l'on distingue : le couple  $(\mathcal{A}, r)$  est un arbre enraciné. On le représente un tel arbre verticalement avec la racine placée tout en haut comme sur la figure 11.1. Dans le cas d'un graphe orienté, la représentation verticale permet d'omettre les flèches.

**(R)** On confondra par la suite les arbres enracinés et les arbres.

■ **Définition 71 — Nœuds.** Les nœuds d'un arbre sont les sommets du graphe associé. Un nœud qui n'a pas de fils est une **feuille** (ou nœud externe). S'il possède des descendants, on parle alors de **nœud interne**.

■ **Définition 72 — Descendants, père et fils.** Si une arête mène du nœud  $i$  au nœud  $j$ , on dit que  $i$  est le **père** de  $j$  et que  $j$  est le **fils** de  $i$ . On représente l'arbre de telle sorte que le père soit toujours au-dessus de ses fils.

■ **Définition 73 — Arité d'un nœud.** L'arité d'un nœud est le nombre de ses fils.

■ **Définition 74 — Feuille.** Un nœud d'arité nulle est appelé une feuille.

■ **Définition 75 — Profondeur d'un nœud.** La profondeur d'un nœud est le nombre d'arêtes qui le sépare de la racine.

■ **Définition 76 — Hauteur d'un arbre.** La hauteur d'un arbre est la plus grande profondeur d'une feuille de l'arbre.

■ **Définition 77 — Taille d'un arbre.** La taille d'un arbre est le nombre de ses nœuds.

**(R)** Attention, la taille d'un graphe est le nombre de ses arêtes... Un arbre possède toujours  $n - 1$  arêtes si sa taille est  $n$ .

■ **Définition 78 — Sous-arbre.** Chaque nœud d'un arbre  $\mathcal{A}$  est la racine d'un arbre constitué de lui-même et de ses descendants : cette structure est appelée sous-arbre de l'arbre  $\mathcal{A}$ .

**(R)** La notion de sous-arbre montre qu'un arbre est une structure intrinsèquement récursive ce qui sera largement utilisé par la suite!

■ **Définition 79 — Arbre recouvrant.** Un arbre recouvrant d'un graphe  $G$  est un sous-graphe couvrant de  $G$  qui est un arbre.





FIGURE 6.1 – Exemples d'arbres enracinés.

## B Arbres binaires

On peut facilement transformer un arbre  $n$ -aire en un arbre binaire, beaucoup plus facile à coder. C'est pourquoi on s'intéresse tout particulièrement aux arbres binaires.

■ **Définition 80 — Arbre binaire.** Un arbre binaire est un arbre tel que tous les nœuds ont une arité inférieure ou égale à deux : chaque nœud possède au plus deux fils.



FIGURE 6.2 – Arbre binaire

■ **Définition 81 — Arbre binaire strict.** Un arbre binaire strict est un arbre dont tous les nœuds possèdent zéro ou deux fils.

■ **Définition 82 — Arbre binaire parfait.** Un arbre binaire parfait est un arbre dans lequel tous les niveaux sauf le dernier doivent être totalement remplis. Si le dernier n'est pas rempli totalement alors il doit être rempli de gauche à droite.



FIGURE 6.3 – Arbre binaire parfait

■ **Définition 83 — Arbre binaire équilibré.** Un arbre binaire est équilibré si sa hauteur est minimale, c'est à dire  $h(a) = O(\log|a|)$ .

**R** Un arbre parfait est un arbre équilibré.

**Théorème 4 — La hauteur d'un arbre parfait de taille  $n$  vaut  $\lfloor \log n \rfloor$ .** Soit  $a$  un arbre binaire parfait de taille  $n$ . Alors on a :

$$h(a) = \lfloor \log n \rfloor \quad (6.1)$$

*Démonstration.* Soit  $a$  un arbre binaire parfait de taille  $n$ . Comme  $a$  est parfait, on sait que tous les niveaux sauf le dernier sont remplis. Ainsi, il existe deux niveaux de profondeur  $h(a) - 1$  et  $h(a)$ . On peut encadrer le nombre de nœuds de  $a$  en remarquant que chaque niveau  $k$  possède  $2^k$  nœuds, sauf le dernier. On a donc :

$$1 + 2 + \dots + 2^{h(a)-1} < |a| \leq 1 + 2 + \dots + 2^{h(a)} \quad (6.2)$$

$$\sum_{k=0}^{h(a)-1} 2^k < |a| \leq \sum_{k=0}^{h(a)} 2^k \quad (6.3)$$

$$2^{h(a)} - 1 < |a| \leq 2^{h(a)+1} - 1 \quad (6.4)$$

$$2^{h(a)} \leq |a| < 2^{h(a)+1} \quad (6.5)$$

On en conclut que  $\lfloor \log_2 |a| \rfloor - 1 < h(a) \leq \lfloor \log_2 |a| \rfloor$  et donc que  $h(a) = \lfloor \log_2(n) \rfloor$ . ■

## C Définition inductive des arbres binaires

La plupart des caractéristiques et des résultats importants liés aux arbres binaires peuvent se démontrer par induction structurelle. Cette méthode est une généralisation des démonstrations par récurrences sur  $\mathbb{N}$  pour un ensemble défini par induction (cf. figure 11.4).

■ **Définition 84 — Étiquette d'un nœud.** Une étiquette d'un nœud est une information portée au niveau d'un nœud d'un arbre.

■ **Définition 85 — Définition inductive d'un arbre binaire.** Soit  $E$  un ensemble d'étiquettes. L'ensemble  $\mathcal{A}_E$  des arbres binaires étiquetés par  $E$  est défini inductivement par :

1. VIDE est un arbre binaire appelé arbre vide (parfois noté  $\emptyset$ ),
2. Si  $e \in E$ ,  $f_g \in \mathcal{A}$  et  $f_d \in \mathcal{A}$  sont deux arbres binaires, alors  $(f_g, e, f_d) \in \mathcal{A}_E$ , c'est à dire que le triplet  $(f_g, e, f_d)$  est un arbre binaire étiqueté par  $E$ .

$f_g$  et  $f_d$  sont respectivement appelés fils gauche et fils droit.

L'implémentation en OCaml donne :

```
type 'a btree = Empty | Node of 'a * 'a btree * 'a btree
```

C'est un type **polymorphe**, c'est-à-dire que les étiquettes sont de type générique  $'a$ . On peut donc créer des arbres dont les étiquettes sont des `int`, des `char` ou des `float` uniquement à partir de cette définition. Par exemple :



FIGURE 6.4 – Arbre binaire et définition inductive : arbre vide à gauche, arbre induit par  $e$ ,  $f_g$  et  $f_d$  à droite

```

let arbre = Node(3, Empty, Empty)
(* val arbre : int bintree = Node (3, Empty, Empty) *)
let arbre = Node(3, Node(5, Node(7, Empty, Empty), Node(9, Empty, Empty)), Node(2, Node(8, Empty, Empty), Node(6, Empty, Empty)))
(* val arbre : int bintree =
Node (3, Node (5, Node (7, Empty, Empty), Node (9, Empty, Empty)),
Node (2, Node (8, Empty, Empty), Node (6, Empty, Empty))) *)

```

Ces arbres correspondent aux figure ci-dessous :



FIGURE 6.5 – Arbres binaires correspondant aux codes OCaml

■ **Définition 86 — Définition inductive des arbres binaires stricts non vides.** Soit  $E$  un ensemble d'étiquettes. L'ensemble  $\mathcal{A}_E$  des arbres binaires étiquetés par  $E$  est défini inductivement par :

1.  $\text{LEAF}(e)$  est un arbre binaire appelé feuille qui porte une étiquette  $e$ ,
2. Si  $e \in E$ ,  $f_g \in \mathcal{A}$  et  $f_d \in \mathcal{A}$  sont deux arbres binaires, alors  $(f_g, x, f_d) \in \mathcal{A}_E$ , c'est à dire que le triplet  $(f_g, x, f_d)$  est un arbre binaire étiqueté par  $E$ .

L'étiquette de la feuille peut-être d'une nature différente de celle des nœuds internes.

En OCaml on peut définir ainsi un arbre binaire strict :

```

type ('a, 'b) sbtree = Leaf of 'a | Node of 'b * ('a, 'b) sbtree * ('a, 'b) sbtree

```

On peut ainsi définir les mêmes arbres que sur la figure 6.5 :

```

let arbre = Leaf 3
(* val arbre : (int, 'a) sbtree = Leaf 3 *)
let arbre = Node(3, Node(5, Leaf 7, Leaf 9), Node(2, Leaf 8, Leaf 6))
(* val arbre : (int, int) sbtree =
Node (3, Node (5, Leaf 7, Leaf 9), Node (2, Leaf 8, Leaf 6)) *)

```

On peut également définir des arbres plus complexes :

```

let arbre = Node(3, Node(5, Leaf 'a', Leaf 'b'), Node(2, Leaf 'c', Leaf 'd'))
(* val arbre : (char, int) sbtree =
Node (3, Node (5, Leaf 'a', Leaf 'b'), Node (2, Leaf 'c', Leaf 'd')) *)

```



FIGURE 6.6 – Arbres binaires stricts non vides

**R** On utiliser dans ce qui suit des arbres binaires tels qu'ils sont définis en 172, c'est-à-dire des arbres binaires qui peuvent être vides. On peut naturellement extrapoler ces définitions dans le cas des arbres binaires stricts non vide.

## D Démonstration par induction structurelle

■ **Définition 87 — Démonstration par induction structurelle sur un arbre binaire.** Soit  $\mathcal{P}(a)$  un prédicat exprimant une propriété sur un arbre  $a$  de  $\mathcal{A}_E$ , l'ensemble des arbres binaires étiquetés sur un ensemble  $E$ . On souhaite démontrer cette propriété.

La démonstration par induction structurelle procède comme suit :

1. **(CAS DE BASE)** Montrer que  $\mathcal{P}(\text{VIDE})$  est vraie, c'est-à-dire que la propriété est vraie pour l'arbre vide,
2. **(PAS D'INDUCTION (Constructeur Node))** Soit  $e \in E$  une étiquette et  $f_g \in \mathcal{A}$  et  $f_d \in \mathcal{A}$  deux arbres binaires pour lesquels  $\mathcal{P}(f_g)$  et  $\mathcal{P}(f_d)$  sont vraies. Montrer que  $\mathcal{P}((f_g, e, f_d))$  est vraie.
3. **(CONCLUSION)** Conclure que quelque soit  $a \in \mathcal{A}$ , comme la propriété est vérifiée pour le cas de base et qu'elle est vérifiée pour le constructeur,  $\mathcal{P}(a)$  est vraie.

## E Définitions inductives de fonction sur les arbres

■ **Définition 88 — Définition inductive d'une fonction à valeur dans  $\mathcal{A}_E$ .** On définit une fonction  $\phi$  de  $\mathcal{A}_E$  à valeur dans un ensemble  $\mathcal{Y}$  par :

1. la donnée de la valeur de  $\phi(\text{VIDE})$ ,
2. en supposant connaître  $e \in E$ ,  $\phi(f_g)$  et  $\phi(f_d)$  pour  $f_g$  et  $f_d$  dans  $\mathcal{A}_E$ , la définition de  $\phi((f_g, e, f_d))$ .

■ **Exemple 48 — Définition inductive de la hauteur d'un arbre.** Soit  $a \in \mathcal{A}$  un arbre binaire. La hauteur  $h(a)$  de  $a$  est donnée par :

1.  $h(\text{VIDE}) = -1$ ,
2.  $h((f_g, e, f_d)) = 1 + \max(h(f_g), h(f_d))$ .

Ⓡ La figure 6.7 justifie le fait qu'un arbre vide est une hauteur égale à -1 : dans le cas d'une feuilles, on a alors  $h = 1 - 1 = 0$ . La figure 6.8 justifie le fait qu'une feuille étiquetée dans une arbre binaire strict non vide possède une hauteur de 0.



FIGURE 6.7 – La hauteur d'un arbre vide vaut -1 dans le cas d'un arbre binaire défini par 172

■ **Exemple 49 — Définition inductive de la taille d'un arbre.** Soit  $a \in \mathcal{A}$  un arbre binaire. La taille  $|a|$  de  $a$  est donnée par :

1.  $|\text{VIDE}| = 0$ ,
2.  $|(f_g, e, f_d)| = 1 + |f_g| + |f_d|$ .



FIGURE 6.8 – La hauteur d’une feuille étiquetée vaut 0 dans le cas d’un arbre binaire strict non vide définie par 86

## F Parcours en profondeur d’un arbre binaire

■ **Définition 89 — Parcours d’un arbre.** Le parcours d’un arbre est l’action de visiter une seule fois chaque nœud. L’intérêt d’un parcours est que l’on peut alors effectuer un calcul sur tous les nœuds de l’arbre : recherche d’une étiquette, compilation d’information ou modification de l’arbre.

■ **Définition 90 — Parcours en profondeur.** Un parcours en profondeur traite en priorité les enfants d’un nœud avant de traiter ses frères.

Les parcours en profondeur se programment naturellement récursivement et sont illustrés sur la figure 6.9. On distingue les parcours :

**préfixe** pour lequel l’étiquette du nœud en cours est traitée **avant** celles des deux sous-arbres gauche et droit,

**infixe** pour lequel l’étiquette du nœud en cours est traitée **entre** celles des sous-arbres gauche et droit,

**postfixe** pour lequel l’étiquette du nœud en cours est traitée **après** celles des deux sous-arbres gauche et droit,


En OCaml, on peut par exemple coder le parcours préfixe ainsi :

```

let rec prefixe a =
  match a with
  | Empty -> []
  | Node (e, fg, fd) -> e :: prefixe fg @ prefixe fd

```

**(R)** La complexité d’un parcours préfixe dépend de la structure de l’arbre. Si celui-ci est équilibré, moins d’appels récursifs seront nécessaires que s’il est en forme de peigne. On notera cependant que, comme l’opérateur concaténation @ présente une complexité linéaire, proportionnelle à la longueur de la première opérande, la performance du code ci-dessus n’est pas

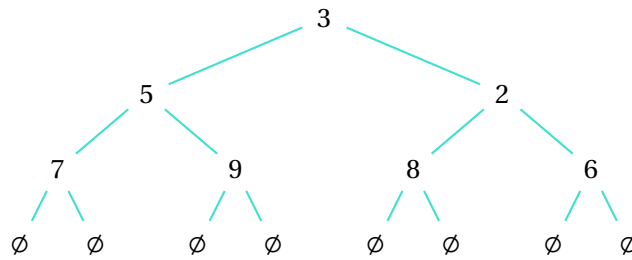

Parcours préfixe : 3 5 7 9 2 8 6

Parcours infixé : 7 5 9 3 8 2 6

Parcours postfixé : 7 9 5 8 6 2 3

FIGURE 6.9 – Parcours en profondeur d'un arbre binaire : on choisit la convention de traiter le fils gauche avant le fils droit.

optimale.

Soit  $n$  le nombre de nœuds de l'arbre. Le calcul de la complexité de  $(e :: \text{prefixe fg} @ \text{prefixe fd})$  conduit à :

$$C(n) = 1 + C_g + n_g + C_d$$

car le coût de la concaténation est proportionnel à la longueur de la première liste. Dans le cas d'un peigne à gauche, on aurait trouvé :

$$C(n) = 1 + n - 1 + C(n-1) + C_0 = 1 + n - 1 + C(n-1) + 1 = n + 1 + C(n-1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2} = O(n^2)$$

ce qui légitime la seconde approche avec accumulateur!

```

let rec prefixe a acc =
  match a with
  | Empty -> acc
  | Node (e, fg, fd) -> e :: prefixe fg (prefixe fd acc)
  
```

**R** D'après l'expression  $e :: \text{prefixe fg} (\text{prefixe fd acc})$ , on peut écrire la complexité de la manière suivante :  $C(n) = 1 + C_g + C_d$ .

Supposons que l'arbre est en forme de peigne à gauche : c'est le cas pour lequel il y aura un maximum d'appels récurrents. Alors on peut simplifier la relation précédente en :

$$C(n) = 1 + C_{n-1}$$

Il s'agit d'une suite arithmétique de raison 1 et de premier terme  $C(0) = 1$ . On en déduit que  $C(n) = n + 1 = O(n)$ . La complexité du parcours préfixé dans le pire des cas est linéaire.



## G Propriétés et manipulation des arbres binaires

■ **Exemple 50 — Relation entre la taille et les nœuds.** Soit un arbre binaire à  $n$  nœuds et de hauteur  $h$ . On se propose de démontrer les propriétés suivantes :

1.  $h + 1 \leq n \leq 2^{h+1} - 1$
2. cet arbre possède  $n + 1$  sous-arbres vides.

■ **Exemple 51 — Dénumbrer les arbres binaires.** On considère des arbres binaires et on cherche à trouver toutes les structures possibles avec  $n$  nœuds.

1. Dénumbrer les arbres binaires qui possèdent 0, 1, 2, 3 et 4 nœuds.
2. On peut montrer<sup>a</sup> la suite ainsi formée constitue les nombres de Catalan :

$$C(n) = \frac{1}{1+n} \binom{2n}{n}$$

---

<sup>a</sup>. à faire en cours de math;-)

■ **Exemple 52 — Nombre de feuilles.** On considère un arbre binaire à  $n$  nœuds. Soit  $f$  le nombre de feuilles de l'arbre. Montrer que  $f \leq \frac{n+1}{2}$ .



**Quatrième partie**

**Programmation récursive**



**Cinquième partie**

**Exploration et graphes**



## RETOUR SUR TRACE

À la fin de ce chapitre, je sais :

- ✎ expliquer le principe du retour sur trace
- ✎ donner des exemples d'utilisation
- ✎ coder un algorithme de retour sur trace en OCaml

### A Exploration

Soit un problème  $\mathcal{P}$  de satisfaction de contraintes tel que les solutions  $\mathcal{S}$  se trouvent dans une ensemble fini  $\mathcal{E}$  de candidats. On cherche à trouver les solutions de  $\mathcal{P}$  en explorant l'ensemble  $\mathcal{E}$  tout en respectant les contraintes.

Il est imaginable aujourd'hui d'envisager l'usage de la force brute pour résoudre des problèmes dont la dimension est pourtant élevée.

■ **Définition 91 — Recherche par force brute.** Énumérer tous les éléments candidats de  $\mathcal{E}$  et tester s'ils sont solution de  $\mathcal{P}$ .

Il s'agit donc d'une approche simple à énoncer et à implémenter comme le montre l'algorithme 2.

---

**Algorithme 2** Algorithme de recherche par force brute, problème de satisfaction de contraintes

---

```

1: Fonction FORCE_BRUTE( $\mathcal{E}$ )
2:    $\mathcal{S} \leftarrow \emptyset$ 
3:   pour  $e \in \mathcal{E}$  répéter
4:     si  $e$  est un solution de  $\mathcal{P}$  alors
5:        $\mathcal{S} \leftarrow \mathcal{S} \cup \{e\}$ 
6:   renvoyer  $\mathcal{S}$ 

```

---

■ **Exemple 53 — Exemple d’algorithmes de recherche par force brute.** Parmi les algorithmes de recherche par force brute utilisés, on note :

- la recherche d’un code secret à quelques chiffres : on teste toutes les permutations possibles jusqu’à trouver la bonne,
- la recherche d’un élément dans un tableau : on teste tous les éléments les uns après les autres jusqu’à trouver le bon,
- le tri bulle : on essaie de placer un élément dans une case, puis on essaie la case du dessus.

■ **Exemple 54 — Problème des huit reines.** On cherche à placer sur un échiquier de 8x8 cases huit reines sans que celles-ci s’attaquent les unes les autres. Une solution est présentée sur la figure 7.1. On connaît les solutions de ce problème [1] et on peut même les formuler simplement.

En choisissant la recherche par force brute, il est nécessaire de tester  $8^8 = 16777216$  configurations. Si le test de la validité de l’échiquier est effectué en moins d’une microseconde<sup>a</sup>, l’intégralité des configurations sera examinée en un temps proche de la seconde.

a. ce qui est très réaliste avec une machine standard et un programme non optimisé

.	.	.	.	.	.	.	♔
.	.	.	♔	.	.	.	.
♔	.	.	.	.	.	.	.
.	.	♔	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	♔	.	.
.	♔	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	♔	.
.	.	.	.	♔	.	.	.

FIGURE 7.1 – Exemple d’échiquier 8x8 solution au problème des huit reines.

Même si elle est simple à énoncer et à implémenter, la recherche par force brute présente un inconvénient majeur : elle ne supporte pas le passage à l’échelle, c’est à dire qu’elle devient rapidement inutilisable à cause de l’explosion du cardinal de l’ensemble  $\mathcal{E}$  à explorer qui induit un temps de calcul nécessaire rédhibitoire.

■ **Exemple 55 — Problème des  $n$  reines.** Le problème des  $n$  reines est la généralisation du problème des huit reines sur un échiquier de taille  $n \times n$  et avec  $n$  reines à placer. L’ensemble des candidats est maintenant de taille  $n^n$ . Pour  $n = 16$ , le temps de calcul dépasse déjà la dizaine de milliers d’années. En effet, admettons que le test de validité de l’échiquier



soit toujours de l'ordre de la microseconde, on a :  $(16^{16} \times 1^{-6}) / (60 \times 60 \times 24 \times 365) \approx 584942$  années...

## B Principe du retour sur trace

Le retour sur trace est une technique exploratoire utilisée afin guider l'exploration et de ne pas tester toutes les configurations possibles.

■ **Définition 92 — Retour sur trace.** Le retour sur trace construit des ensembles de solutions partielles au problème  $\mathcal{P}$ . Ces solutions partielles peuvent être complétées de différentes manières pour former une solution au problème. La complétion des solutions se fait de manière incrémentielle.

Le retour sur trace utilise une représentation de l'espace des candidats  $\mathcal{E}$  sous la forme d'un arbre de recherche. Chaque solution partielle est un nœud de cet arbre. Chaque solution complète forme un chemin descendant de la racine à une feuille de l'arbre. Au niveau de la feuille, on ne peut plus compléter la solution par quoi que ce soit.

L'algorithme de retour sur trace est un algorithme récursif qui parcourt en profondeur l'arbre de recherche en vérifiant qu'il peut compléter la solution partielle par le nouveau nœud trouvé : si c'est le cas, alors il continue l'exploration de cette branche. Si ce n'est pas le cas, cette branche est écartée, car elle ne peut pas donner de solutions.



**Vocabulary 5 — Backtracking** ↔ Retour sur trace

---

### Algorithme 3 Algorithme de retour sur trace

---

```

1: Fonction RETOUR_SUR_TRACE( $\nu$ )                                ▷  $\nu$  est un nœud de l'arbre de recherche
2:   si  $\nu$  est une feuille alors
3:     renvoyer Vrai
4:   sinon
5:     pour chaque fils  $u$  de  $\nu$  répéter
6:       si  $u$  peut compléter une solution partielle au problème  $\mathcal{P}$  alors
7:         RETOUR_SUR_TRACE( $u$ )
8:     renvoyer Faux

```

---

■ **Exemple 56 — Retour sur trace sur le problème des quatre reines.** L'arbre de recherche nécessaire à l'exécution de l'algorithme de retour sur trace pour le problème des quatre reines est représenté sur la figure 7.2. La racine de l'arbre est le début de l'algorithme : on n'a pas encore placé de reines. La première étape est le placement d'une reine sur l'échiquier : sur une même ligne on peut la placer sur quatre colonnes différentes qu'il va falloir tester. Chaque colonne représente donc une solution partielle différente et est un nœud fils de la racine. On peut placer la première reine sur n'importe quelle colonne.

La seconde étape est le placement d'une deuxième reine. Comme on parcourt l'arbre

en profondeur, on teste la première configuration en premier, c'est à dire une reine sur la première case de la première ligne. On teste alors toutes les solutions partielles possibles. Le premier nœud ne satisfait pas les conditions de validité : on ne peut pas placer une reine dans la première colonne car il y en a déjà une sur la première ligne. Tout le sous-arbre lié à cette solution partiel est élagué. De même pour le second nœud pour lequel la première reine peut attaquer en diagonale.

On revient donc là où on en était et on continue avec les autres fils valides.

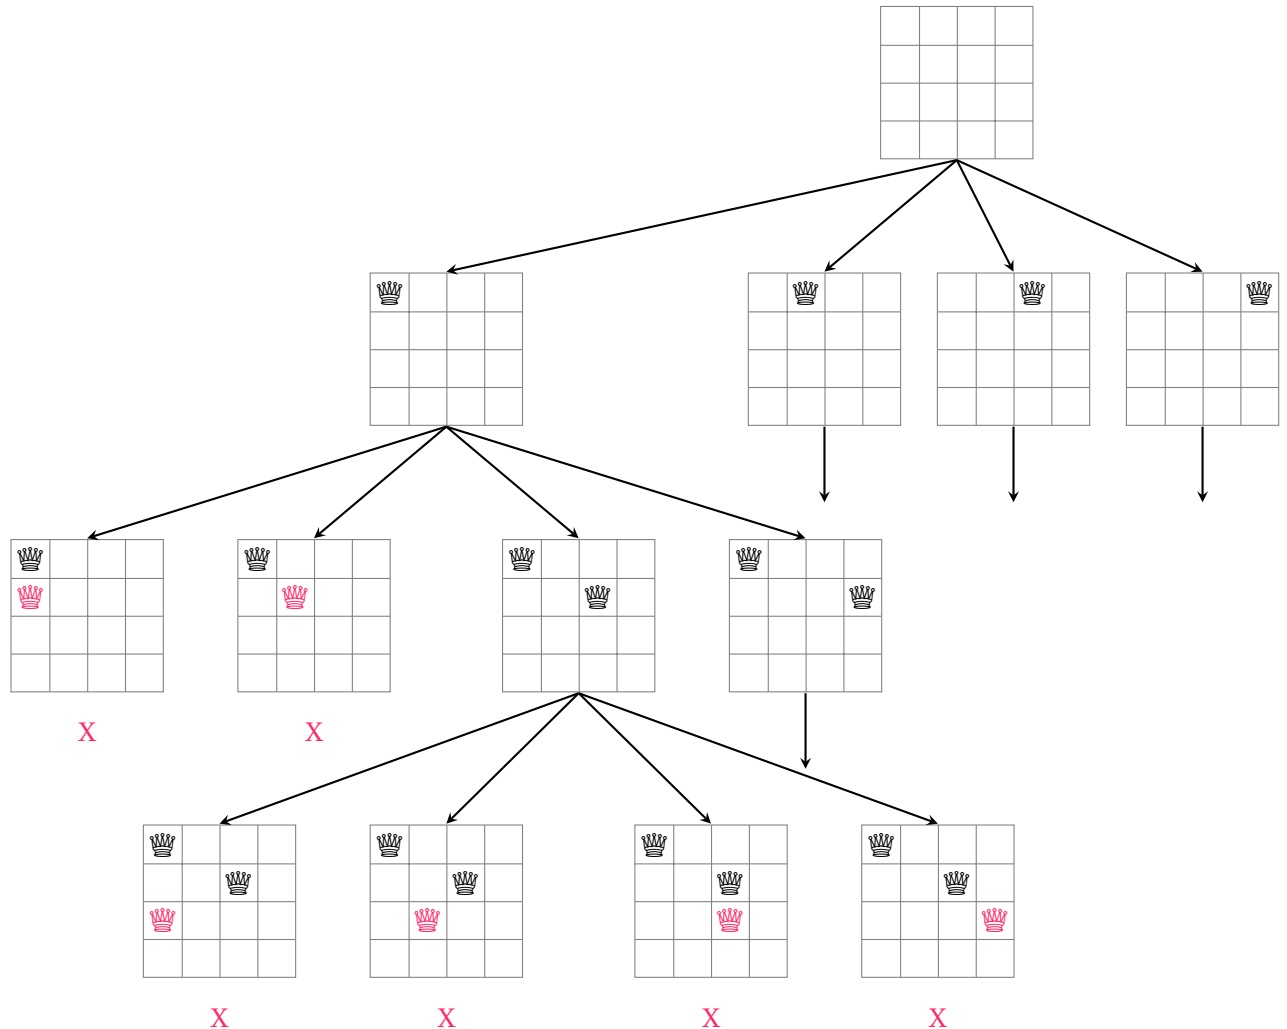






FIGURE 7.2 – Exemple d'arbre de recherche structurant l'algorithme de retour sur trace. Application au problème de quatre reines.

## LES MOTS DES GRAPHS

### À la fin de ce chapitre, je sais :

-  utiliser des mots pour décrire les graphes
-  énumérer quelques graphes remarquables
-  distinguer un parcours d'une chaîne et d'un cycle
-  distinguer un graphe orienté, non orienté, pondéré et un arbre

La théorie des graphes en mathématiques discrètes étudie les graphes comme objet mathématique. En informatique, en plus de les étudier, on a la chance de pouvoir les programmer, de jouer avec pour résoudre une infinité de problèmes. Les domaines d'application des graphes sont innombrables : les jeux, la planification, l'organisation, la production, l'optimisation, les programmes et modèles informatiques, les trajets dans le domaine des transports, le tourisme, la logistique ou tout simplement la géométrie... **Les graphes sont des objets simples que tout le monde peut dessiner.** Même s'il ne vous apparaît pas immédiatement que résoudre un sudoku est équivalent à la coloration d'un graphe, la pratique de ces derniers vous amènera à regarder le monde différemment.

### A Typologie des graphes

■ **Définition 93 — Graphe.** Un graphe  $G$  est un couple  $G = (V, E)$  où  $V$  est un ensemble fini et non vide d'éléments appelés sommets et  $E$  un ensemble de paires d'éléments de  $V$  appelées arêtes.



**Vocabulary 6 — Graph**  $\longleftrightarrow$  Graphe



**Vocabulary 7 — Vertex (plural : vertices)**  $\longleftrightarrow$  Sommet



FIGURE 8.1 – Graphe simple



FIGURE 8.2 – Multigraphe à une boucle est deux arêtes parallèles

**Vocabulary 8 — Edge  $\leftrightarrow$  Arête**

La notation  $G = (V, E)$  dérive donc directement des premières lettres des mots anglais. La définition 93 est en fait celle des **graphes simples et non orientés** : ce sont eux que l'on considèrera la plupart du temps.

- **Définition 94 — Boucle.** Une boucle est une arête reliant un sommet à lui-même.
- **Définition 95 — Arêtes parallèles.** Deux arêtes sont parallèles si elles relient les mêmes sommets.
- **Définition 96 — Graphe simple.** Un graphe simple est un graphe sans arêtes parallèles et sans boucles.
- **Définition 97 — Multigraphe.** Un multigraphe est un graphe avec des boucles et des arêtes parallèles.




FIGURE 8.3 – Graphe pondéré




FIGURE 8.4 – Graphe orienté

■ **Définition 98 — Graphe pondéré.** Un graphe  $G = (V, E)$  est pondéré s'il existe une application  $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ . Le poids de l'arête  $ab$  vaut  $w(ab)$ .

■ **Définition 99 — Graphe orienté.** Un graphe  $G = (V, E)$  est orienté si ses arêtes sont orientées selon une direction. Les arêtes sont alors désignées par le mot arc.

■ **Définition 100 — Graphe complet.** Un graphe  $G = (V, E)$  est complet si et seulement si une arête existe entre chaque sommet, c'est-à-dire si tous les sommets sont voisins.

En hommage à Kuratowski, on désigne les graphes complets par la lettre  $K_n$  indiquée par l'ordre du graphe (cf. définition 104). La figure 8.5 représente le graphe complet d'ordre cinq  $K_5$ . Kuratowski a notamment démontré [11] que  $K_5$  n'est pas planaire : quelle que soit la manière de représenter ce graphe sur un plan, des arêtes se croiseront. Le graphe de la figure 8.1 est planaire.

■ **Définition 101 — Graphe planaire.** Un graphe planaire est un graphe que l'on peut représenter sur un plan sans qu'aucune arête ne se croise.

■ **Définition 102 — Graphe biparti.** un graphe  $G = (V, E)$  est biparti si l'ensemble  $V$  de ses sommets peut être divisé en deux sous-ensembles disjoints  $U$  et  $W$  tels que chaque arête de  $E$  ait une extrémité dans  $U$  et l'autre dans  $W$ .


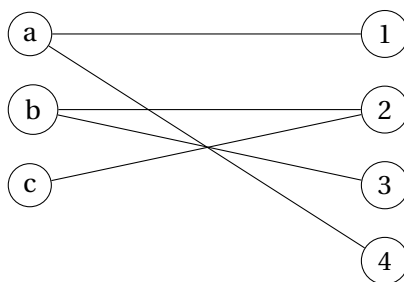
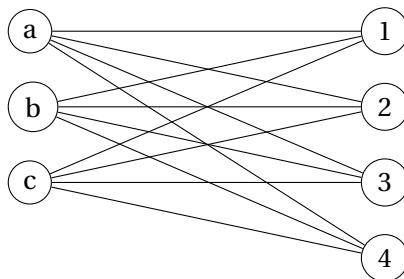
FIGURE 8.5 – Graphe complet  $K_5$ 

FIGURE 8.6 – Graphe biparti

FIGURE 8.7 – Graphe biparti complet  $K_{3,4}$

## B Implémentation des graphes

On peut représenter graphiquement un graphe comme sur les figures précédentes 8.1, 8.3 ou 8.4. On peut également chercher à les implémenter sous la forme d'ensembles, de matrices ou de listes.

■ **Exemple 57 — Graphe et ensembles.** Le graphe de la figure 8.1 est un graphe simple que l'on peut noter  $G = \{V = \{a, b, c, d\}, E = \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{c, d\}\}$  ou plus simplement  $G = \{V = \{a, b, c, d\}, E = \{ab, ac, bc, cd\}\}$ .

■ **Définition 103 — Adjacent ou voisins.** Deux sommets  $a$  et  $b$  sont adjacents ou voisins à si le graphe contient une arête  $ab$ . Deux arêtes sont adjacentes ou voisines s'il existe un sommet commun à ces deux arêtes.

■ **Exemple 58 — Graphe et matrice d'adjacence.** Grâce au concept d'adjacence, on peut représenter un graphe par une matrice d'adjacence. Pour construire une telle matrice, il faut d'abord ordonner arbitrairement les sommets du graphes. Par exemple, pour le graphe de la figure 8.1, on choisit l'ordre  $(a, b, c, d)$ . Les coefficients  $m_{ij}$  de la matrice d'adjacence sont calculés selon la règle suivante :

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{s'il existe une arête entre le sommet } i \text{ et le sommet } j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (8.1)$$

Pour le graphe de la figure 8.1, on obtient :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (8.2)$$

La matrice d'adjacence d'un graphe simple non orienté est de diagonale nulle (pas de boucles) et symétrique.

La matrice d'un graphe orienté n'est pas forcément symétrique.

Dans le cas d'un graphe pondéré, on peut remplacer le coefficient de la matrice par le poids de l'arête considérée.

En Python, on pourra utiliser une liste de liste ou un tableau numpy pour implémenter une matrice d'adjacence.

■ **Exemple 59 — Graphe et liste d'adjacence.** On peut représenter un graphe par la liste des voisins de chaque sommet. Par exemple, si on dénote les sommets  $a, b, c$  et  $d$  par les indices 1, 2, 3, et 4, alors le graphe de la figure 8.1 peut être décrit par la liste  $[[2, 3], [1, 3], [1, 2, 4], [3]]$ . Si on choisit d'utiliser un dictionnaire, alors on peut l'écrire :  $\{1: [2, 3], 2: [1, 3], 3: [1, 2, 4], 4: [3]\}$ .

Pour résumé, en Python, on a le choix de la représentation :

```
G = [[2,3], [1,3], [1,2,4], [3]]
G = {1:[2,3], 2:[1,3], 3:[1,2,4], 4:[3]}
n = len(G)    # graph order
```

Par ailleurs, si le graphe est pondéré, la liste d'adjacence est une liste de listes de tuples, chaque tuple étant un couple (sommet, poids). Par exemple, en OCaml :

```
type adj_list_graph = (int * int) list list;;

let lcg = [(2,1); (1,7)];
          [(3,4); (4,2); (2,5); (0,7)];
          [(5,7); (4,2); (1,5); (0,1)];
          [(4,5); (1,4)];
          [(5,3); (3,5); (2,2); (1,2)];
          [(4,3); (2,7)]];
```

**(R)** Ni la représentation graphique de la figure 8.1, ni la matrice d'adjacence  $M$  de l'équation 8.2, ni les listes d'adjacence ne sont des représentations uniques. On peut tracer différemment le graphe ou choisir un autre ordre pour les sommets et obtenir une autre matrice ou une autre liste d'adjacence. Cela traduit l'isomorphisme des graphes.

**(R)** Le choix d'une implémentation ou d'une autre est avant tout lié aux choix des algorithmes que l'on va utiliser. La structure de donnée utilisée est souvent le facteur clef qui permet d'améliorer ou de détériorer les performances d'un algorithme.

## C Caractérisation structurelle des graphes

■ **Définition 104 — Ordre d'un graphe.** L'ordre d'un graphe est le nombre de ses sommets. Pour  $G = (V, E)$ , l'ordre du graphe vaut donc le cardinal de l'ensemble  $V$  que l'on note généralement  $|V|$ . On note parfois l'ordre d'un graphe  $|G|$ .

**(R)** Si  $|V| = n$ , alors une matrice d'adjacence de  $G = (V, E)$  est de dimension  $n \times n$ . Une liste d'adjacence de  $G$  a pour taille  $n$ .

■ **Définition 105 — Taille d'un graphe.** La taille d'un graphe désigne le nombre de ses arêtes. On le note  $|E|$  et parfois  $||G||$

■ **Définition 106 — Voisinage d'un sommet.** L'ensemble de voisins d'un sommet  $a$  d'un graphe  $G = (V, E)$  est le voisinage de ce sommet. On le note généralement  $\mathcal{N}_G(a)$ .

■ **Définition 107 — Incidence.** Une arête est dite incidente à un sommet si ce sommet est une des extrémités de cette arête



■ **Définition 108 — Degré d'un sommet.** Le degré  $d(a)$  d'un sommet  $a$  d'un graphe  $G$  est le nombre d'arêtes incidentes au sommet  $a$ . C'est aussi  $|\mathcal{N}_G(a)|$ .

■ **Définition 109 — Degrés d'un graphe orienté.** Dans un graphe orienté  $G$  et pour un sommet  $a$  de ce graphe, on distingue :

- le degré entrant  $d_+(a)$  : le nombre d'arêtes incidentes à  $a$  et dirigées sur  $a$ ,
- le degré sortant  $d_-(a)$  : le nombre d'arêtes incidentes qui sortent de  $a$  et qui sont dirigées vers un autre sommet.

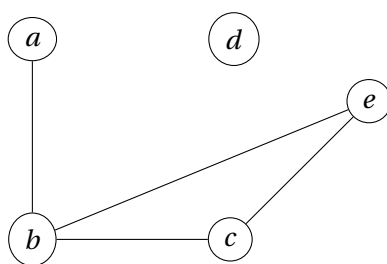


FIGURE 8.8 – Graphe d'ordre cinq, de taille quatre et de séquence  $[0, 1, 2, 2, 3]$ . Le sommet  $d$  est isolé. Ce graphe n'est ni complet ni connexe.

■ **Définition 110 — Sommet isolé.** Un sommet isolé est un sommet dont le degré vaut zéro.

■ **Définition 111 — Égalité de deux graphes.** Deux graphes  $G = (V, E)$  et  $G' = (V', E')$  sont égaux si et seulement si  $V = V'$  et  $E = E'$ .

■ **Définition 112 — Séquence des degrés.** La séquence des degrés d'un graphe  $G$  est la liste ordonnée par ordre croissant des degrés des sommets de  $G$ .

Sur la figure 8.8, on a représenté un graphe d'ordre cinq avec un sommet isolé. Ce graphe n'est pas connexe ni complet et sa séquence des degrés est  $[0, 1, 2, 2, 3]$ .

■ **Définition 113 — Graphe complémentaire.** Soit  $G = (V, E)$  un graphe. On dit que  $\overline{G} = (V, \overline{E})$  est le complémentaire de  $G$  si les arêtes de  $\overline{G}$  sont les arêtes possibles qui ne figurent pas dans  $G$ . On note ces arêtes  $\overline{E}$ .

Par exemple, le complémentaire du graphe 8.8 est représenté sur la figure 8.9.

## D Isomorphisme des graphes

Considérons les graphes des figures 8.10 et 8.11. Ils ne diffèrent que par les noms des sommets et la signification des arêtes. Si on ne prête pas attention aux noms des sommets ni à la signification des arêtes, ces deux graphes sont identiques, leurs caractéristiques sont les mêmes :



FIGURE 8.9 – Graphe complémentaire du graphe de la figure 8.8

FIGURE 8.10 – Graphe d'ordre trois, de taille deux et de séquence  $[1, 1, 2]$ 

ordre, degré, taille. On dit qu'ils sont isomorphes ou qu'ils sont identiques à un isomorphisme près. Finalement, c'est la structure du graphe telle qu'on peut la caractériser qui importe, pas son apparence.

■ **Définition 114 — Graphes isomorphes.** Deux graphes  $G = (V, E)$  et  $G' = (V', E')$  sont isomorphes si et seulement s'il existe une bijection  $\sigma$  de  $V$  vers  $V'$  pour laquelle  $\sigma(E) = E'$ , c'est à dire qu'à chaque arête  $ab$  de  $E$  correspond une seule arête de  $E'$  notée  $\sigma(a)\sigma(b)$ .

■ **Exemple 60 — Isomorphes et bijection.** Considérons les deux graphes  $G$  et  $G'$  représentés sur les figures 8.12 et 8.13.

FIGURE 8.11 – Graphe d'ordre trois, de taille deux et de séquence  $[1, 1, 2]$

FIGURE 8.12 – Graphe d'exemple  $G = (V = \{a, b, c, d\}, E = \{ab, ac, bc, bd, dc\})$ 

On peut les définir par des ensembles de la manière suivante :

$$G = (V = \{a, b, c, d\}, E = \{ab, ac, bc, bd, dc\}) \quad (8.3)$$

$$G' = (V' = \{1, 2, 3, 4\}, E' = \{12, 14, 24, 23, 43\}) \quad (8.4)$$

Formulé de la sorte, on pourrait croire que ces deux graphes ne sont pas isomorphes. Pourtant, c'est le cas. Comment le montrer? En exhibant une bijection ad-hoc!

On cherche donc une bijection entre les deux graphes en comparant les degrés des sommets et en observant leurs arêtes.

On peut proposer la bijection  $\sigma : V \longrightarrow V'$  telle que :

$$\sigma(a) = 1 \quad (8.5)$$

$$\sigma(b) = 2 \quad (8.6)$$

$$\sigma(c) = 4 \quad (8.7)$$

$$\sigma(d) = 3 \quad (8.8)$$

On a également la correspondance des arêtes :

$$\sigma(a)\sigma(b) = 12 \quad (8.9)$$

$$\sigma(a)\sigma(c) = 14 \quad (8.10)$$


$$\sigma(b)\sigma(c) = 24 \quad (8.11)$$

$$\sigma(b)\sigma(d) = 23 \quad (8.12)$$

$$\sigma(c)\sigma(d) = 43 \quad (8.13)$$

**R** On peut compter le nombre de graphes isomorphes pour un ordre donné. Par exemple, il y a deux graphes isomorphes d'ordre 2 et 8 d'ordre 3.

## E Chaînes, cycles et parcours

FIGURE 8.13 – Graphe d'exemple  $G' = (V' = \{1, 2, 3, 4\}, E' = \{12, 14, 24, 23, 43\})$ 


■ **Définition 115 — Chaîne.** Une chaîne reliant deux sommets  $a$  et  $b$  d'un graphe non orienté est une suite finie d'arêtes consécutives reliant  $a$  à  $b$ . Dans le cas d'un graphe orienté on parle de chemin.

■ **Définition 116 — Chaîne élémentaire.** Une chaîne élémentaire ne passe pas deux fois par un même sommet : tous ses sommets sont distincts.

■ **Définition 117 — Chaîne simple.** Une chaîne simple ne passe pas deux fois par une même arête : toutes ses arêtes sont distinctes.

■ **Définition 118 — Longueur d'une chaîne.** La longueur d'une chaîne  $\mathcal{C}$  est :

- le nombre d'arêtes que comporte la chaîne dans un graphe simple non pondéré,
- la somme des poids des arêtes de la chaîne, c'est à dire  $\sum_{e \in \mathcal{C}} w(e)$ , dans le cas d'un graphe simple pondéré dont la fonction de valuation est  $w$ .

FIGURE 8.14 – Exemple de chaîne simple reliant  $a$  à  $d$  en rouge

■ **Définition 119 — Cycle.** Un cycle est une chaîne simple dont les deux sommets extrémités sont identiques.

La longueur d'un cycle est le nombre d'arêtes qu'il contient. Dans le cas des graphes orientés on parle de circuit.



FIGURE 8.15 – Exemple de cycle en turquoise



FIGURE 8.16 – Saurez-vous trouver le cycle eulérien de ce graphe?

■ **Définition 120 — Chaîne eulérienne.** Une chaîne eulérienne est une chaîne simple qui passe par toutes les arêtes d'un graphe.

■ **Définition 121 — Cycle eulérien.** Un cycle eulérien est un cycle passant exactement une fois par chaque arête d'un graphe.

■ **Définition 122 — Cycle hamiltonien.** Un cycle hamiltonien est un sous-graphe couvrant qui est un cycle. Autrement dit, c'est un cycle qui passe par tous les sommets d'un graphe.

**(R)** Rowan Hamilton était un astronome irlandais qui a inventé le jeu icosien <sup>a</sup> en 1857.

<sup>a</sup>. The icosian game, jeu équivalent à l'icosagonal d'Édouard Lucas [12]

**(R)** Les graphes complets  $K_n$  sont eulériens et hamiltoniens : ils possèdent à la fois un cycle eulérien et un cycle hamiltonien.



FIGURE 8.17 – Graphe du jeu icosien et du dodécahèdre (solide régulier à 12 faces pentagonales). C'est un graphe cubique car chaque sommet possède trois voisins. Ce graphe possède un cycle hamiltonien. Saurez-vous le trouver?




FIGURE 8.18 – Graphe  $K_5$  : saurez-vous trouver des cycles hamiltonien et eulérien de ce graphe?

**R** On peut également définir une chaîne comme le graphe d'ordre  $n$  isomorphe au graphe  $P_n = \{V_n = \{1, 2, \dots, n\}, E_n = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \dots, \{n-1, n\}\}\}$ . Par convention, on pose  $P_1 = \{V_1 = \{1\}\}$  et  $E_1 = \emptyset$ . Les extrémités de la chaînes sont les deux sommets de degré 1.

Avec la même approche et les mêmes notations, un cycle devient alors un graphe isomorphe au graphe  $C_n = \{V_n, E'_n = E_n \cup \{n, 1\}\}$ , c'est à dire que la chaîne finit là où elle a commencé. L'ordre de  $C_n$  est supérieur ou égal à trois.

■ **Définition 123 — Parcours.** Un parcours d'un graphe  $G$  est une liste non vide et ordonnées de sommets de  $G$  telles que deux sommets consécutifs sont adjacents dans  $G$ . Il peut y avoir des répétitions de sommets dans un parcours, mais il n'y a pas de répétitions d'arêtes dans un cycle ou une chaîne simple.

Par exemple,  $\pi = \{a, b, c, d, b\}$  est un parcours sur le graphe de la figure 8.15.

## F Sous-graphes et connexité

■ **Définition 124 — Graphe connexe.** Un graphe  $G = (V, E)$  est connexe si et seulement si pour tout couple de sommets  $(a, b)$  de  $G$ , il existe une chaîne d'extrémités  $a$  et  $b$ .

Par exemple, le graphe de la figure 8.1 est connexe, mais pas celui figure 8.8.

■ **Définition 125 — Sous-graphe.** Soit  $G = (V, E)$  un graphe, alors  $G' = \{V', E'\}$  est un sous-graphe de  $G$  si et seulement si  $V' \subseteq V$  et  $E' \subseteq E$ .




FIGURE 8.19 – Exemple de sous-graphe couvrant  $G$  en rouge :  $G = (V = \{a, b, c, d\}, E = \{ab, ac, cd\})$

■ **Définition 126 — Sous-graphe couvrant.**  $G'$  est un sous-graphe couvrant de  $G$  si et seulement si  $G'$  est un sous-graphe de  $G$  et  $V' = V$ .

■ **Définition 127 — Sous-graphe induit.** Soit  $S \subset V$  non vide.  $G'$  est un sous-graphe de  $G$  induit par  $S$  et on note  $G[S]$  si et seulement si  $G'$  admet pour arêtes celles de  $G$  dont les deux extrémités sont dans  $S$ .

■ **Définition 128 — Clique.** Une clique est d'un graphe  $G = (V, E)$  un sous-ensemble  $C \subseteq V$  des sommets dont le sous-graphe induit  $G[C]$  est complet.

Sur la figure 8.20, l'ensemble  $S = \{b, c, d\}$  est un clique.

## G Coloration de graphes




FIGURE 8.20 – Exemple de sous-graphe induit par les sommets  $S = \{a, c, d\}$  en turquoise.  $G[S] = (V = \{a, c, d\}, E = \{ac, cd\})$

■ **Définition 129 — Coloration.** Une coloration d'un graphe simple est l'attribution d'une couleur aux sommets de ce graphe.

■ **Définition 130 — Coloration valide.** Une coloration est valide lorsque deux sommets adjacents n'ont jamais la même couleur.

■ **Définition 131 — Nombre chromatique.** Le nombre chromatique d'un graphe  $G$  est le plus petit nombre de couleurs nécessaires pour obtenir une coloration valide de ce graphe. On le note généralement  $\chi(G)$ .




FIGURE 8.21 – Exemple de 4-coloration valide d'un graphe. Cette coloration n'est pas optimale.

■ **Définition 132 — k-coloration.** Lorsqu'une coloration de graphe utilise  $k$  couleurs, on dit d'elle que c'est une  $k$ -coloration.

■ **Définition 133 — Coloration optimale.** Une  $\chi(G)$ -coloration valide est une coloration optimale d'un graphe  $G$ .






FIGURE 8.22 – Exemple de 3-coloration valide d'un graphe. Cette coloration est optimale.

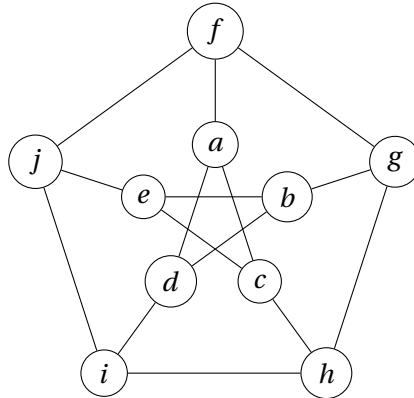


FIGURE 8.23 – Graphe de Petersen : saurez-vous proposer une coloration optimale de ce graphe sachant que son nombre chromatique vaut trois ?

## H Distances

■ **Définition 134 — Distance dans un graphe simple non pondéré.** La distance d'un sommet  $a$  à un sommet  $b$  dans un graphe simple non pondéré  $G$  est la plus courte chaîne d'extrémités  $a$  et  $b$ . On la note  $d_G(a, b)$ .

Ⓡ Cette définition coïncide avec la notion de distance en mathématiques. Pour les sommets  $a$ ,  $b$  et  $c$  de  $G$

- $d_G(a, b) = 0 \Leftrightarrow a = b$
- $d_G(a, b) = d_G(b, a)$
- $d_G(a, b) \leq d_G(a, c) + d_G(c, b)$

■ **Définition 135 — Valuation d'une chaîne dans un graphe pondéré.** La valuation d'une chaîne dans un graphe pondéré est la somme des poids de chacune de ses arêtes. Pour une chaîne  $P$ , on la note  $v(P)$ .

■ **Définition 136 — Distance dans un graphe pondéré.** La distance d'un sommet  $a$  à un sommet  $b$  dans un graphe pondéré  $G$  est la valuation minimum des chaînes d'extrémités  $a$  et  $b$ . On la note  $d_{G,v}(a, b)$ .

## I Arbres

■ **Définition 137 — Arbre.** Un arbre est un graphe connexe et acyclique.

■ **Définition 138 — Feuilles.** Dans un arbre, les sommets de degré un sont appelés les feuilles.

■ **Définition 139 — Arbre recouvrant.** Un arbre recouvrant d'un graphe  $G$  est un sous-graphe couvrant de  $G$  qui est un arbre.

■ **Définition 140 — Arbre enraciné.** Parfois, on distingue un sommet particulier dans un arbre  $A$  : la racine  $r$ . Le couple  $(A, r)$  est un nommé arbre enraciné. On le représente un tel arbre verticalement avec la racine placée tout en haut comme sur la figure 11.1.

■ **Définition 141 — Arbre binaire.** Un arbre binaire est un graphe connexe acyclique pour lequel le degré de chaque sommet vaut au maximum trois. Le degré de la racine vaut au maximum deux.

■ **Définition 142 — Arbre binaire parfait.** Un arbre binaire parfait est un arbre dans lequel

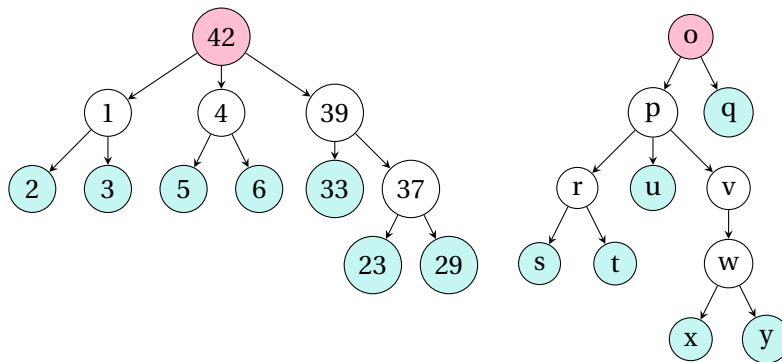


FIGURE 8.24 – Exemples d’arbres enracinés. Les racines des arbres sont en rouge, les feuilles en turquoise. Le tout forme une forêt.

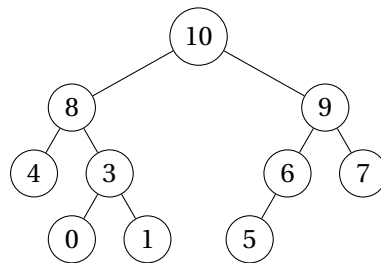


FIGURE 8.25 – Arbre binaire

tous les niveaux sauf le dernier doivent être totalement remplis. Si le dernier n’est pas rempli totalement alors il doit être rempli de gauche à droite.

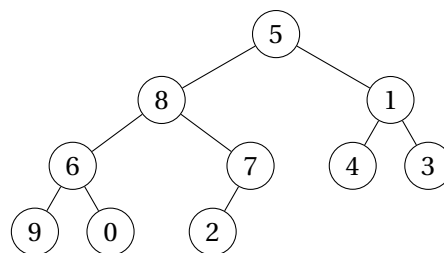





FIGURE 8.26 – Arbre binaire parfait

Ces arbres sont illustrés sur les figure 11.2 et 11.3.



## PROPRIÉTÉS DES GRAPHS

À la fin de ce chapitre, je sais :


-  expliquer le lemme des poignées de mains
-  caractériser un cycle eulérien
-  caractériser un graphe connexe, acyclique ou un arbre

### A Des degrés et des plans

**Théorème 5 — Somme des degrés d'un graphe.** Le nombre d'arêtes d'un graphe simple est égale à la moitié de la somme des degrés de sommets de ce graphe.


Plus formellement, soit  $G = (V, E)$  un graphe simple alors on a :

$$2|E| = \sum_{v \in V} d(v) \quad (9.1)$$

 On appelle souvent ce théorème le lemme des poignées de mains car il peut se traduire par le fait que dans un graphe il y a toujours un nombre pair de sommets de degré impair.

**Théorème 6 — Formule d'Euler pour les graphes planaires.** Soit  $G = (V, E)$  un graphe simple.  $G$  est planaire si le nombre de régions du plan qu'il délimite  $R$  vaut :

$$R = 2 + |E| - |V| \quad (9.2)$$

 Pour vérifier cette formule, il ne faut pas oublier la région extérieur au graphe qui compte également.

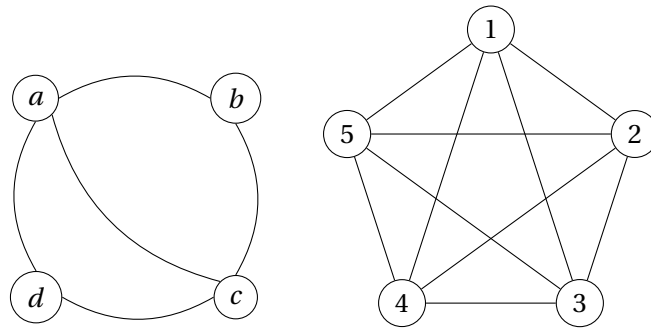


FIGURE 9.1 – Sur ces graphes, on peut vérifier les théorèmes de caractérisation des chaînes eulériennes et des cycles eulériens

## B Caractérisation des chaînes, des cycles et des graphes

**Théorème 7 — Caractérisation d'une chaîne eulérienne.** Il existe une chaîne eulérienne dans un graphe lorsque seuls les sommets de départ et d'arrivée sont de degré impair.

**Théorème 8 — Caractérisation d'un cycle eulérien.** Il existe un cycle eulérien dans un graphe si tous les sommets sont de degré pair.

Pour bien visualiser ces caractérisations, on peut s'entraîner sur les graphes de la figure 9.1. Le graphe d'ordre quatre possède une chaîne eulérienne mais pas de cycle eulérien. Le graphe complet  $K_5$  possède les deux.

**Théorème 9 — Chaînes extraites et existence de chaînes.** S'il existe un parcours d'un sommet  $a$  vers un sommet  $b$  dans un graphe  $G$  alors il existe une chaîne de  $a$  vers  $b$  dont les arêtes sont des arêtes du parcours.

Par transitivité, s'il existe une chaîne de  $a$  à  $b$  et une de  $a$  à  $c$  alors il existe une chaîne de  $b$  à  $c$ .

On appelle graphe hamiltonien un graphe qui possède un cycle hamiltonien (cf. définition 122). Un graphe hamiltonien :

- est connexe,
- d'ordre supérieur ou égal à trois,
- n'a pas de sommets de degré un.

**Théorème 10 — Condition nécessaire pour un graphe non hamiltonien.** Soit  $G = (V, E)$  un graphe. Soit  $U \subseteq V$  un ensemble de sommets de  $G$ . Si le nombre de composantes connexes de  $G - U = (V \setminus U, E)$  est strictement supérieur au nombre de sommets de  $U$ , alors  $G$  n'est pas hamiltonien.

**Théorème 11 — Condition nécessaire pour un graphe hamiltonien.** Soit  $G = (V, E)$  un graphe d'ordre supérieur ou égal à deux. Si pour toute paire de sommets  $a$  et  $b$  de  $G$  on a :

$$d(a) + d(b) \geq |V| \quad (9.3)$$

alors  $G$  est hamiltonien.

## C Graphes acycliques et connexes

**Théorème 12 — Condition nécessaire d'acyclicité d'un graphe.** Soit un graphe  $G = (V, E)$  possédant au moins une arête et acyclique alors  $G$  possède au moins deux sommets de degré un et on a :

$$|E| \leq |V| - 1 \quad (9.4)$$

**Théorème 13 — Condition nécessaire de connexité d'un graphe.** Si un graphe  $G = (V, E)$  est connexe alors on a :

$$|E| \geq |V| - 1 \quad (9.5)$$

**(R)** On déduit des deux théorèmes précédents qu'un arbre (cf. définition 137) possède exactement  $|V| - 1$  arêtes.

## D Coloration, graphes planaires et nombre chromatique

**Théorème 14 — Trois couleurs.** Si tous les degrés des sommets d'un graphe planaire sont pairs, alors trois couleurs suffisent pour obtenir une coloration valide.

**Théorème 15 — Quatre couleurs.** Le nombre chromatique d'un graphe planaire ne dépasse jamais quatre.

On peut chercher à encadrer le nombre chromatique d'un graphe. Dans un premier temps, on peut remarquer que :

- $\chi(G) \leq |V|$ , autrement dit, l'ordre d'un graphe est supérieur ou égal au nombre chromatique. L'égalité est atteinte pour les graphes complets : tous les sommets étant reliés les uns aux autres, on ne peut qu'utiliser des couleurs différentes pour chaque sommet.
- Pour un sous-graphe  $G'$  de  $G$ , on a  $\chi(G') \leq \chi(G)$ .

■ **Définition 143 — Degré maximum des sommets d'un graphe.** On note  $\Delta(G)$  le degré maximum des sommets d'un graphe  $G$ .

■ **Définition 144 — Ordre du plus grand sous-graphe complet d'un graphe.** On note  $\omega(G)$  l'ordre du plus grand sous-graphe **complet** d'un graphe  $G$ .

**Théorème 16 — Encadrement du nombre chromatique.** Pour un graphe  $G$ , on a :

$$\omega(G) \leq \chi(G) \leq \Delta(G) + 1 \quad (9.6)$$

## E Principe d'optimalité et plus court chemin dans un graphe

**Théorème 17 — Optimalité et plus court chemin dans graphe.** Si  $a \rightsquigarrow b$  est le plus court chemin passant par un sommet  $c$ , alors les sous-chemins  $a \rightsquigarrow c$  et  $c \rightsquigarrow b$  sont des plus courts chemins.

*Démonstration.* Soit  $a \rightsquigarrow b$  le plus court chemin passant par un sommet  $c$  dans un graphe  $G$ . Si  $a \rightsquigarrow c$  n'est pas le plus court chemin, alors il suffit de prendre le plus court chemin entre  $a$  et  $c$  et de le joindre à  $c \rightsquigarrow b$  pour obtenir un chemin plus court de  $a$  vers  $b$ . Ce qui est en contradiction avec notre hypothèse que  $a \rightsquigarrow b$  est le plus court chemin. ■



## ALGORITHMES ET GRAPHS

---

### À la fin de ce chapitre, je sais :

- ✎ parcourir un graphe en largeur et en profondeur
- ✎ utiliser une file ou un pile pour parcourir un graphe
- ✎ énoncer le principe de l'algorithme de Dijkstra (plus court chemin)
- ✎ expliquer l'intérêt d'un tri topologique
- ✎ schématiser le concept de forte connexité
- ✎ expliquer ce qu'est un arbre recouvrant
- ✎ expliquer l'intérêt d'un graphe biparti

### A Parcours d'un graphe

Le parcours d'un graphe est une opération fondamentale et utilisée par de nombreux algorithmes, notamment Dijkstra et A\*. On peut facilement mémoriser les différentes stratégies en observant les types d'ensemble qui sont utilisés pour stocker les sommets à parcourir au cours de l'algorithme :

1. Le parcours en **largeur** passe par tous les voisins d'un sommet avant de parcourir les descendants de ces voisins. Les sommets passent dans une **file** de type First In First Out.
2. Le parcours en **profondeur** passe par tous les descendants d'un voisin d'un sommet avant de parcourir tous les autres voisins de ce sommet. L'implémentation la plus simple et la plus commune est récursive. Mais on peut aussi l'implémenter de manière itérative en utilisant une *pile* de sommets de type Last In First Out.
3. L'algorithme de **Dijkstra** s'applique à un graphe pondéré : il passe par le voisin le plus proche d'un sommet avant de parcourir les autres voisins de ce sommet. C'est un parcours en largeur qui utilise une **file de priorités** : lorsqu'on insère un nouvel élément

dans cette file, celui-ci est placé d'après son niveau de priorité, le plus prioritaire en premier. Dans notre cas, la priorité est la distance la plus faible : la plus petite distance se situe en tête de la file.

## a Parcours en largeur

Parcourir en largeur un graphe signifie qu'on cherche à visiter tous les voisins situés à une même distance d'un sommet (sur un même niveau) avant de parcourir le reste du graphe.

### Vocabulary 9 — Breadth First Search Parcours en largeur

Le parcours en largeur d'un graphe (cf. algorithme 4) est un algorithme à la base de nombreux développements comme l'algorithme de Dijkstra et de Prim (cf. algorithmes 8 et 12). Il utilise une file FIFO<sup>1</sup> afin de gérer la découverte des voisins dans l'ordre de la largeur du graphe.

Pour matérialiser le parcours en largeur, on opère en repérant les sommets à visiter. Lorsqu'un sommet est découvert, il intègre l'ensemble des éléments à visiter, c'est-à-dire la file  $F$ . Lorsque le sommet a été traité, il quitte la file. Il est donc également nécessaire de garder la trace du passage sur un sommet afin de ne pas traiter plusieurs fois un même sommet : si un sommet a été visité alors il intègre l'ensemble des éléments visités.

Au fur et à mesure de sa progression, cet algorithme construit un arbre de parcours en largeur dans le graphe. La racine de cet arbre est l'origine du parcours. Comme un sommet de cet arbre n'est découvert qu'une fois, il a au plus un parent. L'algorithme 4 peut ne rien renvoyer et servir pour un traitement particulier sur chaque nœud. Il peut aussi renvoyer une trace du parcours dans l'arbre dans une structure de type liste ( $P$ ) qui enregistre le parcours.

---

#### Algorithme 4 Parcours en largeur d'un graphe

---

1: <b>Fonction</b> PARCOURS_EN_LARGEUR( $G, s$ )	▷ $s$ est un sommet de $G$
2: $F \leftarrow$ une file FIFO vide	▷ $F$ comme file FIFO
3: $V \leftarrow \emptyset$	▷ $V$ ensemble des sommets visités
4: $P \leftarrow$ une liste vide	▷ $P$ comme parcours
5:   ENFILER( $F, s$ )	
6:   AJOUTER( $V, s$ )	
7: <b>tant que</b> $F$ n'est pas vide <b>répéter</b>	
8: $v \leftarrow$ DÉFILER( $F$ )	
9:     AJOUTER( $P, v$ )	▷ ou traiter le sommet en place
10: <b>pour</b> chaque voisin $x$ de $v$ dans $G$ <b>répéter</b>	
11: <b>si</b> $x \notin V$ <b>alors</b>	▷ $x$ n'a pas encore été découvert
12:       AJOUTER( $V, x$ )	
13:       ENFILER( $F, x$ )	
14: <b>renvoyer</b> $P$	▷ Facultatif, on pourrait traiter chaque sommet $v$ en place

---



---

1. First In First Out

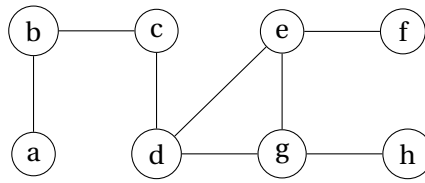


FIGURE 10.1 – Exemple de parcours en largeur au départ de a :  $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow g \rightarrow f \rightarrow h$ .

## b Terminaison et correction du parcours en largeur

La terminaison du parcours en largeur peut être prouvée en considérant le variant de boucle  $|F| + |\bar{V}|$ , c'est à dire la somme des éléments présents dans la file et du nombre de nœuds non visités. En effet, au début de la boucle, si  $n$  est l'ordre du graphe, on a  $|F| + |\bar{V}| = 1 + n - 1 = n$ . Puis, à chaque tour de boucle on retire un élément de la file et on ajoute ses  $p$  voisins en même temps qu'on marque les  $p$  voisins comme visités. L'évolution du variant s'écrit :

$$|F| - 1 + p + |\bar{V}| - p = |F| + |\bar{V}| - 1 \quad (10.1)$$

À chaque tour de boucle, le variant décroît donc strictement de un et atteint nécessairement zéro au bout d'un certain nombre de tours. Lorsque le variant vaut zéro  $|F| + |\bar{V}| = 0$ , on a donc  $|F| = 0$  et  $|\bar{V}| = 0$ . La file est nécessairement vide et tous les nœuds ont été visités. L'algorithme se termine alors. La structure de donnée file permet de garantir la correction du parcours en largeur d'abord.

Parcourir un graphe, à partir d'un sommet de départ  $s$ , cela veut dire trouver un chemin partant de  $s$  vers tous les sommets du graphe<sup>2</sup>. On remarque que tous les sommets du graphe sont à un moment ou un autre de l'algorithme **visités** et admis dans l'ensemble  $V$  : ceci vient du fait qu'on procède de proche en proche en ajoutant tous les voisins d'un sommet, sans distinction.

La correction peut se prouver en utilisant l'invariant de boucle  $\mathcal{J}$  : «Pour chaque sommet  $v$  ajouté à  $V$  et enfilé dans  $F$ , il existe un chemin de  $s$  à  $v$ .»

- Initialisation : à l'entrée de la boucle,  $s$  est ajouté à  $V$  et est présent dans la file  $F$ . Le chemin de  $s$  à  $s$  existe trivialement.
- Conservation : on suppose que l'invariant est vérifié jusqu'à une certaine itération. On cherche à montrer qu'il l'est toujours à la fin de l'itération suivante. Lors de l'exécution de cette itération, un sommet  $v$  est défilé. Ce sommet faisait déjà parti de  $V$  et par hypothèse, comme l'invariant était vérifié jusqu'à présent, il existe un chemin de  $s$  à  $v$ . Puis, les voisins de  $v$  sont ajoutés à  $V$  et enfilés. Comme ils sont voisins, il existe donc un chemin de  $v$  à ces sommets et donc il existe un chemin de  $s$  à ces sommets. À la fin de l'itération, l'invariant est donc vérifié.

2. On fait l'hypothèse que le graphe est connexe. S'il ne l'est pas, il suffit de recommencer la procédure avec un des sommets n'ayant pas été parcouru.

- Terminaison : à la fin de l'algorithme, il existe un chemin de  $s$  vers tous les sommets du graphe visités (ajoutés à  $V$ ). Tous les sommets ont été parcourus.

### c Complexité du parcours en largeur

La complexité de cet algorithme est lié, comme toujours, aux structures de données utilisées. Soit  $G$  un graphe d'ordre  $n$  et de taille  $m$  implémenté par une liste d'adjacence. On a choisi une file FIFO pour laquelle les opérations ENFILER et DÉFILER sont en  $O(1)$ . On parcourt tous les sommets et chaque liste d'adjacence est parcourue une fois. Ces opérations sont donc en  $O(n + m)$ .

**R** Utiliser une liste d'adjacence pour implémenter le graphe est très important dans ce cas car cela permet d'accéder rapidement aux voisins : le coût de cette opération est l'accès à un élément de la liste. Si on avait utilisé une matrice, on aurait été obligé de rechercher les voisins à chaque étape.

**R** Si le graphe est complet, on note que la complexité  $O(n + m)$  est en fait une complexité en  $O(n^2)$  car  $2|E| = n(n - 1)$  d'après le lemme des poignées de main (cf t5).

**R** Si l'on avait choisi un type tableau dynamique (typiquement le type `list` en Python) au lieu d'une file FIFO pour implémenter  $F$ , alors l'opération DÉFILER ferait perdre du temps : en effet, le tableau serait réécrit dans sa totalité à chaque fois qu'une opération DÉFILER aurait lieu car on retirerait alors le premier élément du tableau et il faudrait donc allouer un autre espace mémoire à ce nouveau tableau. Une fois encore, le choix de la structure de données est important pour que l'algorithme soit efficace.

**R** L'ensemble  $V$  n'est pas indispensable dans l'algorithme 4. On pourrait se servir de la liste qui enregistre le parcours. Néanmoins, son utilisation permet de bien découpler la sortie de l'algorithme (le chemin  $C$ ) de son fonctionnement interne et ainsi de prouver la terminaison.

### d Parcours en profondeur

Parcourir en profondeur un graphe signifie qu'on cherche à emprunter d'abord les arêtes du premier sommet trouvé avant de parcourir les voisins de ce sommet et le reste du graphe.



#### Vocabulary 10 — Depth First Search ↔ Parcours en profondeur

Le parcours en profondeur d'un graphe s'exprime naturellement récursivement (cf. algorithme 5). Il peut également s'exprimer de manière itérative (cf. algorithme 6) en utilisant une pile  $P$  afin gérer la découverte des voisins dans l'ordre de la profondeur du graphe.

La complexité de cet algorithme est lié, comme toujours, aux structures de données utilisées. Soit  $G$  un graphe d'ordre  $n$  et de taille  $m$  implémenté par une liste d'adjacence. On a choisi

**Algorithme 5** Parcours en profondeur d'un graphe (version récursive)

---

```

1: Fonction REC_PARCOURS_EN_PROFONDEUR( $G, s, V$ )           ▷  $s$  est un sommet de  $G$ 
2:   AJOUTER( $V, s$ )                                           ▷  $s$  est marqué visité
3:   pour chaque voisin  $x$  de  $s$  dans  $G$  répéter
4:     si  $x \notin V$  alors                                     ▷  $x$  n'a pas encore été découvert
5:       REC_PARCOURS_EN_PROFONDEUR( $G, x, V$ )

```

---

**Algorithme 6** Parcours en profondeur d'un graphe (version itérative)

---

```

1: Fonction PARCOURS_EN_PROFONDEUR( $G, s$ )                 ▷  $s$  est un sommet de  $G$ 
2:    $P \leftarrow$  une file vide                               ▷  $P$  comme pile
3:    $V \leftarrow$  un ensemble vide                           ▷  $V$  comme visités
4:    $C \leftarrow$  un liste vide                               ▷  $C$  pour le parcours
5:   EMPILER( $P, s$ )
6:   tant que  $P$  n'est pas vide répéter
7:      $v \leftarrow$  DÉPILER( $P$ )
8:     AJOUTER( $C, v$ )
9:     si  $v \notin V$  alors                                   ▷  $v$  n'a pas encore été découvert
10:      AJOUTER( $V, x$ )
11:      pour chaque voisin  $x$  de  $v$  dans  $G$  répéter
12:        EMPILER( $P, x$ )
13:   renvoyer  $C$                                            ▷ Facultatif, on pourrait traiter chaque sommet  $v$  en place

```

---



FIGURE 10.2 – Exemple de parcours en profondeur au départ de  $a$  :  $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow g \rightarrow h \rightarrow e \rightarrow f$

une pile LIFO pour laquelle les opérations EMPILER et DÉPILER sont en  $O(1)$ . On parcourt tous les sommets et chaque liste d'adjacence est parcourue une fois. Ces opérations sont donc en  $O(n + m)$ .

## B Trouver un chemin dans un graphe

On peut modifier l'algorithme 4 de parcours en largeur d'un graphe pour trouver un chemin reliant un sommet à un autre et connaître la longueur de la chaîne qui relie ces deux sommets. Il suffit pour cela de :

- garder la trace du prédécesseur (parent) du sommet visité sur le chemin,

- sortir du parcours dès qu'on a trouvé le sommet cherché (early exit),
- calculer le coût du chemin associé.

Le résultat est l'algorithme 7. Opérer cette recherche dans un graphe ainsi revient à chercher dans toutes les directions, c'est à dire sans tenir compte des distances déjà parcourues.

---

**Algorithme 7** Longueur d'une chaîne via un parcours en largeur d'un graphe pondéré

---

```

1: Fonction CD_PEL( $G, a, b$ )                                ▷ Trouver un chemin de  $a$  à  $b$  et la distance associée
2:    $F \leftarrow$  une file FIFO vide                               ▷  $F$  comme file FIFO
3:    $V \leftarrow$  un ensemble vide                               ▷  $V$  comme visités
4:    $P \leftarrow$  un dictionnaire vide                             ▷  $P$  comme parent
5:   ENFILER( $F, s$ )
6:   AJOUTER( $V, s$ )
7:   tant que  $F$  n'est pas vide répéter
8:      $v \leftarrow$  DÉFILER( $F$ )
9:     si  $v$  est le sommet  $b$  alors                               ▷ Objectif atteint, early exit
10:      sortir de la boucle
11:    pour chaque voisin  $x$  de  $v$  dans  $G$  répéter
12:      si  $x \notin V$  alors                                       ▷  $x$  n'a pas encore été découvert
13:        AJOUTER( $V, x$ )
14:        ENFILER( $F, x$ )
15:         $P[x] \leftarrow v$                                        ▷ Garder la trace du parent
16:       $c \leftarrow 0$                                            ▷ Coût du chemin
17:       $s \leftarrow b$ 
18:    tant que  $s$  est différent de  $a$  répéter
19:       $c \leftarrow c + w(s, P[s])$                                ▷  $w$  est la fonction de valuation du graphe  $G$ 
20:      sommet  $\leftarrow P[s]$                                    ▷ On remonte à l'origine du chemin
21:  renvoyer  $c$ 

```

---

**(R)** Il faut noter néanmoins que le chemin trouvé et la distance associée issue de l'algorithme 7 n'est pas nécessairement la meilleure, notamment car on ne tient pas compte de la distance parcourue jusqu'au sommet recherché.

**(R)** Si le graphe n'est pas pondéré, cet algorithme fonctionne néanmoins, il suffit de compter le nombre de sauts pour évaluer la distance (la fonction de valuation vaut toujours 1).

## C Plus courts chemins dans les graphes pondérés

**(R)** Un graphe non pondéré peut-être vu comme un graphe pondéré dont la fonction de valuation vaut toujours 1. La distance entre deux sommets peut alors être interprétée comme le nombre de sauts nécessaires pour atteindre un sommet.

**Théorème 18 — Existence d'un plus court chemin.** Dans un graphe pondéré **sans pondérations négatives**, il existe toujours un plus court chemin.

*Démonstration.* Un graphe pondéré possède un nombre fini de sommets et d'arêtes (cf. définition 93). Il existe donc un nombre fini de chaînes entre les sommets du graphe. Comme les valuations du graphe ne sont pas négatives, c'est à dire que  $\forall e \in E, w(e) \geq 0$ , l'ensemble des longueurs de ces chaînes est une partie non vide de  $\mathbb{N}$  : elle possède donc un minimum. Parmi ces chaînes, il en existe donc nécessairement une dont la longueur est la plus petite, le plus court chemin. ■

■ **Définition 145 — Plus court chemin entre deux sommets d'un graphe.** Le plus court chemin entre deux sommets  $a$  et  $b$  d'un graphe  $G$  est une chaîne  $\mathcal{C}_{ab}$  qui relie les deux sommets  $a$  et  $b$  et :

- qui comporte un minimum d'arêtes si  $G$  est un graphe non pondéré,
- dont le poids cumulé est le plus faible, c'est à dire  $\min_{\mathcal{C}_{ab} \in G} \left( \sum_{e \in \mathcal{C}_{ab}} w(e) \right)$ , dans le cas d'un graphe pondéré de fonction de valuation  $w$ .

■ **Définition 146 — Distance entre deux sommets.** La distance entre deux sommets d'un graphe est la longueur d'un plus court chemin entre ces deux sommets. Pour deux sommets  $a$  et  $b$ , on la note  $\delta_{ab}$ . On a enfin :

$$\delta_{ab} = \min_{\mathcal{C}_{ab} \in G} \left( \sum_{e \in \mathcal{C}_{ab}} w(e) \right) \quad (10.2)$$

On se propose maintenant d'étudier les algorithmes les plus célèbres qui illustrent, dans différentes configurations, le concept de plus court chemin dans un graphe. La majorité de ces algorithmes reposent sur le principe d'optimalité de Bellman et la programmation dynamique et qui a déjà été énoncé dans le théorème 17. On peut formuler ce principe ainsi : **toute sous-chaîne entre  $p$  et  $q$  d'un plus court chemin entre  $a$  et  $b$  est un plus court chemin entre  $p$  et  $q$ .**

### a Algorithme de Dijkstra

L'algorithme de Dijkstra<sup>3</sup>[4] s'applique à des **graphes pondérés**  $G = (V, E, w)$  **dont la valuation est positive**, c'est à dire que  $\forall e \in E, w(e) \geq 0$ . C'est un algorithme glouton optimal (cf.

3. à prononcer "Daillekstra"

informatique commune) qui trouve les plus courts chemins entre un sommet particulier  $a \in V$  et tous les autres sommets d'un graphe. Pour cela, l'algorithme classe les différents sommets par ordre croissant de leur distance minimale au sommet de départ. Dans ce but, il **parcourt en largeur le graphe en choisissant les voisins les plus proches en premier**.

---

**Algorithme 8** Algorithme de Dijkstra, plus courts chemins à partir d'un sommet donné

---

```

1: Fonction DIJKSTRA( $G = (V, E, w), a$ )    ▷ Trouver les plus courts chemins à partir de  $a \in V$ 
2:    $\Delta \leftarrow a$                         ▷  $\Delta$  est l'ensemble des sommets dont on connaît la distance à  $a$ 
3:    $\Pi \leftarrow \emptyset$                     ▷  $\Pi[s]$  est le parent de  $s$  dans le plus court chemin de  $a$  à  $s$ 
4:    $d \leftarrow \emptyset$                     ▷ l'ensemble des distances au sommet  $a$ 
5:    $\forall s \in V, d[s] \leftarrow w(a, s)$         ▷  $w(a, s) = +\infty$  si  $s$  n'est pas voisin de  $a$ , 0 si  $s = a$ 
6:   tant que  $\bar{\Delta}$  n'est pas vide répéter    ▷  $\bar{\Delta}$  : sommets dont la distance n'est pas connue
7:     Choisir  $u$  dans  $\bar{\Delta}$  tel que  $d[u] = \min(d[v], v \in \bar{\Delta})$ 
8:      $\Delta = \Delta \cup \{u\}$                 ▷ On prend la plus courte distance à  $a$  dans  $\bar{\Delta}$ 
9:     pour  $x \in \bar{\Delta}$  répéter                ▷ Ou bien  $x \in \mathcal{N}_G(u) \cap \bar{\Delta}$ , pour tous les voisins de  $u$  dans  $\bar{\Delta}$ 
10:      si  $d[x] > d[u] + w(u, x)$  alors
11:         $d[x] \leftarrow d[u] + w(u, x)$     ▷ Mises à jour des distances des voisins
12:         $\Pi[x] \leftarrow u$                 ▷ Pour garder la tracer du chemin le plus court
13:   renvoyer  $d, \Pi$ 

```

---

**(R)** Il faut remarquer que les boucles imbriquées de cet algorithme peuvent être comprises comme deux étapes successives de la manière suivante :

1. On choisit un nouveau sommet  $u$  de  $G$  à chaque tour de boucle *tant que* qui est tel que  $d[u]$  est la plus petite des valeurs accessibles dans  $\bar{\Delta}$ . **C'est le voisin d'un sommet de  $\bar{\Delta}$  le plus proche de  $a$ .** Ce sommet  $u$  est alors inséré dans l'ensemble  $\Delta$  : c'est la **phase de transfert** de  $u$  de  $\bar{\Delta}$  à  $\Delta$ .
2. Lors de la boucle *pour*, on met à jour les distances des voisins de  $u$  qui n'ont pas encore été découverts. En effet, si  $x$  n'est pas un voisin de  $u$ , alors il n'existe pas d'arête entre  $u$  et  $x$  et  $w(u, x) = +\infty$ . La mise à jour de la distance n'a donc pas lieu, on n'a pas trouvé une meilleure distance à  $x$ . C'est la **phase de mise à jour des distances** des voisins de  $u$ .

L'algorithme de Dijkstra procède donc de proche en proche.

■ **Exemple 61 — Application de l'algorithme de Dijkstra.** On se propose d'appliquer l'algorithme 8 au graphe représenté sur la figure 10.3. Le tableau 10.1 représente les distances successivement trouvées à chaque tour de boucle *tant que* de l'algorithme. En rouge figurent les distances les plus courtes à  $a$  à chaque tour. On observe également que certaines distances sont mises à jour sans pour autant que le sommet soit sélectionné au tour suivant.

À la fin de l'algorithme, on note donc que les distances les plus courtes de  $a$  à  $b, c, d, e, f$  sont  $[5, 1, 8, 3, 6]$ . Le chemin le plus court de  $a$  à  $b$  est donc  $a \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow b$ . Le plus court de  $a$  à  $f$  est  $a \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow f$ . C'est la structure de données  $\Pi$  qui garde en mémoire le prédécesseur (parent) d'un sommet sur le chemin le plus court qui permettra de reconstituer les chemins.



$\Delta$	a	b	c	d	e	f	$\bar{\Delta}$
$\{\}$	0	7	1	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$\{a, b, c, d, e, f\}$
$\{a\}$	.	7	1	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$\{b, c, d, e, f\}$
$\{a, c\}$	.	6	.	$+\infty$	3	8	$\{b, d, e, f\}$
$\{a, c, e\}$	.	5	.	8	.	6	$\{b, d, f\}$
$\{a, c, e, b\}$	.	.	.	8	.	6	$\{d, f\}$
$\{a, c, e, b, f\}$	.	.	.	8	.	.	$\{d\}$
$\{a, c, e, b, f, d\}$	.	.	.	.	.	.	$\{\}$

TABLE 10.1 – Tableau  $d$  des distances au sommet  $a$  successivement trouvées au cours de l'algorithme de Dijkstra appliqué au graphe de la figure 10.3

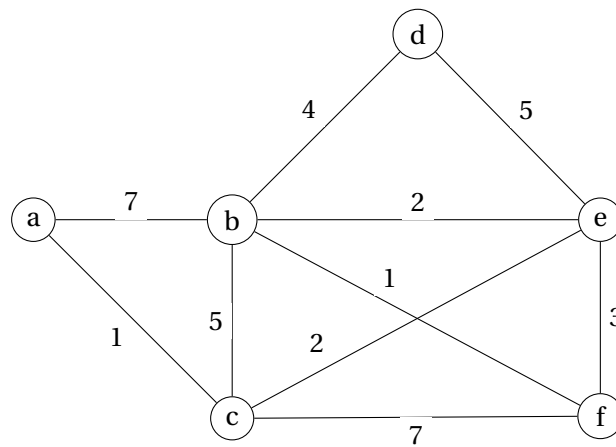


FIGURE 10.3 – Graphe pondéré à valeurs positives pour l'application de l'algorithme de Dijkstra.

**Théorème 19 — L'algorithme de Dijkstra se termine et est correct.**

*Démonstration.* Correction de l'algorithme : à chaque étape de cet algorithme, on peut distinguer deux ensembles de sommets : l'ensemble  $\Delta$  est constitué des éléments dont on connaît la distance la plus courte à  $a$  et l'ensemble complémentaire  $\bar{\Delta}$  qui contient les autres sommets.

D'après le principe d'optimalité, tout chemin plus court vers un sommet de  $\bar{\Delta}$  passera nécessairement par un sommet de  $\Delta$ . Ceci s'écrit :

$$\forall u \in \bar{\Delta}, d[u] = \min(d[v] + w[v, u], v \in \Delta) \quad (10.3)$$

On souhaite montrer qu'à la fin de chaque tour de boucle tant que (lignes 6-12),  $d$  contient les distances les plus courtes vers tous les sommets de  $\Delta$ . On peut formuler cet invariant de boucle.

$\mathcal{J}$  : à chaque fin de tour de boucle on a

$$\forall u \in \Delta, d[u] = \delta_{au} \quad (10.4)$$

$$\forall u \in \bar{\Delta}, d[u] = \min (d[v] + w[v, u], v \in \Delta) \quad (10.5)$$

À l'entrée de la boucle, l'ensemble  $\Delta$  ne contient que le sommet de départ  $a$ . On a  $d[a] = 0$ , ce qui est la distance minimale. Pour les autres sommets de  $\bar{\Delta}$ ,  $d$  contient :

- une valeur infinie si ce sommet n'est pas un voisin de  $a$ , ce qui, à cette étape de l'algorithme est le mieux qu'on puisse trouver,
- le poids de l'arête venant de  $a$  s'il s'agit d'un voisin, ce qui, à cette étape de l'algorithme est le mieux que l'on puisse trouver également.

On peut donc affirmer que  $d$  contient les distances entre  $a$  et tous les sommets de  $\Delta$ . L'invariant est vérifié à l'entrée de la boucle.

On se place maintenant à une étape quelconque de la boucle. Notre hypothèse  $\mathcal{H}$  est que toutes les itérations précédentes sont correctes. À l'entrée de la boucle on sélectionne un sommet  $u$ , le premier de la file de priorités. Il nous faut alors montrer que  $d[u] = \delta_{au}$ .

$u$  entre dans  $\Delta$ , c'est à dire que  $u \in \bar{\Delta}$  et  $\forall v \in \bar{\Delta}, d[u] \leq d[v]$ . Considérons un autre chemin de  $a$  à  $u$  passant par un sommet  $v$  de  $\bar{\Delta}$ . Comme on a  $d[u] \leq d[v]$ , cet autre chemin sera au moins aussi long que  $d[u]$ , sauf s'il existe des arêtes de poids négatif (ce qui n'est pas le cas).

Formellement, on peut écrire cela ainsi

$$\delta_{au} = \delta_{av} + \delta_{vu} \quad (10.6)$$

$$\delta_{au} \geq \delta_{av} \quad (10.7)$$

Par ailleurs, comme  $v$  appartient à  $\bar{\Delta}$ , il vérifie l'hypothèse d'induction. On a donc :

$$d[v] = \min (d[x] + w[x, v], x \in \Delta) \quad (10.8)$$

$$= \min (\delta_{ax} + w[x, v], x \in \Delta) \quad (10.9)$$

$$= \delta_{av} \quad (10.10)$$

la deuxième ligne étant obtenue grâce à l'hypothèse d'induction également.

$$d[u] \leq d[v] = \delta_{av} \quad (10.11)$$

$$\leq \delta_{av} \quad (10.12)$$

$$\leq \delta_{au} \quad (10.13)$$

Or,  $d[u]$  ne peut pas être plus petit que la distance de  $a$  à  $u$ . On a donc finalement  $d[u] = \delta_{au}$ .

$d$  contient donc les distances vers tous les sommets à la fin de l'exécution de l'algorithme.

Terminaison de l'algorithme : avant la boucle *tant que*,  $\bar{\Delta}$  possède  $n - 1$  éléments, si  $n \in \mathbb{N}^*$  est l'ordre du graphe. À chaque tour de boucle *tant que*, l'ensemble  $\bar{\Delta}$  décroît strictement d'un élément et atteint donc nécessairement zéro. Le cardinal de  $\bar{\Delta}$  est donc un variant de boucle. L'algorithme se termine lorsque le cardinal de  $\bar{\Delta}$  atteint zéro. ■

La complexité de l'algorithme de Dijkstra dépend de l'ordre  $n$  du graphe considéré et de sa taille  $m$ . La boucle *tant que* effectue exactement  $n - 1$  tours. La boucle *pour* effectue à chaque fois un nombre de tour égal au nombre d'arêtes non découvertes qui partent du sommet  $u$  considéré et vont vers un sommet voisin de  $\bar{\Delta}$ . On ne découvre une arête qu'une seule fois, puisque le sommet  $u$  est transféré dans  $\Delta$  au début de la boucle. Au final, on exécute donc la mise à jour des distances un nombre de fois égal à la taille  $m$  du graphe, c'est à dire son nombre d'arêtes. En notant la complexité du transfert  $c_t$  et la complexité de la mise à jour des distances  $c_d$  et en déroulant la boucle *tant que*, on peut écrire :

$$C(n, m) = (n - 1)c_t + mc_d \quad (10.14)$$

Les complexités  $c_d$  et  $c_t$  dépendent naturellement des structures de données utilisées pour implémenter l'algorithme.

Si on choisit une implémentation de  $d$  par un tableau, alors on a besoin de rechercher le minimum des distances pour effectuer le transfert : cela s'effectue au prix d'un tri du tableau au minimum en  $c_t = O(n \log n)$ . Un accès aux éléments du tableau pour la mise à jour est en  $c_d = O(1)$ . On a donc  $C(n) = (n - 1)O(n \log n) + mO(1) = O(n^2 \log n)$ .

Si  $d$  est implémentée par une file à priorités (un tas) comme le propose Johnson [9], alors on a  $c_t = O(\log n)$  et  $c_d = O(\log n)$ . La complexité est alors en  $C(n) = (n + m) \log n$ . Cependant, pour que le tas soit une implémentation pertinente, il est nécessaire que  $m = O(\frac{n^2}{\log n})$ , c'est à dire que le graphe ne soit pas complet, voire un peu creux!

■ **Exemple 62 — Usage de l'algorithme de Dijkstra** . Le protocole de routage OSPF implémente l'algorithme de Dijkstra. C'est un protocole qui permet d'automatiser le routage sur les réseaux internes des opérateurs de télécommunication. Les routeurs sont les sommets du graphe et les liaisons réseaux les arêtes. La pondération associée à une liaison entre deux routeurs est calculée à partir des performances en termes de débit de la liaison. Plus liaison possède un débit élevé, plus la distance diminue.

OSPF est capable de relier des centaines de routeurs entre eux, chaque routeur relayant les paquets IP de proche en proche en utilisant le plus court chemin de son point de vue<sup>a</sup>. Le protocole garantit le routage des paquets par les plus courts chemins en temps réel. Chaque routeur calcule ses propres routes vers toutes les destinations, périodiquement. Si une liaison réseau s'effondre, le routeurs en sont informés et recalculent d'autres routes immédiatement. La puissance de calcul nécessaire pour exécuter l'algorithme sur un routeur, même dans le cas d'un réseau d'une centaine de routeur, est relativement faible car la plupart des réseaux de télécommunications sont des graphes relativement creux. Ce n'est pas rentable de créer des graphes de télécommunications complets, même si ce serait intéressant pour le consommateur et très robuste!

<sup>a</sup>. Cela fonctionne grâce au principe d'optimalité de Bellman!

## b Algorithme de Bellman-Ford

L'algorithme de Bellman-Ford calcule les plus courts chemins depuis un sommet de départ, comme l'algorithme de Dijkstra. Cependant, il s'applique à des **graphes pondérés et orientés dont les pondérations peuvent être négatives mais sans cycles de longueur négative**[2, 6, 13].

**(R)** Soit un graphe pondéré non orienté qui possède des poids négatifs. Comme les arêtes d'un graphe non orienté sont des cycles, on ne peut pas appliquer l'algorithme de Bellman-Ford. On lui préférera alors Dijkstra.

**(R)** Les poids négatifs peuvent représenter des transferts de flux (chaleur en chimie, argent en économie) et sont donc très courants.

---

**Algorithme 9** Algorithme de Bellman-Ford, plus courts chemins à partir d'un sommet donné

---

```

1 : Fonction BELLMAN_FORD( $G = (V, E, w), a$ )
2 :    $\Pi \leftarrow$  un dictionnaire vide     $\triangleright \Pi[s]$  est le parent de  $s$  dans le plus court chemin de  $a$  à  $s$ 
3 :    $d \leftarrow$  ensemble des distances au sommet  $a$ 
4 :    $d[s] \leftarrow w(a, s)$                  $\triangleright w(a, s) = +\infty$  si  $s$  n'est pas voisin de  $a$ , 0 si  $s = a$ 
5 :   pour _ de 1 à  $|V| - 1$  répéter                 $\triangleright$  Répéter  $n - 1$  fois
6 :     pour  $(u, v) = e \in E$  répéter                 $\triangleright$  Pour toutes les arêtes du graphe
7 :       si  $d[v] > d[u] + w(u, v)$  alors                 $\triangleright$  Si le chemin est plus court par là...
8 :          $d[v] \leftarrow d[u] + w(u, v)$                  $\triangleright$  Mises à jour des distances des voisins
9 :          $\Pi[v] \leftarrow u$                              $\triangleright$  Pour garder la tracer du chemin
10 :   renvoyer  $d, \Pi$ 

```

---

■ **Exemple 63 — Application de l'algorithme de Bellman-Ford.** On se propose d'appliquer l'algorithme 9 au graphe pondéré et orienté représenté sur la figure 10.4. On note qu'il contient une pondération négative de  $b$  à  $f$  mais pas de cycle à pondération négative. Le tableau 10.2 représente les distances successivement trouvées à chaque itération.

On observe que le chemin de  $a$  à  $f$  emprunte bien l'arc de pondération négative.

Il faut noter que l'algorithme a convergé avant la fin de l'itération dans cas. C'est un des axes d'amélioration de cet algorithme.

N° d'itération	a	b	c	d	e	f
1	0	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
2	0	5	1	8	3	6
3	0	5	1	8	3	4
4	0	5	1	8	3	4
5	0	5	1	8	3	4

TABLE 10.2 – Tableau  $d$  des distances au sommet  $a$  successivement trouvées au cours de l'algorithme de Bellman-Ford appliqué au graphe de la figure 10.4

La complexité de l'algorithme 9 est en  $O(nm)$  si  $n$  est l'ordre du graphe et  $m$  sa taille.

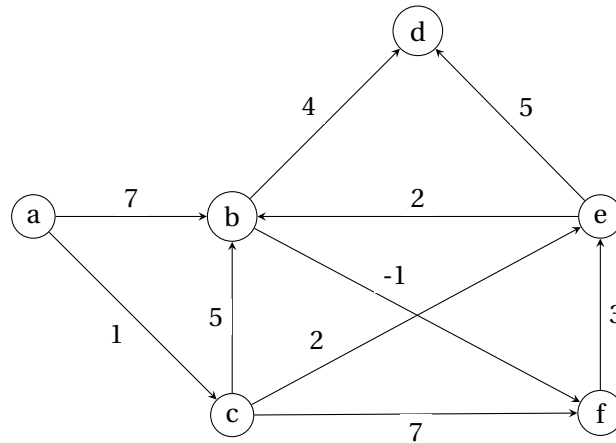


FIGURE 10.4 – Graphe pondéré et orienté à valeurs positives et négatives pour l’application de l’algorithme de Bellman-Ford.

■ **Exemple 64 — Protocole de routage RIP.** Le protocole de routage RIP utilise l’algorithme de Bellman-Ford pour trouver les plus courts chemins dans un réseau de routeur. Il est moins adapté que OSPF pour les grands réseaux.

### c Algorithme de Floyd-Warshall

L’algorithme de Floyd-Warshall [5, 15, 17] est l’application de la programmation dynamique à la recherche de **l’existence d’un chemin entre toutes les paires de sommets d’un graphe orienté et pondéré**. Les distances trouvées sont les plus courtes. Les pondérations du graphe peuvent être négatives mais on exclue tout circuit de poids strictement négatif.

Soit un graphe orienté et pondéré  $G = (V, E, w)$ .  $G$  peut être modélisé par une matrice d’adjacence  $M$

$$\forall i, j \in \llbracket 0, |V| - 1 \rrbracket, M = \begin{cases} w(v_i, v_j) & \text{si } (v_i, v_j) \in E \\ +\infty & \text{si } (v_i, v_j) \notin E \\ 0 & \text{si } i = j \end{cases} \quad (10.15)$$

Un exemple de graphe associé à la matrice d’adjacence :

$$M_{\text{init}} = \begin{pmatrix} 0 & 8 & +\infty & 1 \\ +\infty & 0 & 1 & +\infty \\ 4 & +\infty & 0 & +\infty \\ +\infty & 2 & 9 & 0 \end{pmatrix} \quad (10.16)$$

est donné sur la figure 10.5. Sur cet exemple, le chemin le plus court de  $v_4$  à  $v_3$  vaut 3 et passe par  $v_2$ .

Pour trouver le plus court chemin entre deux sommets, on essaye tous les chemins de toutes les longueurs possibles et on ne garde que les plus courts. Chaque étape  $p$  de l’algo-




FIGURE 10.5 – Exemple de graphe orienté et pondéré pour expliquer le concept de matrice d’adjacence.

l’algorithme de Floyd-Warshall est donc constitué d’un allongement **éventuel** du chemin par le sommet  $v_p$ . À l’étape  $p$ , on associe une matrice  $M_p$  qui contient la longueur des chemins les plus courts d’un sommet à un autre passant par des sommets de l’ensemble  $\{v_0, v_1, \dots, v_p\}$ . On construit ainsi une suite de matrice finie  $(M_p)_{p \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket}$  et on initialise la matrice  $M$  avec avec  $M_{\text{init}}$ .

Supposons qu’on dispose de  $M_{p-1}$ . Considérons un chemin  $\mathcal{C}$  entre  $v_i$  et  $v_j$  dont la longueur est minimale et dont les sommets intermédiaires sont dans  $\{v_0, v_1, \dots, v_{p-1}\}$ ,  $p \leq n$ . Pour un tel chemin :

- soit  $\mathcal{C}$  passe par  $v_p$ . Dans ce cas,  $\mathcal{C}$  est la réunion de deux chemins dont les sommets sont dans  $\{v_0, v_1, \dots, v_p\}$  : celui de  $v_i$  à  $v_p$  et celui de  $v_p$  à  $v_j$ .
- soit  $\mathcal{C}$  ne passe pas par  $v_p$ .

Entre ces deux chemins, on choisira le chemin le plus court.

Disposer d’une formule de récurrence entre  $M_p$  et  $M_{p-1}$  permettrait de montrer que le problème du plus court chemin entre deux sommets d’un graphe orienté et pondéré est à sous-structure optimale. On pourrait alors utiliser la programmation dynamique pour résoudre le problème. Or, on peut traduire notre explication ci-dessus par la relation de récurrence suivante :

$$\forall p \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \forall i, j \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, M_p(i, j) = \min(M_{p-1}(i, j), M_{p-1}(i, p) + M_{p-1}(p, j)) \quad (10.17)$$

Pour  $p = 0$ , on pose  $M_{-1} = M_{\text{init}}$ .

L’algorithme de Floyd-Warshall 10 n’est que le calcul de la suite de ces matrices. C’est un bel exemple de programmation dynamique.

**(R)** Cet algorithme effectue le même raisonnement que Bellman-Ford mais avec une vision globale, à l’échelle du graphe tout entier, pas uniquement par rapport à un sommet de départ.

---

**Algorithme 10** Algorithme de Floyd-Warshall, plus courts chemins entre toutes les paires de sommet

---

```

1 : Fonction FLOYD_WARSHALL( $G = (V, E, w)$ )
2 :    $M \leftarrow$  la matrice d'adjacence de  $G$ 
3 :   pour  $p$  de 0 à  $|V| - 1$  répéter
4 :     pour  $i$  de 0 à  $|V| - 1$  répéter
5 :       pour  $j$  de 0 à  $|V| - 1$  répéter
6 :          $M(i, j) = \min(M(i, j), M(i, p) + M(p, j))$ 
7 :   renvoyer  $M$ 

```

---

■ **Exemple 65 — Application de l'algorithme de Floyd-Warshall.** Si on applique l'algorithme au graphe de la figure 10.5, alors on obtient la série de matrices suivantes :

$$M_0 = \begin{pmatrix} 0 & 8 & +\infty & 1 \\ +\infty & 0 & 1 & +\infty \\ 4 & +\infty & 0 & +\infty \\ +\infty & 2 & 9 & 0 \end{pmatrix} \quad (10.18)$$

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 8 & +\infty & 1 \\ +\infty & 0 & 1 & +\infty \\ 4 & 12 & 0 & 5 \\ +\infty & 2 & 9 & 0 \end{pmatrix} \quad (10.19)$$

$$M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 8 & 9 & 1 \\ +\infty & 0 & 1 & +\infty \\ 4 & 12 & 0 & 5 \\ +\infty & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad (10.20)$$

$$M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 8 & 9 & 1 \\ 5 & 0 & 1 & 6 \\ 4 & 12 & 0 & 5 \\ 7 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad (10.21)$$

$$M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 & 1 \\ 5 & 0 & 1 & 6 \\ 4 & 7 & 0 & 5 \\ 7 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad (10.22)$$

#### d A\*

L'algorithme A\*<sup>4</sup> est un algorithme couteau suisse qui peut être considéré comme un algorithme de Dijkstra muni d'une heuristique : là où Dijkstra ne tient compte que du coût du chemin déjà parcouru, A\* considère ce coût et une heuristique qui l'informe sur le reste du chemin à parcourir. Il faut bien remarquer que le chemin qu'il reste à parcourir n'est pas nécessai-

---

4. prononcer *A étoile* ou *A star*

rement déjà exploré : parfois il est même impossible d'explorer tout le graphe. Si l'heuristique pour évaluer le reste du chemin à parcourir est bien choisie, alors A\* converge aussi vite voire plus vite que Dijkstra[16].

■ **Définition 147 — Heuristique admissible.** Une heuristique  $\mathcal{H}$  est admissible si pour tout sommet du graphe,  $\mathcal{H}(s)$  est une borne inférieure de la plus courte distance séparant le sommet de départ du sommet d'arrivée.

■ **Définition 148 — Heuristique cohérente.** Une heuristique  $\mathcal{H}$  est cohérente si pour toute arête  $(s, p)$  du graphe  $G = (V, E, w)$ ,  $\mathcal{H}(s) \leq \mathcal{H}(p) + w(s, p)$ .

■ **Définition 149 — Heuristique monotone.** Une heuristique  $\mathcal{H}$  est monotone si l'estimation du coût **total** du chemin ne décroît pas lors du passage d'un sommet à ses successeurs. Pour un chemin  $(s_0, s_1, \dots, s_n)$ , on  $\forall 0 \leq i < j \leq n, c(s_j) \geq c(s_i)$ .

Soit  $G = (V, E, w)$  un graphe orienté. Soit  $d$  la fonction de distance utilisée par l'algorithme de Dijkstra (cf. algorithme 8). A\*, muni d'une fonction  $h$  permettant d'évaluer l'heuristique, calcule alors le coût total pour aller jusqu'à un sommet  $p$  comme suit :

$$c(p) = d(p) + h(p) \quad (10.23)$$

Le coût obtenu n'est pas nécessairement optimal, il dépend de l'heuristique.

Supposons que l'on cherche le chemin le plus court entre les sommets  $s_0$  et  $p$ . Supposons que l'on connaisse un chemin optimal entre  $s_0$  et un sommet  $s$ . Alors on peut écrire que le coût total vers le sommet  $p$  vaut :

$$c(p) = d(p) + h(p) \quad (10.24)$$

$$= d(s) + w(s, p) + h(p) \quad (10.25)$$

$$= d(s) + h(s) + w(s, p) - h(s) + h(p) \quad (10.26)$$

$$= c(s) + w(s, p) - h(s) + h(p) \quad (10.27)$$

Ainsi, on peut voir l'algorithme A\* comme un algorithme de Dijkstra muni :

- de la distance  $\tilde{d} = c$ ,
- et de la pondération  $\tilde{w}(s, p) = w(s, p) - h(s) + h(p)$ .

L'algorithme 11 donne le détail de la procédure à suivre.

## D Arbres recouvrants

Les arbres recouvrants sont des éléments essentiels de l'industrie, notamment du point de vue de l'efficacité, de la robustesse et de l'optimisation. En ce sens, ils sont également indispensables à toute vision durable de notre développement. L'idée d'un arbre recouvrant est de ne sélectionner que certaines arêtes dans un graphe pondéré afin de garantir un service optimale (en fonction des pondérations). Les arbres recouvrants sont donc utilisés dans les domaines



**Algorithme 11 A\***


---

```

1: Fonction ASTAR( $G = (V, E, w), a$ ) ▷ Sommet de départ  $a$ 
2:    $\Delta \leftarrow a$ 
3:    $\Pi \leftarrow$ 
4:    $\tilde{d} \leftarrow$  l'ensemble des distances au sommet  $a$ 
5:    $\forall s \in V, \tilde{d}[s] \leftarrow \tilde{w}(a, s)$  ▷ Le graphe est partiel, l'heuristique fait le reste
6:   tant que  $\tilde{\Delta}$  n'est pas vide répéter ▷  $\tilde{\Delta}$  : sommets dont la distance n'est pas connue
7:     Choisir  $u$  dans  $\tilde{\Delta}$  tel que  $\tilde{d}[u] = \min(\tilde{d}[v], v \in \tilde{\Delta})$ 
8:      $\Delta = \Delta \cup \{u\}$ 
9:     pour  $x \in \tilde{\Delta}$  répéter ▷ Ou bien  $x \in \mathcal{N}_G(u) \cap \tilde{\Delta}$ , pour tous les voisins de  $u$  dans  $\tilde{\Delta}$ 
10:      si  $\tilde{d}[x] > \tilde{d}[u] + \tilde{w}(u, x)$  alors
11:         $\tilde{d}[x] \leftarrow \tilde{d}[u] + \tilde{w}(u, x)$ 
12:         $\Pi[x] \leftarrow u$  ▷ Pour garder la tracer du chemin le plus court
13:   renvoyer  $\tilde{d}, \Pi$ 

```

---

des réseaux d'énergie, des télécommunications, des réseaux de fluides mais également en intelligence artificielle et en électronique. Les deux algorithmes phares pour construire des arbres recouvrants sont l'algorithme de Kruskal [10] et l'algorithme de Prim [14].

**a Algorithme de Prim**

L'algorithme de Prim est un algorithme glouton optimal qui s'applique aux graphes pondérés connexes. Pour construire l'arbre, l'algorithme part d'un sommet et fait croître l'arbre en choisissant un sommet dont la distance est la plus faible et n'appartenant pas à l'arbre, garantissant ainsi l'absence de cycle.

**Algorithme 12** Algorithme de Prim, arbre recouvrant

---

```

1: Fonction PRIM( $G = (V, E, w)$ )
2:    $T \leftarrow \emptyset$  ▷ la sortie : l'ensemble des arêtes de l'arbre recouvrant
3:    $S \leftarrow s$  un sommet quelconque de  $V$ 
4:   tant que  $S \neq V$  répéter
5:      $(u, v) \leftarrow \min(w(u, v), u \in S, v \in E)$  ▷ Choix glouton!
6:      $S \leftarrow S \cup \{v\}$ 
7:      $T \leftarrow T \cup \{(u, v)\}$ 
8:   renvoyer  $T$ 

```

---

La complexité de cet algorithme, si l'on utilise un tas binaire, est en  $O(m \log n)$ .

**b Algorithme de Kruskal**

L'algorithme de Kruskal (cf. algorithme 13) est un algorithme glouton optimal qui s'applique aux graphes pondérés. Le graphe peut ne pas être connexe et dans ce cas on obtient

un forêt d'arbres recouvrants. Pour construire la forêt et effectuer un choix d'arête, il ordonne les arêtes du graphe par ordre de pondération croissante.

---

**Algorithme 13** Algorithme de Kruskal, arbre recouvrant
 

---

```

1: Fonction KRUSKAL( $G = (V, E, w)$ )
2:    $T \leftarrow \emptyset$                                 ▷ la sortie : l'ensemble des arêtes de l'arbre recouvrant
3:   pour  $k$  de 1 à  $|E|$  répéter
4:      $e \leftarrow$  l'arête de pondération la plus faible de  $E$                                 ▷ Choix glouton!
5:     si  $(S, T \cup \{e\}, w)$  est un graphe acyclique alors
6:        $T \leftarrow T \cup \{e\}$ 
7:   renvoyer  $T$ 

```

---

Si on utilise une structure de tas ainsi la complexité de cet algorithme est en  $O(m \log m)$  si  $m = |E|$  est le nombre d'arêtes du graphe.

## E Tri topologique d'un graphe orienté

### a Ordre dans un graphe orienté acyclique

Dans un graphe orienté (cf. définition 99) acyclique, les arcs définissent un **ordre partiel**, le sommet à l'origine de l'arc pouvant être considéré comme le prédécesseur du sommet à l'extrémité de l'arc. Par exemple, sur la figure 10.6,  $a$  et  $b$  sont des prédécesseurs de  $d$  et  $e$  est un prédécesseur de  $g$ . Mais ces arcs ne disent rien de l'ordre entre  $e$  et  $h$ , l'ordre n'est pas total.




FIGURE 10.6 – Exemple de graphe orienté acyclique

**L'algorithme de tri topologique permet de créer un ordre total  $\leq$  sur un graphe orienté acyclique.** Formulé mathématiquement :

$$\forall (v, u) \in V^2, (v, u) \in E \implies v \leq u \quad (10.28)$$

Sur l'exemple de la figure 8.4, plusieurs ordre topologiques sont possibles. Par exemple :

- a,b,c,d,e,f,g,h
- a,b,d,f,c,h,e,g

## b Tri topologique et détection de cycles dans un graphe orienté

L'algorithme de tri topologique permet de construire un ordre dans un graphe orienté acyclique. C'est en fait un parcours en profondeur du graphe qui construit une pile en ajoutant le concept de date à chaque sommet : une date de début qui correspond au début du traitement du sommets et une date de fin qui correspond à la fin du traitement du sommet par l'algorithme. La pile contient à la fin les sommets dans un ordre topologique, les sommets par ordre de date de fin de traitement.

Au cours du parcours en profondeur, un sommet passe tout d'abord de l'ensemble des sommets non traités à l'ensemble des sommets en cours de traitement (date de début). Puis, lorsque la descente est finie (plus aucun arc ne sort du sommet courant), le sommet passe de l'ensemble en cours de traitement à l'ensemble des sommets traités (date de fin).

---

### Algorithme 14 Algorithme de tri topologique

---

```

1: Fonction TOPO_SORT( $G = (V, E)$ )
2:   pile  $\leftarrow$  une pile vide ▷ Contiendra les sommets dans l'ordre topologique
3:   états  $\leftarrow$  un tableau des états des sommets ▷ pas traité, en cours de traitement ou traité
4:   dates  $\leftarrow$  un tableau des dates associées aux sommets
5:   Les cases du tableau états sont initialisées à «pas traité»
6:   Les cases du tableau dates sont initialisées à max_int ▷ Date inconnue représentée par max_int
7:   pour chaque sommet  $v$  de  $G$  répéter
8:     si  $v$  n'est pas traité alors
9:       TOPO_DFS( $G = (V, E)$ , pile, états, dates,  $v$ , 0)
10:  renvoyer (pile, dates)
11:
12: Fonction TOPO_DFS( $G = (V, E)$ , pile, états, dates,  $v$ , date)
13:   états[ $v$ ]  $\leftarrow$  «en cours de traitement»
14:   dates[ $v$ ]  $\leftarrow$  date ▷ Au début de l'exploration la date de  $v$  vaut date
15:   pour chaque voisin  $u$  de  $v$  répéter
16:     si  $u$  n'est pas traité alors TOPO_DFS( $G = (V, E)$ , pile, états, dates,  $u$ , (date + 1))
17:   états[ $v$ ]  $\leftarrow$  «traité»
18:   dates[ $v$ ] + = 1 ▷ Pour distinguer le début de la fin de l'exploration
19:   EMPILER( $v$ , pile)

```

---

## F Composantes fortement connexes d'un graphe orienté et 2-SAT

■ **Définition 150** — **Composante fortement connexe d'un graphe orienté**  $G = (V, E)$ . Une composante fortement connexe d'un graphe orienté  $G$  est un sous-ensemble  $S$  de ses sommets, maximal au sens de l'inclusion, tel que pour tout couple de sommets  $(s, t) \in S$  il existe un chemin de  $s$  à  $t$  dans  $G$ .

Le calcul des composantes connexes d'un graphe est par exemple utilisé pour résoudre le problème 2-SAT. Dans le cadre de ce problème, on dispose d'une formule logique sous la forme conjonctive normale et chaque clause comporte deux variables. L'idée est de construire un graphe à partir de la formule de cette formule  $F$ . Supposons qu'elle soit constituée de  $m$  clauses et  $n$  variables  $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ . On élabore alors un graphe  $G = (V, E)$  à  $2n$  sommets et  $2m$  arêtes. Les sommets représentent les  $n$  variables  $v_i$  ainsi que leur négation  $\neg v_i$ . Les arêtes sont construites de la manière suivante : on transforme chaque clause de  $F$  de la forme  $v_i \vee v_j$  en deux implications  $\neg v_1 \Rightarrow v_2$  ou  $\neg v_2 \Rightarrow v_1$ . Cette transformation utilise le fait que la formule  $a \Rightarrow b$  est équivalent à  $\neg a \vee b$ .

**Théorème 20**  $F$  n'est pas satisfaisable si et seulement s'il existe une composante fortement connexe contenant une variable  $v_i$  et sa négation  $\neg v_i$ .

*Démonstration.* ( $\Leftarrow$ ) S'il existe une composante fortement connexe contenant  $a$  et  $\neg a$ , alors cela signifie  $F : (a \Rightarrow \neg a) \wedge (\neg a \Rightarrow a)$ . Or cette formule n'est pas satisfaisable. En effet, si  $a$  est vrai alors  $(a \Rightarrow \neg a)$  est faux, car du vrai on ne peut pas conclure le faux d'après la définition sémantique de l'implication. De même, si  $a$  est faux alors  $(\neg a \Rightarrow a)$  est faux, pour la même raison. Dans tous les cas, la formule est fausse.  $F$  n'est pas satisfaisable.

( $\Rightarrow$ ), par contraposée. Supposons qu'il n'existe pas de composante fortement connexe contenant  $a$  et  $\neg a$ . Cela peut se traduire en la formule  $F : (a \Rightarrow \neg a) \vee (\neg a \Rightarrow a)$  : soit il n'existe aucun chemin de  $a$  à  $\neg a$ , soit il existe un chemin dans un seul sens, mais pas dans les deux. Cette formule  $F$  est toujours satisfaisable. En effet, si  $a$  est vrai, alors  $\neg a \Rightarrow a$  est vraie, car *ex falso quodlibet*, et donc  $F$  est vraie. Si  $a$  est faux, alors  $a \Rightarrow \neg a$  est vraie pour la même raison. Dans tous les cas,  $F$  est vraie. On peut également le montrer en remarquant que  $F$  s'écrit  $(a \vee \neg a) \vee (\neg a \vee a) = a \vee \neg a$ .  $F$  est donc satisfaisable. ■

On peut montrer que SAT-2 est un problème de décision polynomial. C'est une restriction à des clauses de deux variables du problème général SAT qui lui est NP-complet.

## G Graphes bipartis et couplage maximum

**Théorème 21 — Caractérisation des graphes bipartis.** Un graphe est biparti si et seulement s'il ne possède aucun cycle de longueur impair.

Pour savoir si un graphe est biparti on pourrait donc rechercher les cycles et évaluer leurs longueurs. Il existe cependant une autre approche. Un graphe biparti est un graphe bicolorable comme le montre la figure 8.6.

### a Couplage dans un graphe biparti

■ **Définition 151 — Couplage.** Un couplage  $\Gamma$  dans un graphe non orienté  $G = (V, E)$  est un

ensemble d'arêtes deux à deux non adjacentes. Formellement :

$$\forall (e_1, e_2) \in E^2, e_1 \neq e_2 \implies e_1 \cap e_2 = \emptyset \quad (10.29)$$

c'est à dire que les sommets de  $e_1$  et  $e_2$  ne sont pas les mêmes.

■ **Définition 152 — Sommets couplés, sommets exposés.** Un sommet est couplé s'il fait parti d'une arête de  $\Gamma$ . Un sommet est exposé s'il ne fait pas parti des arêtes de  $\Gamma$ , c'est-à-dire il n'est pas couplé.

■ **Définition 153 — Couplage maximal.** Un couplage maximal est tel que si on lui ajoute une arête, ce n'est plus un couplage. Il est donc maximal au sens de l'inclusion.

■ **Définition 154 — Couplage de cardinal maximum.** Un couplage de cardinal maximum est un couplage contenant le plus grand nombre d'arêtes possible.

■ **Exemple 66 — Affectation des cadeaux sous le sapin .** Au pied du sapin de Noël, un papa a disposé six cadeaux dont les paquets sont tous différents et numérotés de 0 à 5 <sup>a</sup>. Il a décidé que les cadeaux seraient répartis en fonction des paquets que les enfants préfèrent.

Ses cinq enfants expriment donc leurs préférences. Le papa pourra-t-il affecter un cadeau à chaque enfant et faire en sorte que ce cadeau soit un de leurs préférés?

Évidemment la réponse à cette question dépend des préférences émises par les enfants. Supposons qu'ils se soient exprimés ainsi :

**Alix** 0,2

**Brieuc** 1,3,4,5

**Céline** 1,2

**Dimitri** 0,1,2

**Enora** 2

On peut représenter par un graphe biparti cette situation comme sur la figure 10.7. Dans ce cas précis, comme il y a quatre enfants qui ne veulent que trois les trois premiers cadeaux, il n'y a pas de solution. Mais si Enora avait choisit 4 et 5???

<sup>a</sup>. Ce papa est informaticien!

**(R)** Si les arêtes du graphe sont valuées (graphe pondéré), alors la recherche d'un couplage de cardinal maximum et de poids minimum dans un graphe biparti est en fait le problème de l'**affectation des ressources**. Ceci n'est pas au programme.

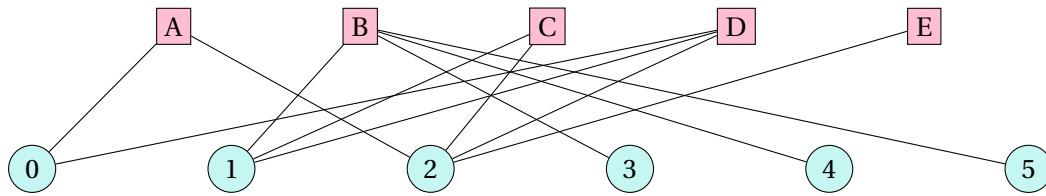


FIGURE 10.7 – Exemple de graphe biparti pour un problème d'affectation sans solution.

## b Chemin augmentant

Pour résoudre le problème de trouver un couplage de cardinal maximum, on peut procéder en suivant l'algorithme 15. Il s'agit de construire un chemin augmentant pour atteindre un couplage de cardinal maximum.

■ **Définition 155 — Chemin alternant.** Un chemin alternant dans un graphe non orienté  $G$  et pour un couplage  $\Gamma$  est tel que les arêtes appartiennent successivement à  $\Gamma$  et  $E \setminus \Gamma$ .

■ **Définition 156 — Chemin augmentant.** Un chemin augmentant est un chemin alternant dont les extrémités sont des sommets exposés, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas au couplage  $\Gamma$ .

La stratégie de l'algorithme de recherche d'un couplage de cardinal maximum est la suivante : à partir d'un couplage  $\Gamma$ , on construit un nouveau couplage de cardinal supérieur à l'aide d'un chemin augmentant comme le montre la figure 10.8.

Dans un graphe **biparti**, il est facile d'augmenter la taille d'un couplage jusqu'au cardinal maximum :

1. s'il existe deux sommets exposés reliés par une arête, il suffit d'ajouter cette arête au couplage. Puis, on appelle récursivement l'algorithme sur ce nouveau couplage.
2. sinon il faut trouver un chemin augmentant  $\pi$  dans le graphe.
  - (a) s'il n'y en a pas, l'algorithme est terminé.
  - (b) sinon on effectue la différence symétrique entre le couplage  $\Gamma$  et l'ensemble des arêtes du chemin augmentant  $\pi$  pour obtenir le nouveau couplage :  $\Gamma \oplus \pi = \{e \in E, e \in \Gamma \setminus \pi \cup e \in \pi \setminus \Gamma\}$ . Puis, on appelle récursivement l'algorithme avec ce nouveau couplage.

Il faut noter que le cardinal du couplage n'augmente pas nécessairement lorsqu'on effectue la différence symétrique mais il ne diminue pas.

Pour trouver un chemin augmentant dans un graphe biparti  $G = ((U, D), E)$ , on cherche le plus court chemin entre deux sommets exposés dans un graphe orienté auxiliaire  $G_o$  construit de la manière suivante :

1. toutes les arêtes de  $E$  qui n'appartiennent pas au couplage  $\Gamma$  sont orientées de  $U$  vers  $D$ .
2. toutes les arêtes de  $\Gamma$  sont orientées de  $D$  vers  $U$ .

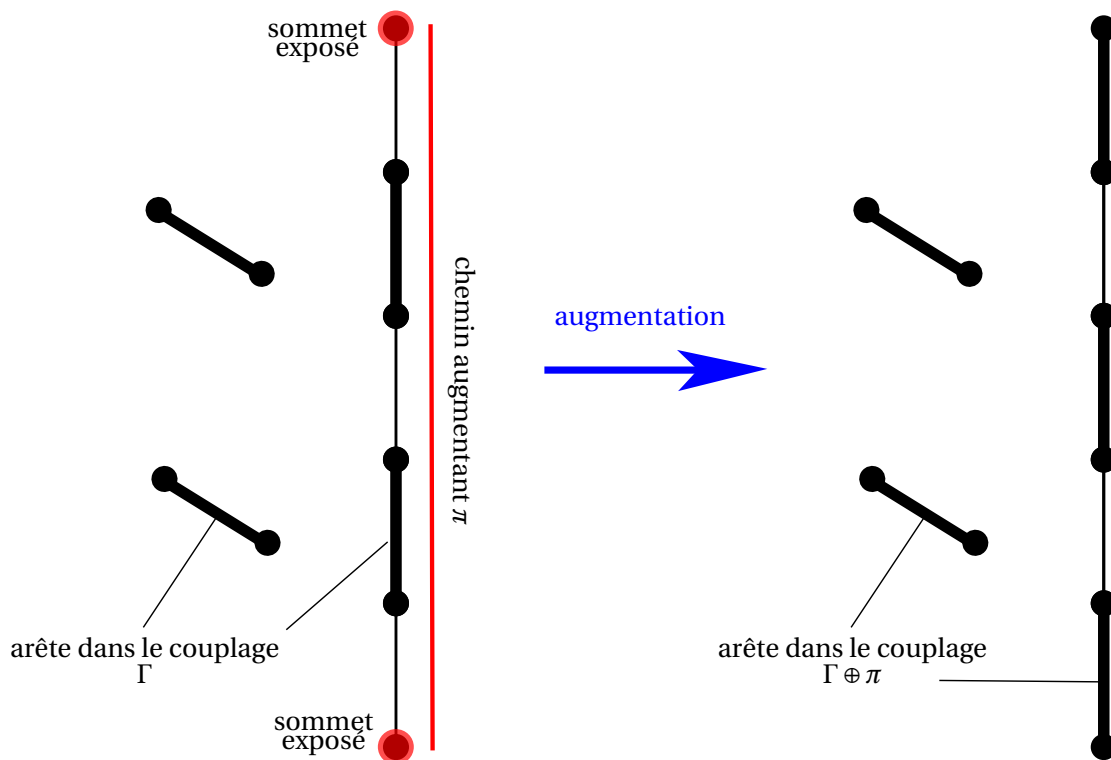


FIGURE 10.8 – Illustration de la construction d'un couplage de cardinal supérieur grâce à un chemin augmentant. (Source originale : Wikimedia Commons)

Le plus court chemin entre deux sommets exposés de  $G_o$  est nécessairement un chemin augmentant, son caractère alternant vient du fait que le graphe est biparti.

La figure 10.9 illustre les différentes étapes de l'algorithme. On vérifie bien que le résultat est correct : chaque enfant aura bien un cadeau qu'il avait mis sur sa liste.

Le graphe de départ de l'algorithme est le suivant :



On effectue **trois appels récursifs** et, à chaque fois, on a trouvé une arête dont les sommets sont tous les deux exposés.



À ce stade de l'algorithme, aucun sommet exposé n'est relié par une arête à un autre sommet exposé. Donc, on construit le graphe  $G_o$  d'après le couplage  $\Gamma$ . On trouve le chemin le plus court entre les deux premiers sommets exposés 3 et 4 :  $\pi$ .



On en déduit un nouveau couplage  $\Gamma = \Gamma \oplus \pi$  :



On effectue **un appel récursif** et on trouve une arête dont les sommets sont tous les deux exposés : (2,6). On effectue un dernier appel récursif et l'algorithme se termine car un seul sommet est non couplé.



FIGURE 10.9 – Étapes de l'algorithme de recherche d'un couplage de cardinal maximum



---

**Algorithme 15** Recherche d'un couplage de cardinal maximum

---

**Entrée :** un graphe biparti  $G = ((U, D), E)$ **Entrée :** un couplage  $\Gamma$  initialement vide**Entrée :**  $F_U$ , l'ensemble de sommets exposés de  $U$  initialement  $U$ **Entrée :**  $F_D$ , l'ensemble de sommets exposés de  $D$  initialement  $D$ 

```

1: Fonction CHEMIN_AUGMENTANT( $G = (V = (U, D), E), \Gamma, F_U, F_D$ )  $\triangleright M$  est le couplage, vide
   initialement
2:   si une arête  $e = (u, v)$  entre un sommet de  $F_U$  et un sommet de  $F_D$  existe alors
3:     CHEMIN_AUGMENTANT( $G, \Gamma \cup \{e\}, F_U \setminus \{u\}, F_D \setminus \{v\}$ )
4:   sinon
5:     Créer le graphe orienté  $G_o$   $\triangleright \forall e \in E, e$  de  $U$  vers  $D$  si  $e \notin \Gamma$ , l'inverse sinon
6:     Calculer le plus court chemin  $\pi$  entre un sommet de  $F_U$  et un de  $F_D$  dans  $G_o$ 
7:     si un tel chemin  $\pi$  n'existe pas alors
8:       renvoyer  $M$ 
9:     sinon
10:      CHEMIN_AUGMENTANT( $G, \Gamma \oplus \pi, F_U \setminus \{\pi_{start}\}, F_D \setminus \{\pi_{end}\}$ )
11:       $\triangleright \pi_{start}$  début du chemin  $\pi, \pi_{end}$  fin du chemin  $\pi$  et
       $\Gamma \oplus \pi = \{e \in E, e \in \Gamma \setminus \pi \cup e \in \pi \setminus \Gamma\}$ 

```

---



# 11

## DES ARBRES AUX TAS

À la fin de ce chapitre, je sais :

- ☞ définir un tas-min et un tas-max
- ☞ expliquer l'algorithme du tri par tas
- ☞ utiliser un tas pour créer une file de priorité
- ☞ appliquer les files de priorités à l'algorithme de Dijkstra

### A Des arbres

■ **Définition 157 — Arbre.** Un arbre est un graphe connexe, acyclique et enraciné.

Ⓡ La racine d'un arbre  $\mathcal{A}$  est un sommet  $r$  particulier que l'on distingue : le couple  $(\mathcal{A}, r)$  est un nommé arbre enraciné. On le représente un tel arbre verticalement avec la racine placée tout en haut comme sur la figure 11.1. Dans le cas d'un graphe orienté, la représentation verticale permet d'omettre les flèches.

Ⓡ On confondra par la suite les arbres enracinés et les arbres.

■ **Définition 158 — Nœuds.** Les nœuds d'un arbre sont les sommets du graphe associé. Un nœud qui n'a pas de fils est une feuille (ou nœud externe). S'il possède des descendants, on parle alors de nœud interne.

■ **Définition 159 — Descendants, père et fils.** Si une arête mène du nœud  $i$  au nœud  $j$ , on dit que  $i$  est le **père** de  $j$  et que  $j$  est le **fils** de  $i$ . On représente l'arbre de telle sorte que le père soit toujours au-dessus de ses fils.

■ **Définition 160 — Arité d'un nœud.** L'arité d'un nœud est le nombre de ses fils.

■ **Définition 161 — Feuille.** Un nœud d'arité nulle est appelé une feuille.

■ **Définition 162 — Profondeur d'un nœud.** La profondeur d'un nœud est le nombre d'arêtes qui le sépare de la racine.

■ **Définition 163 — Hauteur d'un arbre.** La hauteur d'un arbre est la plus grande profondeur d'une feuille de l'arbre.

■ **Définition 164 — Taille d'un arbre.** La taille d'un arbre est le nombre de ses nœuds.

**(R)** Attention, la taille d'un graphe est le nombre de ses arêtes... Un arbre possède toujours  $n - 1$  arêtes si sa taille est  $n$ .

■ **Définition 165 — Sous-arbre.** Chaque nœud d'un arbre  $\mathcal{A}$  est la racine d'un arbre constitué de lui-même et de ses descendants : cette structure est appelée sous-arbre de l'arbre  $\mathcal{A}$ .

**(R)** La notion de sous-arbre montre qu'un arbre est une structure intrinsèquement récursive ce qui sera largement utilisé par la suite!

■ **Définition 166 — Arbre recouvrant.** Un arbre recouvrant d'un graphe  $G$  est un sous-graphe couvrant de  $G$  qui est un arbre.

ä

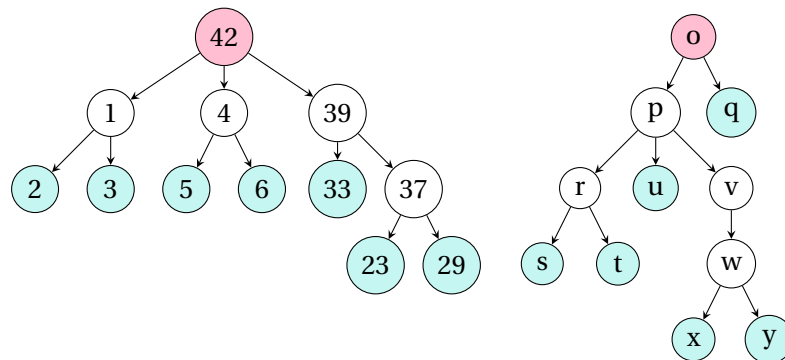


FIGURE 11.1 – Exemples d'arbres enracinés. Les racines des arbres sont en rouge, les feuilles en turquoise. Le tout forme une forêt.

## B Arbres binaires

■ **Définition 167 — Arbre binaire.** Un arbre binaire est un arbre tels que tous les nœuds ont une arité inférieure ou égale à deux : chaque nœud possède au plus deux fils.

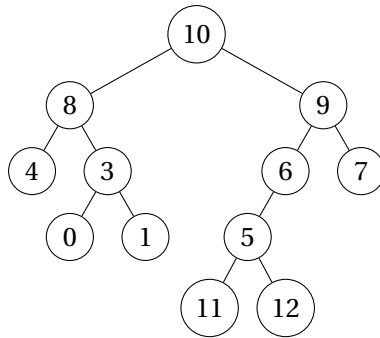


FIGURE 11.2 – Arbre binaire

■ **Définition 168 — Arbre binaire strict.** Un arbre binaire strict est un arbre dont tous les nœuds possèdent zéro ou deux fils.

■ **Définition 169 — Arbre binaire parfait.** Un arbre binaire parfait est un arbre dans lequel tous les niveaux sauf le dernier doivent être totalement remplis. Si le dernier n'est pas rempli totalement alors il doit être rempli de gauche à droite.

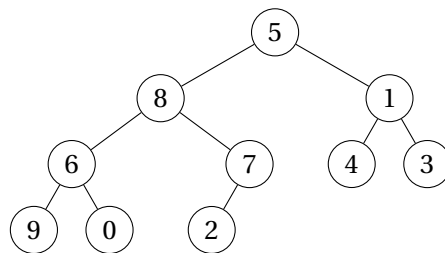


FIGURE 11.3 – Arbre binaire parfait

■ **Définition 170 — Arbre binaire équilibré.** Un arbre binaire est équilibré si sa hauteur est minimale, c'est à dire  $h(a) = O(\log|a|)$ .

**R** Un arbre parfait est un arbre équilibré.

**Théorème 22 — La hauteur d'un arbre parfait de taille  $n$  vaut  $\lfloor \log n \rfloor$ .** Soit  $a$  un arbre binaire parfait de taille  $n$ . Alors on a :

$$h(a) = \lfloor \log n \rfloor \quad (11.1)$$

*Démonstration.* Soit  $a$  un arbre binaire parfait de taille  $n$ . Comme  $a$  est parfait, on sait que tous les niveaux sauf le dernier sont remplis. Ainsi, il existe deux niveaux de profondeur  $h(a) - 1$  et  $h(a)$ . On peut encadrer le nombre de nœuds de  $a$  en remarquant que chaque niveau  $k$  possède  $2^k$  nœuds, sauf le dernier. On a donc :

$$1 + 2 + \dots + 2^{h(a)-1} < |a| \leq 1 + 2 + \dots + 2^{h(a)} \quad (11.2)$$

$$\sum_{k=0}^{h(a)-1} 2^k < |a| \leq \sum_{k=0}^{h(a)} 2^k \quad (11.3)$$

$$2^{h(a)} - 1 < |a| \leq 2^{h(a)+1} - 1 \quad (11.4)$$

$$2^{h(a)} \leq |a| < 2^{h(a)+1} \quad (11.5)$$

On en conclut que  $\lfloor \log_2 |a| \rfloor - 1 < h(a) \leq \lfloor \log_2 |a| \rfloor$  et donc que  $h(a) = \lfloor \log_2(n) \rfloor$ . ■

## C Induction et arbre binaire

La plupart des caractéristiques et des résultats importants liés aux arbres binaires peuvent se démontrer par induction structurale. Cette méthode est une généralisation des démonstrations par récurrences sur  $\mathbb{N}$  pour un ensemble défini par induction.

■ **Définition 171 — Étiquette d'un nœud.** Une étiquette d'un nœud est une information portée au niveau d'un nœud.

■ **Définition 172 — Définition inductive d'un arbre binaire.** Soit  $E$  un ensemble d'étiquettes. L'ensemble  $\mathcal{A}_E$  des arbres binaires étiquetés par  $E$  est défini inductivement par :

1. NIL est un arbre binaire appelé arbre vide (parfois noté  $\circ$ ),
2. Si  $e \in E$ ,  $f_g \in \mathcal{A}$  et  $f_d \in \mathcal{A}$  sont deux arbres binaires, alors  $(f_g, e, f_d) \in \mathcal{A}_E$ , c'est à dire que le triplet  $(f_g, e, f_d)$  est un arbre binaire étiqueté par  $E$ .

$f_g$  et  $f_d$  sont respectivement appelés fils gauche et fils droit.




FIGURE 11.4 – Arbre binaire et définition inductive : arbre vide à gauche, arbre induit par  $e$ ,  $f_g$  et  $f_d$  à droite

■ **Définition 173 — Démonstration par induction structurelle sur un arbre binaire.** Soit  $\mathcal{P}(a)$  un prédicat exprimant une propriété sur un arbre  $a$  de  $\mathcal{A}_E$ , l'ensemble des arbres binaires étiquetés sur un ensemble  $E$ . On souhaite démontrer cette propriété.

La démonstration par induction structurelle procède comme suit :

1. (**CAS DE BASE**) Montrer que  $\mathcal{P}(\text{NIL})$  est vraie, c'est-à-dire que la propriété est vraie pour l'arbre vide,
2. (**PAS D'INDUCTION**) Soit  $e \in E$  une étiquette et  $f_g \in \mathcal{A}$  et  $f_d \in \mathcal{A}$  deux arbres binaires pour lesquels  $\mathcal{P}(f_g)$  et  $\mathcal{P}(f_d)$  sont vraies. Montrer que  $\mathcal{P}((f_g, e, f_d))$  est vraie.
3. (**CONCLUSION**) Conclure que quelque soit  $a \in \mathcal{A}$ ,  $\mathcal{P}(a)$  est vraie.

■ **Définition 174 — Définition inductive d'une fonction à valeur dans  $\mathcal{A}_E$ .** On définit une fonction  $\phi$  de  $\mathcal{A}_E$  à valeur dans un ensemble  $\mathcal{Y}$  par :

1. la donnée de la valeur de  $\phi(\text{NIL})$ ,
2. en supposant connaître  $e \in E$ ,  $\phi(f_g)$  et  $\phi(f_d)$  pour  $f_g$  et  $f_d$  dans  $\mathcal{A}_E$ , la définition de  $\phi((f_g, e, f_d))$ .

■ **Exemple 67 — Définition inductive de la hauteur d'un arbre.** Soit  $a \in \mathcal{A}$  un arbre binaire. La hauteur  $h(a)$  de  $a$  est donnée par :

1.  $h(\text{NIL}) = -1$ ,
2.  $h((f_g, e, f_d)) = 1 + \max(h(f_g), h(f_d))$ .

■ **Exemple 68 — Définition inductive de la taille d'un arbre.** Soit  $a \in \mathcal{A}$  un arbre binaire. La taille  $|a|$  de  $a$  est donnée par :

1.  $|\text{NIL}| = 0$ ,
2.  $|(f_g, e, f_d)| = 1 + |f_g| + |f_d|$ .

## D Tas binaires

### a Définition

■ **Définition 175 — Tas max et tas min.** On appelle tas max (resp. tas min) un arbre binaire parfait étiqueté par un ensemble ordonné  $E$  tel que l'étiquette de chaque nœud soit inférieure (resp. supérieure) ou égale à l'étiquette de son père. La racine est ainsi la valeur maximale (resp. minimale) du tas.

### b Implémentation

On peut naturellement implémenter un tas par un type a' arbre mais également par un tableau Array en numérotant les nœuds selon la numérotation Sosa-Stradonitz (cf. figure 11.7).



FIGURE 11.5 – Tas max



FIGURE 11.6 – Tas min

**R** Un tas implémenté par un tableau est une structure de taille donnée, fixée dès la construction du tas : on ne pourra donc pas représenter tous les tas, uniquement ceux qui pourront s'inscrire dans le tableau. Par ailleurs, pour construire cette structure et la préserver lors de l'exécution d'algorithmes, il est important que l'on puisse faire évoluer les éléments à l'intérieur du tas. C'est pourquoi cette structure de donnée doit être muable.

■ **Définition 176 — Numérotation Sosa-Stradonitz d'un arbre binaire.** Cette numérotation utilise les puissances de deux pour identifier les nœuds d'un arbre binaire. La racine se voit attribuer la puissance 0. Le premier élément de chaque niveau  $k$  de la hiérarchie possède l'indice  $2^k$ . Ainsi, sur le troisième niveau d'un arbre binaire, on trouvera les numéros 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Cette numérotation est utilisée dans le domaine de la généalogie.

**R** Comme les langages de programmation comptent à partir de 0, on choisit souvent la convention de positionner la racine dans la case d'indice 0 et décaler ensuite tous les indices de 1.

### c Opérations

On s'intéresse à la construction et à l'évolution d'un tas au cours du temps : comment préserver la structure de tas lorsqu'on ajoute ou retire un élément ?

On définit des opérations descendre et faire monter un élément dans un tas qui préservent la structure du tas. Ce sont des opérations dans un tas sont des opérations dont la complexité





FIGURE 11.7 – Implémentation d'un tas min par un tableau selon les indices de la numérotation Sosa-Stradonitz. On vérifie que les fils du nœud à l'indice  $k$  se trouvent à l'indice  $2k$  et  $2k+1$

est  $O(h(a)) = O(\log n)$ .

#### Faire monter un élément dans le tas

Cette opération est expliquée sur la figure 11.8.

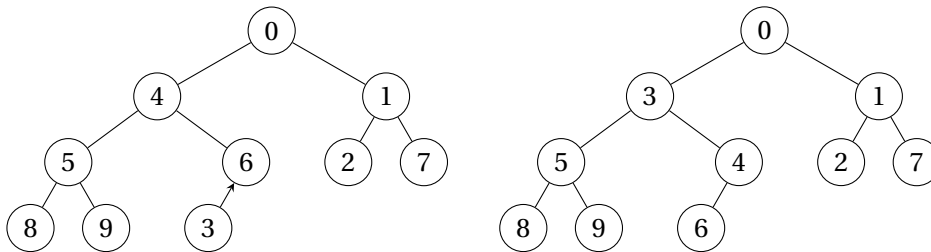


FIGURE 11.8 – Tas min : à gauche, l'élément 3 doit monter dans le tas min. À droite, on a échangé les places de 3 avec les pères jusqu'à ce que la structure soit conforme à un tas min

#### Faire descendre un élément dans le tas

Faire descendre dans le tas se dit aussi tamiser le tas et est expliqué sur la figure 11.9.

#### Construire un tas

On peut imaginer construire un tas en faisant monter les éléments ou en faisant descendre les éléments au fur et à mesure. Ces deux méthodes ne présentent pas la même complexité.

Si l'on procède en faisant monter les éléments, on considère que la racine est un tas à un élément et on intègre les éléments restant du tableau dans ce tas en les faisant monter. Dans



FIGURE 11.9 – Tas min : à gauche, l'élément 3 doit descendre dans le tas min. À droite, on a échangé la place de 3 avec le fils le plus petit pour que la structure soit conforme à un tas min

le pire des cas, on doit faire monter les  $n - 1$  nœuds depuis le niveau de profondeur maximale (hauteur de l'arbre) jusqu'à la racine et donc répéter l'opération monter (de complexité  $\log n$ ). C'est pourquoi cette méthode présente une complexité en  $O(n \log n)$ .

La seconde méthode considère que chaque feuille est un tas à un élément. On fait descendre les  $\lfloor n/2 \rfloor$  premiers éléments à partir du  $\lfloor n/2 \rfloor^e$  dans les tas. Au fur et à mesure, on réunit ces tas en un plus gros tas. Dans le pire des cas, on peut montrer que cette méthode est linéaire en  $O(n)$ . En effet, un élément  $i$  est à la hauteur  $\lfloor \log_2 i \rfloor$  et il descend au maximum de  $h - \lfloor \log_2 i \rfloor$  pour trouver sa place. Il est donc plus efficace de faire descendre les éléments pour créer un tas.

**R** Dans un tas de taille  $n$ , la première feuille se situe à l'indice  $n/2$ .

## E Tri par tas binaire

■ **Définition 177 — Tri par tas.** Le tri par tas procède en formant d'un tas à partir du tableau à trier. Pour un tri ascendant, on utilise un tas-max et pour un tri descendant un tas-min.

On peut considérer que cette méthode est une amélioration du tri par sélection : la structure de tas permet d'éviter la recherche de l'élément à sélectionner.

Le tri par tas est un tri comparatif en place et non stable. Sa complexité dans le pire des cas est en  $O(n \log n)$  car il nécessite au pire de descendre les  $n$  éléments au niveaux des feuilles dans le tas.

 **Vocabulary 11 — Heap sort**  $\longleftrightarrow$  Tri par tas

L'algorithme 16 fait appel à un tas-max et son implémentation est radicalement simple, tout le cœur du mécanisme de tri reposant sur la structure de tas.

**Algorithme 16** Tri par tas, ascendant

---

```

1: Fonction TRI_PAR_TAS( $t$ )
2:    $n \leftarrow$  nombre d'éléments de  $t$ 
3:   Faire un tas-max de  $t$ 
4:   pour  $k$  de  $n - 1$  à  $0$  répéter
5:     Échanger  $t[0]$  et  $t[k]$                                 ▷ Le plus grand va à la fin
6:     Faire descendre  $t[0]$  dans le tas  $t[:k]$                 ▷ Le nouvel élément descend
7:   renvoyer  $t$ 

```

---

**F File de priorités implémentée par un tas**

Une autre application des tas binaires est l'implémentation d'une file à priorités.

■ **Définition 178 — TAD File de priorités.** Une file de priorités est une extension du TAD file dont les éléments sont à valeur dans un ensemble  $E = (V, P)$  où  $P$  est un ensemble totalement ordonné. Les éléments de la file sont donc des couples valeur - priorité.

Les opérations sur une file de priorités sont :

1. créer une file vide,
2. insérer dans la file une valeur associée à une priorité (ENFILER),
3. sortir de la file la valeur associée la priorité maximale (ou minimale) (DÉFILER).

L'utilisation d'un tas permet d'obtenir une complexité en  $O(\log n)$  pour les opérations DÉFILER et ENFILER d'une file de priorités. Pour des algorithmes comme celui du plus court chemin de Dijkstra, c'est une solution intéressante pour améliorer les performances de l'algorithme.



**Sixième partie**

**Langages et automates**



# 12

## INTRODUCTION AUX LANGAGES

À la fin de ce chapitre, je sais :

- ✎ définir les concepts d'alphabet, de mot, de mot vide et de langage
- ✎ expliquer les concepts de suffixe, de préfixe, de facteur et de sous-mot
- ✎ expliquer le résultat du lemme de Levi

L'informatique est la construction de l'information par le calcul. Force est de constater que le seul outil conceptuel, universel et pratique pour construire et manipuler l'information est le langage : un langage est un moyen de communiquer, stocker et transformer de l'information. Le calcul de l'information par un ordinateur au moyen d'un ou plusieurs langages peut créer un sens ou pas, tout comme l'interprétation d'un texte par un humain.

C'est pourquoi la théorie des langages est un des principaux fondements de l'informatique. Qui dit langage dit alphabet, mots, préfixes, suffixes mais aussi ensembles de mots, agrégation de mots... Comment définir clairement ces concepts afin de pouvoir les calculer ? C'est la question qui guide ce chapitre.

### A Alphabets

■ **Définition 179 — Ensemble.** Un ensemble est une collection de concepts qu'on appelle éléments. L'ensemble vide est noté  $\emptyset$ .

■ **Définition 180 — Cardinal d'un ensemble fini.** Le cardinal d'un ensemble fini  $E$  est son nombre d'éléments. On le note  $|E|$ .

■ **Définition 181 — Alphabet.** Un alphabet est un ensemble  $\Sigma$  de lettres (ou symboles) non vide.

■ **Définition 182 — Longueur d'un alphabet.** La longueur d'un alphabet est le nombre de lettres de celui-ci, c'est-à-dire  $|\Sigma|$ .

■ **Exemple 69 — Alphabet latin commun.** L'alphabet latin commun

$$\Sigma = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z\}$$

a une longueur de 26.

■ **Exemple 70 — Hexasidécimal.** L'alphabet hexasidécimal

$$\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$$

a une longueur de 16.

■ **Exemple 71 — ASCII.** L'alphabet ASCII est constitué des nombres entiers de 0 à 127 et représente les caractères nécessaires à l'écriture de l'américain, y compris les caractères de contrôle nécessaires à la pagination. Il possède une longueur de 128.

## B Mots

Un mot d'un alphabet  $\Sigma$  est une séquence de lettres de  $\Sigma$ . Un mot peut être une séquence vide notée  $\epsilon$ , car  $\emptyset \subset \Sigma$  par définition d'un ensemble. On peut donner plusieurs définition d'un mot.

■ **Définition 183 — Mot (comme application).** Un mot de longueur  $n \in \mathbb{N}^*$  est une application de  $\llbracket 1, n \rrbracket \rightarrow \Sigma$ . À chaque position dans le mot correspond une lettre de l'alphabet.

■ **Définition 184 — Mot vide  $\epsilon$ .** Le mot vide  $\epsilon$  est l'application de l'ensemble vide dans  $\Sigma$ .

**(R)** Le mot vide  $\epsilon$  est un mot ne comportant aucun symbole. Dans le contexte des mots, le mot vide est l'élément neutre de la concaténation de mots. On peut comparer son rôle au 1 pour la multiplication des entiers naturels  $\mathbb{N}$ .

■ **Définition 185 — Longueur d'un mot.** La longueur d'un mot  $w$  est le nombre de lettres qui composent sa séquence. On note souvent cette longueur  $|w|$ .

■ **Définition 186 — Ensemble de mots possibles.** On note  $\Sigma^*$  l'ensemble des mots possibles créés à partir d'un alphabet  $\Sigma$ .

■ **Définition 187 — Ensemble de mots de longueur  $n$ .** On note  $\Sigma^n$  l'ensemble de tous les mots de longueur  $n$  créés à partir d'un alphabet  $\Sigma$ .



■ **Définition 188 — Concaténation de mots.** Soit  $v, w \in \Sigma^*$ . On appelle concaténation de  $v$  et  $w$  l'opération  $\circ$  notée  $vw = v \circ w$  qui est obtenue par agrégation du mot  $w$  à la suite du mot  $v$ .

(R) Dans les notations suivantes, on omettra d'écrire le symbole  $\circ$  entre les éléments, la concaténation étant juste une agrégation de symboles.

**Théorème 23 — La concaténation est une loi de composition interne sur un ensemble  $\Sigma^*$  et  $\epsilon$  en est l'élément neutre. .**

*Démonstration.* Soit  $v, w \in \Sigma^*$ . On observe que  $vw \in \Sigma^*$ . Donc c'est une application de  $\Sigma^* \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ . De plus, on peut observer que  $v\epsilon = \epsilon v = v$ . Donc  $\epsilon$  est l'élément neutre de cette loi. ■

■ **Définition 189 — Monoïde.** Un ensemble  $E$  muni d'une loi de composition interne associative et d'un élément neutre  $e$  est nommée monoïde  $(E, \star)$ .

(R) On peut facilement montrer que la concaténation de mots est une loi de composition interne associative. C'est pourquoi,  $(\Sigma^*, \circ)$  est un **monoïde**.

Il faut bien remarquer cependant qu'il n'existe pas a priori de concept d'inverse dans un monoïde, c'est-à-dire il **n'existe pas** de mots  $v$  et  $w$  tels que  $vw = \epsilon$ .

Toutefois, on peut simplifier par la gauche ou la droite :

$$vw = vx \implies w = x \quad (12.1)$$

$$wv = xv \implies w = x \quad (12.2)$$

(R) La longueur d'un mot est un morphisme de monoïde car  $|vw| = |v| + |w|$ .

■ **Définition 190 — Ensemble de mots non vides.** On note  $\Sigma^+$  l'ensemble des mots non vides créés à partir d'un alphabet  $\Sigma$ . C'est le plus petit ensemble tel que :

$$\forall a \in \Sigma, a \in \Sigma^+ \quad (12.3)$$

$$\forall w \in \Sigma^+, \forall a \in \Sigma, wa \in \Sigma^+ \quad (12.4)$$

On a  $\Sigma^+ = \Sigma^* \setminus \{\epsilon\}$ .

## C Mots définis inductivement

■ **Définition 191 — Mot (inductivement par la droite).** Soit  $\Sigma$  un alphabet. Alors on définit un mot de manière inductive par la droite ainsi :

**Base**  $\epsilon$  est un mot sur  $\Sigma$ ,

**Règle de construction** si  $w$  est un mot sur  $\Sigma$  et  $a$  une lettre de  $\Sigma$ , alors  $w.a$  est un mot sur  $\Sigma$ .  
où l'opération  $.$  est l'ajout d'une lettre à droite à un mot.

■ **Définition 192 — Mot (inductivement par la gauche)).** Soit  $\Sigma$  un alphabet. Alors on définit un mot de manière inductive par la droite ainsi :

**Base**  $\epsilon$  est un mot sur  $\Sigma$ ,

**Règle de construction** si  $w$  est un mot sur  $\Sigma$  et  $a$  une lettre de  $\Sigma$ , alors  $a.w$  est un mot sur  $\Sigma$ .

où l'opération  $.$  est l'ajout d'une lettre à gauche à un mot.

■ **Définition 193 — Concaténation de mots (définie inductivement sur la première opérande).** On définit l'opérateur concaténation de mots  $\circ$  par

$$\forall w \in \Sigma^*, \epsilon \circ w = w \text{ (Base)} \quad (12.5)$$

$$\forall v, w \in \Sigma^*, \forall a \in \Sigma, (a.v) \circ w = a.(v \circ w) \text{ (Règle de construction)} \quad (12.6)$$

où l'opération  $.$  est l'ajout d'une lettre à gauche à un mot.

■ **Définition 194 — Concaténation de mots (définie inductivement sur la seconde opérande).** On définit l'opérateur concaténation de mots  $\circ$  par

$$\forall w \in \Sigma^*, w \circ \epsilon = w \quad (12.7)$$

$$\forall v, w \in \Sigma^*, \forall a \in \Sigma, v \circ (w.a) = (v \circ w).a \quad (12.8)$$

où l'opération  $.$  est l'ajout d'une lettre à droite à un mot.

**Théorème 24 —  $\epsilon$  est l'élément neutre de la concaténation.**

*Démonstration.* on procède par induction sur la première opérande.

- Cas de base : pour  $w = \epsilon$ , on a  $\epsilon \circ \epsilon = \epsilon$ .
- Pas d'induction : soit  $w \in \Sigma^*$ . On suppose que  $\epsilon$  est l'élément neutre pour ce mot :  $w \circ \epsilon = \epsilon \circ w = w$ . Considérons maintenant un élément  $a$  de l'alphabet  $\Sigma$  pour créer un mot plus long à partir de  $w$ . Par construction on a :

$$(a.w) \circ \epsilon = a.(w \circ \epsilon)$$

En utilisant l'hypothèse d'induction, on en déduit que  $(a.w) \circ \epsilon = a.w$ .

$\epsilon$  est donc toujours l'élément neutre. On procède de même avec la définition sur la deuxième opérande.

■

**(R)** Une conséquence de ces définitions est qu'on peut confondre les opérateurs  $.$  et  $\circ$  dans les notations. C'est ce qui est fait dans la suite de ce cours. On omettra également souvent l'opérateur lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïtés.

■ **Définition 195 — Puissances d'un mot.** Les puissances d'un mot sont définies inductivement :

$$w^0 = \epsilon \quad (12.9)$$

$$w^n = ww^{n-1} \text{ pour } n \in \mathbb{N}^* \quad (12.10)$$

## D Langages

■ **Définition 196 — Langage.** Un langage sur un alphabet  $\Sigma$  est un ensemble de mots sur  $\Sigma$ .

**(R)** Un langage peut être vide, on le note alors  $\mathcal{L} = \emptyset$ , son cardinal est nul. C'est l'élément neutre de l'union des langages et l'élément absorbant de la concaténation de langages<sup>a</sup>. Il ne faut pas confondre ce langage vide avec le langage qui ne contient que le mot vide  $\mathcal{L} = \{\epsilon\}$  dont le cardinal vaut un et qui est l'élément neutre de la concaténation des langages.

<sup>a</sup>. comme le zéro pour l'addition et la multiplication des entiers

**(R)**  $\Sigma^*$ , l'ensemble de tous les mots sur  $\Sigma$ , est également appelé langage universel.

■ **Exemple 72 — Langages courants et concrets.** Voici quelques exemples de langages concrets utilisés couramment :

- le langage des dates : une expression est-elle une date ? Par exemple, les dates 21/11/1943 et 11/21/43 sont-elles admissibles ?
- le langage des emails : utilisé pour détecter la conformité ou les erreurs dans les adresses emails,
- les protocoles réseaux : par exemple le protocole DHCP.

■ **Exemple 73 — Langage des mots de longueur paire.** Soit l'ensemble  $E$  de mots sur l'alphabet  $\Sigma$  de longueur paire. On peut définir ce langage en compréhension comme suit :

$$E = \{w \in \Sigma^*, |w| = 0 \bmod 2\}$$

■ **Exemple 74 — Langage des puissances  $n$  d'un alphabet.** Soit l'ensemble  $E$  de mots sur l'alphabet  $\Sigma = \{a, b\}$  qui comportent autant de  $a$  que de  $b$ . On peut définir ce langage en

compréhension comme suit :

$$E = \{w \in \Sigma^*, \exists n \in \mathbb{N}, w \text{ est une permutation de } (a^n b^n)\}$$

Un langage est un ensemble. On peut donc définir les opérations ensemblistes sur les langages.

Soit deux langages  $\mathcal{L}_1$  sur  $\Sigma_1$  et  $\mathcal{L}_2$  sur  $\Sigma_2$ .

■ **Définition 197 — Union de deux langages.** L'union de  $\mathcal{L}_1$  et  $\mathcal{L}_2$  est le langage défini sur  $\Sigma_1 \cup \Sigma_2$  contenant tous les mots de  $\mathcal{L}_1$  et de  $\mathcal{L}_2$ .

$$\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2 = \{w, w \in \mathcal{L}_1 \text{ ou } w \in \mathcal{L}_2\} \quad (12.11)$$

■ **Définition 198 — Intersection de deux langages.** L'intersection de  $\mathcal{L}_1$  et  $\mathcal{L}_2$  est le langage défini sur  $\Sigma_1 \cap \Sigma_2$  contenant tous les mots à la fois présents dans  $\mathcal{L}_1$  et dans  $\mathcal{L}_2$ .

$$\mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2 = \{w, w \in \mathcal{L}_1 \text{ et } w \in \mathcal{L}_2\} \quad (12.12)$$

■ **Définition 199 — Complémentaire d'un langage.** Le complémentaire d'un langage  $\mathcal{L}$  est le langage défini sur  $\Sigma$  qui contient tous les mots non qui ne sont pas dans  $\mathcal{L}$ .

$$C(\mathcal{L}) = \overline{\mathcal{L}} = \{w, w \in \Sigma^* \text{ et } w \notin \mathcal{L}\} \quad (12.13)$$

■ **Définition 200 — Différence de deux langages .** La différence de  $\mathcal{L}_1$  et  $\mathcal{L}_2$  est le langage défini sur  $\Sigma_1$  contenant tous les mots présents dans  $\mathcal{L}_1$  qui ne sont pas dans  $\mathcal{L}_2$ .

$$\mathcal{L}_1 \setminus \mathcal{L}_2 = \{w, w \in \mathcal{L}_1 \text{ et } w \notin \mathcal{L}_2\} \quad (12.14)$$

■ **Définition 201 — Produit de deux langages ou concaténation .** Le produit de  $\mathcal{L}_1$  et  $\mathcal{L}_2$  est le langage défini sur  $\Sigma_1 \cup \Sigma_2$  contenant tous les mots formés par un mot de  $\mathcal{L}_1$  suivi d'un mot de  $\mathcal{L}_2$ .

$$\mathcal{L}_1 . \mathcal{L}_2 = \{vw, v \in \mathcal{L}_1 \text{ et } w \in \mathcal{L}_2\} \quad (12.15)$$

■ **Définition 202 — Puissances d'un langage.** Les puissances d'un langage  $\mathcal{L}$  sont définies par induction :

$$\mathcal{L}^0 = \{\epsilon\} \quad (12.16)$$

$$\mathcal{L}^n = \mathcal{L} . \mathcal{L}^{n-1} \text{ pour } n \in \mathbb{N}^* \quad (12.17)$$

■ **Définition 203 — Fermeture de Kleene d'un langage.** La fermeture de Kleene d'un langage  $\mathcal{L}$  ou étoile de Kleene notée  $\mathcal{L}^*$  est l'ensemble des mots formés par un nombre fini de

concaténation de mots de  $\mathcal{L}$ . Formellement :

$$\mathcal{L}^* = \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{L}^n \quad (12.18)$$

La fermeture d'un langage peut également être définie inductivement par :

$$\epsilon \in \mathcal{L}^* \quad (12.19)$$

$$v \in \mathcal{L}, w \in \mathcal{L}^* \implies vw \in \mathcal{L}^* \quad (12.20)$$

$$v \in \mathcal{L}^*, w \in \mathcal{L} \implies vw \in \mathcal{L}^* \quad (12.21)$$

**(R)** Il existe un nombre dénombrable de mots sur un alphabet  $\Sigma$ , c'est à dire qu'on peut les mettre en bijection avec  $\mathbb{N}$ , il y en a une infinité mais on peut les compter. Néanmoins, le nombre de langages sur  $\Sigma$  n'est pas dénombrable puisqu'il s'agit des parties d'un ensemble dénombrable.

## E Préfixes, suffixes, facteurs et sous-mots

■ **Définition 204 — Préfixe.** Soit  $v$  et  $w$  deux mots sur  $\Sigma$ .  $v$  est un préfixe de  $w$  et on le note  $v \leq w$  si et seulement s'il existe un mot  $u$  sur  $\Sigma$  tel que :

$$vu = w \quad (12.22)$$

■ **Définition 205 — Suffixe.** Soit  $v$  et  $w$  deux mots sur  $\Sigma$ .  $w$  est un suffixe de  $v$  si et seulement s'il existe un mot  $u$  sur  $\Sigma$  tel que :

$$uw = v \quad (12.23)$$

■ **Définition 206 — Facteur.** Soit  $v$  et  $w$  deux mots sur  $\Sigma$ .  $v$  est un facteur de  $w$  si et seulement s'il existe deux mots  $t$  et  $u$  sur  $\Sigma$  tel que :

$$tvu = w \quad (12.24)$$



**Vocabulary 12 — Subword**  $\longleftrightarrow$  Facteur. Attention l'imbroglia n'est pas loin...

■ **Définition 207 — Sous-mot.** Soit  $w = a_1 a_2 \dots a_n$  un mot sur  $\Sigma = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  de longueur  $n$ . Alors  $v = a_{\psi(1)} a_{\psi(2)} \dots a_{\psi(p)}$  est un sous-mot de  $w$  de longueur  $p$  si et seulement s'il  $\psi : [1, p] \rightarrow [1, n]$  est une application strictement croissante.

**(R)** Cette définition implique que l'ordre d'apparition des lettres dans un sous-mot est préservé par rapport à l'ordre de lettres du mot.


**Vocabulary 13 — Scattered Subword** ↔ Sous-mot...

■ **Exemple 75 — Illustrations des concepts précédents.** Prenons par exemple le mot le plus long de la langue française, *anticonstitutionnellement*. Alors

- *anti* est un préfixe, tout comme *antico* mais uniquement pour les informaticiens, pas les linguistes...
- *ment* est un suffixe,
- *constitution* est un facteur,
- *colle* est un sous-mot.

**Théorème 25 — Relations d'ordre partielles.** Les relations «être préfixe de», «être suffixe de» et «être facteur de» sont des relations d'ordre partiel.

*Démonstration.* Il suffit de montrer que ces relations sont réflexives, transitives et antisymétriques. C'est un exercice à faire. ■

■ **Définition 208 — Ordre lexicographique.** Soit  $v$  et  $w$  deux mots sur un alphabet  $\Sigma$  sur lequel on dispose d'un ordre total  $\leq_\Sigma$ . Alors on peut définir<sup>a</sup> l'ordre lexicographique  $\leq_l$  entre deux mots  $v \leq_l w$  par :

- $v$  est un préfixe de  $w$
- ou bien  $\exists t, v', w' \in \Sigma^*, v = tv', w = tw'$  et la première lettre de  $v'$  précède celle de  $w'$  dans l'alphabet, c'est-à-dire au sens de  $\leq_\Sigma$ .

<sup>a</sup>. Il était temps après 18 ans d'école!

■ **Définition 209 — Distance entre deux mots.** Supposons que l'on dispose d'une fonction  $\lambda$  capable de calculer le plus long préfixe, le plus long suffixe ou le plus long facteur commun entre deux mots. Alors on peut définir une distance entre deux mots  $v$  et  $w$  par :

$$d(v, w) = |vw| - 2\lambda(v, w) \quad (12.25)$$

■ **Définition 210 — Fermeture d'un langage par préfixe.** La fermeture par préfixe d'un langage  $\mathcal{L}$  notée  $\text{Pref}(\mathcal{L})$  est le langage formé par l'ensemble des préfixes des mots de  $\mathcal{L}$ .

$$\text{Pref}(\mathcal{L}) = \{w \in \Sigma^*, \exists v \in \Sigma^*, wv \in \mathcal{L}\} \quad (12.26)$$

■ **Définition 211 — Fermeture d'un langage par suffixe.** La fermeture par suffixe d'un langage  $\mathcal{L}$  notée  $\text{Suff}(\mathcal{L})$  est le langage formé par l'ensemble des suffixes des mots de  $\mathcal{L}$ .

$$\text{Suff}(\mathcal{L}) = \{w \in \Sigma^*, \exists v \in \Sigma^*, vw \in \mathcal{L}\} \quad (12.27)$$

■ **Définition 212 — Fermeture d'un langage par facteur.** La fermeture par facteur d'un langage  $\mathcal{L}$  notée  $\text{Fact}(\mathcal{L})$  est le langage formé par l'ensemble des facteurs des mots de  $\mathcal{L}$ .

$$\text{Fact}(\mathcal{L}) = \{w \in \Sigma^*, \exists u, v \in \Sigma^*, uwv \in \mathcal{L}\} \quad (12.28)$$

## F Propriétés fondamentales

On peut d'ores et déjà observer plusieurs faits :

- Soit  $v$  et  $w$  deux mots de  $\Sigma^*$ . A priori  $vw \neq wv$ , la concaténation n'est pas commutative.
- La décomposition d'un mot de  $\Sigma^*$  est unique en élément de  $\Sigma$ . Ceci est dû au fait qu'il n'y a pas d'inverse dans un monoïde. On peut le démontrer en raisonnant par l'absurde, en supposant qu'il existe deux décompositions différentes d'un même mot. Comme les lettres ne peuvent pas disparaître par inversion et qu'elles sont atomiques, c'est à dire non décomposables, on aboutit à une contradiction.

Ces deux observations engendrent de nombreux développements dans la théorie des langages.

**Théorème 26 — Lemme de Levi.** Soient  $t, u, v$  et  $w$  quatre mots de  $\Sigma^*$ . Si  $tu = vw$  alors il existe un unique mot  $z \in \Sigma^*$  tel que :

- soit  $t = vz$  et  $zu = w$ ,
- soit  $v = tz$  et  $zw = u$ .

*Démonstration.* Supposons que  $|t| \geq |v|$ . Alors  $v$  est un préfixe de  $t$  et il existe un mot  $z$  tel que  $t = vz$ . Or, on a  $tu = vw = vzu$ . Par simplification à gauche, on obtient  $w = zu$ . On procède de même pour la seconde égalité. ■

Le lemme de Levi est illustré sur la figure 12.1.




FIGURE 12.1 – Illustration du lemme de Levi





## EXPRESSIONS RÉGULIÈRES

### À la fin de ce chapitre, je sais :

- ✎ expliquer les définitions inductives des expressions régulières et des langages réguliers
- ✎ utiliser la sémantique des langages réguliers
- ✎ utiliser les identités remarquables sur les expressions régulières pour simplifier une expression
- ✎ construire un arbre représentant une expressions régulière

On peut décrire un langage de différentes manières :

- par compréhension :  $\mathcal{L} = \{u \in \Sigma^*, |u| = 0 \bmod 2\}$ , c'est-à-dire en utilisant une propriété spécifique au langage. Néanmoins, ceci n'est pas toujours évident et, de plus, cela n'implique pas de méthode concrète pour construire des mots de ce langage.
- pour les langages réguliers, par une expression régulière ou une grammaire régulière.

Les expressions régulières sont un moyen de caractériser de manière inductive certains langages et offre des **règles pour construire les mots** de ces langages. Tout comme en couture, on dit qu'elles constituent un **patron de conception**. À chaque expression régulière est associé un langage, c'est à dire l'ensemble des mots qu'elle permet d'élaborer. L'avantage principal des expressions régulières est qu'elles fournissent en plus une vision algébrique des langages réguliers et permettent donc le calcul.

**(R)** Régulier ou rationnel? Ces deux adjectifs sont employés de manière équivalente en français dans le cadre de la théorie des langages. Il existe des arguments en faveur de l'utilisation de chacun :

- rationnel : c'est le mot historique utilisé en France. Sa racine latine évoque le calcul et il s'agit donc des langages que l'on peut calculer.

- régulier : c'est un anglicisme mais dont la racine latine <sup>a</sup> évoque la conformation à une norme ou un règle. Il s'agit donc des langages que l'on peut décrire par une règle.

Ces deux adjectifs sont donc cohérents et utilisables en français pour décrire les langages et les expressions qui font l'objet de ce chapitre. L'un est plus pragmatique que l'autre!

<sup>a</sup>. via les anglo-normands et Guillaume le conquérant

## A Définition des expressions régulières

■ **Définition 213 — Syntaxe des expressions régulières.** L'ensemble des expressions régulières  $\mathcal{E}_R$  sur un alphabet  $\Sigma$  est défini inductivement par :

(Base)  $\{\emptyset, \epsilon\} \cup \Sigma \in \mathcal{E}_R$ ,

(Règle de construction (union))  $\forall e_1, e_2 \in \mathcal{E}_R, e_1 \mid e_2 \in \mathcal{E}_R$

(Règle de construction (concaténation))  $\forall e_1, e_2 \in \mathcal{E}_R, e_1 e_2 \in \mathcal{E}_R$ ,

(Règle de construction (fermeture de Kleene))  $\forall e \in \mathcal{E}_R, e^* \in \mathcal{E}_R$ .

(R) Cette définition peut s'exprimer ainsi : les expressions régulières sont constituées à la base de l'ensemble vide, du mot vide et des lettres de l'alphabet. On peut construire d'autres expressions régulières à partir de ces éléments de base en appliquant un nombre fini de fois les opérateurs d'union, de concaténation et de fermeture de Kleene.

(R) Le symbole de la concaténation est omis pour plus de lisibilité.

(R) L'utilisation des parenthèses est possible et souhaitable pour réduire les ambiguïtés. La priorité des opérateurs est l'étoile de Kleene, la concaténation puis l'union. Par défaut, l'associativité des opérateurs est choisie à gauche.

Par exemple, pour une alphabet  $\{a, b, c\}$ , on peut écrire :

- $a \mid b \mid c$  à la place de  $a \mid (b \mid c)$
- $a \mid cb^*$  à la place de  $a \mid (c(b^*))$

■ **Exemple 76 — Quelques expressions régulières.** Voici quelques expressions régulières pratiques dans la vie de tous jours :

$(P \mid MP \mid PC)SI$  sur l'alphabet latin désigne l'ensemble  $\{PSI, MPSI, PCSI\}$

$(19 \mid 20)00$  sur l'alphabet  $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$  désigne l'année 1900 ou l'année 2000.

$1010101^*$  sur l'alphabet  $\Sigma = \{0, 1\}$  désigne l'ensemble des mots binaires préfixés par 101010 et se terminant éventuellement par des 1.

$\Sigma^* k \Sigma^+ q \Sigma^*$  il y a un mot de sept lettres engendré par cette expression régulière en français. Comme quoi, il y a toujours de l'espoir au Scrabble.

■ **Exemple 77 — D'autres expressions régulières.** Ces exemples sont typiques des expressions utilisées lors des épreuves de concours.

- $\Sigma^*$  tous les mots
- $a\Sigma^*$  les mots commençant par  $a$
- $\Sigma^*a$  les mots finissant par  $a$
- $a^*|b^*$  les mots ne comportant que des  $a$ , que des  $b$  ou le mot vide
- $(ab^*a|b)^*$  les mots comportant un nombre pair de  $a$  ou le mot vide
- $(aa|b)^*$  les mots comportant des blocs de  $a$  de longueur paire ou le mot vide
- $(\Sigma^2)^*$  les mots de longueur paire

**(R)** Les expressions régulières sont très puissantes et il est illusoire d'imaginer qu'on puisse les exprimer simplement avec des mots. C'est très rarement possible, uniquement sur des cas simples comme ci-dessus.

■ **Définition 214 — Langage dénoté par une expression régulière.** Pour toute expression régulière  $e$ , on note  $\mathcal{L}_{ER}(e)$  le langage unique qui dénote cette expression. C'est en fait le résultat de l'application  $\mathcal{L}_{ER} : \mathcal{E}_R(\Sigma^*) \longrightarrow \mathcal{P}(\Sigma^*)$  qui, à une expression régulière, fait correspondre l'ensemble des mots (le langage) engendré par cette expression régulière.

■ **Définition 215 — Sémantique des expressions régulières.** L'interprétation des expressions régulières en termes de langages, la sémantique d'une expression régulière, permet de définir inductivement l'ensemble des langages dénotés par une expression régulière ainsi :

**(Base (i))**  $\mathcal{L}_{ER}(\emptyset) = \{\} = \emptyset$ ,

**(Base (ii))**  $\mathcal{L}_{ER}(e) = \{e\}$ ,

**(Base (iii))**  $\forall a \in \Sigma, \mathcal{L}_{ER}(a) = \{a\}$ ,

**(Règle de construction (i union))**  $\forall e_1, e_2 \in \mathcal{E}_R, \mathcal{L}_{ER}(e_1 | e_2) = \mathcal{L}_{ER}(e_1) \cup \mathcal{L}_{ER}(e_2)$ ,

**(Règle de construction (ii concaténation))**  $\forall e_1, e_2 \in \mathcal{E}_R, \mathcal{L}_{ER}(e_1 e_2) = \mathcal{L}_{ER}(e_1) \cdot \mathcal{L}_{ER}(e_2)$ ,

**(Règle de construction (iii fermeture de Kleene))**  $\forall e \in \mathcal{E}_R, \mathcal{L}_{ER}(e^*) = \mathcal{L}_{ER}(e)^*$ .

**Théorème 27 — Un langage  $\mathcal{L}$  est régulier si et seulement s'il existe une expression régulière  $e$  telle que  $\mathcal{L}_{ER}(e) = \mathcal{L}$ .**

**(R)** Les apparences sont parfois trompeuses. Soit  $\Sigma = \{a, b\}$  un alphabet et  $\mathcal{L}$  le langage défini par  $\mathcal{L} = \{a^n b^n, n \in \mathbb{N}\} = \{\epsilon, ab, aabb, aaabbb, \dots\}$ .  $\mathcal{L}$  n'est pas un langage régulier. Si la formule entre crochets dénote bien un langage, un ensemble de mots, on ne peut cependant pas exprimer l'ensemble de ces mots par une expression régulière. Par exemple,  $a^* b^*$  est une ex-

pression régulière dont le langage associé dénote l'ensemble  $\mathcal{L}$  ainsi que d'autres mots comme  $\{a, b, aaa, bbb, aab, abb, abbb, \dots\}$ . Le lemme de l'étoile (cf. chapitre suivant) permet de démontrer que  $\mathcal{L}$  n'est pas un langage régulier.

## B Définition des langages réguliers

Il est également possible de donner une définition inductive directe des langages réguliers.

■ **Définition 216 — Ensemble des langages réguliers.** L'ensemble des langages réguliers  $\mathcal{L}_{ER}$  sur un alphabet  $\Sigma$  est défini inductivement par :

(Base (i))  $\emptyset \in \mathcal{L}_{ER}$ ,

(Base (ii))  $\{\epsilon\} \in \mathcal{L}_{ER}$ ,

(Base (iii))  $\forall a \in \Sigma, \{a\} \in \mathcal{L}_{ER}$ ,

(Règle de construction (i))  $\forall \mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2 \in \mathcal{L}_{ER}, \mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2 = \mathcal{L}_{ER}$

(Règle de construction (ii))  $\forall \mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2 \in \mathcal{L}_{ER}, \mathcal{L}_1 \cdot \mathcal{L}_2 = \mathcal{L}_{ER}$ ,

(Règle de construction (iii))  $\forall \mathcal{L} \in \mathcal{L}_{ER}, \mathcal{L}^* = \mathcal{L}_{ER}$ .

(R) Cette définition peut s'exprimer ainsi : les langages réguliers sont constitués à la base de l'ensemble vide, du langage ne contenant que le mot vide et des lettres de l'alphabet. On peut construire d'autres langages réguliers à partir de ces éléments de base en appliquant un nombre fini de fois les opérateurs d'union, de concaténation et de fermeture de Kleene.

■ **Définition 217 — Opérations régulières sur les langages.** L'union, la concaténation et la fermeture de Kleene sont les trois opérations régulières sur les langages.

(R) On note que l'intersection et la complémentation ne sont pas des opérations régulières.

**Théorème 28 — Stabilité des langages réguliers.** Les langages réguliers sont stables pour les opérations d'**union**, de **concaténation** et de **fermeture de Kleene**. Cela signifie que l'union, la concaténation ou la fermeture de Kleene de langages réguliers est un langage régulier.

*Démonstration.* Conséquence directe de la définition inductive. ■

## C Identités remarquables sur les expressions régulières

Le tableau 13.1 recense quelques identités remarquables à connaître sur les expressions régulières. Leurs démonstrations s'appuient sur la sémantique des expressions régulières et les opérations sur les langages. Elles constituent un excellent exercice.

*Démonstration.* Par exemple, démontrons que  $e|\emptyset = e$ . D'après la sémantique des expressions régulières, on a :

$$\mathcal{L}_{ER}(e|\emptyset) = \mathcal{L}_{ER}(e) \cup \mathcal{L}_{ER}(\emptyset) \quad (13.1)$$

$$= \mathcal{L}_{ER}(e) \cup \emptyset \quad (13.2)$$

$$= \mathcal{L}_{ER}(e) \quad (13.3)$$

car l'ensemble vide est l'élément neutre de l'union ensembliste. ■

Expression régulière	Équivalent	Raison
$e \emptyset$	$e$	$\emptyset$ est l'élément neutre de l'union ensembliste
$e\emptyset$	$\emptyset$	Déf. de la concaténation, $\emptyset$ seul élément commun à $\mathcal{L}_{ER}(e)$ et $\{\emptyset\}$
$e\epsilon$	$e$	Déf. de la concaténation, $\epsilon$ élément neutre de la concaténation
$(e f) g$	$e f g$	Associativité de l'union ensembliste
$(e.f).g$	$e.f.g$	Associativité de la concaténation sur les langages
$e(f g)$	$ef eg$	Distributivité de la concaténation sur l'union
$(e f).g$	$eg fg$	Idem
$e f$	$f e$	Commutativité de l'union ensembliste
$e^*$	$\epsilon ee^*$	Définition de l'étoile de Kleene
$e^*$	$\epsilon e^*e$	Idem
$(\emptyset)^*$	$\epsilon$	Définition de l'étoile de Kleene et des puissances d'un langage
$e e$	$e$	Idempotence
$(e^*)^*$	$e^*$	Idempotence

TABLE 13.1 – Identités remarquables des expressions régulières.

■ **Exemple 78 — Exemple de calcul sur les expressions régulières.** À l'aide des identités remarquables du tableau 13.1, il est possible de transformer des expressions régulières, de les simplifier par calcul. Voici un exemple sur  $\Sigma = \{a, b\}$  :

$$bb^*(a^*b^*|\epsilon)b = bb^*a^*b^*b \quad (13.4)$$

Cette expression est généralement exprimée ainsi  $b^+a^*b^+$  dans les langages informatiques. Elle désigne l'ensemble des mots comportant au moins deux lettres qui commencent et terminent par un b. S'ils contiennent des a, ceux-ci sont consécutifs et encadrés par les b. On notera que le langage associé  $\mathcal{L}_{ER}(b^+a^*b^+)$  ne contient pas le mot vide.

## D Arbre associé à une expression régulière

De part sa nature inductive, une expression régulière peut naturellement être représentée sous la forme d'un arbre dont les feuilles sont les éléments de bases et les nœuds les opéra-

teurs réguliers. Ces arbres permettent de prouver par induction de nombreuses propriétés des expressions régulières.



FIGURE 13.1 – Arbre associé à l'expression régulière  $(a^*|b)c$

## E Expressions régulières dans les langages ---> HORS PROGRAMME

Les expressions régulières sont intensivement utilisées par les informaticiens en pratique pour le test, le filtrage ou la transformation de l'information. Tous les langages évolués proposent une interface qui permet d'utiliser les expressions régulières.

Concrètement, les expressions rationnelles s'appuient sur un ensemble de caractères et de métacaractères qui permettent d'abstraire un motif de chaîne de caractères.

■ **Exemple 79 — Ensemble des lignes d'un fichier qui commencent au moins par un chiffre et qui se termine par Z.** On peut utiliser l'expression régulière suivante : `"^[0-9]+.*Z$"` où :

- `^` désigne le début d'une ligne
- `[0-9]` désigne l'ensemble des caractères 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
- `+` signifie au moins une occurrence du caractère précédent
- `.` symbolise n'importe quel caractère
- `*` signifie 0 ou un nombre quelconque d'occurrences du caractère précédent
- `Z` est le caractère Z
- `$` signifie la fin d'une ligne

■ **Définition 218 — Métacaractère.** Un métacaractère est un caractère qui a une signification abstraite, autre que son interprétation littérale.

Selon le langage utilisé, on pourra utiliser les classes ou les séquences spéciales (mode Perl).

■ **Exemple 80 — Les expressions célèbres.** Voici une liste non exhaustive d'expressions régulières couramment utilisées :

- `\d+` les entiers naturels

Métacaractère	Signification
^	début de la chaîne
\$	fin de la chaîne
.	n'importe quel caractère sauf retour à la ligne
*	0 ou plusieurs fois le caractère précédent
+	au moins 1 fois le caractère précédent
?	0 ou 1 fois le caractère précédent
	alternative (union)
()	groupement, motif
[]	ensemble de caractères
{}	nombre de répétition du motif

TABLE 13.2 – Liste des métacaractères

Expression	Signification
e*	zéro ou plusieurs e
e+	un ou plusieurs e
e?	0 ou 1 fois e
e{m}	exactement m fois e
e{m, }	au moins m fois e
e{m, n}	au minimum m fois a et au maximum n fois e

TABLE 13.3 – Répétition des motifs

Séquence	Signification
\t	tabulation
\n	nouvelle ligne
\r	retour chariot
\b	bordure de mot
\B	pas en bordure de mot
\d	correspond à n'importe quel chiffre [0-9]
\D	correspond à n'importe quel caractère sauf un chiffre
\w	correspond à n'importe quel mot [0-9a-zA-Z_]
\W	correspond à n'importe quelle séquence qui n'est pas un mot
\s	correspond à n'importe quel espace (espace, tabulation, nouvelle ligne)
\S	correspond à n'importe quel caractère qui n'est pas un espace

TABLE 13.4 – Séquences spéciales (mode Perl disponible en Python)

Classe	Signification
<code>[:alnum:]</code>	correspond aux caractères alphabétiques et numériques. [A-Za-z0-9]
<code>[:alpha:]</code>	correspond aux caractères alphabétiques. [A-Za-z]
<code>[:blank:]</code>	correspond à un espace ou à une tabulation
<code>[:cntrl:]</code>	correspond aux caractères de contrôle
<code>[:digit:]</code>	correspond aux chiffres [0-9]
<code>[:graph:]</code>	caractères graphiques affichables
<code>[:lower:]</code>	correspond aux caractères alphabétiques minuscules. [a-z]
<code>[:print:]</code>	caractères imprimables
<code>[:space:]</code>	correspond à tout espace blanc (espace, tabulation, nouvelle ligne)
<code>[:upper:]</code>	correspond à tout caractère alphabétique majuscule. [A-Z]
<code>[:xdigit:]</code>	correspond aux chiffres hexadécimaux. [0-9A-Fa-f]

TABLE 13.5 – Classes (mode expressions régulières étendues de grep)

- `?\d+` les entiers
- `(\d{2}|\s){5}` un numéro de téléphone avec des espaces
- `[A-Za-z0-9_]{3,16}` les noms des utilisateurs d'un système (login),
- `[:alnum:]_!@#%]{8,42}` les mots de passe,
- `([a-z0-9_.-]+)@([0-9a-z.-]+)\.([a-z.]{2,24})` les adresses email



## AUTOMATES FINIS DÉTERMINISTES

À la fin de ce chapitre, je sais :

- ✎ définir un automate fini déterministe
- ✎ représenter un automate fini déterministe
- ✎ qualifier les états d'un automates (accessibilité)
- ✎ compléter un AFD
- ✎ compléter un AFD
- ✎ faire le produit de deux AFD

Les automates sont des machines simples dont les entrées sont des lettres et la sortie un résultat. Ces machines sont constituées par des états qui sont interconnectés par des liens permettant le passage d'un état à un autre selon une entrée et une direction. Selon les entrées reçues, l'automate réagit et se positionne donc dans un certain état. Les automates sont des éléments essentiels de l'informatique : ils établissent un lien fort entre la théorie des graphes et la théorie des langages.

Les chapitres de ce cours se focalisent sur les automates dont le résultat est l'acceptation ou non d'un mot d'un langage. Plus particulièrement, ce chapitre traite des automates finis déterministes (AFD), le déterminisme étant la capacité de l'automate à se positionner dans un seul état possible après la réception d'un lettre.

### A Automate fini déterministe (AFD)

■ **Définition 219 — Automate fini déterministe (AFD).** Un automate fini déterministe est un quintuplet  $(Q, \Sigma, q_i, \delta, F)$  tel que :

1.  $Q$  est un ensemble non vide et fini dont les éléments sont les états,

2.  $\Sigma$  est l'alphabet,
3.  $q_i \in Q$  est l'état initial,
4.  $\delta : Q \times \Sigma \longrightarrow Q$  est la **fonction** de transition de l'automate,
5.  $F \subseteq Q$  est l'ensemble des états accepteurs ou terminaux.

**(R)** Le déterminisme d'un AFD est dû aux faits que :

- l'état initial est un singleton,
- $\delta$  est une fonction : à un couple (état, lettre)  $(q, a)$ ,  $\delta$  associe au plus un état  $q'$ .

■ **Définition 220 — Fonction de transition partielle.** On dit que la fonction de transition  $\delta$  est partielle s'il existe au moins un couple (état, lettre) pour lequel elle n'est pas définie.

■ **Définition 221 — Automate complet.** Un AFD  $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, q_i, \delta, F)$  est dit complet si  $\delta$  est une application, c'est-à-dire  $\delta$  n'est pas partielle, il existe une transition pour chaque lettre de  $\Sigma$  pour tous les états.

■ **Définition 222 — Automate normalisé.** Un automate est normalisé s'il ne possède pas de transition entrante sur son état initial et s'il possède un seul état final sans transition sortante.

## B Représentation d'un automate

Les automates peuvent être représentés sous la forme de tableaux ou de graphes comme le montre les figures 14.1 et 14.1. Les algorithmes sur les graphes pourront être d'une aide précieuse pour l'étude des automates.

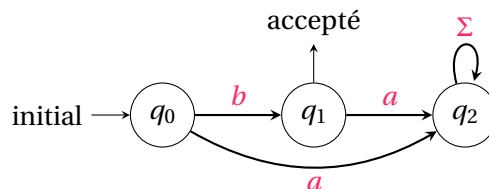


FIGURE 14.1 – Exemple d'automate fini déterministe représenté sous la forme d'un graphe

## C Acceptation d'un mot

■ **Définition 223 — Fonction de transition étendue aux mots.** La fonction de transition peut être étendue aux mots par passages successifs d'un état à un autre en lisant les lettres

	$\downarrow q_0$	$\uparrow q_1$	$q_2$
a	$q_2$	$q_2$	$q_2$
b	$q_1$		$q_2$

	a	b
$\downarrow q_0$	$q_2$	$q_1$
$\uparrow q_1$	$q_2$	
$q_2$	$q_2$	$q_2$

TABLE 14.1 – Exemple d'automate fini déterministe représenté sous la forme de tableaux : on peut choisir de représenter les états en ligne ou en colonne.

d'un mot.

On définit inductivement cette fonction étendue noté  $\delta^*$  :

$$\forall q \in Q, \delta^*(q, \epsilon) = q \quad (14.1)$$

$$\forall q \in Q, \forall w \in \Sigma^*, \forall a \in \Sigma, \delta^*(q, w.a) = \delta(\delta^*(q, w), a) \quad (14.2)$$

■ **Définition 224 — Acceptation d'un mot par un automate.** Un mot  $w \in \Sigma^*$  est accepté par un automate  $\mathcal{A}$  si et seulement si  $\delta^*(q_i, w) \in F$ , c'est-à-dire la lecture du mot  $w$  par l'automate conduit à un état accepteur.

■ **Définition 225 — Langage reconnu par un AFD.** Le langage  $\mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A})$  reconnu par un automate fini déterministe  $\mathcal{A}$  est l'ensemble des mots reconnus par  $\mathcal{A}$  :

$$\mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^*, w \text{ est accepté par } \mathcal{A}\} \quad (14.3)$$

■ **Définition 226 — Langage reconnaissable.** Un langage  $\mathcal{L}$  sur un alphabet  $\Sigma$  est reconnaissable s'il existe un automate fini déterministe  $\mathcal{A}$  d'alphabet  $\Sigma$  tel que  $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A})$ .

## D Accessibilité et co-accessibilité

■ **Définition 227 — Accessibilité d'un état.** Un état  $q$  d'un automate est dit accessible s'il existe un mot  $w \in \Sigma^*$  tel que  $\delta^*(q_i, w) = q$ , c'est-à-dire il est possible de l'atteindre depuis l'état initial.

■ **Définition 228 — Co-accessibilité d'un état.** Un état  $q$  d'un automate est dit co-accessible s'il existe un mot  $w \in \Sigma^*$  tel que  $\delta^*(q, w) \in F$ , c'est-à-dire à partir de cet état, il est possible d'atteindre un état accepteur.

■ **Définition 229 — Automate émondé.** Un automate est dit émondé tous ses états sont à la fois accessibles et co-accessibles.

**Théorème 29 — Automate d'un langage reconnaissable.** Si un langage est reconnaissable alors il existe un automate fini déterministe :

- normalisé qui le reconnaît.
- émondé qui le reconnaît.
- complet qui le reconnaît.

## E Complétion d'un AFD

**M Méthode 1 — Complété d'un AFD** Le complété d'un automate fini déterministe  $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, q_i, \delta, F)$  noté  $C(\mathcal{A})$  est l'automate

$$C(\mathcal{A}) = (Q \cup \{q_p\}, \Sigma, q_i, C(\delta), F) \quad (14.4)$$

tel que :

- $q_p \notin Q$  est appelé l'état puits,
- $C(\delta)$  est l'application de  $Q \cup \{q_p\} \times \Sigma$  dans  $Q \cup \{q_p\}$  telle que :

$$C(\delta)(q, a) = \begin{cases} \delta(q, a) & \text{si } \delta \text{ est définie pour } (q, a) \\ q_p & \text{sinon} \end{cases} \quad (14.5)$$

Cette méthode consiste donc à ajouter un état puits qui n'est pas co-accessible et à y faire converger toutes les transitions manquantes.

■ **Exemple 81 — Complétion d'un automate.** On considère l'automate fini déterministe suivant :



On observe que la fonction de transition n'est pas définie pour  $b$  en partant de l'état 2 ni pour  $a$  en partant de 1. La complétion de l'automate selon la méthode 1 donne :



**Théorème 30 — Langage reconnu par un automate et son complété.** Un automate  $\mathcal{A}$  et son complété  $C(\mathcal{A})$  reconnaissent le même langage :


$$\mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}_{auto}(C(\mathcal{A})) \quad (14.6)$$

*Démonstration.* La fonction de transition pour un mot reconnu est la même sur les automates  $\mathcal{A}$  et  $C(\mathcal{A})$ . Pour un mot non reconnu, elle diffère mais dans ce cas le mot n'appartient pas au langage. Donc les mots reconnus sont les mêmes. ■


## F Complémentaire d'un AFD

**(M) Méthode 2 — Complémentaire d'un AFD** Le complémentaire d'un automate fini déterministe **complet**  $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, q_i, \delta, F)$  noté  $\mathcal{A}^c$  est l'automate complet  $\mathcal{A}^c = (Q, \Sigma, q_i, \delta, Q \setminus F)$ .

■ **Exemple 82 — Complémentaire d'AFD.** On considère l'automate fini déterministe **complet** suivant :

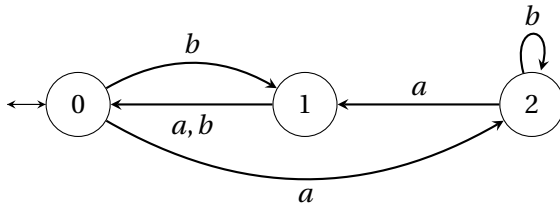

On observe que seul l'état 0 est un état accepteur. Le complémentaire de l'automate selon la méthode 2 donne :

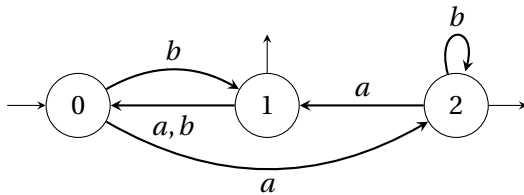

**Théorème 31 — Langage reconnu par un automate et son complémentaire.** Le langage reconnu par l'automate complémentaire d'un automate complet est le complémentaire du langage reconnu par cet automate :

$$\mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A}^c) = \Sigma^* \setminus \mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A}) \quad (14.7)$$

*Démonstration.* On procède par double inclusion.

- ( $\subset$ ) Si  $w$  est un mot reconnu par l'automate complémentaire. Alors l'état accepteur de  $w$  n'appartient pas  $F$ ,  $w \notin Q \setminus F$ . Donc  $w$  n'appartient pas à  $\mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A})$ .
- ( $\supset$ ) Soit  $w$  un mot de l'ensemble  $\Sigma^* \setminus \mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A})$ . En utilisant l'automate  $\mathcal{A}$ , le chemin emprunté en suivant les lettres de  $w$  ne mène donc pas à un état accepteur de  $\mathcal{A}$ . Comme tous les autres états de  $\mathcal{A}$  sont des états accepteurs de  $\mathcal{A}^c$ ,  $w$  est donc un mot de  $\mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A}^c)$ .



**(R)** Avant de compléter un automate, il convient de vérifier que celui-ci est complet afin de ne rater aucun mot.

**Théorème 32 — Stabilité des langages reconnaissables par complémentation.** Les langages reconnaissables sont stable par complémentation : s'il existe un langage reconnaissable sur  $\Sigma$  par un automate  $\mathcal{A}$ , alors le complémentaire de ce langage est reconnaissable par  $\mathcal{A}^c$ .

*Démonstration.* Ce théorème est une conséquence du théorème précédent et de la définition de l'automate complémentaire : si un langage est reconnaissable, alors son complémentaire l'est aussi puisqu'il existe un automate fini qui le reconnaît. ■

## G Produit de deux AFD - Automate produit

**(M) Méthode 3 — Produit de deux automates** Le produit de deux automates sur  $\Sigma$ ,  $\mathcal{A}^a = (Q^a, \Sigma, q_i^a, \delta^a, F^a)$  et  $\mathcal{A}^b = (Q^b, \Sigma, q_i^b, \delta^b, F^b)$ , noté  $\mathcal{A}^a \times \mathcal{A}^b$  est l'automate  $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, q_i, \delta, F)$  tel que :

- $Q = Q^a \times Q^b$
- $q_i = (q_i^a, q_i^b)$
- $\delta : (Q^a \times Q^b) \times \Sigma \longrightarrow (Q^a \times Q^b)$  est définie par :  $\delta((q^a, q^b), s) = (\delta^a(q^a, s), \delta^b(q^b, s))$
- $F = F^a \times F^b$

**Théorème 33 — Langage reconnu par un produit d'automates.** Le langage reconnu par un produit d'automates est l'intersection des langages reconnus par ces automates :

$$\mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A}^a \times \mathcal{A}^b) = \mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A}^a) \cap \mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A}^b) \quad (14.8)$$

*Démonstration.* On procède par double inclusion et on utilise la fonction de transition étendue aux mots.

- ( $\subset$ ) Soit  $w$  un mot reconnu par l'automate produit. Alors, par définition de l'automate produit :  $\delta^*((q^a, q^b), w) = (\delta^{a*}(q^a, w), \delta^{b*}(q^b, w))$  et  $\delta^{a*}(q^a, w) \in F^a$  et  $\delta^{b*}(q^b, w) \in F^b$ . Donc  $w \in \mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A}^a) \cap \mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A}^b)$ .
- ( $\supset$ ) soit  $w$  un mot reconnu par  $\mathcal{A}^a$  et par  $\mathcal{A}^b$ . Alors un existe un chemin dans  $\mathcal{A}^a$  qui, d'après le mot  $w$ , mène à un état accepteur de  $F^a$ . De même pour  $F^b$ . Donc  $(\delta^a(q^a, w), \delta^b(q^b, w)) \in F^a \times F^b$ .  $w$  appartient à  $\mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A}^a \times \mathcal{A}^b)$ . ■

**Théorème 34 — Stabilité des langages reconnaissables par l'intersection.** Les langages reconnaissables sont stables par l'intersection : l'intersection de deux langages reconnais-

sables est un langage reconnaissable.

*Démonstration.* Ce théorème est un corolaire du théorème précédent. ■

**R** La stabilité des langages reconnaissables est importante car nous montrerons par la suite que les langages reconnaissables sont les langages réguliers. Or, les langages réguliers ne sont pas stables par définition pour les opérations non régulières, tout comme les langages reconnaissables ne sont pas stables par définition pour les opérations régulières (union, concaténation et fermeture de Kleene). Le théorème de Kleene va nous permettre d'étendre ces résultats d'une représentation à une autre.





## AUTOMATES FINIS NON DÉTERMINISTES

À la fin de ce chapitre, je sais :

- ☞ reconnaître un automate fini non déterministe (AFND)
- ☞ déterminer un AFND
- ☞ expliquer comment éliminer les transitions spontanées

### A Automate fini non déterministe (AFND)

■ **Définition 230 — Automate fini non déterministe (AFND).** Un automate fini non déterministe est un quintuplet  $(Q, \Sigma, Q_i, \Delta, F)$  tel que :

1.  $Q$  est un ensemble non vide et fini dont les éléments sont les états,
2.  $\Sigma$  est l'alphabet,
3.  $Q_i \subseteq Q$  les états initiaux,
4.  $\Delta \subseteq Q \times \Sigma \times Q$  est la **relation** de transition de l'automate,
5.  $F \subseteq Q$  est l'ensemble des états accepteurs ou terminaux.

Ⓡ Un AFND est par essence asynchrone. Son exécution nécessite l'exécution de tous les états possibles lors d'une transition.

Ⓡ Le non déterminisme d'un AFND est dû au fait que  $\Delta$  n'est pas une fonction mais une relation : une même lettre peut faire transiter l'AFND vers des états différents. Lequel choisir ? Là est le non déterminisme.

**(R)** Un AFND peut posséder plusieurs états initiaux, ce qui n'est pas le cas d'un AFD ( $q_i$  devient  $Q_i$ ). On peut facilement se ramener à un seul état initial en utilisant des transitions spontanées. C'est pourquoi on considèrera souvent ce cas.

**(R)** Qui peut le plus peut le moins : un AFD est un cas particulier d'AFND pour lequel  $\Delta = \{(q, a, q'), \delta(q, a) = q'\}$ .

## B Représentation d'un AFND

Les AFND peuvent être représentés de la même manière que les AFD sous la forme de tableaux ou de graphes comme le montre les figures 15.1 et 15.1.

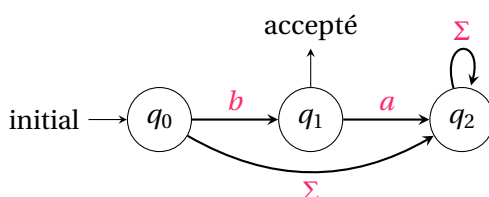


FIGURE 15.1 – Exemple d'automate fini non déterministe représenté sous la forme d'un graphe

	$\downarrow q_0$	$\uparrow q_1$	$q_2$		a	b
a	$q_2$	$q_2$	$q_2$	$\downarrow q_0$	$q_2$	$q_1, q_2$
b	$q_1, q_2$		$q_2$	$\uparrow q_1$	$q_2$	
				$q_2$	$q_2$	$q_2$

TABLE 15.1 – Exemple d'automate fini non déterministe représenté sous la forme de tableaux : on peut choisir de représenter les états en ligne ou en colonne.

**(R)** Pour un même mot, il peut donc exister plusieurs exécution possibles sur un AFND. La programmation des AFND n'est donc pas aussi simple que celles de AFD. Il faut être en mesure de tester tous les chemins possibles!

## C Acceptation d'un mot

■ **Définition 231 — Relation de transition étendue aux mots.** La relation de transition peut être étendue aux mots par passages successifs d'un état à un autre en lisant les lettres d'un mot. On la note  $\Delta^*$ .

■ **Définition 232 — Langage reconnu par un AFND.** Le langage  $\mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A})$  reconnu par un automate fini non déterministe  $\mathcal{A}$  est l'ensemble des mots reconnus par  $\mathcal{A}$  :

$$\mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^*, w \text{ est accepté par } \mathcal{A}\} \quad (15.1)$$

■ **Définition 233 — Langage reconnaissable par un AFND.** Un langage  $\mathcal{L}$  sur un alphabet  $\Sigma$  est reconnaissable s'il existe un automate fini non déterministe  $\mathcal{A}$  d'alphabet  $\Sigma$  tel que  $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A})$ .

## D Déterminisé d'un AFND

**M** **Méthode 4 — Déterminisé d'un AFND** Le déterminisé d'un automate fini non déterministe  $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, Q_i, \Delta, F)$  est l'automate  $\mathcal{A}_d = (\mathcal{P}(Q), \Sigma, q_i, \delta, \mathcal{F})$  défini par :

- $\mathcal{P}(Q)$  est l'ensemble des parties de  $Q$ ,
- $q_i$  est l'ensemble des états initiaux,
- $\forall \pi \in \mathcal{P}(Q), \forall a \in \Sigma, \delta(\pi, a) = \bigcup_{q \in \pi} \{q' \in Q, (q, a, q') \in \Delta\}$ ,
- $\mathcal{F} = \{\pi \in \mathcal{P}(Q), \pi \cap F \neq \emptyset\}$ .

Ce qui signifie que :

- l'état initial du déterminisé est l'état initial de l'AFND, ou bien, s'il possède plusieurs états initiaux, l'état initial constitué par la partition de tous les états initiaux de l'AFND.
- toute partie de  $Q$  est susceptible d'être un état. En pratique dans les exercices, vous construirez les états au fur et à mesure à partir de l'état initial comme dans l'exemple 83. L'ensemble des parties de  $Q$  n'a pas souvent besoin d'être explicité.
- les états accepteurs sont les parties qui contiennent un état accepteur de l'AFND.

L'algorithme 17 décrit cette méthode d'un point de vue opérationnel. Il s'agit de balayer un graphe en largeur et de mettre à jour les états et les transitions trouvées.

---

**Algorithme 17** Algorithme de déterminisation d'un AFND

---


```

1 : Fonction DÉTERMINISER( $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, Q_i, \Delta, F)$ )
2 :   transitions  $\leftarrow \emptyset$ 
3 :    $q_i \leftarrow$  la partition des états initiaux ▷ l'état initial
4 :   états  $\leftarrow q_i$ 
5 :   file  $\leftarrow q_i$ 
6 :   tant que file n'est pas vide répéter
7 :      $q \leftarrow$  DÉFILER(file)
8 :     pour chaque lettre  $\lambda$  de l'alphabet  $\Sigma$  répéter
9 :        $q' \leftarrow$  la partition des états possibles depuis  $(q, \lambda)$  d'après  $\Delta$ 
10 :      si  $q'$  n'est pas encore dans états alors
11 :        AJOUTER(états,  $q'$ )
12 :        ENFILER(file,  $q'$ )
13 :      AJOUTER(transitions,  $(q, \lambda, q')$ )
14 :   accepteurs  $\leftarrow \emptyset$ 
15 :   pour chaque état  $e$  de états répéter
16 :     si  $e \in F$  alors
17 :       AJOUTER(accepteurs,  $e$ )
18 :   renvoyer (états,  $\Sigma$ ,  $q_i$ , transitions, accepteurs)

```

---


■ **Exemple 83 — Déterminer un AFND.** On considère l'automate fini non déterministe suivant :

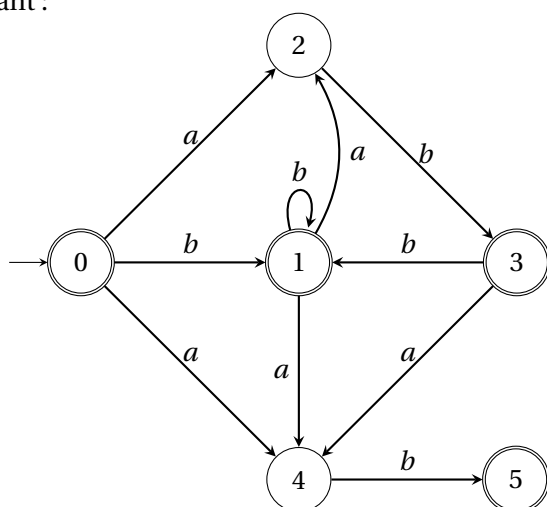

En construisant les parties  $\mathcal{P}(Q)$  au fur et mesure à partir de l'état initial, on obtient la fonction de transition :

	$\downarrow\{0\}$	$\uparrow\{1\}$	$\{2, 4\}$	$\uparrow\{3, 5\}$	$\{4\}$	$\uparrow\{5\}$
$a$	$\{2, 4\}$	$\{2, 4\}$	$\emptyset$	$\{4\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
$b$	$\{1\}$	$\{1\}$	$\{3, 5\}$	$\{1\}$	$\{5\}$	$\emptyset$

On en déduit l'AFD suivant :

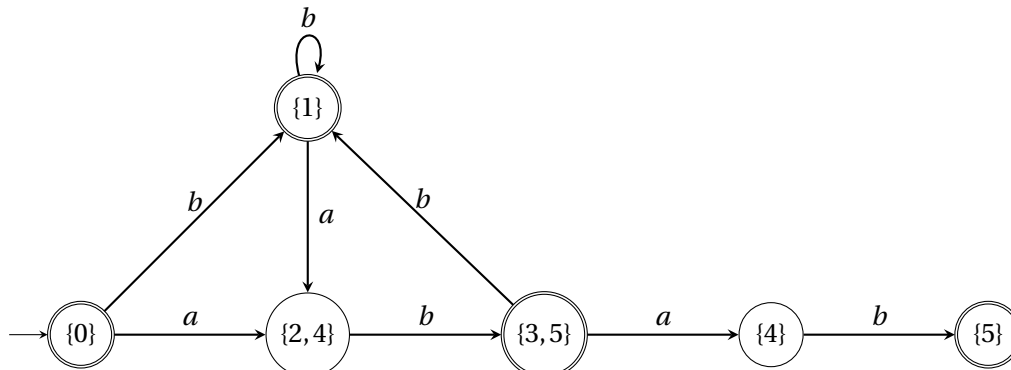

Il est possible de renommer les états arbitrairement.

**Théorème 35** Un AFND  $\mathcal{A}$  et son déterminisé  $\mathcal{A}_d$  reconnaissent le même langage.

$$\mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A}_d) \quad (15.2)$$

*Démonstration.*  $\mathcal{A}_d$  est bien un automate fini déterministe car :

- il possède au plus  $2^{|Q|}$  états et  $|Q|$  est fini puisque  $\mathcal{A}$  est fini.
- son état de départ est unique,

- d'après la définition de  $\delta$ , s'il existait deux états tels que  $\delta(\pi, a) = \pi_1$  et  $\delta(\pi, a) = \pi_2$ , alors on aurait :  $\pi_1 = \pi_2 = \{q', (q, a, q') \in \Delta \text{ et } q \in \pi\}$ , c'est-à-dire que ces deux états seraient égaux. Donc  $\delta$  est bien une fonction de transition et  $\mathcal{A}_d$  est déterministe.
- comme  $\mathcal{A}$  possède au moins un état final,  $\mathcal{F}$  n'est pas vide.

Ensuite, il nous faut montrer que  $\mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A}_d) = \mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A})$ .

Tout d'abord, dire que le mot vide  $\epsilon$  est dans le langage  $\mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A})$  est équivalent à dire que  $q_i \cap F \neq \emptyset$ . Sur le déterminé, cela se traduit par  $q_i \in \mathcal{F}$ . Donc, si le mot vide appartient à l'un, il appartient à l'autre.

( $\Rightarrow$ ) Soit  $w$  un mot non vide sur  $\Sigma$ . Si  $w = a_1 \dots a_n$  est accepté par  $\mathcal{A}$ , alors cela signifie qu'il existe une succession d'états  $(q_i, q_1, \dots, q_n)$  de  $\mathcal{A}$  telle que  $q_n \in F$ . Mais alors, comme les transitions sont traduites dans l'automate déterminisé, pour cette succession d'état de  $\mathcal{A}$ , on peut trouver une succession d'états  $(q_i, \pi_1, \dots, \pi_m)$  de  $\mathcal{A}_d$  telle que  $\pi_m \in \mathcal{F}$  et que chaque  $q_j$  de la succession d'états de  $\mathcal{A}$  fasse partie d'une partition  $\pi_k$  de la succession d'état de  $\mathcal{A}_d$ . Donc  $w$  est accepté par l'automate déterminisé.

( $\Leftarrow$ ) On procède de même dans l'autre sens. ■

**(R)** Le déterminisé d'un AFND  $\mathcal{A}$  comporte donc plus d'états que  $\mathcal{A}$ . Dans le pire des cas, l'algorithme de détermination a une complexité exponentielle.

## E $\epsilon$ -transitions

■ **Définition 234 —  $\epsilon$ -transition.** Une  $\epsilon$ -transition est une transition dans un automate non déterministe dont l'étiquette est le mot vide  $\epsilon$ . C'est une transition spontanée d'un état à un autre.

**(R)** Une transition spontanée fait qu'un automate peut être considéré dans deux états simultanément, celui qui précède la transition et le suivant. C'est pourquoi un automate déterministe ne comporte pas de transitions spontanées.

**(R)** Les automates à transition spontanée ou automates asynchrones sont utilisés notamment par l'algorithme de Thompson pour passer d'une expression régulière à un automate. Ces transitions peuvent aussi servir à normaliser un automate. La plupart du temps on les insère dans un automate pour les éliminer par la suite.

Un exemple d'un tel automate est donné sur la figure 15.2. Cet automate reconnaît les mots commençant par un nombre de b quelconque suivi d'un a ou bien les mots commençant par un nombre quelconque de a suivi par b. En fait, on va voir qu'on peut très bien exprimer un tel automate de manière non déterministe sans transitions spontanées et même de manière déterministe. Les  $\epsilon$ -transitions n'apportent donc pas d'expressivité en plus en terme de langage.



FIGURE 15.2 – Exemple d'automate fini non déterministe avec transition spontanée représenté sous la forme d'un graphe. On peut facilement les éliminer dans ce cas en créant plusieurs états initiaux.





# 16

## DES EXPRESSIONS RÉGULIÈRES AUX AUTOMATES

À la fin de ce chapitre, je sais :

- ✎ expliquer le théorème de Kleene et ses conséquences
- ✎ transformer une expression régulière en automate
- ✎ montrer qu'un langage est local
- ✎ appliquer l'algorithme de Thompson et de Berry-Sethi
- ✎ décrire l'automate de Glushkov

### A Théorème de Kleene

Les chapitres précédents ont permis de construire deux ensembles de langages :

1. l'ensemble des langages réguliers, c'est-à-dire dénotés par une expression régulière,
2. et l'ensemble des langages reconnaissables, c'est-à-dire reconnus par un automate fini.

Il s'agit maintenant d'établir une correspondance entre ces deux ensembles de langages.

**Théorème 36 — Kleene.** Un langage  $\mathcal{L}$  sur un alphabet  $\Sigma$  est un langage régulier si et seulement s'il est reconnaissable.

*Démonstration.* ( $\Rightarrow$ ) Soit  $\mathcal{L}$  un langage régulier. On utilise la définition inductive des langages réguliers pour montrer que ce langage est reconnaissable.

**(Cas de base)** • l'ensemble vide est reconnu par un automate dont l'ensemble des états accepteurs  $F$  est vide.  $\mathcal{L}_{ER}(\emptyset)$  est un langage reconnaissable.

- le mot vide est reconnu par un automate à un seul état dont l'état initial est accepteur.  $\mathcal{L}_{ER}(\epsilon)$  est un langage reconnaissable.
- les lettres de l'alphabet sont des langages reconnaissables de la même manière.

**(Pas d'induction)** • (union) : soient  $\mathcal{L}_1$  et  $\mathcal{L}_2$  deux langages réguliers reconnus par deux automates  $\mathcal{A}_1$  et  $\mathcal{A}_2$ . Alors on a :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2 &= \{w, w \in \mathcal{L}_1 \text{ ou } w \in \mathcal{L}_2\} \\ &= \{w, w \in \mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A}_1) \text{ ou } w \in \mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A}_2)\} \\ &= \mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A}_1) \cup \mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A}_2)\end{aligned}$$

D'après la loi de Morgan, on a  $\mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A}_1) \cup \mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A}_2) = \overline{\overline{\mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A}_1)} \cap \overline{\mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A}_2)}}$ . Or, les langages reconnaissables sont stables par intersection et passage au complémentaire. Ils sont donc stable pour l'union et  $\mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A}_1) \cup \mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A}_2)$  est donc un langage reconnaissable.

- (concéténation) : soient  $\mathcal{L}_1$  et  $\mathcal{L}_2$  deux langages réguliers reconnus par deux automates  $\mathcal{A}_1$  et  $\mathcal{A}_2$ . Alors construisons l'automate  $\mathcal{A}$  en reliant les états accepteurs de  $\mathcal{A}_1$  à l'état initial de  $\mathcal{A}_2$  par une transition spontanée (cf. figure 16.3). Cet automate  $\mathcal{A}$  reconnaît alors le langage  $\mathcal{L}_1.\mathcal{L}_2$ .
- (fermeture de Kleene) : soit  $\mathcal{L}$  un langage régulier reconnu par un automate  $\mathcal{A}$ . Construisons l'automate  $\mathcal{A}$  associé comme sur la figure 16.4. Alors  $\mathcal{A}$  reconnaît le langage  $\mathcal{L}^*$ .

**(Conclusion)** Un langage régulier  $\mathcal{L}$  est un langage reconnaissable. Pour ce sens de la démonstration, on s'est appuyé sur l'algorithme de Thompson. Mais on peut aussi utiliser l'automate de Glushkov et l'algorithme de Berry-Sethi.

( $\Leftarrow$ ) L'algorithme de Mac Naughton-Yamada permet de calculer l'expression régulière associée à un automate fini (  $\rightarrow$  HORS PROGRAMME ). On le montrera via l'élimination des états. ■

**(R)** Le théorème de Kleene permet d'affirmer que les langages réguliers sont stables par intersection, complémentation ce qui n'était pas évident d'après la définition des expressions régulières. Inversement, les langages reconnaissables sont stables par union, concaténation et passage à l'étoile de Kleene. Tout résultat sur un type de langage (reconnaissable ou régulier) peut se transposer à l'autre type grâce au théorème de Kleene.

Les sections qui suivent présentent les algorithmes au programme qui permettent de passer du formalisme d'une expression régulière à celui d'un automate et inversement.

## B Algorithme de Thompson

L'algorithme de Thompson permet de construire un automate reconnaissant le langage dénoté par une expression régulière en utilisant des patrons de conception d'automate normalisé pour chaque cas de base et chaque opération (union, concaténation, étoile de Kleene). Cet algorithme porte également le nom de méthode compositionnelle car on compose des automates correspondants à des expressions simples.

**a Patron de conception d'un cas de base**




Expression régulière	Automate associé
$\emptyset$	
$\epsilon$	
$a \in \Sigma$	

TABLE 16.1 – Automates associés aux cas de bases des expressions régulières.

**b Patron de conception de l'union**

On associe à l'union de deux expressions régulières  $e_1|e_2$  l'automate décrit sur la figure 16.2. Au démarrage de la procédure, les deux expressions possèdent un automate équivalent comme le montre la figure 16.1.







FIGURE 16.1 – Automates équivalents à  $e_1$  et  $e_2$  avant l'opération

**c Patron de conception de la concaténation**

On associe à la concaténation de deux expressions régulières l'automate décrit sur la figure 16.3.


**d Patron de conception de l'étoile de Kleene**

On associe à la fermeture de Kleene d'une expression régulière l'automate décrit sur la figure 16.4.

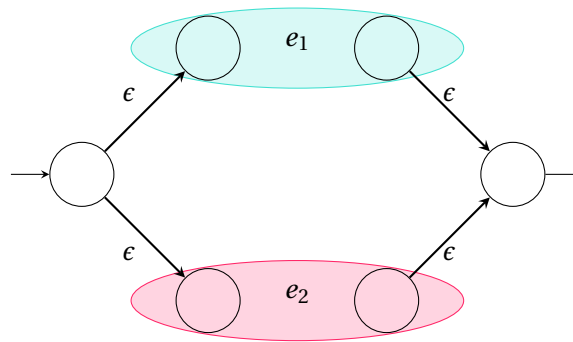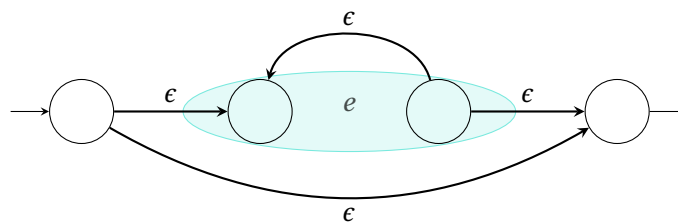FIGURE 16.2 – Automate associé à l'union de deux expressions régulières  $e_1|e_2$ FIGURE 16.3 – Automate associé à la concaténation de deux expressions régulières  $e_1 e_2$ FIGURE 16.4 – Automate associé à la fermeture de Kleene de  $e$ 

## e Application

■ **Exemple 84** —  $(a|b)a^*b$ . On décompose l'expression régulière en éléments simples concaténés ( $a|b$ ,  $a^*$  et  $b$ ) et on enchaîne les automates associés. L'automate équivalent est :

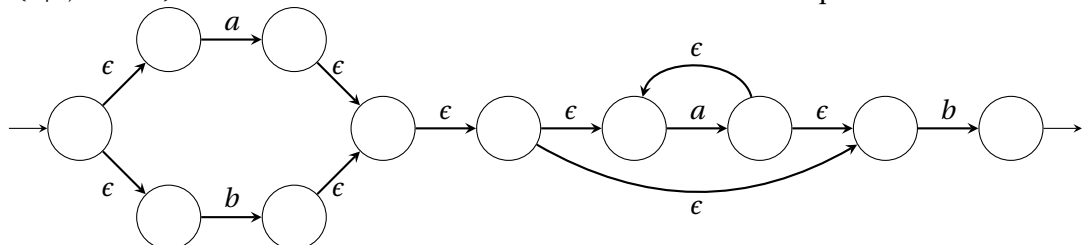

## f Élimination des transitions spontanées

L'automate de la figure 84 comporte un certain nombre de transitions spontanées. Si, parfois, ces transitions permettent de rendre plus lisible l'automate, elles multiplie cependant les états ce qui n'est pas souhaitable, surtout dans l'optique de programmer cet automate en le déterminisant... Il faut donc trouver une méthode pour éliminer ces transitions spontanées.

**(R)** Même s'il est possible d'éliminer les transitions spontanées une fois qu'on a construit tout l'automate associé à une expression régulière, il est souvent souhaitable de le faire à la volée afin de ne pas aboutir à un automate illisible.

**(M) Méthode 5 — Élimination des transitions spontanées** Il existe deux procédures similaires, une par l'avant, une par l'arrière.

1. Fermeture par l'avant :

- $(p \xrightarrow{a} q \xrightarrow{\epsilon} r) \rightsquigarrow (p \xrightarrow{a} r \text{ et } p \xrightarrow{a} q)$  Pour chaque transition d'un état  $p$  à un état  $q$  portant une lettre  $a$  et pour chaque transition spontanée de  $q$  à un état  $r$ , ajouter une transition de  $q$  à  $r$  portant la lettre  $a$ . Éliminer la transition spontanée.
- $(\rightarrow p \xrightarrow{\epsilon} q) \rightsquigarrow q \in Q_{init}$  Pour chaque transition spontanée d'un état  $p$  initial à un état  $q$ , ajouter  $q$  à l'ensemble des états initiaux. Éliminer la transition spontanée.


2. Fermeture par l'arrière :


- $(p \xrightarrow{\epsilon} q \xrightarrow{a} r) \rightsquigarrow (p \xrightarrow{a} r \text{ et } q \xrightarrow{a} r)$  Pour chaque transition spontanée d'un état  $p$  à un état  $q$  et pour chaque transition de  $q$  à un état  $r$  portant la lettre  $a$ , ajouter une transition de  $p$  à  $r$  portant la lettre  $a$ . Éliminer la transition spontanée.
- $(p \xrightarrow{\epsilon} q \rightarrow) \rightsquigarrow p \in F$  Pour chaque transition spontanée d'un état  $p$  initial à un état  $q$ , ajouter  $q$  à l'ensemble des états initiaux. Éliminer la transition spontanée.

### ■ Exemple 85 — Élimination des transitions spontanées de l'automate de l'exemple 84.


Pour chaque automate associé, on peut déjà appliquer la fermeture avant ou arrière.




Pour l'union  $a|b$ , on trouve l'automate sans transitions spontanée en plusieurs étapes que voici :

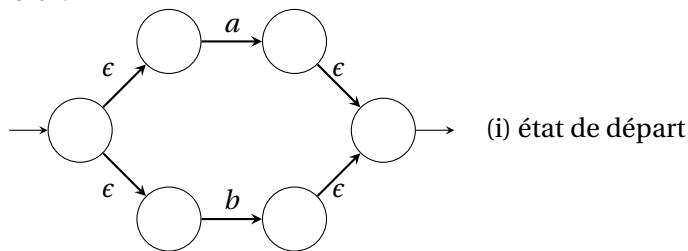

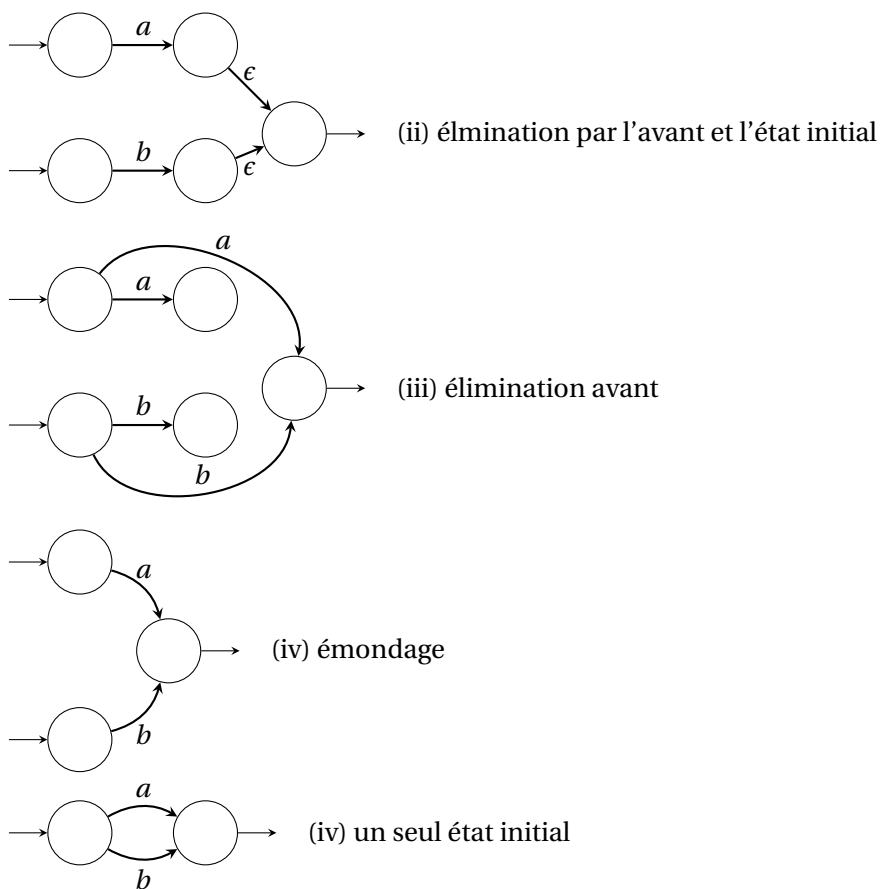


Pour la fermeture de Kleene, on procède de la même manière :

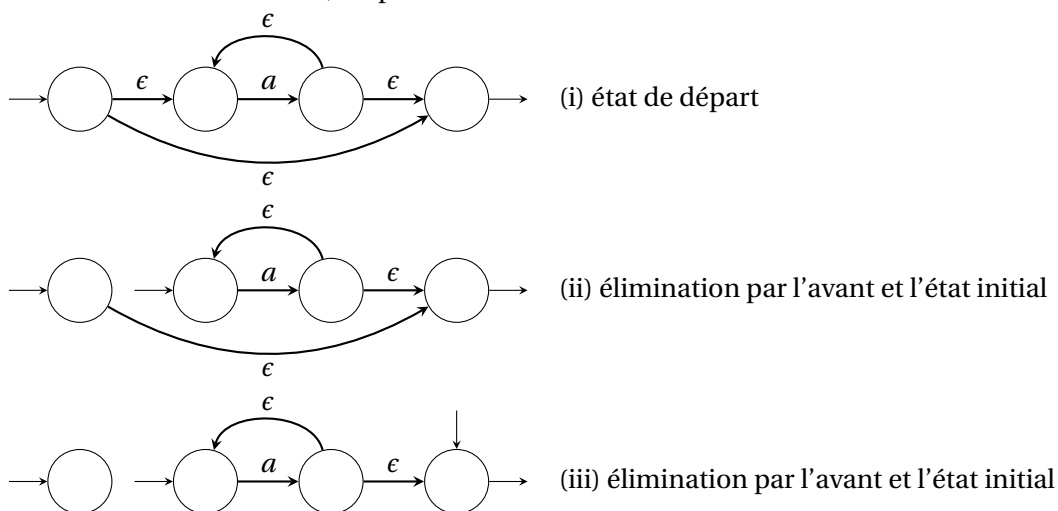

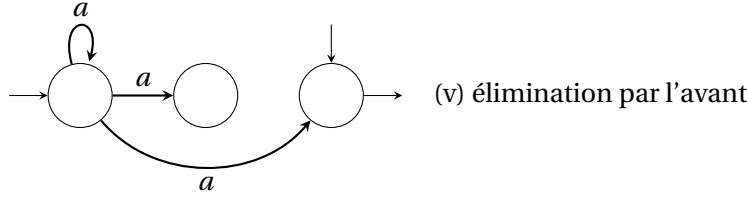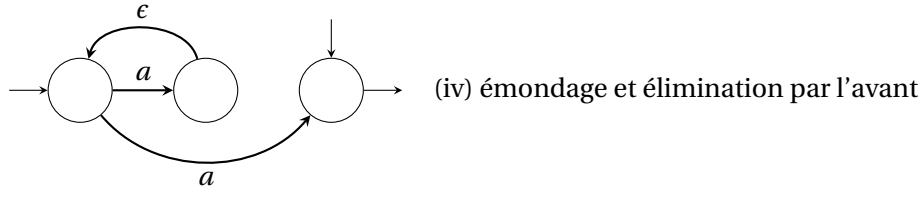

Finalement, on peut maintenant représenter l'automate normalisé (et déterministe) après élimination des transitions spontanées :



## C Algorithme de Berry-Sethi et automate de Glushkov

Les notions de langage local et d'expression régulière linéaire sont introduites dans la seule perspective de construire l'automate de Glushkov[7] associé à une expression régulière linéaire par l'algorithme de Berry-Sethi[3], conformément au programme. C'est un long développement pour une procédure finale relativement simple.

### a Langages locaux

■ **Définition 235 — Ensembles** . Soit  $\mathcal{L}$  un langage sur  $\Sigma$ . On définit quatre ensembles de la manière suivante :

- les premières lettres des mots de  $\mathcal{L}$

$$P(\mathcal{L}) = \{a \in \Sigma, \exists w \in \Sigma^*, aw \in \mathcal{L}\} \quad (16.1)$$

- les dernières lettres des mots de  $\mathcal{L}$  :

$$S(\mathcal{L}) = \{a \in \Sigma, \exists w \in \Sigma^*, wa \in \mathcal{L}\} \quad (16.2)$$

- les facteurs de longueur 2 des mots de  $\mathcal{L}$  :

$$F(\mathcal{L}) = \{v \in \Sigma^*, |v| = 2, \exists u, w \in \Sigma^*, uvw \in \mathcal{L}\} \quad (16.3)$$

- les facteurs de longueur 2 impossibles :

$$N(L) = \Sigma^2 \setminus F(L) \quad (16.4)$$

■ **Définition 236 — Langage local.** Un langage  $\mathcal{L}$  sur  $\Sigma$  est local s'il existe deux parties  $P$  et  $S$  de  $\Sigma$  et une partie  $N$  de  $\Sigma^2$  tels que :

$$\mathcal{L} \setminus \{\epsilon\} = (P\Sigma^* \cap \Sigma^*S) \setminus (\Sigma^*N\Sigma^*) \quad (16.5)$$

Dans ce cas, on a nécessairement  $P = P(\mathcal{L})$ ,  $S = S(\mathcal{L})$ ,  $N = N(\mathcal{L})$ .

**(R)** Cette définition signifie que l'appartenance d'un mot à un langage local peut être établie uniquement en regardant la première lettre, la dernière lettre et tous les blocs de deux lettres de ce mot. On peut imaginer que, pour vérifier, on fait glisser pour comparer tous les blocs de deux lettres non autorisés ( $N$ ) sur le mot. D'où le nom local : on n'a pas besoin d'examiner dans sa globalité le mot, mais uniquement chaque lettre et sa voisine.  $P$ ,  $S$  et  $N$  suffisent donc pour définir un langage local.

■ **Exemple 86 — Langages locaux .** Sur l'alphabet  $\Sigma = \{a, b\}$ , on peut déterminer pour chacun des langages suivants les langages  $P$ ,  $S$  et  $N$  et dire s'ils sont locaux :

1.  $\mathcal{L}_{ER}(a^*) : P = \{a\}$ ,  $S = \{a\}$  et  $N = \{ab, ba, bb\}$ .
2.  $\mathcal{L}_{ER}((ab)^*) : P = \{a\}$ ,  $S = \{b\}$  et  $N = \{aa, bb\}$ .

■ **Exemple 87 — Langages non locaux.** Sur l'alphabet  $\Sigma = \{a, b\}$ , on peut déterminer pour chacun des langages suivants les langages  $P$ ,  $S$  et  $N$  et trouver un contre-exemple pour montrer qu'ils ne sont pas locaux :

1.  $\mathcal{L}_{ER}(a^*(ab)^*) : P = \{a\}$ ,  $S = \{a, b\}$  et  $N = \{bb\}$ . Mais on observe que le mot  $aba$  est dans  $(P\Sigma^* \cap \Sigma^*S) \setminus (\Sigma^*N\Sigma^*)$  mais pas dans  $\mathcal{L}$ .
2.  $\mathcal{L}_{ER}(a^*|(ab)^*) : \text{idem}$

**(R)** Le dernier exemple montre que les langages locaux ne sont pas stables par union et concaténation.

**Théorème 37 — L'ensemble des langages locaux est stable par intersection.**

*Démonstration.* Soient  $\mathcal{L}_1$  et  $\mathcal{L}_2$  deux langages locaux, et  $\mathcal{L} = \mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$ . On pose  $P = P(\mathcal{L})$ ,  $S =$



$S(\mathcal{L})$  et  $N = N(\mathcal{L})$ , les ensembles définis comme en 235. Alors on a :

$$\begin{aligned}\mathcal{L} \setminus \{\epsilon\} &= (\mathcal{L}_1 \setminus \{\epsilon\}) \cap (\mathcal{L}_2 \setminus \{\epsilon\}) \\ &= ((P(\mathcal{L}_1)\Sigma^* \cap \Sigma^* S(\mathcal{L}_1)) \setminus (\Sigma^* N(\mathcal{L}_1)\Sigma^*)) \cap ((P(\mathcal{L}_2)\Sigma^* \cap \Sigma^* S(\mathcal{L}_2)) \setminus (\Sigma^* N(\mathcal{L}_2)\Sigma^*)) \\ &= (P(\mathcal{L}_1)\Sigma^* \cap \Sigma^* S(\mathcal{L}_1) \cap P(\mathcal{L}_2)\Sigma^* \cap \Sigma^* S(\mathcal{L}_2)) \setminus (\Sigma^* N(\mathcal{L}_1)\Sigma^* \cup \Sigma^* N(\mathcal{L}_2)\Sigma^*) \\ &= (P\Sigma^* \cap \Sigma^* S) \setminus (\Sigma^* N\Sigma^*).\end{aligned}$$

Donc  $\mathcal{L}$  est bien local. ■

**Théorème 38 — L'union de deux langages locaux définis sur deux alphabets disjoints est un langage local.**

*Démonstration.* Soit  $\Sigma_1$  et  $\Sigma_2$  les alphabets **disjoints** sur lesquels sont définis  $\mathcal{L}_1$  et  $\mathcal{L}_2$ , deux langages locaux et  $\mathcal{L} = \mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2$  défini sur  $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$ . On pose  $P = P(\mathcal{L})$ ,  $S = S(\mathcal{L})$  et  $N = N(\mathcal{L})$ , les ensembles définis comme en 235.

On doit montrer l'inclusion  $(P(\mathcal{L})\Sigma^* \cap \Sigma^* S(\mathcal{L})) \setminus (\Sigma^* N(\mathcal{L})\Sigma^*) \subset \mathcal{L}$  puisque l'inclusion réciproque est toujours vraie.

Considérons donc un mot  $w \in (P(\mathcal{L})\Sigma^* \cap \Sigma^* S(\mathcal{L})) \setminus (\Sigma^* N(\mathcal{L})\Sigma^*)$  que l'on décompose en lettres  $w = a_1 \dots a_n$ . Montrons que  $w \in \mathcal{L}$

- Soit  $a_1 \in P(\mathcal{L}) = P(\mathcal{L}_1) \cup P(\mathcal{L}_2)$ , on peut supposer sans perte de généralité que  $a_1 \in P(\mathcal{L}_1)$ , alors  $a_1 \in \Sigma_1$ .
- $a_1, a_2 \in \Sigma^2 \setminus N(\mathcal{L}) = F(\mathcal{L}_1) \cup F(\mathcal{L}_2)$ , or  $a_1 \in \Sigma_1$  et les alphabets  $\Sigma_1$  et  $\Sigma_2$  sont disjoints, donc nécessairement  $a_1 a_2 \in F(\mathcal{L}_1)$  et  $a_2 \in \Sigma_1$ .
- De proche en proche, on montre que  $a_i a_{i+1} \in F(\mathcal{L}_1)$  et  $a_i \in \Sigma_1$  pour tout  $i$ .
- Enfin,  $a_n \in S(\mathcal{L}) = S(\mathcal{L}_1) \cup S(\mathcal{L}_2)$  et  $a_n \in \Sigma_1$  donc  $a_n \in S(\mathcal{L}_1)$ .
- Finalement  $w \in (P(\mathcal{L}_1)\Sigma^* \cap \Sigma^* S(\mathcal{L}_1)) \setminus (\Sigma^* N(\mathcal{L}_1)\Sigma^*) = \mathcal{L}_1$  car  $\mathcal{L}_1$  est local.

En partant de l'hypothèse que  $a_1 \in \Sigma_2$ , on en aurait conclu que  $w \in \mathcal{L}_2$ . On en déduit que  $w \in \mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2$  et, donc,  $\mathcal{L} = \mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2$  est un langage local. ■

**Théorème 39 — La concaténation de deux langages locaux définis sur deux alphabets disjoints est un langage local.**

*Démonstration.* Soit  $\Sigma_1$  et  $\Sigma_2$  les alphabets **disjoints** sur lesquels sont définis  $\mathcal{L}_1$  et  $\mathcal{L}_2$ , deux langages locaux et  $\mathcal{L} = \mathcal{L}_1 \mathcal{L}_2$  défini sur  $\Sigma = \Sigma_1 \Sigma_2$ . On pose  $P = P(\mathcal{L})$ ,  $S = S(\mathcal{L})$  et  $N = N(\mathcal{L})$ , les ensembles définis comme en 235.

On doit montrer l'inclusion  $(P(\mathcal{L})\Sigma^* \cap \Sigma^* S(\mathcal{L})) \setminus (\Sigma^* N(\mathcal{L})\Sigma^*) \subset \mathcal{L}$  puisque l'inclusion réciproque est toujours vraie.

$$P(\mathcal{L}_1 \mathcal{L}_2) = \begin{cases} \{a \in \Sigma_2, \exists w \in \Sigma_2^*, aw \in \mathcal{L}_2\} & \text{si } \epsilon \in \mathcal{L}_1 \\ \{a \in \Sigma_1, \exists w \in \Sigma_1^* \Sigma_2^*, aw \in \mathcal{L}_1 \mathcal{L}_2\} & \text{sinon} \end{cases}$$

$$S(\mathcal{L}_1\mathcal{L}_2) = \begin{cases} \{a \in \Sigma_1, \exists w \in \Sigma_1^*, wa \in \mathcal{L}_1\} & \text{si } \epsilon \in \mathcal{L}_2^* \\ \{a \in \Sigma_2, \exists w \in \Sigma_1^*\Sigma_2^*, wa \in \mathcal{L}_1\mathcal{L}_2\} & \text{sinon} \end{cases}$$

$$F(\mathcal{L}_1\mathcal{L}_2) = \{v \in \Sigma_1^*\Sigma_2^*, |v| = 2, \exists u, w \in \Sigma_1^*\Sigma_2^*, uvw \in \mathcal{L}_1\mathcal{L}_2\}$$

On considère un mot  $w \in (P(\mathcal{L})\Sigma^* \cap \Sigma^*S(\mathcal{L})) \setminus (\Sigma^*N(\mathcal{L})\Sigma^*)$  et on le décompose en lettres  $w = a_0 \dots a_n$ . On traite différents cas :

- Si  $a_0 \in \Sigma_2$ , alors  $\epsilon \in \mathcal{L}_1$  et  $a_2 \in P(\mathcal{L}_2)$ . De proche en proche on montre que  $a_i a_{i+1} \in F(\mathcal{L}_2)$ ,  $a_i \in \Sigma_2$  pour tout  $i$  et  $a_n \in S(\mathcal{L}_2)$ , donc  $w \in \mathcal{L}_2$  car  $\mathcal{L}_2$  est local.
- Si  $a_0 \in \Sigma_1$ , alors  $a_0 \in P(\mathcal{L}_1)$ . Notons  $a_0 \dots a_k$  le plus long préfixe de  $w$  qui soit dans  $\Sigma_1^*$ . On montre de proche en proche que  $a_i a_{i+1} \in F(\mathcal{L}_1)$  pour  $i < k$ . Puis deux cas se présentent :
  - Si  $k = n$  alors  $a_n \in S(\mathcal{L}_1)$ , donc  $w \in \mathcal{L}_1$  car  $\mathcal{L}_1$  est local.
  - Si  $k < n$ , on a  $a_k a_{k+1} \in S(\mathcal{L}_1)P(\mathcal{L}_2)$  donc  $a_k \in S(\mathcal{L}_1)$  et  $a_{k+1} \in P(\mathcal{L}_2)$ . On prouve alors que  $a_0 \dots a_k \in \mathcal{L}_1$  et  $a_{k+1} \dots a_n \in \mathcal{L}_2$  avec les mêmes arguments.

Finalement,  $w \in \mathcal{L}_1\mathcal{L}_2$  et  $\mathcal{L}$  est local. ■

**Théorème 40** — La fermeture de Kleene d'un langage local est un langage local.

*Démonstration.* On pose  $P = P(\mathcal{L})$ ,  $S = S(\mathcal{L})$  et  $N = N(\mathcal{L})$ , les ensembles définis comme en 235.

On a :

$$P(\mathcal{L}^*) = \{a \in \Sigma, \exists w \in \Sigma^*, aw \in \mathcal{L}^*\}$$

$$S(\mathcal{L}^*) = \{a \in \Sigma, \exists w \in \Sigma^*, wa \in \mathcal{L}^*\}$$

$$F(\mathcal{L}^*) = \{v \in \Sigma^*, |v| = 2, \exists u, w \in \Sigma^*, uvw \in \mathcal{L}^*\}$$

On considère un mot  $u = a_0 \dots a_n \in (P(\mathcal{L}^*)\Sigma^* \cap \Sigma^*S(\mathcal{L}^*)) \setminus (\Sigma^*N(\mathcal{L}^*)\Sigma^*)$  et on cherche à montrer qu'il appartient à  $\mathcal{L}^*$ .

De la même manière que précédemment, si  $a_0 \in \Sigma$  alors  $a_0 \in P(\mathcal{L})$ . Les facteurs de longueur 2 de  $w$  sont dans  $F(\mathcal{L})$  et  $a_n \in \mathcal{L}$ . On en déduit une décomposition de  $w$  en mots dans  $(P(\mathcal{L})\Sigma^* \cap \Sigma^*S(\mathcal{L})) \setminus (\Sigma^*N(\mathcal{L})\Sigma^*)$  donc dans  $\mathcal{L}$  car  $\mathcal{L}$  est local. Finalement,  $w \in \mathcal{L}^*$ , car qui peut le plus peut le moins et  $\mathcal{L}^*$  est local. ■

## b Expressions régulières linéaires

Les langages définis par des expressions régulières ne sont donc pas toujours locaux. En revanche les langages définis par une expression régulière linéaire le sont.

■ **Définition 237** — **Expression régulière linéaire.** Une expression régulière  $e$  sur  $\Sigma$  est linéaire si toute lettre de  $\Sigma$  apparaît **au plus une fois** dans  $e$ .

■ **Exemple 88 — Expression régulière linéaire.** L'expression  $(ab)^*$  est linéaire mais pas  $(ab)^*a^*$ .

**Théorème 41 — Toute expression régulière linéaire dénote un langage local.**

*Démonstration.* On procède par induction structurelle et en utilisant les propriétés des langages locaux.

**Cas de base :**  $\emptyset$ ,  $\epsilon$  et  $a \in \Sigma$  sont des expressions régulières linéaires.

- $\mathcal{L}_{ER}(\emptyset) = \emptyset$  et on a bien  $(P\Sigma^* \cap \Sigma^*S) \setminus (\Sigma^*N\Sigma^*) = \emptyset \setminus (\Sigma^*\Sigma^2\Sigma^*) = \emptyset$
- $\mathcal{L}_{ER}(\epsilon) = \epsilon$  et on a bien  $(P\Sigma^* \cap \Sigma^*S) \setminus (\Sigma^*N\Sigma^*) = \epsilon \setminus (\Sigma^*(\Sigma^2 \setminus \{\epsilon\})\Sigma^*) = \epsilon$
- $\mathcal{L}_{ER}(a) = \{a\}$  et on a bien  $(P\Sigma^* \cap \Sigma^*S) \setminus (\Sigma^*N\Sigma^*) = \{a\} \setminus (\Sigma^*(\Sigma^2 \setminus \{a\})\Sigma^*) = \{a\}$

**Pas d'induction :**

**(union)** Soit  $\Sigma_1$  et  $\Sigma_2$  des alphabets **disjoints**. Soient  $e_1$  et  $e_2$  deux expressions régulières linéaires définies respectivement sur  $\Sigma_1$  et  $\Sigma_2$ . Alors  $e_1|e_2$  est régulière et linéaire et la sémantique des expressions régulières permet d'affirmer que  $\mathcal{L}_{ER}(e_1|e_2) = \mathcal{L}_{ER}(e_1) \cup \mathcal{L}_{ER}(e_2)$ . Or, l'union de deux langages locaux dont les alphabets sont disjoints est un langage local. Donc  $\mathcal{L}_{ER}(e_1|e_2)$  est un langage local.

**(concaténation)** on procède de même en utilisant la concaténation de deux langages locaux.

**(union)** on procède de même en utilisant la fermeture de Kleene de deux langages locaux.

Finalement, les expressions régulières linéaires dénotent des langages locaux. ■

**(R)** La réciproque de ce théorème est fautive : par exemple, le langage  $L(aa^*)$  est local mais  $aa^*$  n'est pas une expression régulière linéaire.

## c Automate locaux

### Automates locaux

■ **Définition 238 —** . Un automate fini déterministe  $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, q_i, \delta, F)$  est local si pour toute lettre  $a \in \Sigma$ , il existe un état  $q \in Q$  tel que toutes les transitions étiquetées par  $a$  arrivent dans  $q$ .

**Théorème 42 — Tout langage local  $\mathcal{L}$  est reconnaissable par un automate local.** De plus, si  $\mathcal{L}$  ne contient pas le mot vide  $\epsilon$ , alors l'automate est normalisé.

*Démonstration.* Soit  $\mathcal{L}$  un langage local. On pose  $P = P(\mathcal{L})$ ,  $S = S(\mathcal{L})$  et  $N = N(\mathcal{L})$ , les ensembles définis comme en 235.

On considère l'automate  $\mathcal{A} = (Q, \Sigma \cup \{\epsilon\}, q_0, \delta, S \cup \{\epsilon\})$  et la fonction  $\delta$  définie par :

$$\forall a \in P, \delta(q_0, a) = q_a \quad (16.6)$$

$$\forall a_1 a_2 \in F, \delta(q_{a_1}, a_2) = q_{a_2} \quad (16.7)$$


$$(16.8)$$

Par construction de cet automate, un mot  $w = a_0 a_1 \dots a_n$  est reconnu si et seulement si :

- $a_0 \in P$ ,
- $\forall i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, a_i a_{i+1} \in F$
- et  $a_n \in S$ .

Comme  $\mathcal{L}$  est local, on a bien  $\mathcal{L}_{auto}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}$ . Si  $\mathcal{L}$  ne contient pas le mot vide, il suffit de l'exclure des états accepteurs et on obtient un automate normalisé. ■

■ **Exemple 89 — Automate associé à l'expression régulière linéaire  $(a|b)^*c$**  . Le langage dénoté par cette expression régulière est local (le montrer!). On construit l'automate défini lors de la démonstration du théorème 42. Comme ce langage ne comporte pas le mot vide, l'automate est normalisé.

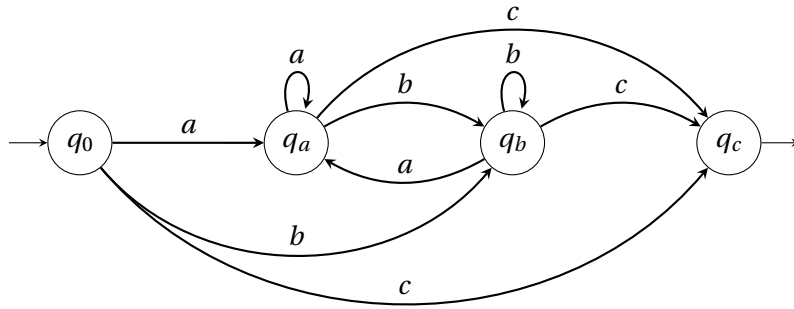

#### d Automate de Glushkov et algorithme de Berry-Sethi

On cherche maintenant un algorithme pour transformer une expression régulière (pas nécessairement linéaire) en un automate fini.

**(M) Méthode 6 — Algorithme de Berry-Sethi** Pour obtenir un automate fini local reconnaissant le langage  $\mathcal{L}_{ER}(e)$  à partir d'une expressions régulière  $e$  sur un alphabet  $\Sigma$  :

1. Linéariser l'expression  $e$  : cela consiste à numéroter toutes les lettres qui apparaissent afin de créer une expression rationnelle linéaire  $e'$ .
2. Déterminer les ensembles  $P$ ,  $S$  et  $F$  associés au langage local  $\mathcal{L}(e')$ .
3. Déterminer un automate **local**  $\mathcal{A}$  reconnaissant  $\mathcal{L}_{ER}(e')$  à partir de  $P$ ,  $S$  et  $F$ . On peut associer ses états aux lettres de l'alphabet de  $e'$ . L'état initial est relatif au mot vide : s'il appartient au langage, on fait de cet état un état accepteur. Toutes les transitions qui partent de l'état initial conduisent à un état associé à une lettre de  $P$ . Les états accepteurs sont associés aux éléments de  $S$ . Les facteurs de deux lettres déterminent les autres transitions.
4. Supprimer les numéros sur les transitions et faire réapparaître l'alphabet initial  $\Sigma$ .

L'automate obtenu est nommé automate de Glushkov[7]. C'est un automate **local et sans tran-**

**sitions spontanées.** Il n'est pas nécessairement déterministe mais on peut le déterminer facilement en utilisant la procédure de déterminisation d'un AFND (cf méthode 4). Il possède  $|\Sigma_e|$  états où  $\Sigma_e$  est l'alphabet étendu obtenu en faisant le marquage.  $|\Sigma_e|$  correspond donc au nombre total de lettres dans  $e$  en comptant les répétitions. Dans le pire des cas, le nombre de transitions de l'automate est en  $O(|\Sigma_e|^2)$ .

**M** **Méthode 7 — Linéarisation de l'expression régulière** À partir de l'expression régulière de départ, on numérote à partir de 1 chaque lettre de l'expression dans l'ordre de lecture.

Si une lettre apparaît plusieurs fois, elle est numérotée autant de fois qu'elle apparaît avec un numéro différent.

Par exemple, la linéarisation de  $ab|(ac)^*$  est  $a_1b_1|(a_2c_1)$ .

**R** La linéarisation d'une expression est en fait un marquage par une fonction

$$m : \{a_1, a_2, \dots, b_1, \dots\} \longrightarrow \Sigma \quad (16.9)$$


que l'on utilise également à la fin de l'algorithme de Berry-Sethi 6 pour supprimer les numéros.

La complexité de l'algorithme de Berry-Sethi est quadratique dans le pire des cas. Si  $n$  est le nombre de lettres rencontrées dans l'expression linéarisée, on a :


- la linéarisation est en  $O(n)$ ,
- la construction des ensembles  $P$ ,  $S$ , et  $F$  est linéaire en  $O(n)$ ,
- la construction de l'automate avec les ensembles précédents est au pire quadratique en  $O(n^2)$  (on construit  $n$  chemins qui peuvent être de longueur  $n$ ),
- la suppression des marquages est linéaire en  $O(n)$ .

■ **Exemple 90 — Construire l'automate de Glushkov associé à l'expression régulière  $(ab|b)^*ba$ .** On applique l'algorithme de Berry-Sethi :

1. Linéarisation :  $(ab|b)^*ba \longrightarrow (a_1b_2|b_3)^*b_4a_5$ ,
2. Construction des ensembles associés au langage local de l'expression linéarisée :
  - $P = \{a_1, b_3, b_4\}$
  - $S = \{a_5\}$
  - $F = \{a_1b_2, b_2a_1, b_2b_4, b_3b_3, b_3b_4, b_3a_1, b_4a_5, b_2b_3\}$
3. Construction de l'automate local associé :

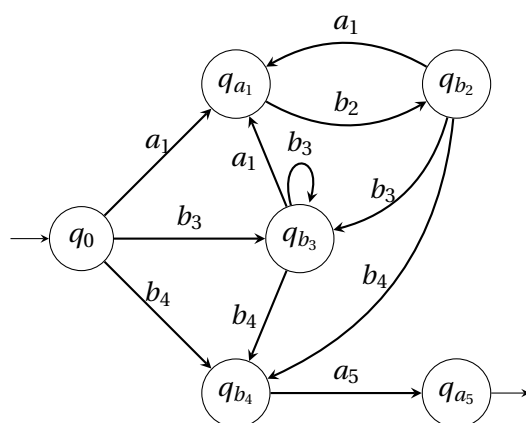

Suppression des marquages des transitions (numéros) :

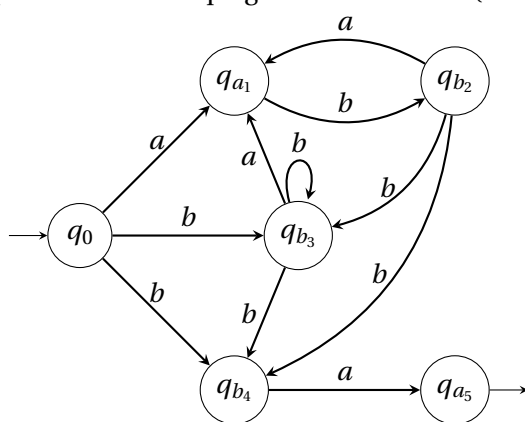


Déterminisation :

On construit la fonction de transition de proche en proche à partir de l'état initial :

	$\downarrow q_0$	$\{q_{a_1}\}$	$\{q_{b_2}\}$	$\{q_{b_3}, q_{b_4}\}$	$\uparrow \{q_{a_1}, q_{a_5}\}$
a	$\{q_{a_1}\}$		$\{q_{a_1}\}$	$\{q_{a_1}, q_{a_5}\}$	
b	$\{q_{b_3}, q_{b_4}\}$	$\{q_{b_2}\}$	$\{q_{b_3}, q_{b_4}\}$	$\{q_{b_3}, q_{b_4}\}$	$\{q_{b_2}\}$

ce qui se traduit par l'AFD :

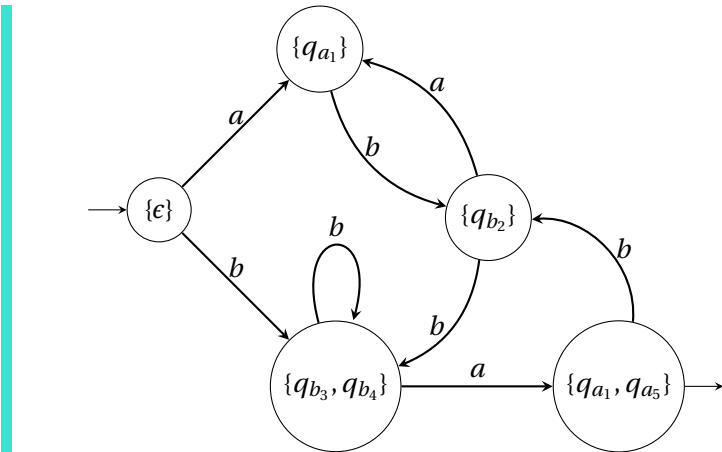

D Comparaison Thompson / Berry-Sethi

Étape	Thompson	Berry-Sethi
Préparation	Aucune	Linéariser l'expression Construire les ensembles $P$ , $S$ et $F$
Automate	Construction directe en $O(n)$	Construction en $O(n^2)$
Finition	Supprimer les transitions spontanées	Aucun

TABLE 16.2 – Comparaison des algorithmes de Thompson et Berry-Sethi.





## DES AUTOMATES AUX EXPRESSIONS RATIONNELLES

À la fin de ce chapitre, je sais :

- ✎ expliquer ce qu'est un automate généralisé
- ✎ fusionner des transitions multiples
- ✎ éliminer des états
- ✎ passer d'un automate à une expression régulière

Ce chapitre permet d'apporter une démonstration à la réciproque du théorème de Kleene, à savoir qu'un langage reconnaissable est un langage régulier. On s'appuie pour cela sur l'algorithme d'élimination des états qui nécessite le concept d'automate généralisé.

### A Automate généralisé

■ **Définition 239 — Automate généralisé.** Soit  $\Sigma$  un alphabet et  $\mathcal{E}_R$  l'ensemble des expressions régulières sur un  $\Sigma$ . Un automate généralisé est un automate tel que  $\mathcal{A} = (Q, \mathcal{E}_R, Q_i, \Delta, F)$ , c'est-à-dire un automate dont les étiquettes des arcs sont des expressions régulières.




FIGURE 17.1 – Exemple d'automate généralisé sur l'ensemble des expressions régulières sur  $\Sigma = \{a, b, c, d\}$

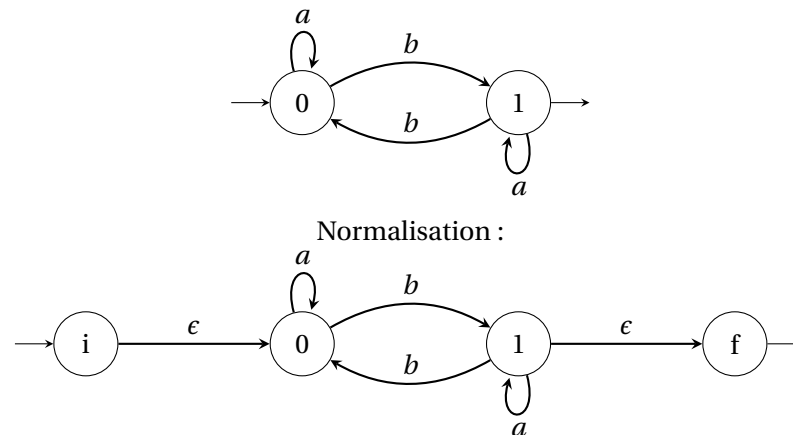


FIGURE 17.2 – Normalisation d'un automate

## B D'un automate généralisé à une expression régulière

Soit un automate  $\mathcal{A}$  **normalisé**. On souhaite trouver une expression régulière  $e$  telle que  $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}_{ER}(e)$ , c'est-à-dire le langage reconnu par l'automate  $\mathcal{A}$  est le même que celui dénoté par  $e$ .

■ **Définition 240 — Automate normalisé.** Un automate est normalisé s'il ne possède pas de transition entrante sur son état initial et s'il possède un seul état final sans transition sortante.

Ⓡ Si l'automate n'est pas normalisé, on ajoute un état initial avec une transition spontanée vers l'état initial et un état final relié par des transitions spontanées depuis les états accepteurs.

■ **Exemple 91 — Normalisation d'un automate.** La figure 17.2 montre un automate et sa version normalisée. Il faut noter que si l'automate possède plusieurs états accepteurs, il faut relier tous ces états accepteurs au nouvel état final.

La construction de Brzozowski et McCluskey est intuitive et facile à programmer. Il s'agit d'éliminer un à un les états de l'automate généralisé associé à  $\mathcal{A}$ . À la fin de la procédure, il ne reste plus que deux états reliés par un seul arc étiqueté par une seule expression régulière  $e$ . Le langage dénoté par cette dernière est le langage reconnu par l'automate.

Ⓜ **Méthode 8 — Construire l'expression régulière équivalent à un automate normalisé** Deux grandes étapes sont nécessaires pour construire l'expression régulière équivalent à un automate. **Pour chaque état  $q$  à éliminer**, c'est-à-dire les états autres que l'état initial ou l'état

final,

1. **fusionner** les expressions régulières des transitions au départ de  $q_s$  et à destination du même état  $q_n$  comme illustré sur la figure 17.3. Formellement, si on a les transitions  $(q_s, e_1, q_n)$  et  $(q_s, e_2, q_n)$ , alors on fusionne les deux expressions en faisant leur somme :  $(q_s, e_1|e_2, q_n)$ . On ne conserve ainsi qu'une seule expression par destination au départ de  $q_s$ .
2. **éliminer l'état**  $q_s$  en mettant à jour les transitions au départ des états précédents comme l'illustre la figure 17.4. Considérons chaque transition de type  $(q_p, e_1, q_s)$  et  $(q_s, e_2, q_n)$ , c'est-à-dire les transitions pour lesquelles  $q_s$  intervient. Si on souhaite éliminer  $q_s$ , il faut considérer à chaque fois deux cas :
  - (a) une transition boucle  $(q_s, e_b, q_s)$  existe : alors il est nécessaire d'ajouter la transition  $(q_p, e_1 e_b^* e_2, q_n)$ ,
  - (b) dans le cas contraire, il suffit d'ajouter la transition  $(q_p, e_1 e_2, q_n)$ .







FIGURE 17.3 – Fusion de deux arcs au départ d'un état  $q_s$  et à destination du même état  $q_n$

FIGURE 17.4 – Élimination d'un état  $q_s$ .


■ **Exemple 92** — Élimination des états d'un automate généralisé et normalisé . Considérons l'automate normalisé de la figure 17.2.

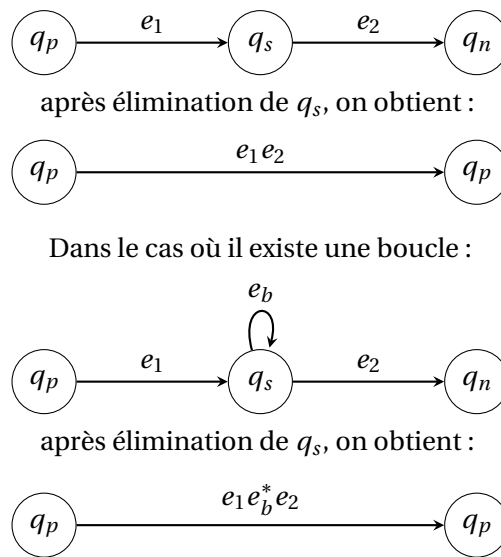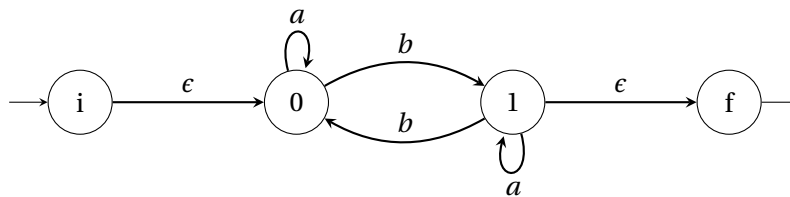

Élimination de l'état 1 :

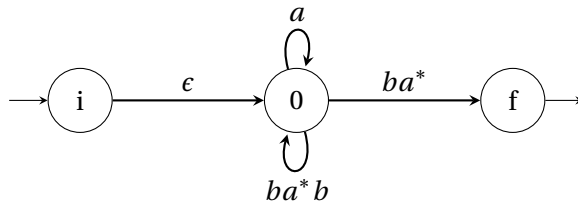

Fusion des arcs partant de 0 à destination de 0 :



Élimination de l'état 0 :



L'expression régulière équivalente à l'automate est donc  $(a|ba^*b)^*ba^*$ .



## AU-DELÀ DES LANGAGES RÉGULIERS

À la fin de ce chapitre, je sais :

- expliquer les limites des langages réguliers
- montrer qu'un langage n'est pas régulier

### A Limites des expressions régulières

Les langages réguliers permettent de reconnaître un motif dans un texte. Néanmoins, ils ne permettent pas de mettre un sens sur le motif reconnu : celui-ci est reconnu par l'automate mais en quoi est-il différent d'un autre mot reconnu par cet automate? Par exemple, on peut reconnaître les mots qui se terminent par *tion* mais on ne saura pas faire la différence sémantique entre *révolution* et *abstention*.

Un autre exemple classique est l'interprétation des expressions arithmétiques : comment comprendre que  $a \times b - c$  se calcule  $(a \times b) - c$  et pas  $a \times (b - c)$ . Les deux motifs sont des expressions arithmétiques valides mais elle ne s'interprètent pas de la même manière. C'est là une des limites des langages réguliers : une fois motif reconnu, on ne peut pas l'interpréter. Pour la dépasser, il faut utiliser les notions de grammaires --> HORS PROGRAMME .

Une autre question se pose : comment savoir si un langage est régulier sans pour autant exhiber un automate? Comment caractériser formellement un langage régulier?





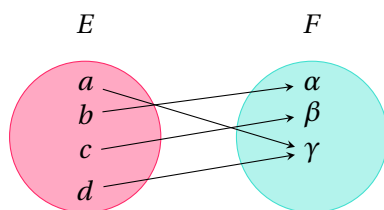


FIGURE 18.2 – Illustration du principe des tiroirs : on ne peut pas ranger les éléments de  $E$  dans les tiroirs de  $F$  sans en mettre deux dans un tiroir.

**(R)** Le lemme de l'étoile est parfois appelé le lemme de l'itération car on peut itérer autant de fois que l'on veut  $y$ .

 **Vocabulary 14 — Pumping lemma**  $\longleftrightarrow$  Lemme de l'étoile

■ **Définition 241 — Constante d'itération et facteur itérant.** Soit  $\mathcal{L}$  un langage régulier. D'après le lemme de l'itération, il existe un entier naturel  $N$  tel que chaque mot  $w$  de  $\mathcal{L}$  tel que  $|w| \geq N$  possède au moins un facteur non vide  $y$  pouvant être itéré.

On dit alors que  $N$  est une constante d'itération pour le langage  $\mathcal{L}$  et que  $y$  est un facteur itérant.

■ **Définition 242 — Constante d'itération minimale.** Il s'agit de la plus petite constante d'itération d'un langage  $\mathcal{L}$ .

■ **Exemple 93 — Exemples de constantes minimales d'itération.** On considère les langages dénotés par des expressions régulières et on calcule la constante minimale d'itération du langage :

$ab \rightarrow 3$ , car le seul mot reconnu par le langage est  $ab$ . On ne peut pas itérer ce mot. De plus, il n'y a pas de mots de longueur supérieure à 2. C'est pourquoi, tous les mots (qui n'existent pas) de longueur supérieure ou égale à 3 peuvent être itérés.

$aab^* \rightarrow 3$ , car le plus petit mot du langage est  $aa$  mais il ne peut pas être itéré. Soit un mot  $w$  de longueur 3. On peut le décomposer comme suit :  $w = xyz$ ,  $x = aa$ ,  $y = b$  et  $z = \epsilon$ . Cette décomposition satisfait le lemme de l'étoile.

$(a|b)^* \rightarrow 1$ . On observe que  $\epsilon \in \mathcal{L}_{ER}((a|b)^*)$ , cependant il ne peut pas être itéré. Donc, la constante minimale ne peut pas être égale à zéro. Soit  $w$  un mot de longueur 1. Il vaut  $a$  ou  $b$ . Dans le premier cas, on peut choisir la décomposition  $w = xyz$  avec  $x = \epsilon$ ,  $y = a$ ,  $z = \epsilon$ , dans le deuxième  $x = \epsilon$ ,  $y = b$ ,  $z = \epsilon$ . Dans les deux cas, la décomposition satisfait le lemme de l'étoile.

**(R)** Il faut remarquer que le lemme de l'étoile peut être vérifié par un langage non régulier. C'est pourquoi, la plupart du temps, on utilise le lemme de l'étoile pour montrer qu'un langage

n'est pas régulier : s'il ne le vérifie pas, il n'est pas régulier.

## C Les langages des puissances

■ **Définition 243 — Langage des puissances.** On appelle langage des puissances le langage défini par :

$$\mathcal{L}_p = \{a^n b^n, n \in \mathbb{N}\} \quad (18.2)$$

**Théorème 45 — Le langage des puissances n'est pas régulier.**

*Démonstration.* Par l'absurde en utilisant le lemme de l'étoile.

Supposons que  $\mathcal{L}_p$  soit régulier. Alors il vérifie le lemme de l'étoile. Soit  $n$  un entier naturel, une constante d'itération de ce langage. Considérons  $w = a^n b^n \in \mathcal{L}_p$ . On a bien  $|w| = 2n \geq n$ . On peut donc appliquer le lemme de l'étoile à  $w$ .

Soient  $x, y$  et  $z$ , les mots formant la décomposition de  $w = xyz$ . D'après le lemme de l'étoile,  $|xy| \leq n$ . Il existe donc des entiers naturels  $i$  et  $j > 0$  tels que  $x = a^i$ ,  $y = a^j \neq \epsilon$ ,  $xy = a^{i+j}$  et  $i+j \leq n$ . On peut réécrire la décomposition comme suit :  $w = xyz = a^i a^j a^{n-i-j} b^n$ , c'est-à-dire que  $z = a^{n-i-j} b^n$ .

Cette décomposition de  $w$  est telle qu'on peut itérer sur  $y$  et appartenir toujours au langage. Donc le mot  $xy^2z = a^i a^{2j} z = a^i a^{2j} a^{n-i-j} b^n$  devrait appartenir à  $\mathcal{L}_p$ . Or ce n'est manifestement pas le cas car  $i + 2j + n - i - j = n + j > n$  car  $j > 0$ . C'est pourquoi  $\mathcal{L}_p$  n'est pas un langage régulier.

NB : on aurait pu également étudier le mot  $xy^0z$  et aboutir à la même conclusion. ■

**(R)** C'est un résultat à connaître car on peut s'en servir pour démontrer la non régularité d'autres langages. La démonstration est également typique de l'utilisation du lemme de l'étoile.

## **Septième partie**

### **Annexes**



## BIBLIOGRAPHIE

---

### Articles

- [1] Walter William Rouse BALL. “The eight queens problem”. In : *Mathematical recreations and essays* (1960), pages 97-102 (cf. page 88).
- [2] Richard BELLMAN. “On a routing problem”. In : *Quarterly of applied mathematics* 16.1 (1958), pages 87-90 (cf. page 123).
- [3] Gerard BERRY et Ravi SETHI. “From regular expressions to deterministic automata”. In : *Theoretical computer science* 48 (1986). Publisher : Elsevier, pages 117-126 (cf. page 191).
- [4] E. W. DIJKSTRA. “A note on two problems in connexion with graphs”. In : *Numerische Mathematik* 1.1 (1<sup>er</sup> déc. 1959), pages 269-271. ISSN : 0945-3245. DOI : [10.1007/BF01386390](https://doi.org/10.1007/BF01386390). URL : <https://doi.org/10.1007/BF01386390> (visité le 27/07/2022) (cf. page 119).
- [5] Robert W FLOYD. “Algorithm 97 : shortest path”. In : *Communications of the ACM* 5.6 (1962). Publisher : ACM New York, NY, USA, page 345 (cf. page 125).
- [7] Victor Mikhaylovich GLUSHKOV. “The abstract theory of automata”. In : *Russian Mathematical Surveys* 16.5 (1961). Publisher : IOP Publishing, page 1 (cf. pages 191, 196).
- [8] Kurt GÖDEL. “Die Vollständigkeit der Axiome des logischen Funktionenkalküls”. In : *Monatshefte für Mathematik und Physik* 37.1 (1<sup>er</sup> déc. 1930), pages 349-360. ISSN : 1436-5081. DOI : [10.1007/BF01696781](https://doi.org/10.1007/BF01696781). URL : <https://doi.org/10.1007/BF01696781> (visité le 15/03/2019) (cf. page 53).
- [9] Donald B JOHNSON. “Efficient algorithms for shortest paths in sparse networks”. In : *Journal of the ACM (JACM)* 24.1 (1977). Publisher : ACM New York, NY, USA, pages 1-13 (cf. page 123).
- [10] Joseph B KRUSKAL. “On the shortest spanning subtree of a graph and the traveling salesman problem”. In : *Proceedings of the American Mathematical society* 7.1 (1956). Publisher : JSTOR, pages 48-50 (cf. page 129).
- [11] Casimir KURATOWSKI. “Sur le probleme des courbes gauches en topologie”. In : *Fundamenta mathematicae* 15.1 (1930), pages 271-283 (cf. page 93).
- [14] Robert Clay PRIM. “Shortest connection networks and some generalizations”. In : *The Bell System Technical Journal* 36.6 (1957). Publisher : Nokia Bell Labs, pages 1389-1401 (cf. page 129).

- [15] Bernard ROY. “Transitivité et connexité”. In : *Comptes Rendus Hebdomadaires Des Seances De L'Academie Des Sciences* 249.2 (1959). Publisher : GAUTHIER-VILLARS/EDITIONS ELSEVIER 23 RUE LINOIS, 75015 PARIS, FRANCE, pages 216-218 (cf. page 125).
- [17] Stephen WARSHALL. “A theorem on boolean matrices”. In : *Journal of the ACM (JACM)* 9.1 (1962). Publisher : ACM New York, NY, USA, pages 11-12 (cf. page 125).

## Livres

- [12] Édouard LUCAS. *Récréations mathématiques*. Tome 2. Gauthier-Villars et fils, 1883 (cf. page 101).

## Sites web