

Máquina de bolas

Madina ha inventado una máquina de bolas para entretener a los participantes de la IOI. La estructura interna de la máquina es la siguiente:

- La máquina consta de N **nodos**, indexados desde 0 hasta $N - 1$. El nodo $N - 1$ se llama **raíz**.
- Para cada nodo u con $0 \leq u < N - 1$, el **padre** del nodo u es un nodo $P[u]$ con $P[u] > u$, y el nodo u es un **hijo** de $P[u]$. La raíz no tiene padre. Un nodo sin hijos se denomina **hoja**.

No conoces N ni el padre $P[u]$ de ningún nodo u . En cambio, Madina te indica M , el número de hojas, y que los índices de las hojas son $0, 1, \dots, M - 1$. Tu tarea consiste en determinar la estructura interna de la máquina operándola.

Cada nodo de la máquina puede contener como máximo una **bola**, y cada bola tiene un **valor** que es un número entero no negativo. Decimos que un nodo tiene valor x si contiene una bola con valor x . Un nodo está **ocupado** si contiene una bola; de lo contrario, está **libre**. Inicialmente, todos los nodos están libres.

Puedes realizar dos tipos de operaciones:

- **insert**(U, X): intenta insertar una nueva bola con valor X en la hoja U .
 - Si la hoja U está ocupada, la operación devuelve `false` sin insertar la bola.
 - Si la hoja U está libre, la bola se coloca en el nodo U . Luego, la bola se mueve repetidamente hacia el padre de su nodo actual mientras ese padre esté libre. El movimiento se detiene cuando la bola llega a la raíz o a un nodo cuyo padre está ocupado. La operación devuelve `true`.
- **collect**(): si la raíz está libre (lo que significa que la máquina está vacía), `collect` devuelve un array vacío. De lo contrario, el procedimiento recursivo `traverse` descrito a continuación recopila los valores de todas las bolas que se encuentran actualmente en la máquina en un array S . Inicialmente, el array S está vacío y se llama a `traverse(N - 1)`.


```

traverse(u):
    agregar el valor de la bola en el nodo u al final de S
    sea c[u] la lista de los hijos ocupados de u
    ordenar c[u] en orden no decreciente según los valores
    de las bolas en esos nodos
    (si varios nodos tienen el mismo valor, pueden aparecer
    en cualquier orden)
    para cada v en c[u]:
        traverse(v)

```

Una vez finalizado este procedimiento, **todas las bolas se retiran** de la máquina y `collect` devuelve S .

Por ejemplo, consideremos una máquina con $N=7$ nodos y un array de padres $P = [4, 6, 5, 5, 6, 6]$. La imagen de la izquierda muestra la máquina vacía con los índices de los nodos, mientras que la imagen de la derecha muestra una posible configuración de bolas después de una secuencia de operaciones de `insert` (esta secuencia se proporciona en la sección de Ejemplo).

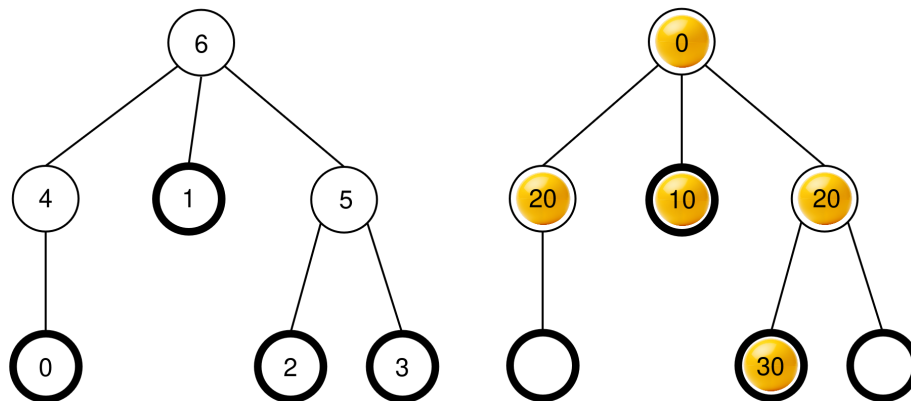

Cuando se llama a `collect()`, la raíz (nodo 6) está ocupada, por lo que S se inicializa como $S = []$ y se llama `traverse(6)`.

traverse(6): el nodo 6 tiene el valor 0; al agregarlo a S se obtiene $S = [0]$. Los hijos del nodo 6 son 4, 1 y 5, todos ocupados. Sus valores son 20, 10 y 20, respectivamente. Al ordenar en orden no decreciente se obtiene $c[6] = [1, 5, 4]$ (nótese que $c[6] = [1, 4, 5]$ también sería válido, ya que los nodos 4 y 5 tienen el mismo valor). El procedimiento luego llama a `traverse` en cada nodo en $c[6]$ en ese orden.

- **traverse(1):** el nodo 1 tiene el valor 10; al agregarlo a S se obtiene $S = [0, 10]$. El nodo 1 no tiene hijos ocupados, por lo que esta llamada finaliza.
- **traverse(5):** el nodo 5 tiene el valor 20; al agregarlo a S se obtiene $S = [0, 10, 20]$. El nodo 5 tiene un hijo ocupado, el nodo 2, por lo que $c[5] = [2]$ y el procedimiento llama a

`traverse(2)` .

- **traverse(2)**: el nodo 2 tiene el valor 30; al agregarlo a S se obtiene $S = [0, 10, 20, 30]$. El nodo 2 no tiene hijos ocupados, por lo que esta llamada finaliza.
 - La ejecución regresa a `traverse(5)` que ha procesado todos los hijos en $c[5]$, por lo que la llamada finaliza.
- **traverse(4)**: el nodo 4 tiene el valor 20; al agregarlo a S se obtiene $S = [0, 10, 20, 30, 20]$. El nodo 4 no tiene hijos ocupados, por lo que esta llamada finaliza.

Todas las llamadas han finalizado y no quedan más nodos por procesar. Finalmente, se retira cada bola de la máquina y `collect` devuelve el array $S = [0, 10, 20, 30, 20]$.

Tu tarea consiste en determinar el número de nodos N y retornar un array de padres $R = [R[0], R[1], \dots, R[N - 2]]$ que describa la estructura de la máquina, pero con un etiquetado potencialmente diferente de los nodos que no son hojas ni la raíz. Formalmente, un array R se considera correcto si es posible asignar una etiqueta distinta $L[u]$ con $0 \leq L[u] < N$ a cada nodo u de la máquina de tal manera que:

- $L[u] = u$ para todo $0 \leq u < M$ y $u = N - 1$, y
- $L[P[u]] = R[L[u]]$ para todo $0 \leq u < N - 1$.

No es necesario que $R[u] > u$. La máquina **debe estar vacía** cuando retournes tu solución.

Sea K el número de operaciones `collect` realizadas, y B el valor máximo valor de cualquier bola en todas las llamadas `insert` . Sea $C = K + B$. Entonces C **no debe exceder** 1000. Tu puntuación en algunas subtareas depende del valor de C .

Detalles de implementación

Debes implementar el siguiente procedimiento.

```
std::vector<int> find_structure(int M)
```

- M : el número de hojas en la máquina.
- El procedimiento se llama exactamente una vez para cada caso de prueba.
- El procedimiento debe devolver un array $R = [R[0], R[1], \dots, R[N - 2]]$ de longitud $N - 1$, un array de padres correcto.

Para interactuar con la máquina, tu procedimiento puede llamar a los dos procedimientos siguientes.

El primer procedimiento es:

```
bool insert(int U, int X)
```

- U : el índice de la hoja donde se debe insertar la bola. Se debe cumplir la condición $0 \leq U < M$.
- X : el valor entero de la bola. Debe cumplirse la condición $0 \leq X \leq 1000$.
- Este procedimiento devuelve `true` si la bola se puede insertar correctamente, o `false` si la hoja U ya estaba ocupada.
- Este procedimiento puede ser llamado como máximo 500 000 veces.

El segundo procedimiento es:

```
std::vector<int> collect()
```

- Recopila los valores de todas las bolas insertadas, vacía la máquina y devuelve el array S .

Si en algún momento durante la ejecución de tu programa el valor de C supera 1000, tu solución recibirá el veredicto `Output isn't correct: Too many resources used`.

La estructura de la máquina se define antes de llamar a `find_structure`. El evaluador es **determinista** en el sentido de que si se ejecuta dos veces y ambas ejecuciones realizan la misma secuencia de operaciones, las llamadas a `collect` devolverán los mismos arrays.

Restricciones

- $2 \leq N \leq 1000$
- $1 \leq M \leq 200$
- $M < N$

Subtareas

Subtarea	Puntuación	Restricciones adicionales
1	5	La raíz tiene exactamente M hijos.
2	10	$M \leq 3$
3	25	$N \leq 200, M \leq 45$
4	60	Sin restricciones adicionales.

En las subtareas 3 y 4, tu puntuación depende del valor de C de la siguiente manera.

Subtarea 3 (25 puntos)


Límites	Puntuación
$1000 < C$	0
$45 < C \leq 1000$	13
$C \leq 45$	25

Subtarea 4 (60 puntos)

Límites	Puntuación
$1000 < C$	0
$200 < C \leq 1000$	7
$71 < C \leq 200$	$47 - \frac{C}{5}$
$44 < C \leq 71$	$104 - C$
$C \leq 44$	60

Ejemplo

Consideremos la misma máquina que en la descripción de la tarea, por lo que $N = 7$, $M = 4$ y $P = [4, 6, 5, 5, 6, 6]$. La máquina se muestra nuevamente en la siguiente figura:

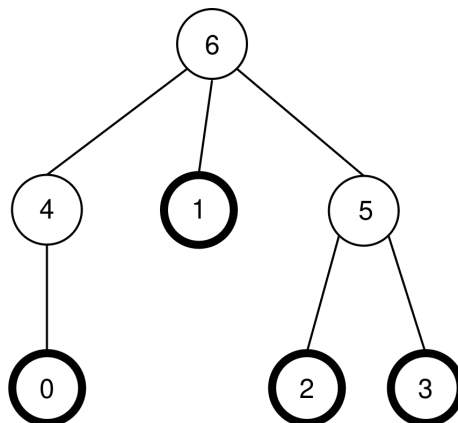

El evaluador realiza la siguiente llamada:

```
find_structure(4)
```

El procedimiento puede realizar la siguiente secuencia de llamadas:

1. **insert(0, 0)**: la hoja 0 está libre, por lo que se coloca una bola con valor 0 en la hoja 0. El nodo $P[0] = 4$ está libre, por lo que la bola se mueve al nodo 4. El nodo $P[4] = 6$ está libre,

por lo que la bola se mueve al nodo 6. Dado que el nodo 6 es la raíz, el movimiento se detiene. La llamada devuelve `true`.

2. `insert(3, 20)`: la hoja 3 está libre, por lo que se coloca una bola con valor 20 en la hoja 3. El nodo $P[3] = 5$ está libre, por lo que la bola se mueve al nodo 5. Como $P[5] = 6$ está ocupado, el movimiento se detiene. La llamada devuelve `true`.

3. `insert(1, 10)`: la hoja 1 está libre, por lo que se coloca una bola con valor 10 en la hoja 1. Como $P[1] = 6$ está ocupado, la bola permanece en el nodo 1. La llamada devuelve `true`.

4. `insert(2, 30)`: la hoja 2 está libre, por lo que se coloca una bola con valor 30 en la hoja 2. Como $P[2] = 5$ está ocupado, la bola permanece en el nodo 2. La llamada devuelve `true`.

5. `insert(1, 25)`: la hoja 1 está ocupada, por lo que la bola no se coloca en la hoja 1. La llamada devuelve `false`.

6. `insert(0, 20)`: la hoja 0 está libre, por lo que se coloca una bola con valor 20 en la hoja 0. El nodo $P[0] = 4$ está libre, por lo que la bola se mueve al nodo 4. Como $P[4] = 6$ está ocupado, el movimiento se detiene. La llamada devuelve `true`.


La configuración resultante de las bolas ya se mostraba en la descripción de la tarea.

A continuación, el procedimiento puede llamar a:

```
collect()
```

La ejecución de esta llamada ya se ha explicado en la descripción de la tarea, por lo que esta llamada devuelve $S = [0, 10, 20, 30, 20]$. Después, la máquina vuelve a estar vacía.

A continuación, el procedimiento puede llamar a `insert(2, 25)`. La hoja 2 está libre, por lo que se coloca una bola con valor 25 en la hoja 2. Esta bola se mueve luego al nodo 5 y después al nodo 6, donde se detiene. La llamada devuelve `true`. La configuración resultante de las bolas se muestra en la siguiente figura.

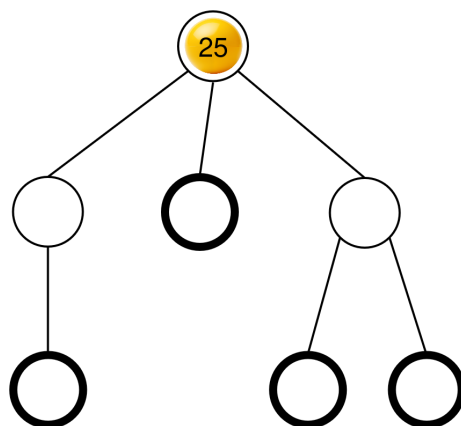

Finalmente, el procedimiento puede llamar a `collect()` que devuelve $S = [25]$ y vacía la máquina.

Hay dos arrays de padres correctas que `find_structure` puede devolver: $R = P = [4, 6, 5, 5, 6, 6]$ (que corresponde al etiquetado $L = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]$), y $R = [5, 6, 4, 4, 6, 6]$ (que corresponde al etiquetado $L = [0, 1, 2, 3, 5, 4, 6]$). En este ejemplo, $K = 2$ y $B = 30$, por lo que $C = 32$.

Evaluador de ejemplo

Formato de entrada:

```
N M
P[0] P[1] P[2] ... P[N-2]
```

Formato de salida:

```
K B C
Q
R[0] R[1] R[2] ... R[Q-1]
```

Aquí, Q es la longitud del array R devuelto por `find_structure`.