

HEART AI 부산 스튜디오

NovelAI 키이미지 교재

키이미지를 기준으로 만드는 법

대상	전 작업자
쓰는 때	교육 1~10일차 · 작업 중 수시
판 · 기준일	v1.0 · 2026년 10월 3일
작성	부산 스튜디오 · 박정원

대외비 — 지정 저장소 밖으로 반출 · 촬영 · 공유하지 않는다. 참여가 끝나면 반납한다.

배정받은 컷의 이미지를 기준으로 만드는 교재다. 설정을 맞추고, 캐릭터를 확정하고, 컷을 설계해 뽑고, 고치고, 스스로 판정하는 순서로 읽는다. 제공 자료 ⑥-A~C(모델 트랙·인페인팅·배경 합성)와 ①(프롬프트 라이브러리)의 핵심을 한 권으로 묶었고, 일자별 진행은 「부산 스튜디오 교육 커리큘럼」 3~5장을 따른다.

0. 이 교재를 쓰는 법

키이미지 작업은 이 교재의 순서대로 한다 — 2장 설정 → 4장 캐릭터 확정 → 6장 컷 설계 → 7~8장 수정·합성 → 11장 판정. 결과가 이상하면 다른 자료를 뒤지기 전에 10장 문제 해결표부터 본다. NovelAI가 처음이면 이 장 바로 뒤의 길라잡이부터 따라 한다.

커리큘럼 일차와 교재 장

커리큘럼 일차	교재에서 볼 곳	그날 확인
1일차	0장 · 길라잡이 · 2장	첫 30분 실습을 마치고 설정 점검표를 설명할 수 있다
2일차	2장 · 3장	설정 점검표 전 항목 일치
3~4일차	4장 · 5장 · 6장(어휘)	확인 과제 ① — 기준 이미지 3종 + 상황이 다른 12장
5~6일차	7장	확인 과제 ② — 오류 6장을 부위당 3회 이내로 수정
7~8일차	10장 · 11장	15항목 판정 일치율 12/15 이상
9일차	8장 · 6장(FLF 컷 규칙)	확인 과제 ③ — 합성 3컷 + FLF 이미지 1쌍
10일차	9장	확인 과제 ④ — 새 씬 12장을 더 짧은 시간에
11~15일차	6장(FF·FLF 규칙)	푸티지에 넣었을 때 문제가 없는 키이미지

근거 표기

표기	뜻	다루는 법
(공식)	NovelAI 공식 문서·저널	그대로 따른다
(본사)	본사 편집팀 회신·하달 자료	우리 표준. 공식과 다르면 본사를 따른다
(사내)	부산 매뉴얼·가이드·실측	우리 표준. 버전과 날짜를 확인한다
(현장 A · B · C)	아카라이브 AI그림 채널 등에서 실제로 작품을 만든 사람들의 보고. A는 같은 시드 비교나 여러 사람이 확인한 것, B는 숙련자 한 명의 경험, C는 일화다. (커뮤니티)는 커리큘럼 10장 판정(채택·검증 후 채택·참고)을 거친 현장 후기다	실전 기준으로 쓴다. A는 그대로, B는 우리 세트에서 한 번 확인하고, C는 막혔을 때 시도한다. 공식·본사·사내 값과 다르면 4-4 비교 후보로 올리고, 더 최신이고 신뢰할 수 있는 쪽을 임시값으로 쓴다 (10/1 결정). 작업자가 B·C 틱을 시도하는 것은 가변 블록과 UC 추가 안에서만이고, 생성 기록에 남긴다. 고정 블록·설정값은 부산만 바꾼다
임시값 · △	운영계획서 4-4에서 아직 확정하지 않은 값, 또는 화면 · 실측으로 더 확인해야 하는 내용	확정되면 이 교재를 고친다. 그전까지는 적힌 임시값을 쓴다

본사 3원칙 — 이것만 지켜도 절반은 해결된다 (본사)

1. **눈은 고치는 게 아니라 처음부터 잘 뽑는다.** 잘 나오는 작가 조합을 찾는 데 하루를 쓰는 편이, 컷마다 눈 수정에 30분씩 쓰는 것보다 빠르다.
2. **같은 뜻의 태그는 하나만 쓴다.** 우리 팀의 눈 깨짐 사고는 '둥근 동공' 계열 태그 4개와 '정면 응시' 계열 5개가 겹친 것이 원인이었다.

3. 작가 태그 없이 시작하지 않는다. 그림체를 붙잡을 기준이 없으면 부분 수정을 해도 그 부분만 화풍이 달라진다.

제작 준수 사항 — 품질보다 먼저 지킨다 (운영계획서 2-4)

- 모든 등장인물은 명백한 성인으로 설정하고 표현한다. 나이를 어리게 보이게 하는 태그·체형·복장·장소 등 미성년자로 인식될 여지가 있는 요소는 쓰지 않는다. 애매하면 작업을 멈추고 부산에 묻는다.
- 실존 인물이나 특정인을 연상시키는 캐릭터를 만들지 않는다.
- 배경서에 없는 기존 작품 캐릭터·작품 태그를 쓰지 않는다.
- 생성물과 소스는 지정 저장소로만 옮긴다. 커뮤니티나 지정되지 않은 AI 서비스에 올리지 않는다.

이 항목에 걸리는 것은 품질과 관계없이 1차 검수에서 반려된다 (운영계획서 6-1).

이 교재에 없는 것

- 작가 이름과 확정 조합 — 제공 자료 ③ 확정 태그 세트에 있다. 교재의 프롬프트 예시는 작가 자리를 작가1 작가2 로 비워둔다.
- 실제 생성 이미지 — 보안 규칙상 이 문서에 넣지 않는다. 통과·반려 비교는 제공 자료 ⑤ 실패 사례집(사내 저장소)의 번호로 가리킨다.
- 푸티지 생성 — 운영계획서 5-2와 커리큘럼 5장에서 다룬다. 이 교재는 푸티지에 넣기 좋은 키이미지를 만드는 데까지다.

길라잡이 — NovelAI를 처음 여는 사람에게

NovelAI가 처음이면 첫 주에는 이 장부터 본다. 낯선 것은 영어 화면 용어와 '무료로 뽑는 조건' 두 가지다. 이 둘을 익히고 첫 30분 실습을 마치면 2장부터 순서대로 따라올 수 있다.

1분 요약 — 다섯 가지만 기억한다

1. **프롬프트는 영어 태그 목록이다.** 단어를 쉼표로 나열한다. 문장은 B트랙(V5)에서 위치·관계를 적을 때만 짧게 쓴다 (3장).
2. **무료 조건은 네 가지다** — 1장씩, 베이스 이미지 없이, Normal 크기 이하, Steps 28 이하 (공식). 생성 버튼의 Anlas 표시가 0이 아니면 조건을 벗어난 것이다. 단, V5는 사용 한도가 0%가 되면 조건 안에서도 Anlas가 든다 (3번).
3. **V5는 Opus여도 한도가 있다.** V4.5는 무료 조건 안에서 무제한이다. V5는 생성할 때마다 사용 한도가 줄고, 매분 조금씩 다시 찬다 (공식 9/15).
4. **좋은 그림은 바로 저장 아이콘으로 받는다.** 새로고침하거나 페이지를 닫으면 생성물이 사라진다. 받은 PNG를 화면에 끌어다 놓으면 프롬프트·설정·시드가 돌아온다 (공식).
5. **한 번에 하나만 바꾼다.** 두 가지를 함께 바꾸면 무엇이 효과였는지 모른다. 결과가 이상하면 10장 문제 해결표부터 본다.

화면 한 바퀴 — 용어 대응표

NovelAI 화면 언어는 영어·일본어 두 가지다 (공식). 이 교재는 영어 화면을 기준으로 적는다. '현장 말'은 아카라이브 AI그림 채널에서 흔히 쓰는 줄임말이다.

화면 표기	우리말	현장 말	하는 일 · 우리 기준	교재
Prompt	프롬프트	프롬	그릴 것을 심료로 구분한 태그로 적는다	3장
Undesired Content (UC)	제외 프롬프트	네거	나오지 않게 할 것. 표준 UC를 붙여넣는다	3장
Character Prompts · Position	캐릭터 칸 · 위치	—	인물별 외형 · 표정 · 포즈와 화면 위치	3 · 5장
Add Quality Tags	품질 태그 자동 추가	—	끈다. 켜면 보이지 않는 태그가 프롬프트 끝에 붙는다 (공식)	2 · 3장
UC Preset	UC 프리셋	—	None. 표준 UC를 직접 적는다 (본사)	2 · 12장
Steps	스텝	—	그리는 단계 수. 28 이하만 무료	2장
Prompt Guidance	가이던스	CFG	프롬프트를 따르는 강도. 너무 높으면 역효과가 난다 (공식)	2장
Prompt Guidance Rescale · Noise Schedule · Variety+	고급 설정	—	트랙 표준값 그대로 둔다	2장
Seed	시드	—	같은 설정을 다시 낼 때 쓰는 번호. 같은 그림을 보증하지는 않는다	5장
Sampler	샘플러	—	Euler Ancestral	2장
크기 프리셋 · 너비 × 높이	해상도	—	트랙 해상도를 넣는다. Normal을 넘으면 Anlas가 든다	2장
Number of Images	생성 장수	—	1. 2장 이상이면 Opus여도 Anlas가 든다 (공식)	2장
Generate	생성 버튼	—	이번 생성의 Anlas 비용이 표시된다. 0인지 보고 누른다 (커뮤니티 · 1일차에 화면으로 확인)	2장
Image2Image · Inpaint	이미지 기반 생성 · 부분 수정	인페	Image2Image는 Anlas가 들어 표준 수단에서 뺀다. Inpaint는 예외적인 보수 수단이다	7장
Precise Reference	정밀 레퍼런스	레퍼	기준 이미지로 얼굴 · 의상을 붙잡는다. V4.5 전용, 이미지당 +5 Anlas	5장
Vibe Transfer	바이브 트랜스퍼	—	참조 이미지의 분위기를 가져온다. V5에는 아직 없다	8장
Director Tools	디렉터 툴	—	Emotion · Declutter · Remove Background 등 후처리	5 · 7 · 8장
Enhance · Upscale	보강 · 확대	—	마감 도구. Upscale은 그림을 바꾸지 않는다 (공식)	7장
History	히스토리	—	오른쪽의 생성 목록. 새로고침하면 사라진다 (공식)	9장
Anlas	안라스	안라스	무료 조건 밖의 생성에 쓰는 포인트	2장
Opus Usage Limit	V5 사용 한도	할당량	V5 생성량 바. 햄버거 메뉴에서 상시 표시로 켜다 (공식)	2장
Prompt Chunks	프롬프트 청크	—	고정 블록을 저장해 두고 프롬프트 칸에서 @를 쳐서 불러온다 (공식)	3 · 9장
Transparent BG	투명 배경	누끼	V5 화면 왼쪽 아래 체크. 켜면 배경 없이 처음부터 다시 그린다. 투명 배경 소재를 뽑을 때만 켜고 끝나면 끈다 (현장 A)	8장

이 밖의 현장 말 — 작태(작가 태그), 누끼(배경을 뺀 캐릭터 이미지), 오퍼스(Opus 구독).

첫 30분 실습 — 1일차 환경 세팅 다음에

부산이 연습용으로 지정한 세트(제공 자료 ③) 하나로 한다. 좋은 그림을 뽑는 실습이 아니라, 화면이 어떻게 반응하는지 손에 익히는 실습이다.

1. **모델을 고른다** — 배경 트랙의 V4.5 Full 또는 V5 Full. 이름에 Curated가 붙은 모델이 아닌지 본다.
2. **설정을 맞춘다** — 2장 작업 전 점검표대로 맞춘다. 설정이 꼬이면 Reset으로 기본값을 되돌린 뒤 다시 맞춘다. 기본값은 우리 표준값과 다르다 (2장).
3. **프롬프트를 붙여넣는다** — 연습 세트의 고정 블록 뒤에 `upper body, straight-on, smile, looking at viewer, simple background` 를 붙인다. B트랙은 3장 구조대로 Base와 Character 1 칸에 나눠 넣는다.
4. **UC를 붙여넣는다** — 3장 표준 UC를 그대로 넣는다.
5. **비용을 보고 생성한다** — Number of Images가 1이고 생성 버튼의 Anlas 표시가 0인지 확인한 뒤 누른다.
6. **저장한다** — 마음에 드는 한 장을 저장 아이콘으로 받는다.
7. **설정을 되살린다** — 받은 PNG를 화면에 끌어다 놓고 프롬프트·설정·시드가 돌아오는지 본다. 선택지가 뜨면 설정(메타데이터)을 가져오는 쪽을 고른다. Image2Image로 넣으면 베이스 이미지가 되어 Anlas가 든다.
8. **한 단어만 바꾼다** — 돌아온 시드를 그대로 두고 `smile` 만 `serious` 로 바꿔 뽑는다. 얼굴과 구도가 얼마나 남는지 본다 (5장 모드 A).
9. **강조를 써 본다** — `serious` 를 `1.2::serious ::` 로 바꿔 차이를 본다 (3장 문법 표준).
10. **비용이 붙는 순간을 본다** — Number of Images를 2로 바꾸면 Anlas 표시가 0에서 바뀐다. 누르지 말고 1로 되돌린다. B트랙은 한도 바가 생성할 때마다 조금씩 줄어드는 것도 본다.

다 마치면 2장 점검표의 각 항목이 왜 있는지 자기 말로 설명해 본다 — 1일차 확인 항목이다. 막힌 단계는 아래 표에서 먼저 찾는다.

처음 막히는 15가지

입문자가 가장 자주 막히는 지점을 공식 문서와 현장 보고(아카라이브)를 대조해 답했다. 표의 답이 이 교재의 기준이다.

막히는 곳	이렇게 이해한다	교재
Opus면 무제한 아닌가	V4.5는 무료 조건 안에서 무제한이다. V5는 Opus도 사용 한도가 있고, 0%가 되면 구독 Anlas·유료 Anlas로 생성된다 (공식 9/15)	2장
Anlas가 언제 빠지나	무료 조건 네 가지 중 하나라도 벗어날 때다 — 2장 이상 동시 생성, 29스텝 이상, Normal 초과 크기, 베이스 이미지 사용(Image2Image 등). 인페인팅·도구는 버튼 표시로 확인한다	2장
구독 Anlas와 유료 Anlas	Opus는 매달 구독 Anlas 10,000을 받고 그것부터 쓴다. 구독 Anlas는 구독이 끝나면 0이 되고, 유료 Anlas는 남는다 (공식 Docs · 9/22 저널)	2장
남의 그림이 똑같이 안 나온다	모델·크기·Steps·Guidance·Sampler·시드·UC·Quality Tags·생성 장수·Image2Image 참조까지 모두 같아야 하고, 그래도 100% 같지는 않다 (공식). 9월 GPU 이전 뒤에는 예전 시드도 달라졌다 (공식). 캐릭터 칸 구성이 달라도 결과가 바뀐다 (현장 B)	5장
태그로 쓰나, 문장으로 쓰나	V4.5는 태그만 쓴다. V5는 외형·화풍·시점은 태그로, 위치·관계·광원 방향만 짧은 영어 문장으로 쓴다. 한국어를 넣으면 한국 웹툰풍으로 끌려간다 (현장 B)	3장

막히는 곳	이렇게 이해한다	교재
강조 문법이 여러 가지다	{ } 는 한 겹에 1.05배, [] 는 한 겹에 1/1.05배다 (공식). 우리는 숫자 문법 1.2::태그 :: 하나만 쓴다. 닫는 :: 앞은 한 칸 띄운다 — 붙이면 숫자로 끝나는 작가명을 잘못 읽는다 (현장 A)	3장
UC는 많을수록 좋은가	아니다. 길면 그림이 밋밋해지고 표정·동작까지 막는다. 표준 UC에서 시작해, 3장 표의 상황에서만 더한다	3장
품질 태그가 겹친다	Add Quality Tags가 켜져 있으면 보이지 않는 품질 태그가 끝에 또 붙는다 (공식). 끈다	2 · 3장
두 사람 특징이 섞인다	캐릭터 칸으로 나누고, 위치를 Custom으로 고정하고, 각 캐릭터 UC에 상대 특징을 적는다	5장
컷마다 다른 사람 같다	확정 세트와 고정 블록은 붙여넣기만 하고, 구도군 시드를 쓰고, 기존 이미지와 5초 대조한다	4 · 5장
인페인팅을 해도 안 바뀐다	Strength를 0.5 이상으로 올린다. 프롬프트에 수정 대상·품질·작가 태그가 있는지 확인하고, 다른 요소가 끼어들면 그 셋만 남긴다	7장
뽑은 그림이 사라졌다	생성물은 서버에 남지 않는다 (공식). 채택 후보는 바로 저장 아이콘으로 받고, 정리할 때는 히스토리의 Download ZIP을 쓴다	9장
V5에 레퍼런스를 넣었더니 그림체가 바뀌었다	V5에는 Vibe Transfer·Precise Reference가 없다. 참고 이미지를 넣으면 모델이 V4.5로 자동으로 바뀐다는 보고가 있다 — 생성 전에 모델 이름을 본다 (현장 A)	5장
배경이 투명하게 나온다	화면 왼쪽 아래 Transparent BG 체크가 켜져 있다. 투명 배경 소재를 뽑을 때만 켜고 끝나면 끈다 (현장 A)	2 · 8장
재결제했는데 V5 한도가 100%로 안 찬다	100%가 상한이고, 재구독은 만료 때 잔량 + 공백 기간 충전량으로 시작한다(공식 9/15). 하루 충전량(첫 30일 약 11%, 그 뒤 약 14%)으로 계획한다 (현장 A — 공식 9/15 저널 번역 글)	2장

마음가짐


- 첫 주의 목표는 좋은 그림이 아니라, 같은 그림을 다시 만들 수 있는 것이다.
- 이상한 결과는 실패가 아니라 단서다. 무엇을 바꿨는지 생성 기록에 남기면 원인이 보인다.
- 15분 넘게 막히면 커리큘럼 9장 질문 양식으로 묻고 다음 과제로 넘어간다.
- 현장 팁은 0장 근거 표기대로 쓴다 — A는 그대로, B는 우리 세트에서 한 번 확인하고, C는 막혔을 때 시도한다. 직접 시도하는 범위는 가변 블록과 UC 추가까지다.
- 개인 작업에서 쓰던 강조 문법·설정값은 사내 작업에 가져오지 않는다. 1일차에 '사내 기준과 다른 내 습관'을 적어 둔다 (커리큘럼).

1. 키이미지가 결과를 정한다

푸티지는 키이미지를 움직일 뿐이다. 키이미지의 흐름은 5초 동안 커지고, FF 연쇄를 타고 다음 것까지 번진다. 그래서 재작업의 대부분이 키이미지에서 생기고, 숙련 차이도 여기서 가장 크게 난다 — 운영계획서 2-2 추정으로 숙련 차이의 절반 이상이 ②캐릭터 확정과 ④키이미지 검수에서 나온다.

NovelAI 키이미지는 씬 첫 컷·리셋 컷·FLF 쌍에만 들어간다

위 — NovelAI로 만드는 키이미지 · 아래 — 5초 푸티지 클립

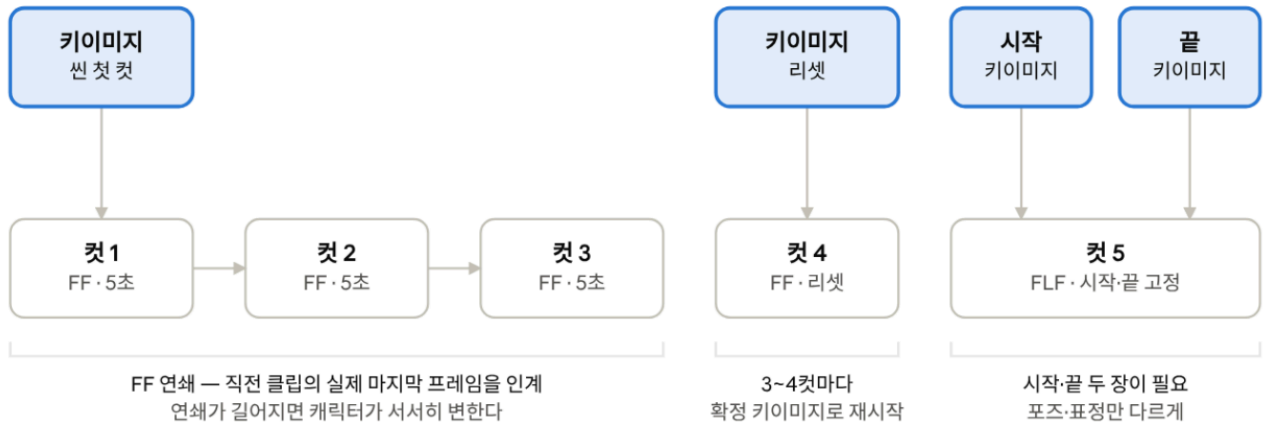

한 씬의 컷 흐름 · FF 연쇄 3컷, 리셋 1컷, FLF 1컷

씬의 첫 컷과 리셋 컷에만 새 키이미지를 넣고, 나머지 FF 컷은 직전 클립의 마지막 프레임을 이어받는다. FLF 컷은 시작·끝 두 장이 필요하다.

좋은 키이미지의 7가지 조건

#	조건	왜 중요한가	판정 (운영계획서 6-1)
1	기준 이미지와 같은 인물	5초 클립에서는 두 프레임 사이의 작은 차이가 움직임으로 커져 보인다 (사내)	항목 8~11
2	눈·손 무결	영상으로 만든 뒤에는 고칠 수 없고, 움직이면 더 눈에 띈다	항목 1~7
3	씬 안에서 배경·조명 일관	컷마다 광원 방향이 바뀌면 편집에서 깜빡임처럼 보인다 (사내)	합성 보조 ① (합성 컷)
4	동작을 시작할 수 있는 자세	동작이 이미 끝난 자세나, 움직일 부위(손·팔·고개)가 화면 밖으로 잘린 구도는 원하는 동작을 만들기 어렵다 (사내 설계 기준 △ 실측으로 보완)	항목 12~13 (푸티지 단계)
5	규격 화면비·해상도	나중에 크롭하면 구도가 망가지고 캐릭터 크기가 컷마다 달라진다 (사내)	항목 14
6	기록	트랙·세트·시드·고정 블록 버전이 없으면 재작업 때 같은 그림을 다시 못 만든다	항목 15
7	준수 사항	걸리면 품질과 관계없이 반려된다	선행 확인

키이미지가 필요한 자리 (사내)

- **FF 컷** — 씬의 첫 컷에만 NovelAI 키이미지가 필요하다. 다음 컷은 직전 클립의 실제 마지막 프레임을 인계한다.
- **리셋** — FF 연쇄가 길어지면 캐릭터가 서서히 변하므로 3~4컷마다 확정 키이미지로 다시 시작한다.
- **FLF 컷** — 시작·끝 두 장이 필요하다. 두 장은 배경·조명·프레이밍·앵글이 같고 포즈·표정만 달라야 한다. 가장 까다로운 키이미지다.

- **생성량** — 채택률을 감안하면 컷 하나에 실제 생성은 몇 배가 된다. V5(B트랙)로 탐색하면 사용 한도가 빨리 줄기 때문에, 구도 탐색은 트랙 규칙(2장)에 맞춰 한다.

2. 작업 환경과 기준 설정

설정은 매번 고민하는 것이 아니라 표대로 맞춰 두는 것이다. 트랙(A·B)은 배정서가 정하고, 작업자는 그 트랙의 표준값을 그대로 쓴다.

계정과 화면 준비 — 1일차에 한 번

- **저장** — 저장 형식을 PNG로 두고, 채택 후보는 저장 아이콘으로 즉시 받는다. 생성물은 서버에 남지 않고 새로고침하거나 페이지를 닫으면 사라진다 (공식). 우클릭 저장·클립보드 복사는 프롬프트·시드·설정이 빠진다. 히스토리 전체는 Download ZIP으로도 받을 수 있다 (공식).
- **한도 바** — 햄버거 메뉴의 Opus Usage Limit을 상시 표시로 켜 둔다 (공식).
- **자동 태그 끄기** — Add Quality Tags는 끄고, UC Preset은 None으로 둔다. 품질 태그와 UC는 직접 적는다 (본사). 켜 두면 우리가 적지 않은 태그가 함께 들어간다 (공식 — 3·12장).
- **계정** — 작업자별 계정만 쓴다. 공용 계정·계정 공유는 금지다 (운영계획서 2-4). 9월 공식 공지는 일부 계정의 결제 제한 (Payment Restrictions)에 관한 것이었고, 계정 공유·리셀러 구매가 위험 요인으로 거론됐다 (공식 공지 제목·현장 A — 원문 확인 △).

트랙별 기준 설정

항목	A트랙 · V4.5 Full	B트랙 · V5 Full	근거
쓰는 곳	썸별 양산, 같은 캐릭터 다 각도 변주	마스터 컷, 다인원, 복잡한 배경, 투명 배경 소재	(사내)
Steps	25	임시 23 — V5 기본값이자 공식 한도 수치의 기준이고, 현장도 23 이하로 모인다(현장 A). 이전 사내값 28은 4-4 비교 후보 △	(본사) (공식) (현장)
Guidance	5	임시 5 — 공식 권장 5~6, 현장 단일 일러 4~5.5(현장 B). 4·5·6을 같은 시드로 비교해 확정한다 △. 이전 사내값 7은 배정서나 부산이 지정한 컷(만화 컷처럼 지시를 강하게 따라야 할 때)에만 쓴다	(본사) (공식) (현장)
Sampler	Euler Ancestral	Euler Ancestral	(본사) (사내)
Guidance Rescale · Noise Schedule	기본값 유지 — 사내 리포트의 0.1 · karras는 4-4에서 비교 △	기본값 유지 — V5 화면에서는 노이즈 스케줄을 고를 수 없다(현장 B)	(사내)
Variety+	끔 — 4-4에서 비교 △	끔 — 4-4에서 비교 △	(공식 2024) (사내 임시)
해상도	1024×704	1216×832	(본사) (사내) — 4-4에서 하나로 △
Add Quality Tags · UC Preset	끔 · None	끔 · None	(본사)

항목	A트랙 · V4.5 Full	B트랙 · V5 Full	근거
복잡도 태그	없음	high complexity 기준, 세트별 확정. 조금 더 올릴 땐 1.1~1.2::high complexity ::, 단순화·배경 잡동사니 제거는 low (현장 A)	(공식) (현장)
Seed	탐색은 랜덤, 채택하면 기록	구도군 전용 시드 (5장)	(사내)
Precise Reference	Character · Strength 1 · Fidelity 1, 필요할 때만	없음 — V4.5 전용	(본사) (공식)

8/18 매뉴얼의 범위값(Steps 25~28, Guidance 5~6)은 본사 회신값(25 · 5)으로 통일한다. 공식 문서는 V3 이상에 Guidance 5~6을 권하고, 너무 높으면 역효과가 날 수 있다고 안내한다 — 색이 과하게 진해지는 예는 V3 기준 설명이다 (공식). Variety+는 생성 초반에는 가이드를 걸지 않고 후반에 걸어 구도를 다양하게 하는 옵션이다 (공식 2024 블로그 — V3 때 소개). 켜고 끄면 같은 시드도 다른 그림이 되므로 꿈으로 통일한다. 화면에 이 토글이 없으면 건너뛰다 △ V4.5 현장도 Guidance 4.5~5.5에 모이고(현장 B), 4→5 변화는 크며 5→6은 작다(현장 A). B트랙 임시값(Steps 23 · Guidance 5)은 공식 한도 계산의 기준 스텝(23)·V3 이상 공통 권장 Guidance(5~6)와 9월 현장 보고가 같은 방향인 쪽으로 10월 1일에 바꿨다 — 이전 사내값(28 · 7)은 4-4 비교 후보로 남긴다.

해상도는 16:9를 기준으로 정한다 (4-4 결정 대기)

납품은 16:9(1920×1080)다. 1024×704와 1216×832는 약 3:2라 16:9로 자르면 위아래가 약 18% 잘린다. 부산은 무료 조건(픽셀 수 1024×1024 이하)과 본사 톨 입력 조건(16의 배수 · 긴 변 1280)을 함께 보고 한 가지로 정한다. 16:9에 가까운 후보로 1344×768(1,032,192픽셀 — 1024×1024 이하라 공식 무료 조건 안. 단 7:4라 정확한 16:9는 아니다)이 있다 △ 무료 판정과 본사 톨 입력은 확인이 필요하다. V5에서 크기를 직접 입력했더니 장당 35 Anlas가 들고 Normal로 바꾸자 0이 됐다는 후기가 있다(9/26, 크기 미기재 · 커뮤니티 · 참고). 후보 크기는 생성 버튼의 Anlas 표시가 0인지부터 본다.

확정 전까지는 위 표의 트랙별 값을 쓰고, 프레이밍은 위아래 18%가 잘려도 괜찮게 여유를 둔다.

비용 조건 (Opus)

구분	내용	근거
무료 조건	① 1장씩 ② 베이스 이미지 없음 ③ Normal 크기 이하(픽셀 수 1024×1024 이하) ④ Steps 28 이하	(공식)
V4.5 이하	무료 조건 안에서 무제한. 사용 한도는 V5에만 적용된다	(공식 9/15)
V5 사용 한도	무료 조건 안의 생성도 한도에서 차감된다. 0%가 되면 구독 Anlas·유료 Anlas로 계속 생성하며, Anlas 생성은 최우선으로 처리된다	(공식 9/15)
한도 크기	100% ≈ 1,730장, 1%당 약 17장, 월 약 7,000장 (23스텝 · 약 100만 픽셀). 28스텝이면 눈에 띄게 적다	(공식 9/15)
충전	매분 계속 찬다. 구독 첫 30일은 하루 약 11%(완충 9일), 그 뒤는 하루 약 14%(완충 7일). 100%가 상한이라 쓰지 않으면 넘친 만큼 사라지고, 재구독하면 만료 때 남은 양에 공백 기간 동안 찬 양을 더해 시작한다(상한 100%, 공식 9/15) (현장 A — 공식 9/15 저널 번역 글)	(공식 9/15)
절약	해상도를 낮추는 쪽이 스텝을 낮추는 것보다 효과가 크다 — 태그·프롬프트 탐색은 작은 크기로 한다. 해상도를 바꾸면 같은 시드도 다른 그림이 되므로 구도와 시드는 기준 해상도에서 정한다 (9장)	(공식)
구독 Anlas	Opus는 매달 10,000을 받고, 구독 Anlas를 먼저 쓴 뒤 유료 Anlas를 쓴다. 구독이 끝나는 순간 0이 된다. 조기 해지하면 원래 종료일에 0이 된다. 유료 Anlas는 소멸하지 않는다	(공식 Docs · 9/22 저널)

구분	내용	근거
추가 비용	Precise Reference는 레퍼런스 한 장마다 이미지당 +5 Anlas. Vibe Transfer는 인코딩 1회 2 Anlas(Information Extracted를 바꾸면 다시 든다), 4장을 넘는 바이브는 1장마다 생성당 +2 Anlas. 여러 장 동시 생성은 Opus여도 항상 Anlas가 든다. 29스텝 이상, Normal 초과, Image2Image도 Anlas가 든다	(공식)
비용표 없음	인페인팅 · Director Tools · Enhance · Upscale은 공식 비용표가 없다. 쓰기 전에 버튼의 Anlas 표시를 본다. Opus는 Focused Inpainting으로 큰 이미지의 일부를 0 Anlas로 고칠 수 있다. Upscale은 2023년 공식 블로그 기준 640×640 이하 이미지만 Opus 0 Anlas였다 — 지금도 같은지는 버튼 표시로 확인한다	(공식)

하루 14%는 23스텝 기준 약 240장이다 (계산값). B트랙은 이 범위에서 컷 수를 나눠 잡고, 계정마다 하루 실제 생성 장수를 기록해 맞춘다.

작업 전 점검표

- ☐ 배정서의 트랙(A·B)과 확정 태그 세트 번호를 확인했다
- ☐ 모델이 V4.5 Full 또는 V5 Full이다 (Curated가 아니다)
- ☐ Steps · Guidance · Sampler · 해상도가 트랙 표준값이다
- ☐ Add Quality Tags를 끄고 UC Preset을 None으로 두었다
- ☐ 표준 UC를 붙여넣었다 (3장)
- ☐ 한 번에 1장씩 생성하도록 두었고, 생성 버튼의 Anlas 표시가 0이다
- ☐ 저장 형식 PNG, 저장 아이콘으로 받는다
- ☐ (B트랙) 사용 한도 바를 확인했고, 왼쪽 아래 Transparent BG 체크는 꺼 두었다 — 투명 배경 소재를 뺏을 때만 켜다
- ☐ 작가 태그가 들어 있다 — 없으면 시작하지 않는다

현장 팁 — 설정·비용 (아카라이브)

근거 A는 같은 시드 비교나 여러 사용자가 확인한 것, B는 숙련자 한 명의 경험, C는 일화다. 우리 기준과 다르면 더 최신이고 신뢰할 수 있는 쪽을 임시값으로 쓰고, 다른 쪽은 4-4 비교 후보로 올린다 (10/1 결정).

현장 팁	근거	출처
V5 Steps는 14~23에 모인다. 공식 한도 수치도 23스텝 기준이고 23을 넘겨도 이득이 작다. 20 미만은 아직 품질이 떨어진다는 보고도 있다	A	183259759 · 180645599
V5 Guidance는 단일 일러 4~5.5(4에서 시작), 만화 3컷 이상·강한 지시는 6.5~7. 7로 올리면 그림체가 더 고 정되지만 과적합 위험이 있다	B	180645599 · 182772209
V4.5 Guidance는 4.5~5.5. 4→5 변화는 크고 5→6은 작다. UC·품질 태그·Guidance를 과하게 쓰지 않을 수록 덜 망가진다	A·B	156089062 · 144222087
Guidance Rescale(0~0.5)은 채도를 낮추고 과포화를 누른다. 그림체가 튀면 Guidance를 올리고 Rescale을 내려 본다	B	184370635
V5 샘플러 성격 — Euler Ancestral 기준. DPM++ 2M SDE는 프롬프트를 더 강하게, DPM++ 2M은 디테일·봇질, DPM++ SDE는 채도가 낮고 구도가 다양하다	B	183527798

현장 팁	근거	출처
V5 화면에서는 노이즈 스케줄을 고를 수 없다. 실제 값은 novelai.net/inspect 의 Raw Parameters에서 본다	B	180981614
Variety+는 다양성을 올리는 대신 프롬프트를 조금 덜 따른다 — 대량 탐색용	C	169942588
V5 한도는 월 400% — 첫 달은 100%를 먼저 주고 하루 약 11%, 다음 달부터 약 14%. 100%가 상한이라 안 쓰면 넘친 만큼 사라지고, 재구독하면 만료 때 남은 양에 공백 기간 동안 찬 양을 더해 시작한다(상한 100%, 공식 9/15)	A	183132947 (공식 9/15 저널 번역 글)
한도 소모는 스텝·해상도에 비례하고 프롬프트 길이와는 무관하다. 정사각형이 조금 더 든다	B	182687351
할당량이 남았는데 Anlas가 빠지면 ① Large 크기 ② 한 번에 2장 ③ 모델을 바꾸며 달라진 설정을 본다	A	181002215
할당량을 다 쓰면 V5는 Normal 1장 약 30 Anlas, Large 약 38~41 Anlas가 든다 — V4.5보다 비싸다	B	181285242
V4.5도 짧은 기간에 약 1,350장을 넘기면 공지 없는 제한이 걸리고, 시간당 약 60~70장씩 다시 풀린다는 보고 — 공식 수치는 없다. 하루 생성량을 나눠 쓴다	B	182892372

3. 프롬프트의 구조

프롬프트는 칸마다 넣을 것이 정해져 있고, 칸마다 바꾸는 것은 가변 블록뿐이다. 고정 블록을 건드리지 않는 것이 일관성의 절반이다. 아래 조립 순서는 사내 자료 4종(8/17 라이브러리 · 8/18 매뉴얼 · 8/30 V5 매뉴얼 · 9/9 V5 가이드)이 제각각이던 것을 트랙마다 하나로 묶은 초안이다. 10월 1일에 순서를 '인원 → 작가 → 연도·품질 → 억제 → 수위 → 외형 → 가변'으로 바꿨다 — 공식 문서가 원하는 서두(인원 먼저)와 V5 현장에서 공유되는 순서가 같은 방향이다. 4-4에서 확정한다 △.

컷마다 바꾸는 것은 가변 블록뿐이다 — 칸별 고정·가변 블록 자리

☐ 고정 블록 — 붙여넣기만, 순서·심표까지 그대로

☒ 가변 블록 — 컷마다 이 블록만 교체

Base Prompt

장면 전체

인원

1girl, 1boy

작가·연도·품질

억제·수위·B트랙 복잡도

가변 블록

카메라·배경·조명·관계

Character 1

인물 1·칸 순서 = 왼쪽부터

girl + 캐릭터 스펙

헤어·눈·얼굴·체형·의상

가변 블록

표정·포즈·시선

Character 1 UC

인물 1에서만 제외

상대 인물의 특징

예: 1.4::boy, short hair :: — 특징 누출을 막는다

Character 2

인물 2

boy + 캐릭터 스펙

헤어·눈·얼굴·체형·의상

가변 블록

표정·포즈·시선

Character 2 UC

인물 2에서만 제외

상대 인물의 특징

예: 캐릭터 1의 헤어·눈 색

Undesired Content

그림 전체에서 제외

표준 UC — 전 컷 고정

감정·표정 단어, 포지티브에 쓴 태그, 작가명은 넣지 않는다

A트랙 1인은 캐릭터 칸을 쓰지 않고 Base 한 칸에 고정 블록을 앞에, 가변 블록을 끝에 쓴다.
캐릭터 칸을 하나라도 쓰면 | 문법은 꺼진다 (공식).

프롬프트 조립도 · 칸 6개, 고정 블록과 가변 블록

고정 블록은 텍스트 파일이나 Prompt Chunks에서 통째로 붙여넣고, 컷마다 바꾸는 것은 색이 들어간 가변 블록뿐이다. 트랙별 순서는 아래 초안을 따른다.

칸의 역할 (공식)

칸	넣는 것	넣지 않는 것
Base Prompt	전체 인원수 (1girl , 1girl , 1boy), 작가·연도·품질 세트, 수위 태그, 구도·앵글, 배경·조명	캐릭터 칸을 쓸 때는 특정 인물의 머리색·눈색·의상
Character n	girl / boy / other + 그 인물의 헤어·눈·얼굴·체형·의상·표정·포즈	숫자 붙은 인원수 태그 (1girl)
Character n UC	옆 인물의 특징 — 특징 누출을 막는 칸	비워 두기 (아래 표준 UC 참조)
Undesired Content	표준 UC	감정·표정 단어, 포지티브에 쓴 태그, 작가명

캐릭터 박스를 하나라도 쓰면 | 문법은 꺼진다. 두 방식은 섞을 수 없다 (공식). 프롬프트 길이에 한도가 있다 — V4.5는 모든 칸을 합쳐 약 512토큰, V5 Full은 약 1,471토큰이고, Add Quality Tags가 붙이는 태그도 이 한도에 들어간다 (공식).

트랙별 조립 순서 — 초안

A트랙 · V4.5 · 1인 — Base 한 칸에 쓴다. 인물이 한 명이면 캐릭터 칸을 쓰지 않는다 (사내 8/18).

[고정] 1girl, solo,
 [고정] 작가1, 작가2, year 20XX, best quality, masterpiece, -6::artist collaboration ::, 수위 태그,
 [고정] 헤어, 눈, 얼굴 특징, 체형, 의상,
 [가변] 프레이밍, 앵글,
 [가변] 표정, 포즈·동작, 시선,
 [가변] 배경, 시간대·조명

A트랙 · V4.5 · 2인 — 캐릭터 칸을 쓴다. 칸 순서가 화면의 왼쪽→오른쪽이다 (공식).

Base	[고정] 1girl, 1boy, 작가 세트 · 연도 · 품질 · 억제 · 수위, [가변] 프레이밍 · 앵글, 관계(side-by-side 등), 배경 · 조명
Character 1	[고정] girl, 캐릭터 스펙 [가변] 표정 · 포즈 · 시선
Character 1 UC	상대 특징 (예: 1.4::boy, short hair ::)
Character 2	[고정] boy, 캐릭터 스펙 [가변] 표정 · 포즈 · 시선
Character 2 UC	상대 특징

B트랙 · V5 — 캐릭터 칸을 항상 쓴다. Prompt Desk NAI V5 모드와 같은 구조다 (사내 9/9). 혼자 나오는 것은 외형을 Base에 합쳐야 재현이 잘 된다는 보고가 있어 4-4에서 비교한다 (현장 B) △

Base	[고정] 인원(1girl 등), 작가 세트(7~12명) · 연도 · 품질 1~2개 · high complexity · 억제 · 수위
	[가변] 카메라 블록(프레이밍 · 앵글) [가변] 배경 · 조명
Character 1	[고정] girl, 캐릭터 스펙 1~6요소 [가변] 표정 · 포즈 · 시선

공식 문서가 권하는 서두는 1boy, 1girl, characters, series 다음 나머지 순서다. 데이터셋 태그(background dataset 등)는 Base 맨 앞에 둔다 (공식). 앞에 올수록 강하다는 규칙은 공식이 V3 이하에만 명시했다 — V4.5·V5에서는 경험칙으로만 쓴다. V5 현장에서 많이 공유되는 순서도 인원 → 작가 → 연도·품질 → 억제 → 수위 → 시점·구도 → 배경이다 (현장 B). V4.5에는 구도를 맨 앞에 두거나, 캐릭터 칸에서 행동을 외형보다 앞에 두는 변형도 있다 (현장 B) — 비교 후보일 뿐 기준은 아니다. 순서를 바꾸면 같은 시드도 결과가 달라지므로 트랙 안에서는 하나로 고정한다.

고정 블록과 가변 블록 (사내)

블록	무엇	규칙
고정	인원 · 작가 · 연도 · 품질 세트 · 억제 · 수위 · 캐릭터 스펙	텍스트 파일이나 Prompt Chunks에서 통째로 붙여넣는다. 순서·심표·공백까지 그대로 둔다. 고치면 그 뒤의 것을 다시 뽑는다
가변	프레이밍·앵글·포즈·표정·시선·배경·조명·소품	이 블록만 교체한다. 같은 개념은 늘 같은 단어로 쓴다 — 한 것에서만 조명을 다른 말로 쓰면 화풍이 흔들린다

한 글자도 고치지 않는 이유 — 앞부분 문자열이 바뀌면 뒤쪽 토큰 위치가 밀려, 같은 시드여도 결과가 크게 달라진다 (사내 9/9). 오타 하나가 캐릭터를 바꾼다.

문법 표준 — 한 가지만 쓴다

하는 일	형태	쓰는 법
강조 · 약화	<code>1.2::태그 ::</code> · <code>0.7::태그 ::</code>	1.1~1.5 강조, 0.5~0.9 약화. 숫자 없는 <code>::</code> 가 구간을 닫는다. 1.0은 효과가 없다 (공식). UC 칸에서 강조하면 '더 강하게 피하라'는 뜻이 된다 (공식)
제거 · 반전	<code>-1::태그 ::</code>	V4.5 이상. 특정 대상을 없애거나 개념을 뒤집는다. 예: 흰 여백 탈출 <code>-1::simple background ::</code> (공식)
작가 협작 억제	<code>-6::artist collaboration ::</code> A트랙 · <code>-1.2::artist collaboration ::</code> B트랙	작가가 2명 이상이면 반드시 함께 넣는다. 빠지면 화면이 갈라지거나 시트처럼 나온다 (사내). 값은 트랙마다 다르다 — A트랙은 본사 세트의 -6, B트랙은 -1~2다(사내 8/30 -1.2). V5에서 -4~-6을 쓰면 그림체가 출렁인다는 보고가 있다 (현장 A). 확정 태그 세트에 적힌 값을 쓴다 △
태그 표기	소문자, 쉼표+공백, 밑줄 대신 띄어쓰기	NovelAI 자동완성과 같은 표기다 (사내 표준). V4 이상은 대소문자를 구분한다고 보고 소문자로 통일한다 (사내 표준). 숫자 가중치는 닫는 <code>::</code> 앞을 한 칸 띄운다 — <code>1.5::rain, night ::</code> . 붙여 쓰면 숫자로 끝나는 태그·작가명을 잘못 읽는다 (현장 A)
쓰지 않는 것	<code>{태그}</code> 중괄호 · SD식 (<code>태그:1.2</code>) · 한 태그에 문법 섞기	문법 3중 혼용이 눈 깨짐의 원인이었다 (본사). 9/9 가이드의 중괄호 예시는 숫자 문법으로 바꿔 쓴다. Prompt Desk 배경 프리셋의 중괄호는 설정 탭에서 숫자 강조를 고르면 숫자 문법으로 나간다 (9장). 남의 프롬프트를 읽을 때는 중괄호 한 겹을 1.05배, 대괄호 한 겹을 1/1.05배로 본다 (공식) — 중괄호 두 겹이 약 1.1배다

작가 · 연도 · 품질 · 수위 블록

- 작가** — 트랙마다 다르다. A트랙(V4.5)은 본사 세트대로 2~3명이다 (본사). B트랙(V5)은 7~12명을 0.25~0.9 정도의 낮은 가중치로 섞는 것을 임시 기준으로 한다 — 현장에서 공유되는 V5 조합이 대체로 이 형태다 (현장 B). 주력 작가도 1.0 안팎을 넘기지 않고, 조정은 0.05~0.1 단위로 한다. 2 이상이면 특징만 남아 기괴해진다 (현장 A). 사내 8/30 매뉴얼의 '4명 이상이면 평균 그림체로 수렴한다'와 다르므로 4-4에서 같은 시드로 비교한다 △. 작가명은 UC에 넣지 않는다 (현장 B). 태그를 칠 때 자동완성 목록에 뜨는 동그라미가 흐릴수록 모델이 그 태그를 잘 모른다 (공식). 동그라미가 흐린 작가는 가중치를 올려도 잘 안 나온다 (사내 8/30).
- 연도** — `year 2020` 형식. 어떤 연도든 동작하지만 결과는 편차가 있다 (공식). 최신이 항상 좋지는 않다 — 연도도 조합 찾기의 일부다 (본사). B트랙(V5)에서는 `year 2026`을 쓰지 않는다 — 워터마크가 끼고 그림체가 흔들린다는 보고가 많다. `year 2025` 하나, 2024와 2025를 함께, 또는 연도 없이 중에서 고른다 (현장 A).
- 품질** — 공식 목록은 `best quality` → `worst quality` 순의 품질 태그와 `masterpiece` (V4.5 이상) · `very aesthetic` 등 미학 태그다 (공식). 본사는 `best quality, masterpiece` + 연도 1개 + 작가 3명으로 짧게 쓴다 (본사). 현장도 품질 태그는 1~2개만 쓴다 — 최상위 하나를 고르고, `best quality`와 `amazing quality`처럼 같은 역할의 태그를 겹치지 않는다. 짧은 프롬프트에 품질 태그가 많으면 배경을 과하게 채운다 (현장 A).
- 수위** — 수위 태그(`rating:explicit` 같은 등급 태그)도 그림체와 품질을 바꾸는 변수다. 같은 썸의 SFW·NSFW 컷은 수위 태그만 바꾸고 나머지 고정 블록은 그대로 둔 채 같은 시드로 비교한다 (현장 B). 인물은 모두 명백한 성인으로 쓴다 (운영 계획서 2-4).
- Add Quality Tags를 끄는 이유** — 켜면 화면에 보이지 않는 태그가 프롬프트 끝에 붙는다. V4.5 Full은 `, location, very aesthetic, masterpiece, no text`, V5 Full은 `Standard , very aesthetic, masterpiece, no text · Light , very aesthetic, amazing quality, no text` 이고, 이 태그도 길이 한도를 차지한다 (공식). 우리 품질 블록의 `masterpiece`와 겹치고, 배경 통제가 어렵고 작가 개성이 눌린다 (사내).

표준 UC — 본사 기반 (사내 8/18)

lowres, bad anatomy, worst quality, low quality, blurry, text, watermark, signature, monochrome, bad hands, extra digits, missing digits, multiple views, character sheet

상황	더하는 것	근거
손가락 오류가 같은 인물에서 반복	그 캐릭터 UC에도 bad hands, extra digits, fewer digits	캐릭터 UC를 비워 두었다가 넣어서 해결했다는 후기 (커뮤니티 · 검증 후 채택)
양쪽 눈 색이 다르게 나옴	heterochromia	(사내 8/30)
실사 쪽으로 끌려감	realistic, photorealistic, 3d	(사내 8/30)
조연이 인형처럼 나옴	mascot, puppet, character doll	(사내 8/17)
배경이 필요 없는 것에 배경이 자주 나옴	1.5::location ::	(사내 8/30)
V4.5에서 쓰던 그림체가 V5에서 살아나지 않음	official art, official style	V4.5 느낌이 돌아온다는 보고 (현장 B) · 180846611
반쯤 감긴 눈이 끼어듦	half-closed eyes	(현장 B) · 184344241
V5에서 머리가 작게 나옴	small head, bad proportions	(현장 B) · 180827467
V5에서 눈이 깨짐	lazy eye, spiral-only eyes + 작가가 중치를 낮춘다	작성자가 개선을 확인 (현장 B) · 180827467
AI 특유의 번들거림이 보임	ai-generated	(현장 C) · 184026936
색이 깨지거나 종이 질감이 생김	flat colors — 색이 빠지면 포지티브에 vid color	flat color 계열은 작가 태그를 덮어쓸 수 있다 (현장 C) · 184026936

- **감정·표정 단어를 넣지 않는다.** 프롬프트로 표정을 요구하면서 UC로 막는 사고가 잦다 (사내).
- **포지티브와 같은 태그를 넣지 않는다.** 서로 상쇄된다 (사내).
- **남의 UC를 통째로 복사하지 않는다.** 모르는 단어가 내 요구를 막는다 (사내).
- **길게 쓰지 않는다.** 너무 많이 넣으면 그릴 것이 없어져 밋밋해진다 (사내 8/30). 현장도 UC 프리셋을 None(또는 Heavy)으로 두고 시작해 반복되는 문제만 하나씩 더한다. 너무 세게 빼면 오히려 그 요소를 더 의식하고, 색에 거는 음수 가중치는 -0.5 단위로 다룬다 — -1이면 색이 무너진다 (현장 B).

표준 UC의 low quality · missing digits · character sheet · text 는 단부루·공식 목록 밖의 표기다. 본사 UC를 바탕으로 한 것이라 임의로 바꾸지 않고, 4-4에서 대체 표기(bad quality · fewer digits · reference sheet)와 같은 시드로 비교해 정한다 △ (12장). 비교용 공식 UC 프리셋 원문은 12장에 실었다.

V5에서 태그와 문장 나누기 (B트랙)

대상	쓰는 방식
캐릭터 외형 · 화풍 · 인원 · 의상 · 시점	태그 — 재현성이 생명이다
누가 무엇을 잡는지 · 좌우 · 앞뒤 · 상호작용 · 광원 방향	짧은 영어 문장 (커뮤니티 · 채택)

V5 공식 지원 언어는 영어·일본어다. 한국어 문장은 쓰지 않는다 — 한국어를 넣으면 한국 웹툰풍으로 끌려간다는 보고가 있다 (현장 B). V4.5에는 한글·일본어·이모지 같은 비영문 문자를 넣지 않는다 (공식). 문장은 짧게 쓴다 — 길어지면 세부 지시가 빠진다. 프롬프트가 길면 STYLE · LIGHTING · CHARACTER · POSE · BACKGROUND처럼 블록으로 나눠 쓰기도 한다 (현장 B) — 나눠 쓰더라도 순서는 위 조립 순서를 따른다. 가중치 기호 :: 와 괄호도 토큰을 쓰지만, 캐릭터 외형은 상·하의 색까지 빠짐없이 쓴다 — 빠뜨리면 인물이 섞이거나 바뀐다 (현장 B).

현장 팁 — 프롬프트 (아카라이브)

본문에 녹이지 않은 프롬프트 팁이다. 근거 A·B·C는 2장 현장 팁과 같은 기준이다.

현장 팁	근거	출처
중복(red hair + scarlet hair)·충돌(standing + sitting)·동음이의(bat) 태그를 지운다. 순서가 곧 중요하다. 태그가 실제로 있는지는 단부루에서 확인한다	B	184036161
태그가 안 먹으면 단부루 태그 페이지의 Aliases에서 이름이 바뀌기 전 표기로 써 본다 (V4.5)	B	174433645
숫자로 끝나는 작가명·태그만 앞도 띄워 1.2:: 작가명 :: 처럼 쓰고, 그 밖에는 표준 1.2::태그 :: 로 쓴다. 문장 뒤에서 가중치를 달을 때는 . :: 처럼 띄운다	A	181418568 · 183324570
품질 등급 태그는 최상위 하나만 쓰고 겹치지 않는다. 미학 태그는 함께 써도 된다 — masterpiece 는 V4.5부터 쓰는 태그다	A	137309508
V4.5 변형 순서 — Base는 구조→작가→메타→연도→화풍→품질, 캐릭터 칸은 기본 정보→체형→행동→머리→얼굴→상체→하체→디테일. 행동을 앞에 두면 인체가 자연스럽다는 댓글이 있다. 우리 기준과 달라 비교 후보로만 둔다	B	154848608
V5는 :: 와 괄호도 토큰을 쓴다(긍정 약 1,471토큰). 그래도 캐릭터 외형은 줄이지 않는다	B	180839752
숙련자 커스텀 UC 예 — text, signature, watermark, realistic, 3d, chibi, bad anatomy, wrong hand, bad hands, missing limb, extra digits, fewer digits, bad proportions, jpeg artifacts, artist collaboration, low quality, worst quality, displeasing . 표준 UC와 비교할 때 참고한다 (V4.5)	B	144222087
모자이크·검열 표시가 생기면 UC에 censored 를 넣는다 (V4.5 댓글)	C	138220806
UC와 음수 가중치로 인체 오류가 크게 준다는 주장 — Guidance를 높이는 쪽이 더 안정적이라는 반론과 맞선다 (V4.5)	C	138594143

4. 캐릭터 확정

캐릭터 확정이 키이미지 작업의 절반이다. 순서는 본사 방식 그대로 — 캐릭터 태그 확정 → 작가 세트 확정 → 기준 이미지 3종 → 본제작. 이 순서를 건너뛰면 뒤에서 수정 비용이 계속 난다 (본사).

본사 작업 순서 (본사)

- 캐릭터 설정에 맞는 태그를 먼저 만든다 — 아래 캐릭터 시트.
- 거기에 작가 태그를 붙여 여러 장 뽑는다.
- 일관성이 보장되고 눈·손 같은 큰 오류가 없는 작가 세트를 확정한다.
- 그 세트로 본제작에 들어간다. 인페인팅은 공정이 아니라 예외적인 보수 수단이다.

배정서에 확정 태그 세트(제공 자료 ③) 번호가 있으면 1~3을 건너뛰고 그 세트를 쓴다. 세트가 없는 신규 캐릭터만 아래 절차를 밟고, 부산 승인 뒤 세트로 등록한다.

캐릭터 시트 — 7요소를 먼저 채운다

빈칸으로 남긴 항목은 AI가 매번 다르게 그린다 (사내 8/30). 공식 튜토리얼의 결론도 같다 — 의상을 묘사하는 태그가 많을수록 여러 장에서 같은 캐릭터로 유지된다. 다만 '충분한 디테일'과 '과한 디테일' 사이의 균형을 찾아야 한다 (공식).

요소	항목	예시 태그 (단부루 확인)	필수
1 주체	성별 · 인원	1girl, solo — V5 캐릭터 칸에서는 girl	★★★
2 헤어	길이 · 스타일 · 앞머리 · 색 · 질감	long hair / bob cut, ponytail, braid / blunt bangs, swept bangs, hair between eyes / black hair, brown hair / straight hair, wavy hair	★★★ (질감 ★)
3 눈	색 (+특수)	blue eyes, brown eyes, green eyes — slit pupils, glowing eyes 는 필요할 때만	★★★
4 얼굴 · 피부	피부톤 · 특징점	pale skin / mole under eye, mole under mouth, freckles, thick eyebrows	★★☆
5 체형	키 · 비율 · 체격	성인 체형을 확정 세트에서 정한다 — 예: tall female, mature female (세트마다 검증)	★★☆
6 의상	상의 · 하의 · 다리 · 신발 · 소품	white shirt, long sleeves / pencil skirt, jeans / pantyhose / boots, high heels / necklace, earrings, belt	★★★
7 표정 · 동작	컷마다 바뀌는 것	smile, serious / standing, sitting — 캐릭터 시트에 고정하지 않는다	가변

- 한 요소 안에서 같은 뜻 태그는 하나만 쓴다 (본사).
- round pupils 같은 눈 모양 태그는 넣지 않는다. 둥근 동공이 기본값이라 요구할 필요가 없고 오히려 형태를 깨뜨린다 (사내 8/18).
- 나이를 어리게 보이게 하는 태그 · 체형 · 복장은 쓰지 않는다 (0장 준수 사항).
- V5에서 mature 계열은 훨씬 세다** — V4.5에서 2.0 이상 주던 가중치를 그대로 쓰면 20대가 주름진 중년으로 나온다 (현장 A). V5 세트에서는 가중치를 낮춰 다시 맞추되, 명백한 성인으로 보이는지 함께 판정한다 (0장 준수 사항).
- 9/9 가이드가 제안한 얼굴 형태 태그(oval face, defined jawline 등)는 단부루 태그 목록에 없다. 효과가 확인되지 않았으므로 4-4 비교 후보로만 둔다 △.
- 공식 튜토리얼의 완성 프롬프트는 주체 → 프레이밍 → 헤어 → 눈 · 피부 → 의상(큰 것에서 세부로) → 체형 순이다 (공식). Prompt Desk의 DNA 7단계 진행바는 같은 요소를 주체 → 헤어 → 눈 → 피부 · 얼굴 → 체형 → 의상 → 표정 · 동작 순으로 채운다.

작가 세트를 확정하는 법 — 신규 캐릭터 · 신규 트랙

단계	할 일	남길 것
0 보존	비교 기준(프롬프트 · 시드 · 해상도 · Steps · Guidance · Sampler · UC)을 전부 기록한다	기준 시트

단계	할 일	남길 것
1 후보 생성	캐릭터 시트 + 작가 후보 조합으로 같은 시드 4~8장을 뽑는다. A트랙은 후보 작가를 시드 고정으로 한 명씩 단독으로 먼저 뽑아 성격을 본 뒤 조합한다. B트랙은 공유 조합에서 시작해 한 명씩 바꾸고, 3명 이상 섞인 상태로 검증한다 (현장 B)	비교 이미지
2 한 번에 한 변수	작가 조합 → 가중치 → 연도 순으로 하나씩 바꾼다. 샘플러 · Guidance는 건드리지 않는다 (사내)	비교 기록
3 판정	눈 오류 · 손 오류 · 같은 인물 유지 · 화풍을 ○△×로 판정해 유지 / 조정 / 폐기를 정한다 (사내 8/30)	판정표
4 교차 확인	다른 시드 4장에서도 같은 판정이 나오는지 본다. 한 장이 아니라 여러 시드에서 반복되는 문제인지 먼저 본다 (커뮤니티 · 채택)	교차 기록
5 등록	부산 승인 뒤 트랙별 확정 태그 세트로 등록한다. V4.5 세트를 V5에 그대로 옮기지 않는다	세트 번호

- **가중치 시작점 — A트랙(V4.5)** — 확정 세트에 적힌 값을 쓴다 (본사). 새 세트는 주 작가 1.2~1.5 · 부 0.6~0.9 · 양념 0.3~0.5로 역할을 나눠 시작한다(예: 얼굴·눈매 / 채색 / 선) (사내 8/30). V4.5 현장 답변은 '주력 1.5~2.0'부터 '1 이하 유지'까지 엇갈리므로 같은 시드로 확인한다 (현장 B).
- **가중치 시작점 — B트랙(V5)** — 7~12명을 0.25~0.9로 섞어 시작한다. 주력도 1.0 안팎을 넘기지 않고, 개성이 강한 작가는 0.5~0.75로 두며, 조정은 0.05~0.1 단위로 한다. 2 이상이면 특징만 남는다 (현장 A·B). 사내 8/30 시작점(위 A트랙 값)은 V5에서 4-4 비교 후보로 둔다 △
- **반대 방향 조합을 피한다** — 실사 계열과 애니 채색처럼 방향이 반대인 작가를 섞으면 어중간한 결과가 난다 (사내 8/30).
- **V5에서 조합을 다루는 법** — 한 명만 빼도 색·채도가 바뀌므로 한 번에 한 명씩 바꾼다. 조합은 3명 이상 섞인 상태에서 검증하고, 조합 테스트 때는 캐릭터 태그를 뺀다 (현장 B). 맨 뒤 작가가 바탕을, 앞쪽 작가가 색·빛·채도를 잡는다는 보고가 있다 — 앞일수록 세다는 보고와 맞서므로 순서도 같은 시드로 확인한다 (현장 B).
- **과적합 신호** — V5에서 작가 사이 가중치 격차가 크면(예: 1.45 / 1.15 / 0.75) 멀티뷰가 나오거나 배경의 군중·잡지에까지 작가 특징이 번진다. 격차를 줄이고 0.8을 넘는 가중치를 줄인다 (현장 B).
- **artist: 접두어** — 붙이고 떼는 효과가 작가마다 반대로 나온다. 둘 다 시험해 확정 세트에 표기를 적는다 (현장 B).
- **부위별 작가는 안 된다** — '눈만 특정 작가'처럼 부위별로 작가 태그를 거는 것은 작동하지 않는다. 부위는 인페인팅으로 고친다 (현장 A).
- **V5로 옮길 때** — V4.5 가중치를 V5용으로 환산하는 공식 배율표는 없다. V5 기본값에서 다시 시작한다 (사내 8/30 · 커뮤니티). V4.5 조합은 V5에서 약해지거나 무너지고, 별칭으로만 알아듣는 작가도 있다 (현장 A). V4.5 느낌이 필요하면 UC에 `official art, official style` 을 넣어 본다 (현장 B · 3장 표준 UC 표).
- **단일 작가를 높은 가중치로 쓰지 않는다** — 여러 작가를 섞어 특정 화풍이 그대로 드러나지 않게 한다. 우리 작품의 화풍 정체성을 위해서도 옳다 (사내 8/30).

기준 이미지 3종

이미지	목적	핵심 태그	판정
① 턴 어라운드	모든 각도의 기준	<code>reference sheet, multiple views, turnaround, standing, simple background, white background, no text</code>	앞·옆·뒤에서 헤어·의상이 일치

이미지	목적	핵심 태그	판정
② 표정	표정 컷의 기준	expressions, multiple views, cropped shoulders + 감정 태그 몇 개 (공식 튜토리얼 · 사내 8/30). 현행 단부루 표기는 multiple expressions · expression chart — 같은 시드로 비교해 확정 세트에 적는다 △ (12장). V5 현장은 multiple expressions, character profile 로 뽑는다 (현장 B)	표정이 달라도 같은 얼굴
③ 의상별 전신	의상 디테일의 기준	full body, standing, simple background	단추·장식·색이 기준대로

- no text 를 함께 넣어 설정 메모 글씨가 그려지는 것을 막는다 (사내 8/30).
- 세 장 모두 깨끗한 일러스트 화풍으로 만든다. 페인터리·스케치 느낌이 강하면 나중에 레퍼런스로 쓸 때 디테일을 못 읽는다 (사내 8/30).
- 일관성의 기준은 이 이미지 파일이다. 시드는 재현을 보증하지 않는다 (5장).

확정 판정 — 확인 과제 ①

- 기준 이미지 3종과 상황이 다른 컷 12장(배정 트랙 8 · 다른 트랙 4)이 전부 같은 인물로 보이면 확정한다.
- 5초 대조 — ① 눈 색과 눈매 ② 앞머리 형태 ③ 특징점 ④ 의상 색과 디테일 ⑤ 얼굴 비율. 한 항목이라도 다르면 채택하지 않는다 (사내).
- 세트 번호 · 고정 블록 전문(버전) · 시드 · 설정을 생성 기록(9장)에 남긴다.

현장 팁 — 작가·캐릭터 (아카라이브)

본문에 녹이지 않은 작가·캐릭터 팁이다. 우리 기준과 다르면 작가 세트를 확정할 때 같은 시드로 비교한다.

현장 팁	근거	출처
보조 작가는 1.0 미만의 작은 가중치로도 영향이 크다 (V4.5)	C	153957208
작가 가중치를 높게 줬다면 일반 태그에도 비슷한 가중치를 줘야 묻히지 않는다 (V4.5)	C	170868856
작가 태그는 뒤쪽일수록 세다는 주장이 있다 — 앞이 중요하다는 보고(184036161)와 맞서므로 우리 시드로 확인한다 (V4.5)	C	144222087
가중치를 30~40처럼 극단으로 올리면 깨진다. 이를 막아 주는 태그는 없다 (V4.5)	C	141879514
캐릭터 고정 블록에는 등장인물 전원의 외형을 상·하의 색까지 쓴다. 빠뜨리면 인물이 섞이거나 바뀐다 (V5)	B	183133799

5. 일관성 유지

같은 인물로 보이게 하는 수단은 여러 가지지만, 싸고 확실한 것부터 쌓는다. 앞 단계가 무너진 상태에서 뒤 단계를 더해도 효과가 없다. 모든 판정의 기준은 4장의 기준 이미지 파일이다.

수단의 순서 — 싼 것부터 쌓는다 (사내 8/30)

순서	수단	트랙	쓰는 때	주의
1	확정 태그 세트 + 고정 블록 붙여넣기	공통	모든 것	이것이 흔들리면 뒤의 수단은 효과가 없다. 3장 규칙 그대로
2	캐릭터 칸 + 위치 지정	공통 · 2인 이상	인물이 둘 이상인 것	위치 지정 자체가 일관성을 높이고 특징 누출을 줄인다 (공식 · V5 출시 공지)
3	구도군 시드	공통 · B트랙 핵심	같은 캐릭터로 구도를 바꿀 때	시드는 재현을 보증하지 않는다 (아래)
4	Precise Reference	A트랙만	1~3을 지켜도 얼굴·의상이 흔들릴 때	레퍼런스 한 장당 이미지마다 +5 Anlas (공식)
5	인페인팅	공통 · V5는 Full만	구도는 좋은데 한 부위만 다룰 때	공정이 아니라 예외적인 보수다 (본사) — 7장

Image2Image는 베이스 이미지를 쓰므로 Opus 무료 조건을 벗어난다 (공식). 표준 수단에서 뺀다. V5에는 Precise Reference와 Vibe Transfer가 아직 없다 — 공식은 순차 추가 예정으로 공지했고, 10월 1일 현재 추가되지 않았다. B트랙은 1~3과 5초 대조로 지킨다. V5 화면에서 참고 이미지를 넣으면 모델이 V4.5로 자동으로 바뀐다는 현장 보고가 있다 — 생성 버튼을 누르기 전에 모델 이름을 확인한다 (현장 A).

영상 단계에서 얼굴을 맞추지 않는다

9/9 가이드는 V5의 얼굴 편차를 ComfyUI 후처리로 통일하는 방안을 적었지만, 그 작업은 본사 툴 조작 범위(운영계획서 5-2-1)에 없다. 같은 인물 판정은 키이미지 단계에서 끝낸다.

컷마다 바뀌도 되는 것 (사내 8/30)

요소	컷마다	이유와 요령
작가 태그 · 가중치 · 품질 · 연도	×	화풍이 통째로 바뀐다
헤어 · 눈 색 · 피부 · 특징점 · 체형	×	특징점(점·주근깨)은 빠뜨리기 쉽다 — 5초 대조 ③
의상 (같은 싼 안)	×	싼이 바뀌어 의상이 바뀌면 의상별 기준 이미지(4장 ③)째로 바꾼다
복잡도 태그 (B트랙)	×	화풍이 크게 바뀐다
Steps · Guidance · Sampler · 해상도	×	샘플러만 바뀌도 얼굴이 확 달라진다 (사내 9/9)
프레이밍 · 앵글	○	카메라 블록을 통째로 바꾼다 (6장)
포즈 · 동작 · 표정 · 시선	○	인물마다 동작 하나, 시선 하나
배경	○ 싼 단위 위	같은 싼 안에서는 같은 배경 블록을 쓴다 (8장)
조명	△	싼 단위로만 바꾼다. 같은 조명은 늘 같은 단어로 적는다 — 광원 방향이 컷마다 바뀌면 편집에서 깜빡임처럼 보인다
시드	△	구도군 시드를 먼저 쓴다 (아래)

뒷모습 컷만 예외

눈 색처럼 정면에서 보이는 특징 태그가 있으면, from behind 를 넣어도 캐릭터가 뒤돌아보며 그 특징을 보여주려 한다 (사내 8/30 — 공식 문서에는 없는 사내 관찰). 뒷모습 컷에서만 고정 블록의 눈 색 태그를 빼거나 약화(0.5::blue eyes ::) 하고, 생성 기록에 '뒷모습 예외'라고 적는다. 판정은 헤어·의상·체형으로 한다.

시드 운용 — 세 가지 모드 (사내 9/9)

모드	목적	시드	하는 법
A 미세 변경	같은 컷의 대체 프레임, FLF 끝 이미지	고정	가변 블록에서 표정·손 위치 같은 한두 단어만 바꾼다. 노이즈 패턴이 같아 얼굴이 거의 유지된다. 그래도 안 되면 그 부위만 인페인팅한다 — 마스크를 너무 작게 잡지 말고, 바뀐 자세의 그림자까지 넣는다 (현장 B)
B 구도 변경 (기본)	같은 캐릭터, 다른 구도	고정	카메라 블록만 바꾼다. 구도 변화가 크면 시드가 구도를 붙잡아 안 바뀔 수 있다 — 그때 C로 간다
C 구도군 개척	새 구도군을 처음 쓸 때	랜덤 4~8장	기준 이미지와 얼굴이 가장 맞는 한 장의 시드를 그 구도군의 전용 시드로 등록한다

컷마다 시드를 새로 찾지 않는다. 구도군마다 시드를 하나씩 확보해 같은 구도군 안에서 재사용한다. 목록은 작품·캐릭터·세트별로 만든다.

구도군 시드 목록 — 작품 코드 / 캐릭터 / 세트 번호 / 트랙			
구도군	전용 시드	상태	확인일
와이드 · 전신	_____	확정	10/___
미디엄 · 카우보이 샷	_____	탐색	
상반신 · 클로즈업	_____	탐색	
2인 · 마주보기	_____	탐색	

시드는 재현을 보증하지 않는다

- NovelAI는 GPU 이전(2026. 9. 18~24) 뒤 같은 시드·설정에서도 결과가 달라질 수 있다고 공지했다 (공식). 그전에 등록한 구도군 시드는 다시 확인한다.
- 2026년 2월 서버 업데이트 뒤에도 같은 시드·프롬프트·레퍼런스에서 색과 얼굴이 달라졌다는 보고가 여럿 있다 (현장 A). V5 출시 직후(8/21~22 오전) 생성물은 재현되지 않는다는 보고도 있다 (현장 B). 서버 업데이트를 넘어서는 재현성은 기대하지 않는다.
- 프롬프트 앞부분이 한 글자만 바뀌어도 같은 시드에서 다른 그림이 나온다 (사내 9/9). 해상도를 바꿔도 마찬가지다 — 구도군 시드는 트랙 기준 해상도에서 확보한다 ⚠
- NovelAI 시드는 Stable Diffusion 등 다른 도구와 호환되지 않는다. 외부에서 가져온 시드값은 의미가 없다 (공식 · 사내 8/30). NovelAI 안에서도 모든 설정이 원본과 같아야 하고, 그래도 샘플러 특성상 100% 같은 그림은 보장되지 않는다 (공식).
- 그래서 판정 기준은 늘 기준 이미지 파일이다. 서비스 변경 공지가 나오면 구도군 시드를 다시 확보한다 (운영계획서 5-1-4).

Precise Reference — A트랙 (V4.5 전용)

항목	기준	근거
모드	Character — 공식 유형은 Character · Style · Character & Style 세 가지다. Style이 들어간 유형은 레퍼런스의 그림체까지 가져와 작가 세트와 섞인다	(본사) (공식)
Strength · Fidelity	1 · 1 — Fidelity가 1이면 레퍼런스가 더 강하게 적용되어 프롬프트로 바꾸기 어렵고, 0에 가까울수록 유연하다. 음수도 쓸 수 있다	(본사) (공식)
기준 이미지	기본 배경에 선 중립 포즈 전신 + 구석에 얼굴 확대 크롭. 깨끗한 일러스트 화풍	(공식)
크기	1024×1536 · 1472×1472 · 1536×1024 중 하나로 준비한다. 다른 크기는 늘이거나 줄인 뒤 여백이 붙는다	(공식)
인원	한 번에 한 캐릭터. 여러 장을 넣으면 별개 인물이 아니라 서로 섞인다. 캐릭터 둘은 각각 뽑아 합성한다 (현장 A)	(공식)
비용	레퍼런스 한 장당 이미지마다 +5 Anlas	(공식)
함께 쓰는 것	인페인팅과 함께 쓸 수 있다(7장 이상 복원). Vibe Transfer와는 함께 쓸 수 없다	(공식)

증상	조정	근거
포즈·각도·표정까지 레퍼런스를 따라한다	Strength를 낮춘다. 사내 9/5 워크플로우는 포즈를 바꿀 때 Strength 0.58~0.68 · Fidelity 0.7~0.8을 시작점으로 적었다 — 본사 값(1 · 1)과 달라 4~4에서 같은 시드로 비교한다 △ 현장 보고는 원형 유지 0.7~0.9, 변주 0.5~0.6이다. 0.5~0.6에서 헤어가 흔들리기 시작하고, 0.4에서 눈 색이 흔들리며 0.25에서는 머리색까지 이탈한다. Fidelity는 의상·머리 재현에 거의 영향이 없었다는 보고도 있다 (현장 B)	(공식) (사내 9/5)
의상 일부가 재현되지 않는다	그 부위의 의상 태그를 프롬프트에 보강한다. 리본·보석은 잘 나오고 복잡한 무늬는 잘 안 나온다 — 핵심 디테일은 프롬프트에 적고, 나머지는 레퍼런스를 켜 둔 채 인페인팅으로 고친다 (현장 B)	(공식)
결과가 캐릭터 시트처럼 나온다	UC에 multiple views 가 있는지 확인한다 (표준 UC)	(사내 8/18)
레퍼런스로 뽑은 결과를 다시 레퍼런스로 쓰고 싶다	쓰지 않는다. 열화가 쌓인다. 늘 확정 기준 이미지를 쓴다	(커뮤니티 · 검증 후 채택)
캐릭터가 두 명으로 나온다	세로 캔버스로 바꾸고 UC에 multiple views 를 넣는다	(현장 B · 해결 확인) 162841669
시트를 Vibe Transfer에 넣었더니 캐릭터가 고정되지 않는다	Vibe Transfer는 분위기·화풍만 옮긴다. 캐릭터는 Precise Reference(Character)로 넣는다	(현장 B) 162841669

- 턴어라운드 시트를 레퍼런스로 쓰는 방식은 사내 9/5 자료가 권하고 커뮤니티 의견은 갈린다 — 삼면도를 캐릭터 레퍼런스로 쓰면 효과적이라는 보고(현장 C)와, 시트를 넣으면 인물이 둘로 나오거나 의상 디테일 5항목 중 평균 2.4개만 재현됐다는 보고(현장 B)가 함께 있다. 시트를 쓴다면 중복 뷰를 빼고 얼굴 클로즈업을 더해 정리한다 (현장 C). 기본은 확정 기준 이미지 한 장이고, 시트 방식은 부산이 비교한 뒤 정한다 (운영계획서 5-1-4) △
- 포즈 사진을 Image2Image로 까는 방식(사내 9/5)은 베이스 이미지를 쓰므로 Anlas가 든다. 쓰려면 부산에 먼저 묻고, 저작권·초상권 문제가 없는 자료만 쓴다.

다인원 컷

규칙	내용	근거
인원 태그	1girl, 1boy · 2girls 처럼 숫자 붙은 인원 태그는 Base에만. 캐릭터 칸에는 숫자 없이 girl · boy · other (공식)	
칸 순서	칸 순서가 화면 배치 순서다 — 위→아래, 왼쪽→오른쪽. 첫 칸이 왼쪽 (공식)	
특징 누출	섞이면 그 인물의 캐릭터 UC에 상대의 특징을 적는다. 예: 캐릭터 1 UC에 1.4::boy, short hair :: 모든 인물의 외형을 빠짐없이 적고, 원치 않는 의상이 나오면 -1::alternate costume :: 을 넣는다 (현장 B) (사내 8/18)	
위치	AI's Choice 대신 Custom으로 고정한다. V4.5는 5×5 격자, V5는 자유 배치. 위치가 칸 순서와 어긋나지 않게 한다. 격자·좌표의 기준점(얼굴·상체·몸통)은 공식 설명이 없고 현장 보고도 제각각이다 (현장 C) — 4-4에서 팀 기준 하나를 정하고, 그전까지는 좌표와 함께 무엇을 기준으로 놓았는지 기록한다 △ (공식)	
상호작용	하는 쪽 source# , 받는 쪽 target# , 서로 하면 양쪽 mutual# . 예: 캐릭터 1 source#hug , 캐릭터 2 target#hug . 늘 되지는 않지만 많은 경우 돕는다. 현장에서는 역할이 뒤바뀌는 일이 잦고, A가 B에게 하는 방향이 분명한 태그만 잘 듣는다 — 역할을 보장하는 태그를 더하면 줄어든다 (현장 B) (공식)	
문장 보강 (B트랙)	누가 무엇을 잡는지, 좌우·앞뒤를 짧은 영어 문장으로 한 번 더 적는다 (공식) (커뮤니티 · 채택)	
동작	인물마다 동작 하나. 동작 조건이 겹치면 팔다리가 엉킨다 (커뮤니티 · 채택)	
인원 한도	V4.5 6명 · V5 22명. 인원이 늘수록 얼굴이 작아져 눈이 무너지기 쉽다 — 한 명씩 인페인팅한다 (7장). 현장에서는 V5도 POV를 포함해 4명까지가 안정적이고 5명부터 얼굴이 무너진다는 보고가 있다 — 큰 해상도가 해법이지만 Anlas가 든다 (현장 B) (공식) (사내)	

Custom 위치 시작값 — B트랙 (사내 9/9)

컷 유형	캐릭터 1 (여)	캐릭터 2 (남)	관계 태그 (단부루 확인)
나란히 서기	x 0.35 · y 0.50	x 0.65 · y 0.50	side-by-side
여성 클로즈업 · 남성 배경	x 0.40 · y 0.50	x 0.80 · y 0.45	—
마주보기	x 0.30 · y 0.50	x 0.70 · y 0.50	facing another · face-to-face · eye contact

- 시작값이다. 구도별로 맞는 값을 찾으면 그 좌표를 고정하고 생성 기록에 남긴다.
- A트랙(V4.5)은 5×5 격자에서 가장 가까운 칸을 고르고, 고른 칸을 기록한다.
- 9/9 가이드의 side by side · facing each other · standing next to each other · sitting together · embrace 는 단부루 목록에 없다. 위 표의 태그를 쓴다 (12장).

표정만 바꿀 때 — Emotion (Director Tools)

- 정면을 보는 캐릭터 한 명의 중립 얼굴에서 가장 잘 동작한다. 해상도나 대비가 낮은 이미지는 결과가 나쁠 수 있다 (공식).
- Emotion Level로 강도를, Emotion Prompt로 원하는 결과를 적는다 (공식).
- 현장에서는 Emotion 결과가 인페인팅보다 뭉개진다는 보고도 있다 — 뭉개지면 표정만 인페인팅으로 고친다 (현장 C).
- 얼굴 밖도 바뀔 수 있다 (공식). 결과를 원본과 나란히 놓고 5초 대조와 손·배경을 다시 본다.

- 표정이 이미 있는 이미지는 먼저 중립으로 바꾼 뒤 원하는 표정을 적용한다 (공식).
- 쓰는 곳 — FLF 끝 이미지의 표정 변화(8장), 같은 컷의 대체 프레임.

채택 전 5초 대조 (4장)

기준 이미지와 나란히 놓고 ① 눈 색과 눈매 ② 앞머리 형태 ③ 특징점 ④ 의상 색과 디테일 ⑤ 얼굴 비율을 원본 배율로 본다. 한 항목이라도 다르면 채택하지 않는다. 「영상에서는 잘 안 보인다」는 판단은 하지 않는다 — 5초 클립에서는 작은 차이가 움직임으로 커져 보인다 (사내 8/30). V5 화면은 여러 장을 동시에 고정(Pin)할 수 있어 대조가 쉽다 (공식).

현장 팁 — 일관성 (아카라이브)

본문에 녹이지 않은 일관성 팁이다. Image2Image가 들어간 방법은 Anlas가 들므로 쓰기 전에 부산에 묻는다.

현장 팁	근거	출처
의상만 옮기기 — 캐릭터 특징 태그를 <code>4::invisible, clothes focus ::</code> 로 바꿔 '투명인간 + 의상' 이미지를 만들고, 그 이미지를 Character 레퍼런스로 넣어 다른 캐릭터에 입힌다 (V4.5)	B	166052463
스타일 레퍼런스에는 원작 일러스트, 캐릭터 레퍼런스에는 삼면도를 넣는 조합이 효과적이다. 수치에 민감하고 Anlas가 많이 든다 (V4.5)	C	161323015 · 179364198
레퍼런스 0.9 · 0.9에 <code>2::The character has the same distinctive physical features hairstyle and accessories as in the reference image ::</code> 를 더하면 뿔 · 꼬리 · 귀 · 액세서리가 유지된다는 주장 — 의문 댓글도 있다 (V4.5)	C	182356864
V4.5로 구도 · 캐릭터를 잡고 V5 Image2Image로 마감 — Strength 0.5 이하는 디테일만, 0.6은 포즈는 유지되지만 비율이 변하고, 0.7 이상은 다른 그림이 된다. Noise는 0.2 이하	C	181027721
레퍼런스가 잘 먹는 중간 화풍으로 먼저 뽑고, 목표 화풍으로 Image2Image(약 0.6, 태그 최소)해 옮긴다. 3D 레퍼런스는 2D로 먼저 바꾼다 (V4.5)	C	163222981
인물이 2~3명 이상인 컷에서 그림체가 무너지면 작가 조합을 단순하게 하고, 세로보다 가로 화면을 쓴다 (V5)	B	181364722
소품도 캐릭터 칸에 넣고 <code>no humans</code> 로 사물 취급하면 위치를 제어할 수 있다 (V5)	A	181611967
엑스트라가 끼면 <code>-1::crowd ::</code> . 위치 박스는 장애물 · 몸 잘림에 민감하고, 앞뒤(z축) 배치는 잘 따르지 않는다 (V5)	C	180979122

6. 컷 설계

콘티의 한 컷을 키이미지 조건으로 옮기는 단계다. 조건은 뽑기 전에 정하고, 뽑은 뒤에는 바꾸지 않는다 — 뽑고 나서 조건을 바꾸면 구도군 시드와 기록이 함께 흔들린다.

뽑기 전에 적는 컷 카드

컷 #12 방식 FLF (AB) 트랙 A · V4.5 Full 세트 S03 · 고정 블록 v2
 프레이밍 cowboy shot 앵글 from side
 시작 standing, arms at sides, closed mouth, looking at another
 끝 arm up, smile, looking at another
 배경 플레이트 P-02 (indoors, cafe, window, wooden table) 조명 sunlight, backlighting
 구도군 미디엄 · 카우보이 샷 → 전용 시드 사용

- 샷 태그 하나, 앵글 하나, 인물마다 동작 하나와 시선 하나 (사내 8/18).
- 동작 자체는 푸티지의 모션 프롬프트가 맡는다. FF 키이미지는 동작을 시작할 자세까지, FLF는 시작 자세와 끝 자세 두 장을 만든다.
- V5는 포즈를 알아서 다양하게 바꿔 주지 않는다 — 컷마다 동작과 카메라를 분명히 적는다 (현장 B). 포즈·구도가 어려운 컷은 NovelAI 캔버스에 3D 모델(.glb · .gltf · .pmd · .pmx · .vrm)을 불러와 참고할 수 있다는 보고도 있다 — 베이스 이미지로 쓰면 Anlas가 든다 (현장 B).

샷 크기 — 하나만 고른다 (공식 · 단부루 확인)

샷	태그	보이는 범위	키이미지 메모
클로즈업	close-up	프롬프트 대상 확대	눈이 크게 보여 항목 1~4를 가장 엄격하게 본다
초상	portrait	얼굴~어깨	
상반신	upper body	얼굴~상체	움직일 손이 화면 안에 있는지 본다
카우보이 샷	cowboy shot	얼굴~허벅지	boots 처럼 발을 뜻하는 태그가 있으면 발까지 나올 수 있다 (공식)
무릎 아래까지	feet out of frame	얼굴~무릎 아래	
전신	full body	전신	얼굴이 작아 눈이 쉽게 무너진다 (커뮤니티 · 채택). V5는 기본 출력이 얼굴 쪽으로 쏠려 전신은 3::full body :: 처럼 세게 적어야 나온다는 보고가 있다 (현장 B)
와이드	wide shot · very wide shot	멀리서 전신	설정샷. 인물 판정은 헤어·의상·체형으로 한다

- 세로로 긴 캔버스일수록 인물이 키 크게 나온다 (공식). 16:9처럼 가로로 넓은 컷은 샷 태그를 분명히 적어 인물 크기를 붙잡는다 (사내).
- **가로로 넓은 1인 컷의 빈자리** — 빈자리를 배경 소품이나 복제된 인물로 채워 버리면, UC에 넣은 cropped 계열 태그를 모두 빼고 포지티브에 negative space 를 넣는다 (현장 A).
- 9/9 가이드 카메라 프리셋의 face focus · extreme close-up · thighs up · chest up · medium shot 은 단부루 목록에 없다. 쓰지 않는다 (12장).

앵글과 시선 — 각각 하나

앵글	태그	메모
정면	straight-on · facing view	8/18 사전의 from front 는 단부루 목록에 없다
3/4	three quarter view	
측면	from side · 옆얼굴 profile	
뒤	from behind · 뒤돌아보기 looking back	뒷모습 예외 (5장)
부감 · 양각	from above · from below	극단 앵글은 얼굴 비율이 기준과 달라지기 쉽다 — 항목 10
기울임	dutch angle	V5에서 원치 않게 화면이 기울면 -2::dutch angle :: 을 넣고, 각도를 강제하는 맥락 태그(침대 위 등)를 뺀다 (현장 B)
1인칭	pov	

시선	태그
카메라를 본다	looking at viewer
상대를 본다	looking at another · 서로 보면 eye contact
옆 · 아래 · 위 · 먼 곳	looking to the side · looking down · looking up · looking afar
눈을 감는다	closed eyes · 반쯤 감으면 half-closed eyes

- looking away 는 단부루 목록에 없다 — looking to the side 를 쓴다.
- over the shoulder · eye level · high angle · low angle 도 목록에 없다. 어깨 너머 구도는 B트랙에서 짧은 영어 문장으로 적는다 △ (예: over-the-shoulder view from behind the man).

16:9에 맞추는 구도

- 해상도가 4-4에서 정해지기 전에는 1024×704 · 1216×832(약 3:2)로 뽑는다. 16:9로 자르면 위아래가 합쳐 약 18%, 가운데를 기준으로 한쪽에 약 9%씩 잘린다 (2장).
- 그래서 머리 끝, 움직일 손, 중요한 소품을 위아래 가장자리 약 10% 안에 두지 않는다 — 설계 기준 △.
- 같은 구도군 안에서는 인물 크기를 같게 둔다. 샷 태그와 구도군 시드를 함께 쓰면 컷마다 크기가 덜 흔들린다.
- 시선이 향하는 쪽에 여백을 둔다. 2인 컷은 5장의 좌표 시작값을 쓴다.

FF 컷 — 씬의 첫 컷과 리셋 컷 (사내)

규칙	이유
동작을 시작하기 전 자세로 만든다	동작이 끝난 자세에서는 움직일 것이 없어 되돌아가거나 엉뚱한 동작이 나온다 (설계 기준 △ 실측으로 보완)
움직일 부위(손·팔·고개)를 화면 안에 둔다	화면 밖에서 새로 그려지는 부위는 형태가 무너진다 — 항목 12·13
외형은 키이미지가 전부 책임진다	모션 프롬프트에는 옷·머리·배경을 다시 쓰지 않는다 (운영계획서 5-2-3)

규칙	이유
다음 컷은 직전 클립의 실제 마지막 프레임 을 쓴다	NovelAI 키이미지는 썸 첫 컷과 리셋 컷에만 필요하다
리셋은 3~4컷마다, 샷이 바뀌는 컷에서 한다	같은 구도로 이어지는 컷에서 리셋하면 인물이 순간 바뀌어 보인다 (설계 기준 △)

FLF 컷 — 시작·끝 두 장

같아야 하는 것	달라도 되는 것
배경 · 조명 · 프레이밍 · 앵글 · 의상 · 해상도 · 고정 블록 · 시드(가능하면)	포즈 · 표정 · 시선

- 두 장의 차이는 5초 안에 자연스럽게 이어질 만큼만 둔다. 차이가 클수록 FLF가 사이를 억지로 이으며 형태가 녹는다 (사내). 동작이 크면 컷을 나누거나 FF로 바꾼다.
- 만드는 순서는 8장 「FLF 이미지 쌍 만들기」를 따른다 — 시작 이미지 확정 → 같은 시드로 포즈·표정만 교체(5장 모드 A) → 배경이 달라지면 시작 이미지를 복제해 바뀔 부위만 인페인팅.
- 두 장 모두 기준 이미지와 5초 대조를 한다. 5초 동안 얼굴이 다른 사람으로 변하는 사고는 대부분 두 장의 미세한 차이에서 온다 (사내 8/30).
- 네이밍 — 푸티지는 `#N_AB` (시작·끝 이미지가 다름) · `#N_AA` (같음) (본사). 키이미지 파일 이름은 납품 규격서(제공 자료 ④)가 확정될 때까지 `_AB_first` · `_AB_last` 를 임시로 붙인다 △ (사내 8/30 제안).

흔한 함정

함정	결과	처방
샷 태그 두 개 (<code>upper body</code> + <code>full body</code>)	구도가 컷마다 흔들린다	하나만 (사내 8/18)
시선 태그 여러 개	눈이 깨진다	하나만 (본사)
동작이 끝난 자세의 FF 키이미지	되돌아가거나 엉뚱한 동작	시작 자세로 다시 뽑는다
움직일 손이 화면 밖	손이 새로 생기며 붕괴	프레이밍을 한 단계 넓힌다
FLF 두 장의 조명·배경 차이	5초 동안 배경이 일렁인다	같은 플레이트로 만든다 (8장)
3:2로 뽑아 16:9로 자름	머리·손이 잘린다	위아래 여유를 둔다
뒷모습인데 얼굴이 돌아온다	정면 특징 태그 때문	뒷모습 예외 (5장)
극단 앵글 근접	얼굴 비율이 달라져 항목 10 반력	구도군 시드를 따로 잡고 대조를 더 엄격히 한다

7. 수정

인페인팅은 공정이 아니라 예외적인 보수 수단이다 (본사). 고치기 전에 왜 깨졌는지를 먼저 보고, 고칠지 다시 뽑을지를 정한다. 원인이 프롬프트에 있으면 이번 컷을 고쳐도 다음 컷에서 또 깨진다.

고치기 전 점검 5가지

#	확인	근거
1	같은 뜻 태그가 겹치지 않았나 — 눈·시선 계열이 특히	(본사)

#	확인	근거
2	강조 문법이 섞이지 않았나 — { } · (태그:1.2) · ::	(본사)
3	작가 태그가 들어 있나 — 없는 그림은 고치지 않고 다시 뽑는다	(본사)
4	포즈 조건끼리 부딪치지 않나 — 예: 뒷짐과 두 손으로 컵 들기를 함께 넣지 않는다	(커뮤니티 · 채택)
5	한 장만의 문제인가 — 여러 시드에서 반복되면 수정이 아니라 세트·프롬프트 문제다	(커뮤니티 · 채택)

고칠까, 다시 뽑을까 (운영계획서 5-3)

상황	결정
국소 오류 — 손가락, 의상 단추, 소품	인페인팅
형태 붕괴 — 얼굴·몸 윤곽이 무너졌다	재생성
같은 오류가 여러 시드에서 반복된다	세트·태그 점검, 부산에 보고
고치는 시간이 다시 뽑는 시간보다 길다	재생성
같은 부위에서 3회 실패했다	멈추고 재생성하거나 부산에 묻는다 (3회 규칙)
준수 사항(0장)에 걸린다	고치지 않는다. 폐기하고 보고한다

본사 인페인팅 5단계 (본사 · 사내 8/18)

「조작순서를 중요하게 생각하지 않습니다. 러프하게 수정 부위만 마스크하고 프롬프트 입력 후 인페인트 합니다.」

— 본사 편집팀 회신 (2026. 8. 17)

- Inpaint로 연다** — Image2Image 패널의 Inpaint Image를 누르면 마스크 화면이 열린다.
- 수정 부위를 칠한다** — 고칠 부분보다 약간 넓게, 러프하게. 눈은 두 눈을 한 번에 칠한다(눈썹 아래~눈 아래 그림자). 한쪽만 고치면 좌우가 안 맞는다. Square Brush는 끈다 — 얼굴 곡면에는 둥근 붓이 자연스럽다. 여러 곳은 한 번에 하나씩 고친다 (공식).
- Save & Close** — 왼쪽 패널에 마스크 미리보기가 뜨면 된 것이다.
- 프롬프트를 정리한다** — 신경 쓰는 것은 수정 대상 태그 · 품질 태그 · 원본과 같은 작가 태그 세 가지뿐이다. 나머지 태그는 남아 있어도 된다. 눈 전용 네거티브는 쓰지 않는다 (본사).
- Strength를 맞추고 생성한다** — 아래 표에서 시작해 조금씩 올리고 내린다. Noise는 0. 최근 화면에는 Noise 없이 Strength만 보인다는 현장 보고가 있다 (현장 B).

상황	Strength	설명
일반 부분 수정	0.5에서 시작	본사 기본값. 본사 실측 채택값은 0.45. 현장 답변은 1차 0.5~0.6, 다시 할 때 0.6~0.7, '0.7 기준'처럼 조금 높다 (현장 B)
형태를 새로 만들어야 할 때	0.6~0.9	러프하게 다시 그린다
페인트로 형태를 그린 뒤 화풍만 입힐 때	0.3부터	그린 형태를 유지하며 채색만 맞춘다. 현장은 0.57 전후를 적당하다고 본다 — 1.0은 그린 선을 지우고 0.2는 선이 그대로 남는다 (현장 B). 4-4에서 0.3과 비교한다 △

상황	Strength	설명
(참고) 0.3 이하	—	원본이 거의 그대로 남아 형태가 안 고쳐진다 (사내 8/18)

공식 예시로는 0.55면 원본(그린 형태)에 가깝게, 1이면 프롬프트대로 새로 그린다 (공식).

눈 수정용 프롬프트 — 프리셋 D (사내 8/18)

1girl, [원본 고정 블록의 작가 · 연도 · 품질 · 억제 · 수위 그대로], [눈 색 태그], detailed eyes

- 작가 태그가 원본과 다르면 수정 부위만 화풍이 달라진다.
- detailed eyes 는 단부루 목록에는 없지만 본사가 쓰는 태그다. round pupils 같은 눈 모양 태그는 넣지 않는다 (4장).
- B트랙과 A트랙 2인 이상 컷은 눈 색·수정 대상 태그를 Base가 아니라 그 인물의 캐릭터 칸에 둔다. 2인 이상 컷은 한 번에 한 인물의 얼굴만 칠하고, 그 인물의 캐릭터 칸 내용으로 고친다 (사내 9/9).
- 원본과 같은 트랙에서 고친다. V5는 Full에서만 인페인팅한다 — V5 Curated에서 인페인팅하면 V4.5 Curated 인페인팅 모델이 대신 쓰인다 (공식). 그래서 수정 부위만 화풍이 될 수 있다 (사내).

실패했을 때 — 손대는 순서 (본사)

본사 회신: 「프롬프트를 가장 중요하게 봅니다. 나머지는 굳이 따지자면 신경 안 쓰는 편입니다.」

순서	볼 것	증상과 처방
1	프롬프트	같은 뜻 태그 중복, 작가 태그 누락, 원본 프롬프트가 그대로라 마스크 안에 배경·다른 요소가 끼어든다 → 수정 대상·품질·작가로 정리한다
2	마스크	인물 인상이 바뀐다 → 너무 넓다, 수정 부위만. 경계 밖이 새어 보인다 → 조금 넓힌다 (공식)
3	Strength	안 바뀐다 → 0.5 이상으로. 너무 바뀐다 → 0.45 쪽으로

3회 규칙

같은 부위에서 3회를 넘기지 않는다. 실패가 이어지면 Strength를 계속 만지지 말고 같은 뜻 태그부터 확인한다 (사내 8/18). 3회째도 실패하면 멈추고 다시 뽑거나 부산에 묻는다 (운영계획서 5-3). 부위와 시도 횟수는 생성 기록에 남긴다 — 확인 과제 ②의 기준이 ‘부위당 3회 이내’다. 같은 이미지를 거듭 인페인팅하면 노이즈가 쌓여 주변 해상도·색이 떨어지고 눈·얼굴이 뭉개진다는 현장 보고도 같은 결론이다 — 한 번에 한 부위만 고치고, 안 되면 원본에서 다시 시작한다 (현장 B).

부위별 처방

부위	흔한 오류	먼저 할 것	고치는 법	항목
눈	홍채가 타원, 동공 찌그러짐, 좌우 색·크기 다름, 시선 불일치	round 계열 태그 삭제, detailed eyes 하나. 시선 태그 하나. 좌우 색이 다르면 UC에 heterochromia	두 눈을 한 번에, 0.45~0.5, 프리셋 D	1~4

부위	흔한 오류	먼저 할 것	고치는 법	항목
손	손가락 수, 관절 역방향, 손목 굽김	여러 장 뽑기 → 인페인팅 → 포즈·레퍼런스 → 직접 보정 순서. perfect hands 를 반복해도 해결되지 않는다 (커뮤니티 · 채택)	손목까지 칠한다. 형태가 틀리면 Canvas로 손가락 윤곽을 그리고 0.3부터	5~7
원거리 얼굴	전신·와이드 컷에서 눈·얼굴이 뭉개짐	해상도만의 문제가 아니다 (커뮤니티 · 채택). 샷을 한 단계 줄힐 수 있는지 먼저 본다	얼굴만 칠해 0.45~0.5. 작은 부위를 키워 처리하는 Focused Inpainting(고칠 영역을 약 100만 픽셀로 키워 처리, Opus는 큰 이미지에서도 0 Anlas — 공식)은 본사가 쓰지 않아 심화 2에서 다룬다	1~4 · 10
헤어	앞머리 형태·색조 변화	고정 블록 대조	앞머리만 칠해 0.45~0.5	8
의상·액세서리	단추·장식이 사라지거나 위치가 바뀜	의상 태그 개수가 부족하면 보강 (공식)	A트랙은 기준 이미지를 Precise Reference로 두고 그 부위만 인페인팅 (공식)	9 · 11
글자·서명·잡티	떠다니는 글자, 서명	UC text, signature, watermark 확인	Declutter 뒤 원본과 대조	—
배경·이물	배경만 어색하거나 이물이 있다	—	배경 영역 인페인팅, 안 되면 8장 합성	합성 ①~③

- **고치는 순서** — 손 → 입 → 눈 → 귀 순으로 고친다는 현장 숙련자 보고가 있다 (현장 B).
- **없애는 수정은 페인트로 먼저** — 옷을 지우는 것처럼 단순히 없애는 수정은 인페인팅이 살을 붙여 버린다. Canvas의 페인트로 먼저 지운 뒤 다듬는다 (현장 C).
- **업스케일한 큰 이미지에서 눈을 고치지 않는다** — 표준 해상도 원본이나 Focused Inpainting으로 고친다 (현장 B · C).

마감 도구

도구	하는 일	쓰는 때	주의
Upscale	그림을 바꾸지 않고 4배로 확대한다. 설정이 없다 (공식). 결과 크기가 본사 툴 입력 크기(2장)와 맞는지는 4·4에서 정한다 △ 2023년 공식 블로그 기준으로 Opus 0 Anlas 업스케일은 640×640 이하 이미지만 해당했다 — 우리 해상도에서는 Anlas가 들 수 있으니 버튼 표시를 본다	채택 컷 마감 (사내)	V5에서는 2배로 커지고 AI 노이즈도 함께 커졌다는 보고가 있다(공식 문서는 4배) △ 업스케일은 마지막에 한다 (현장 B)
Enhance	프롬프트를 바탕으로 이미지를 한 번 더 통과시킨다. 설정은 Magnitude · Upscale Amount (공식)	디테일 보강이 꼭 필요할 때만	그림이 바뀔 수 있다 — 5초 대조를 다시 한다 (공식). V5에 Max 단계가 생겼다. 현장 설명으로는 Magnitude가 프리셋, Strength가 적용 강도, Noise가 노이즈 양이고, Noise를 올릴수록 디테일이 바뀐다 (현장 C)
Declutter	떠다니는 글자·물체·잡티 제거	서명·글자가 남을 때	캐릭터가 바뀌지 않았는지 원본과 대조 (공식)

도구	하는 일	쓰는 때	주의
Emotion	표정 변경	표정만 다 큰 대체 프 레임, FLF 끝 이미지	5장
Remove Background	배경 분리 (Masked · Generated · Blend)	합성 ③	8장
Canvas	페인트 보정, 캔버스 확장	페인트 보 정 후 인페 인팅	캔버스를 늘리면 빈 영역이 자동으로 마스크된 다. Crop to closest valid generation size로 유효 크기를 맞춘다 (공식)

- Director Tools · Enhance · Upscale의 Anlas 비용은 공식 문서에 표로 나와 있지 않다. 쓰기 전에 버튼의 Anlas 표시를 보고, 0이 아니면 계정 운영 방식(운영계획서 10장)에 따라 쓰지 정한다.
- 인페인팅한 이미지의 메타데이터에는 인페인팅 때의 설정이 남는다. 원본의 생성 정보는 생성 기록(9장)에 따로 적어 둔다
△ Image2Image·인페인팅 결과는 메타데이터가 깨진다는 현장 보고도 같다 (현장 C).

현장 팁 — 수정 (아카라이브)

본문에 녹이지 않은 수정 팁이다. Image2Image가 들어간 방법은 Anlas가 들므로 쓰기 전에 부산에 묻는다. 인페인팅은 버튼의 Anlas 표시를 보고 0이 아니면 묻는다.

현장 팁	근 거	출처
망가진 부위를 768×512 같은 표준 크기로 잘라 따로 인페인팅하고, 성공하면 원본에 합성한다 (V4)	B	129711666
832×1216처럼 표준 비율로 잘라 Inpaint로 열고, 가장자리를 피해 마스크한 뒤 결과를 원래 자리에 붙인다. 점선 사각 형 영역 지정(Focused Inpainting)을 쓰면 큰 이미지도 Anlas 없이 고칠 수 있다는 댓글	B	143870933
마스크 바깥 테두리가 살짝 깨지면 마스크 부분만 원본 위 레이어로 합성한다	B	166582390
캔버스 옆에 빈 공간을 붙여 인페인팅하면 편집처럼 쓸 수 있다 (V5)	C	181436546
V5 인페인팅 비용은 생성과 비슷하다 — Large 인페인팅 38 Anlas, 23스텝 생성 39 Anlas 보고	C	180885623
2025년 6월 19일 전 V4.5 인페인팅은 V4.0 인페인팅 모델이었다 — 그 전에 나온 요령은 다시 확인한다	B	140125733
업스케일 대신 4분할 타일로 Image2Image(강도·노이즈 최소화)한 뒤 큰 캔버스에서 블렌딩한다 (V4 · Anlas 둘)	B	129711666

8. 배경 합성

합성은 목적이 있을 때만 한다. 기본은 한 번 생성으로 캐릭터와 배경을 함께 얻는 것이다 (운영계획서 5-1-6). 합성은 인페인팅을 쓰는 작업이라 7장이 먼저 익어야 한다.

합성할까 — 판단 기준

상황	처리
한 번 생성으로 캐릭터·배경이 모두 기준 충족	합성하지 않는다 (기본)
같은 장소에서 컷이 여러 개 이어진다	배경 플레이트를 고정하고 인물을 넣는다 — 방법 ①

상황	처리
FLF 시작·끝 이미지의 배경이 서로 다르다	같은 플레이트로 두 장을 만든다 — 아래 FLF 이미지 쌍
캐릭터는 좋은데 배경만 어색하거나 이물이 있다	배경 영역을 인페인팅한다. 안 되면 캐릭터를 분리해 다른 배경과 합성한다 — 방법 ②·③

프롬프트로 배경을 고정하는 법 (사내 8/19)

- **역할 분담** — 배경에는 장소·가구·조명·시간대·날씨·카메라 태그만 쓴다. 인물의 외모·의상·포즈·표정은 인물 쪽에 둔다 (V4.5 2인 이상과 B트랙은 캐릭터 칸).
- **앵커 태그** — 장소 하나 + 핵심 가구·구조물 3~4개를 늘 같은 순서로 + 조명·시간대 고정. 예: `indoors, cafe, window, wooden table, potted plant, sunlight, day`
- **시점을 바꿀 때** — 장소 블록은 그대로 두고 카메라 태그만 바꾼다.
- 8/19 가이드의 `location: 장소명` 표기는 공식 문법으로 확인되지 않았다. 장소 태그만 쓴다 △

배경이 컷마다 달라지는 이유 (사내 8/19)

- 시드만 고정해서는 배경이 유지되지 않는다 — 프롬프트가 조금만 바뀌어도 결과가 달라진다.
- Precise Reference는 배경을 유지하지 않는다. 오히려 배경을 단순하게 만드는 경향이 있다.
- UC에 `simple background · white background` 가 있으면 배경을 방해한다(표준 UC에는 없다). V4.5 프롬프트에 한글·이미지 같은 비영문 문자가 있어도 오류가 난다.

네 가지 방법

방법	트랙	언제	핵심
① 배경 플레이트 + 인물 인페인팅	공통	같은 장소 연속 컷, FLF 배경 맞추기	정밀한 공간 유지에 가장 확실하다
② 투명 배경 캐릭터 + 레이어 합성	B트랙	한 배경을 여러 컷에 재사용	V5 전용
③ Remove BG로 분리한 뒤 합성	공통	이미 뽑은 좋은 캐릭터를 다른 배경에	Generated는 가려진 부분을 새로 그린다
④ Vibe Transfer로 분위기 유지	A트랙	정밀한 공간이 필요 없는 연속 컷	가구 위치까지 같게 나오지는 않는다

B트랙은 인물을 먼저 뽑고 배경을 나중에 인페인팅으로 넣으면 인물이 뭉개진다는 보고가 있다 (현장 B). B트랙에서 배경 인페인팅이나 방법 ①을 쓸 때는 인물부터 5초 대조로 확인하고, 뭉개지면 방법 ②로 바꾼다. 같은 시드 비교에서 V5 배경은 매끈하고 자연광이 좋지만, 건물 선은 V4.5보다 조금 뭉개진다 (현장 A).

① 배경 플레이트 + 인물 인페인팅

1. 인물 없는 배경을 만든다 — 프롬프트 맨 앞에 `no humans, scenery` + 장소·앵커·조명. V4.5는 `background dataset`도 쓸 수 있지만 사진풍 배경이 나와 화풍이 맞지 않을 수 있다 (공식).
2. 플레이트를 확정해 저장하고 번호를 붙인다 (예: P-02).
3. 플레이트를 Inpaint로 열고 인물이 들어갈 자리를 칠한다 — 인물보다 넉넉히, 발밑 그림자 자리까지.
4. 프롬프트를 바꾼다 — `no humans · background dataset`을 빼고 인원 태그(`1girl`)를 넣는다. 장소·조명 태그는 그대로 둔다. 인물은 고정 블록으로 넣는다(A트랙 1인은 Base, A트랙 2인 이상과 B트랙은 캐릭터 칸) — 사내 8/19 보완 △

5. Strength 0.6~0.8로 생성한다 (사내 8/19). 마스크 밖의 배경은 그대로 유지된다. 현장 숙련자는 캐릭터 자리만 칠해 1.0으로 새로 그리고, 결과에서 인물의 누끼를 따 원본 플레이트 위 레이어로 올린 뒤 그림자·조명·외곽선을 보정한다 (현장 B) — 4-4에서 0.6~0.8과 비교한다 △

6. 아래 보조 3항목으로 판정한다.

② 투명 배경 캐릭터 + 레이어 합성 (B트랙)

1. V5에서 고정 블록 + `2.1::transparent background ::` 로 캐릭터만 뽑는다. 잘 안 나오면 가중치를 올리라는 것이 공식 권장이다 (공식). 화면 왼쪽 아래 Transparent BG 체크로도 켤 수 있다. 후처리가 아니라 처음부터 다시 그리므로 같은 시드도 그림이 바뀐다. 같은 시드의 서 있는 캐릭터는 흰 배경보다 투명 배경 쪽 품질이 좋고 누끼가 필요 없다는 비교도 있다 (현장 A). 작업이 끝나면 체크를 끈다 — 켜 둔 채 잊으면 결과가 전부 투명하게 나온다 (현장 A).

2. Canvas 레이어나 편집 툴에서 배경 위에 놓는다 — 인물 크기, 시선 높이(카메라 높이), 광원 방향을 배경에 맞춘다.

3. 경계와 발밑만 칠해 Strength 0.3부터 인페인팅하고, 이음새와 그림자를 정리한다.

③ Remove BG로 분리한 뒤 합성 (공통)

- Director Tools → Remove Background. Masked(원본 위에 마스크) · Generated(배경 제거에 맞춰 새로 생성) · Blend(둘을 섞음) 중 고른다 (공식).
- Generated는 가려졌던 머리카락 등을 새로 그린다 — 기준 이미지와 대조한다. 그 뒤는 ②의 2~3과 같다.
- Remove Background·Declutter 결과는 질감이 매트해지고, 해상도가 바뀐 사례(1152×896)도 있다 — 합성 전에 크기를 원본과 맞춘다 (현장 B).

④ Vibe Transfer로 분위기 유지 (A트랙)

설정	값	근거
Reference Strength	0.5~0.7 — 낮으면 배경이 바뀌고, 높으면 인물 포즈가 참조 이미지에 붙는다	(사내 8/19)
Information Extracted	0.3~0.5 — 낮을수록 질감보다 구도·공간 배치 위주로 가져온다	(사내 8/19)
Normalize Reference Strengths	ON — 여러 장을 쓸 때. 강도 합을 자동으로 맞춰 준다 (공식)	(사내 8/19)
(참고) 화풍을 옮길 때	Information Extracted 0.7 · Reference Strength 0.6 — NovelAI 팀 권고로 알려진 값이고, 댓글에서는 0.7~0.75가 호평이다. 배경 분위기용 위 값과 목적이 다르다	(현장 A) 140788457

강도 합은 1.0 이하로 둔다. Precise Reference와 함께 쓸 수 없다. 이미지를 바이브로 인코딩할 때 1회 2 Anlas가 들고, Information Extracted를 바꾸면 다시 인코딩되어 또 든다. 바이브는 16장까지 쓸 수 있고, 4장을 넘으면 1장마다 생성할 때 2 Anlas가 더 든다 (공식). V5에는 아직 없다. 본사는 거의 쓰지 않는다 (본사).

합성 컷 판정 — 보조 3항목 (운영계획서 6-1)

항목	보는 것	보는 법
합성 ① 조명 방향	캐릭터와 배경의 광원 방향·색온도가 같은가	인물의 밝은 면과 그림자 방향을 배경의 창·조명과 비교한다. 인물만 차갑거나 따뜻하지 않은가
합성 ② 접지	발·그림자·접촉면이 자연스러운가	발끝·얹은 면이 바닥·의자에 닿는가, 발밑 그림자가 있는가, 떠 보이지 않는가
합성 ③ 경계	윤곽에 테두리 잔상·색 번짐·잘린 머리카락이 없는가	원본 배율로 윤곽을 따라가며 본다

15항목과 함께 보고, 일치율 계산에는 넣지 않는다. 반려 사유는 ‘합성 ①~③’로 적는다.

FLF 이미지 쌍 만들기 (사내)

1. 시작 이미지(A)를 확정하고 시드를 기록한다.
2. 끝 이미지(B)는 같은 고정 블록·같은 시드에서 포즈·표정 태그만 바꾼다 (5장 모드 A).
3. 배경·조명이 달라지면 A를 복제해 바뀔 부위(팔·고개·표정)만 인페인팅한다. 나머지 화면이 그대로 남는다 (사내 · 커뮤니티 채택).
4. 표정만 바꿀 때는 Emotion을 쓸 수 있다 (5장).
5. 두 장을 편집 툴에서 반투명으로 겹쳐 배경·윤곽이 같은지 본다 — 설계 기준. 두 장 모두 기준 이미지와 5초 대조한다.

— A 시작 — [고정 블록], cowboy shot, facing viewer, standing, closed mouth,
[배경 블록], [조명] 시드: 기록
— B 끝 — [고정 블록], cowboy shot, facing viewer, [끝 자세], [끝 표정],
[같은 배경 블록], [같은 조명] 시드: A와 같은 값부터

두 장이 많이 다를수록 형태가 녹는다

FLF는 두 장 사이를 억지로 잇는다. 배경·조명·프레이밍·앵글을 같게 두고 포즈·표정만 바꾼다. 큰 동작은 컷을 나눈다 (사내).

현장 팁 — 배경·합성 (아카라이브)

본문에 녹이지 않은 배경·합성 팁이다.

현장 팁	근거	출처
AI는 건물 같은 인공물 배경에 약하다 — 3D(SketchUp 등)로 렌더한 배경을 2D로 다시 칠하고, 인페인팅(최대 강도)으로 캐릭터를 넣은 뒤 누끼 합성한다	B	152559637
배경 플레이트는 스케치 → 일러스트폰 변환 → 어색한 소품만 인페인팅 순서로 다듬는다	B	155882944
무늬 없는 단색 배경이 필요하면 white background, simple background 를 쓰고 transparent 계열 태그는 뺀다 (V5)	B	181947426

9. 속도와 기록

속도는 가장 나중에 다룬다. 일관성과 퀄리티가 잡히기 전에 속도를 올리면 재작업이 늘어 오히려 느려진다 (사내). 빨라지는 것은 손이 아니라 반복을 줄이는 습관이다.

1컷 작업 루틴 (사내 8/30 보완)

단계	할 일	확인
1	컷 카드 작성 — 컷 정보와 방식·트랙 (6장)	FF인가 FLF인가

단계	할 일	확인
2	고정 블록 붙여넣기 — 텍스트 파일 · Prompt Chunks · Prompt Desk 저장본. 손으로 치지 않는다	세트 번호 · 블록 버전
3	가변 블록 작성 — 카메라 블록째 교체	샷 · 앵글 · 시선 하나씩
4	생성 — 구도군 시드가 있으면 그 시드로, 없으면 랜덤 4~8장 (5장 모드 C). 한 장씩 연속 생성	무료 조건
5	후보 1장 선정, 시드 기록	
6	5초 대조 — 생략하지 않는다	5항목
7	필요하면 수정 · 합성 (7·8장)	부위당 3회
8	Upscale 마감(4-4 확정 전에는 Anlas 표시를 보고 쓴다 △) → PNG 저장 → 네이밍 → 생성 기록 → 지정 저장 소	항목 14 · 15

시간을 줄이는 습관

습관	내용	근거
고정 블록 재사용	텍스트 파일이나 Prompt Chunks에 저장해 통째로 붙여넣는다. 오타 하나가 캐릭터를 바꾼다. Prompt Chunks는 프롬프트 칸에서 @를 치면 목록이 뜨고, 계정에 저장된다 (공식). 캐릭터 프롬프트를 청크로 등록해 @이름 일부로 불러오고, 포즈 · 장면 변형도 청크로 만들어 두면 빠르다. 다른 기기에서 청크가 안 보였다는 보고도 있으니 처음 쓸 때 확인한다 (현장 B) △	(공식) (사내)
메타데이터 복원	저장 아이콘으로 받은 PNG를 NovelAI 화면에 끌어다 놓으면 프롬프트 · 설정 · 시드가 돌아온다. 같은 그림이 다시 나온다는 보장은 없다. 설정만 확인할 때는 공식 페이지 novelai.net/inspect 에서 PNG를 열어 본다. 업스케일하면 메타데이터가 사라지던 버그는 8/26에 고쳐졌다는 보고가 있다 — 그래도 생성 원본 PNG를 따로 보관한다 (현장 B)	(공식)
히스토리 관리	새로고침하거나 페이지를 닫으면 히스토리가 지워진다. 채택 후보는 그때그때 저장 아이콘으로 받고, 정리할 때는 Download ZIP으로 한꺼번에 받는다. 히스토리 이미지의 Copy Settings(Ctrl+클릭, 시드 제외)와 Copy Seed(Shift+클릭)로 설정을 되살린다	(공식)
1장씩 연속 생성	무료 조건은 1장씩이다. 여러 장 동시 생성은 Anlas가 든다	(공식)
구도군 시드 목록	작품별로 만들어 다음 씬에서 재사용한다. 서비스 변경 공지 뒤에는 다시 확인한다	(사내)
한 번에 하나만 바꾸기	두 개를 동시에 바꾸면 무엇이 효과였는지 모른다. 기준값 자체를 바꾸는 일은 부산이 한다	(사내 8/18) (커뮤니티 · 채택)
V5 한도 나누기	하루 충전량 안에서 B트랙 컷 수를 나눠 잡는다 — 연속 구독 하루 약 14%, B트랙 임시값 23스텝 기준 약 240장이다 (2장). V4.5도 짧은 시간에 약 1,350장을 넘기면 공지 없는 제한이 걸린다는 보고가 있다 (현장 B)	(공식) (계산 값)
작은 크기로 먼저 보기	태그 조합 · 가변 블록은 작은 크기로 먼저 본다. 다만 해상도를 바꾸면 같은 시드도 다른 그림이 되므로, 구도와 시드는 기준 해상도에서 정한다 △ Small 크기는 선이 단순한 그림에만 쓸 만하다는 보고가 있다 — 품질까지 봐야 하는 탐색은 스텝을 먼저 줄인다 (현장 B)	(공식) (설계 기준)

Prompt Desk 쓰는 법 (사내)

Prompt Desk는 부산이 만든 오프라인 프롬프트 생성기다. 단부루 검증 태그 약 3만 7천 개가 들어 있고 NAI 모드와 Wan 2.2 I2V 모드가 있다. 배포 전 현행 기준과 대조한 판만 쓴다 △ (운영계획서 5-1-7).

기능	쓰는 법	우리 기준과 맞출 것
칸 선택 → 태그 클릭	왼쪽에서 넣을 칸을 먼저 고르고 가운데에서 태그를 고른다. 한글 로 검색된다	오른쪽은 결과 칸이라 거기서 고쳐지지 않는다
DNA 7단계 진행바	주체 · 헤어 · 눈 · 피부 · 얼굴 · 체형 · 의상 · 표정 · 동작 — 4장 캐릭터 시트와 같은 구성	체형은 확정 세트의 태그만 쓴다. 검색 결과에 있어도 준수 사항(0장)이 먼저다
UC 자동 생성	2인 이상에서 상대의 특징을 각 캐릭터 UC에 넣는다	결과를 눈으로 확인한다
검증 경고 · 중복 정 리	인원 태그 위치, 캐릭터 칸 성별, 같은 태그 중복 등 9가지를 검사 한다	빨강(×)은 반드시 고친다
캐릭터 저장 · 씬 세 트	캐릭터 칸이나 씬 전체를 저장해 두 번 클릭으로 불러온다	이름에 세트 번호 · 블록 버전을 붙인다 (예: S03_v2_캐릭터명)
컷 시트 (배치 탭)	Base · 캐릭터 · UC는 고정하고 샷 · 앵글 · 포즈 세 축만 바꿔 컷 목 록을 만든다. CSV로 저장하고, 같 은 샷끼리 Seed를 맞춘다	카메라 블록은 머리 블록(인원 · 작가 · 연도 · 품질 · 억제 · 수위) 뒤, 배경 앞에 들어간다. A트랙 1 인치럼 Base 한 칸에 외형까지 쓰는 구성은 외형 뒤에 들어가 3장 순서와 같다 (10/1 수정판). Base는 넣은 순서대로 나가므로 머리 블록을 3장 순서대로 넣는다. 세 축은 모두 Base로 들어 가므로, 2인 이상 컷은 포즈 축에 관계 · 상호작용 태그만 넣고 인물별 포즈 · 시선은 캐릭터 칸에 적는다
강조 문법 (설정 탭)	숫자 강조를 고른다	중괄호 모드는 쓰지 않는다 (3장). 처음 열면 동탄set 프리셋 때문에 중괄호 모드로 켜져 있으 니 숫자 강조로 바꾼다. B트랙 작가의 0.25~0.9 같은 값은 칩 가운데 숫자를 눌러 실제 값을 넣 는다
프롬프트 가져오기 (사전 탭)	기존 프롬프트의 {} · (태그: 1.2) 를 숫자 강조로 바꿔 가져 온다	가져온 뒤 중복 정리
백업 (설 정 탭)	json 백업을 2주에 한 번 받는다	브라우저의 사이트 데이터를 지우면 작업 내용이 사라진다

- 프로그램 파일을 다른 폴더로 옮기지 않는다. 옮기면 저장한 캐릭터 · 씬이 보이지 않는다(원위치로 되돌리면 다시 보인다).
- 내장 배경 프리셋 일부는 중괄호로 쓰여 있다. 설정 탭에서 숫자 강조를 고르면 출력할 때 숫자 문법으로 바뀐다 — 중괄호 두
겹은 Prompt Desk 기본 단계표대로 1.2로 나간다 — 공식 환산($1.05^2 \approx 1.1$ 배)보다 세므로, 원래 강도를 지키려면 숫자를
1.1로 고친다 (3장). 10/1 수정판부터 설정 탭 'Base 고정 Undesired'의 '사내 표준 UC 넣기 (교재 3장)' 버튼이 3장 표준
UC를 그대로 넣는다. 그전 판의 '공식 권장값 넣기' 버튼은 공식 프리셋이 아니었으니 쓰지 않는다.

생성 기록 양식 — 컷마다 (임시)

기록이 있어야 재작업 때 같은 그림을 다시 만든다 (1장 조건 6). 양식은 납품 규격서(제공 자료 ④)에서 확정하며, 그전까지 아래 항
목을 쓴다 ☹

컷 #12_AB 끝 이미지 트랙 A · V4.5 Full
 세트 S03 · 고정 블록 v2 시드 (기록)
 설정 1024×704 · Steps 25 · Guidance 5 · Euler Ancestral
 가변 cowboy shot, from side, arm up, smile, looking at another, indoors, cafe, sunlight
 레퍼런스 (기준 이미지 파일명) · Character · 1 · 1
 위치 (2인 컷만) 캐릭터 1 x ____ y ____ / 캐릭터 2 x ____ y ____
 수정 눈 인페인팅 2회 (0.5 → 0.45)
 합성 없음 / 방법 ①~④ · 플레이트 번호
 시도 생성 ____장 · 채택 1장
 자가 판정 13항목 ____/13 (모션 12·13 제외) · 합성 보조 ____/3
 시간 ____분

- 채택 컷의 PNG는 저장 아이콘으로 받아 메타데이터를 살린다 (2장).
- 반려되면 반려 사유를 항목 번호로 이 기록에 덧붙인다. 다음 수정의 출발점이 된다.

10. 문제 해결표

결과가 이상하면 다른 자료를 찾기 전에 이 표부터 본다. 원인을 하나씩 지워 가고, 한 번에 한 가지만 바꾼다. 여기 없는 증상은 커리큘럼 9장 질문 양식으로 부산에 묻는다. 마지막 열은 관련 판정 항목(운영계획서 6-1)이다.

눈

증상	원인	처방	근거	항목
눈·동공이 찌그러짐	같은 뜻 태그 과잉, 문법 혼용	round 계열 태그 전부 삭제, detailed eyes 하나만. 강조는 숫자 문법 하나	(본사) (사내 8/18)	1~2
양쪽 눈 색이 다름	—	UC에 heterochromia	(사내 8/30)	3
두 눈이 다른 곳을 봄	시선 태그 중복	시선 태그 하나	(본사)	4
전신 컷에서 눈이 뭉개짐	얼굴 픽셀 부족	샷을 한 단계 좁히고, 안 되면 얼굴만 인페인팅	(커뮤니티 · 채택)	1~4
눈을 고쳐도 계속 깨짐	작가 세트가 눈에 약함	고치지 말고 부산에 보고 — 세트 교체 대상	(본사) (사내 8/30)	1~4
V5에서 눈이 깨짐	작가 가중치 과다	UC lazy eye, spiral-only eyes, 작가 가중치를 낮춘다	(현장 B)	1~4
반쯤 감긴 눈이 끼어들음	—	UC half-closed eyes	(현장 B)	—

손·몸

증상	원인	처방	근거	항목
손가락이 무너짐	모델 특성	UC bad hands, extra digits 확인 → 여러 장 뽑기 → 인페인팅	(사내 8/18) (커뮤니티 · 채택)	5~7

증상	원인	처방	근거	항목
팔다리가 영킴	포즈 조건 충돌	동작 태그를 하나로. B트랙은 팔다리 역할을 문장으로	(커뮤니티 · 채택)	6~7
cowboy shot 인데 발까지 나옴	boots 처럼 발을 뜻 하는 태그	고정 블록의 신발 태그는 빼지 않는다. 발이 나와도 되는 샷으로 바꾸거나 부산에 알린다	(공식)	—
V5에서 머리가 작게 나옴	—	UC small head, bad proportions	(현장 B)	—
V5 결과가 얼굴 클로즈업으로 쏠림	V5 기본 성향	샷 태그를 세게 — 3::full body ::	(현장 B)	—
V5에서 컷마다 같은 포즈	V5는 포즈를 알아서 바꾸지 않는다	동작·카메라를 분명히 적는다 (6장)	(현장 B)	—

인물 일관성

증상	원인	처방	근거	항목
얼굴이 컷마다 조금씩 다름	고정 블록 오타·순서 변경	고정 블록을 원본과 대조 → 구도군 시드	(사내 8/30)	8~10
뒷모습 컷에서 얼굴이 돌아옴	정면 특징 태그	뒷모습 예외 (5장)	(사내 8/30)	—
의상 디테일이 사라짐	의상 태그 부족	의상 태그 보강 → 부위 인페인팅. A트랙은 Precise Reference + 인페인팅	(공식) (사내 8/30)	9
레퍼런스를 쓰니 포즈가 안 바뀜	Strength 과다	Strength를 낮춘다 (5장 · 4-4 비교 대기 △). 현장은 변주 0.5~0.6 (현장 B)	(공식)	—
FLF에서 인물이 서서히 변함	두 장의 미세한 차이	두 장의 고정 블록 대조, 같은 시드로 다시	(사내 8/30)	13
같은 시드인데 예전과 다름	GPU 이전(9. 18~24) 또는 문자열·해상도 변경, 서버 업데이트(2월 사례 — 현장 A)	기준 이미지로 판정하고 구도군 시드를 다시 확보	(공식) (사내 9/9)	—
V5에 레퍼런스를 넣었더니 그림체가 바뀜	참고 이미지를 넣으면 V4.5로 자동 전환	모델 이름을 확인한다. V5에는 Vibe Transfer·Precise Reference가 없다 (5장)	(현장 A)	—
20대 캐릭터가 중년으로 나옴 (V5)	mature 계열 가중치 과다 — V5에서 훨씬 세다	V4.5의 높은 가중치를 낮춘다. 명백한 성인으로 보이는지 함께 본다 (0장)	(현장 A)	—
레퍼런스 결과에 캐릭터가 두 명	시트를 레퍼런스로 씀	세로 캔버스 + UC multiple views	(현장 B)	—

화풍·작가

증상	원인	처방	근거	항목
화면이 잘라지거나 시트처럼 나옴	작가 2명 이상을 합작으로 인식	억제 태그(-6::artist collaboration :: A트랙 · -1.2::artist collaboration :: B트랙 — 확정 세트의 값), UC multiple views, character sheet . B트랙은 작가 사이 가중치 격차가 커도 멀티뷰가 나온다 — 격차를 줄인다 (현장 B)	(사내 8/18)	—

증상	원인	처방	근거	항목
그림체가 매번 다름	작가 태그 없음	작가 세트 확정 (4장). 작가 태그 없는 그림은 작업하지 않는다	(본사)	8~11
수정한 부 분만 화풍 이 다름	인페인팅 때 작가 태그 누락	원본과 같은 작가 태그	(본사) (사 내 8/18)	—
작가 효과 가 없음	모델이 모르는 작가	자동완성 목록의 동그라미가 흐린 작가는 교체 후보 — 세트는 부산이 관리한다	(공식) (사 내 8/30)	—
평균 그림 체로 수렴	Add Quality Tags 켜짐, A트랙에서 작가 4명 이상	토글 끄 확인, A트랙은 작가 2~3명. B트랙은 7~12명을 낮은 가중치로 섞는 것이 기준이다 (3장)	(사내 8/30) (현 장 B)	—
실사 쪽으 로 끌려감	—	UC realistic, photorealistic, 3d	(사내 8/30)	—
색이 과하 게 진함	Guidance 과다	트랙 표준값 확인. V5는 Guidance Rescale을 0~0.5 안에서 올리면 과포화가 줄 어든다는 보고가 있다 (현장 B) — 4-4 비교 후보 △	(공식 — V3 기준 설명)	—

글자·잡티

증상	원인	처방	근거	항 목
서명·글자가 들어감	작가 태그의 영향	UC text, signature, watermark, 남으면 Declutter	(사내 8/18) (공 식)	—
시트에 설정 메모 글 씨	reference sheet	no text 를 함께 넣는다	(사내 8/30)	—

배경·합성

증상	원인	처방	근거	항 목
배경이 흰 여백	배경 태그 없음 — Add Quality Tags를 끄 면 V4.5 Full이 자동으로 붙이던 location 이 빠진다	배경 태그 명시, -1::simple background ::	(공식) (사내 8/18 · 8/30)	—
필요 없는 배경이 자 꾸 나옴	location 계열	UC 1.5::location ::	(사내 8/30)	—
컷마다 배경이 달라 짐	배경 단어 변경, 시드만 고정	앵커 태그를 같은 순서로, 연속 컷은 플레이트 (8장)	(사내 8/19)	합 성 ①
배경 요소가 인물에 번짐	프롬프트 오염	2인 이상 · B트랙은 인물을 캐릭터 칸, 배경을 Base에 나눈다. 심하면 단순 배경으로 인물을 뽑아 합성	(사내 8/19) (커뮤니티 · 참 고)	—
합성한 인물이 떠 보 임	발밑 그림자·접촉면 없음	발밑만 칠해 0.3부터 인페인팅	(설계 기준)	합 성 ②

증상	원인	처방	근거	항목
합성 윤곽에 테두리·색 번짐	분리 경계	경계만 칠해 0.3부터. Remove BG는 Masked·Blend를 비교	(공식) (설계 기준)	합성 ③
가로 1인 컷의 빈자리를 배경·복제 인물로 채움	UC의 cropped 계열	UC에서 cropped 계열을 빼고 포지티브에 negative space	(현장 A)	—
결과가 전부 투명하게 나옴	Transparent BG 체크가 켜져 있음	화면 왼쪽 아래 체크를 끄다	(현장 A)	—
V5에서 배경을 인페인팅으로 넣었더니 인물이 뭉개짐	—	인물과 배경을 따로 뽑아 합성한다 (8장 ②)	(현장 B)	—

다인원

증상	원인	처방	근거	항목
두 인물 특징이 섞임	캐릭터 칸 누출	각 캐릭터 UC에 상대 특징 (1.4::boy, short hair ::)	(사내 8/18) (공식)	8~11
좌우가 바뀜	칸 순서·위치 불일치	칸 순서 = 왼쪽→오른쪽, Custom 좌표 고정	(공식) (사내 9/9)	—
인원 수가 틀림	인원 태그 위치	인원 태그는 Base에만, 캐릭터 칸은 girl · boy	(공식)	—
조연이 인형처럼 나옴	—	UC mascot, puppet, character doll	(사내 8/17)	—
5명 이상에서 얼굴이 무너짐 (V5)	인원 과다	4명 이하로 나누거나 큰 해상도(Anlas)	(현장 B)	1~4
하는 쪽·받는 쪽이 뒤바뀜	상호작용 방향이 모호함	방향이 분명한 태그 + 역할을 보강하는 태그 (5장)	(현장 B)	—
엑스트라가 끼어듦	—	-1::crowd ::	(현장 C)	—

설정·비용·서비스

증상	원인	처방	근거	항목
V5 한도가 남았는데 Anlas를 요구	무료 조건(크기·스텝·장수·베이스 이미지) 초과	2장 비용 조건과 대조 — Large 크기·한 번에 2장·모델을 바꾸며 달라진 설정을 먼저 본다 (현장 A)	(공식)	—
표정이 안 먹음	UC에 감정·표정 단어	UC에서 뺀다	(사내 8/18)	—
생성이 느리거나 결과가 이상	서비스 장애·속도 저하	NovelAI Status 페이지 확인	(커뮤니티·채택)	—

증상	원인	처방	근거	항목
V4.5 프롬프트를 V5에 옮겼더니 다름	모델 차이	V5 기본값에서 다시, 트랙별 세트로 검증. 최소 프롬프트에서 시작해 품질 태그 1~2개, 낮은 가중치로 시드를 고정해 비교한다. V4.5 느낌이 필요하면 UC에 <code>official art, official style</code> (현장 B)	(커뮤니티 · 채택) (사내 8/30)	—
투명 배경이 안 나옴	가중치 부족	<code>2.1::transparent background ::</code> 또는 화면 왼쪽 아래 Transparent BG 체크 (현장 A)	(공식)	—
V5가 Anlas로 생성된다	사용 한도 0%	한도 바를 확인한다. 충전을 기다리고, 그동안 A트랙 컷을 한다	(공식 9/15) (사내)	—
직접 입력한 크기에서 Anlas를 요구	무료 크기 조건을 벗어난 것으로 보인다 — 공식 설명 없음	Normal 크기로 바꿔 Anlas 표시가 0인지 본다. 16:9 후보는 4-4 결정을 기다린다	(커뮤니티 9/26 · 참고) △	—
뽀은 그림이 사라짐	새로고침 · 페이지 닫기	채택 후보는 저장 아이콘으로 바로 받고, 정리할 때 Download ZIP	(공식)	—
V4.5 생성이 갑자기 느려지거나 막힘	짧은 기간에 많이 생성하면 공지 없는 제한이 걸린다는 보고 — 약 1,350장 뒤, 시간당 약 60~70장 회복 (공식 수치 없음)	잠시 쉬고 Status 페이지를 본다. 하루 생성량을 나눠 쓰고, 반복되면 부산에 알린다	(커뮤니티 9/13 · 참고) △	—
재결제했는데 V5 한도가 100%로 안 참	100%가 상한이고, 재구독은 만료 때 잔량 + 공백 기간 충전량으로 시작한다(공식 9/15)	하루 충전량으로 계획한다 (2장)	(현장 A)	—
남의 설정을 그대로 넣었는데 결과가 다름	Steps·Guidance·칸 구성 차이, 또는 V5 출시 직후(8/21~22 오전) 생성물	설정 전부와 캐릭터 칸 구성을 맞춰 본다. 출시 직후 것은 재현되지 않는다	(현장 B)	—
한국어로 쓴 부분이 웹툰풍으로 끌려감 (V5)	한국어는 지원 언어가 아니다	영어로 쓴다 (3장)	(현장 B)	—

인페인팅

증상	원인	처방	근거	항목
인페인팅해도 안 바뀜	Strength가 낮음	0.5 이상으로 — 0.3 이하는 원본이 남는다	(본사) (사내 8/18)	—
인물 인상이 바뀜	마스크가 너무 넓음	수정 부위만	(사내 8/18)	8~10
경계 밖이 새어 보임	마스크가 좁음	조금 넓힌다	(공식)	—
마스크 안에 배경·다른 요소가 끼어듦	원본 프롬프트를 그대로 둠	수정 대상·품질·작가로 정리	(본사)	—
V5에서 수정 부위 화풍이 튼다	Curated에서 인페인팅 — V4.5 Curated 인페인팅이 대신 쓰인다	V5 Full에서 한다	(공식) (사내)	—
인페인팅에 Anlas가 든다	크기·방식에 따라 다르다 — 공식 비용표 없음	버튼 표시를 본다. 큰 이미지의 일부는 Focused Inpainting으로 고친다 (Opus 0 Anlas)	(공식)	—

증상	원인	처방	근거	항목
같은 곳을 여러 번 고쳤 더니 주변이 뭉개짐	반복 인페인팅으로 노이즈가 쌓임	원본에서 다시 — 3회 규칙 (7장)	(현장 B)	—
옷을 지웠는데 살이 붙 음	인페인팅은 형태를 새로 그린다	페인트로 먼저 지운다 (7장)	(현장 C)	—
마스크 테두리가 살짝 깨짐	—	마스크 부분만 원본 위 레이어로 합성한다	(현장 B)	합성 ③
업스케일한 큰 이미지에 서 눈이 뭉개짐	업스케일이 눈을 뭉갸	표준 해상도 원본이나 Focused Inpainting으로 고친다. 업스케일은 마지막에	(현장 B · C)	1~4

11. 판정과 실습 과제

제출 전에 작업자가 먼저 판정한다. 부산 판정과 다른 항목이 그 사람의 약점이다 (운영계획서 4-10). 판정은 원본 배율로 하고, 반려 사유는 느낌이 아니라 항목 번호로 말한다.

키이미지 자가 판정 순서

- 준수 사항 선행 확인** — 미성년자로 인식될 여지 · 실존 인물 연상 · 배정서에 없는 기존 작품 캐릭터. 하나라도 걸리면 판정
하지 않고 폐기하며 부산 책임자에게 보고한다. 애매하면 통과로 두지 않는다 (운영계획서 6-1).
- 원본 배율로 연다** — 축소 화면에서는 동공·손가락 오류가 보이지 않는다.
- 눈 4항목 → 손 3항목**
- 기준 이미지와 나란히** — 일관성 4항목과 5초 대조
- 규격·기록** — 해상도·화면비, PNG, 네이밍, 생성 기록
- 합성 컷이면 보조 3항목**
- 동작 준비** — 모션 2항목(12·13)은 푸티지 단계에서 판정하지만, 동작을 시작할 수 있는 자세인지는 여기서 먼저 본다 (1장
조건 4)

키이미지 단계 판정표 (운영계획서 6-1 기준)

영역	#	항목	키이미지에서 보는 법	반려 예
눈	1	홍채 형태	홍채 윤곽이 정원에 가까운가	타원으로 늘어남, 경계 뭉개짐
눈	2	동공 위치·크기	홍채 중앙, 좌우 같은 크기	찌그러짐, 좌우 크기 다름
눈	3	좌우 눈 일치	색·크기·형태	한쪽만 색이 다름
눈	4	시선 방향	컷 카드의 시선과 같은가, 두 눈이 같은 곳을 보는가	양쪽 눈이 다른 방향
손	5	손가락 수	한 손씩 센다	과다·결손·붙음
손	6	관절 형태	굽는 방향	역방향, 마디가 김
손	7	손목·팔 연결	두께·이음새	굵김, 두께 불일치
일관성	8	헤어	기준 이미지와 앞머리·색조·길이	앞머리 형태 변화

영역	#	항목	키이미지에서 보는 법	반려 예
일관성	9	의상	단추·주름·장식·색	디테일 누락
일관성	10	체형 비율	얼굴 크기·등신	컷마다 얼굴 크기 차이
일관성	11	액세서리	위치·형태	사라짐, 위치 변경
규격	14	출력 규격	트랙 해상도·화면비, PNG, 16:9 여유	규격 불일치
규격	15	파일 관리	네이밍, 생성 기록 첨부	누락

모션 항목 12·13은 푸티지 단계에서 본다 (운영계획서 6-1).

판정 연습 규칙 (커리큘럼 7~8일차)

- 반려 사유는 항목 번호로 말한다 — 예: 「항목 9(의상 디테일) 불일치」 .
- 애매하면 통과로 두지 않는다. 부산이 판단한다.
- 일치율 목표는 15항목 중 12항목 이상이다 (8일차). 합성 보조 항목은 일치율에 넣지 않는다.
- 피드백은 한 줄에 컷 번호 · 항목 번호 · 처방을 적는다.

#3_AB 항목 9(의상 디테일) 불일치 — 리본 색이 기준 이미지와 다름 → 고정 블록의 의상 태그 확인 후 재생성

확인 과제 ①~④ — 키이미지 과제

과제	일차	할 일	제출	통과 기준	흔한 탈락
①	4	기준 이미지 3종 + 상황이 다른 12장 (배경 트랙 8 · 다른 트랙 4)	PNG 15장 + 생성 기록 + 5초 대조표	12장 모두 같은 인물 (5초 대조 5항목)	특징점 누락, 앞머리 변화, 뒷모습 컷에서 얼굴이 돌아옴
②	6	눈·손·의상 오류가 있는 키이미지 6장 수정	수정 전후 PNG + 부위별 시도 횟수	6장 모두 해당 항목 통과, 부위당 3회 이내	마스크를 넓게 칠해 인물이 바뀜 (8~10), 수정 부위만 화풍이 다름
③	9	배경 플레이트 1장에 캐릭터를 넣은 컷 3장 (앵글·포즈 다르게) + FLF 시작·끝 이미지 1쌍	PNG + 플레이트 번호 + 합성 방법	모두 합성 보조 3항목 통과 (FLF는 두 장 다)	떠 보임(합성 ②), 조명 방향 불일치(합성 ①)
④	10	앞서 만든 캐릭터로 새 씬 1개 분량 12장	PNG 12장 + 생성 기록 + 소요 시간	일관성·퀄리티를 지키며 과제 ①보다 짧은 시간	속도를 내다 5초 대조를 건너뛸

12장 구성 예 — 과제 ①·④ (부산이 조정할 수 있다)

구도군	장수	שים 것
와이드 · 전신	3	앵글 2종 이상
카우보이 샷	3	표정 3종
상반신	3	시선 3종
클로즈업	2	표정
뒷모습	1	뒷모습 예외 (5장)

- 과제 ①의 다른 트랙 4장은 화풍 차이가 있을 수 있다. 판정은 같은 인물인지로 한다.
- 과제는 시험이 아니라 다음 구간으로 넘어갈지 정하는 기준이다. 미달이면 해당 구간을 보충하고 다시 한다 (커리큘럼 9장).
- 과제 캐릭터에도 준수 사항(0장)이 그대로 적용된다.
- 교육 기간의 작업물도 기준을 충족하면 그대로 납품하고 정상 단가를 지급한다 (운영계획서 4-11).

12. 부록 — 태그 사전 (단부루 검증 표시)

Prompt Desk에 내장된 단부루 검증 태그 목록(2026. 9. 6 판, 약 3만 7천 개)과 대조했다. 괄호 안 숫자는 목록의 게시물 수로, 5천 개 미만인 태그에만 적었다. 게시물이 적은 태그는 효과가 약할 수 있어 같은 시드로 확인하고 쓴다 △.

표시	뜻	쓰는 법
○	단부루 목록에 있다	그대로 쓴다
NAI	목록에는 없지만 NovelAI 공식 문서가 안내하는 태그	그대로 쓴다
본사	목록에 없지만 본사가 쓰는 태그	확정 세트에 있을 때 쓴다
×	목록에 없다	→ 뒤의 대체 태그를 쓴다. 꼭 필요하면 부산이 같은 시드로 비교한 뒤 채택한다

- 표기는 소문자, 밑줄 대신 띄어쓰기다 (예: cowboy shot). 목록의 원래 표기는 밑줄이다 (cowboy_shot).
- 같은 줄에서 하나만 고른다 (사내 8/18).
- B트랙(V5)은 목록 밖 표현도 문장으로 알아듣는 폭이 넓지만, 재현성이 필요한 외형·시점은 ○ 태그로 쓴다 (3장).

품질 · 연도 · 복잡도

판정	태그
NAI 품질	best quality · amazing quality · great quality · normal quality · bad quality · worst quality
NAI 미학	masterpiece (V4.5 이상) · top aesthetic · very aesthetic · aesthetic · displeasing · very displeasing
NAI 연도 · 복잡도	year 2020 형식 · V5 전용 low complexity · medium complexity · high complexity · ultra complexity
NAI 기타	background dataset (V4.5) · has alpha (V5) · no text · location — 뒤의 둘은 Add Quality Tags가 자동으로 붙이는 태그다. V4.5 Full은 둘 다, V5는 no text만 붙인다 (공식)
○	transparent background

샷 크기

판정	태그
○	close-up · portrait · upper body · cowboy shot · feet out of frame · full body · wide shot · very wide shot (1,542) · lower body · eye focus (3,055)
×	face focus · extreme close-up → close-up / thighs up → cowboy shot / chest up · medium shot
→ 대체	t → upper body / standing far away → wide shot

앵글

판정 태그

○ straight-on · facing viewer · three quarter view · from side · profile · from behind · from above · from below · dutch angle · pov · sideways (3,394) · upside-down · foreshortening · perspective

× → from front · eye level → straight-on / high angle → from above / low angle → from below /
대체 tilted → dutch angle / over the shoulder → from behind + 문장(B트랙)

시선

판정 태그

○ looking at viewer · looking at another · looking to the side · looking down · looking up · looking back · looking ahead · looking afar · eye contact · facing away · closed eyes · half-closed eyes

× → looking away → looking to the side / looking over shoulder → looking back
대체

관계 · 상호작용 (2인)

판정 태그

○ side-by-side · face-to-face · facing another · hug · hug from behind · arms around neck · arms around waist (2,026) · holding hands · hand on another's shoulder · head on another's shoulder (3,378) · back-to-back · heads together · leaning on person · sitting on lap · princess carry · kiss · couple · hetero

× side by side (띄어쓰기) · standing next to each other → side-by-side / facing each other → facing another / embrace → hug / sitting together → sitting + side-by-side / sitting on couch →
대체 sitting + on couch / 2people → 인원 태그

하는 쪽·받는 쪽은 source# · target# · mutual# 접두어로 나눈다 (5장).

포즈 · 동작

판정 태그

○ 자세 standing · sitting · lying · kneeling · squatting · leaning forward · leaning back · on bed · on couch · on chair · on floor

○ 동작 walking · running · jumping · stretching · waving · pointing · reaching towards viewer · outstretched arm · holding cup · holding phone · turning around (492) · walking away (652)

○ 팔·손 arm up · arms up · arms behind back · arms at sides · crossed arms · hand on own hip · hands on own hips · hand on own chest · hand on own cheek · hand in pocket · head tilt

× → arms crossed → crossed arms / crouching → squatting / sitting on chair → sitting + on chair / sitting on bed → sitting + on bed / tilted head → head tilt / walking towards viewer → walking + facing viewer

표정

판정 태그

○ smile · light smile · grin · laughing · open mouth · closed mouth · parted lips · serious · expressionless · sad · worried (4,047) · angry · annoyed · frown · surprised · scared · confused (4,019) · shy · embarrassed · blush · pout · smug · crying · tears · sleepy · exhausted (2,168) · nervous smile · seductive smile · one eye closed

× wink → one eye closed / gentle smile → light smile / tired → sleepy · exhausted / neutral expression → expressionless · closed mouth (neutral face 는 단부루: 태그를 NovelAI가 바꿔 부르는 공식 표기 대체 — NAI)

조명 · 시간 · 날씨

판정 태그

○ 조명 · sunlight · dappled sunlight · backlighting · sidelighting · light rays · sunbeam · spotlight · moonlight (3,822) · candlelight (1,045) · neon lights (2,844) · city lights (4,904) · lens flare · light particles · bloom (4,232) · shade · shadow

○ 시간 · day · morning (3,090) · evening · sunset · dusk (4,500) · twilight · night · night sky

○ 날씨 · rain · snow · fog · wind · cloudy sky · overcast (3,001) · clear sky (1,631) · blue sky · falling petals · cherry blossoms · muted color · pale color (3,061) · film grain

× → soft lighting · cinematic lighting · dramatic lighting · rim light · volumetric lighting · consistent lighting → 위 ○ 조명 태그 / golden hour → sunset · evening / daytime · afternoon → day / midnight → night / mist → fog / cloudy → cloudy sky / muted colors → muted color / warm colors · cool colors → 없음

광원 방향은 태그가 없다 — B트랙은 짧은 문장으로 적는다 (예: sunlight coming from the window on the left). 8/18 매뉴얼 태그 사전의 조명 11개 중 4개가 목록 밖이고, 프리셋 A~C에도 쓰였다. 라이브러리 정리 때 바꾼다 △.

배경 · 장소 · 앵커

판정 태그

○ 장소 · indoors · outdoors · bedroom · living room (884) · kitchen · office (3,078) · cafe (3,278) · restaurant (4,098) · library · hallway (4,783) · car interior (4,096) · train interior · street · alley (3,308) · rooftop · park (2,228) · forest · beach · ocean · mountain · field · bridge · cityscape · scenery · no humans

○ 앵커 · window · curtains · bed · couch · chair · table · wooden table (3,299) · desk · potted plant · bookshelf · lamp · wooden floor · tile floor · carpet (4,116) · door · stairs · railing · shelf · counter (3,544) · mirror · brick wall · tree · building

○ 배경 처리 · simple background · white background · grey background · gradient background · blurry background · depth of field · bokeh

판정 태그

× → sofa → couch / tiled floor → tile floor / wall → brick wall 등 구체 태그 / location: 장소명 표기
대체 → 장소 태그만 (8장)

캐릭터 시트

판정 태그

○ reference sheet · multiple views · turnaround (3,630) · cropped shoulders (4,917) · multiple expressions · expression chart (834) · zoom layer

NAI expressions — 공식 캐릭터 튜토리얼이 reference sheet 와 함께 쓰는 표기로 안내한다. 현행 단부루 표기는 multiple expressions · expression chart — 세 가지를 같은 시드로 비교해 확정 세트에 적는다 △

× → character sheet → reference sheet / front view · side view · back view → straight-on · from side · from behind

헤어 · 눈 · 얼굴 (4장 보충)

판정 태그

○ 얼굴 pale skin · dark skin · tan · freckles · mole under eye · mole under mouth · thick eyebrows · long eyelashes · eyeliner · lipstick · makeup

× 헤어 silver hair → grey hair · white hair / navy hair · dark blue hair → blue hair / light brown hair → brown hair / side-swept bangs → swept bangs

× 눈 amber eyes · golden eyes → yellow eyes · orange eyes / light blue eyes · blue sky eyes (본사 예시 표기) → blue eyes · aqua eyes / dark eyes → black eyes · brown eyes

본사 detailed eyes — 목록 밖이지만 본사가 쓰는 태그 (7장 프리셋 D)

× 얼굴 9/9 가이드의 oval face · defined jawline · high cheekbones · small nose · thin lips · double eyelids — 6개 모두 목록 밖이다. 4-4 비교 후보로만 둔다

체형 — 성인 체형, 확정 세트 우선

판정 태그

○ mature female · mature male · tall female (3,936) · tall male (258) · curvy · toned · muscular female · muscular male · wide hips · narrow waist · thick thighs · slim legs (855)

× → adult · slim · slender → 확정 세트의 태그
대체

준수 사항이 태그보다 먼저다 (0장)

- 체구를 작게 보이게 하는 태그(예: petite)는 쓰지 않는다. 확정 세트에 들어 있어도 빼고 부산에 알린다.
- 8/18 태그 사전의 school uniform · serafuku 같은 교복과 classroom 같은 학교 장소는 미성년자로 인식될 여지가 큰 요소라 쓰지 않는다. 배정서에 학교 장면이 있으면 작업을 멈추고 부산에 묻는다.
- 목록에 있는 태그라도 이 기준에 걸리면 쓰지 않는다. 애매하면 작업을 멈추고 부산에 묻는다.

UC (표준 UC와 추가분)

판정	태그
○	lowres · bad anatomy · blurry · watermark · signature · monochrome · bad hands (2,971) · extra digits (340) · fewer digits (3,903) · multiple views · heterochromia · realistic · photorealistic (1,195) · 3d · mascot (2,547) · puppet (4,549) · character doll · jpeg artifacts
NAI	worst quality · bad quality · location
×	low quality — 공식 품질 태그 목록에도 없다(공식은 bad quality)/ missing digits → fewer digits / character sheet → reference sheet / text — 단부르는 english text 등으로 나눈다 / username

표준 UC(3장)의 low quality · missing digits · character sheet · text 는 목록 밖이다. 본사가 쓰는 UC를 바탕으로 한 것이라 임의로 바꾸지 않고, 4-4에서 bad quality · fewer digits · reference sheet 로 바꾼 판과 같은 시드로 비교한 뒤 정한다 △.

공식 UC 프리셋 원문 — 비교용

우리는 UC Preset을 None으로 두고 표준 UC를 직접 적는다 (본사). 공식 문서에 실린 프리셋은 Heavy · Light · Human Focus · Furry Focus 네 가지이고, None은 문서가 아니라 화면의 선택지 이름이다 — 1일차에 화면에서 확인한다. 아래 원문은 4-4 비교와, 남의 설정에 무엇이 들어갔는지 확인할 때 쓴다 (공식). 공식 프리셋은 bad quality 를 쓰고 low quality 는 쓰지 않는다.

모델 · 프리셋	들어가는 태그 (원문)
V4.5 Full · V5 Full — Heavy	lowres, artistic error, film grain, scan artifacts, worst quality, bad quality, jpeg artifacts, very displeasing, chromatic aberration, dithering, halftone, screentone, multiple views, logo, too many watermarks, negative space, blank page
V4.5 Full — Light	lowres, artistic error, scan artifacts, worst quality, bad quality, jpeg artifacts, multiple views, very displeasing, too many watermarks, negative space, blank page
V5 Full — Light	lowres, bad hands, bad anatomy, artistic error, sepia, white haze, worst quality, very displeasing, jpeg artifacts, 0::ai-generated::
V4.5 Full · V5 Full — Human Focus	Heavy 원문 뒤에 , @_@, mismatched pupils, glowing eyes, bad anatomy

8/18 매뉴얼 태그 사전 검증 결과

분류	○ / 전체	목록 밖
구도 · 실내 · 실외 · 길이·스타일	44 / 44	—
앵글	6 / 7	from front
시선	5 / 6	looking away
머리색	12 / 14	silver hair · navy hair
앞머리	5 / 6	side-swept bangs

분류	○ / 전체	목록 밖
눈	11 / 15	amber eyes · golden eyes · blue sky eyes · detailed eyes
표정	14 / 15	wink
의상	19 / 20	formal
시간대	5 / 9	daytime · afternoon · golden hour · midnight
조명	7 / 11	soft lighting · cinematic lighting · dramatic lighting · rim light
날씨·분위기	9 / 14	mist · cloudy · warm colors · cool colors · muted colors
합계	137 / 161	24개

검증일 2026. 10. 1. 목록 밖 태그가 효과가 없다는 뜻은 아니다 — NovelAI가 단어 뜻으로 일부 알아들을 수 있다. 다만 재현성이 확인되지 않았으므로 표준 어휘에서는 뺐다.

13. 참고 자료와 출처

기준은 공식 문서와 본사·사내 자료다. 커뮤니티 글은 커리큘럼 10장의 판정(채택 · 검증 후 채택 · 참고)을 거쳐 썼다. 10월 1일에는 아카라이브에서 조사한 실전 팁 111개(V5 59개 · V4.5와 공통 52개, 2025. 5~2026. 9)를 근거 A·B·C로 나눠 본문과 각 장의 '현장 팁' 표에 넣었다. 말풍선·글자 렌더링처럼 키이미지 작업 밖의 팁은 뺐다. 확인 기준일은 2026년 10월 1일이며, 도구가 바뀌면 이 교재를 고친다 (운영계획서 4-13).

공식 — NovelAI

- [NovelAI Docs — Tagging](#) — 품질·미학·연도·복잡도 태그, 이름을 바꾼 태그(예: neutral face)
- [NovelAI Docs — Character Creation 튜토리얼](#) — 의상 태그와 일관성, reference sheet · expressions
- [NovelAI Docs — Multi-Character](#) — 인원 태그, 칸 순서, V4·V4.5 5×5 격자, source# · target# · mutual# , V4 6명 · V5 22명
- [NovelAI Docs — Precise Reference](#) — V4.5 전용, 기준 이미지 조건과 크기, 이미지당 5 Anlas
- [NovelAI Docs — Inpainting](#) — Strength 예시(0.55 · 1), 마스크 넓히기, 한 곳씩 고치기, Focused Inpainting(Opus는 큰 이미지도 0 Anlas)
- [NovelAI Docs — Director Tools](#) — Emotion · Declutter · Remove Background
- [NovelAI Docs — Steps & Guidance](#) — V3 이상 Guidance 5~6 권장, 너무 높으면 역효과(색이 진해지는 예는 V3)
- [NovelAI Docs — Strengthening & Weakening](#) — 숫자 강조(V4 이상), 음수 강조(V4.5 이상)
- [NovelAI Journal — NovelAI Diffusion V5 is here! \(2026. 8. 21\)](#) — V5 기능, Precise Reference·Vibe Transfer 추후 추가
- [NovelAI Journal — Understanding the Opus Usage Limit \(2026. 9. 15\)](#) — V5 사용 한도의 크기·충전
- [NovelAI Journal — The Anlas Policy Change Is Live \(2026. 9. 22\)](#) — 구독 종료 시 구독 Anlas 초기화

- [NovelAI Status](#) — GPU 이전(2026. 9. 18~24)과 시드 변동 공지, 장애 확인
- [NovelAI Docs — Add Quality Tags](#) — 모델별로 프롬프트 끝에 붙는 태그 원문
- [NovelAI Docs — Undesired Content](#) — 모델별 UC 프리셋 원문
- [NovelAI Docs — Vibe Transfer](#) — 인코딩·추가 바이브 비용, 강도 합 1.0 이하
- [NovelAI Docs — Subscription](#) — Opus 무료 생성 조건, V4.5보다 높은 모델의 한도
- [NovelAI Docs — Intro to Image Generation 튜토리얼](#) — 히스토리, 새로고침하면 생성물이 사라짐, 기본값
- [NovelAI — V5 소개](#) — 가격표의 Opus 'Unlimited Images' 조건(1장 · 1024×1024 픽셀 이하 · 28스텝 이하), V5는 별도 한도
- [NovelAI Journal — Summer Sampler Update \(2024. 8. 30\)](#) — Variety Boost(Variety+), V3 시절 소개
- [NovelAI Blog — ControlNet Tools · Upscaling · 새 생성 화면 \(2023. 4. 1\)](#) — Opus 0 Anlas 업스케일은 640×640 이하, 업스케일 가능 크기는 1024×1024 이하(2023년 기준)

10월 1일 기준으로 9월 15일 이후 V5 이미지 생성에 새로 추가된 기능은 없다. Precise Reference와 Vibe Transfer는 아직 V5에 없다 (공식 저널·공지 확인).

본사 · 사내

자료	날짜	이 교재에서 쓴 곳
본사 편집팀 회신 — 인페인팅 방식·설정값	2026. 8. 17	0장 3원칙, 2장 설정, 4장 작업 순서, 7장
v4.5 NovelAI 프롬프트 라이브러리	2026. 8. 17	3장 조립 순서 비교, UC 추가분
NovelAI 실무 매뉴얼 — 제작부터 수정까지 v1.0	2026. 8. 18	2·3·7·10·12장
NovelAI V4.5 배경 일관성 가이드	2026. 8. 19	8장
NovelAI V5 캐릭터·화풍·일관성 실무 매뉴얼 v1.0	2026. 8. 30	3·4·5·6·10장
NovelAI V4.5 포즈 레퍼런스 및 프롬프트 키프레임 워크플로우	2026. 9. 5	5장 Precise Reference 비교 후보
NovelAI V5 캐릭터 일관성 키이미지 가이드	2026. 9. 9	3·5·6·12장
Prompt Desk 사용법 · 단부루 검증 태그 목록	2026. 9. 6~10	9·12장
부산 스튜디오 실무 운영계획서 개정 3판	2026. 10. 1	전체 — 2-4 준수 사항, 4-4 기준값, 5장 도구, 6-1 판정
부산 스튜디오 교육 커리큘럼	2026. 10. 1	0장 일차 대응, 11장 과제

사내 자료는 지정 저장소에서만 열람한다 (운영계획서 2-4).

커뮤니티 — 아카라이브 AI그림 채널

글	이 교재에서 쓴 곳	판정
V5 초보 가이드	3·5·7장 — 태그와 문장의 역할, 포즈 조건 충돌, 여러 시드 반복 확인	채택
V5 짧huri 및 짧tip	2장 V5 Steps·Guidance 임시값 근거, 3장 품질·연도·작가 수	검증 후 채택
nai 레퍼런스 잘쓰는 팁	5장 Character 모드·Fidelity	채택

글	이 교재에서 쓴 곳	판정
nai 레퍼런스 쓰는 법 · 그림체 총집편	5장 레퍼런스 재사용·시트 방식	검증 후 채택
AI 그림 기초 가이드(NAI 4.5)	5·8장 — 바뀔 부위만 인페인팅, 단순 배경으로 뽑아 합성	채택 · 참고
NAI V4.5 가이드라인	7장 한 곳씩 고치기	채택
질문하기 전에 한번만 보고 가면	길라잡이 · 7·10장 — 'Opus면 무제한'이 틀린 말이라는 FAQ, 손 수정 순서, 원거리 얼굴, 장애 확인	채택
V5 커스텀 해상도 Anlas 후기 (9/26)	2 · 10장 — 직접 입력한 크기에서 장당 35 Anlas, Normal로 바꾸자 0	참고
V4.5 공지 없는 생성 제한 후기 (9/13)	2 · 9 · 10장 — 약 1,350장 뒤 제한, 시간당 약 60~70장 회복. 공식 수치는 없다	참고
Opus 사용 한도 공지 번역	길라잡이 · 2장 — 공식 9/15 저널의 한국어 번역. 원문이 우선이다	참고
각 장 '현장 팁' 표에 링크한 글 (10/1 조사 111개)	2~10장 · 길라잡이 · 13장 4-4 — 본문의 (현장 A·B·C) 표시	근거 A·B·C

커뮤니티 글은 개인 환경 기준이 많다. 기준값과 다른 팁은 근거(A·B·C)와 날짜를 보고, 더 최신이고 신뢰할 수 있으면 임시값으로 쓰되 4-4에서 같은 시드로 비교해 확정한다 (10/1 결정). 채널은 상행위·홍보와 작업물 거래를 금지하므로, 우리 작업물과 질문은 올리지 않는다 (커리큘럼 10장 G4).

확정 대기 기준값 — 운영계획서 4-4

아래 항목은 이 교재에서 임시값이나 △로 표시했다. 부산이 같은 시드로 비교해 확정하면 교재를 고친다.

항목	지금 교재 값	비교할 것	교재 위치
V5 Guidance	임시 5 (10/1)	4 · 5 · 6 — 7은 배정서·부산이 지정한 강한 지시 컷에만 (이전 사내값)	2장
키이미지 해상도	A 1024×704 · B 1216×832	16:9 후보(예: 1344×768) — 생성 버튼 Anlas 0 여부·본사 톨 입력 조건 확인	2 · 6장
Guidance Rescale · Noise Schedule (A)	기본값	사내 리포트 0.1 · karras	2장
프롬프트 조립 순서	인원 → 작가 → 연도·품질 → 억제 → 수위 → 외형 → 가변 (10/1)	사내 자료 4종의 순서, V4.5 현장 변형(구도 먼저 · 행동 먼저)	3장
작가 합작 억제 가중치	A -6 · B -1~2 (10/1)	B트랙 -1.2(사내 8/30)와 -2, V5의 -4~-6(그림체가 출렁인다는 보고)	3장
작가 수	A 2~3명 · B 7~12명을 0.25~0.9로 (10/1)	B트랙 2~3명(사내 8/30), 가중치 시작점 1.2~1.5 · 0.6~0.9 · 0.3~0.5(사내 8/30), 작가 순서의 영향	3 · 4장
표준 UC	8/18 공통 네거티브	bad quality · fewer digits · reference sheet 대체판, 9/9 UC, 공식 Heavy 프리셋(12장)	3 · 12장
얼굴 앵커 태그	쓰지 않음	9/9 제안 6종 (목록 밖)	4 · 12장
표정 시트 태그	—	expressions · multiple expressions · expressi on chart	4 · 12장

항목	지금 교재 값	비교할 것	교재 위치
Precise Reference 강도	Strength 1 · Fidelity 1 (본사)	9/5 자료 0.58~0.68 · 0.7~0.8, 현장 원형 0.7~0.9 · 변주 0.5~0.6	5장
레퍼런스 이미지 방식	확정 기준 이미지 한 장	턴어라운드 시트	5장
조명 어휘	○ 태그	8/18 사전의 목록 밖 조명 4종	12장
생성 기록 양식 · 키이미 지 파일 이름	임시 양식 · <code>_AB_first</code> / <code>_AB_ last</code>	납품 규격서(제공 자료 ④)	6 · 9 장
V5 Steps	임시 23 (10/1)	28 (이전 사내값) — 한도 소모와 품질	2장
Variety+	끔	کم — 화면에 토글이 있는 경우	2장
Upscale 마감	1컷 루틴 8단계에 포함	4배 결과와 본사 툴 입력 크기(긴 변 1280)의 관계, Opus 0 Anlas 범위(2023년 기준 640×640 이하), V5에서 2배로 커졌다는 현장 보고	7 · 9 장
V5 연도 · 품질 태그	year 2026 쓰지 않음 · 품질 1~2개 (10/1)	year 2025 · 2024+2025 · 연도 없음, 세트별 품질 태그	3장
V5 1인 컷 구성	캐릭터 칸 사용 (사내 9/9)	외형을 Base에 합치기 (현장 B)	3장
Guidance Rescale (B)	기본값	0~0.5 — 과포화를 누른다는 보고 (현장 B)	2 · 10장
덧그리기 뒤 인페인팅 Strength	0.3부터 (본사)	0.57 전후 (현장 B)	7장
플레이트 인물 인페인팅 Strength	0.6~0.8 (사내 8/19)	1.0 + 누끼 레이어 합성 (현장 B)	8장
위치 기준점	정하지 않음 — 좌표와 기준을 함께 기록	얼굴 · 상체 · 몸통 중심 중 하나로 팀 기준	5장
V5 복잡도 태그	<code>high complexity</code> 기준 (공식 권장 · 현장 A)	세트별로 high · 1.1~1.2 강조 · medium · low, 고정 블록에 넣을지	2장
강조 문법	숫자 문법 <code>1.2::태그 ::</code> 하나 (3장)	확인할 것 — 사내 라이브러리 · 9/9 가이드의 종괄호 예시를 숫자 문법으로 옮긴 판, Prompt Desk 배경 프리셋의 숫자 강조 출력	3 · 9 장