
## **Shell-Praxis**

shutdown und reboot

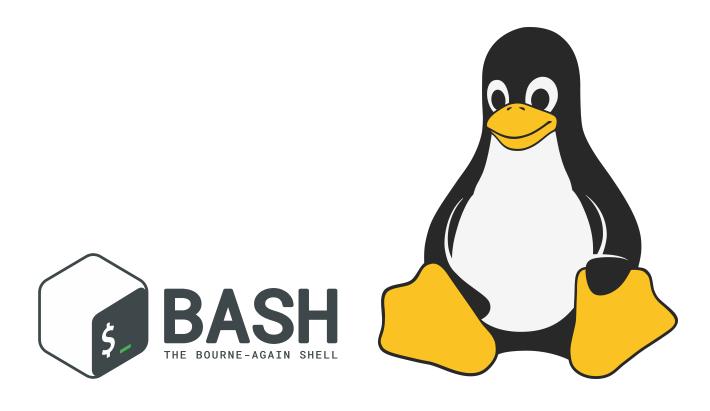

## **Syntax**

- shutdown [TIME]
- reboot [TIME]

Beide Kommandos können verlangen root-Berechtigung. Es muss also sudo vorangestellt werden.

Beiden Kommandos kann eine Zeitangabe als Argument übergeben werden. Die Zeitangabe kann folgendes sein:

© 2025 Hermann Hueck 1/3

- hh:mm (Stunde:Minute): eine Uhrzeit im 24-Stunden-Format
- +m (Minuten): eine Zeitangabe in Minuten ab jetzt
- [keine Zeitangabe]: in einer Minute
- now: sofort (gerne verwendet bei Ein-Benutzer-Systemen)

Man kann auch eine Nachricht an alle auf dem System angemeldeten Benutzer senden.

Mehr Infos mit man shutdown und man reboot sowie mit sudo shutdown --help und sudo reboot --help.

© 2025 Hermann Hueck 2/3

## **Shutdown und Reboot (sofort)**

hermann@debian:~\$ sudo shutdown now # shutdown the system immediately

bzw.

hermann@debian:~\$ sudo reboot now # reboot the system immediately

© 2025 Hermann Hueck 3/3