


LXDE: LXTerminal Autostart einrichten

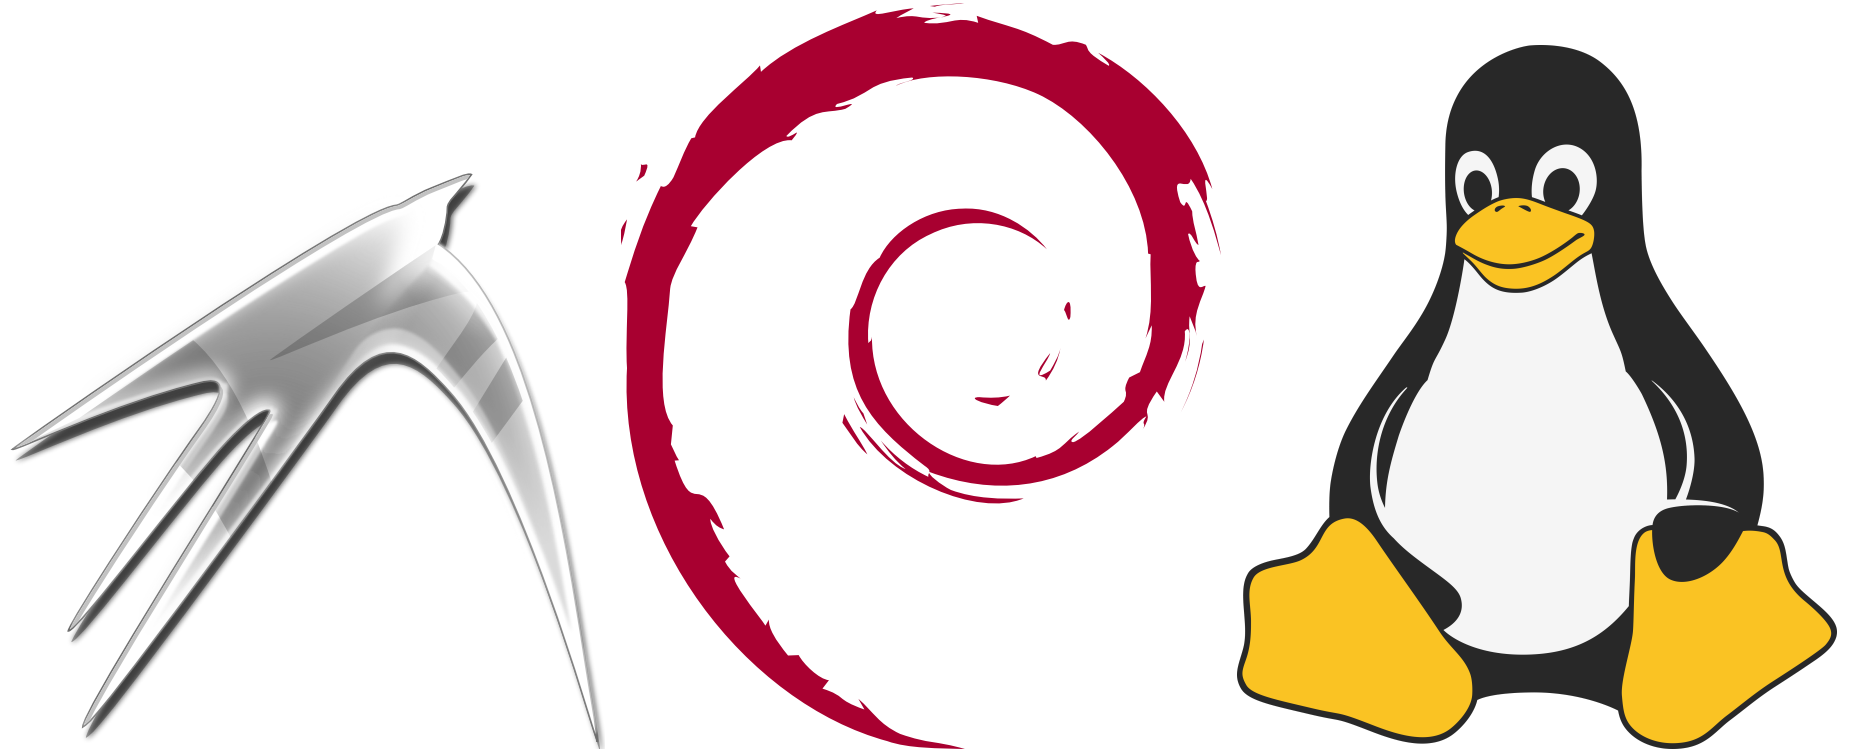

LXTerminal Autostart einrichten

Wir haben das LXTerminal in die Anwendungsstartleiste eingetragen und auf dem Desktop platziert. Jetzt wollen wir das LXTerminal nach dem Login auch noch automatisch starten.

Dazu benötigen wir einen entsprechenden Eintrag im Verzeichnis `~/.config/autostart/`. Die passende Vorlage befindet sich im Verzeichnis `/usr/share/applications/` und heißt `lxterminal.desktop`.

In einer Terminal-Sitzung sind folgende Kommandos einzugeben:

Autostart für LXTerminal einrichten

```
hermann@debian:~$ cd .config/autostart/  
hermann@debian:~/.config/autostart$ ls -l  
insgesamt 4  
-rw-r--r-- 1 hermann hermann 194  1. Nov 17:00 lxrandr-autostart.desktop  
hermann@debian:~/.config/autostart$ cp /usr/share/applications/lxterminal.desktop .  
hermann@debian:~/.config/autostart$ ls -l  
insgesamt 12  
-rw-r--r-- 1 hermann hermann  194  1. Nov 17:00 lxrandr-autostart.desktop  
-rw-r--r-- 1 hermann hermann 7321  3. Nov 17:24 lxterminal.desktop  
hermann@debian:~/.config/autostart$ exit
```

LXTerminal Autostart testen

Melden Sie sich aus der Desktop-Sitzung ab und wieder an.

Das LXTerminal sollte nach dem Login automatisch gestartet werden.