


# Einführung in Kapitel 03

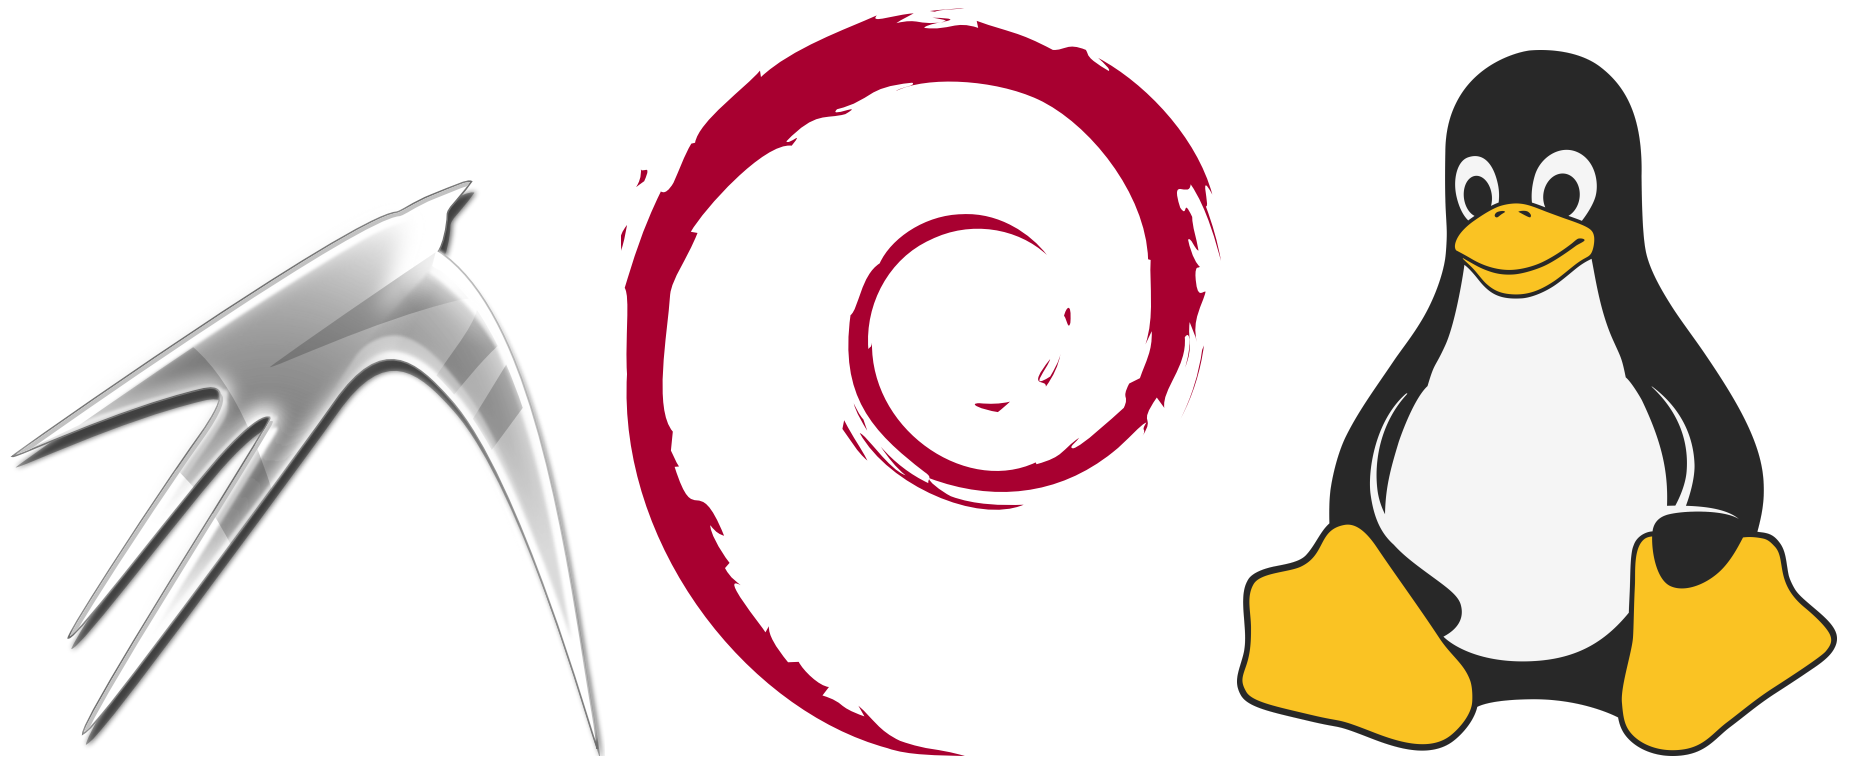

# Zielsetzung

Dies ist ein optionales Kapitel. Dieser Linux-Kurs fokussiert auf die Bedienung des Debian-Systems auf der Kommandozeile. Deshalb ist die Bearbeitung der Lektionen dieses Kapitels optional und freiwillig. Die Kenntnis der Materie von Kapitel 03 ist keine Voraussetzung für Bearbeitung der nachfolgenden Kapitel.

Wer Zeit und Interesse hat, kann sich in diesem Kapitel mit der Installation und Konfiguration eines Desktop-Systems auf Basis von headless Debian beschäftigen. In den nachfolgenden Lektionen verwenden das System `debian` zur Demonstration der Desktop-Installation und -Konfiguration.

Als Beispiel-Desktop-Umgebung wird *LXDE* verwendet. *LXDE* ist sehr ressourcenschonend und eignet sich daher auch für ältere Hardware und kleinen Hauptspeicher. Nach der Installation von *LXDE* werden einige sinnvolle Konfigurationsanpassungen - vor allem für die Arbeit mit dem *LXTerminal* - vorgenommen.

- **L01:** zeigt die Installation des LXDE-Desktops auf einem headless Debian-System.
- **L02:** stellt die Taskleiste und das Startmenü des LXDE-Desktops vor.
- **L03:** zeigt die Anpassung der Bildschirmauflösung und -größe.
- **L04:** zeigt die Deaktivierung des Bildschirmschoners.
- **L05:** zeigt die Einstellung des Default-PDF-Viewers.

- **L06:** fügt das LXTerminal dem Desktop hinzu.
- **L07:** fügt das LXTerminal dem Anwendungsschnellstarter in der Taskleiste hinzu.
- **L08:** zeigt die Anpassung des LXTerminals (Farben, Schriftgröße, Terminalgröße).
- **L09:** zeigt, wie das LXTerminal nach der Anmeldung automatisch gestartet wird.
- **L10:** zeigt, die Konfiguration des Autologin eines Benutzers nach dem Systemstart.