

Linux-VM **debian** erstellen mit Hyper-V



Inhaltsverzeichnis


- [Was ist Hyper-V](#)
- [Voraussetzung - Windows-Feature *Hyper-V*](#)
- [Debian-ISO-Image herunterladen](#)
- [VM-Spezifikationen](#)
- [Konfigurationsschritte in Hyper-V](#)
- [Hyper-V-Manager: VM-Assistent](#)
- [Hyper-V-Manager: Die Einstellungen der VM](#)

- [Virtuelle Maschine starten](#)
- [Installation der Linux-Distribution](#)
- [ISO-Installationsmedium](#)
- [Links](#)

Was ist Hyper-V

- Hyper-V ist eine Virtualisierungssoftware (ein sog. *Hypervisor*) von Microsoft für die Betriebssysteme Windows 10 und Windows 11.
- Hyper-V ermöglicht die Erstellung und Verwaltung von virtuellen Maschinen (VMs) auf einem Windows-System.
- Hyper-V ist für Windows optimiert und bietet eine gute Performance. Für andere Betriebssysteme ist Hyper-V nicht geeignet.
- Hyper-V ist auch die technische Grundlage für Docker für Windows und für WSL2 (Windows Subsystem for Linux 2).

Voraussetzung - Windows-Feature *Hyper-V*

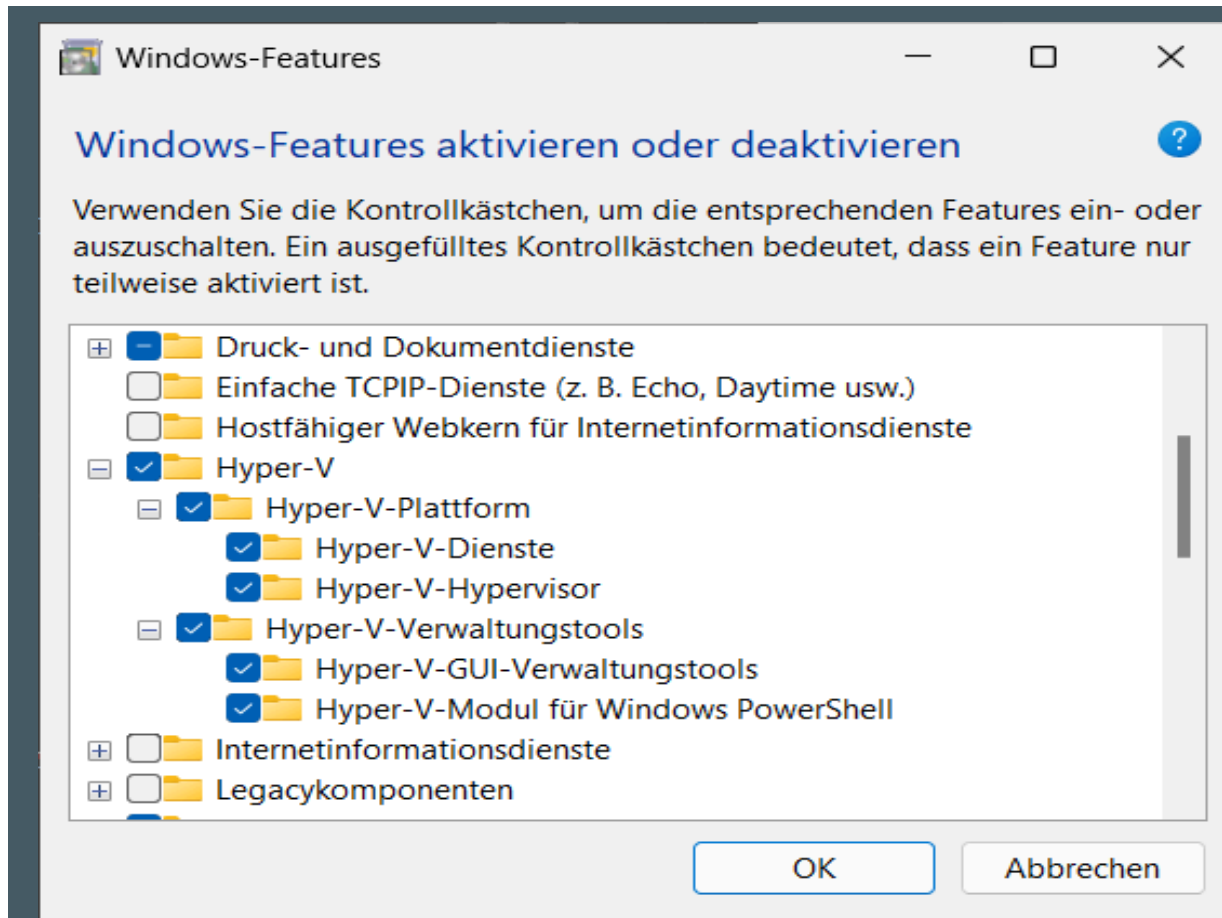

Die Nutzung von Hyper-V setzt voraus, dass das Windows-Feature "Hyper-V" und alle Unter-Features aktiviert sind.

Dieses Feature kann auch in der PowerShell oder im Terminal mit Administratorrechten aktiviert werden:


```
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All
```

Nach der Aktivierung der Features ist ein Neustart des Systems erforderlich. Während des Neustarts werden die neu aktivierten Features installiert.

Danach ist Hyper-V einsatzbereit. Nun kann eine virtuelle Maschine mit dem Hyper-V-Manager erstellt werden.

[MS-Dokumentation: Hyper-V installieren](#)

Debian-ISO-Image herunterladen

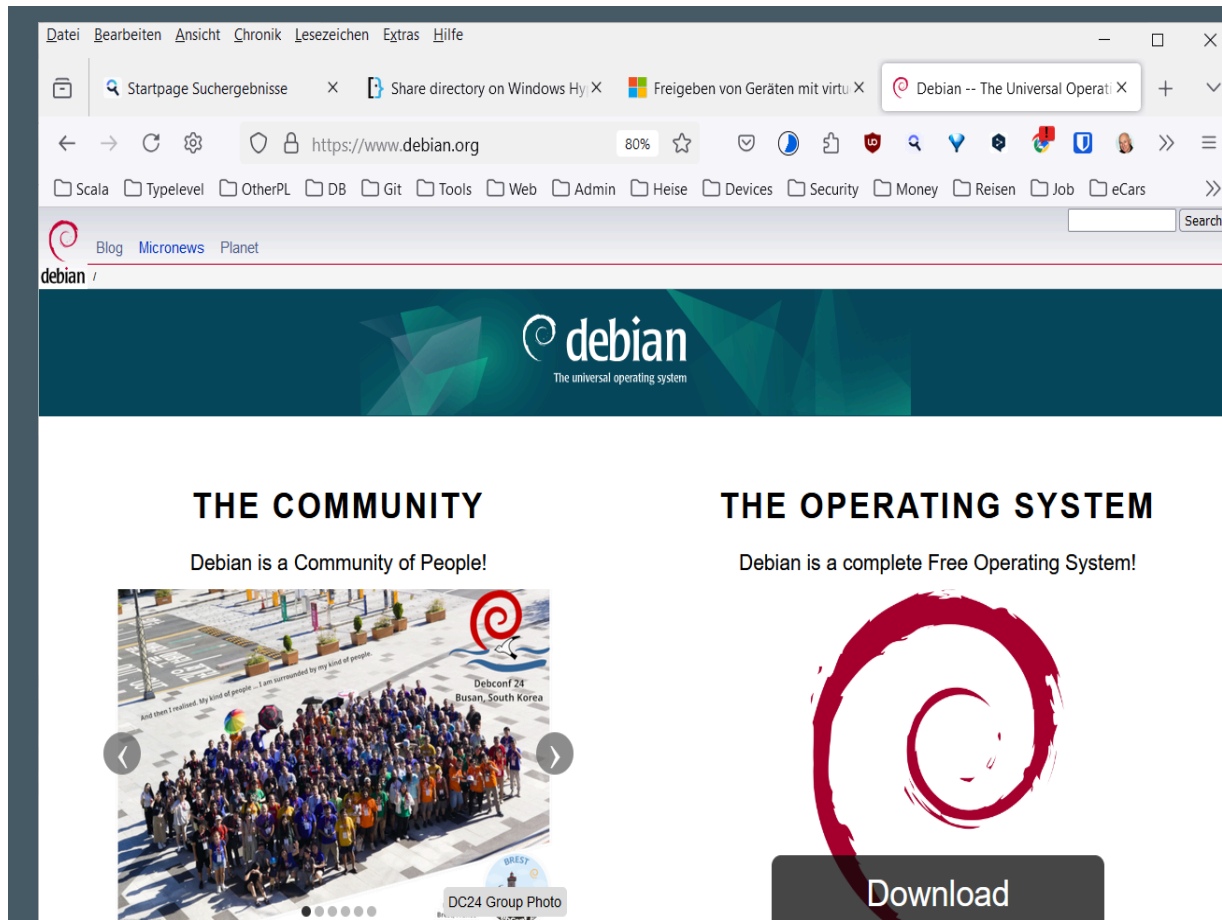

Beispiel: Neustes ISO-Image von Debian Linux herunterladen von [debian.org](https://www.debian.org) und speichern im Ordner *Downloads*

VM-Spezifikationen

- **VM-Name:** `debian`
- **Generation:** 2 (nicht nachträglich änderbar)
- **Secure Boot:** Aus
- **CPU:** 1
- **RAM:** 1024 MB (ausreichend für eine Installation ohne GUI)
- **NIC (Netzwerkkarte):** Default Switch

- **1. Festplatte:**

- Name: `debian-sda-20GB.vhdx`
- Größe: 20 GB

- **DVD-Laufwerk:** Debian 12.9.0 (oder neuer) Netinstall ISO (64-bit):
`debian-12.9.0-amd64-netinst.iso` einbinden

Alle Parameter außer der Generation können nachträglich geändert werden.

Konfigurationsschritte in Hyper-V

- Hyper-V-Manager starten
- VM `debian` mit dem VM-Assistenten erstellen
- Konfiguration der VM `debian` anpassen
- VM starten (zur Linux-Installation)


MS-Dokumentation: [Erstellen einer virtuellen Maschine mit Hyper-V](#)

Hyper-V-Manager: VM-Assistent

Zum Start des Assistenten für virtuelle Maschinen im Hyper-V-Manager klicken auf:

Schnellerstellung... / Neu / Virtuelle Maschine

Assistent Schritt 1: Vorbemerkungen

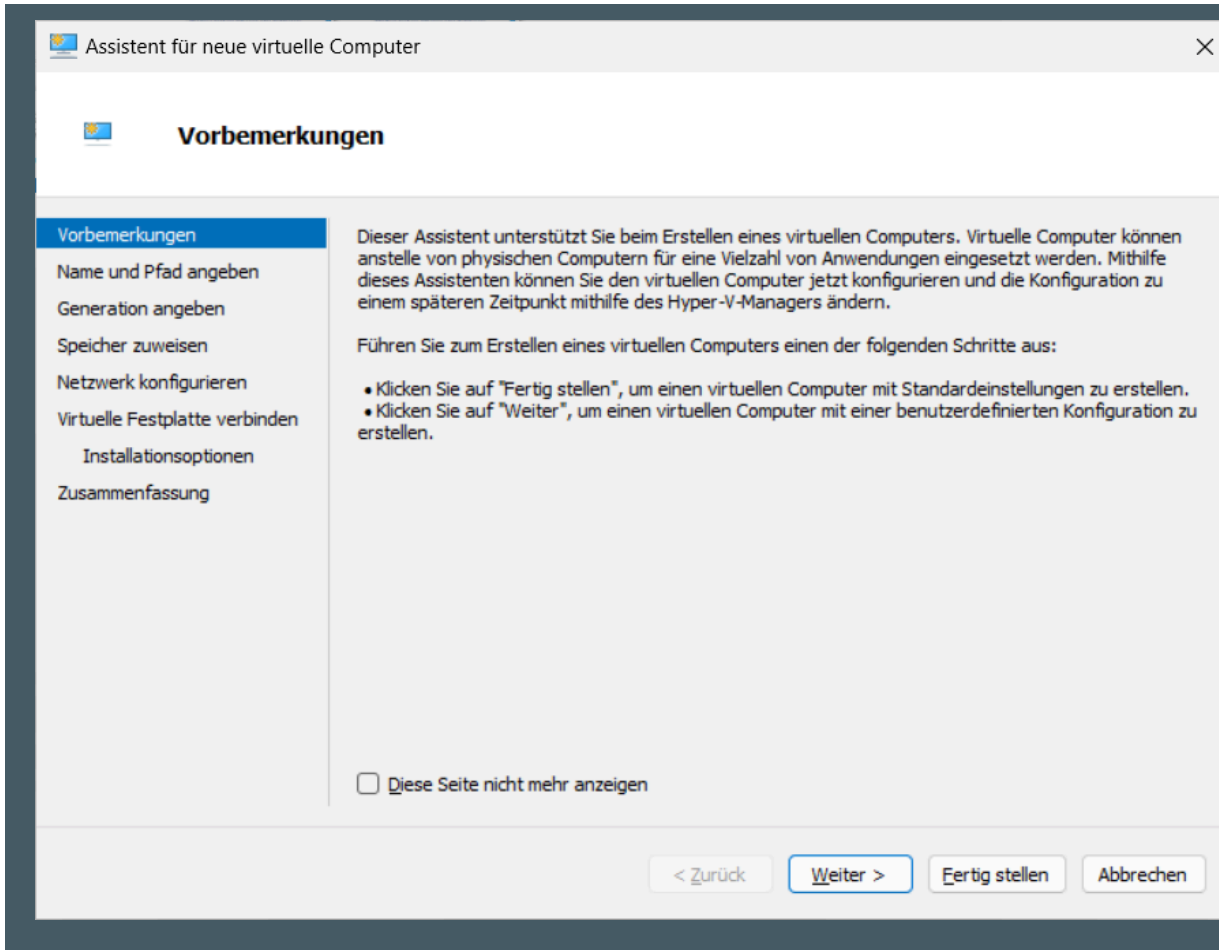

**Vorbemerkungen lesen und
auf *Weiter* klicken**

Assistent Schritt 2: Name der VM

Assistent für neue virtuelle Computer

Name und Pfad angeben

Vorbemerkungen
Name und Pfad angeben
Generation angeben
Speicher zuweisen
Netzwerk konfigurieren
Virtuelle Festplatte verbinden
Installationsoptionen
Zusammenfassung

Wählen Sie einen Namen sowie einen Speicherort für diesen virtuellen Computer.

Der Name wird im Hyper-V-Manager angezeigt. Verwenden Sie einen möglichst aussagekräftigen Namen, beispielsweise den Namen des Gastbetriebssystems oder den Namen der Arbeitsauslastung.

Name:

Erstellen Sie zum Speichern des virtuellen Computers einen neuen Ordner, oder verwenden Sie einen vorhandenen Ordner. Wenn Sie keinen Ordner auswählen, wird der virtuelle Computer im Standardordner gespeichert, der für diesen Server konfiguriert ist.

☐ Virtuellen Computer an einem anderen Speicherort speichern

Pfad:


⚠ Wenn Sie von diesem virtuellen Computer Prüfpunkte erstellen möchten, wählen Sie einen Speicherort mit ausreichend freiem Speicherplatz aus. Prüfpunkte enthalten die Daten des virtuellen Computers und benötigen daher möglicherweise sehr viel Speicherplatz.

< Zurück Weiter > Fertig stellen Abbrechen

Einen sinnvolle Namen für
die VM vergeben, hier:


debian

Assistent Schritt 3: VM-Generation 1 oder 2

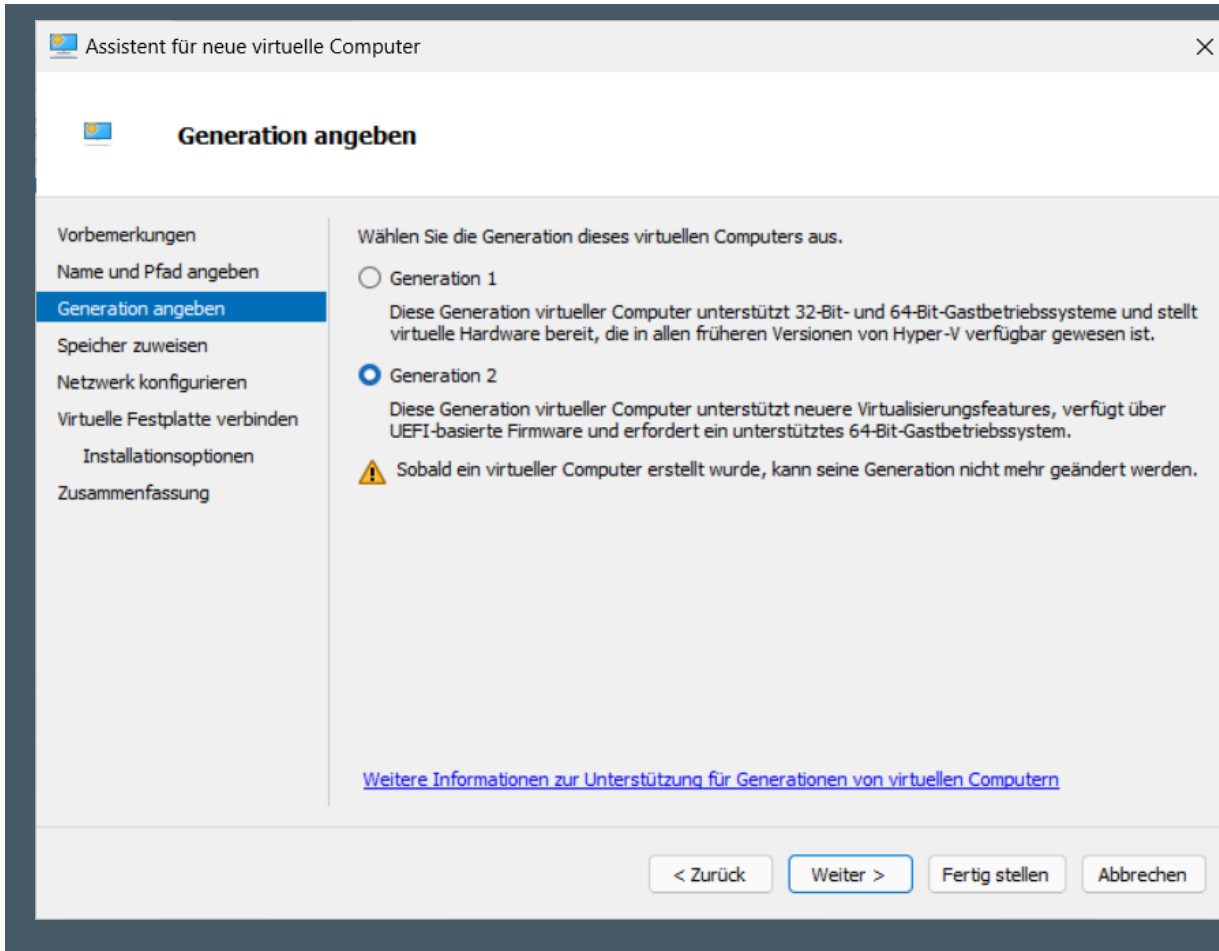


**VM-Generation 2
auswählen (Generation 1
unterstützt auch ältere 32-
Bit-Systeme)**

Assistent Schritt 4: Arbeitsspeicher

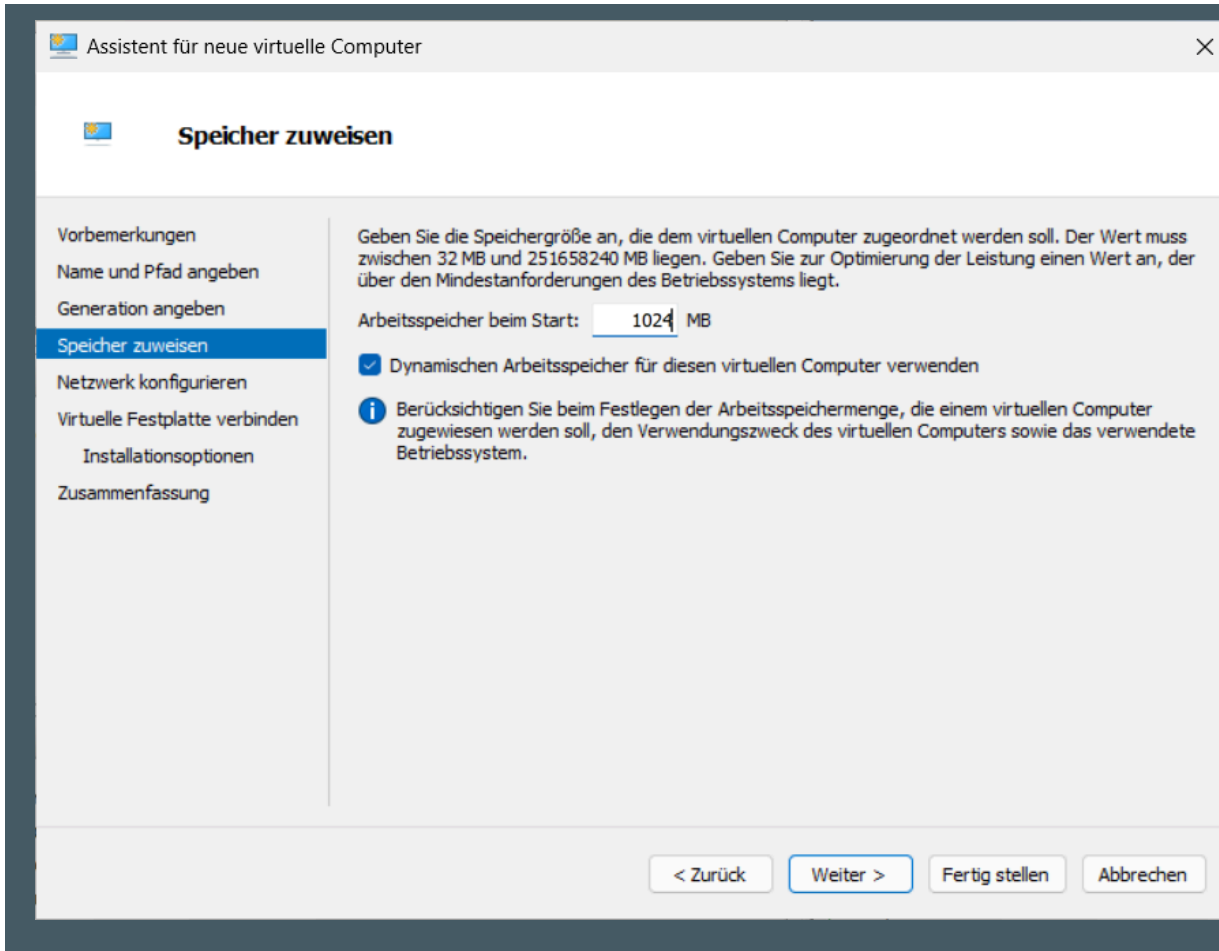

Arbeitsspeicher-Größe festlegen (entsprechend der verfügbaren RAM-Größe des Host und den Anforderungen der VM). Für Debian ohne GUI ist 1 GB ausreichend. (RAM kann später bei Bedarf erweitert werden.)

Assistent Schritt 5: Netzwerk

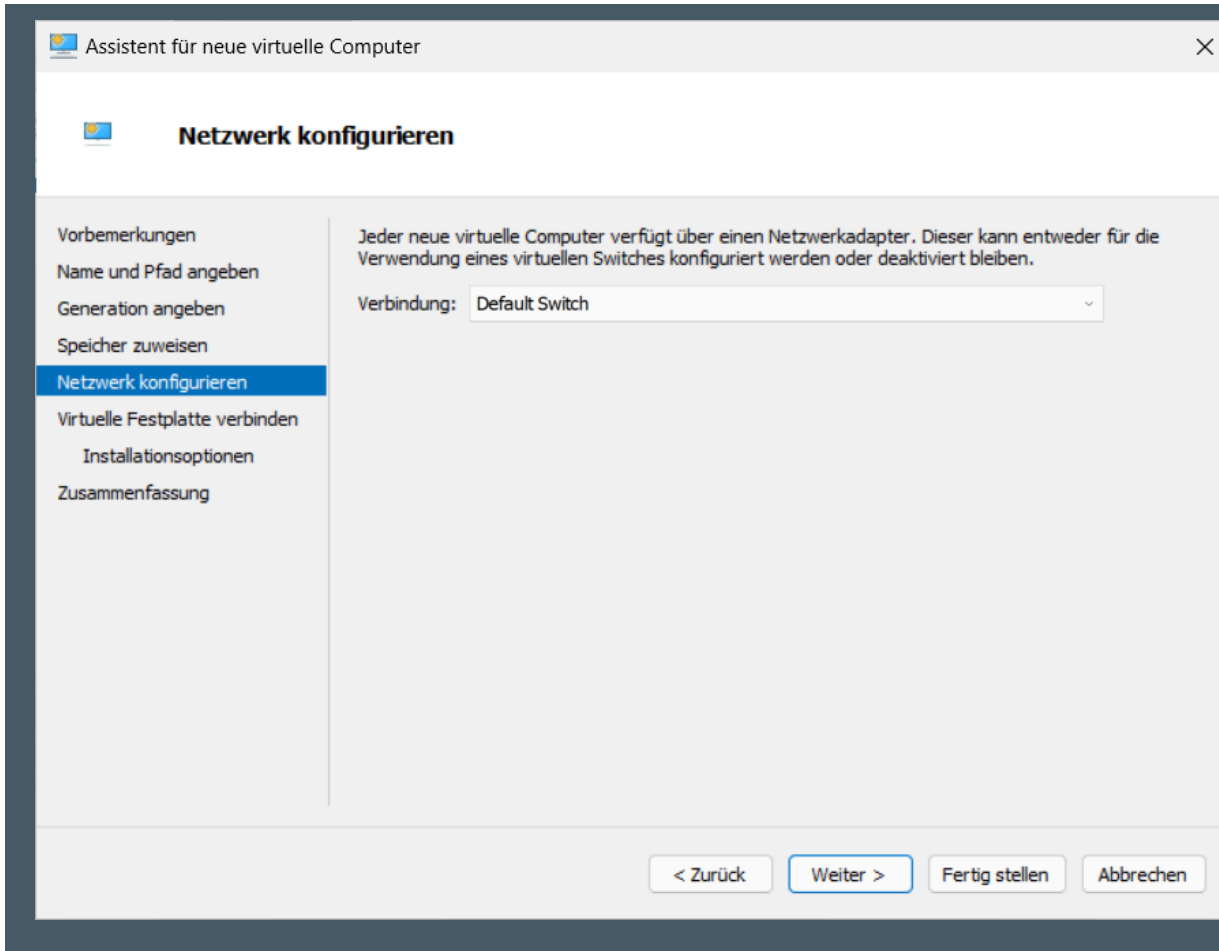

**Eine Netzwerkverbindung
auswählen: Default-Switch**

Assistent Schritt 6: Virtuelle Festplatte

Assistent für neue virtuelle Computer

Virtuelle Festplatte verbinden

Vorbemerkungen
Name und Pfad angeben
Generation angeben
Speicher zuweisen
Netzwerk konfigurieren
Virtuelle Festplatte verbinden
Installationsoptionen
Zusammenfassung

Ein virtueller Computer muss über Speicherplatz verfügen, damit ein Betriebssystem installiert werden kann. Diesen Speicher können Sie entweder jetzt angeben oder zu einem späteren Zeitpunkt durch Bearbeiten der Eigenschaften des virtuellen Computers konfigurieren.

☒ Virtuelle Festplatte erstellen
Erstellen Sie mithilfe dieser Option eine virtuelle Festplatte (VHDX), die dynamisch erweitert wird.

Name:
Pfad:
Größe: GB (Maximale Größe: 64 TB)

☐ Vorhandene virtuelle Festplatte verwenden
Ordnen Sie mithilfe dieser Option eine vorhandene virtuelle Festplatte im VHD- oder VHDX-Format zu.


Pfad:

☐ Virtuelle Festplatte später zuordnen
Verwenden Sie diese Option, um den Schritt jetzt zu überspringen und später eine vorhandene virtuelle Festplatte zuzuordnen.

< Zurück Weiter > Fertig stellen Abbrechen


Eine sinnvolle Größe für die virtuelle Festplatte vergeben (entsprechend den Anforderungen der VM), hier: 20 GB

Assistent Schritt 7a: Installationsmedium

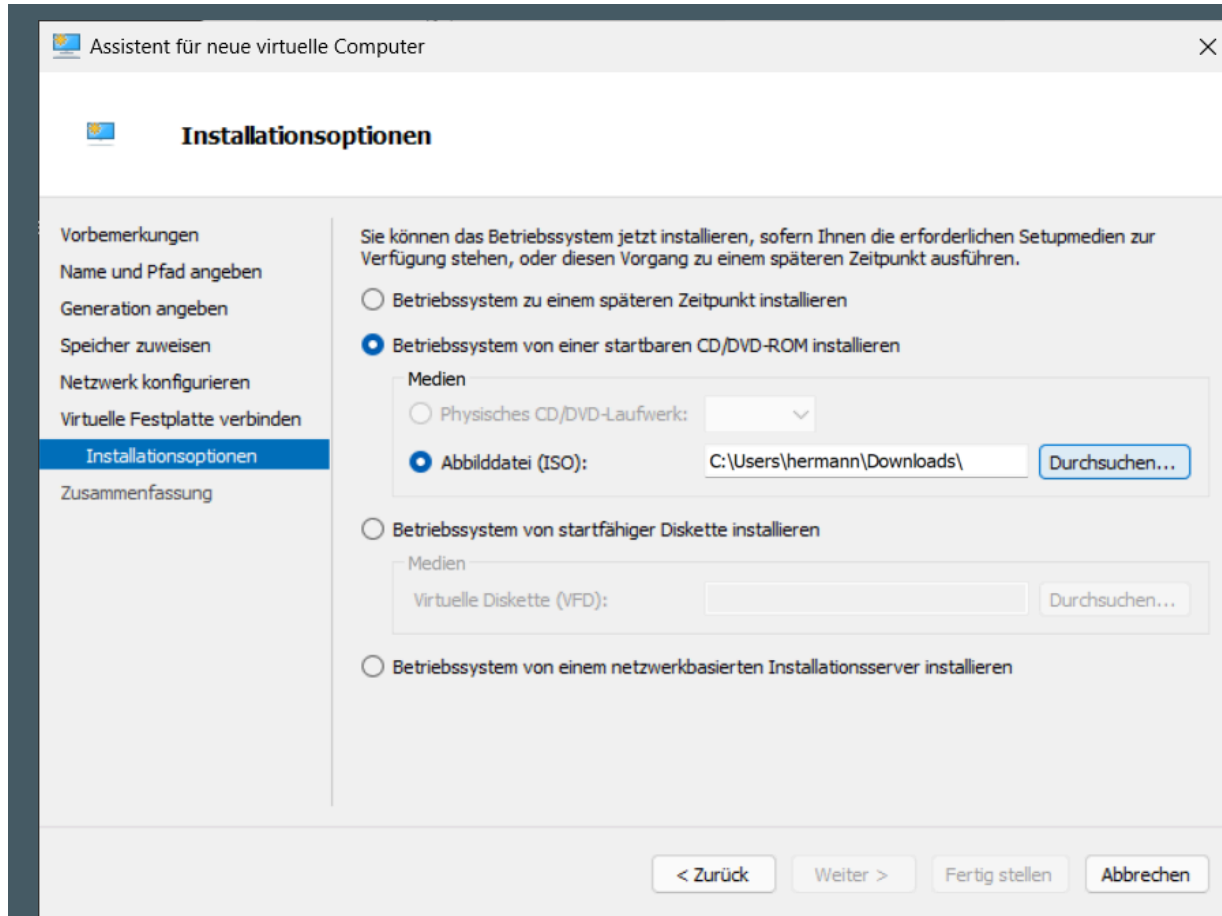


**Zum Auswählen des ISO-
Image auf *Durchsuchen*
klicken**

Assistent Schritt 7b: Dateiauswahldialog

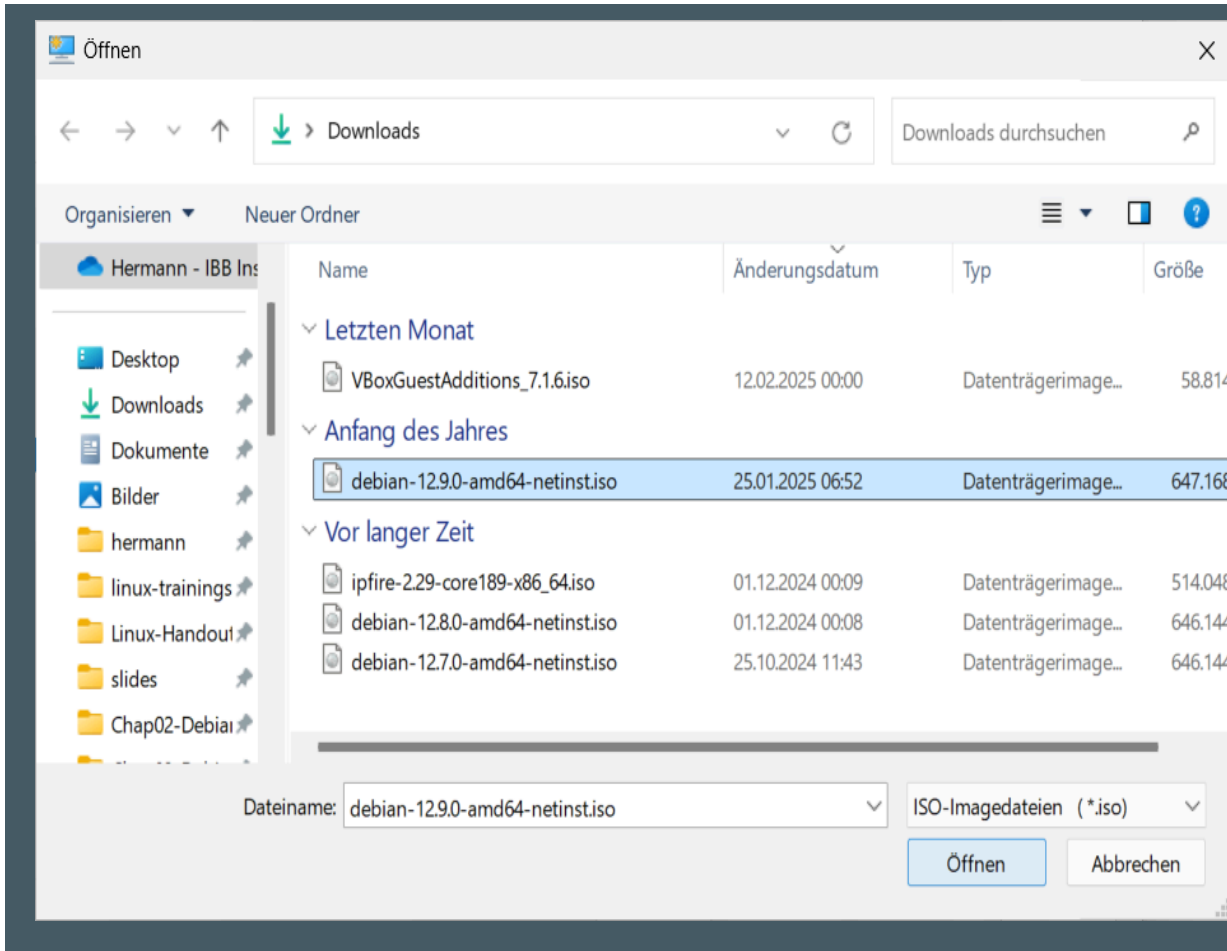


**Heruntergeladene ISO-
Image-Datei auswählen**

Assistent Schritt 7c: Installationsmedium ausgewählt

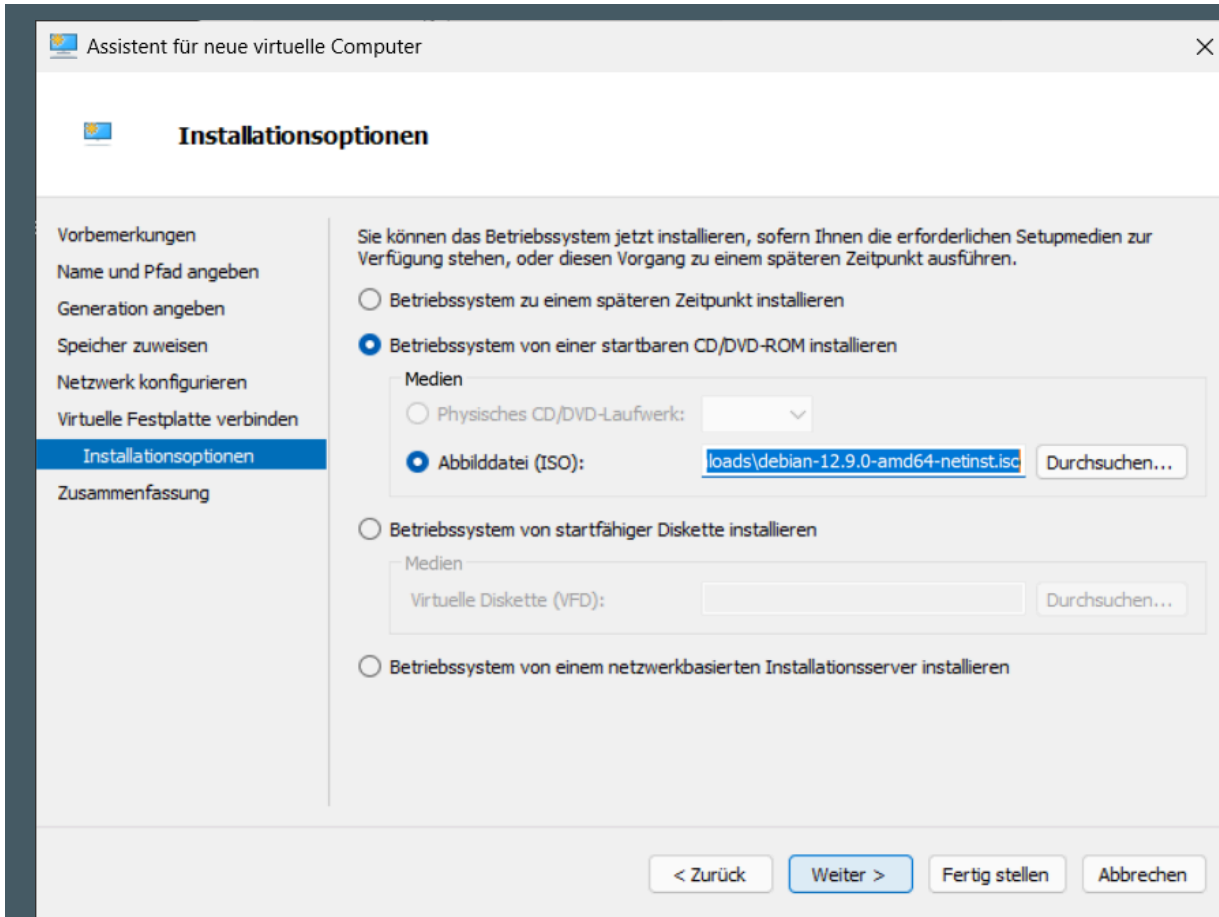


**Die ISO-Image-Datei wurde
ausgewählt und ihr Pfad
eingetragen**

Assistent Schritt 8: Zusammenfassung

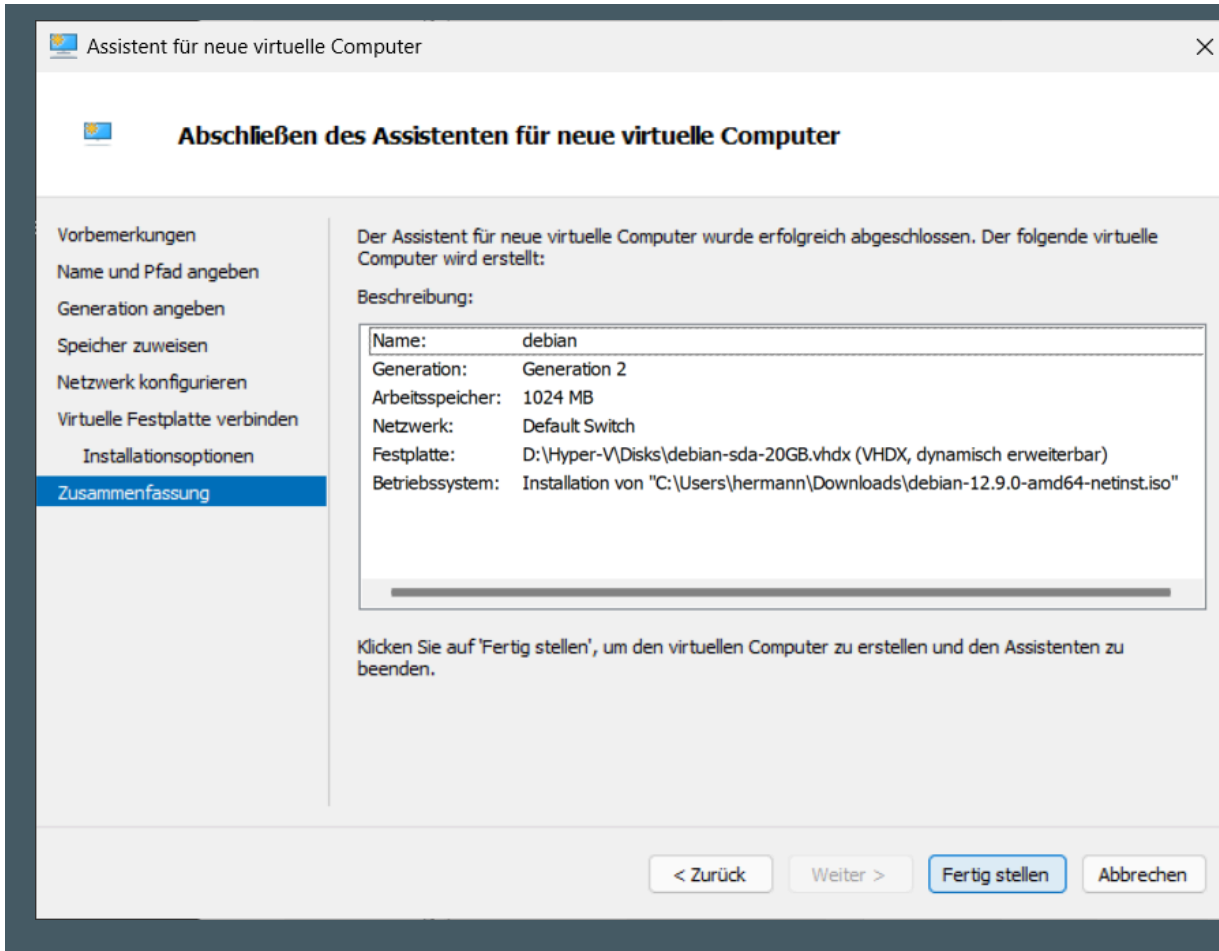


**Nach Kontrolle der
Zusammenfassung auf
Fertig stellen klicken**

Hyper-V-Manager: Die Einstellungen der VM

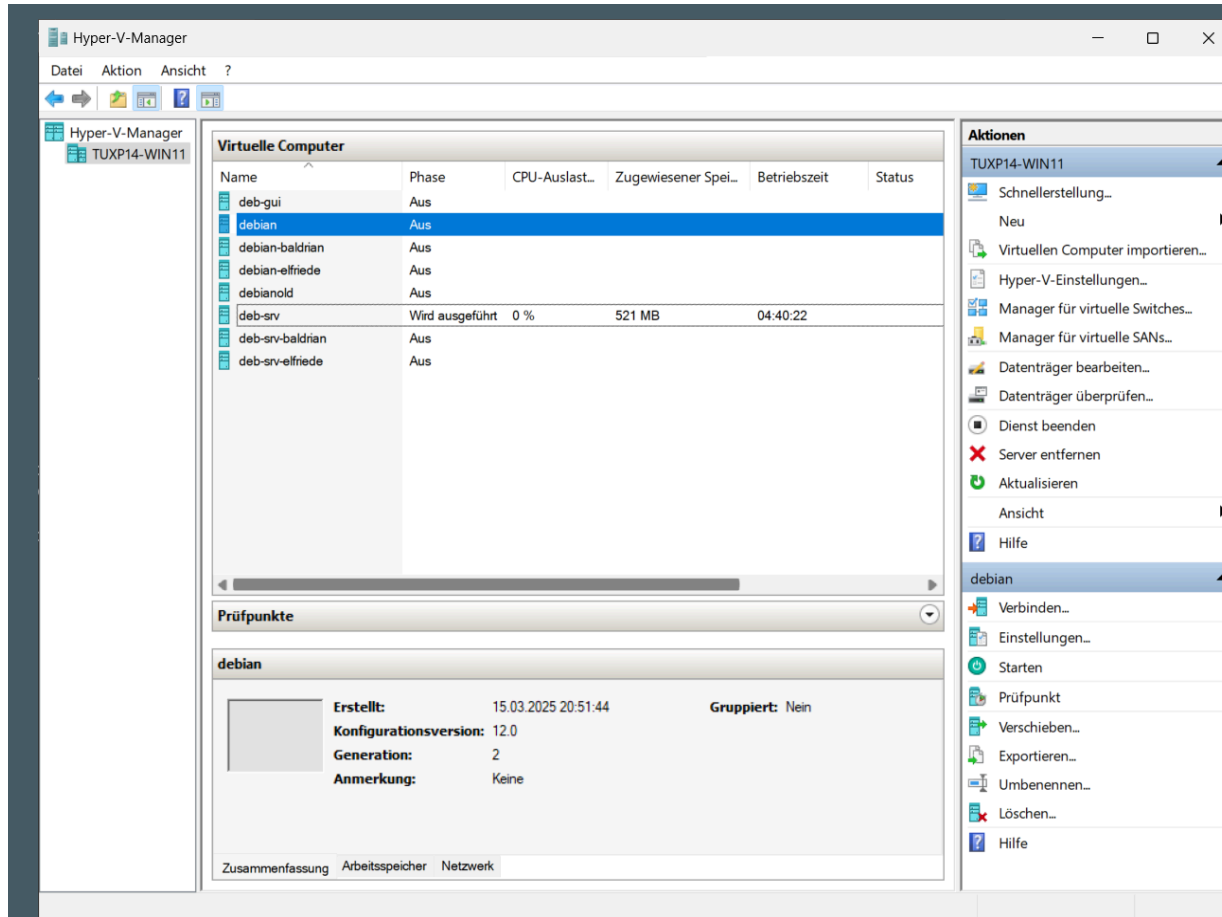


Nach dem Abschluss des Assistenten erscheint die neu erstellte VM im Hyper-V-Manager in der Übersicht der virtuellen Maschinen. Die Zeile der VM markieren und im Menü unten rechts die Einstellungen der VM *debian* öffnen

Einstellungen: Sicherheit

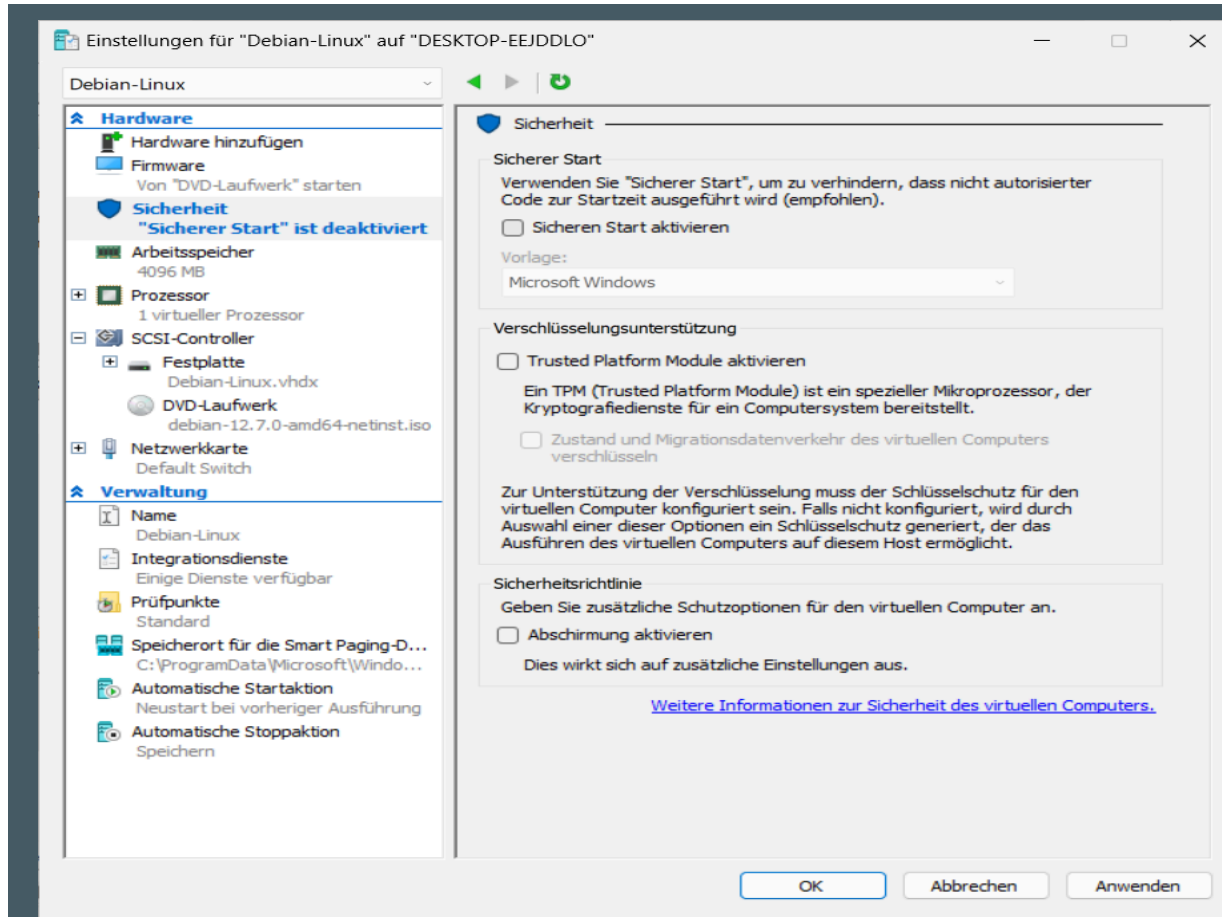


**Sicheren Start deaktivieren
(Dies deaktiviert Secure
Boot. Secure Boot ist für
VMs mit Windows 11
erforderlich, bei Linux-VMs
bereitet Secure Boot häufig
Probleme.)**

Einstellungen: Arbeitsspeicher

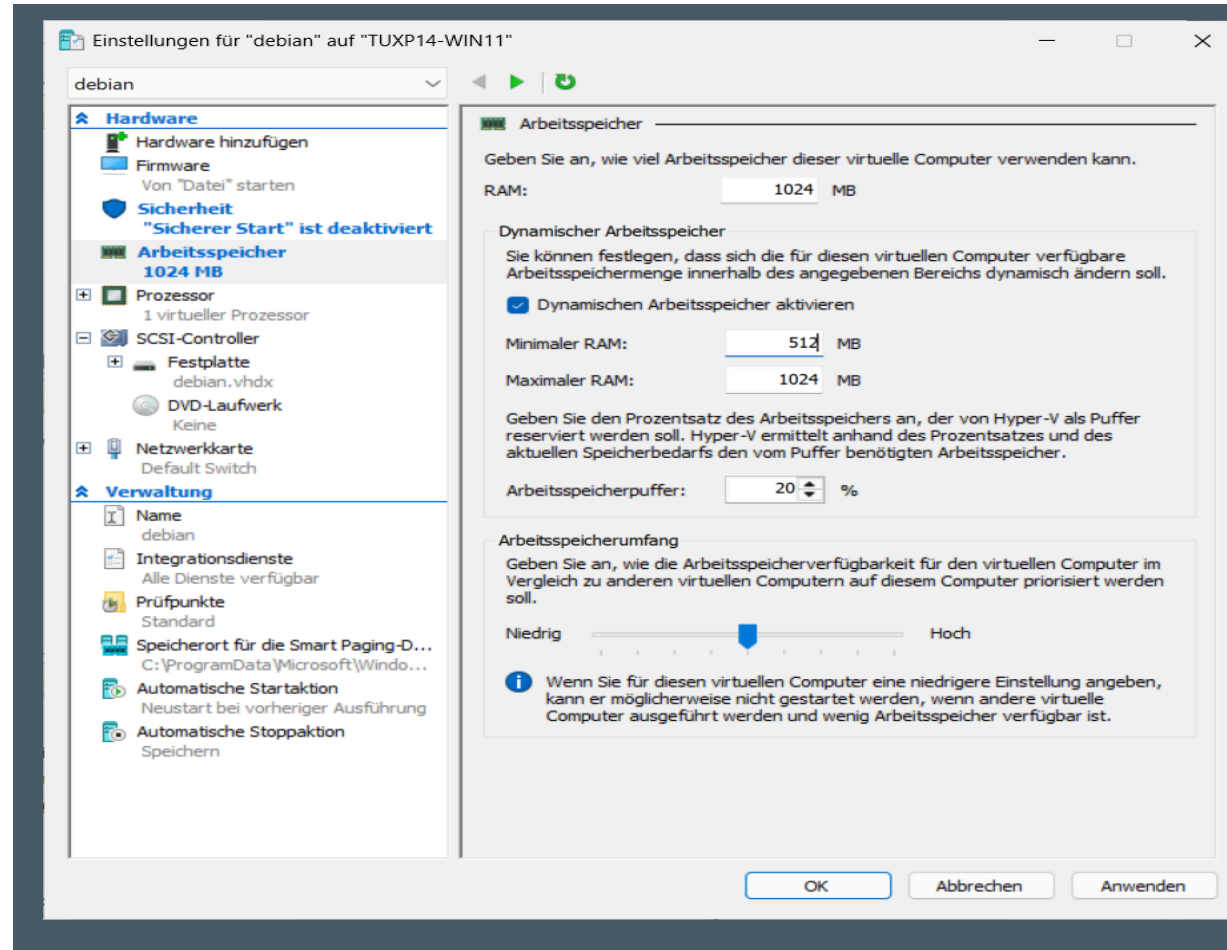


Der maximale RAM sollte dem im Assistenten vergebenen RAM (hier: 1 GB) entsprechen. Die Anpassung des minimalen RAM kann ist nicht erforderlich.

Einstellungen: Integrationsdienste

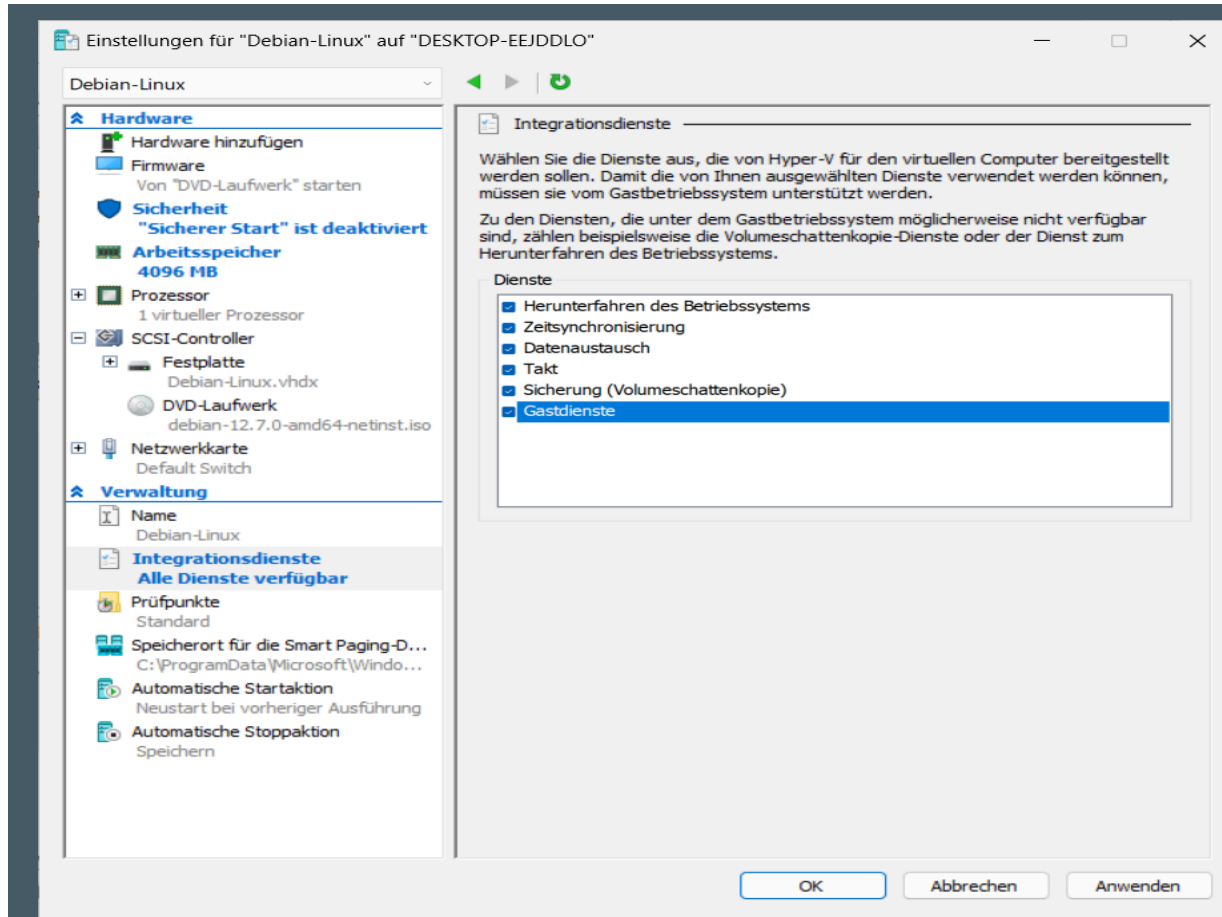


Die Gastdienste sollten aktiviert sein. (Sie ermöglichen den bidirektionalen Datenaustausch zwischen Host und Gast. Für unsere Installation sind die Gastdienste nicht erforderlich.)

Einstellungen: Prüfpunkte

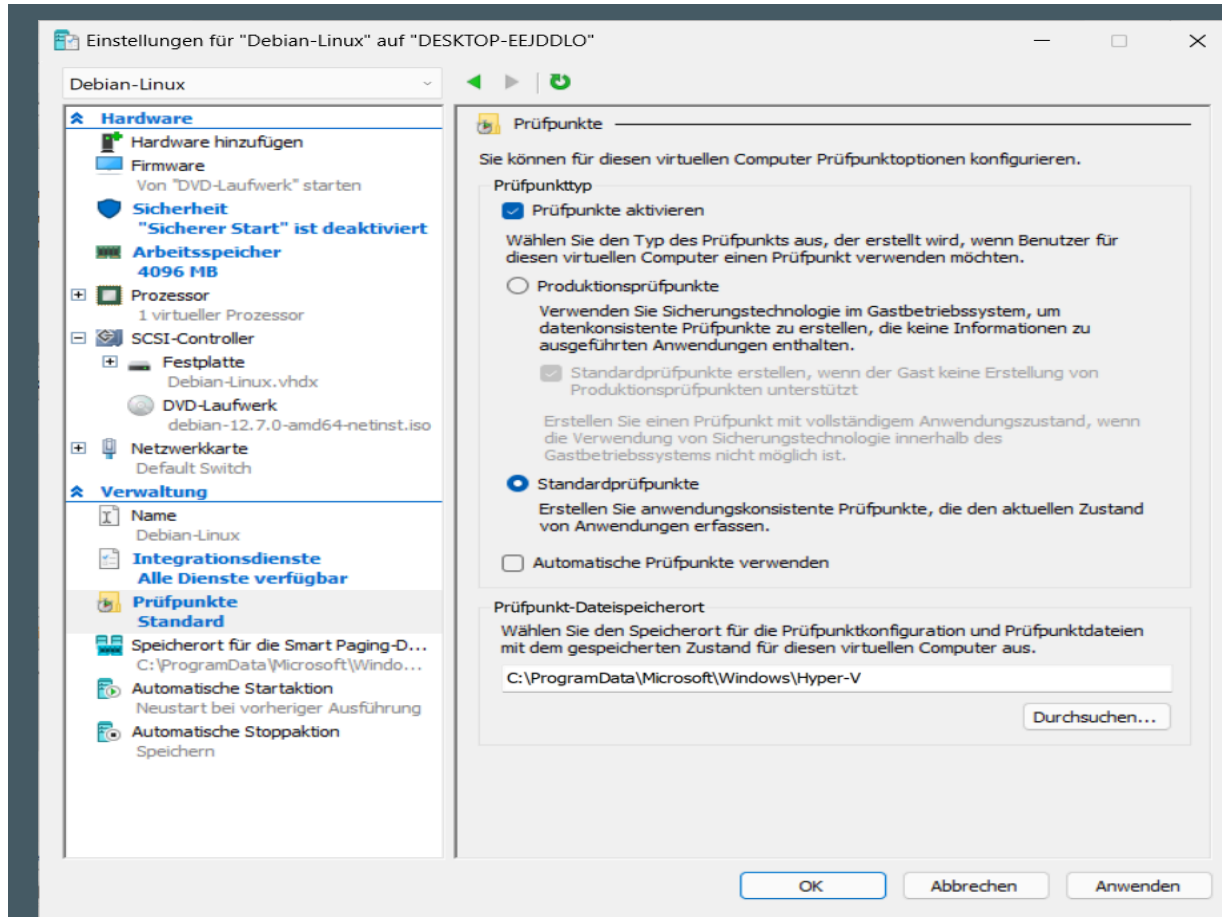

Automatisches Erstellen von Prüfpunkten deaktivieren (Die automatische Erstellung von Prüfpunkten ist für unsere Test-VM nicht erforderlich. Bei Produktiv-VMs diese Funktion aktivieren.)

Einstellungen: Änderungen anwenden

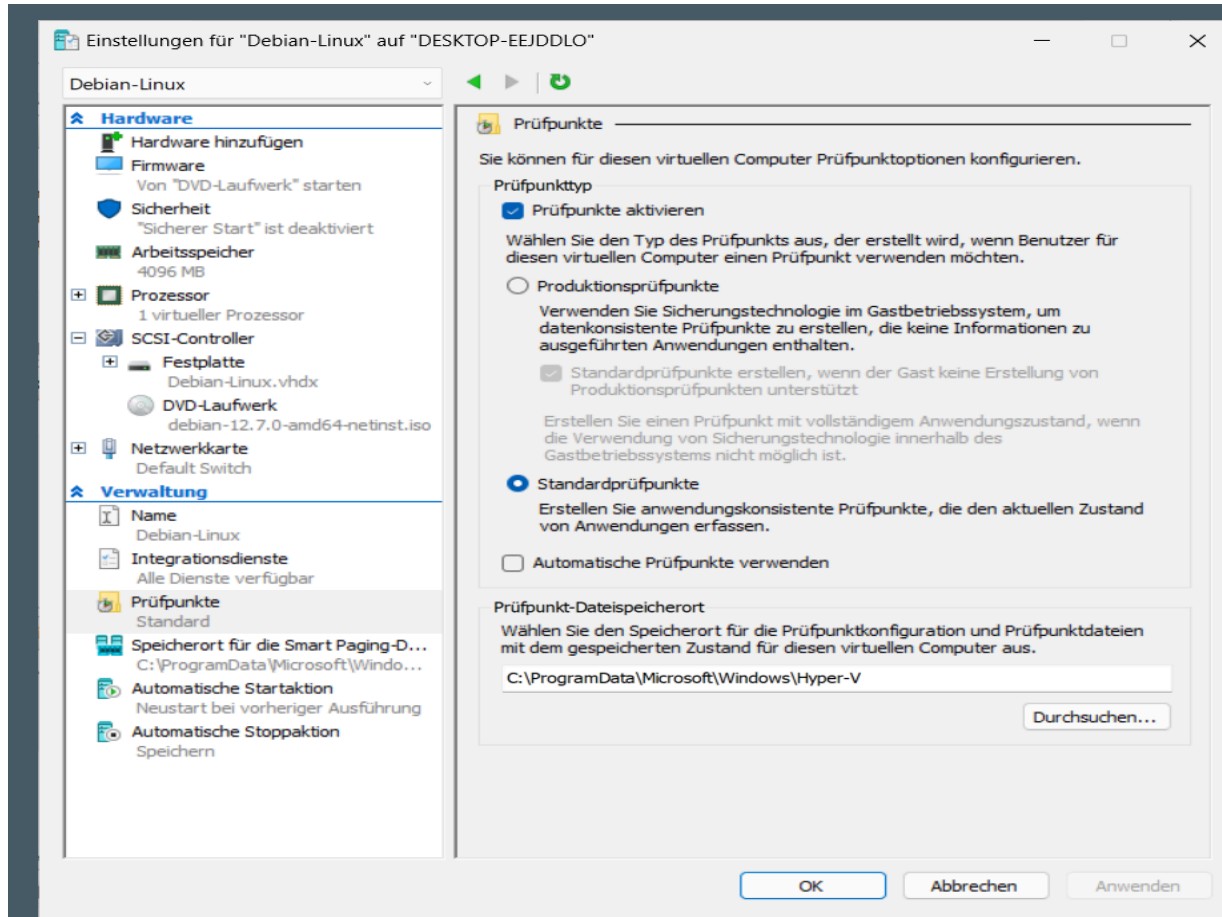


Mit dem Klick auf **Anwenden** werden die geänderten Einstellungen übernommen. In blau hervorgehobene Änderungen werden in schwarz angezeigt (nicht mehr hervorgehoben). Nun das Einstellungsfenster mit **OK** schließen

Virtuelle Maschine starten


Nachdem die Einstellungen der VM angepasst wurden, kann die VM gestartet werden.

Hyper-V-Manager: Mit VM verbinden

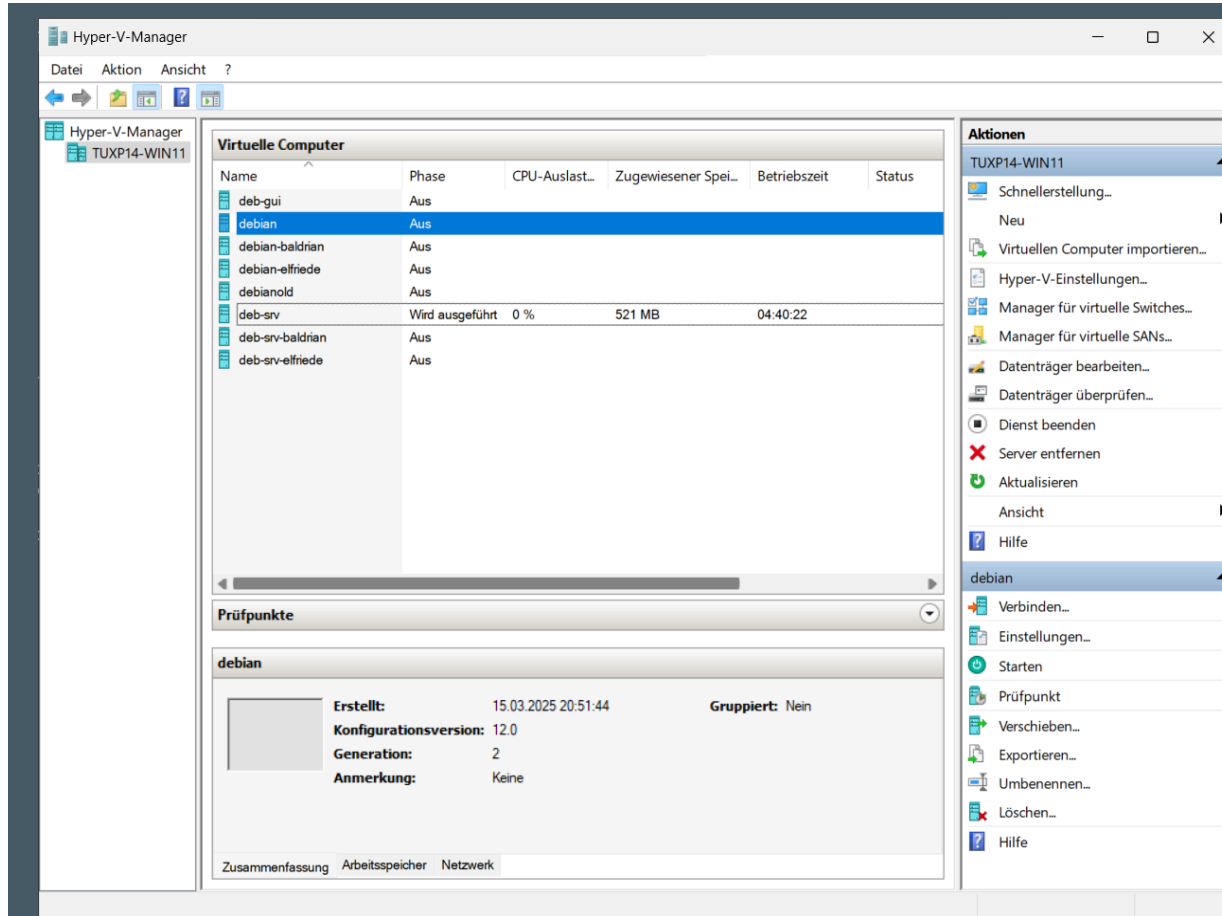


Nach dem Schließen der Einstellungen wird wieder die Übersicht der virtuellen Maschinen angezeigt. Die VM * **debian** markieren und im Menü unten rechts auf **Verbinden** klicken

Hyper-V-Manager: VM starten

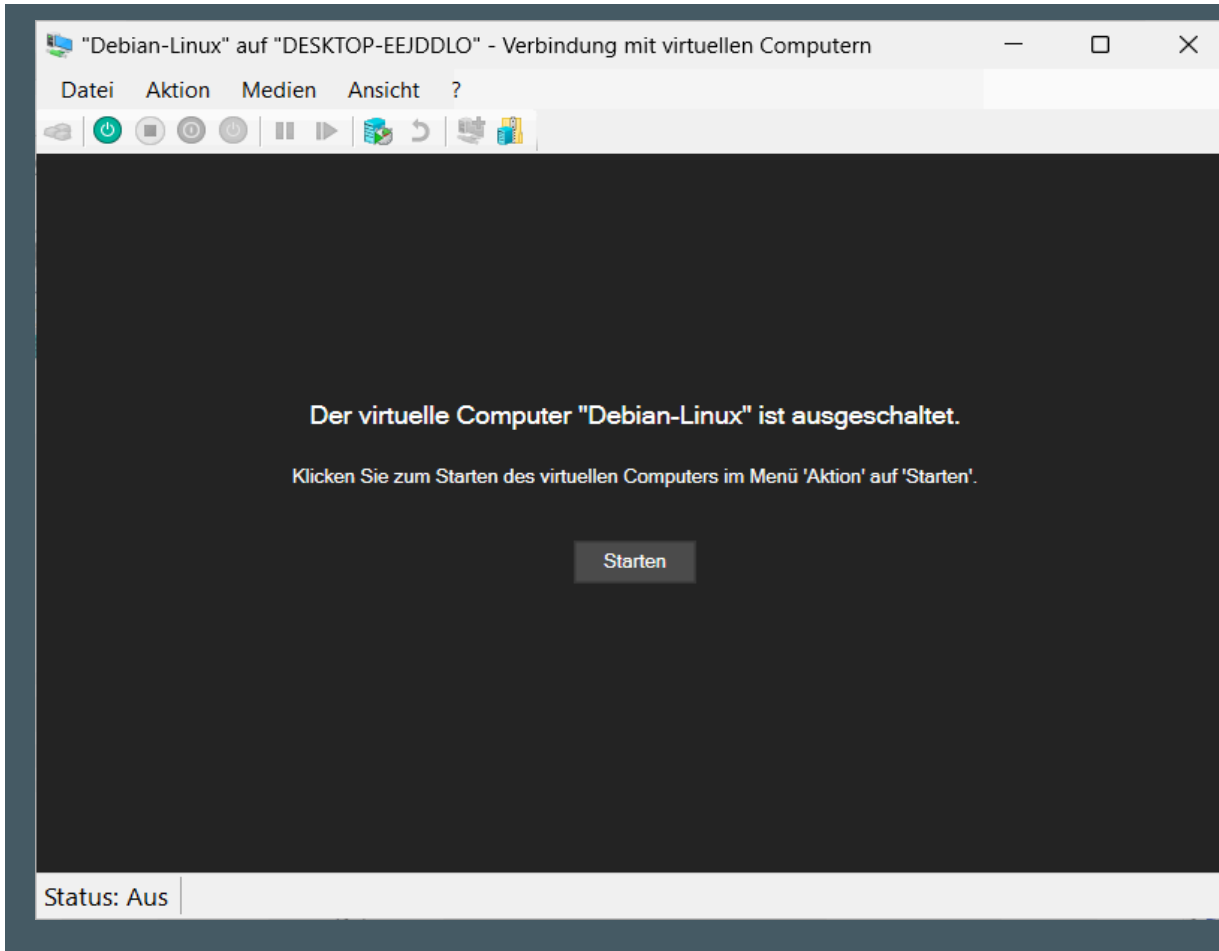

Ein neues VM-Fenster öffnet sich. Die VM ist ausgeschaltet. Mit dem Klick auf *Starten* wird die VM eingeschaltet.

Hyper-V-Manager: Laden der VM vom ISO-Image

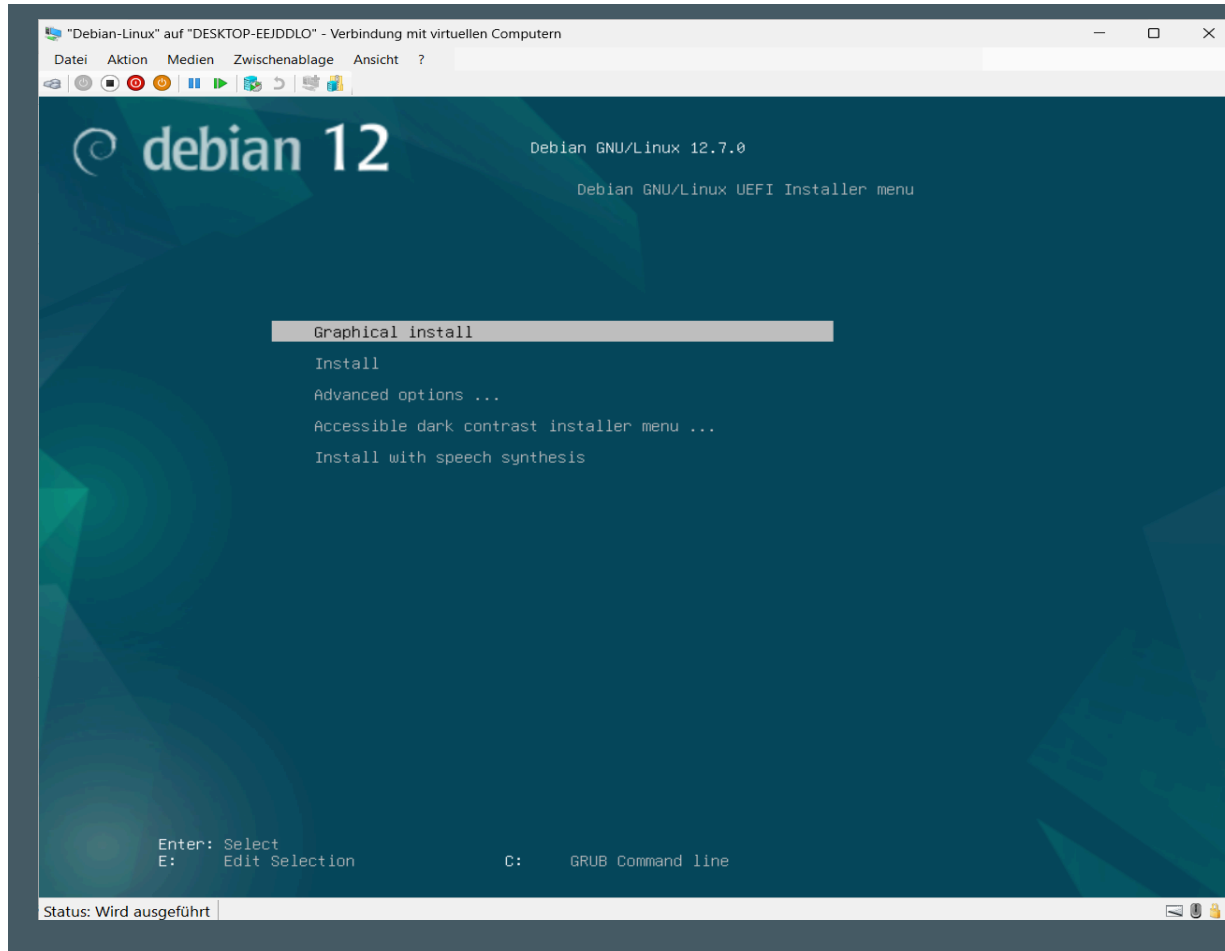

Nach dem Start der VM wird das System vom zuvor eingestellten Installationsmedium (dem ISO-Image mit Debian Linux) geladen. Das Boot-Menü von Debian Linux erscheint.

Installation der Linux-Distribution

- Die hier gezeigten Hyper-V-Konfigurationsschritte sind grundsätzlich für alle Linux-Distributionen anwendbar.
- Sie unterscheiden sich nur bei der Auswahl des ISO-Images der betreffenden Distribution.
- Die Installation der Distribution erfolgt dann wie gewohnt. Die Installation von Linux in einer VM unterscheidet sich nicht von der Installation auf einem physischen Rechner.
- Die Installation von Debian Linux wird in einem separaten Foliensatz gezeigt.

ISO-Installationsmedium

- Das ISO-Format ist ein Dateiformat für optische Datenträger (CD, DVD).
- ISO-Dateien enthalten ein Abbild des Inhalts eines optischen Datenträgers in diesem Format.
- Früher war es üblich, ISO-Dateien auf CD/DVD zu brennen, um von diesen zu booten.
- ISO-Dateien können auch auf USB-Sticks kopiert werden, um von diesen zu booten. Dies ist heute das gängige Verfahren, um ein Betriebssystem auf einem physischen Rechner zu installieren.