

Anmeldung

Anmelden

`login_studio()`

IQB-Studio

Das [Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen](#) betreibt auf diesen Seiten eine Anwendung für das Erstellen von Aufgaben für das computerbasierte Leistungstesten von Schülerinnen und Schülern. Der Zugang zu einem Arbeitsbereich ist nur möglich, wenn Sie Zugangsdaten erhalten haben. Bitte wenden Sie sich an die jeweiligen Projekt-Verantwortlichen, wenn Sie Zugang erhalten möchten.

Sie können sich allgemein über die Funktionen dieser Web-Anwendung [in einem öffentlichen Wiki zum IQB-Studio](#) informieren.

Es sind keine weiteren Seiten öffentlich verfügbar.

Version

13.11.0

Nicht angemeldet

`app_version`

[Impressum/Datenschutz](#)

Arbeitsbereich wählen

Methoden

GeoGebra

VERA_Kodierung

Prototypische Aufgaben

prototypische Aufgaben Standardmodus

prototypische Aufgaben erweiterter Modus

→ This is a workspace group.

→ This is a workspace.

→ `access_workspace()`

→ `ws_id`



Speichern



Eigenschaften

Editor



Vorschau

1 Gruppe | 3 Aufgaben



Suche nach Aufgaben



Kurzname ↑

Name

D2_BT18

Richtig-Falsch
CMC

D3_JP03

Sprachenwirrwarr

D3_UF04

EMOJIS

Aufgaben-Eigenschaften

Einstellungen

Kurzname*
D2_BT18Name
Richtig-Falsch CMC

Status

Gruppe

Beschreibung/Notizen

Der Schwerpunkt liegt auf der Unterscheidung von „ß“ und „ss“.

unit_key

unit_label

state_id

group_name

description

state_id

0

1

2

3

Status

Zu klären



Zu klären



Vorübergehend geklärt



Final geklärt

vorher. Metrik der Aufgabe getroffen, sodass Kodierung unabhängig von GGB-

state_colour

state_label



Speichern



Eigenschaften

Editor



Vorschau



Kodierung



1 Gruppe | 3 Aufgaben



Suche nach Aufgaben



Kurzname ↑

Name



D2_BT18

Richtig-Falsch
CMC

D3_JP03

Sprachenwirrwarr

D3_UF04

EMOJIS

Verona-Module



Editor

IQB-Editor (Aspect) 2.4.9



editor

Player (Vorschau)

IQB-Player (Aspect) 2.4.11



player

Schemer (Kodierung)

IQB-Schemer 2.7.0



schemer

Arbeitsablauf



Letzte Änderungen



Eigenschaften: 13.05.2026 15:30 -

last_change_metadata

Definition: 13.01.2025 13:42 -

last_change_definition

Kodierschema: 13.01.2025 13:42 -

last_change_scheme

  Speichern 

1 Gruppe | 3 Aufgaben 

Suche nach Aufgaben 

Kurzname 	Name
D2_BT18	Richtig-Falsch CMC
D3_JP03	Sprachenwirrwarr
D3_UF04	EMOJIS

Eigenschaften

Basisvariablen

- 01a
- 01b
- 01c
- 01d
- 01e

Abgeleitete Variablen

- 01

Editor 

Position/Zuordnung

Seite
0

 Basis-/Ableitungsparameter
Ableitungsmethode: Bewertung summieren
Quell-Variable(n): 01a, 01b, 01c, 01d, 01e



 Info

 Aktiviere Basisvariabl
ohne Wert

 Prüfe Syntax
Kodierschema

 Zeige Kodierschema

 Variable exportieren

 Variable importieren

 Ableitungen Liste

Vorschau 

Allgemeine Hinweise 

Kodierung 

Kommentare 

Kodierschema 

```
{
  "variableCodings": [
    {
      "id": "01a",
      "alias": "01a",
      "label": "",
      "sourceType": "BASE",
      "sourceParameters": {
        "solverExpression": "",
        "processing": []
      },
      "deriveSources": [],
      "processing": [],
      "fragmenting": "",
      "manualInstruction": "<p style=\"padding-left: 0px; text-inc",
      "codeModel": "MANUAL_AND_RULES",
      "page": "0",
    }
  ]
}
```

 nte 

 Übereinstimmung

Schließen


coding_scheme

Client

Browser or R



HTTP Methods

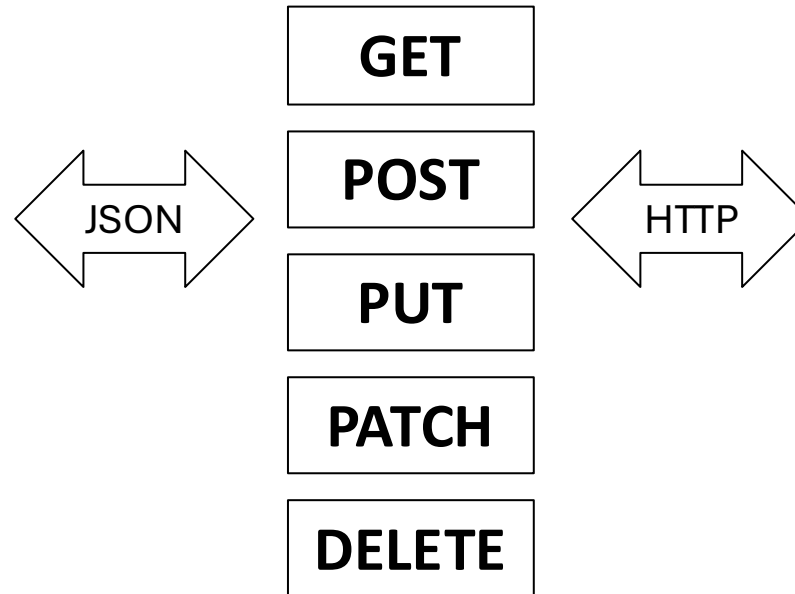

Server

IQB Studio/Testcenter API



The browser asked the IQB Studio server for the unit list of workspace 1300.

This was a GET request.

[illegible]

  Speichern 1 Gruppe | 3 Aufgaben Suche nach Aufgaben Kurzname  Name

D2_BT18

Richtig-Falsch
CMC

D3_JP03

Sprachenwirrwarr

D3_UF04

EMOJIS

Eigenschaften

Editor 

Vorschau


Aufgaben-Eigenschaften

Einstellungen Kurzname*
D2_BT18Name
Richtig-Falsch CMCStatus Gruppe  

Beschreibung/Notizen

Der Schwerpunkt liegt auf der Unterscheidung von „ß“ und „ss“.

IQB-Studio:

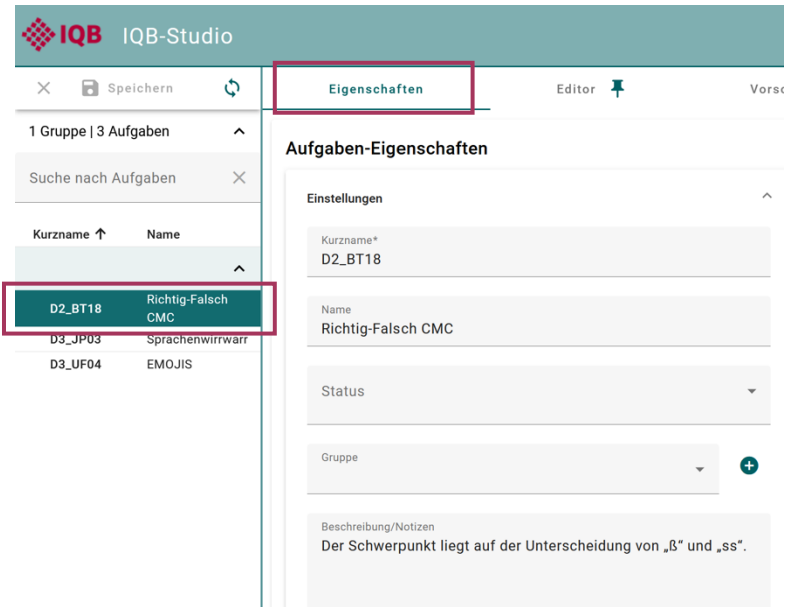

IQB-Studio

Speichern

Eigenschaften Editor

1 Gruppe | 3 Aufgaben

Suche nach Aufgaben

Kurzname ↑	Name
D2_BT18	Richtig-Falsch CMC
D3_JP03	Sprachenwirrwarr
D3_UF04	EMOJIS

Aufgaben-Eigenschaften

Einstellungen

Kurzname*
D2_BT18


Name
Richtig-Falsch CMC

Status

Gruppe

Beschreibung/Notizen
Der Schwerpunkt liegt auf der Unterscheidung von „ß“ und „ss“.

Request:

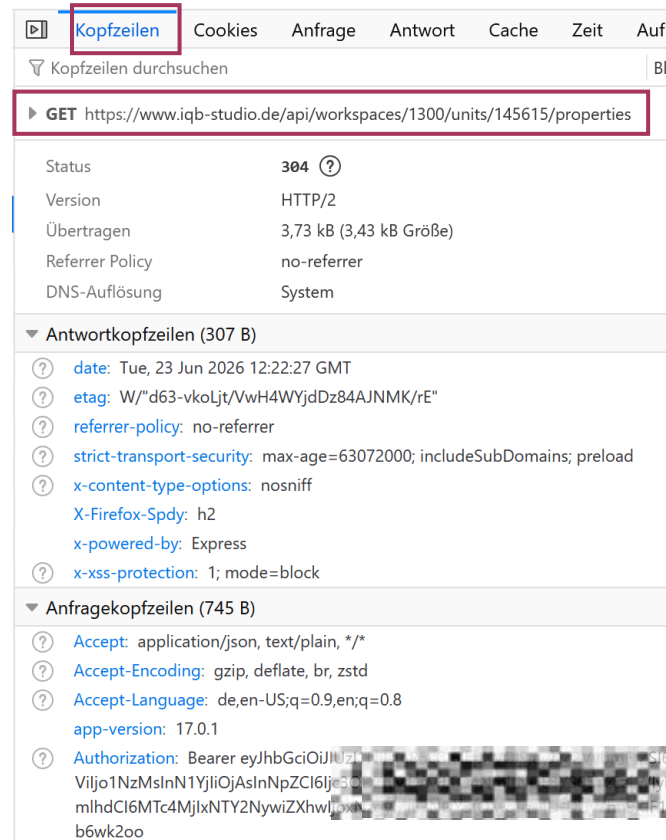

Kopfzeilen Cookies Anfrage Antwort Cache Zeit Auf

Kopfzeilen durchsuchen

GET https://www.iqb-studio.de/api/workspaces/1300/units/145615/properties

Status **304**

Version HTTP/2

Übertragen 3,73 kB (3,43 kB Größe)

Referrer Policy no-referrer

DNS-Auflösung System


Antwortkopfeilen (307 B)

- date:** Tue, 23 Jun 2026 12:22:27 GMT
- etag:** W/"d63-vkoLjtVwH4WYjdDz84AJNMK/rE"
- referrer-policy:** no-referrer
- strict-transport-security:** max-age=63072000; includeSubDomains; preload
- x-content-type-options:** nosniff
- X-Firefox-Spdy:** h2
- x-powered-by:** Express
- x-xss-protection:** 1; mode=block

Anfragekopfeilen (745 B)

- Accept:** application/json, text/plain, */*
- Accept-Encoding:** gzip, deflate, br, zstd
- Accept-Language:** de,en-US;q=0.9,en;q=0.8
- app-version:** 17.0.1
- Authorization:** Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXLTJNywiZXBwZXN0b6wk2oo

Result:

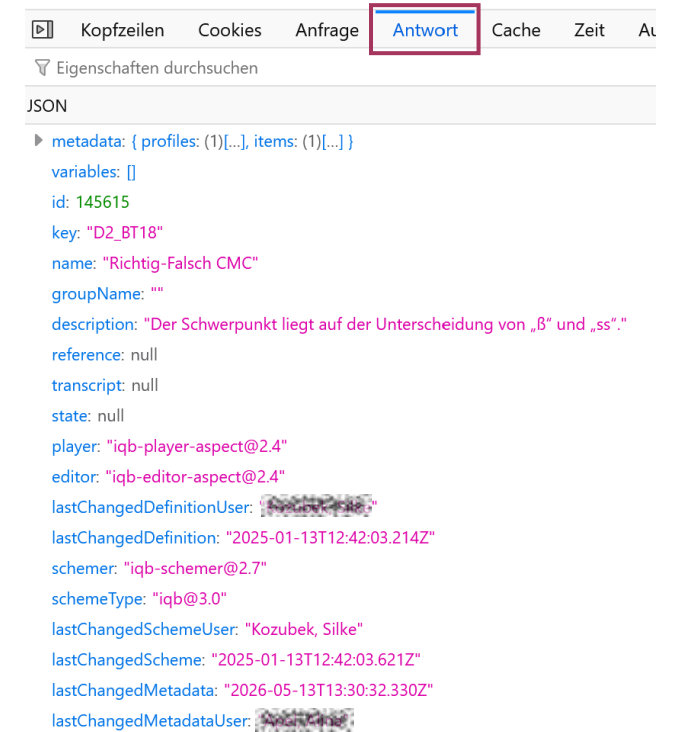

Kopfzeilen Cookies Anfrage **Antwort** Cache Zeit Au

Eigenschaften durchsuchen

JSON

```
{  "metadata": {    "profiles": (1)[...],    "items": (1)[...]  },  "variables": [],  "id": "145615",  "key": "D2_BT18",  "name": "Richtig-Falsch CMC",  "groupName": "",  "description": "Der Schwerpunkt liegt auf der Unterscheidung von „ß“ und „ss“.",  "reference": null,  "transcript": null,  "state": null,  "player": "iqb-player-aspect@2.4",  "editor": "iqb-editor-aspect@2.4",  "lastChangedDefinitionUser": "Kozubek, Silke",  "lastChangedDefinition": "2025-01-13T12:42:03.214Z",  "schemer": "iqb-schemer@2.7",  "schemeType": "iqb@3.0",  "lastChangedSchemeUser": "Kozubek, Silke",  "lastChangedScheme": "2025-01-13T12:42:03.621Z",  "lastChangedMetadata": "2026-05-13T13:30:32.330Z",  "lastChangedMetadataUser": "Kozubek, Silke"}
```

Metadaten (Aufgabe)

Aufgabe

Entwickler:in

Klassenstufe

Für SPF geeignet

nein  ja

Kopfhörereinsatz

Kompetenzbereich

2 Schreiben 

Aufgabenzeit

01  : 30 

Quellenangaben

BT: D0_86_01

Textsorte

Wortanzahl 

Inspektor Konsole Debugger Netzwerkanalyse Stilbearbeitung Laufzeitanalyse Speicher Web-Speicher Barrierefreiheit Anwendung

Adressen durchsuchen

Alles HTML CSS JS XHR Schriften Grafiken Medien WebSockets Sonstiges Cache deaktivieren Keine Drosselung

Status	Methode	Host	Datei	Initiator	Typ	Übertragen	Größe	Kopfzeilen	Cookies	Anfrage	Antwort	Cache	Zeit	Aufrufliste	Sicherheit		
304	GET	www.iqb-studio.de	units?targetWorkspaceId=1300&withLastSeenComments=true	polyfills-255JB14S.js	json	Aus Cache	1,67 kB	Kopfzeilen durchsuchen							Blockieren	Erneut senden	
304	GET	www.iqb-studio.de	scheme	polyfills-255JB14S.js	json	Aus Cache	7,45 kB	GET https://www.iqb-studio.de/api/workspaces/1300/units/145615/scheme									
200	GET	www.iqb-studio.de	profiles?url=https://raw.githubusercontent.com/iqb-vo	polyfills-255JB14S.js	json	2,47 kB	2,10 kB										
200	GET	www.iqb-studio.de	profiles?url=https://raw.githubusercontent.com/iqb-vo	polyfills-255JB14S.js	json	1,84 kB	1,46 kB										
200	GET	www.iqb-studio.de	vocabularies?url=https://raw.githubusercontent.com/iq	polyfills-255JB14S.js	json	43,90 kB	43,52 kB										
200	GET	www.iqb-studio.de	vocabularies?url=https://raw.githubusercontent.com/iq	polyfills-255JB14S.js	json	80,08 kB	79,70 kB										
201	POST	www.iqb-studio.de	activity	polyfills-255JB14S.js	xml	1,03 kB	0 B										

Status 304

Version HTTP/2

Übertragen 7,75 kB (7,45 kB Größe)

Referrer Policy no-referrer

DNS-Auflösung System

Kodierschema



```
{
  "variableCodings": [
    {
      "id": "01a",
      "alias": "01a",
      "label": "",
      "sourceType": "BASE",
      "sourceParameters": {
        "solverExpression": "",
        "processing": []
      },
      "deriveSources": [],
      "processing": [],
      "fragmenting": "",
      "manualInstruction": "<p style=\"padding-left: 0px; text-indent: 0px;\">...",
      "codeModel": "MANUAL_AND_RULES",
      "page": "0",
      "..."
    }
  ]
}
```

Schließen

✕ **Speichern** ↺

1 Gruppe | 3 Aufgaben

Suche nach Aufgaben ✕

Kurzname ↑

Name

D2_BT18

Richtig-Falsch
CMC

D3_JP03

Sprachenwirrwarr

D3_UF04

EMOJIS

+

🗑️

☰

Eigenschaften

Editor

Vorschau

Kodierung

Kommentare

Anzahl der Kommentare insgesamt: 1. Davon durch Sichtbarkeitseinstellungen verborgen: 0.

Mustermann, Max 29. Juni 2026 - 13:38

MM

Dies ist ein Test-Kommentar.

👍

🗨️

🚫

↩️

✎

🗑️

Mit Item verbinden

B

I

U

X²

X₂

±

A

🔗

🔗

☰

🖼️

Kommentar verfassen ...

✕

➡️

🔍 Inspektor 📄 Konsole 🐛 Debugger 🔗 **Netzwerkanalyse** {} Stilbearbeitung ⌚ Laufzeitanalyse 💾 Speicher ⏏️

🗑️ Adressen durchsuchen

||

+

🔍

🚫

☐

Cache deaktivieren

Keine Drosselung

⚙️

Alles HTML CSS JS XHR Schriften Grafiken Medien WebSockets Sonstiges

Sta	Me	Host	Datei	Initia...	Ty	Über...	Gr	Kopfzeilen	Cookies	Anfrage	Antwort	Zeit
200	PO	w...	activity	polyf...	xml	1,05 ...	0 B		Anfrageparameter durchsuchen			
200	PO	w...	activity	polyf...	xml	1,05 ...	0 B			JSON		
200	PO	w...	comments	polyf...	html	370 B	6 B					
200	PAT	w...	items	polyf...	xml	1,11 ...	0 B					
200	GET	w...	comments	polyf...	j...	655 B	280 B					
200	PAT	w...	comments	polyf...	xml	1,13 ...	0 B					
304	GET	w...	groups	polyf...	j...	Aus ...	2 B					

body: "<p>Dies ist ein Test-Kommentar.</p>"
parentId: null
unitId: 145615
userId: 573
userName: Mustermann, Max

```
http2::req_body_json(data = list(
  body = "<p>Dies ist ein Test-Kommentar.</p>",
  parentId = NULL,
  unitId = unit_id,
  userId = user_id,
  userName = "Mustermann, Max"
)) |>
```

Eigenschaften

Editor

Vorschau

Aufgaben-Eigenschaften

Einstellungen

Kurzname*

D2_BT18

Name

Richtig-Falsch CMC

Eigenschaften

Editor

Vorschau

Aufgaben-Eigenschaften

Einstellungen

Kurzname*

UNIT_001

Name

Richtig-Falsch CMC

1 Gruppe | 3 Aufgaben

Suche nach Aufgaben

Kurzname ↑	Name
D2_BT18	Richtig-Falsch CMC
D3_JP03	Sprachenwirmarr
D3_UF04	EMOJIS

Aufgaben-Eigenschaften

Einstellungen

Kurzname*
D2_BT18

Name
Richtig-Falsch CMC

Status

Gruppe

Beschreibung/Notizen
Der Schwerpunkt liegt auf der Unterscheidung von „ß“ und „ss“.

Verona-Module

Arbeitsablauf

Letzte Änderungen

Metadaten (Aufgabe)

Aufgabe

Entwickler:in

Klassenstufe

Für SPF geeignet
nein ☒ ja

Kopfhörereinsatz

Kompetenzbereich
2 Schreiben

Aufgabenzeit
01 : 30

Quelltext
101

Textsorte

Wortanzahl

Metadaten (Items)

Codebook exportieren

Eine Aufgabe ausgewählt

Suche nach Aufgaben

	Kurzname ↑	Name	Gruppe
☒	D2_BT18	Richtig-Falsch CMC	
☐	D3_JP03	Sprachenwin	
☐	D3_UF04	EMOJIS	

1 Aufgaben ausgewählt

Variablen-Auswahl

- ☒ Nur Variablen mit Codes
- ☒ Manuell kodierte Variablen
- ☒ Geschlossen kodierte Variablen
- ☒ Abgeleitete Variablen

Formatierung

- ☒ Allgemeine Hinweise für jede Variable
- ☒ Bewertung anzeigen
- ☒ Code-Label in Großbuchstaben
- ☒ Item-Variable-Relation ausblenden

Missings-Profil
Profil auswählen...

Exportformat
☐ JSON ☒ DOCX

Exportieren **Abbrechen**

workspace

unit_keys

Codebook

Kodiermanual

Aufgabengruppen

Aufgabenfolgen

Nutzer:innen

Export

Berichte → Metadaten

Druckvorschau

Verschieben

Kopieren

Abgeben

Zurückgeben

Codebook

Codebook exportieren

unit_keys

Codebook exportieren

Eine Aufgabe ausgewählt

Suche nach Aufgaben ×

	Kurzname ↑	Name	Gruppe
☒	D2_BT18	Richtig-Falsch CMC	
☐	D3_JP03	Sprachenwir	
☐	D3_UF04	EMOJIS	

1 Aufgaben ausgewählt

Variablen-Auswahl

- ☒ Nur Variablen mit Codes
- ☒ Manuell kodierte Variablen
- ☒ Geschlossen kodierte Variablen
- ☒ Abgeleitete Variablen

Formatierung

- ☒ Allgemeine Hinweise für jede Variable
- ☒ Bewertung anzeigen
- ☒ Code-Label in Großbuchstaben
- ☒ Item-Variable-Relation ausblenden

Missings-Profil

Profil auswählen...

Exportformat

☐ JSON ☒ DOCX

Exportieren **Abbrechen**

only_coded

manual

closed

derived

general_instructions

show_score

code_label_to_upper

hide_item_var_relation

missings

missings_profile

Codebook exportieren

Eine Aufgabe ausgewählt

Suche nach Aufgaben				×
	Kurzname ↑	Name	Gruppe	
☒	D2_BT18	Richtig-Falsch CMC		
☐	D3_JP03	Sprachenwiri		
☐	D3_UF04	EMOJIS		
1 Aufgaben ausgewählt				

Codebook exportieren

3 Aufgaben ausgewählt

Suche nach Aufgaben				×
☒	Kurzname ↑	Name	Gruppe	
☒	D2_BT18	Richtig-Falsch CMC		
☒	D3_JP03	Sprachenwiri		
☒	D3_UF04	EMOJIS		
3 Aufgaben ausgewählt				

	unit_key ⇅	unit_label ⇅	variable_id ⇅	variable_label ⇅	code_id ⇅	code_label ⇅	code_description
1	D2_BT18	Richtig-Falsch CMC	01		1	RICHTIG	Übereinstimmung (numerisch) mit '5'
2	D2_BT18	Richtig-Falsch CMC	01		0	FALSCH	<p style="padding-left: 0; text-indent: 0; margin-bot
3	D2_BT18	Richtig-Falsch CMC	01		-97	MISSING - CODING IMPOSSIBLE	Kodierung nicht möglich
4	D2_BT18	Richtig-Falsch CMC	01		-98	MISSING - INVALID RESPONSE	Ungültige Antwort
5	D2_BT18	Richtig-Falsch CMC	01		-99	MISSING - BY OMISSION	Absichtlich ausgelassen
6	D2_BT18	Richtig-Falsch CMC	01a		1	RICHTIG	1
7	D2_BT18	Richtig-Falsch CMC	01a		0	FALSCH	<p style="padding-left: 0; text-indent: 0; margin-bot
8	D2_BT18	Richtig-Falsch CMC	01a		-97	MISSING - CODING IMPOSSIBLE	Kodierung nicht möglich
9	D2_BT18	Richtig-Falsch CMC	01a		-98	MISSING - INVALID RESPONSE	Ungültige Antwort
10	D2_BT18	Richtig-Falsch CMC	01a		-99	MISSING - BY OMISSION	Absichtlich ausgelassen
11	D2_BT18	Richtig-Falsch CMC	01b		1	RICHTIG	1
12	D2_BT18	Richtig-Falsch CMC	01b		0	FALSCH	<p style="padding-left: 0; text-indent: 0; margin-bot
13	D2_BT18	Richtig-Falsch CMC	01b		-97	MISSING - CODING IMPOSSIBLE	Kodierung nicht möglich
14	D2_BT18	Richtig-Falsch CMC	01b		-98	MISSING - INVALID RESPONSE	Ungültige Antwort

unit_keys

Codebook exportieren

Eine Aufgabe ausgewählt

Suche nach Aufgaben ×

	Kurzname ↑	Name	Gruppe
☒	D2_BT18	Richtig-Falsch CMC	
☐	D3_JP03	Sprachenwir	
☐	D3_UF04	EMOJIS	

1 Aufgaben ausgewählt

Variablen-Auswahl

- ☒ Nur Variablen mit Codes
- ☒ Manuell kodierte Variablen
- ☒ Geschlossen kodierte Variablen
- ☒ Abgeleitete Variablen

Formatierung

- ☒ Allgemeine Hinweise für jede Variable
- ☒ Bewertung anzeigen
- ☒ Code-Label in Großbuchstaben
- ☒ Item-Variable-Relation ausblenden

Missings-Profil

Profil auswählen...

Exportformat

☐ JSON ☒ DOCX

Exportieren **Abbrechen**

format

only_coded

manual

closed

derived

general_instructions

show_score

code_label_to_upper

hide_item_var_relation

missings

missings_profile

```
```{r}  
?prepare_codebook|
```

```
prepare_codebook {eatPrepTBA}
```

## Prepares a rectangular codebook

### Description

This function is a wrapper around [download\\_units\(\)](#) that provides a rectangular codebook.

### Usage

```
prepare_codebook(
 workspace,
 unit_keys = NULL,
 missings = NULL,
 missings_profile = NULL,
 only_coded = FALSE,
 general_instructions = FALSE,
 hide_item_var_relation = TRUE,
 derived = TRUE,
 manual = TRUE,
 closed = TRUE,
 show_score = FALSE,
 code_label_to_upper = TRUE
)
```

### Arguments

workspace	<a href="#">WorkspaceStudio</a> . Workspace information necessary to download codebook via the API.
unit_keys	Character. Keys (short names) of the units in the workspace the codebook should be retrieved from. If set to NULL (default), the codebook will be generated for the all units.
missings	Tibble (optional). Missing table to be added to each variable.
missings_profile	Missings profile. (Currently without effect.)
only_coded	Logical. Should only variables with codes be shown? Defaults to TRUE.
general_instructions	Logical. Should the general coding instructions be printed? Defaults to FALSE. (Currently not displayed.)
hide_item_var_relation	Logical. Should item-variable relations be printed? Defaults to TRUE.
derived	Logical. Should the derived variables be printed? Defaults to TRUE.
manual	Logical. Should only items with manual coding be printed? Defaults to TRUE.
closed	Logical. Should items that could be automatically coded be printed? Defaults to TRUE.
show_score	Logical. Should the score be printed? Defaults to FALSE.
code_label_to_upper	Logical. Should the code labels be printed in capital letters? Defaults to TRUE.

