

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Абзалимов Ильяс Рамилевич

2026-10-03



Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы



Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.




1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы



1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-r` шаблон — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

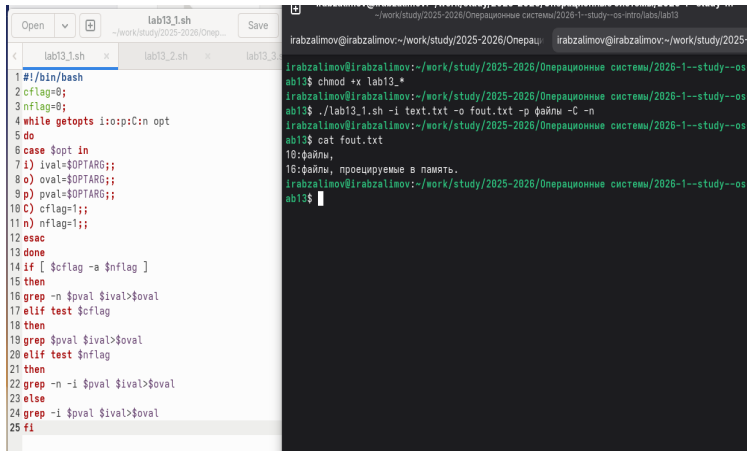

```
Open  lab13_1.sh  Save
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13

lab13_1.sh x lab13_2.sh x lab13_3.sh

1 #!/bin/bash
2 cflag=0;
3 nflag=0;
4 while getopts i:o:p:C:n opt
5 do
6 case $opt in
7 i) ival=$OPTARG;;
8 o) oval=$OPTARG;;
9 p) pval=$OPTARG;;
10 C) cflag=1;;
11 n) nflag=1;;
12 esac
13 done
14 if [ $cflag -a $nflag ]
15 then
16 grep -n $pval $ival>$oval
17 elif test $cflag
18 then
19 grep $pval $ival>$oval
20 elif test $nflag
21 then
22 grep -n -i $pval $ival>$oval
23 else
24 grep -i $pval $ival>$oval
25 fi
```

Рисунок 1: Задание 1



2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено



The image shows a code editor window on the left and a terminal window on the right. The code editor displays a shell script named `lab13_2.sh` with the following content:


```
1#!/bin/bash
2gcc -c script2.c
3gcc -o script2 script2.c
4./script2
5case $? in
6    1) echo отрицательное;;
7    2) echo равно нулю;;
8    3) echo положительное;;
9esac
```

The terminal window shows the execution of the script. The user runs `./lab13_2.sh` and receives the output `положительное`. The user then runs `./lab13_2.sh` again and receives the output `-1`. Finally, the user runs `./lab13_2.sh` a third time and receives the output `равно нулю`.

Рисунок 2: Задание 2



3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N

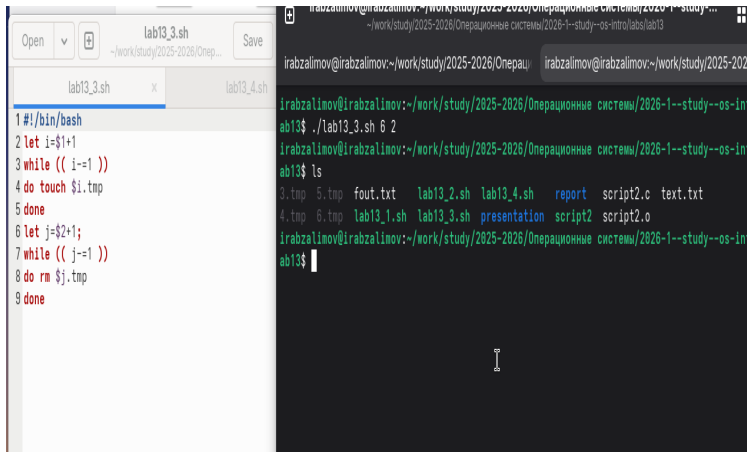

The image shows a code editor window on the left and a terminal window on the right. The code editor displays a shell script named `lab13_3.sh` with the following content:

```
1 #!/bin/bash
2 let i=$1+1
3 while (( i-=1 ))
4 do touch $i.tmp
5 done
6 let j=$2+1;
7 while (( j-=1 ))
8 do rm $j.tmp
9 done
```

The terminal window shows the execution of the script. The user runs `./lab13_3.sh 6 2`, and the output lists the files created and then removed:

```
irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 6 2
irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
3.tmp 5.tmp fout.txt lab13_2.sh lab13_4.sh report script2.c text.txt
4.tmp 6.tmp lab13_1.sh lab13_3.sh presentation script2 script2.o
irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

Рисунок 3: Задание 3



4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.

```
lab13_4.sh
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13

1 #!/bin/bash
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar

irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 6 2
irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
3.tmp 5.tmp fout.txt lab13_2.sh lab13_4.sh report script2.c text.txt
4.tmp 6.tmp lab13_1.sh lab13_3.sh presentation script2 script2.o
irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
3.tmp 5.tmp arhiv.tar lab13_1.sh lab13_3.sh presentation script2 script2.o
4.tmp 6.tmp fout.txt lab13_2.sh lab13_4.sh report script2.c text.txt
irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе



В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.