


პროგრამირების დავალება 4

ტექნოლოგიურ კომპანიას ჰყავს სხვადასხვა პოზიციის თანამშრომელი, ესენია:

- CIO (chief information officer)
- Project Manager
- Developer (აბსტრაქტული)
 - Backend
 - Frontend
- Engineer (აბსტრაქტული)
 - Database
 - DevOps
- Tester

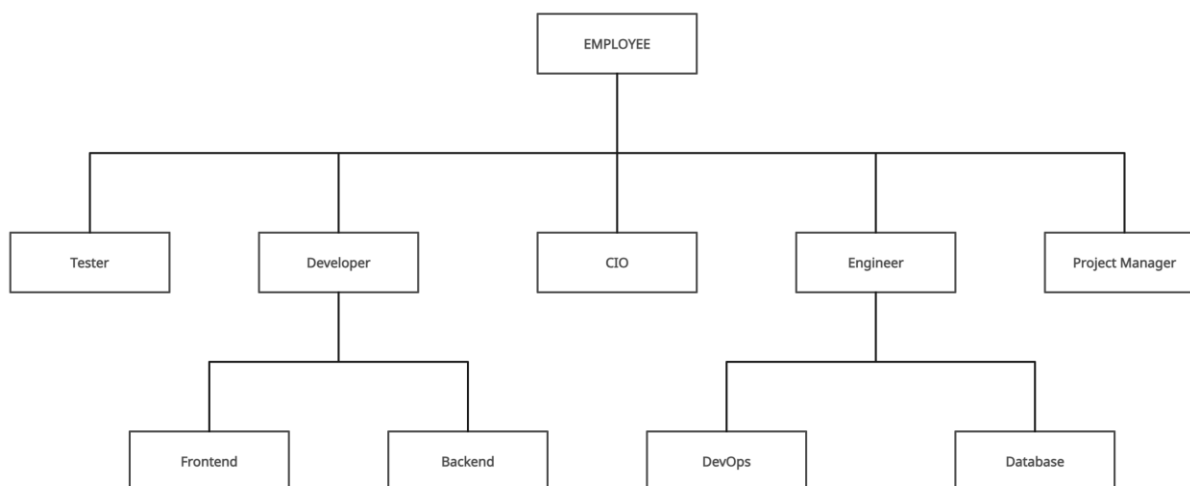

ეს თანამშრომლები ერთიანდებიან Employee აბსტრაქტულ კლასში, თითოეულ თანამშრომელს გააჩნია შემდეგი მახასიათებლები:

- სახელი
- თანამშრომლის საიდენტიფიკაციო ნომერი
- თანამშრომლის კლასი (CIO – “CIO”, Project Manager – “PM”, Backend Developer – “BD”, Frontend Developer – “FD”, Database Engineer – “DB”, DevOps Engineer – “DE”, Tester – “TST”)
- ხელფასი
- სტაჟი (ამ კომპანიაში გატარებული თვეების რაოდენობა)

დამატებით, დეველოპერს, ინჟინერსა და ტესტერს აქვთ საკუთარი კვალიფიკაციის დონის განსაზღვრელი კატეგორია, სამიდან ერთ-ერთი:

1. Senior
2. Middle
3. Junior

ამასთანავე დეველოპერს აქვს დამატებითი ველი, რომელიც განსაზღვრავს იმ ტექნოლოგიას, რომელსაც იგი იყენებს:

- Backend დეველოპერისთვის - .Net , Spring, Django
- Frontend დეველოპერისთვის - Angular, React, Vue

პროგრამის მთავარი დანიშნულებაა თანამშრომელთა შესახებ ინფორმაციის დათვალიერების შესაძლებლობა, განსაკუთრებით კი მათი შემოსავლების.

შემოსავლის ველის მნიშვნელობა თითოეული თანამშრომლისთვის უნდა გამოითვლებოდეს ინდივიდუალურად, კონკრეტული მახასიათებლების გათვალისწინებით, ესენია:

- ა) პოზიცია
- ბ) ამ პოზიციაზე მისი კვალიფიკაციის დონე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
- გ) სტაჟი

მოიფიქრეთ შესაბამისი მიდგომა, რითაც თითოეული თანამშრომლისთვის ზემოთ მოცემული თითოეული ველის გათვალისწინებით ხელფასს დაადგენთ.

საჭიროა ყველა თანამშრომელი განათავსოთ თქვენ მიერ მასივით იმპლემენტირებულ პრიორიტეტულ რიგში, რომლის პრიორიტეტსაც თანამშრომლის ხელფასი წარმოადგენს. აღნიშნული მონაცემთა სტრუქტურისთვის უნდა გქონდეთ ყველა საჭირო ფუნქციონალი, როგორცაა: ბეჭდვა, ჩამატება, ამოშლა და ა.შ (საჭიროებისამებრ)

გამოიყენეთ მემკვიდრეობითობისა და პოლიმორფიზმის ცნებები ამ ამოცანის შესასრულებლად. თქვენ ასევე უნდა დაწეროთ პროგრამა დრაივერი, რითაც თქვენ

მიერ შემუშავებული დავალების ფორმირებასა და ტესტირებას უზრუნველყოფთ.
შექმენით ყველა კლასის (გარდა აბსტრაქტულებისა) მინიმუმ 10 ობიექტი,
ეტაპობრივად ჩაამატეთ Priority Queue ში, დაბეჭდეთ მიღებული რიგი, აუცილებელია
გამოიყენოთ თითოეული მეთოდი, რომელიც იმპლემენტირებული გაქვთ
მოცემული მონაცემთა სტრუქტურისთვის.