Gráfica Multimedia

Producción

Lourdes Marco · lmarco@esdmadrid.es


JavaScript

Condiciones con if (repaso)

Declaraciones condicionales

Con las declaraciones condicionales se pueden **ejecutar** diferentes **acciones basadas en condiciones**. Esto es algo que los seres humanos hacemos todo el rato.

Por ejemplo, cuando nos despertamos por la mañana: "si afuera está lloviendo, entonces llevo un paraguas, si no, no lo llevo".

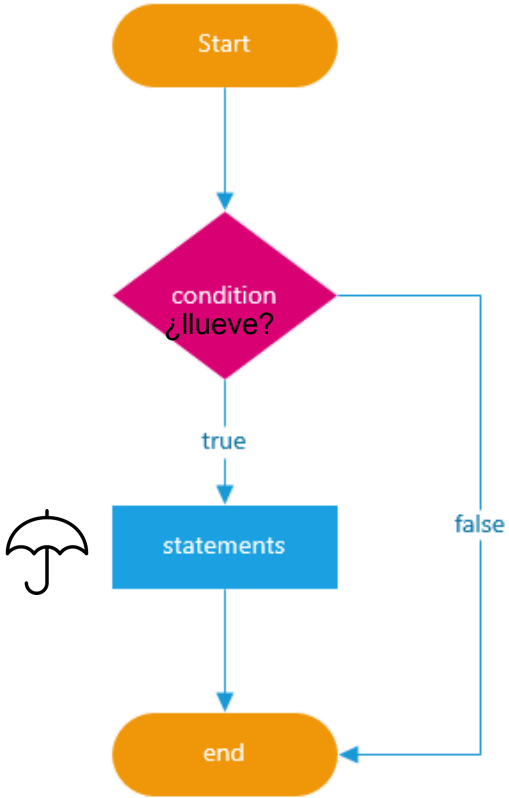

Declaración if

Podemos hacer cosas condicionalmente en nuestros programas JS usando declaraciones “if”.

“if” permite especificar un bloque de código que será ejecutado sólo si una condición es verdadera.

```
if (condición){
   Sentencia 1;
   Sentencia 2;
   Sentencia N;
}
```

JS

```
let num1 = 10;
let num2 = 15;

if(num1 > num2){
   alert(num1 + “ es mayor que ” + num2);
}
```

Declaración if (con operador lógico)

ESDM

También podemos usar los operadores lógicos para añadir condicionantes a la pregunta.

```
if (condición1 && condición2){
   Sentencia 1;
   Sentencia 2;
   Sentencia N;
}
```

JS

```
let num1 = 17;


if(num1 > 0 && num1 < 18){
    alert("¡No eres mayor de edad!");
}
```

Declaración if / else

Si lo que queremos es ejecutar otro bloque de código cuando la condición if no sea cierta, deberemos **agregar una declaración else al bloque if**.

```
if (condición){
   Sentencia 1;
   Sentencia N;
} else {
   Sentencia 1;
   Sentencia N;
}
```

JS

```
let edad = prompt("¿Cuántos años tienes");


if ( edad >= 18 ) {
    alert("Ya puedes conducir");
}else{
    alert("Vaya, con "+ edad + " todavía no puedes conducir");
}
```

Ejemplos de condicionales en una GUI


El ejemplo de los operadores nos sirve para ilustrar también los condicionales.
El aula virtual de la escuela podría estar preguntado en este caso

```
if ( userlogin == true ) {
    // ver menu usuario
}else{
    // ver pantalla login
}
```

para determinar si pintar una interfaz con el formulario de login, o el menú de usuario.

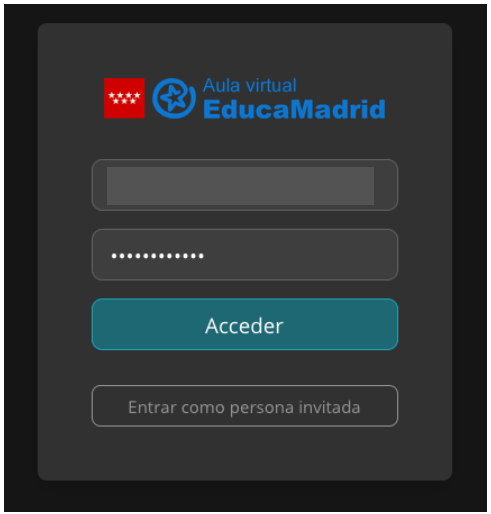


usuario no logueado

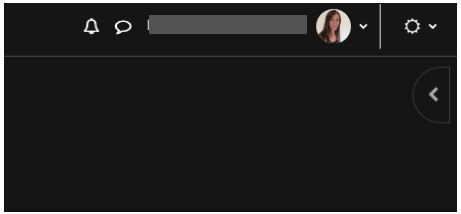

usuario logueado

Ejemplos de condicionales en una GUI

Otro ejemplo similar es el que usan los periódicos en la gestión de las suscripciones para permitir leer artículos completos.

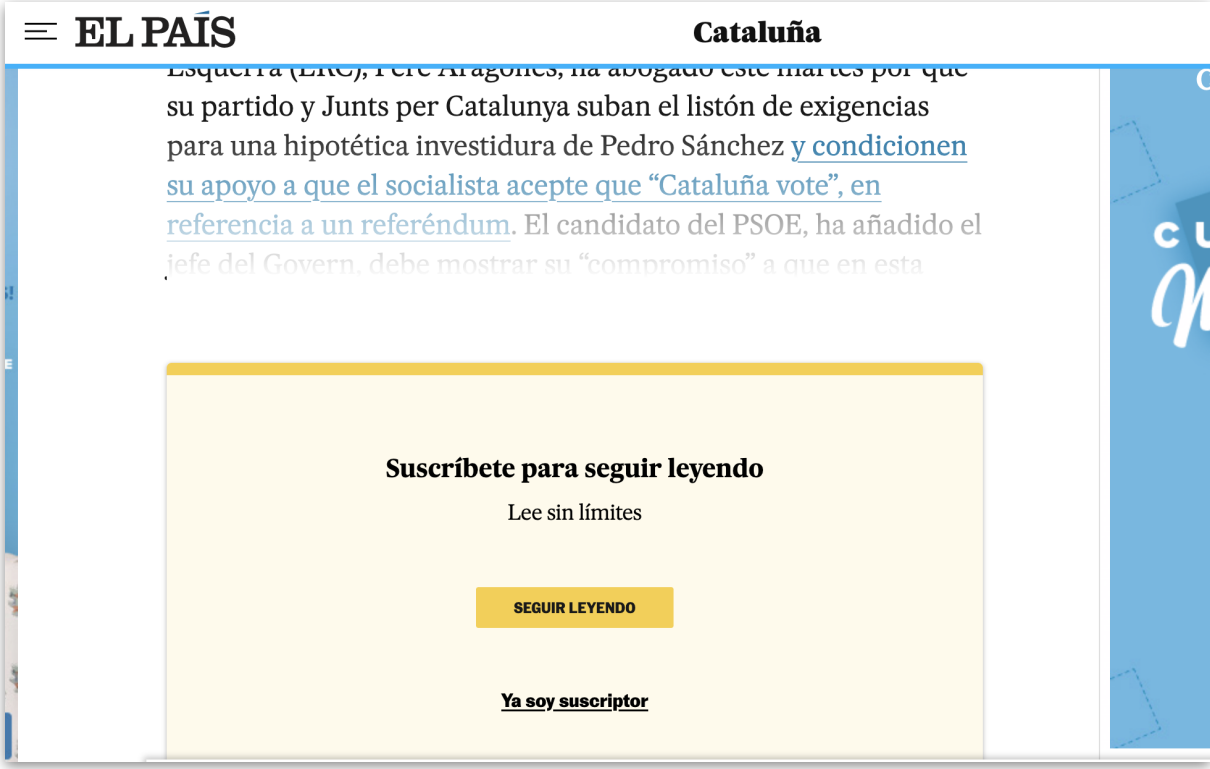

usuario no suscrito

Declaración if / else if

En ocasiones queremos evaluar varias condiciones, y hacer diferentes cosas dependiendo de cada una. Para estos casos podemos usar la declaración else if:

```
if (condición){
   Sentencia 1;
   Sentencia N;
} else if (condición 2){
   Sentencia 1;
   Sentencia N;
} …
else {
   Sentencia 1;
   Sentencia N;
}
```

JS

```
let llueve = false;
let haceSol = true;

if(llueve && haceSol){
        alert("¡Coge paraguas y gafas!");
}else if(haceSol){
        alert("¡Coge las gafas!");
}else if(llueve){
        alert("¡Coge el paraguas!");
}else{
        alert("El tiempo está en orden");
}
```

JavaScript

Switch … case

Switch … case

La declaración switch **evalúa una expresión**, comparando el valor de esa expresión con una secuencia de instancias case.
Cuando hay coincidencia, se ejecuta el bloque de código asociado a ese case.

```
switch (expresión) {
  case valor1:
    Sentencia 1;
    Sentencia N;
    break;
  case valor2:
    Sentencia 1;
    Sentencia N;
    break;
    …
  default:
    Sentencia 1;
    Sentencia N;
    break;
}
```

ESDM

Switch … case

JS

```
let curso = 3;
switch (curso) {
        case 1:
                alert(“Estás en primero”);
                break;
        case 2:
                alert(“Estás en segundo”);
                break;
        case 3:
                alert(“Estás en tercero”);
                break;
        default:
                alert(“Estás en otro curso”);
                break;
}
```

- **break** rompe la secuencia de un bloque switch. Se detienen las evaluaciones de case.
- **default** especifica lo que se ejecuta cuando no hay coincidencia con ningún case

JavaScript

Operador condicional

Operador condicional

El operador condicional asigna un valor a una variable, basado en una condición.

Es una especie de resumen de la declaración if/else.

```
variable = (condición) ? valor1 : valor2;
```

JS

```
let x = prompt("¿qué edad tienes");

let edad = (x>=18) ? "Mayor de 18" : "Menor de edad";

alert(edad);
```

JavaScript

Tarea en parejas

#E2. Minijuego **elige tu propia aventura**

(Entrega Max. 7 Octubre)

- Historia mínimo con 9 finales distintos
- Es obligatorio usar JS y algunas cosas de las que hemos visto, como
    - Capturar elementos (querySelector)
    - Escuchar eventos (addEventListener)
    - Usar condicionales

