# Programmierpraktikum im WiSe



*„Würden Architekten Häuser bauen, wie Programmierer ihre Programme,*
*dann könnte ein Specht die ganze Zivilisation zerstören.“*

**Wichtig:** Das Hauptziel der Informatikveranstaltung ist, dass Sie lernen, eigenständig Programme zu schreiben und zu lesen.
Programmierung ist eine Fertigkeit. Klavierspielen lernt man nicht durch youtube-Filmchen ansehen oder Folien, sondern durch Üben!
Der wichtigste Schritt ist das Verstehen der Aufgabe. Das Nachdenken über die Aufgabe wird Ihrem Gehirn helfen, eine Lösung zu finden. Sprechen Sie mit anderen über die Aufgaben. Machen Sie Pausen und gehen Sie die Aufgaben immer wieder an. Schlafen Sie drüber, oft sieht man am nächsten Morgen sofort die Lösung. Das ist alles schon recht gut erforscht: im Wachzustand füttern Sie Ihr Gehirn mit Wissen, Regeln und den Aufgaben, nachts, wenn Sie schlafen, löst das Gehirn dann alle Aufgaben für Sie. Sie müssen die Lösungen dann nur noch aufschreiben.

Suchen Sie nach der einfachsten Lösung, die die Aufgabenstellung hergibt!

Dieses Semester programmieren wir wie folgt:

- Suchen Sie sich einen Programmierpartner und programmieren Sie zu zweit. Wechseln Sie sich beim Tippen der Programme aller 15 oder 30 Minuten ab. Die eine Person erzählt der anderen Person, was sie tippen soll.
- Programmieren Sie alle Aufgaben weiter unten in diesem Dokument in einem offline-Compiler (den Sie sich auf Ihren Rechner vorher installiert haben - weiter unten sind Beschreibungen zur Installation und Nutzung für Devcpp und Codeblocks).
- **Achtung: Wir programmieren in diesem Praktikum in C nach dem C89 Standard! Das ist beim Devcpp-Compiler z.B. (mehr oder weniger) automatisch voreingestellt!**
- Heben Sie sich alle Programme auf Ihrem Rechner oder Stick auf, denn sie sind Ihre „Schätze“ und helfen später sehr bei der Vorbereitung auf die Klausur.
- **IMMER** sollten Ihre Programme wie folgt beginnen:

```
// LEA-Benutzername: z.B. irothe3m
// Inhalt: Schreiben Sie, was Ihr Programm machen soll, z.B. Summe zweier Zahlen
// Testbeispiel: Geben Sie hier Ihre Eingabewerte ein und was Sie hoffen, als Ergebnis zu erhalten
//z.B. 5, 6
//Ergebnis: 11
```

- Testen Sie Ihre Programme mit den Testfällen, die Sie am Anfang des Programms notiert haben. Versuchen Sie an *alle* möglichen Testfälle zu denken.
- Beim Übersetzen des Programms dürfen keine Warnungen auftreten. Alle Warnungen müssen beseitigt werden.

- Halten Sie sich bitte an folgenden Bearbeitungsplan:

| Aufgaben | Abgabe in der Woche |
|---|---|
| 1-3 | nach der 1. Projektwoche am Ende des Praktikums |
| 4-8 | vor der 2. Projektwoche |
| 9-13 | vor der 3. Projektwoche |
| | |


- Sind Sie zufrieden mit Ihrem Programm (Wie ein perfektes Programm aussieht: siehe Link in Lea **Rothes Informatik 1 →Wann ist mein Programm einreichbar** (ziemlich weit unten)), zeigen Sie es mir *im Praktikum* (über https://h-brs.webex.com/meet/irene.rothe). Ich führe eine Liste und hake das Programm dann ab. Ich hake Programme nur *innerhalb* der Praktikumszeiten ab und bevorzuge dabei alle, die regelmäßig anwesend sind. Bei unregelmäßiger Teilnahme kann ich nicht garantieren, dass ich Zeit zum Abnehmen der Aufgaben habe.
- Brauchen Sie *außerhalb* der Praktikumszeiten Hilfe beim Programmieren, können Sie mich gerne per email irene.rothe@h-brs.de fragen. Wenn es dafür nötig ist, Code zu schicken, schicken Sie bitte niemals Anhänge, sondern kopieren Ihren Code direkt in die email rein. Als Betreff können Sie unter anderem den Tag Ihres Praktikums nennen und die Uhrzeit.
  Bemerkung: Ich antworte sehr gerne auf Fragen. Bitte entschuldigen Sie aber schon jetzt meinen möglicherweise sehr direkten Ton. Wenn es um Programmierung geht, schalte ich scheinbar in eine Hälfte meines Gehirns, wo es nur noch um Programmierung geht. Ich meckere gerne über Programme, das betrifft aber nie Sie, sondern nur Ihre Programme. Also bitte nie persönlich nehmen. Mein Wunsch ist, dass Sie schöne Programme schreiben.
  Sie sollten innerhalb von 24 Stunden eine Antwort von mir erhalten, ansonsten schicken Sie die email noch mal.

**Schritt 1: Schreiben und Übersetzen eines Programmes mit einem Compiler:**
Auf den Rechnern an der HS sind verschiedene Compiler installiert, in der Regel CodeBlock oder DevCpp.
**Wichtig**: Legen Sie keine Projekte an! Sondern klicken Sie immer oben ganz links in der Ecke auf

1. **File(Datei)->New(Neu)->Empty File** (Source File oder was immer da an erster Stelle ganz oben steht)
   Speichern Sie dann Ihre Datei wie folgt ab:
2. **File->Speichern als …** (Save As…)
   und dann bitte einen *aussagekräftigen* Namen mit der Endung .c geben
   Ganz wichtig: Programmnamen haben keine Lücken und keine Sonderzeichen.
3. Tippen Sie dann ihr Programm ein, z.B. das Programm aus der ersten Praktikumsaufgabe, siehe weiter unten.
4. Übersetzen Sie Ihr Programm durch Klicken auf das Compile/Build/übersetzen-Symbol, oft oben links oder mittig in der Symbolleiste (Zahnrad oder 4 verschieden bunte Quadrate oder …)

**Schritt 2: Programmausführung im Eingabeaufforderungsfenster (Dos-Fenster):**


In Windows: Eingabe von **cmd** hier:

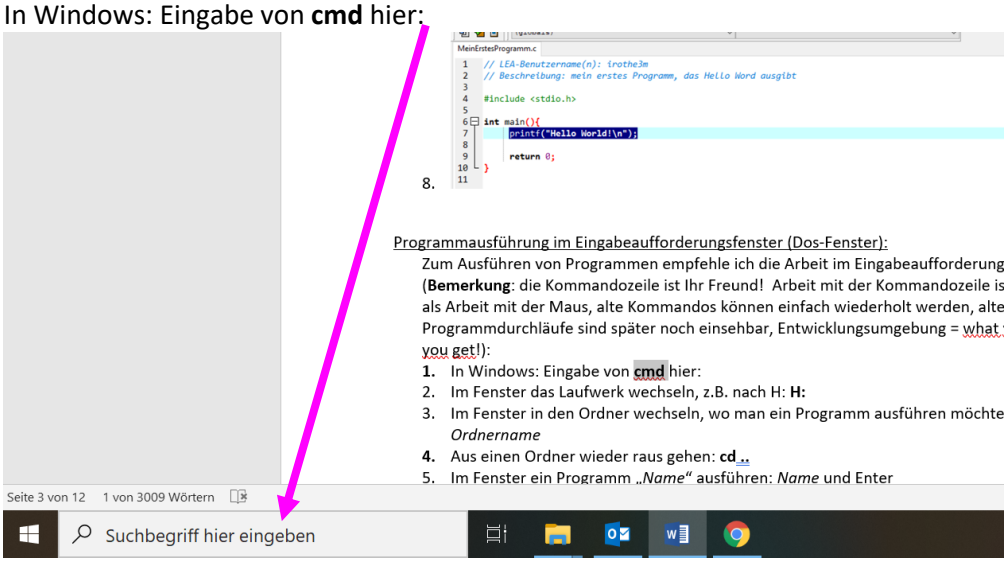


1. Dann klicken auf das/die Programm/App **Eingabeaufforderung**.
2. So was Ähnliches öffnet sich dann:





3. Je nachdem, wo Sie Ihre Programme abspeichern, muss man in den entsprechenden Ordner und/oder Laufwerk (Hardwarekomponente im oder am Computer zum Speichern, z.B. Stick) wechseln.
    - Wenn man das Laufwerk wechseln muss, z.B. von H nach C oder C nach H, gibt man den Namen des Laufwerks an und einen Doppelpunkt danach, z.B.: **H:**

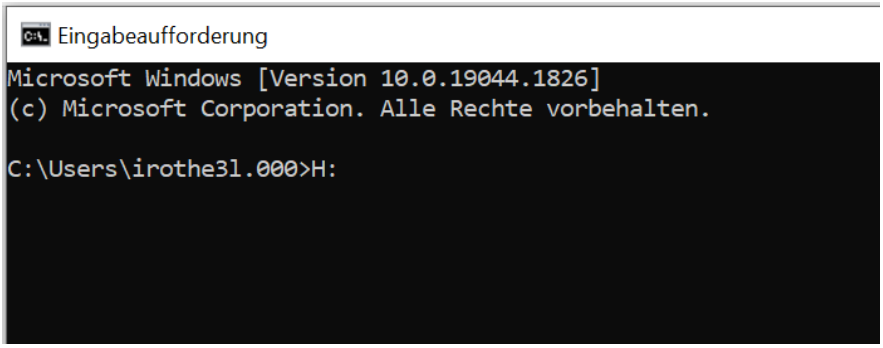


    - Danach drücken Sie die ENTER-Taste.

- Wenn man in einen Ordner wechseln muss, um zum auszuführenden Programm zu gelangen, wechselt man von Ordner zu Ordner wie folgt: **cd** *Ordnername*
  Bemerkung: **cd** bedeutet change directory
- Danach drücken Sie die ENTER-Taste.
- Wenn man aus einem Ordner aus irgendeinem Grund wieder eine Ebene runter/zurück möchte, hilft folgende Eingabe: **cd ..**

4. Ist man dann im Ordner, wo das auszuführende Programm liegt (das kann mit Eingabe von **dir** festgestellt werden, dabei kommt der Befehl **dir** vom englischen Wort directory), einfach den Programmnamen ohne Endung eingeben.

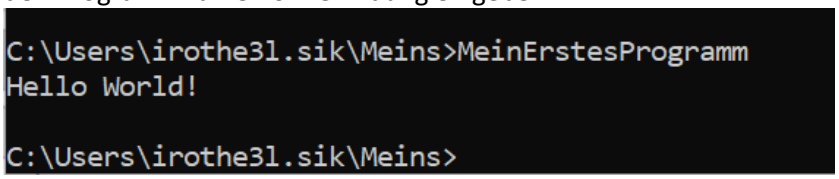


**Achtung**: Die Eingabeaufforderung erst schließen, wenn Sie zum Programmieren keine Lust mehr haben. Bleibt Ihr Programm bei der Ausführung hängen oder gerät in eine Endlosschleife, dann das Fenster NICHT schließen, sondern **Strg C** tippen (Ihr Programm wird brutal vom Betriebssystem beendet).
Weitere hilfreiche Kommandos im Eingabeaufforderungsfenster:

- Auflisten aller Dateien des Ordners (engl.: directory), indem man sich gerade befindet: **dir**
- Wiederholen alter Befehle: Pfeiltasten nach oben oder unten, die sich auf der Tastatur rechts unten von der Mitte befinden
- Wortergänzung macht es sehr gemütlich: →|- Taste (links und ziemlich weit oben auf der Tastatur): ersten Buchstaben tippen und dann die Wortergänzungstaste drücken

**Bemerkung: Am Ende dieses Dokuments finden Sie Tipps zur Installation eines Compilers auf Ihrem Rechner, zur Syntaxfehlersuche und zum Testen!**

# Aufgaben zur Veranstaltung Informatik 1:

**Aufgabe 1 (Vorlesung Einführung):**

Wir starten mit dem berühmten HelloWorld-Programm, typischerweise dem ersten Programm in jeder Programmiersprache:

```
// LEA-Benutzername(n):
// Beschreibung:

#include <stdio.h>
int main(){
     printf("Hello World!\n");

     return 0;
}
```

1. Führen Sie Ihr Programm aus. Funktioniert alles? Können Sie die Ausgabe sehen?
2. Löschen Sie einfach mal ein Semikolon und übersetzen das Programm noch einmal – was passiert?
3. Ergänzen Sie das Programm nun so, dass folgende Ausgabe erzeugt wird:

Hello World!
Bonjour le monde!
Hallo Welt!

Tragen Sie am Anfang des Programms (im so genannten 'Header') die geforderten Informationen pro Zeile ein.

Beantworten Sie im Header (alles was nach // ganz am Anfang Ihres Programmes steht) Ihres Programms folgende Fragen (in dem Sie // tippen und danach die Antwort auf eine Frage. Pro Frage würde ich eine neue Zeile nehmen):

- Was passiert beim Übersetzen, wenn man ein Semikolon löscht?
- Warum heißt das Programm HelloWorld?

**Aufgabe 2 (Vorlesung Grundlagen):**

Schreiben Sie ein C-Programm, das zunächst die Eingabe eines Alters ermöglicht. Danach soll als Ausgabe die Anzahl der gesamt gelebten Tage, Stunden, Minuten und Sekunden bzgl. dieses Alters erfolgen. Schaltjahre und Anzahl der Tage vom letzten Geburtstag bis heute sollen vernachlässigt werden.

1. Schreiben Sie zuerst die Namen der beteiligten Programmierer*innen in das Programm.
2. Schreiben Sie danach einen Testfall mit selbst errechnetem Ergebnis in das Programm.
3. Schreiben Sie danach das Programm.
4. Testen Sie Ihr Programm mit Ihrem selbst vorgegebenen Testbeispiel.
5. Testen Sie Ihr Programm mit einem Alter von 80 Jahren. Was fällt Ihnen beim Wert für die Sekunden auf? Warum?
6. Testen Sie Ihr Programm mit einem Alter von 170 (Schildkröte) Jahren. Was fällt Ihnen auf? Warum?
7. Was wäre eine Möglichkeit, wie ihr Programm mit einem hohen Alter umgehen könnte? Schreiben Sie Ihre Idee hinter Kommentarstriche oben in den Header.

Nutzen Sie folgenden Header, füllen Sie ihn aus und beantworten Sie die Fragen. Die Beschreibung bitte so kurz wie möglich und nötig. Die Testbeispiele jeweils auf eine Zeile in der Form wie folgt:
Testfall 1: eingabe1,eingabe2,…→ausgabe1,ausgabe2,…
Beispiel: z.B. für eine Addition
Testfall 1: 3,4→7

```
// LEA-Benutzername(n):
// Beschreibung:
// Testfall:
// Was für ein Ergebnis erhalten Sie für ein Alter von 80?
// Warum?
// Was für ein Ergebnis erhalten Sie für ein Alter von 170?
// Warum?
// Idee für moegliche Aenderung fuer hohes Alter?
```

**Lerntagebuch**:

| **Was habe ich gelernt bzw. ausgeführt?** | Kreuz bei JA |
|---|---|
| Ich habe das Programm begonnen mit einem Header (Name, Inhalt, Testbeispiel) | |
| Ich weiß, wie man eine Eingabe programmiert in C. | |
| Ich weiß, wie man eine Ausgabe programmiert. | |
| Ich weiß über den Datentyp int Bescheid. | |
| Ich weiß, was Variablen sind. | |

*„Irren ist menschlich, aber wenn man richtigen Mist bauen will, braucht man einen Computer.“*

**Hilfe bei der Fehlersuche:** https://www.youtube.com/watch?v=Ji6bMBDuqKU



Coco startet mit der C Programmierung Teil 2 - Fehler beim Programmieren

**Lernziele**: Anwendung verschiedener Datentypen, Erfahrungen mit Schleifen und Verzweigungen

**Aufgabe 3 (Vorlesung Datentypen, Kontrollstrukturen, Flussdiagramm):**

Für das, vor allem in Vertretungsstunden beliebte, Ratespiel 'Hangman' soll die Anzahl der (Fehl-) versuche, die ein*e Mitspieler*in bekommt, von dem jeweiligen Alter abhängig sein. Hierbei gelten folgende Regeln:

- Kinder, die jünger sind als 10 Jahre, sollen 12 Versuche bekommen (mehr Chancen für die Kleinen)
- Ist jemand tatsächlich 40 Jahre oder älter, soll es 10 Versuche geben (im Alter lässt die Gehirnleistung nach).
- Alle anderen haben 8 Versuche.
- Um eine gewisse Ungerechtigkeit in das Spiel zu bringen, soll bei denjenigen, deren Alter mathematisch gerade ist, die Anzahl der Versuche um 1 erhöht werden.

Schreiben Sie ein Programm, das abhängig von einem eingegebenen Alter, eine Variable **rateVersuche** nach den genannten Regeln setzt und in Folge ausgibt.

Achtung: Nutzen Sie Ihren Header aus Aufgabe 2 und ändern alle nicht mehr passenden Informationen ab, z. B. mit Testfällen für die verschiedenen Möglichkeiten, die in dieser Aufgabe auftreten können.

Beantworten Sie im Header Ihres Programms folgende Fragen:

- Wie viele verschiedene Testfälle gibt es?
- Haben Sie für alle Testfälle ein Beispiel im Header aufgelistet? Wenn nein, tun Sie das.

**Aufgabe 4 (Vorlesung Datentypen, Kontrollstrukturen, Flussdiagramm):**

Bis jetzt haben Sie sicher die Nullstellen (Schnittpunkte des Graphen einer Funktion mit der x-Achse) von quadratischen Funktionen mit der Hand oder einem programmierbaren Taschenrechner berechnet.

Schreiben Sie nun ein C-Programm, dass Nullstellen einer quadratischen Gleichung ($x^2 + px + q = 0$) berechnet.
Sie können die Funktion sqrt(...) aus der math.h-Bibliothek fürs Wurzelziehen benutzen. Informieren Sie sich im Internet darüber, wie diese Funktion verwendet wird.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Schreiben Sie zuerst die Namen der beteiligten Programmierer*innen in das Programm.

2. Schreiben Sie danach einen Testfall mit selbst errechnetem Ergebnis in das Programm.
3. Schreiben Sie danach das Programm.
4. Testen Sie Ihr Programm mit Ihren selbst vorgegebenen Testbeispielen.

Beantworten Sie im Header Ihres Programms folgende Fragen:

- Wie viele verschiedene Testfälle gibt es?
- Haben Sie für alle Testfälle ein Beispiel im Header aufgelistet? Wenn nein, tun Sie das.
- Nennen Sie ein Anwendungsbeispiel für quadratische Gleichungen?

**Lerntagebuch**:

| **Was habe ich gelernt bzw. ausgeführt?** | Kreuz bei JA |
|---|---|
| Ich habe das Programm begonnen mit einem Header (Name, Inhalt, Testbeispiel) | |
| Ich weiß, dass man if immer mit … programmiert. | |
| Ich habe den Datentyp double kennengelernt. | |

*„Fehler in seinem Quelltext zu machen, ist nicht schwer – sie zu finden dagegen sehr."*

**Aufgabe 5 (Vorlesung Datentypen, Kontrollstrukturen, Flussdiagramm)**:

Schreiben Sie ein Programm, dass abhängig von einer eingegebenen Zahl `fehler` verschiedene Ausgaben macht:

- `fehler` = 1 → Ausgabe: Der Galgenfuss wurde gebaut.
- `fehler` = 2 → Ausgabe: Der Galgenpfahl wurde errichtet.
- …
- Bis `fehler` = 12 → Ausgabe: Sie hängen am Galgen und sind tot.

Nutzen Sie das `switch`-Programmierkonstrukt

Vergessen Sie nicht, den Header auszufüllen mit mindestens einem **konkreten** Testbeispiel.

**Aufgabe 6 (Vorlesung Datentypen, Kontrollstrukturen, Flussdiagramm)**:

Schreiben Sie ein Programm, das Folgendes exakt so ausgibt:

```
   A B C D E F G H I J
1  . . . . . . . . . .
2  . . . . . . . . . .
3  . . . . . . . . . .
4  . . . . . . . . . .
5  . . . . . . . . . .
6  . . . . . . . . . .
7  . . . . . . . . . .
8  . . . . . . . . . .
9  . . . . . . . . . .
10 . . . . . . . . . .
```

Nutzen Sie ineinander geschachtelte `for`-Schleifen. Übrigens wird dieses Programm im Sommersemester gebraucht für das Spiel Schiffe versenken.

**Achtung**: Denken Sie zuerst darüber nach, wie Sie das programmieren wollen, ehe Sie Code tippen. Es ist einfacher als Sie denken!

**Aufgabe 7 (Vorlesung Datentypen, Kontrollstrukturen, Flussdiagramm)**:

Berechnen Sie die Fakultät einer beliebigen Zahl (Beispiel: 4! = 1*2*3*4 = 24) zweimal, einmal mit:

- einer while - Schleife (siehe Vorlesung_B) und geben das Ergebnis aus und einmal mit
- einer for-Schleife (siehe Vorlesung_B) und geben das Ergebnis aus.
- Die for- und die while-Schleife sollen die *exakt gleiche* Logik bzgl. der Abarbeitung benutzen.
- Ab welcher Eingabezahl liefert die Fakultätsberechnung falsche Werte als Ergebnis? Warum?

Nutzen Sie folgenden Header, füllen Sie ihn aus und beantworten Sie die Fragen. Die Beschreibung bitte so kurz wie möglich und nötig. Die Testbeispiele jeweils auf eine Zeile in der Form wie folgt:
Testfall 1: eingabe1,eingabe2,…→ausgabe1,ausgabe2,…
Beispiel:
Testfall 1: 3,4→7

```
// LEA-Benutzername(n):
// Beschreibung:
// Testfall:
// Bis zu welcher Eingabe ist das Ergebnis richtig?
// Warum danach nicht mehr?
```

**Aufgabe 8 (Vorlesung Datentypen, Kontrollstrukturen, Flussdiagramm)**:

Schreiben Sie ein Programm, das eine Schleife beinhaltet, die abbricht, wenn eine Variable `fehler` gleich oder größer `rateVersuche` ist oder wenn eine Variable `richtigGeraten` gleich oder größer `anzahlBuchstaben` ist. Dies wird für die große Spielschleife beim Programmieren des Galgenmännchenspiels gebraucht.

- Geben Sie im Programm die folgenden festen Werte für `rateVersuche` und `anzahlBuchstaben` vor:
  ```
  rateVersuche = 8;
  anzahlBuchstaben = 6;
  ```
- Die Variablen `fehler` und `richtigGeraten` sollen jeweils mit 0 initialisiert werden.
- Bei Eingabe einer 1 soll die Variable `fehler` hochgezählt werden, bei Eingabe einer 2 zählen Sie die Variable `richtigGeraten` hoch.
- Geben Sie nach dem Abbruch der Schleife die Werte von `fehler` und `richtigGeraten` aus.

**Aufgabe 9 (Vorlesung Funktionen):**

Wie rechnet der Taschenrechner eigentlich *sinus* oder *cos* oder *π aus*? Der *sinus* von x (eine sehr wichtige Funktion in der Mathematik und im Ingenieurwesen) kann mit folgender Summe berechnet werden:

$$\sin(x) = \sum_{i=0}^{n} \left( (-1)^i \frac{x^{2i+1}}{(2i+1)!} \right)$$

Dabei gibt das Summenende n die Genauigkeit an, mit der der sinus (im Bogenmaß) berechnet werden soll.

Programmieren Sie diese Formel und testen Sie, wie weit Sie die Summe berechnen müssen, um mit der in der C-Bibliothek <math.h> mitgelieferten Funktion sin mithalten zu können. Wenn Sie möchten, können Sie die pow(...)-Funktion aus dieser Bibliothek benutzen, die wie folgt benutzt werden kann: z.B. x hoch 2 ➔ pow(x,2). Die Genauigkeit n soll einlesbar sein.

**Achtung**: Benutzen Sie die Fakultätsberechnung aus Aufgabe 7, in dem Sie daraus eine Funktion machen, die Sie bei der sinus-Berechnung aufrufen. Wie Funktionen in C implementiert werden, finden Sie in Vorlesung_C.

Nutzen Sie folgenden Header, füllen Sie ihn aus und beantworten Sie die Fragen. Die Beschreibung bitte so kurz wie möglich und nötig. Die Testbeispiele jeweils auf eine Zeile in der Form wie folgt:
Testfall 1: eingabe1,eingabe2,…→ausgabe1,ausgabe2,…
Beispiel:
Testfall 1: 3,4→7

```
// LEA-Benutzername(n):
// Beschreibung:
// Testfall:
// Ab welchem n erreichen Sie die Genauigkeit der sinus-Funktion aus
// der math-Bibliothek?
```

**Lerntagebuch**:

| **Was habe ich gelernt bzw. ausgeführt?** | Kreuz bei JA |
|---|---|
| Ich weiß, wie man switch benutzt. | |
| Ich weiß, wofür das default bei switch da ist. | |
| Ich weiß, wie man mit for und while Schleifen programmieren kann. | |
| Ich kenne den Unterschied zwischen einer Verzweigung und einer Schleife. | |

*„Es ist einfach, ein Programm zu schreiben, das innerhalb kürzester Zeit und mit wenig Speicherplatz ein gegebenes Problem nicht löst.“*

**Aufgabe 10 (Vorlesung Datentypen, Kontrollstrukturen, Flussdiagramm)**:

Malen Sie ein Flussdiagramm für das Spiel Hangman (z.B. mit Stift auf Papier oder mit draw.io) und schicken es als Foto oder png-Bilddatei an die email-Adresse Ihres Praktikumbetreuers:

irene.rothe@h-brs.de

**Achtung**: In Aufgabe 8 haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wann das Spiel zu Ende ist. Benutzen Sie das!

**Hilfreiches Lernvideo für Flussdiagramme**: https://www.youtube.com/watch?v=OR1I_xerHsk




Coco startet mit der C Programmierung Teil 3 - Das Flussdiagramm

**Aufgabe 11 (Vorlesung Funktionen)**:

Programmieren Sie jetzt Ihre erste Rekursion. Die Quadratwurzel einer Zahl kann man anhand folgender Formel berechnen:

$$w(n,x) = \frac{1}{2}[w(n-1,x) + \frac{x}{w(n-1,x)} \ ] \qquad für \qquad n >= 1$$

$$w(n,x) = 1 \qquad für \qquad n = 0$$

wobei n die Genauigkeit der Berechnung bedeutet und x der Wert ist, von der die Wurzel gezogen werden soll.
Programmieren Sie die obige Formel in C, nutzen Sie keine Schleifen.
Was fällt Ihnen bei wachsendem n auf?

Nutzen Sie folgenden Header, füllen Sie ihn aus und beantworten Sie die Fragen. Die Beschreibung bitte so kurz wie möglich und nötig. Die Testbeispiele jeweils auf eine Zeile in der Form wie folgt:
Testfall 1: eingabe1,eingabe2,…→ausgabe1,ausgabe2,…
Beispiel:
Testfall 1: 3,4→7

```
// LEA-Benutzername(n):
// Beschreibung:
// Testfall:
// Was passiert bei wachsendem n?
// Warum?
```

**Aufgabe 12 (Vorlesung Felder und Zeiger)**:

Schreiben Sie ein Programm, das folgendes Feld:

```
char wort[]={ 'I', 'N', 'F', 'O', 'R', 'M', 'A', 'T', 'I', 'K'};
```

in einer Schleife ausgibt mit einem Zeilenumbruch am Ende.

**Aufgabe 13 (Vorlesung Felder und Zeiger)**:
Programmieren Sie das Spiel Hangman. Folgende Vorgaben gibt es:

- Nutzen Sie Ihr Flussdiagramm aus Aufgabe 10 für das Hangman-Spiel für die Programmierung. Setzen Sie es exakt so um, wie Sie es gemalt haben. Wenn das nicht geht, ändern Sie das Flussdiagramm noch mal ab.
- Lassen Sie das zu erratende Wort vor Spielbeginn mit scanf("%s",…); eingeben und speichern Sie es in einem Feld.
- Vermeiden Sie im eigentlichen Spielprogrammcode Zahlen, wie z.B. die Länge des Wortes. Nutzen Sie dafür eine Variable.
- Nutzen Sie Programmcode aus früheren Aufgaben wie folgt:
  -Aufgabe 3 als Funktion
  -Aufgabe 5 als Funktion (**Achtung**: Hier sind kreative Anpassungen nötig!)
  -Aufgabe 8 für die Spielschleife
  -Aufgabe 12 für die Ausgabe des Ratefortschritts.

**Lerntagebuch**:

| **Was habe ich gelernt bzw. ausgeführt?** | Kreuz bei JA |
|---|---|
| Ich weiß, dass Flussdiagramme sehr nützlich sind. | |
| Ich weiß, dass ich mit Rekursion meinen Rechner fertigmachen kann. | |
| Ich weiß, wo ein Feld beginnt. | |
| Ich weiß, dass ein Feld unflexibel ist. | |

**Freiwillige Aufgabe (Kommentieren üben):**
Wählen Sie eines Ihrer Programme aus und kommentieren Sie jede Zeile, um für die Klausur gut vorbereitet zu sein. Wenn Sie möchten, können Sie mir das kommentierte Programm schicken: irene.rothe@h-brs.de.

**Freiwillige Aufgabe:**

Falls Sie noch nicht genug haben…programmieren Sie einen einarmigen Banditen:

- Ein Spieler hat ein **Anfangskapital** von N (Euro).
- In jeder Runde des Spiels setzt der Spieler einen Teil seines Geldes als **Einsatz** ein.
- Es werden drei Zufallszahlen zwischen 0 und 9 gewürfelt.
- Sind alle 3 Zahlen gleich, vervierfacht sich des Spielers Einsatz.
- Sind 2 Zahlen gleich, verdoppelt sich des Spielers Einsatz.
- Sind keine 2 Zahlen gleich, verliert der Spieler seinen Einsatz an den einarmigen Banditen.
- Das Spiel bricht ab, wenn der Spieler sein gesamtes Kapital verloren hat oder sich sein Kapital verdoppelt hat.

Vorschlag zur Erzeugung von Zufallszahlen:

```
#include<stdlib.h>
#include<time.h>

// Start Zufallszahlengenerator abhaengig von der Zeit
// wird nur EINMAL im Programm aufgerufen, am besten in main
srand (time(NULL));
// Erzeugung einer Zufallszahl zwischen 0 und max
int zufallszahl;
zufallszahl=rand()%max;
```

---

**Programmieren mit Codeblocks:**
Video zur Installation von **Codeblocks**: https://www.youtube.com/watch?v=clx8HthehKs





Coco startet mit der C Programmierung Teil 1 - Der Compiler

Tipps zu Codeblocks: Manchmal sieht man das Fenster für Fehlermeldungen nicht, da hilft F2.


# Fehlersuche = Lösen von Problemen!

**Video zur Fehlersuche**: https://www.youtube.com/watch?v=Ji6bMBDuqKU

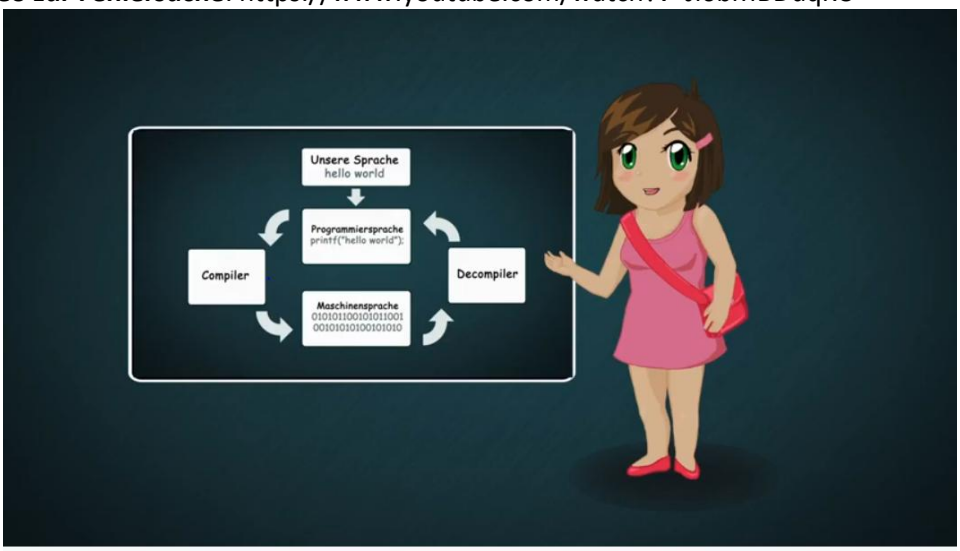


Coco startet mit der C Programmierung Teil 2 - Fehler beim Programmieren

**Flussdiagramm zur Fehlersuche**:

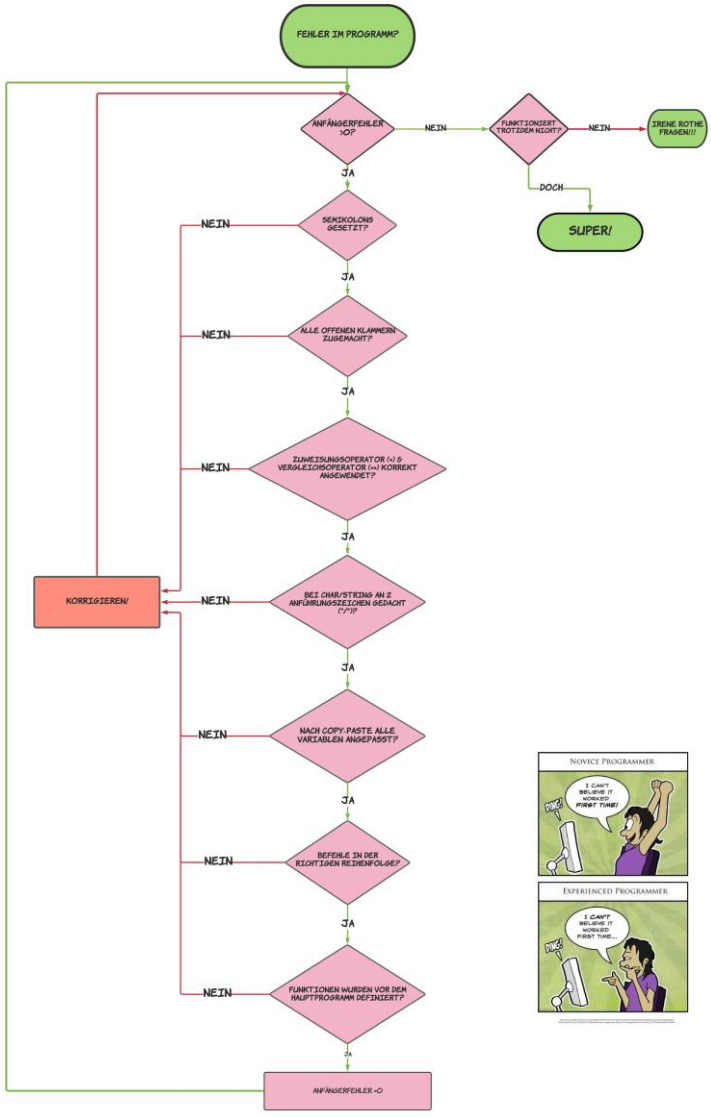

**Hilfe zur Fehlersuche in C-Programmen:**

- Sind alle C-Schlüsselwörter richtig geschrieben? (Wenn ja, zeigt der Editor sie in einer bestimmten Farbe an.)

- Gibt es eine *main*-Funktion? (`int main(){ return 0; }`)

- Steht nach jeder Anweisung ein Semikolon ;? (Keine Anweisungen sind: Bedingungen/Fragen)
  **Tipp:** Es steht niemals ein Semikolon VOR einer offenen geschweiften Klammer!

- Gibt es gleich viele offene und geschlossene Klammern (egal ob runde oder geschweifte)? (In der Regel vergisst man sehr schnell geschweifte Klammern jeder Art.)

- Bei der *while*- oder *do-while*- Kontrollstruktur unbedingt auf das Abbruchskriterium achten! Es sollte irgendwann eintreten! (Sonst erhält man eine Endlosschleife, also gar keinen Algorithmus.)

- Alle Initialisierungen (Anfangsbelegungen von Variablen) müssen wohlüberlegt sein! (Setzt man eine Variable gleich Null und multipliziert dann mit ihr, darf man sich nicht wundern, dass die Variable auch in Zukunft gleich Null bleibt.)

- Häufige Fehler bei scanf:
  - NICHT mit %g arbeiten
  - NICHT \n zwischen "…"
  - **& vergessen**
  - Formatierer passt nicht zur Variable nach dem Komma

**Tipps fürs Programmtesten:**

- Programmtests vor Beginn der Programmierung planen
- Sinnvolle Variablennamen, z.B. ergebnis, eingabe
- Eventuell andere Programmierkonstrukte verwenden (for statt while-Schleife)
- Bestimmte Stücke mit Papier und Bleistift nachrechnen!!
- Kommentare überarbeiten, z.B. Beschreibung dessen, was dort passieren *sollte*
- Zeilennummerierung im Editor einschalten

**Absolute Notfall-Programmtesttipps:**

- Beim der **scanf**-Funktion das & vergessen?
- Ein Semikolon vor einer offenen geschweiften Klammer?
- Geben Sie sich mit **printf** ALLE Variablen aus (kommentieren Sie diese **printfs** später aus, nicht löschen!)!
- Der ultimative Tipp: rechnen Sie bestimmte Programmstücke mit Papier und Bleistift nach (der Lerneffekt und Erfolg ist phänomenal!)
- Der noch ultimativerer Tipp: Schlafen Sie drüber und am nächsten Tag sehen Sie sofort den Fehler/das Problem, weil Ihr Gehirn nachts für Sie gearbeitet hat!
- Auskommentieren (/* */ oder //) von eventuell kritischen Teilen des Codes