

```
irie@debianSRV:~  
login as: irie  
irie@192.168.111.136's password:  
Linux debianSRV 5.10.0-34-amd64 #1 SMP Debian 5.10.234-1 (2025-02-24) x86_64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Sun Apr  6 19:49:40 2025  
irie@debianSRV:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade  
[sudo] Mot de passe de irie :  
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [27,2 kB]  
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease  
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]  
Réception de :4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources [246 kB]  
Réception de :5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [358 kB]  
Réception de :6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [234 kB]  
910 ko réceptionnés en 1s (10169 ko/s)  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
Calcul de la mise à jour... Fait  
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.  
irie@debianSRV:~$
```

```
irie@debianSRV:~  
Paramétrage de mariadb-server-10.5 (1:10.5.28-0+deb11u1) ...  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service → /lib/systemd/system/mariadb.service.  
Paramétrage de mariadb-server (1:10.5.28-0+deb11u1) ...  
Paramétrage de libapache2-mod-php7.4 (7.4.33-1+deb11u8) ...  
Package apache2 is not configured yet. Will defer actions by package libapache2-mod-php7.4.  
  
Creating config file /etc/php/7.4/apache2/php.ini with new version  
No module matches  
Paramétrage de libcgi-fast-perl (1:2.15-1) ...  
Paramétrage de apache2 (2.4.62-1+deb11u2) ...  
Enabling module mpm_event.  
Enabling module authz_core.  
Enabling module authz_host.  
Enabling module authn_core.  
Enabling module auth_basic.  
Enabling module access_compat.  
Enabling module authn_file.  
Enabling module authz_user.  
Enabling module alias.  
Enabling module dir.  
Enabling module autoindex.  
Enabling module env.  
Enabling module mime.  
Enabling module negotiation.  
Enabling module setenvif.  
Enabling module filter.  
Enabling module deflate.  
Enabling module status.  
Enabling module reqtimeout.  
Enabling conf charset.  
Enabling conf localized-error-pages.  
Enabling conf other-voids-access-log.  
Enabling conf security.  
Enabling conf serve-cgi-bin.  
Enabling site 000-default.  
info: Switch to mpm prefork for package libapache2-mod-php7.4  
Module mpm_event disabled.  
Enabling module mpm_prefork.  
info: Executing deferred 'a2enmod php7.4' for package libapache2-mod-php7.4  
Enabling module php7.4.  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /lib/systemd/system/apache2.service.  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.  
Paramétrage de php7.4 (7.4.33-1+deb11u8) ...  
Paramétrage de php (2:7.4+76) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.9.4-2) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.31-13+deb11u1) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php7.4-cli (7.4.33-1+deb11u8) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php7.4 (7.4.33-1+deb11u8) ...  
irie@debianSRV:~$
```

```
irie@debianSRV:~  
Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/pdo_mysql.ini with new version  
Paramétrage de php-json (2:7.4+76) ...  
Paramétrage de libzip4:amd64 (1.7.3-1) ...  
Paramétrage de mlock (8:2007f-dfsg-7+b1) ...  
Paramétrage de libdeflate0:amd64 (1.7-1) ...  
Paramétrage de php7.4-bz2 (7.4.33-1+deb11u8) ...  
  
Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/bz2.ini with new version  
Paramétrage de libbzip0:amd64 (2.1-3.1+b2) ...  
Paramétrage de php7.4-intl (7.4.33-1+deb11u8) ...  
  
Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/intl.ini with new version  
Paramétrage de php-intl (2:7.4+76) ...  
Paramétrage de libjpeg62-turbo:amd64 (1:2.0.6-4) ...  
Paramétrage de php7.4-zip (7.4.33-1+deb11u8) ...  
  
Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/zip.ini with new version  
Paramétrage de libwebp6:amd64 (0.6.1-2.1+deb11u2) ...  
Paramétrage de fonts-dejavu-core (2.37-2) ...  
Paramétrage de php-apcu (5.1.10+4.0.11-3) ...  
Paramétrage de php-zip (2:7.4+76) ...  
Paramétrage de libtiff5:amd64 (4.2.0-1+deb11u6) ...  
Paramétrage de libc-client2007e (8:2007f-dfsg-7+b1) ...  
Paramétrage de libonig5:amd64 (6.9.6-1.1) ...  
Paramétrage de php-xml (2:7.4+76) ...  
Paramétrage de php-curl (2:7.4+76) ...  
Paramétrage de php-mysql (2:7.4+76) ...  
Paramétrage de php-apcu-bc (1.0.5-5) ...  
Paramétrage de php-bz2 (2:7.4+76) ...  
Paramétrage de fontconfig-config (2.13.1-4.2) ...  
Paramétrage de php7.4-imap (7.4.33-1+deb11u8) ...  
  
Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/imap.ini with new version  
Paramétrage de php7.4-mbstring (7.4.33-1+deb11u8) ...  
  
Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/mbstring.ini with new version  
Paramétrage de php-mbstring (2:7.4+76) ...  
Paramétrage de php-imap (2:7.4+76) ...  
Paramétrage de libfontconfig1:amd64 (2.13.1-4.2) ...  
Paramétrage de libgd3:amd64 (2.3.0-2) ...  
Paramétrage de php7.4-gd (7.4.33-1+deb11u8) ...  
  
Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/gd.ini with new version  
Paramétrage de php-gd (2:7.4+76) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.31-13+deb11u1) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.9.4-2) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php7.4 (7.4.33-1+deb11u8) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php7.4-cli (7.4.33-1+deb11u8) ...  
irie@debianSRV:~$
```

```
irie@debianSRV:~  
Paramétrage de php-bz2 (2:7.4+76) ...  
Paramétrage de fontconfig-config (2.13.1-4.2) ...  
Paramétrage de php7.4-imag (7.4.33-1+deb11u8) ...  
  
Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/imap.ini with new version  
Paramétrage de php7.4-mbstring (7.4.33-1+deb11u8) ...  
  
Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/mbstring.ini with new version  
Paramétrage de php-mbstring (2:7.4+76) ...  
Paramétrage de php-imag (2:7.4+76) ...  
Paramétrage de libfontconfig1:amd64 (2.13.1-4.2) ...  
Paramétrage de libgd3:amd64 (2.3.0-2) ...  
Paramétrage de php7.4-gd (7.4.33-1+deb11u8) ...  
  
Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/gd.ini with new version  
Paramétrage de php-gd (2:7.4+76) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.31-13+deb11u1) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.9.4-2) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php7.4 (7.4.33-1+deb11u8) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php7.4-cli (7.4.33-1+deb11u8) ...  
irie@debianSRV:~$ sudo apt-get install php-ldap  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :  
  php7.4-ldap  
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :  
  php-ldap php7.4-ldap  
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.  
Il est nécessaire de prendre 36,1 ko dans les archives.  
Après cette opération, 144 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.  
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o  
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 php-ldap all 2:7.4+76 [60364 B]  
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 php7.4-ldap amd64 7.4.33-1+deb11u8 [29,8 kB]  
36,1 ko réceptionnés en 0s (463 ko/s)  
Sélection du paquet php7.4-ldap précédemment désélectionné.  
(Lecture de la base de données... 36282 fichiers et répertoires déjà installés.)  
Préparation du dépaquetage de .../php7.4-ldap_7.4.33-1+deb11u8_amd64.deb ...  
Dépaquetage de php7.4-ldap (7.4.33-1+deb11u8) ...  
Sélection du paquet php-ldap précédemment désélectionné.  
Préparation du dépaquetage de .../php-ldap_2:7.4+76_all.deb ...  
Dépaquetage de php-ldap (2:7.4+76) ...  
Paramétrage de php7.4-ldap (7.4.33-1+deb11u8) ...  
  
Creating config file /etc/php/7.4/mods-available/ldap.ini with new version  
Paramétrage de php-ldap (2:7.4+76) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php7.4 (7.4.33-1+deb11u8) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php7.4-cli (7.4.33-1+deb11u8) ...  
irie@debianSRV:~$
```

```
irie@debianSRV:~  
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.  
  
Change the root password? [Y/n] y  
New password:  
Re-enter new password:  
Password updated successfully!  
Reloading privilege tables..  
... Success!  
  
By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone  
to log into MariaDB without having to have a user account created for  
them. This is intended only for testing, and to make the installation  
go a bit smoother. You should remove them before moving into a  
production environment.  
  
Remove anonymous users? [Y/n] y  
... Success!  
  
Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This  
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.  
  
Disallow root login remotely? [Y/n] y  
... Success!  
  
By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can  
access. This is also intended only for testing, and should be removed  
before moving into a production environment.  
  
Remove test database and access to it? [Y/n] y  
- Dropping test database...  
... Success!  
- Removing privileges on test database...  
... Success!  
  
Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far  
will take effect immediately.  
  
Reload privilege tables now? [Y/n] y  
... Success!  
  
Cleaning up...  
  
All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB  
installation should now be secure.  
  
Thanks for using MariaDB!  
irie@debianSRV:~$
```

```
iris@debianSRV:~  
iris@debianSRV:~$ sudo mysql -u root -p  
Enter password:  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 40  
Server version: 10.5.28-MariaDB-0+deb11u1 Debian 11  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE db_glpi;  
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)  
  
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON db_glpi.* TO admindb_glpi@localhost IDENTIFIED BY "123456";  
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)  
  
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;  
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)  
  
MariaDB [(none)]> exit  
Bye  
iris@debianSRV:~$
```

```
irie@debianSRV:~$ cd /tmp
irie@debianSRV:/tmp$ wget https://github.com/glipi-project/glipi/releases/download/10.0.10/glipi-10.0.10.tgz
--2025-04-07 04:06:02-- https://github.com/glipi-project/glipi/releases/download/10.0.10/glipi-10.0.10.tgz
Résolution de github.com (github.com)... 140.82.121.4
Connexion à github.com (github.com) [140.82.121.4]:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 302 Found
Emplacement : https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/39182755/2799160e-e62f-47bd-8fe6-a8c50209f3ab?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250407%2Fus-east-1%2F%3A%2Faws4_request%26X-Amz-Date=20250407T020603Z%26X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=12c50ec66d1ba2f771475ee30759ddb288e7f8e86348b43beb941135bbd7809994&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglipi-10.0.10.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream [suivant]
--2025-04-07 04:06:03-- https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/39182755/2799160e-e62f-47bd-8fe6-a8c50209f3ab?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250407%2Fus-east-1%2F%3A%2Faws4_request%26X-Amz-Date=20250407T020603Z%26X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=12c50ec66d1ba2f771475ee30759ddb288e7f8e86348b43beb941135bbd7809994&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglipi-10.0.10.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Résolution de objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)... 185.199.108.133, 185.199.111.133, 185.199.110.133, ...
Connexion à objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com) [185.199.108.133]:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 59092816 (56M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « glipi-10.0.10.tgz »

glipi-10.0.10.tgz 100%[=====>] 56,35M 17,4MB/s ds 3,3s

2025-04-07 04:06:06 (17,3 MB/s) - « glipi-10.0.10.tgz » sauvegardé [59092816/59092816]

irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$
```



```
irie@debianSRV: /tmp$
gipi/ajax/dropdownTrackingDeviceType.php
gipi/ajax/dropdownTicketCategories.php
gipi/ajax/dropdownSoftwareLicense.php
gipi/ajax/dropdownShowIPNetwork.php
gipi/ajax/dropdownHubDocument.php
gipi/ajax/dropdownProjectTaskTicket.php
gipi/ajax/dropdownNotificationTemplate.php
gipi/ajax/dropdownNotificationEvent.php
gipi/ajax/dropdownMassiveActionOs.php
gipi/ajax/dropdownMassiveActionField.php
gipi/ajax/dropdownMassiveActionAuthMethods.php
gipi/ajax/dropdownMassiveActionAddValidator.php
gipi/ajax/dropdownMassiveActionAddActor.php
gipi/ajax/dropdownMassiveAction.php
gipi/ajax/dropdownLocation.php
gipi/ajax/dropdownTillActors.php
gipi/ajax/dropdownInstallVersion.php
gipi/ajax/dropdownFieldsBlacklist.php
gipi/ajax/dropdownDelegationUsers.php
gipi/ajax/dropdownConnectNetworkPortDeviceType.php
gipi/ajax/dropdownConnectNetworkPort.php
gipi/ajax/dropdownConnect.php
gipi/ajax/dropdownAllItems.php
gipi/ajax/domainrecord_data_form.php
gipi/ajax/displayMessageAfterRedirect.php
gipi/ajax/debug.php
gipi/ajax/dcroom_size.php
gipi/ajax/dashboard.php
gipi/ajax/compareKbRevisions.php
gipi/ajax/common_tabs.php
gipi/ajax/comments.php
gipi/ajax/central.php
gipi/ajax/cable.php
gipi/ajax/agent.php
gipi/ajax/actors.php
gipi/ajax/actorinformation.php
gipi/SUPPORT.md
gipi/SECURITY.md
gipi/README.md
gipi/LICENSE
gipi/INSTALL.md
gipi/CONTRIBUTING.md
gipi/CHANGELOG.md
gipi/.htaccess
irie@debianSRV: /tmp$
irie@debianSRV: /tmp$
irie@debianSRV: /tmp$
irie@debianSRV: /tmp$
irie@debianSRV: /tmp$
irie@debianSRV: /tmp$
```


irie@debianSRV: /tmp

GNU nano 5.4 /var/www/html/glipi/inc/downstream.php *

```
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glipi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
    require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
```

Aide

Quitter

Écrire

Lire fich.

Chercher

Remplacer

Couper

Coller

Exécuter

Justifier

Emplacement

Aller ligne

Annuler

Refaire

Placer la main

Copier

-> Crochet

Retrouver

Précédent

Suivant

En arrière

En avant

Rechercher

04:44 07/04/2025

```
GNU nano 5.4 /etc/php/7.4/apache2/php.ini
; http://php.net/session.name
session.name = PHPSESSID

; Initialize session on request startup.
; http://php.net/session.auto-start
session.auto_start = 0

; Lifetime in seconds of cookie or, if 0, until browser is restarted.
; http://php.net/session.cookie-lifetime
session.cookie_lifetime = 0

; The path for which the cookie is valid.
; http://php.net/session.cookie-path
session.cookie_path = /

; The domain for which the cookie is valid.
; http://php.net/session.cookie-domain
session.cookie_domain =

; Whether or not to add the httpOnly flag to the cookie, which makes it
; inaccessible to browser scripting languages such as JavaScript.
; http://php.net/session.cookie-httponly
session.cookie_httponly = on

; Add SameSite attribute to cookie to help mitigate Cross-Site Request Forgery (CSRF/XSRF)
; Current valid values are "Strict", "Lax" or "None". When using "None",
; make sure to include the quotes, as 'none' is interpreted like 'false' in ini files.
; https://tools.ietf.org/html/draft-west-first-party-cookies-07
session.cookie_samesite =

; Handler used to serialize data. php is the standard serializer of PHP.
; http://php.net/session.serialize-handler
session.serialize_handler = php

; Defines the probability that the 'garbage collection' process is started on every
; session initialization. The probability is calculated by using gc_probability/gc_divisor,
; e.g. 1/100 means there is a 1% chance that the GC process starts on each request.
; Default Value: 1
; Development Value: 1
; Production Value: 1
; http://php.net/session.gc-probability
session.gc_probability = 0

; Defines the probability that the 'garbage collection' process is started on every
; session initialization. The probability is calculated by using gc_probability/gc_divisor,
```

Aide

Quitter

Écrire

Lire fich.

Chercher

Remplacer

Couper

Coller

Exécuter

Justifier

Emplacement

Aller ligne

Annuler

Refaire

Placer la main

Copier

→ Crochet

Retrouver

Précédent

Suivant


En arrière

En avant

Rechercher

04:50

07/04/2025

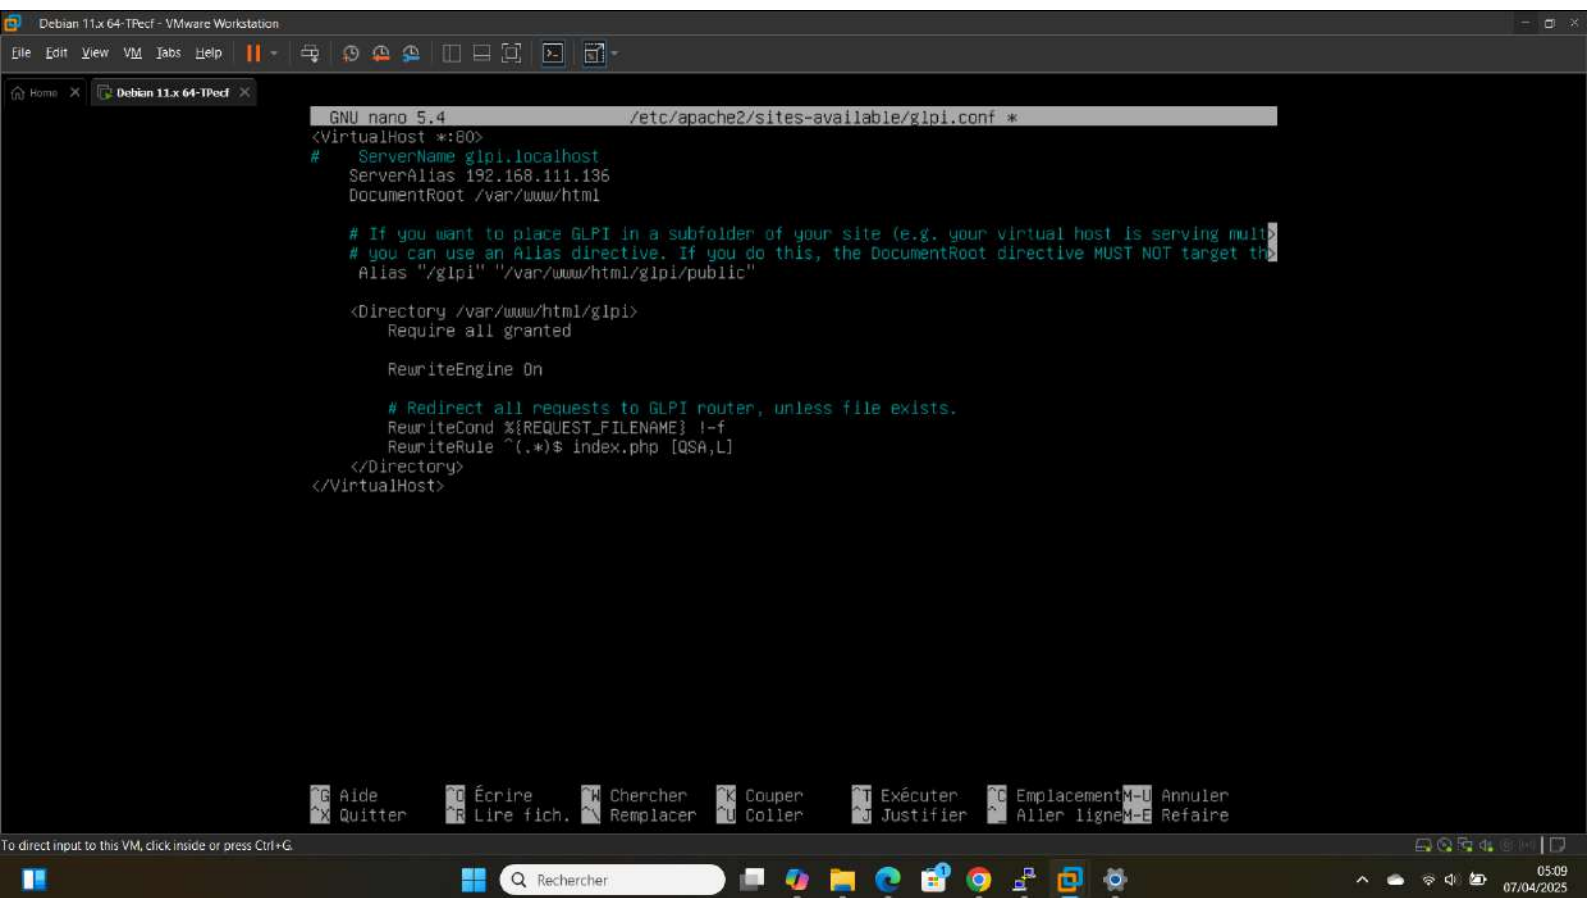

```
GNU nano 5.4 /etc/apache2/sites-available/glpf.conf
VirtualHost *:80>
#
# ServerName glpf.localhost
# ServerAlias 192.168.111.136
# DocumentRoot /var/www/html

# If you want to place GLPF in a subfolder of your site (e.g. your virtual host is serving multiple applications),
# you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRoot directive MUST NOT target the GLPF directory itself.
# Alias "/glpf" "/var/www/html/glpf/public"

<Directory /var/www/html/glpf>
    Require all granted

    RewriteEngine On

    # Redirect all requests to GLPF router, unless file exists.
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
</Directory>
</VirtualHost>
```

Lecture de 19 lignes

Aide	Écrire	Chercher	Couper	Exécuter	Emplacement	Annuler	Placer la main	→ Crochet	Précédent	En arrière
Quitter	Lire fich.	Remplacer	Coller	Justifier	Aller ligne	Refaire	Copier	Retrouver	Suivant	En avant


Rechercher

05:10 07/04/2025

```
irie@debianSRV:/tmp$ sudo mv /var/www/html/glipi/config/etc/glipi
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$ sudo mv /var/www/html/glipi/files /var/lib/glipi
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$ sudo mkdir /var/log/glipi
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$ sudo chown www-data /var/log/glipi
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$ sudo nano /var/www/html/glipi/inc/downstream.php
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$ sudo nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini
irie@debianSRV:/tmp$ sudo nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/support.it-connect.tech.conf
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/glipi.conf
irie@debianSRV:/tmp$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/glipi.conf
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$ sudo a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$ sudo a2ensite glipi.conf
Enabling site glipi.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
irie@debianSRV:/tmp$ █
```

05:14 07/04/2025

```
irie@debianSRV:/tmp$ sudo mv /var/www/html/glipi/config/etc/glipi
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$ sudo mv /var/www/html/glipi/files /var/lib/glipi
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$ sudo mkdir /var/log/glipi
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$ sudo chown www-data /var/log/glipi
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$ sudo nano /var/www/html/glipi/inc/downstream.php
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$ sudo nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini
irie@debianSRV:/tmp$ sudo nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/support.it-connect.tech.conf
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/glipi.conf
irie@debianSRV:/tmp$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/glipi.conf
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$ sudo a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$ sudo a2ensite glipi.conf
Enabling site glipi.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$ systemctl reload apache2.service
Failed to reload apache2.service: Access denied
See system logs and 'systemctl status apache2.service' for details.
irie@debianSRV:/tmp$ sudo systemctl reload apache2.service
irie@debianSRV:/tmp$
irie@debianSRV:/tmp$
```

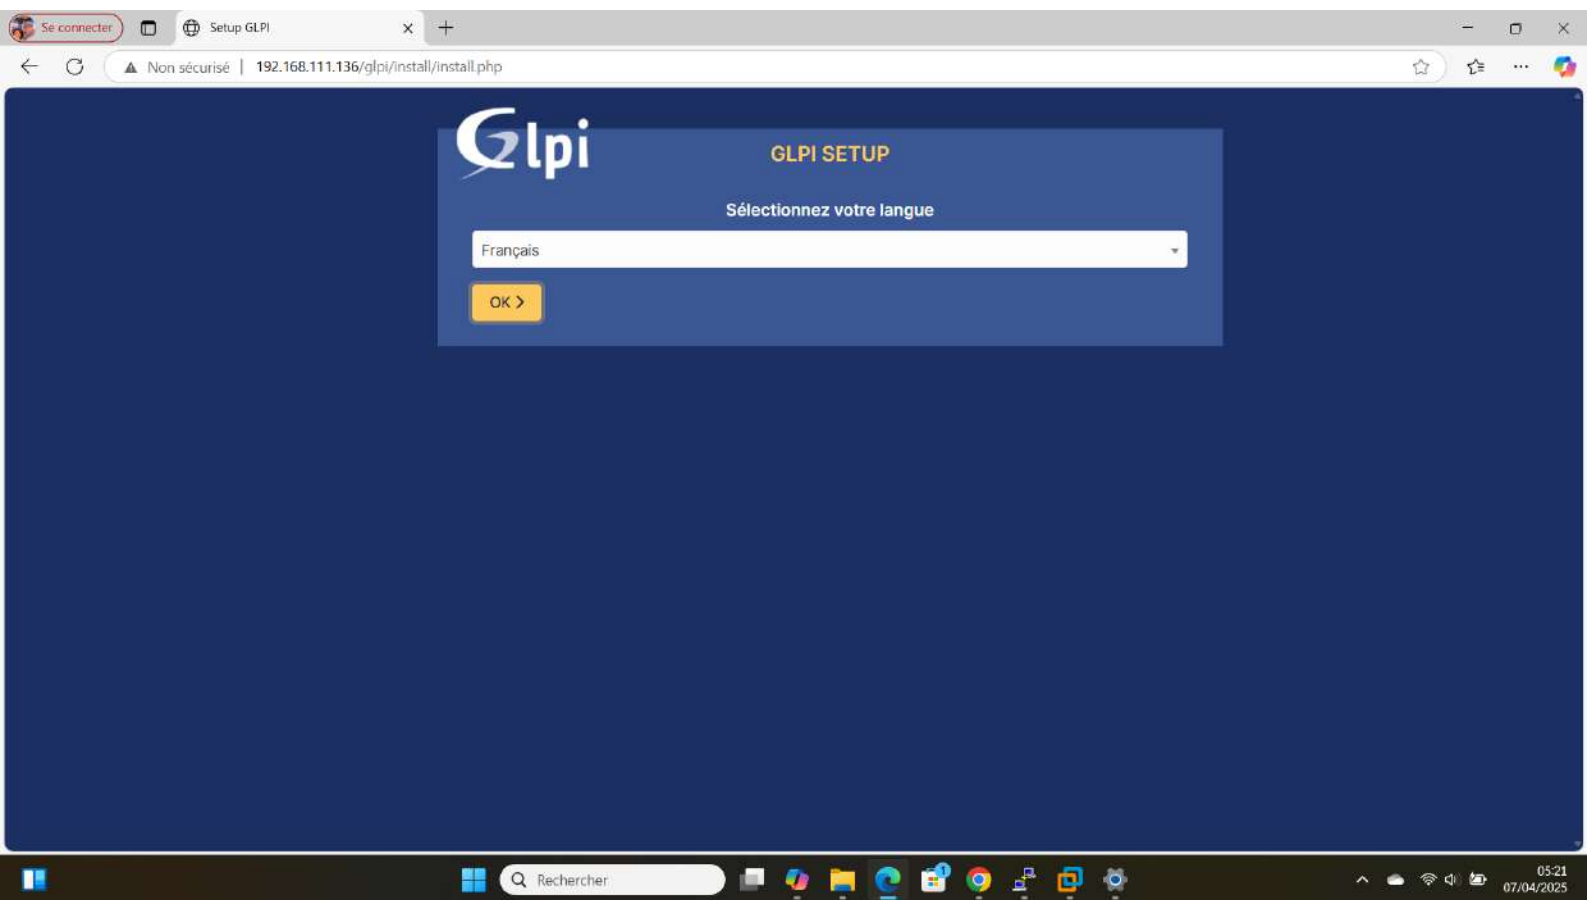

Se connecter

Setup GLPI

Non sécurisé | 192.168.111.136/glpi/install/install.php

Le dossier ne peut être créé dans /var/lib/glpi/files/_pictures.

Le dossier ne peut être créé dans /var/lib/glpi/files/_plugins.

Le dossier ne peut être créé dans /var/lib/glpi/files/_rss.

Le dossier ne peut être créé dans /var/lib/glpi/files/_sessions.

Le dossier ne peut être créé dans /var/lib/glpi/files/_tmp.

Le dossier ne peut être créé dans /var/lib/glpi/files/_uploads.

Suggéré

Version de PHP supportée

Une version officiellement supportée de PHP devrait être utilisée pour bénéficier des correctifs de sécurité et de bogues.

Le support officiel de PHP 7.4 est terminé. La mise à niveau vers une version plus récente de PHP est recommandée.

Suggéré

Configuration sécurisée du dossier racine du serveur web

La configuration du dossier racine du serveur web devrait être '/var/www/html/glpi/public' pour s'assurer que les fichiers non publics ne peuvent être accessibles.

Suggéré

Configuration de sécurité pour les sessions

Permet de s'assurer que la sécurité relative aux cookies de session est renforcée.

Suggéré

Taille d'entier maximal de PHP

Le support des entiers 64 bits est nécessaire pour les opérations relatives aux adresses IP (inventaire réseau, filtrage des clients API, ...).

Suggéré

exif extension

Renforcer la sécurité de la validation des images.

Suggéré

ldap extension

Active l'utilisation de l'authentification à un serveur LDAP distant.

Suggéré

openssl extension

Active l'envoi de courriel en utilisant SSL/TLS.

Suggéré

Extensions PHP pour le marketplace

Permet le support des formats de paquets les plus communs dans le marketplace.

Suggéré

Zend OPcache extension

Améliorer les performances du moteur PHP.

Suggéré

Extensions émülées de PHP

Améliorer légèrement les performances.

Suggéré

Permissions pour le répertoire du marketplace

Active l'installation des plugins à partir du Marketplace.

Rechercher

05:23

07/04/2025

Se connecter

Setup GLPI

Non sécurisé | 192.168.111.136/glpi/install/install.php

A ☆ ☆ ...

Étape 0

Vérification de la compatibilité de votre environnement avec l'exécution de GLPI

TESTS EFFECTUÉS	RÉSULTATS
Requis Parser PHP	✓
Requis Configuration des sessions	✓
Requis Mémoire allouée	✓
Requis mysqli extension	✓
Requis Extensions du noyau de PHP	✓
Requis curl extension <i>Requis pour l'accès à distance aux ressources (requêtes des agents d'inventaire, Marketplace, flux RSS, ...).</i>	✓
Requis gd extension <i>Requis pour le traitement des images.</i>	✓
Requis intl extension <i>Requis pour l'internationalisation.</i>	✓
Requis zlib extension <i>Requis pour la gestion de la communication compressée avec les agents d'inventaire, l'installation de paquets gzip à partir du Marketplace et la génération de PDF.</i>	✓
Requis Libsodium ChaCha20-Poly1305 constante de taille <i>Activer l'utilisation du cryptage ChaCha20-Poly1305 requis par GLPI. Il est fourni par libsodium à partir de la version 1.0.12.</i>	✓
Requis Permissions pour les fichiers de log	✓
Requis Permissions pour les dossiers de données <i>L'accès en écriture à /var/lib/glpi/files/_cache a été validé. L'accès en écriture à /etc/glpi/ a été validé. Le dossier ne peut être créé dans /var/lib/glpi/files/_cron. L'accès en écriture à /var/lib/glpi/files a été validé. Le dossier ne peut être créé dans /var/lib/glpi/files/_dumps. Le dossier ne peut être créé dans /var/lib/glpi/files/_graphs. Le dossier ne peut être créé dans /var/lib/glpi/files/_lock.</i>	✗

Rechercher

05:23
07/04/2025

```
GNU nano 5.4 /etc/glpi/local_define.php
$php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi');
define('GLPI_DOC_DIR', GLPI_VAR_DIR);
define('GLPI_CRON_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/cron');
define('GLPI_DUMP_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/dumps');
define('GLPI_GRAPH_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/graphs');
define('GLPI_LOCK_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/lock');
define('GLPI_PICTURE_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/pictures');
define('GLPI_PLUGIN_DOC_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/plugins');
define('GLPI_RSS_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/rss');
define('GLPI_SESSION_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/sessions');
define('GLPI_TMP_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/tmp');
define('GLPI_UPLOAD_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/uploads');
define('GLPI_CACHE_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/_cache');

define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```

Lecture de 16 lignes

Aide	Écrire	Chercher	Couper	Exécuter	Emplacement	Annuler	Placer la main	→ Crochet	Précédent	En arrière
Quitter	Lire fich.	Remplacer	Coller	Justifier	Aller ligne	Refaire	Copier	Retrouver	Suivant	En avant

Rechercher

06:56 07/04/2025

