

NEXT STORY / RESEARCH NOTE 01

开源编辑器与剧本解析方案调研

从“文本事实源”和“选区召唤 AI”出发，比较原生 textarea、线性编辑器、结构化编辑器与 Fountain 解析器的真实边界。

制作日期 2026-08-08

HTML 唯一内容源

调研资料，不是产品规格

01 / 范围与约束

这份报告服务于一个具体判断：当前原生 `textarea` 是否已经足够，何时值得做轻量增强，什么情况下才需要迁移编辑器或引入剧本解析器。

先画边界：报告不是 OpenSpec，不代表采用任何项目，也不改变 Next Story 的产品铁律。草稿本和正文本仍由用户亲手产生内容；AI 输出永远是两个本子之外的临时材料，不能插入、追加、替换、改写、删除或移动其中任何字符。

比较对象分为五组：原生 `textarea` 兼容增强、线性编辑器、结构化编辑器、剧本解析器，以及当前方案基准。版本和发布时间以制作日 npm 注册表现场值为准；本稿没有把无法现场锁定的数字填成猜测值。

02 / 先看结论

保留基准

先保留原生 `textarea`

现在保存的就是纯文字，AI 也靠 ``selectionStart/End`` 记住选区。原生输入法、复制粘贴和文件保存的路最短。没有明确痛点，换编辑器反而先增加风险。

轻量增强

有痛点再试小包

OverType、`textarea-markdown-editor`、`headless-mde` 可以用来试快捷键、预览或命令。但要先证明它们不会打乱选区，也不会把作品变成另一种格式。

线性迁移

CodeMirror 6 比 Monaco 更顺手

如果确实需要搜索、标记、长文本和更可靠的编辑事务，CodeMirror 6 更像写作工具。Monaco 更像 IDE 内核，功能多，包体和集成成本也更大。

结构化迁移

暂时别把结构树当正文

Lexical、ProseMirror、Tiptap、Slate、Quill 会把文字变成节点或 Delta。它们适合富文本，但会重新定义保存、选区、撤销和导出。

解析辅助

解析器只做只读助手

fountain-js 或 screenplay-js 可以识别场景、角色和对白。它们可以帮助导航和观察，但不能把解析结果写回草稿本或正文本。

决策原则

先做小原型，再改架构

先测中文输入法、冻结选区、长文本、Tauri WebView 和复制粘贴。只有测试暴露结构性问题，才进入新的 OpenSpec change。


03 / 总对比

项目	许可证 / 版本	模型	选区	维护信号	中文输入 / WebView 风险	迁移成本
原生 textarea	浏览器平台能力	字符串	整数 offset	当前已用	路径最短；仍需长文本实测	无

项目	许可证 / 版本	模型	选区	维护信号	中文输入 / WebView 风险	迁移成本
textarea-markdown-editor	MIT; 版本待锁定	textarea 宿主	倾向原生范围	npm / 仓库待核	需测 composition 与命令	低
@can3p/headless-mde	待以 npm 锁定	无 UI 编辑能力	需看宿主实现	npm / 仓库待核	需测中文输入链路	低
OverType	MIT; 版本待锁定	textarea-like	需验证映射	仓库 / npm 待核	渲染层与选择层耦合风险	低至中
CodeMirror 6	MIT; @codemirror/state 版本待锁定	线性 Text	position ranges	官方模块生态	IME、WebView、主题需测	中
Monaco Editor	MIT; 版本待锁定	线性模型 + 行列	range / offset	Microsoft 维护	worker、包体、CSP 需测	中至高
Lexical	MIT; 版本待锁定	节点树 EditorState	结构化节点选择	Meta 维护	序列化与 IME 需测	高
ProseMirror	MIT; 模块版本待锁定	Schema 文档树	文档位置	总仓库信号需与模块区分	schema、粘贴、IME 需测	高
Tiptap	MIT; @tiptap/core 版本待锁定	ProseMirror 扩展层	文档位置	商业化团队维护	扩展与导出链路需测	高
Slate	MIT; 版本待锁定	应用自定义节点	path + offset	仓库 / 文档待核	应用责任大, IME 需测	高
Quill	BSD-3-Clause; 版本待锁定	Delta	index + length	官方网站 / npm 待核	纯文本往返和中文需测	中至高
fountain-js	npm 许可证待锁定	解析结果	需建立原文 offset 映射	仓库 / npm 待核	解析错误恢复需测	低至中
screenplay-js	npm 许可证待锁定	剧本 AST / 格式化	需建立映射	仓库 / npm 待核	中文方言覆盖需测	低至中

表中“待锁定”不是缺省许可，而是证据纪律：没有在本次制作中读取到的 npm 现场值不写成确定版本。

04 / 模型差异

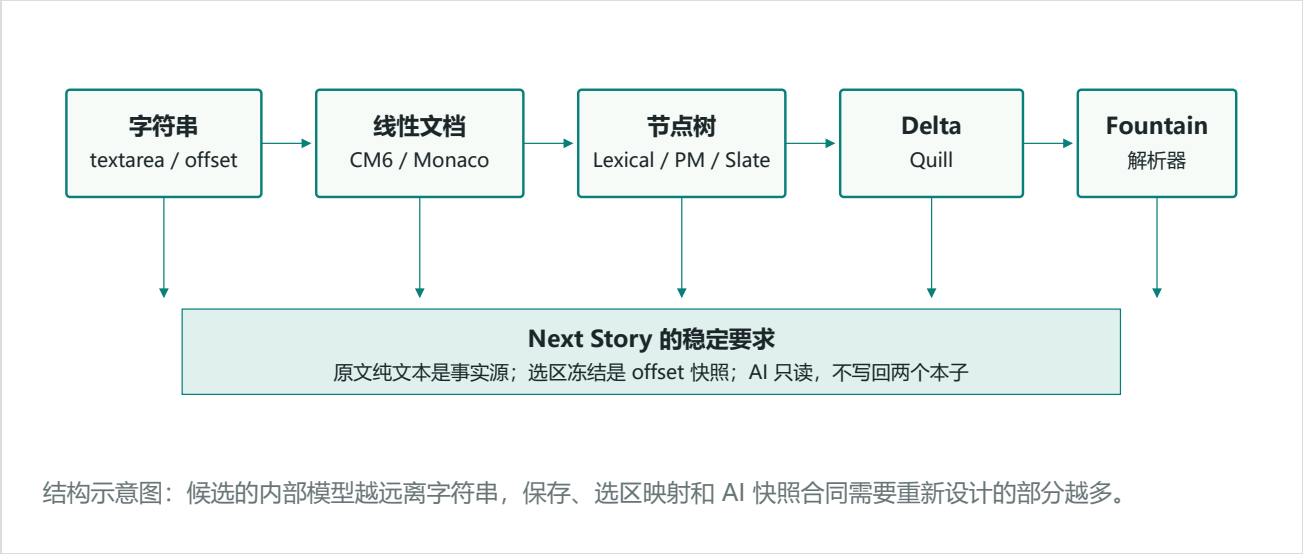

05 / 项目档案

原生 textarea 与兼容增强

低迁移

包含项目

当前原生 textarea、textarea-markdown-editor、@can3p/headless-mde、OverType

可取之处

保留浏览器原生输入、复制粘贴和整数选区；增强层可以提供 Markdown 命令、预览或更好的显示。

限制

增强项目的内部选择映射、composition 事件、滚动同步和包维护不能仅凭名称判断。

适合

只想改善快捷键、预览、工具栏或视觉反馈，而不想改变纯文本保存合同的阶段。

不适合

需要复杂协同、节点级格式、结构化撤销或 IDE 级语言服务的场景。

判断：这是最符合当前产品边界的实验组，但也最需要用小原型确认是否真的比原生能力多带来价值。

暂无官方界面截图；本报告不把任何宣传页面当作 Next Story 实测。

CodeMirror 6

优先线性候选

核心模型

可组合的线性文档与状态系统，选择由文档位置和范围表达。

优点

模块化、装饰和事务能力较强，仍然可以把文本视作连续字符；适合搜索、标记、长文本和更复杂的编辑反馈。

限制

从 `textarea` 迁移后，必须把 `selectionStart/End` 转换成编辑器 `selection`，并重新接入保存和 AI 冻结。

适合

原型证实原生输入层不够，但仍坚持纯文本事实源的写作工具。

不适合

只是想加一个按钮或提示条的轻微需求。

暂无官方界面截图；官方文档与仓库见来源附录。

Monaco Editor

较重线性候选

核心模型

线性文本模型，同时提供行列坐标、标记、命令和 IDE 风格能力。

优点

功能面广，适合需要代码编辑器级搜索、诊断和多光标的产品。

限制

`worker`、包体、主题、加载方式和 `WebView` 运行环境带来额外工程面；这些能力与剧本写作未必匹配。

适合

明确需要 IDE 级编辑能力并愿意承受集成成本的场景。

不适合

以写作现场、稳定中文输入和极短启动路径为优先的第一版。

暂无官方界面截图；不把 VS Code 等其他产品的界面当成 Monaco 截图。

Lexical / ProseMirror / Tiptap / Slate / Quill

结构化候选

共同变化

编辑内容从字符串变成节点树或 Delta。选区不再天然的是文件 offset，保存通常需要 JSON、HTML 或自定义序列化。

优点

适合节点级格式、嵌入、结构校验、协同和复杂事务。

限制

会重新定义“什么是作品内容事实”，并增加纯文本导出、粘贴、撤销、错误恢复和 AI 选区映射的合同。

适合

产品明确决定作品将以结构化文档为核心，而不是仅仅想改善 textarea。

不适合

当前仍要求两个本子保存为用户纯文本、AI 只围绕冻结原文工作的最小闭环。

暂无官方界面截图；这些项目的官方站点展示的是各自编辑器能力，不是 Next Story 集成结果。

fountain-js / screenplay-js

只读解析辅助

核心模型

从 Fountain 或剧本文本识别场景标题、动作、角色、对白等元素，输出解析结果。

优点

可以在不改变原文的前提下提供导航、统计、结构观察或辅助提示。

限制

需要确认 Fountain 方言、中文角色名、混合文本、错误输入和原文 offset 映射；解析结果不可反写为作品事实。

适合

把解析当作可丢弃的只读索引，并保留原文为唯一事实源。

不适合

把解析 AST 当作用户必须服从的剧本结构，或用解析结果自动整理两个本子。

暂无官方界面截图；解析器不是编辑器，不能替代写作表面。

o6 / 界面长什么样，适不适合写剧本

技术模型决定“文字怎么存”，但创作者首先感受到的是“写起来像不像一个能专心工作的本子”。下面的判断描述候选通常会带来的界面方向，不冒充 Next Story 已经集成完成。

原生 textarea

像一张干净的稿纸

一块连续文字区，光标、选区和复制都很直接。它不抢注意力，最适合当前“用户写正文，AI 在旁边临时帮忙”的边界。

好看程度：重点不在装饰，而在字体、行距、边距和面板比例。对剧本写作来说，这是稳妥的好看。

轻量增强

像带预览的 Markdown 工作台

通常会出现工具栏、快捷键提示、预览或更明显的格式反馈。视觉上更有产品感，但提示太多会打断写作。

好看程度：适合做工具感，不适合堆满控制条。

CodeMirror 6

像安静的专业编辑器

它没有固定外观，可以做成编辑器、侧栏、搜索和 AI 面板，也可以保持接近稿纸的安静感。

好看程度：上限高，但需要自己定视觉系统；最适合“写作区 + 临时 AI 面板”。

Monaco

像代码 IDE

行号、命令、诊断和编辑器状态容易带出开发工具气质，让写剧本像是在操作工程文件。

好看程度：能做得专业，但默认气质偏冷、偏技术。

结构化编辑器

像排版软件或富文本工具

节点、格式菜单和嵌入块会成为界面主角。丰富不等于适合，也可能把注意力从写句子带到选节点。

好看程度：先证明结构是用户需要，不要让 UI 替用户决定作品结构。

Fountain 解析器

它没有真正的写作界面

解析器最多提供场景列表、角色统计或定位提示。它是后台读文本的助手，不应被包装成新的编辑器。

好看程度：取决于外层界面，解析器本身不负责审美。

视觉参考判断：neobrutalism.dev 的粗边框、硬阴影、高对比强调色和模块化组件，适合做 Next Story 的“工具诚实感”：按钮像按钮，面板边界清楚，重要动作一眼可见。建议只局部吸收，用在 AI 面板、状态标签和实验性原型；正文写作区仍保持低干扰的浅色稿纸感。报告本身保留出版物的留白和打印稳定性，不全盘改成高饱和、重阴影风格。

候选方向	用户看到的界面	剧本写作匹配度	视觉建议
原生 textarea	连续稿纸、光标、选区	高	低干扰；把层次放在布局和字体上
轻量增强	稿纸加少量工具栏/预览	中高	只留必要动作，避免工具栏变主角
CodeMirror 6	可定制的专业线性编辑器	中高	做成安静写作面，不照搬代码 IDE
Monaco	IDE 式编辑器与状态栏	中	明确需要 IDE 能力时才值得
结构化编辑器	节点、格式、嵌入和菜单	中低	先证明结构是用户需要
解析器	场景列表、统计、定位提示	辅助	放在侧栏或临时面板，不能覆盖原文

视觉评价是基于公开项目定位和典型能力的工程判断，不是对每个项目当前默认主题的截图评分。真实集成前仍需做同一内容、同一字号、同一窗口尺寸的对照原型。

07 / Next Story 适配分析

事实源

草稿本和正文本是纯文本文件。当前编辑器的保存接口同时写入两个本子，作品内容事实来自用户保存的文字，而不是 AI 面板、解析树或富文本 JSON。

选区快照

用户点击入口时冻结本子类型、原文和起止位置。候选编辑器若改变 selection 表达，必须在请求前建立可靠的 offset 映射，并在文本变化后继续锚定冻结内容。

桌面边界

Tauri 将 HTML/CSS/TypeScript 放进 WebView。worker、字体、剪贴板、composition、滚动容器和大文档渲染都不能凭浏览器演示推断为可用。

工程建议：下一步只做一个小型对照原型：原生 textarea 与 CodeMirror 6 各实现同一套“选区冻结、复制、保存、AI 面板只读”流程。若原生已经通过测试，不要为了“编辑器更专业”引入结构化迁移。

决策顺序

- 1. 先保留原生 textarea，补足实际阻塞写作的反馈。
- 2. 如果出现可复现的线性编辑痛点，优先验证 CodeMirror 6。
- 3. 解析器另行作为只读索引实验，不和编辑器迁移绑在一起。
- 4. 只有作品事实源明确需要结构化节点时，才开启结构化编辑器 change。

o8 / 待实测清单

实验	方法	通过条件	失败后的影响
中文输入法 composition	拼音未提交、候选词、删除和中英切换各输入一轮	文字不重复、不丢失，选区入口不提前冻结	暂缓迁移；原生路径保留
选区冻结	触发后修改 textarea，再提交 AI 请求	请求使用冻结原文，不读取修改后的实时选区	违反当前 AI 合同，候选不可用
复制粘贴	纯文本、跨编辑器、含换行和全角字符往返	保存文本与用户粘贴内容一致	需要额外转换层或放弃候选
长文本	逐步加载 1 万、5 万、10 万字并滚动、搜索	输入和选区响应仍可接受，未出现明显卡顿	评估线性编辑器；不直接跳结构化
Tauri WebView	生产构建而非开发服务器，重复打开/关闭面板	无 worker、资源、焦点和滚动异常	只接受已解决的问题，不凭文档判断

实验	方法	通过条件	失败后的影响
Fountain 解析	中文场景、对白、空行、异常标记和未完成段落	解析失败不修改原文，能返回可定位范围	解析器只作为实验，不进入主路径

这些是原型验收项，不是已经完成的产品测试。报告本身没有宣称任何候选已通过。

09 / 来源附录

以下链接是候选项目的官方入口。许可证、版本和发布时间需要在决定采用前按制作日 npm 注册表或仓库锁定；本报告不以搜索摘要代替包元数据。

- [textarea-markdown-editor / npm](#)
- [textarea-markdown-editor / GitHub](#)
- [headless-mde / npm](#)
- [OverType / GitHub](#)
- [CodeMirror 官方文档](#)
- [CodeMirror / GitHub](#)
- [Monaco Editor / GitHub](#)
- [Monaco Editor / npm](#)
- [Lexical 官方文档](#)
- [ProseMirror 官方站点](#)
- [ProseMirror / GitHub](#)
- [Tiptap 官方文档](#)
- [Slate / GitHub](#)
- [Quill 官方站点](#)
- [fountain-js / GitHub](#)
- [fountain-js / npm](#)
- [screenplay-js / GitHub](#)
- [screenplay-js / npm](#)
- [Next Story 项目入口（如可访问）](#)

阅读提示：“仓库归档”是仓库级信号，不等于每个功能模块都停止维护；“MIT/BSD”也应以其具体发布包中的 LICENSE 和 npm 元数据为准。采用前必须在独立 change 中重新核对。

Next Story · 开源编辑器与剧本解析方案调研 · 2026-08-08

本报告只提供判断材料，不替创作者或产品团队决定故事方向，也不构成任何开源项目的采用承诺。