

Estados de una actividad

Cuando un usuario navega por tu app, sale de ella y vuelve a entrar, las **instancias de Activity de tu app pasan por diferentes estados de su ciclo de vida**.

La clase Activity proporciona una serie de devoluciones de llamada que informan a la actividad cuando cambia un estado o que el sistema crea, detiene o reanuda una actividad, o destruye el proceso en el que reside la actividad.

Dentro de los métodos de devolución de llamada de ciclo de vida, puedes declarar el comportamiento que tendrá tu actividad cuando el usuario la abandone y la reanude.

Por ejemplo, si estás creando un reproductor de vídeo en streaming, puedes pausar el vídeo y cancelar la conexión de red cuando el usuario cambia a otra aplicación. Cuando el usuario regresa, puedes volver a conectarte a la red y permitir que el usuario reanude el vídeo desde el mismo lugar.

Para navegar por las transiciones entre las etapas del ciclo de vida de la actividad, la clase Activity proporciona un conjunto básico de seis devoluciones de llamada: **onCreate()**, **onStart()**, **onResume()**, **onPause()**, **onStop()** y **onDestroy()**.

Cuando **abres, minimizas o cierras una pantalla** (Activity), Android llama automáticamente a ciertos **métodos** en este orden:

onCreate() → onStart() → onResume() → (la app está visible y activa)

Y cuando el usuario **sale o cambia de app**:

onPause() → onStop() → (posiblemente) onDestroy()


El sistema invoca cada una de estas devoluciones de llamada cuando la actividad entra en un nuevo estado.

Atención: Android ya trae definidos internamente los métodos del ciclo de vida (onCreate, onStart, onResume, etc.) dentro de la clase Activity (o AppCompatActivity, que hereda de Activity).

Si quieres añadir un comportamiento propio o modificar el funcionamiento por defecto, debes sobrescribir (override) esos métodos en tu clase.

Ejemplo

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main); // Carga el diseño XML
}
```

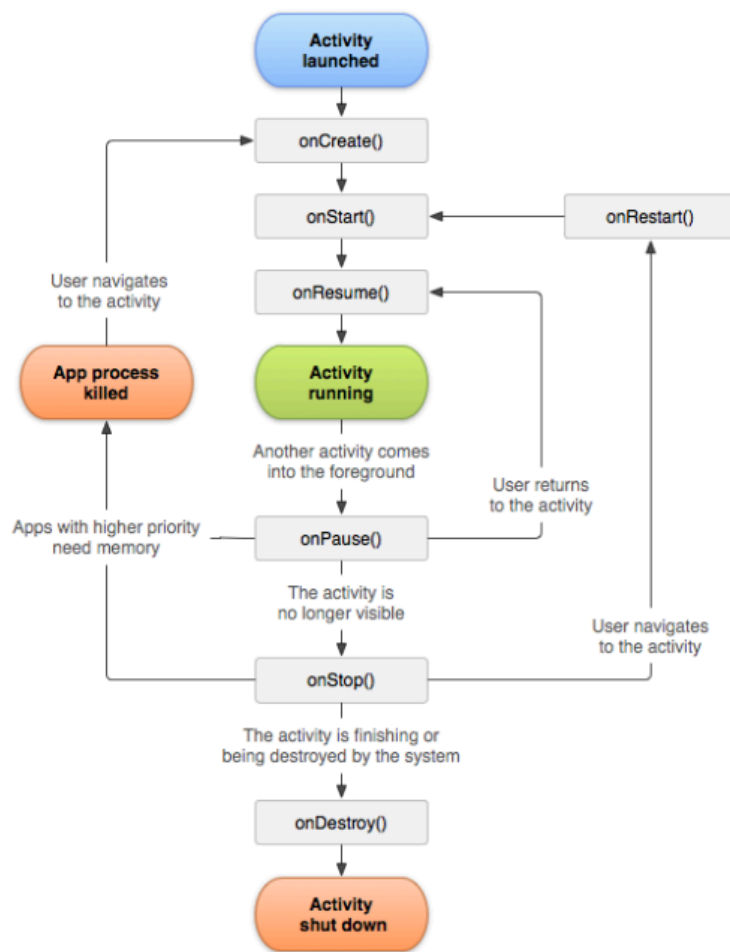

A continuación, veremos los **diferentes métodos**:

1. onCreate()

Se ejecuta cuando se crea por primera vez (por ejemplo, al abrir la app).

Es el “constructor de la pantalla”, carga el diseño y se inicializan las variables.

La aplicación aún no es visible en pantalla, se crea únicamente en memoria.

(*) **Bundle** en Android es un objeto que sirve para guardar y recuperar información (por ejemplo, texto, números, booleanos, etc.) entre distintos momentos del ciclo de vida de tu app.. Piensa como si fuera una “**mochila de datos**”.

2. onStart()

Este método va después de onCreate() y es donde se preparan los recursos, se inician las animaciones, se abren los sensores,...

La aplicación ya es visible para el usuario pero no puede interactuar con ella.

3. onResume()

La app ya está completamente visible y lista para que el usuario interactúe (tocar botones, escribir, etc.).

Se puede reanudar acciones que se habían detenido o que solo deben funcionar cuando el usuario está usando la app como música, audio o sensores,... y se empiezan a recibir datos en tiempo real.

El usuario ya puede tocar, escribir, pulsar botones, etc.

4. onPause()

Cuando la app pierde el foco temporalmente (por ejemplo, el usuario abre otra app o llega una llamada, bloquea la pantalla).

Se pausan las animaciones, música o vídeos y se guardan los datos importantes por si el usuario no vuelve a la aplicación.

5. onStop()

La aplicación ya no es visible porque el usuario ha minimizado la app o ha abierto otra app en ese momento.

En este momento se liberan recursos pesados (sensores, cámara, conexiones) y se guardan estado en disco.

6. onDestroy()

Cuando el sistema destruye la Activity porque el usuario la cerró o el sistema necesita memoria.

Se liberan todos los recursos y se cierran conexiones y threads.

Fuente: [Ciclo de vida de la actividad](#)