



**POLITÉCNICO
ESTELLA**

ASIGNATURA: DESARROLLO WEB

**GRADO SUPERIOR EN DESARROLLO DE
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA**

DW07 TAREA 6

Presentado por: Eugen Moga

Fecha: 08/03/2026


ÍNDICE

Contexto y creación de agenda.php	1
Validación 1	3
Validación 2	3
Validación 3	4
Validación 4	4
Código PHP dentro del html	5


Contexto y creación de agenda.php

En la maquina virtual y dentro de Equipo/var/www/html/ creo la carpeta Tarea06.


Abro Visual Studio Code y creo el archivo agenda.php

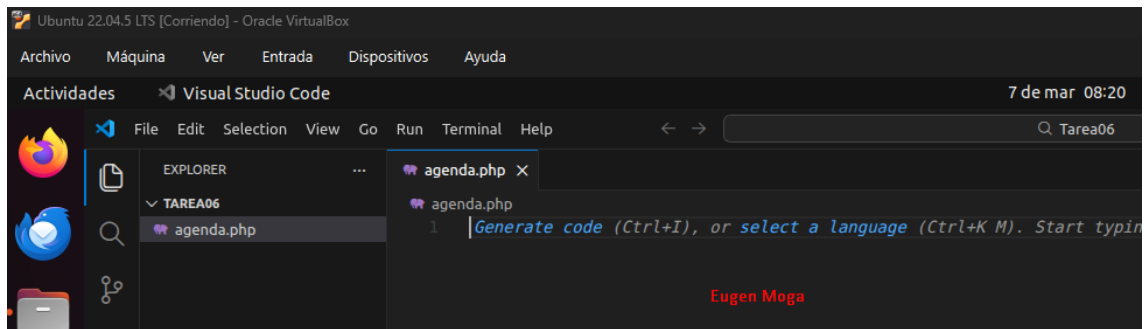

Creo la estructura html con las etiquetas h1, h2, y el formulario.

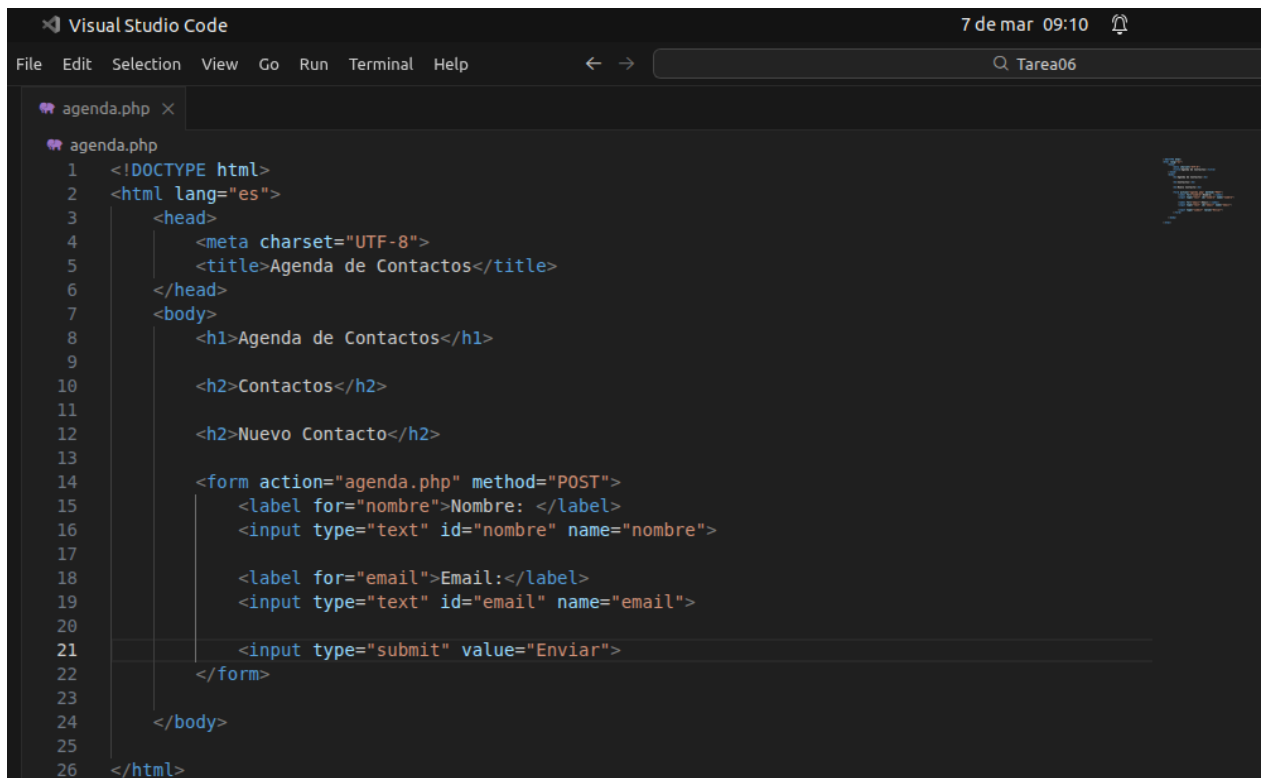


Con `session_start()`; inicio la sesión para poder guardar datos entre las diferentes peticiones que se van a realizar en la sesión.

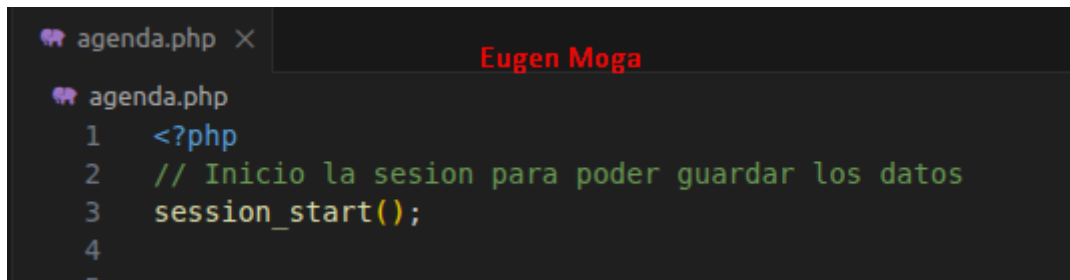

```
agenda.php X Eugen Moga
agenda.php
1  <?php
2  // Inicio la sesion para poder guardar los datos
3  session_start();
4
```

`$_SESSION` es un array especial que PHP mantiene vivo durante toda la sesión del usuario. Lo utilizo para comprobar si el array 'contactos' esta creado. Si no esta creado lo creo vacío.


Tambien creo la variable `$mensaje` para guardar los mensajes que voy a mostrar al usuario.

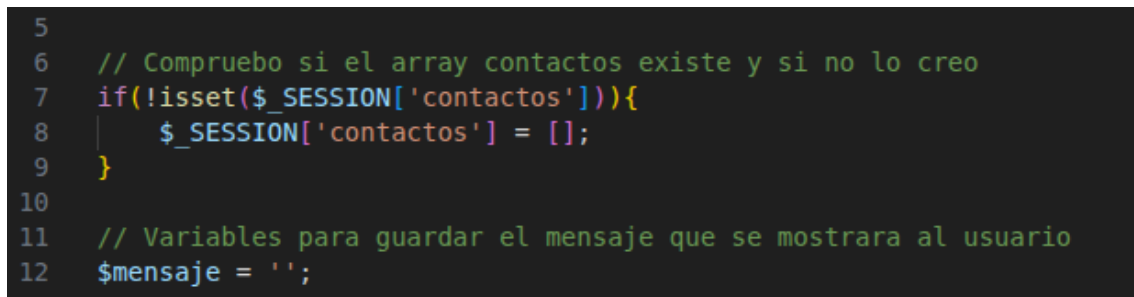

```
5
6  // Compruebo si el array contactos existe y si no lo creo
7  if(!isset($_SESSION['contactos'])){
8      $_SESSION['contactos'] = [];
9  }
10
11 // Variables para guardar el mensaje que se mostrara al usuario
12 $mensaje = '';
```

El procesamiento del formulario lo he pensado de la siguiente forma: cuando pulso el botón Enviar el navegador hace una petición POST a esta misma página. Y PHP detecta esto con `$_SERVER['REQUEST_METHOD']` y los datos llegan en el array `$_POST`

Entonces hago la comprobación que si el servidor `REQUEST_METHOD` es igual a `POST` recojo los valores en sus respectivos variables nombre y email.

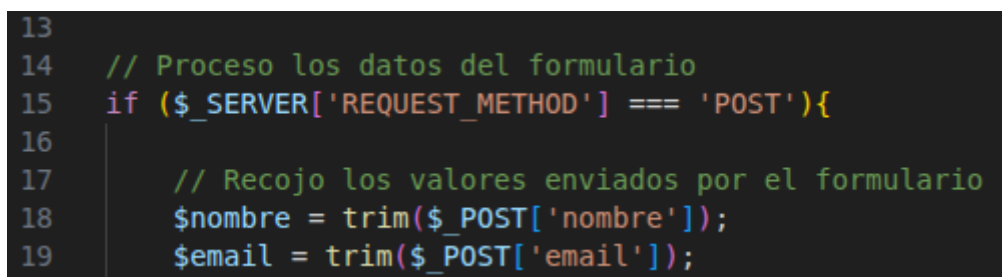

```
13
14 // Proceso los datos del formulario
15 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST'){
16
17     // Recojo los valores enviados por el formulario
18     $nombre = trim($_POST['nombre']);
19     $email = trim($_POST['email']);
```

Ahora que tengo los valores del formulario paso a hacer las validaciones.

Validación 1

Si el nombre está vacío: muestro un mensaje de error y especifico que se debe introducir un nombre.

```
20
21 // Validacion 1: Nombre es obligatorio
22 if ($nombre === ''){
23     $mensaje = 'Error: El nombre es obligatorio.';
24 }
```

Validación 2

En esta parte tengo que mencionar que el array asociativo 'contactos' guarda 2 valores nombre y email. Pero a su vez nombre hace de llave o key en el array.

En este caso declaro un variable \$existe y compruebo si el nombre existe dentro del array 'contactos' guardado el valor verdadero o falso en la variable \$existe.

Entonces hago la comprobación si el nombre existe y el email no está vacío (o hay email) entonces actualizo el contacto con el nuevo email.

```
24
25 }else{
26
27     // Compruebo si el nombre existe
28     $existe = array_key_exists($nombre, $_SESSION['contactos']);
29
30     // Validacion 2: El nombre existe y hay correo > Actualizar
31     if ($existe && $email !== ''){
32         $_SESSION['contactos'][$nombre] = $email;
33         $mensaje = 'Contacto actualizado correctamente.';
34     }
```

Validación 3

Si el nombre existe y el email está vacío con unset elimino el contacto y muestro el mensaje. Contacto eliminado

```
35 // Validacion 3: El nombre existe y el correo esta vacio > Eliminar
36 }elseif ($existe && $email === ''){
37     unset($_SESSION['contactos'][$nombre]);
38     $mensaje = 'Contacto eliminado correctamente.';
39 }
```

Validación 4

Si el nombre no existe y hay email. Lo agrego al array contactos y muestro el mensaje: Contacto añadido correctamente.

```
39
40 // Validacion 4: El nombre no existe y hay correo > Añadir
41 }elseif (!$existe && $email !== ''){
42     $_SESSION['contactos'][$nombre] = $email;
43     $mensaje = 'Contacto añadido correctamente.';
44 }
```

Código PHP dentro del html

Como más arriba he mostrado solo la estructura html ahora voy a enseñar el código php dentro de la estructura html.

Justo debajo del h2 de Contactos muestro la variable \$mensaje.

A continuación, compruebo si el array 'contactos' está vacío. Si este vacío muestro el mensaje (No hay contactos en la agenda)

Si no está vacío con el bucle foreach recorro el array y muestro los contactos en pantalla.

```
48
49 <!DOCTYPE html>
50 <html lang="es">
51   <head>
52     <meta charset="UTF-8">
53     <title>Agenda de Contactos</title>
54   </head>
55   <body>
56     <h1>Agenda de Contactos</h1>
57
58     <h2>Contactos</h2>
59
60     <?php
61       if ($mensaje !== ''){
62         echo $mensaje;
63       }
64     ?>
65
66     <?php
67       // Compruebo si el array contactos esta vacio
68       if (empty($_SESSION['contactos'])){
69         echo '<p> No hay contactos en la agenda. </p>';
70       }else {
71         // Si hay contactos recorro el array y los muestro
72         foreach($_SESSION['contactos'] as $nombre => $email){
73           echo '<p>' . $nombre . '-' . $email . '</p>';
74         }
75       }
76     ?>
77
78     <h2>Nuevo Contacto</h2>
```

Eugen Moga