Configuración tnsnames

Base de Datos Oracle 19c




Versión 1.0

Pasos para configurar tnsnames

1. Ir al directorio donde se encuentra el archivo tnsnames
   Ejemplo:

   C:\oracle\product\client\19.3.0.0\network\admin

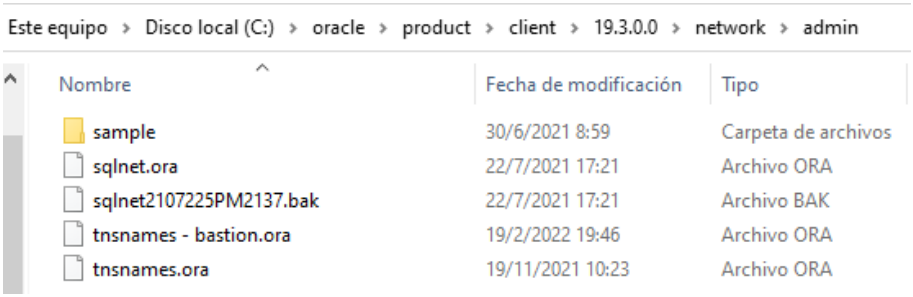


2. Editar el archivo tnanames y agregar las siguientes cadenas de conexión

```
DEV19C_BGCOREDB=
 (DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 172.26.61.160)(PORT = 1521))
  (CONNECT_DATA =
   (SERVER = DEDICATED)
   (SERVICE_NAME = BGCOREDB)
  )
 )


DEV19C_BGCONTDB=
 (DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 172.26.61.160)(PORT = 1521))
  (CONNECT_DATA =
   (SERVER = DEDICATED)
   (SERVICE_NAME = BGCONTDB)
  )
 )
```

3. Realizar la conexión con SQL Developer
   NOTA: Colocar el usuario correspondiente del ambiente de desarrollo

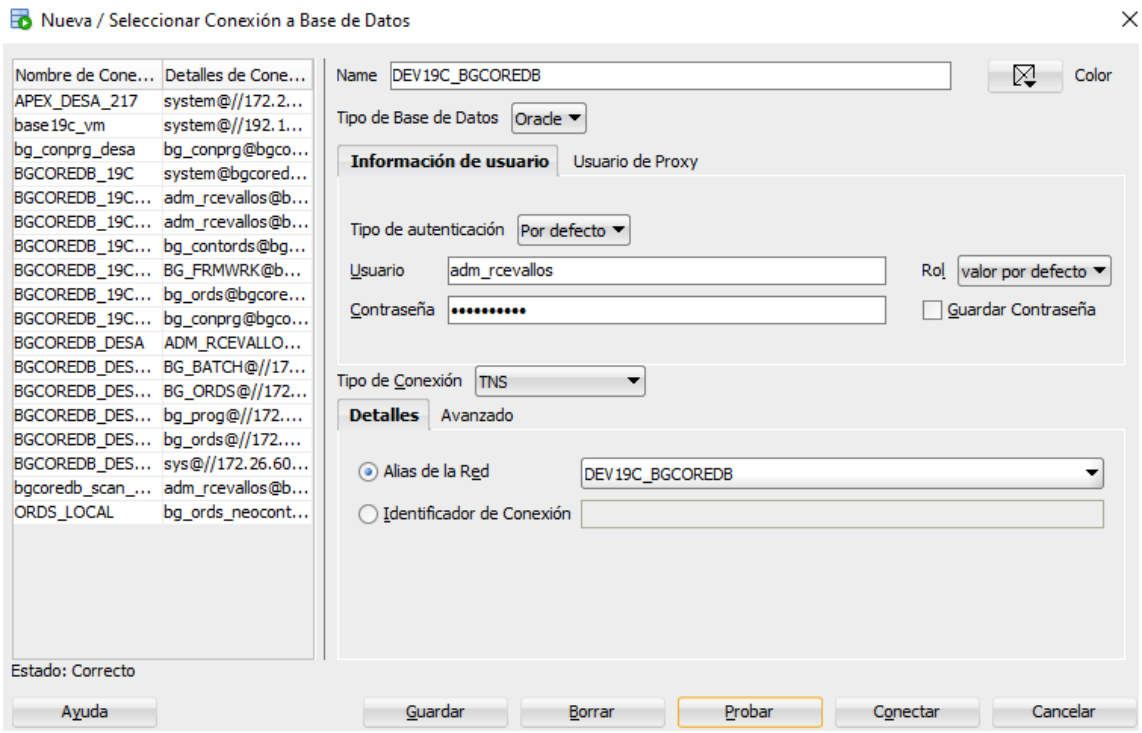

Observación: Se debe utilizar el string de conexión según la necesidad.

BGCOREDB → Base de datos del core
BGCONTDB → Base de datos de neocont

4. Si presentan algún error de conexión realizar la siguiente validación y reportar por correo.

   telnet 172.26.61.160 1521

