Contenido

Laboratorio 0 2
Aprovisione un espacio de trabajo de Azure Databricks Premium 2
Tarea 1: Abrir Azure Cloud Shell 2
Tarea 2: Ejecutar el script de aprovisionamiento 2
Tarea 3: Abrir el espacio de trabajo de Azure Databricks 2
Laboratorio 1 5
Ejercicio 1: Navegar por la interfaz de usuario del espacio de trabajo de Azure Databricks 5
Tarea 1: Explorar la barra lateral del espacio de trabajo 5
Tarea 2: Explorar el código Genie 7
Tarea 3: Cargar un conjunto de datos de transporte de ejemplo 7
Importar el cuaderno de laboratorio 10

Laboratorio 0

Aprovisione un espacio de trabajo de Azure Databricks Premium

Tarea 1: Abrir Azure Cloud Shell

Iniciamos sesión en azre y iniciamos una powe Shell una vez iniciada ejecutamos el siguiente comando par descargar el script de aprovisionamiento

Tarea 2: Ejecutar el script de aprovisionamiento

```
isaac [ ~ ]$ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/MicrosoftLearning/DP-750T00-Implement-Data-Engineering-Solutions-using-Azure-Databricks/refs/heads/main/Instructions/Labs/00-setup.sh | bash
```

Esto tardara unos 5 minutos


```
isaac [ ~ ]$ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/MicrosoftLearning/DP-750T00-Implement-Data-Engineering-Solutions-using-Azure-Databricks/refs/heads/main/Instructions/Labs/00-setup.sh | bash
Installing az databricks extension...
Registering Microsoft.Databricks resource provider...
```

Una vez finalizada la descarga nos saldrá esto

```
}
¡Éxito! Espacio de trabajo creado en la región: germanywestcentral
isaac [ ~ ]$
```

Tarea 3: Abrir el espacio de trabajo de Azure Databricks


Cerramos la consola y en la barra de búsqueda buscamos azure databricks y lo abrimos

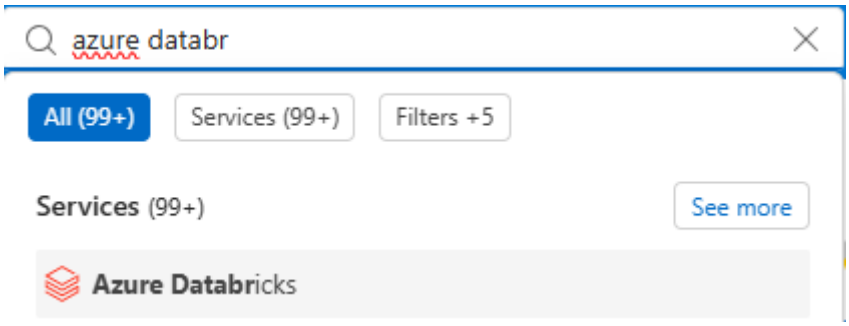


Al entrar veremos unn espacio de trabajo llamado adp-dp750



Pulsamos en ella y selecionamos en iniciar espacio

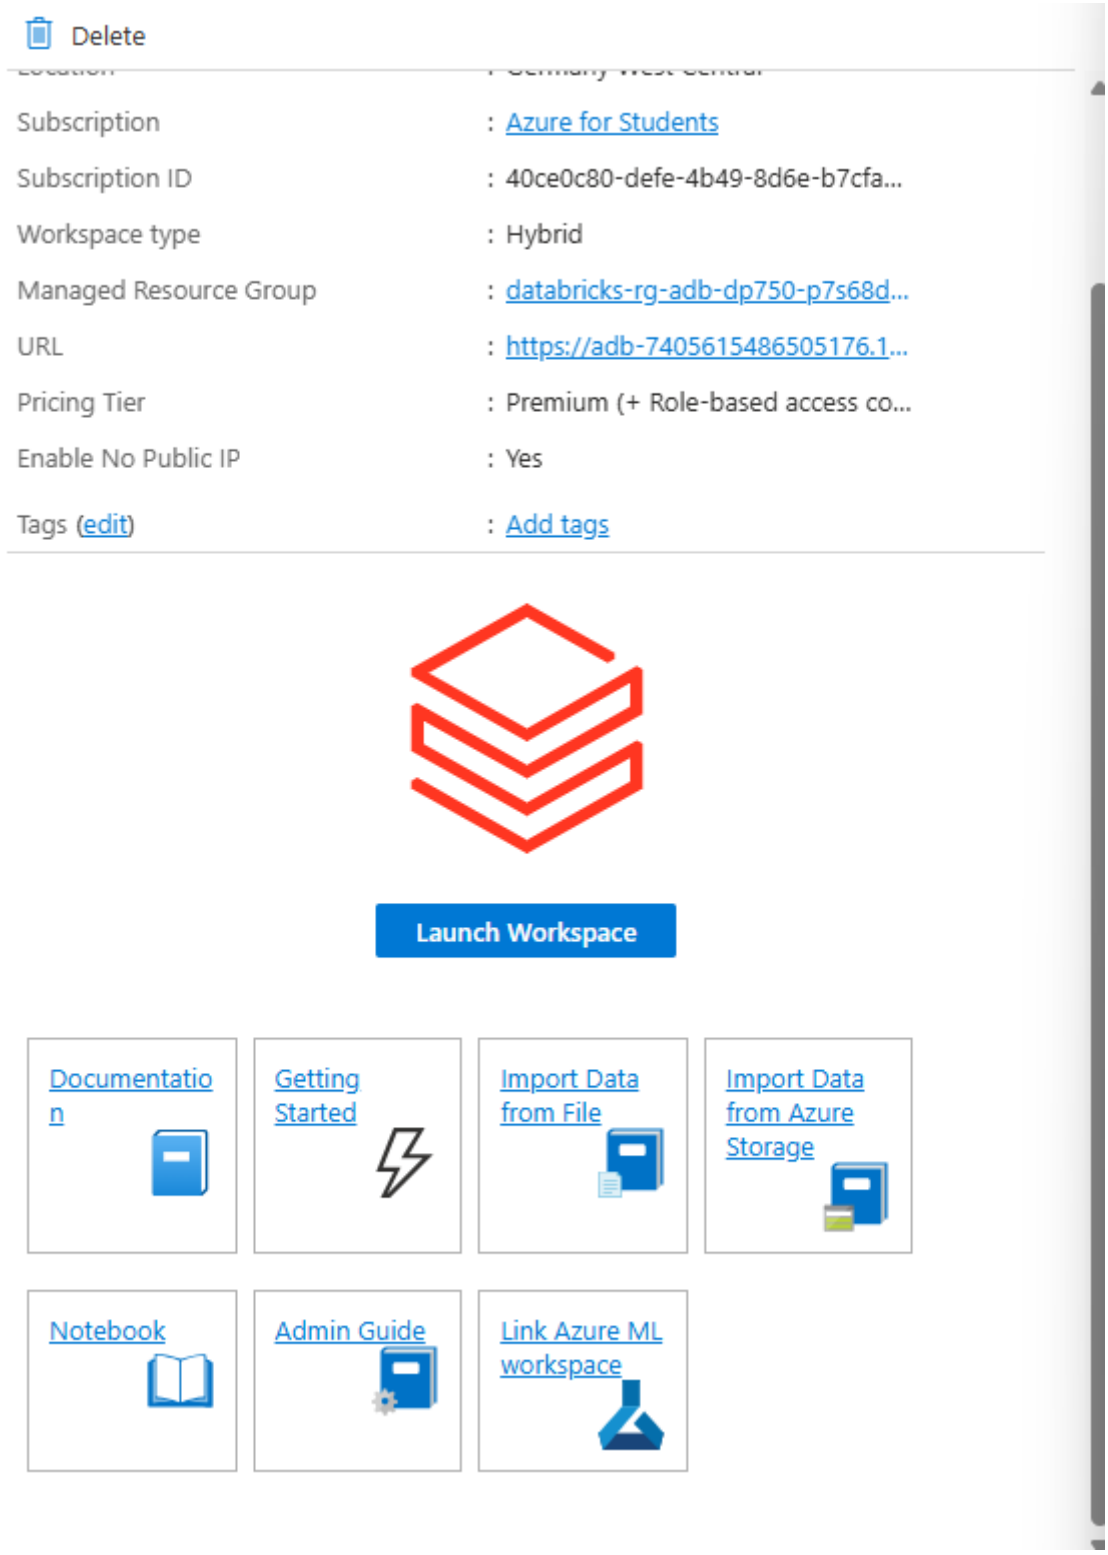

Lo que nos lo abrirá en una pestaña nueva

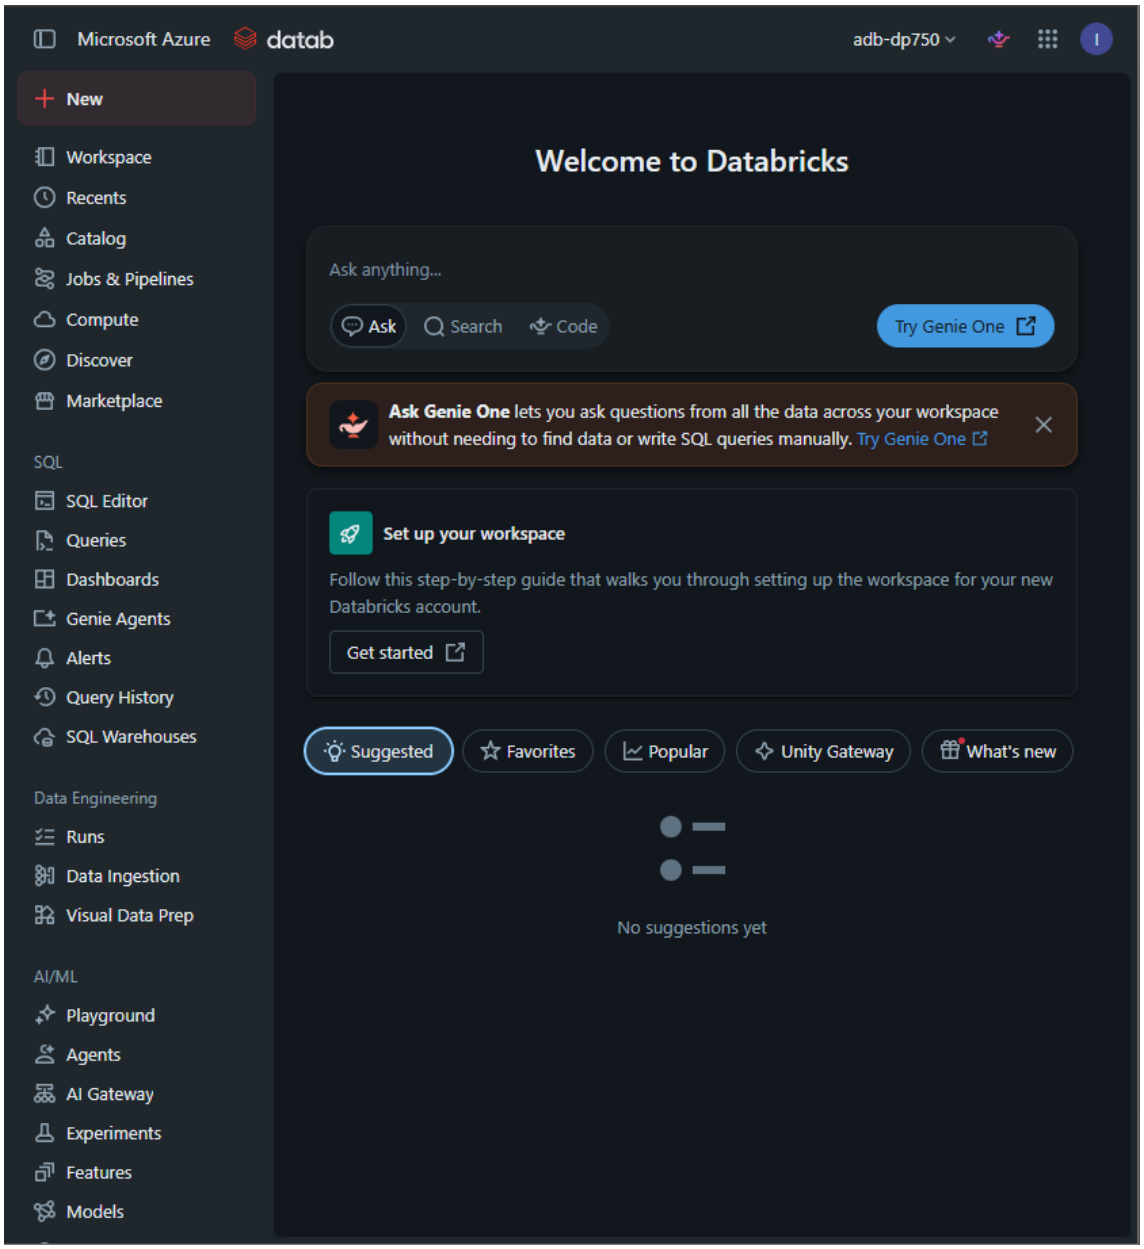


Laboratorio 1

Ejercicio 1: Navegar por la interfaz de usuario del espacio de trabajo de Azure Databricks

Tarea 1: Explorar la barra lateral del espacio de trabajo

Observamos la barra de opciones de la zona lateral

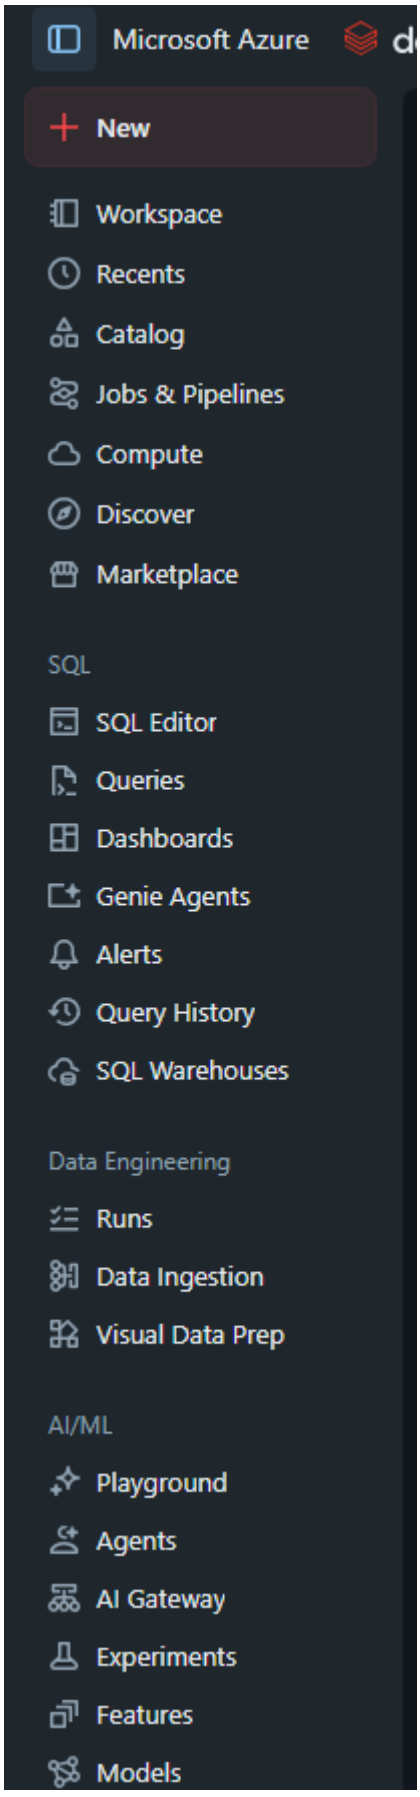

Microsoft Azure
New
Workspace
Recents
Catalog
Jobs & Pipelines
Compute
Discover
Marketplace
SQL
SQL Editor
Queries
Dashboards
Genie Agents
Alerts
Query History
SQL Warehouses
Data Engineering
Runs
Data Ingestion
Visual Data Prep
AI/ML
Playground
Agents
AI Gateway
Experiments
Features
Models

Tarea 2: Explorar el código Genie

Buscamos el icono de genie code y lo pulsamos




En el cuadro de texto escribimos esto

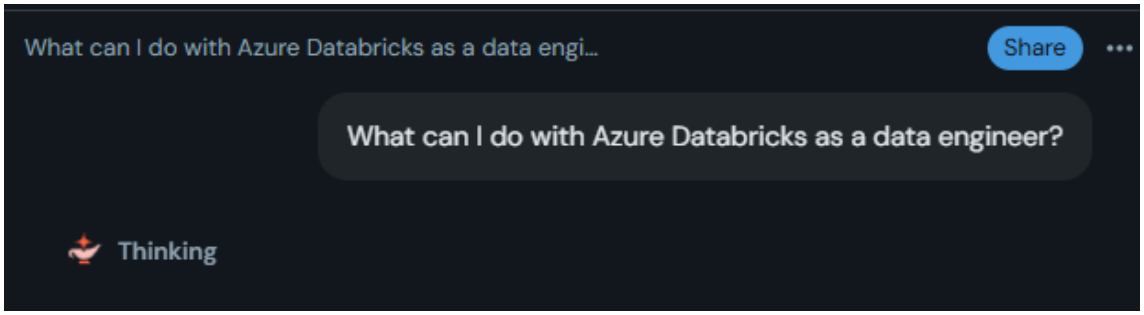


Esto en unos segundos nos dará unos resultados

Tarea 3: Cargar un conjunto de datos de transporte de ejemplo


En la barra lateral de databricks hacemos click en catalogo y le damos a crear volumen y lo llamamos lab_data

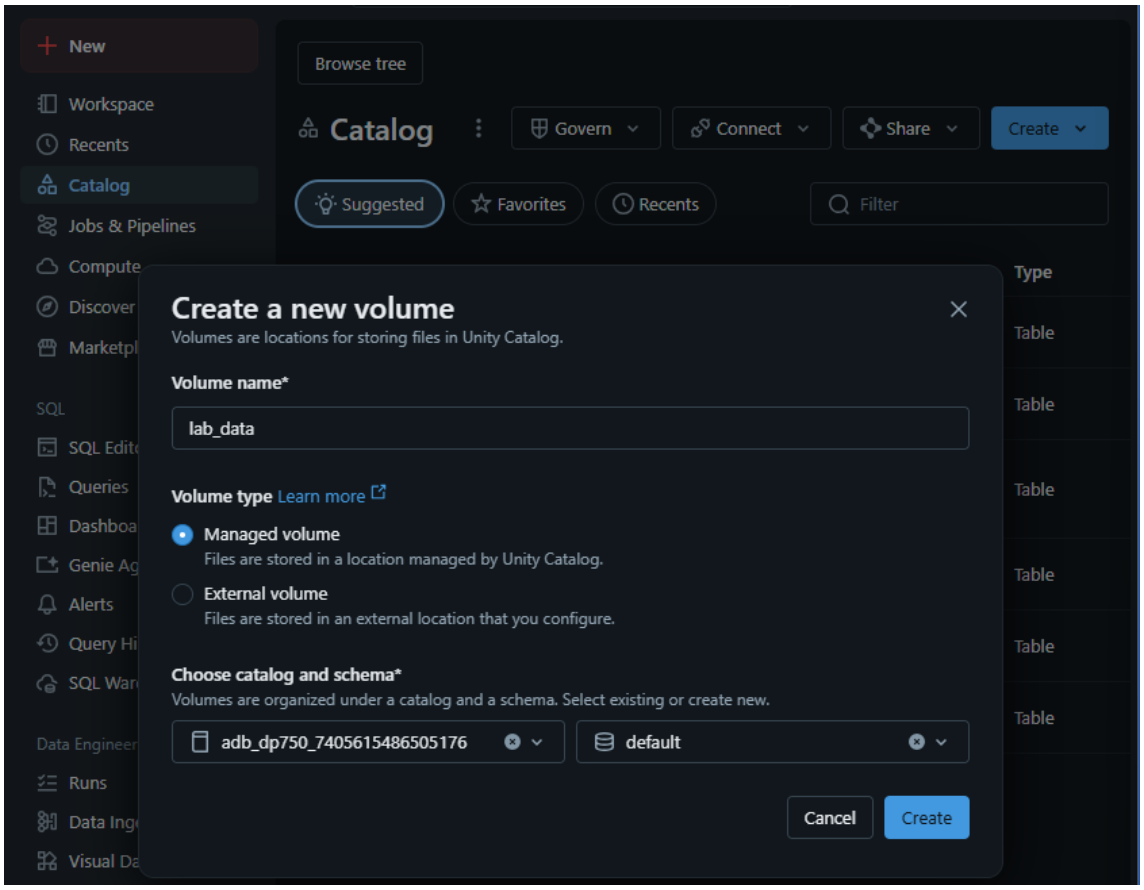

Una vez creado en la barra lateral del espacio de trabajo hacemos click en nuevo y agregar o cargar datos

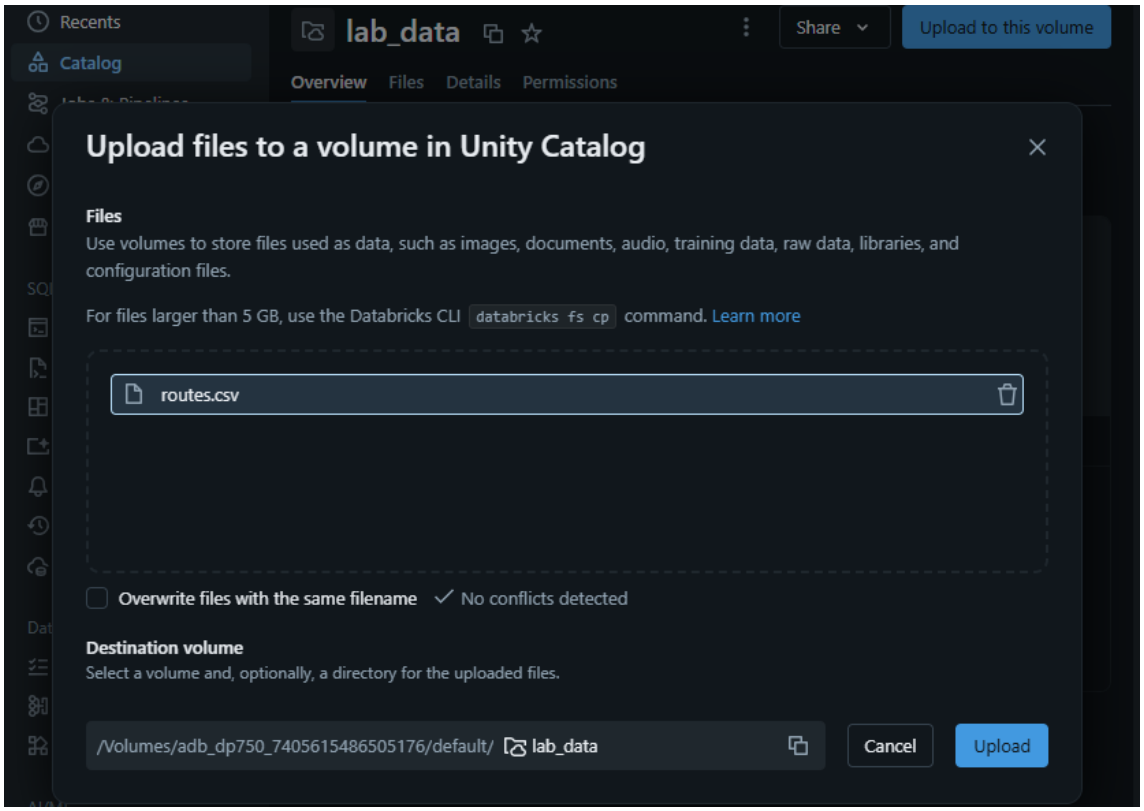


Comprobamos que el csv este presente

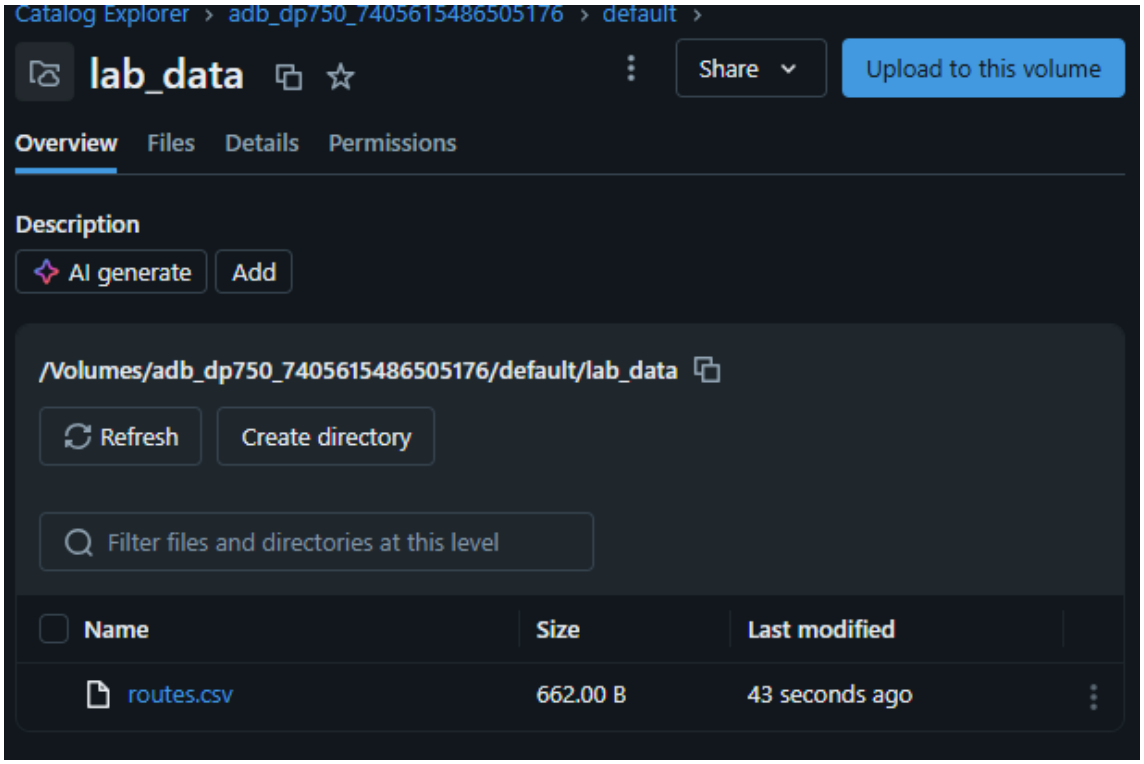


Importar el cuaderno de laboratorio

En la barra lateral seleccionamos workspace y navegamos hasta la carpeta en la que se almacenara el lab

Y importamos el archivo

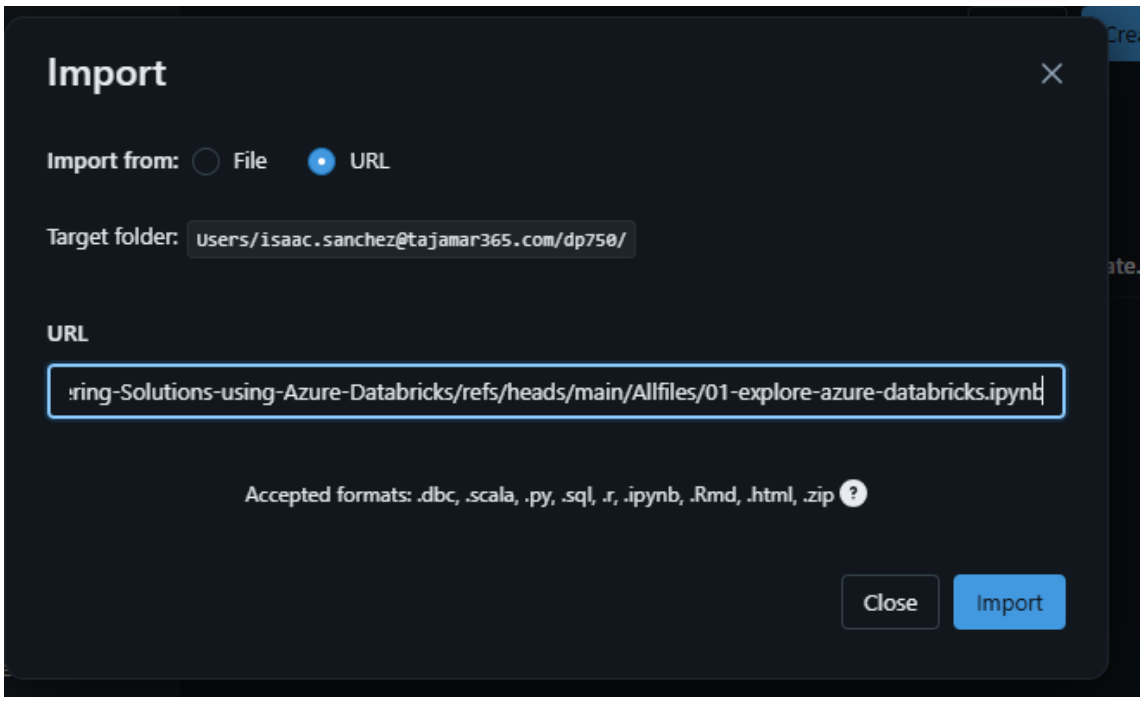

Tras esto se nos abrirá el cuaderno

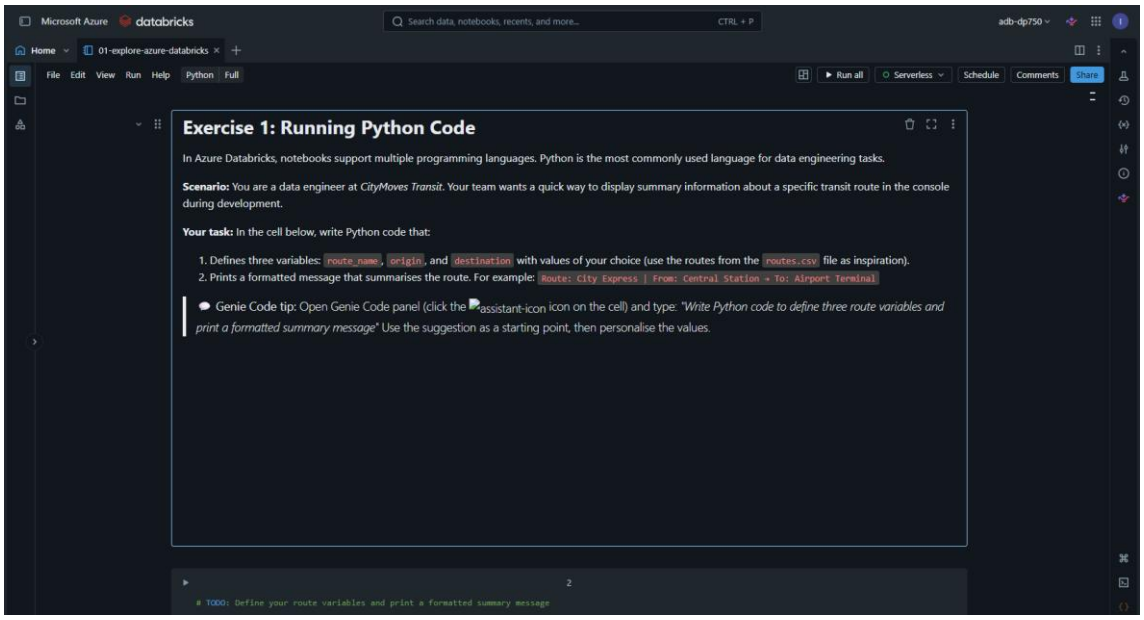
Microsoft Azure
databricks
Search data, notebooks, recents, and more...
CTRL + P
adb-dp750
Home
01-explore-azure-databricks
File Edit View Run Help
Python
Full
Run all
Serverless
Schedule
Comments
Share
Exercise 1: Running Python Code
In Azure Databricks, notebooks support multiple programming languages. Python is the most commonly used language for data engineering tasks.
Scenario: You are a data engineer at CityMoves Transit. Your team wants a quick way to display summary information about a specific transit route in the console during development.
Your task: In the cell below, write Python code that:
1. Defines three variables: route_name, origin, and destination with values of your choice (use the routes from the routes.csv file as inspiration).
2. Prints a formatted message that summarises the route. For example: Route: City Express | From: Central Station → To: Airport Terminal
Genie Code tip: Open Genie Code panel (click the assistant-icon icon on the cell) and type: "Write Python code to define three route variables and print a formatted summary message" Use the suggestion as a starting point, then personalise the values.
2
TODO: Define your route variables and print a formatted summary message