


Contenido

No se encontraron entradas de tabla de contenido.

Conéctate con AdventureWorksLT

Copie y pegue el siguiente código T-SQL en una nueva ventana de consulta.

Seleccione **Ejecutar** para ejecutar la consulta.

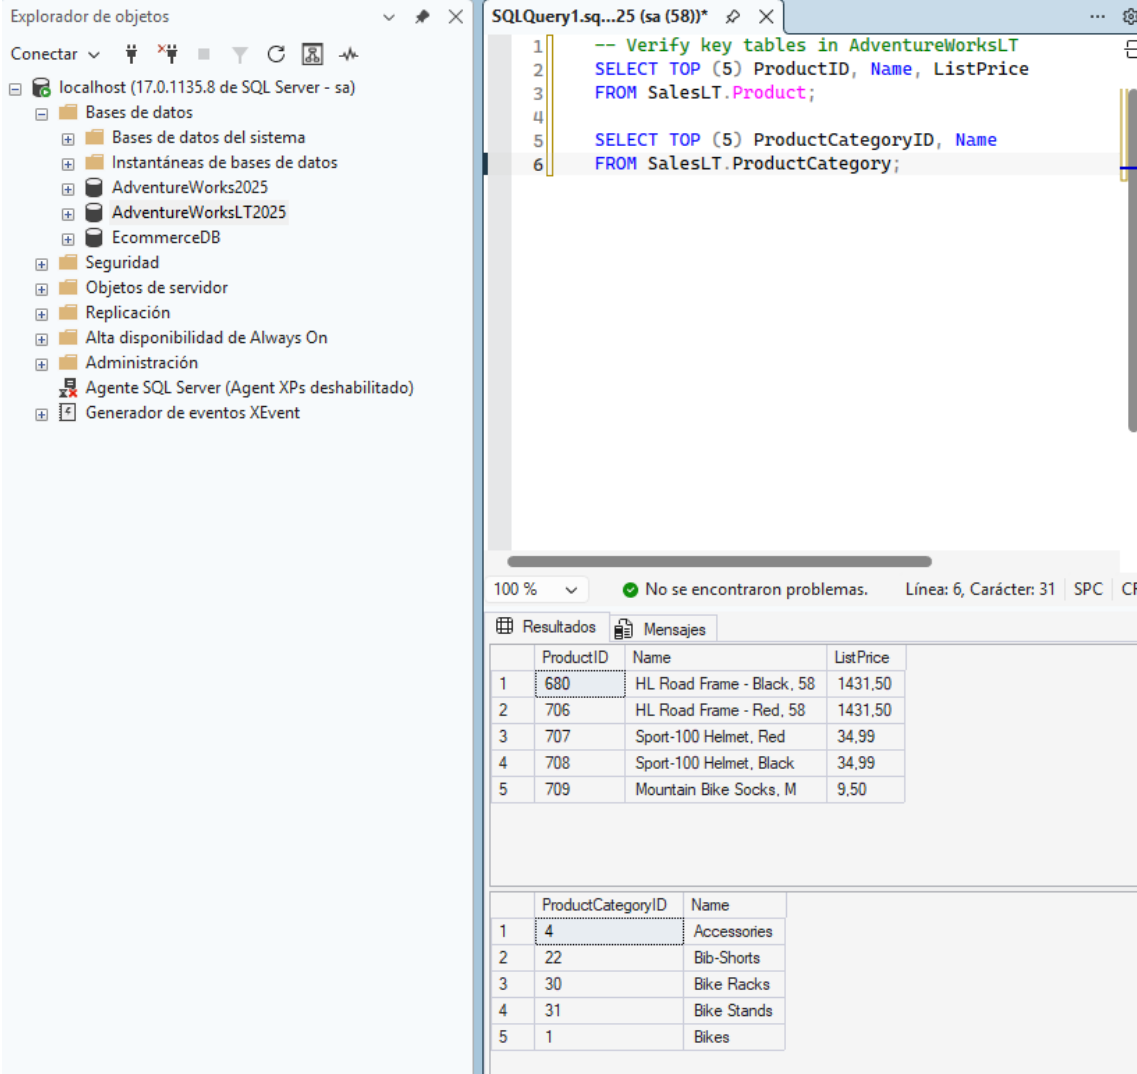

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) pane displays the 'localhost (17.0.1135.8 de SQL Server - sa)' server. Under 'Bases de datos' (Databases), 'AdventureWorksLT2025' is selected. The main pane shows a query window titled 'SQLQuery1.sql...25 (sa (58))'. The query contains two T-SQL statements:

```
-- Verify key tables in AdventureWorksLT
SELECT TOP (5) ProductID, Name, ListPrice
FROM SalesLT.Product;

SELECT TOP (5) ProductCategoryID, Name
FROM SalesLT.ProductCategory;
```


Below the query window, the 'Resultados' (Results) pane shows the output of the queries. The first query returns 5 rows of product data, and the second query returns 5 rows of product category data.

	ProductID	Name	ListPrice
1	680	HL Road Frame - Black, 58	1431,50
2	706	HL Road Frame - Red, 58	1431,50
3	707	Sport-100 Helmet, Red	34,99
4	708	Sport-100 Helmet, Black	34,99
5	709	Mountain Bike Socks, M	9,50


	ProductCategoryID	Name
1	4	Accessories
2	22	Bib-Shorts
3	30	Bike Racks
4	31	Bike Stands
5	1	Bikes

Generar salida JSON a partir de los datos del producto.

Crea un objeto JSON para cada producto.

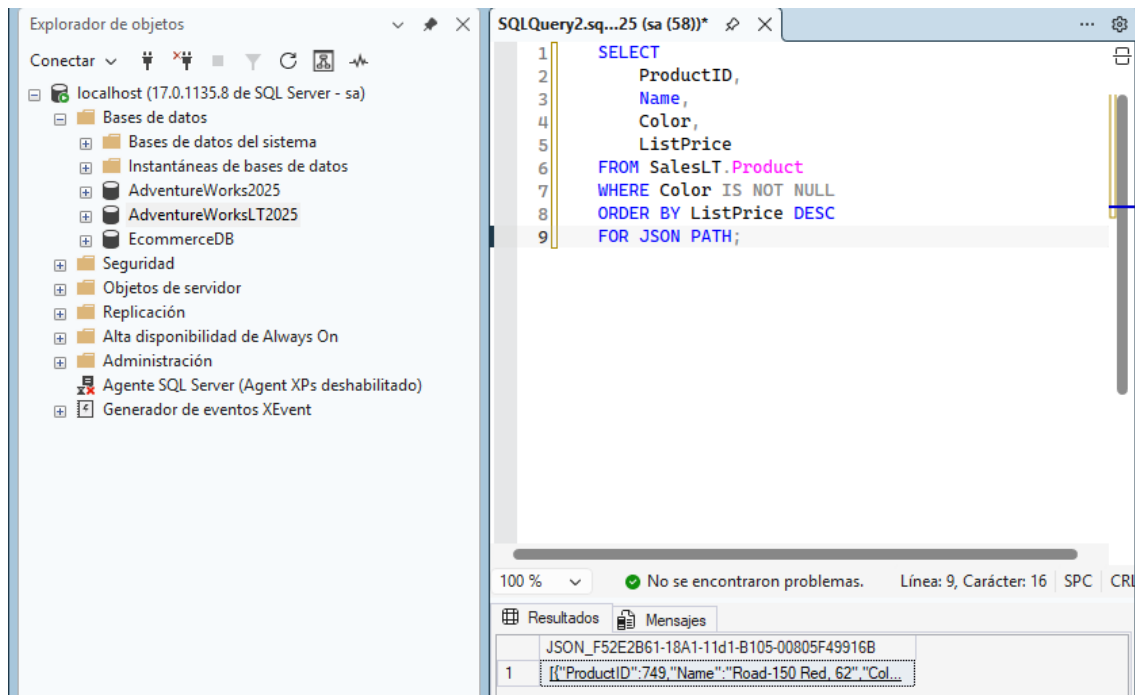

Crea JSON anidado con categorías de productos

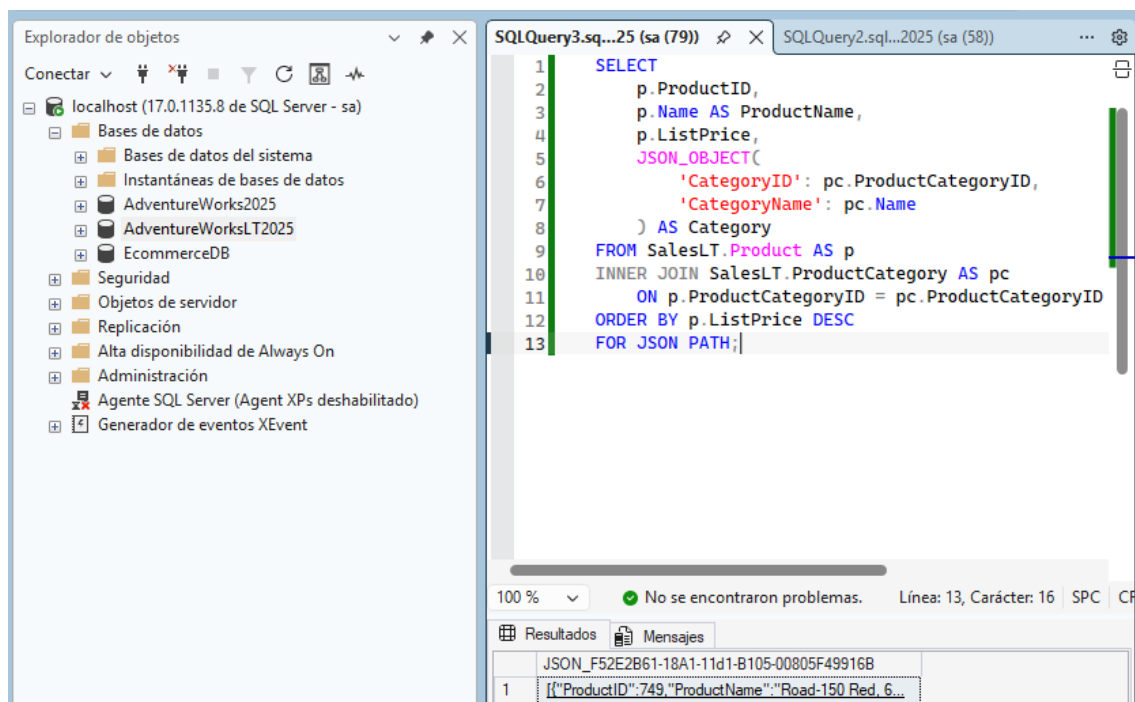

Combinar JSON con una CTE y una función de ventana

Escribe una CTE con clasificación mediante función de ventana

Explorador de objetos

Conectar       

localhost (17.0.1135.8 de SQL Server - sa)

Bases de datos

Bases de datos del sistema

Instantáneas de bases de datos

AdventureWorks2025

AdventureWorksLT2025

EcommerceDB

Seguridad

Objetos de servidor

Replicación

Alta disponibilidad de Always On

Administración

Agente SQL Server (Agent XPs deshabilitado)

Generador de eventos XEvent

SQLQuery4.sq...25 (sa (80))*

```
3      p.ProductID,
4      p.Name AS ProductName,
5      pc.Name AS CategoryName,
6      p.ListPrice,
7      ROW_NUMBER() OVER (
8          PARTITION BY pc.ProductCategoryID
9          ORDER BY p.ListPrice DESC
10     ) AS PriceRank
11 FROM SalesLT.Product AS p
12 INNER JOIN SalesLT.ProductCategory AS pc
13     ON p.ProductCategoryID = pc.ProductCategoryID
14 WHERE p.ListPrice > 0
15 )
16 SELECT
17     ProductID,
18     ProductName,
19     CategoryName,
20     ListPrice,
21     PriceRank
22 FROM RankedProducts
23 WHERE PriceRank <= 3
24 ORDER BY CategoryName, PriceRank;
```

100 %  No se encontraron problemas. Línea: 24, Carácter: 35 SPC CP


Resultados

Mensajes

	ProductID	ProductName	CategoryName	ListPrice	PriceRank
1	855	Men's Bib-Shorts, S	Bib-Shorts	89,99	1
2	856	Men's Bib-Shorts, M	Bib-Shorts	89,99	2
3	857	Men's Bib-Shorts, L	Bib-Shorts	89,99	3
4	876	Hitch Rack - 4-Bike	Bike Racks	120,00	1
5	879	All-Purpose Bike Stand	Bike Stands	159,00	1
6	871	Mountain Bottle Cage	Bottles and Cages	9,99	1
7	872	Road Bottle Cage	Bottles and Cages	8,99	2
8	870	Water Bottle - 30 oz.	Bottles and Cages	4,99	3
9	996	HL Bottom Bracket	Bottom Brackets	121,49	1
10	995	ML Bottom Bracket	Bottom Brackets	101,24	2
11	994	LL Bottom Bracket	Bottom Brackets	53,99	3
12	948	Front Brakes	Brakes	106,50	1
13	907	Rear Brakes	Brakes	106,50	2
14	712	AWC Logo Cap	Caps	8,99	1
15	952	Chain	Chains	20,24	1
16	877	Bike Wash - Dissolver	Cleaners	7,95	1
17	951	HL Crankset	Cranksets	404,99	1
18	950	ML Crankset	Cranksets	256,49	2

(17.0 RTM) | sa (80) | AdventureWorksLT2025 | 00:00:00 | Fila: 1, Columna: 1 | 90 filas

Genera los productos clasificados como JSON.

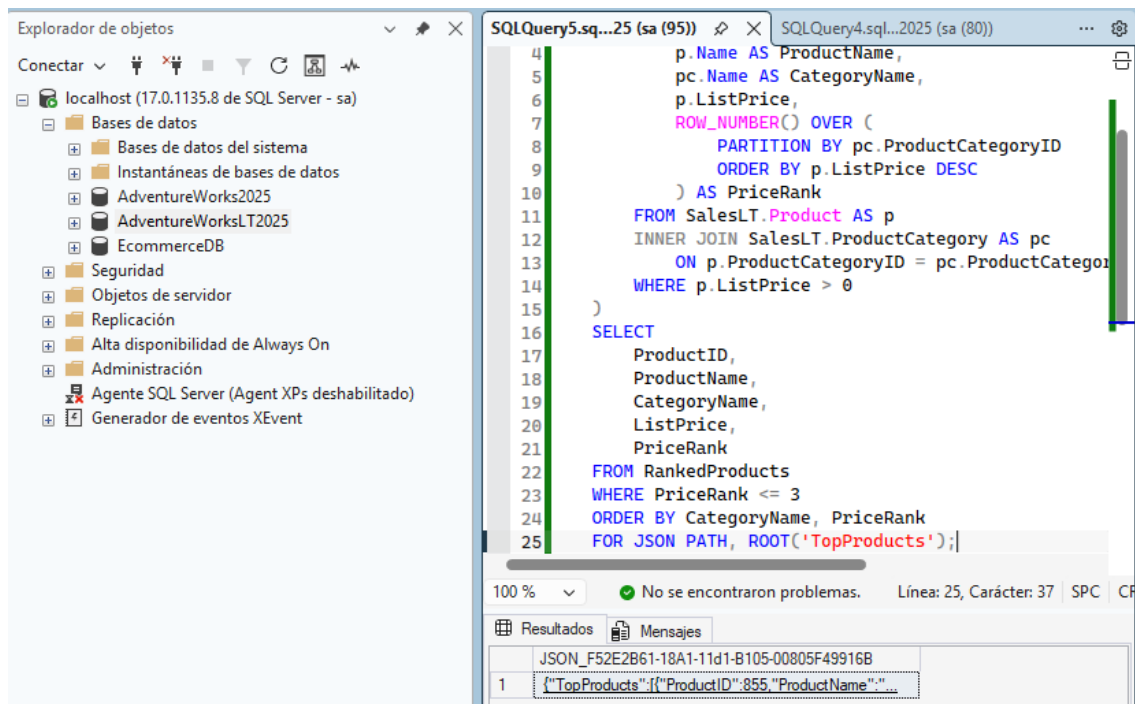

Analizar datos JSON con OPENJSON

Analizar un array JSON y dividirlo en filas.

Explorador de objetos

Conectar

localhost (17.0.1135.8 de SQL Server - sa)

- Bases de datos
 - Bases de datos del sistema
 - Instantáneas de bases de datos
 - AdventureWorks2025
 - AdventureWorksLT2025
 - EcommerceDB
- Seguridad
 - Objetos de servidor
 - Replicación
 - Alta disponibilidad de Always On
 - Administración
 - Agente SQL Server (Agent XPs deshabilitado)
 - Generador de eventos XEvent

SQLQuery6.sql...25 (sa (81))

```
1 DECLARE @ProductUpdates NVARCHAR(MAX) = N'[
2     {"ProductID": 680, "NewPrice": 1250.00},
3     {"ProductID": 706, "NewPrice": 1450.00},
4     {"ProductID": 707, "NewPrice": 38.99}
5 ]';
6
7 SELECT
8     ProductID,
9     NewPrice
10 FROM OPENJSON(@ProductUpdates)
11 WITH (
12     ProductID INT '$.ProductID',
13     NewPrice DECIMAL(10,2) '$.NewPrice'
14 );
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 14, Carácter: 4 SPC CRL

Resultados Mensajes

	ProductID	NewPrice
1	680	1250.00
2	706	1450.00
3	707	38.99

Unir el JSON analizado con los datos existentes

Explorador de objetos

Conectar

localhost (17.0.1135.8 de SQL Server - sa)

- Bases de datos
 - Bases de datos del sistema
 - Instantáneas de bases de datos
 - AdventureWorks2025
 - AdventureWorksLT2025
 - EcommerceDB
- Seguridad
 - Objetos de servidor
 - Replicación
 - Alta disponibilidad de Always On
 - Administración
 - Agente SQL Server (Agent XPs deshabilitado)
 - Generador de eventos XEvent

SQLQuery7.sql...25 (sa (96)) SQLQuery6.sql...2025 (sa (81))

```
1 DECLARE @ProductUpdates NVARCHAR(MAX) = N'[
2     {"ProductID": 680, "NewPrice": 1250.00},
3     {"ProductID": 706, "NewPrice": 1450.00},
4     {"ProductID": 707, "NewPrice": 38.99}
5 ]';
6
7 SELECT
8     p.ProductID,
9     p.Name,
10     p.ListPrice AS CurrentPrice,
11     updates.NewPrice,
12     updates.NewPrice - p.ListPrice AS PriceDifference
13 FROM SalesLT.Product AS p
14 INNER JOIN OPENJSON(@ProductUpdates)
15 WITH (
16     ProductID INT '$.ProductID',
17     NewPrice DECIMAL(10,2) '$.NewPrice'
18 ) AS updates
19 ON p.ProductID = updates.ProductID;
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 19, Carácter: 41 SPC CP

Resultados Mensajes

	ProductID	Name	CurrentPrice	NewPrice	PriceDifference
1	680	HL Road Frame - Black, 58	1431.50	1250.00	-181.5000
2	706	HL Road Frame - Red, 58	1431.50	1450.00	18.5000
3	707	Sport-100 Helmet, Red	34.99	38.99	4.0000