UEM

PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS WEB

CSS – Parte 1

Professor Me. Felippe Fernandes da Silva

ffsilva2@uem.br



Revisão


- Na aula passada vimos:
  - Formulários
  - Input
  - Textares
  - Button
  - Fieldset

CSS

- *Cascade Style Sheets* (CSS) são **folhas de estilos** (Style Sheets)
- Assim como a linguagem HTML, a linguagem CSS é definida pelo W3S
- CSS define como elementos HTML devem ser exibidos

CSS

- Exemplo

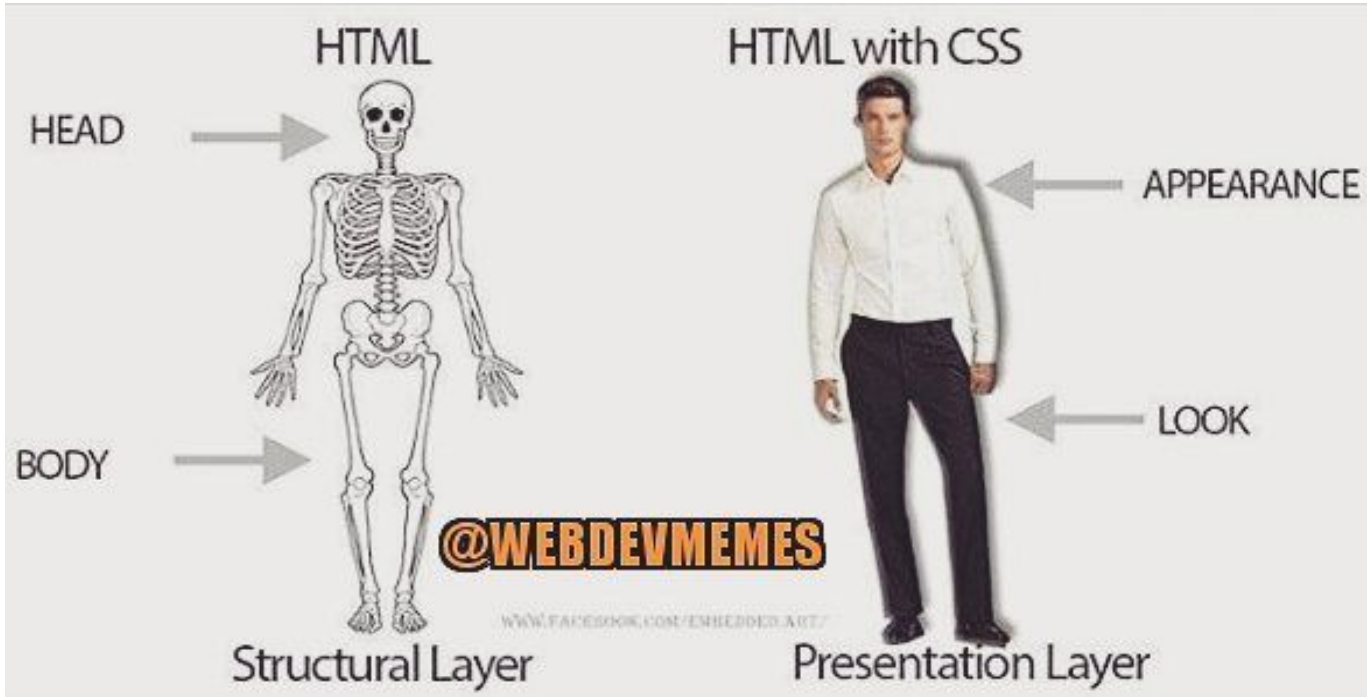
HTML
HTML with CSS
HEAD
BODY
APPEARANCE
LOOK
@WEBDEVMEMES
Structural Layer
Presentation Layer

Sintaxe

- Um conjunto de regras CSS consiste em um **seletor** e um **bloco de declaração:**



- **Seletor** é o elemento HTML que você quer estilizar
- O **bloco de declaração** contém uma ou mais declarações separadas por ponto e vírgula
- Cada declaração inclui um **nome de propriedade** e um **valor** separadas por dois pontos

Seletores

- Os elementos HTML como: **p, h1, body, a, img** e etc são seletores e podem ser utilizados no CSS

```html
<h1>Cabeçalho Estilizado</h1>
```



Código HTML

```css
h1 {
    color: #ff0000;
}
```



Código CSS

CSS interno

- Define-se estilos internos na **seção head** de uma página HTML dentro da tag **<style>**

```
<head>
<style>
 body {background-color: linen; }
 h1   {color: maroon;
       margin-left: 40px; }
</style>
</head>

<body>
<h1> HTML com CSS </h1>
</body>
```

CSS inline (em linha)

- Um estilo inline perde muitas das vantagens de uma folha de estilo (através da mistura de conteúdo com apresentação). Utilize este método com **moderação!**

```
<h1 style="color:blue;margin-left:30px;">CSS inline.</h1>
```

- Ele é feito dentro da tag, ou seja, deve-se adicionar o atributo style em cada tag.

Background

- Propriedades do fundo de tela (background)
  - Background-color
  - Background-image
  - Background-repeat
  - Background-attachment
  - Backgound-position

background-color

- A cor de página de fundo é definida assim:

```
body { background-color: #b0c4de; }
```

- Para descobrir o código Hexadecimal da cor, pode-se fazer o uso dessa tabela de cores:
  - https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp

background-image

- A propriedade **background-image** é utilizada para definir a imagem de fundo de um elemento HTML
  - url('url'): URL da imagem de background

```
body { background-image: url("nomedaimg.jpg");
}
```

background-repeat

- **repeat**
  - Imagem é replicada na horizontal e na vertical (padrão)
- **repeat-x**
  - Imagem é replicada apenas na horizontal
- **repeat-y**
  - Imagem é replicada apenas na vertical
- **no-repeat**
  - A imagem não é replicada

```
body { background-image: url(“bcg.jpg");
       background-repeat: repeat-x;  }
```

background-attachment

- Permite definir qual é o comportamento dos backgrounds em relação a rolagem do conteúdo
- **Fixed:**
  - O background não acompanha a rolagem do conteúdo

```
background-attachment: fixed;
```

- **Scroll:**
  - O background acompanha a rolagem do conteúdo (padrão)

```
background-attachment: scroll;
```

background-position

- **Left top**
  - Canto superior esquerdo (padrão)
- **Center top**
  - Centralizado horizontalmente no topo
- **Right top**
  - Canto superior direito
- **Left center**
  - Do lado esquerdo centralizado verticalmente
- **Center center**
  - Centralizado horizontalmente e verticalmente

```
body {
 background-image: url(“bcg.jpg");
 background-repeat: no-repeat;
 background-position: right top;
}
```


Cor do texto

- A cor dos textos podem ser formatadas utilizando a propriedade **color**


```
body {
    color: blue;
}
h1 {
    color: #00ff00;
}
h2 {
    color: rgb(255,0,0);
}
```

text-align

- Alinhamento do texto

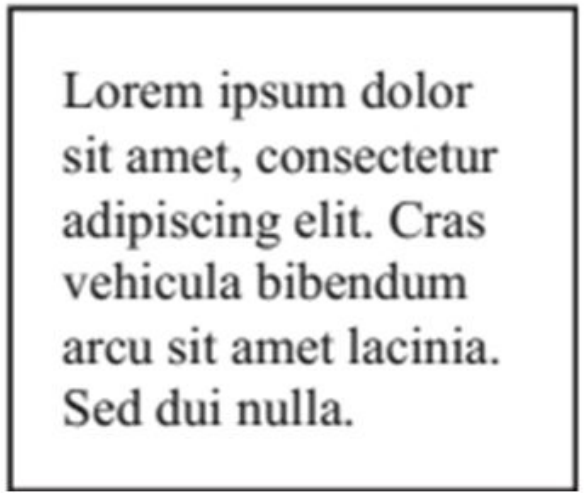



```
text-align: left;
```

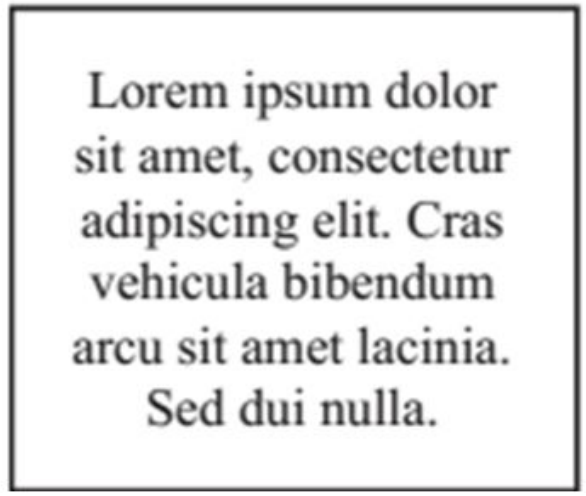



```
text-align: center;
```

text-align

- Alinhamento do texto

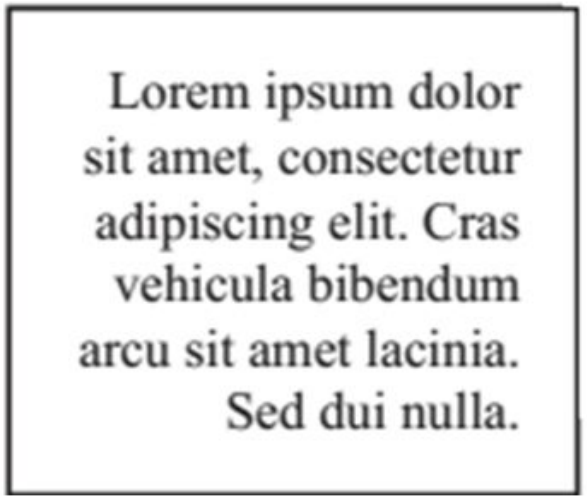


```
text-align: right;
```

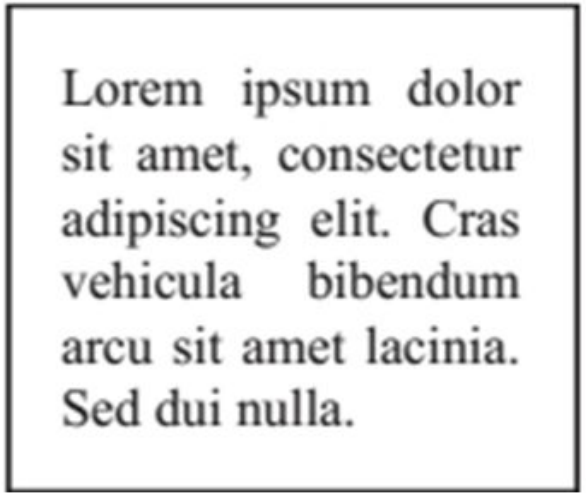


```
text-align: justify;
```

text-decoration

- Decoração dos textos
  - **text-decoration: none;** - Texto sem decoração (padrão)
  - **text-decoration: underline;** - Texto com traço inferior
  - **text-decoration: overline;** - Texto com traço superior
  - **text-decoration: line-through;** - Texto riscado

text-transform

- Transformação dos textos:
  - **text-transform: uppercase;** - Todas as letras em maiúsculas
  - **text-transform: none;** - Texto normal (padrão)
  - **text-transform: capitalize;** - Primeira letra de cada palavra em maiúscula
  - **text-transform: lowercase;** - Todas as letras do texto em minúscula
  - **text-transform: inherit;** - Assume o valor da mesma propriedade do elemento HTML pai

Fontes – font-family

- Uma lista com as fontes desejadas ordenadas por prioridade pode ser determinada através da propriedade **font-Family**

- A linguagem CSS classifica as fontes em 5 grupos genéricos



Fontes – font-family

- No exemplo, se as fontes “Arial Black”, “Georgia” e “Courier New” não estiverem disponíveis, os navegadores utilização alguma fonte do grupo sans-serif

```
font-family: "Arial Black", "Georgia", "Courier New", sans-serif;
```

Fontes – font-size

- Define o tamanho do texto
  - Pode-se usar valores padrões, como xx-small, medium, x-large, entre outros
  - Mas geralmente é inserida a medida em pixels

```
h1 {
    font-size: 40px;
}
h2 {
    font-size: x-large;
}
p {
    font-size: 14px;
}
```

Fontes – font-style

- Podemos determinar o estilo da fonte através da propriedade **font-style**

```
h1 {
    font-style: normal;
}
h2 {
    font-style: italic;
}
p {
    font-style: oblique;
}
```

Dúvidas?

