UEM

PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS WEB

CSS – Parte 2

Professor Me. Felippe Fernandes da Silva

ffsilva2@uem.br




Revisão

- Na aula passada vimos:
  - Introdução ao CSS
  - Sintaxe CSS
  - Seletores, classes CSS e Ids
  - Inserir CSS no HTML (externo, interno e inline)
  - Background
  - Textos e fontes

Layouts com HTML5

- HTML5 oferece novos elementos semânticos que definem diferentes partes de uma página web

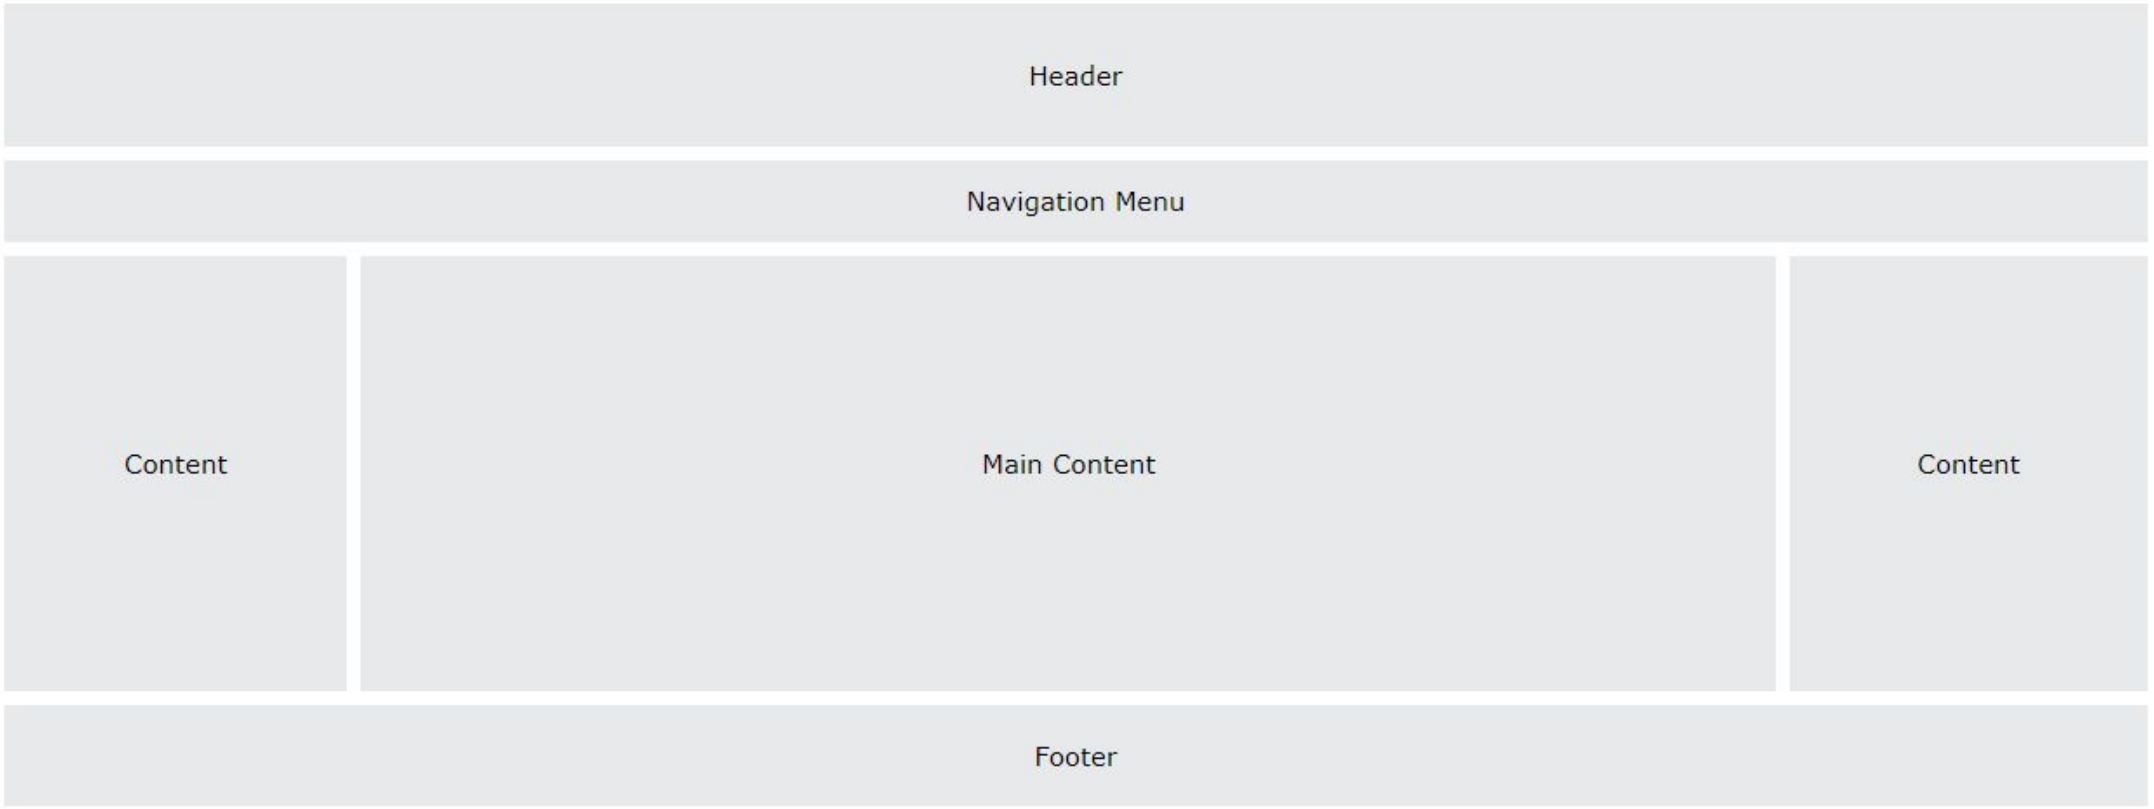

Layout HTML e CSS

- Estilo do Cabeçalho

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>CSS Website Layout</title>
<style>
body {
  margin: 0;
}
/* Style the header */
.header {
  background-color: #c2c2c2;
  padding: 20px;
  text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>

<div class="header">
  <h1>Header</h1>
</div>

</body>
</html>
```

UEM Universidade Estadual de Maringá

Layout HTML e CSS

- O elemento ** ** é utilizado para estilizar o layout HTML

```
<body>
    <div id="header">
        <h1>Meu Site</h1>
    </div>
    <div id="nav">
        Londres<br>
        Paris<br>
        Tokio<br>
    </div>
    <div id="section">
        <h1>Londres</h1>
        <p>Londres é … </p>
        <p> O rio Tâmisa é …  </p>
    </div>
    <div id="footer“> Copyright © Felippe </div>
</body>
```

CSS

- Layout:

```
header {
    background-color:black;
    color:white;
    text-align:center;
    padding:5px; }
nav {
    line-height:30px;
    background-color:#eeeeee;
    height:300px;
    width:100px;
    float:left;
    padding:5px;   }
```

```
section {
    width:350px;
    float:left;
    padding:10px;   }
footer {
    background-color:black;
    color:white;
    text-align:center;
    padding:5px;
    position:fixed;
    bottom:0;
    width:100%; }
```

Layouts com HTML5

- Mais sobre HTML semântico:
  - https://www.devmedia.com.br/html-semantico-conheca-os-elementos-semanticos-da-html5/38065

Margem

- As propriedades de margem CSS definem o espaço **em torno de elementos**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div {
  border: 1px solid black;
  margin-top: 100px;
  margin-bottom: 100px;
  margin-right: 150px;
  margin-left: 80px;
  background-color: lightblue;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Minicurso CSS</h2>

<div>Este elemento div está no topo da margem de 100px, a direita de 150px, acima de 100px e a esquerda de 80px.
</div>

</body>
</html>
```

Margem

- Mais alguns exemplos

```
div {
    margin-top: 30px;
    margin-bottom: 100px;
    margin-right: 200px;
    margin-left: 50px;
}
```

```
div {
    margin: 30px 200px 100px 50px;
}
```

Padding

- A propriedade *padding* define o espaço **entre a borda do elemento** e o **conteúdo do elemento**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div {
  border: 1px solid black;
  background-color: lightblue;
  padding-top: 50px;
  padding-right: 30px;
  padding-bottom: 50px;
  padding-left: 80px;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Minicurso CSS</h2>

<div>Este elemento div esta no top do padding de 50px, a direita do padding de 30px, abaixo do padding de 50px e
a esquerda do padding de 80px.</div>

</body>
</html>
```

Padding

- Mais alguns exemplos

```
p {
    padding-top: 25px;
    padding-right: 50px;
    padding-bottom: 25px;
    padding-left: 50px;
}
```

```
p {
    padding: 25px 50px 25px 50px;
}
```

Posicionamento Fixo

- **Position: fixed** – está posicionado em relação à janela do navegador, e não irá se mover mesmo se a janela for rolada

```
<p>
    "Lorem ipsum dolor
sit amet,
    adipiscing elit. Ut
    enim ad
    <div
class="posicao"></div>
    minim veniam, quis
    exercitation
    ullamco.
</p>
```

```
div.posicao{
    position: fixed;
    top: 30px;
    right: 5px;
    height: 100px;
    width: 100px;

background-color:
green; }
```

Posicionamento Fixo

- **Position: fixed** – está posicionado em relação à janela do navegador, e não irá se mover mesmo se a janela for rolada

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div.fixed {
  position: fixed;
  bottom: 0;
  right: 0;
  width: 300px;
  height: 200px;
  border: 3px solid #73AD21;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Using position: fixed;</h2>

<p>An element with position: fixed; is positioned relative to the viewport, which means it always stays in the
same place even if the page is scrolled:</p>

<div class="fixed">
This div element has position: fixed;
</div>

</body>
</html>
```

Posicionamento relative

- **Position: relative** – O conteúdo doe elementos relativamente posicionados podem ser movidos e sobrepõem outros elementos, mas o espaço reservado para o elemento ainda preserva o fluxo normal
  - Exemplo no próximo slide

Posicionamento relative

- **Exemplo:**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div.relative {
  position: relative;
  left: 30px;
  border: 3px solid #73AD21;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Using position: relative;</h2>

<p>An element with position: relative; is positioned
relative to its normal position:</p>

<div class="relative">
This div element has position: relative;
</div>

</body>
</html>
```

Posicionamento absolute

- **Position: absolute** – Com o posicionamento absoluto, um elemento pode ser colocado em qualquer lugar da página
  - Exemplo no próximo slide

Posicionamento

- **Exemplo:**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div.relative {
  position: relative;
  width: 400px;
  height: 200px;
  border: 3px solid green;
}

div.absolute {
  position: absolute;
  top: 80px;
  right: 0;
  width: 200px;
  height: 100px;
  border: 3px solid red;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Using position: absolute;</h2>

<p>An element with position: absolute; is positioned
relative to the nearest positioned ancestor:</p>

<div class="relative">This div element has position:
relative;
  <div class="absolute">This div element has
position: absolute;</div>
</div>

</body>
</html>
```


Posicionamento - Sobreposição

- Elementos sobrepostos
  - A propriedade **z-index** especifica a ordem de empilhamento de um elemento
  - Um elemento pode ter uma ordem de pilha positivo ou negativo


```
img {
    position: absolute;
    left: 0px;
    top: 0px;
    z-index: -1;
}
```

Floating

- Com o elemento **float** um elemento pode ser empurrado para a esquerda ou para a direita

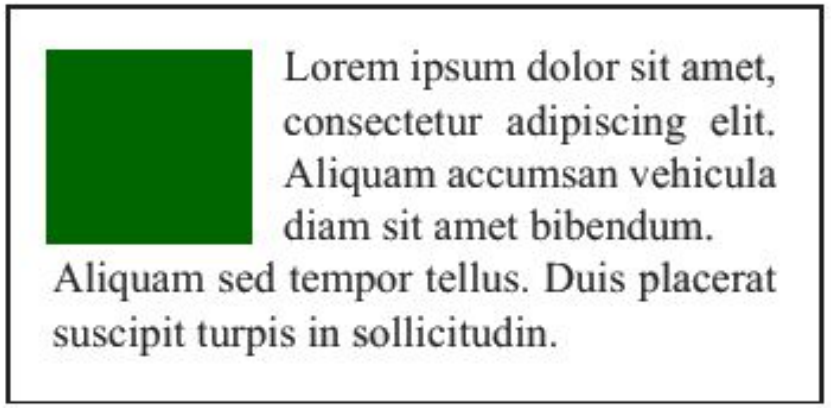


```
float: left;
```

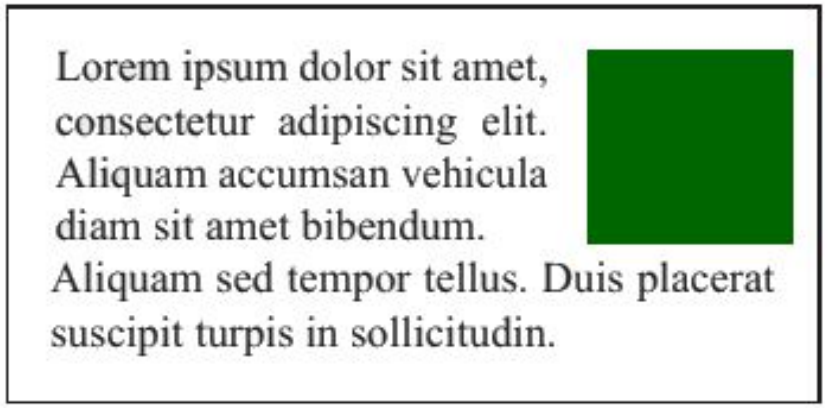


```
float: right;
```

Floating

- Exemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
img {
  float: right;
  margin-left: 15px;
  width: 200px;
  height: 200px;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>CSS float: right</h2>

<p>Exemplo de teste.</p>

<div>
<img src="pineapple.jpg" alt="Pineapple" width="300" height="300">
Teste
</div>

</body>
</html>
```

Alinhamento no centro

- Elementos de bloco pode ser alinhadas ao centro, definindo as margens esquerda e direita para “**auto**”

```
.centro {
 margin-left: auto;
 margin-right: auto;
 width: 70%;
 background-color: #b0e0e6;
}
```

Alinhamento a direita

- Alinhamento a **direita** usando a propriedade **position: absolute**

```
.direita {
  position: absolute;
  right: 0px;
  width: 300px;
  background-color: #b0e0e6;
}
```

Alinhamento a esquerda

- Alinhamento a **esquerda** usando a propriedade **position: absolute**

```
.esquerda {
  position: absolute;
  left: 0px;
  width: 300px;
  background-color: #b0e0e6;
}
```

Dúvidas?

