UNIFEITEP

PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS WEB

# JavaScript – Parte 3

**Professor Me. Felippe Fernandes da Silva**

ffsilva2@uem.br



# Reação à Eventos


- Relembrando: JavaScript é uma linguagem do tipo **script**
  - Uma linguagem de programação executada **dentro** de um programa ou outras linguagens
  - Usada para **automatizar comandos** que seriam feitos por uma pessoa
  - Servem para **estender** a funcionalidade de um programa e/ou **controla-lo**

# Reação à Eventos

- Diversos **Eventos** podem ocorrer em um navegador
  - Alterar o valor de um campo
  - Um botão HTML é clicado
  - A página HTML termina de carregar o conteúdo

# Reação à Eventos

- Ao carregar uma página HTML, o navegador gera um **D**ocument **O**bject **M**odel (DOM) da página
  - DOM é um padrão (API) para buscar, alterar, adicionar ou deletar elementos do HTML

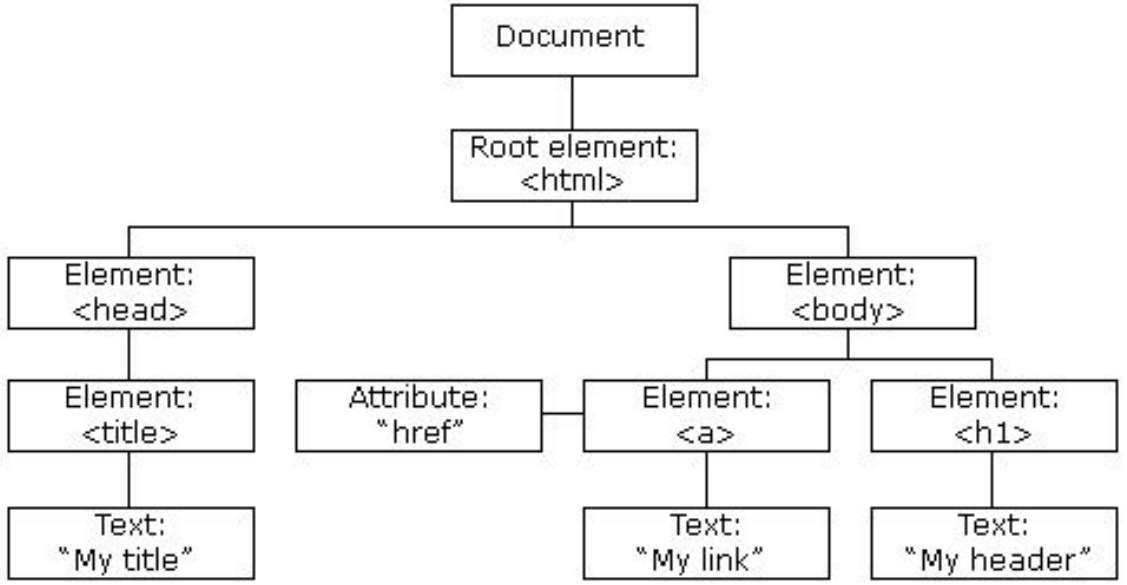

# Eventos

- Para manipular eventos em JS, devemos utilizar o comando **getElementById**
  - Esse comando permite obter um elemento do documento a partir de seu atributo ID especificado

- O comando **innerHTML** é usado para receber o conteúdo de um elemento HTML ou para definir um novo conteúdo para ele
  - Ou seja, é para trabalhar com informações do HTML

# Eventos

- Evento OnClick
  - Este evento permite alterar a página HTML ao clicar em um botão

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript HTML Events</h2>
<p>Click the button to display the date.</p>

<button onclick="displayDate()">The time is?</button>

<script>
function displayDate() {
  document.getElementById("demo").innerHTML = Date();
}
</script>

<p id="demo"></p>

</body>
</html>
```

# Eventos

- Evento OnChange
  - Chama uma função quando um usuário altera a opção de seleção de um elemento **<select>**

- Veremos um exemplo a seguir

# Eventos

- Exemplo OnChange

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Selecione um Carro da Lista.</p>

<select id="mySelect" onchange="myFunction()">
  <option value="Audi">Audi</option>
  <option value="BMW">BMW</option>
  <option value="Mercedes">Mercedes</option>
  <option value="Volvo">Volvo</option>
</select>

<p>Quando você seleciona um novo carro, uma função é ativado e trocar o valor exibido do carro selecionado.</p>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
  var x = document.getElementById("mySelect").value;
  document.getElementById("demo").innerHTML = "Você escolheu: " + x;
}
</script>

</body>
</html>
```

# Eventos

- Evento OnMouseOver
  - Chama uma função quando move o ponteiro do mouse em uma imagem

- Evento OnMouseOut
  - Chama uma função quando move o ponteiro do mouse para fora de uma imagem

# Eventos

- Exemplo OnMouseOver e OnMouseOut

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>HTML DOM Events</h1>
<h2>The onmouseover Event</h2>

<img onmouseover="bigImg(this)" onmouseout="normalImg(this)" border="0" src="smiley.gif" alt="Smiley" width="32"
height="32">

<p>A função bigImg() é chamada quando o usuário move o mouse sobre a imagem.</p>
<p>A função normalImg() é chamada quando o ponteiro do mouse vai para fora da imagem.</p>

<script>
function bigImg(x) {
  x.style.height = "64px";
  x.style.width = "64px";
}

function normalImg(x) {
  x.style.height = "32px";
  x.style.width = "32px";
}
</script>

</body>
</html>
```

# Eventos

- Evento OnKeyDown
  - Chama uma função quando o usuário pressiona um botão do teclado

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>HTML DOM Events</h1>
<h2>The onkeydown Event</h2>

<p>Pressione qualquer botão no campo abaixo:</p>

<input type="text" onkeydown="myFunction()">

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
  document.getElementById("demo").innerHTML = "Parabéns, você apertou um botão no campo correto";
}
</script>

</body>
</html>
```

# Eventos

- Evento OnLoad
  - Executa um JS imediatamente após a página ser carregada

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body onload="myFunction()">
<h1>HTML DOM Events</h1>
<h2>Evento OnLoad</h2>

<script>
function myFunction() {
  alert("A página foi carregada");
}
</script>

</body>
</html>
```

# Eventos

- Evento OnSubmit
  - Chama uma função quando um formulário é submetido

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Quando você submite um formulário, uma função é chamada para alertar algum texto.</p>

<form action="/action_page.php" onsubmit="myFunction()">
  Enter name: <input type="text" name="fname">
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

<script>
function myFunction() {
  alert("O Formulário foi enviado!");
}
</script>

</body>
</html>
```

# Eventos

- Evento OnReset
  - Chama uma função quando um formulário é resetado

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Quando você reseta o formulário, uma função é chamada alertando algum texto.</p>

<form onreset="myFunction()">
  Enter name: <input type="text">
  <input type="reset">
</form>

<script>
function myFunction() {
  alert("O Formulário foi Resetado");
}
</script>

</body>
</html>
```

# Eventos

- Evento OnSelect
  - Chama uma função quando um texto é selecionado

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

Selecione o texto: <input type="text" value="Hello world!" onselect="myFunction()">

<script>
function myFunction() {
  alert("Você selecionou o texto!");
}
</script>

</body>
</html>
```

# Saiba Mais!

- Para verificar outros eventos e métodos, você pode acessar:
  - https://www.w3schools.com/js/default.asp

# Dúvidas?

