



Creación del sitio web para el Museo de la Informática de la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DEL SOFTWARE

Trabajo Fin de Grado

AUTOR

M^a Isabel Fernández Pérez

TUTOR

José Manuel Redondo López

Copyright (C) 2020 ELENA ALLEGUE GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL RE-DONDO LÓPEZ

Teaching Innovation Project: PINN-19-A-029 (University of Oviedo) This work has been published in [1] [2]

Esta versión de la plantilla para Trabajos de Fin de Grado ha sido posible gracias a la donación de la ex-alumna Elena Allegue González de su documentación de Trabajo de Fin de Grado, que ha servido como base para elaborar esta versión. Aquí podréis encontrar todos los títulos y subtítulos de las secciones, pero las explicaciones se mantendrán en la versión Word de la plantilla (se proporciona una versión PDF de la misma para facilitar el acceso a las mismas). No obstante, del trabajo de Elena se han conservado ejemplos de como hacer elementos clave como imágenes, tablas, etc.

Desarrollar una versión *Latex* de la plantilla desde cero es una trabajo bastante largo, pero gracias al trabajo de Elena se ha podido equiparar esta versión con las de *Word* mucho más rápidamente.

Agradecimientos

Índice general

1.	¿Qս	té es este trabajo?	8				
	1.1.	Resumen	8				
	1.2.	Palabras Clave	Ć				
	1.3.	Abstract	10				
	1.4.	Keywords	11				
2.	PSI	PSI: PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN					
	2.1.	PSI 1: INICIO DEL PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	13				
		2.1.1. PSI 1.1: Análisis de la Necesidad del PSI	13				
		2.1.2. PSI 1.2: Identificación del Alcance del PSI	13				
		2.1.3. PSI 1.3: Determinación de Responsables	13				
	2.2.	PSI 2: DEFINICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PSI	15				
		2.2.1. PSI 2.1: Especificación del Ámbito y Alcance	15				
		2.2.2. PSI 2.2: Organización del PSI	15				
	2.3.	PSI 3: ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN RELEVANTE	16				
		2.3.1. PSI 3.1: Selección y Análisis de Antecedentes	16				
	2.4.	PSI 7: DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	17				
		2.4.1. PSI 7.1: Identificación de las Necesidades de Infraestructura Tecnológica	17				
		2.4.2. PSI 7.2: Selección de la Arquitectura Tecnológica	17				
3.	EST	TUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA	18				
	3.1.	EVS 4, 5, 6: ESTUDIO Y VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA FINAL	19				
		3.1.1. Evaluación de alternativas de desarrollo	19				
		3.1.2. Evaluación de alternativas de gestor de bases de datos	20				
4.	\mathbf{PL}^{A}	ANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TFG	2				
	4.1.	PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO	22				

		4.1.1.	Identificación de Interesados	22
		4.1.2.	OBS y PBS	22
		4.1.3.	Planificación Inicial. WBS	22
		4.1.4.	Riesgos	22
		4.1.5.	Presupuesto Inicial	22
	4.2.	EJECU	UCIÓN DEL PROYECTO	23
		4.2.1.	Plan Seguimiento de Planificación	23
		4.2.2.	Bitácora de Incidencias del Proyecto	23
		4.2.3.	Riesgos	23
	4.3.	CIERF	RE DEL PROYECTO	24
		4.3.1.	Planificación Final	24
		4.3.2.	Informe Final de Riesgos	24
		4.3.3.	Presupuesto Final de Costes	24
		4.3.4.	Informe de Lecciones Aprendidas	24
5.	AN	ÁLISIS	S DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	25
	5.1.	ASI 1:	DEFINICIÓN DEL SISTEMA	26
		5.1.1.	Determinación del Alcance del Sistema	26
	5.2.	ASI 2:	ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS	27
		5.2.1.	Obtención de los Requisitos del Sistema	27
		5.2.2.	Identificación de Actores del Sistema	31
		5.2.3.	Especificación de Casos de Uso	31
	5.3.	ASI 3:	IDENTIFICACIÓN DE SUBSISTEMAS DE ANÁLISIS	35
		5.3.1.	Descripción de los Subsistemas	35
		5.3.2.	Descripción de los Interfaces entre Subsistemas	35
	5.4.	ASI 4:	ANÁLISIS DE LOS CASOS DE USO	36
		5.4.1.	Caso de Uso 1	36
		5.4.2.	Caso de Uso 2 \dots	36
		5.4.3.	Caso de Uso 3	37
		5.4.4.	Caso de Uso 4	37
		5.4.5.	Caso de Uso 5	38
		5.4.6.	Caso de Uso 6	38
		5.4.7.	Caso de Uso 7	39
		5.4.8.	Caso de Uso 8	39
		5.4.9.	Caso de Uso 9	40
		5 4 10	Caso de Uso 10	40

		5.4.11.	Caso de Uso 11	41
	5.5.	ASI 5:	ANÁLISIS DE CLASES	42
		5.5.1.	Diagrama de Clases	42
		5.5.2.	Descripción de las Clases	42
	5.6.	ASI 8:	DEFINICIÓN DE INTERFACES DE USUARIO	43
		5.6.1.	Descripción de la Interfaz	43
		5.6.2.	Diagrama de Navegabilidad	48
	5.7.	ASI 10): ESPECIFICACIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS	50
6.	DIS	EÑO I	DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	5 1
	6.1.	DSI 3:	DISEÑO DE CASOS DE USO REALES	52
		6.1.1.	Caso de Uso 1.1	52
		6.1.2.	Caso de Uso 1.2	52
	6.2.	DSI 4:	DISEÑO DE CLASES	53
		6.2.1.	Diagrama de Clases	53
	6.3.	DSI 5:	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE MÓDULOS DEL SISTEMA	54
		6.3.1.	DSI 5.1 Diseño de Módulos del Sistema	54
		6.3.2.	DSI 5.2 Diseño de Comunicaciones entre Módulos	54
		6.3.3.	DSI 5.3 Revisión de la Interfaz de Usuario	54
	6.4.	DSI 6:	DISEÑO FÍSICO DE DATOS	55
		6.4.1.	Descripción del SGBD Usado	55
		6.4.2.	Integración del SGBD en Nuestro Sistema	55
		6.4.3.	Diagrama E–R	55
	6.5.	DSI 9:	DISEÑO DE LA MIGRACIÓN Y CARGA INICIAL DE DATOS	57
	6.6.	DSI 10	DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE PRUEBAS	58
		6.6.1.	Pruebas Unitarias	58
		6.6.2.	Pruebas de Integración y del Sistema	58
		6.6.3.	Pruebas de Usabilidad y Accesibilidad	58
		6.6.4.	Pruebas de Accesibilidad	58
		6.6.5.	Pruebas de Rendimiento	58
7.	COI	NSTRI	UCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	59
	7.1.		PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE GENERACIÓN Y CONS-	
		TRUC	CIÓN	60
		7.1.1.	Estándares y normas seguidos	60
		7.1.2.	Lenguajes de programación	60

		7.1.3.	Herramientas y programas usados para el desarrollo	61
	7.2.		GENERACIÓN DEL CÓDIGO DE LOS COMPONENTES Y PRO- MIENTOS	62
	7.3.	CSI 3:	EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS UNITARIAS	63
	7.4.	CSI 4:	EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE INTEGRACIÓN	64
	7.5.	CSI 5:	EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA	65
		7.5.1.	Prueba de Usabilidad	65
		7.5.2.	Pruebas de Accesibilidad	65
	7.6.	CSI 6:	ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE USUARIO	66
		7.6.1.	Manual de Instalación	66
		7.6.2.	Manual de Ejecución	66
		7.6.3.	Manual de Usuario	66
		7.6.4.	Manual del Programador	66
	7.7.		CONSTRUCCIÓN DE LOS COMPONENTES Y PROCEDIMIENDE MIGRACIÓN Y CARGA INICIAL DE DATOS	67
8.	\mathbf{IMI}	PLANT	TACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA	68
8.			FACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN	68 69
8.	8.1.	IAS 1:		
8.	8.1. 8.2.	IAS 1: IAS 4:	ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN	69
8.	8.1. 8.2.	IAS 1: IAS 4: IAS 5:	ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN CARGA DE DATOS AL ENTORNO DE OPERACIÓN	69 70
8.	8.1. 8.2. 8.3.	IAS 1: IAS 4: IAS 5: IAS 7:	ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN CARGA DE DATOS AL ENTORNO DE OPERACIÓN	69 70 71
8.	8.1. 8.2. 8.3. 8.4.	IAS 1: IAS 4: IAS 5: IAS 7: IAS 8: IAS 9-	ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN CARGA DE DATOS AL ENTORNO DE OPERACIÓN PRUEBAS DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA	69 70 71 72
	8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6.	IAS 1: IAS 4: IAS 5: IAS 7: IAS 8: IAS 9- A PRO	ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN CARGA DE DATOS AL ENTORNO DE OPERACIÓN	69 70 71 72 73
	8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6.	IAS 1: IAS 4: IAS 5: IAS 7: IAS 8: IAS 9- A PRO	ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN	69 70 71 72 73
	8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6.	IAS 1: IAS 4: IAS 5: IAS 7: IAS 8: IAS 9- A PRO	ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN	69 70 71 72 73 74
9.	8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6.	IAS 1: IAS 4: IAS 5: IAS 7: IAS 8: IAS 9- A PRO NCLUS CONC AMPL	ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN	69 70 71 72 73 74 75 76
9.	8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. CO 9.1. 9.2.	IAS 1: IAS 4: IAS 5: IAS 7: IAS 8: IAS 9- A PRO NCLUS CONC AMPL	ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN	69 70 71 72 73 74 75 76 77

Índice de figuras

0.1		10
3.1.	Logos de JavaScript y Node.js	19
3.2.	Logos de Angular, TypeScript y PHP	20
3.3.	Logo de MySQL	20
5.1.	Diagrama de casos de uso del museo	31
5.2.	Diagrama de casos de uso de la administración del museo	32
5.3.	Prototipo: Página de inicio	43
5.4.	Prototipo: Página de la vista general del museo	44
5.5.	Prototipo: Página de detalles del periodo	44
5.6.	Prototipo: Página de detalles del componente	45
5.7.	Prototipo: Página de inicio de sesión	45
5.8.	Prototipo: Página de listado de periodos	46
5.9.	Prototipo: Página de detalles de un periodo	46
5.10.	Prototipo: Página de detalles de un componente	47
5.11.	Prototipo: Formulario para añadir o editar un periodo	47
5.12.	Prototipo: Formulario para añadir o editar un componente	48
5.13.	Diagrama de navegabilidad del museo	48
5.14.	Diagrama de navegabilidad de la administración del museo	49
6.1.	Diagrama Entidad-Relación de la base de datos creada	56
7.1.	Logo de Visual Studio Code	61
7.2.	Logo de XAMPP	61
7 9	Loro do Cit	61

Índice de tablas

5.1.	Especificación Caso de Uso 1	31
5.2.	Especificación Caso de Uso 2 \dots	32
5.3.	Especificación Caso de Uso 3	33
5.4.	Especificación Caso de Uso 4	33
5.5.	Especificación Caso de Uso 5	33
5.6.	Especificación Caso de Uso 6	33
5.7.	Especificación Caso de Uso 7	33
5.8.	Especificación Caso de Uso 8	34
5.9.	Especificación Caso de Uso 9	34
5.10.	Especificación Caso de Uso 10	34
5.11.	Especificación Caso de Uso 11	34
5.12.	Análisis del Caso de Uso 1	36
5.13.	Análisis del Caso de Uso 2	36
5.14.	Análisis del Caso de Uso 3	37
5.15.	Análisis del Caso de Uso 4	37
5.16.	Análisis del Caso de Uso 5	38
5.17.	Análisis del Caso de Uso 6	38
5.18.	Análisis del Caso de Uso 7	39
5.19.	Análisis del Caso de Uso 8	39
5.20.	Análisis del Caso de Uso 9	40
5.21.	Análisis del Caso de Uso 10 \hdots	40
5.22.	Análisis del Caso de Uso 11 \hdots	41
7.1.	Descripción de diseño de LoginScreen	62
7.2.	Descripción de diseño de HomeScreen	62

Capítulo 1

¿Qué es este trabajo?

1.1. Resumen

Este proyecto consiste en el desarrollo del sitio web para el Museo de la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo, en el que se exponen antiguos componentes hardware, principalmente CPUs.

El usuario podrá navegar por los diferentes periodos históricos en los que se agrupan los componentes, conocer efemérides tecnológicas de la época y otras curiosidades. De cada pieza podrá ver características, sistemas famosos que la utilizaban, e imágenes tanto del componente como de dichos sistemas famosos.

Además, el administrador podrá añadir, editar y eliminar los periodos y componentes que se mostrarán en la web del museo.

1.2. Palabras Clave

Museo, informática, sitio web, componentes, hardware, CPU, Oviedo, Escuela de Ingeniería Informática.

1.3. Abstract

The aim of this project is to develop the Computer Museum's website for the Computer Science School, to exhibit old hardware, mainly CPUs.

The user will be able to visit the different historical periods in which components are grouped, to know technological ephemerides of that time and other curiosities. For each piece, the user will also be able to see its characteristics, famous systems that used it and images of the piece and the famous systems.

In addition, the administrator will be able to add, update and delete the periods and components to be displayed in the museum's website.

1.4. Keywords

Museum, Computer Science, website, components, hardware, CPU, Oviedo, School of Computer Science.

Capítulo 2

PSI: PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

FASE DE PLANIFICACIÓN

PSI

2.1. PSI 1: INICIO DEL PLAN DE SISTEMAS DE INFOR-MACIÓN

2.1.1. PSI 1.1: Análisis de la Necesidad del PSI

El tutor de este trabajo de fin de grado, José Manuel Redondo, ha propuesto el desarrollo de una aplicación web para el Museo de la Informática de Asturias, que contenga toda la información disponible sobre los componentes del museo y la muestre de forma ordenada para que las personas interesadas puedan acceder a ella fácilmente. El sistema será gestionado directamente por el tutor del trabajo.

El sistema debe identificar cada componente y mostrar la información disponible del mismo,. El software permitirá añadir la información de las nuevas piezas que puedan ser incluidas en la exposición en un futuro gracias a donaciones o compras. Los componentes serán ordenados según su tipo y la época a la que pertenecen.

2.1.2. PSI 1.2: Identificación del Alcance del PSI

Actualmente los carteles informativos sobre las piezas del museo se encuentran expuestos en la Escuela de Ingeniería Informática. Los objetivos de este proyecto son los siguientes:

- Recopilar los datos disponibles de las piezas que se encuentran actualmente en el Museo e introducirlos en una base de datos.
- Mostrar una linea temporal con los diferentes periodos a los que pertenecen los componentes del Museo.
- Permitir acceder a cada periodo para ver los componentes del mismo.
- Organizar las diferentes piezas en función de su tipo y de la familia de la que forman parte.
- Presentar la información disponible de cada pieza, así como imágenes de la misma y otras curiosidades.

En definitiva, estos objetivos se pueden resumir en:

- Permitir a los usuarios visitar el Museo de la Informática de forma online, ofreciendo la misma información que se encuentra disponible en la exposición física.
- Facilitar al administrador la inserción de nuevos periodos y componentes.

2.1.3. PSI 1.3: Determinación de Responsables

• El proyectante se encargará del desarrollo del software descrito y de realizar la carga de los datos disponibles a la base de datos correspondientes.

- El tutor del proyecto se encargará de la supervisión de las fases del proyecto y de su validación.
- Una serie de usuarios escogidos aleatoriamente realizará pruebas del software para comprobar su correcto funcionamiento.

2.2. PSI 2: DEFINICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PSI

- 2.2.1. PSI 2.1: Especificación del Ámbito y Alcance
- 2.2.2. PSI 2.2: Organización del PSI

2.3. PSI 3: ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN RELEVANTE

2.3.1. PSI 3.1: Selección y Análisis de Antecedentes

2.4. PSI 7: DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA TEC-NOLÓGICA

- 2.4.1. PSI 7.1: Identificación de las Necesidades de Infraestructura Tecnológica
- 2.4.2. PSI 7.2: Selección de la Arquitectura Tecnológica

Capítulo 3

ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA

FASE DE DESARROLLO

EVS

3.1. EVS 4, 5, 6: ESTUDIO Y VALORACIÓN DE ALTER-NATIVAS DE SOLUCIÓN. SELECCIÓN DE ALTER-NATIVA FINAL

3.1.1. Evaluación de alternativas de desarrollo

3.1.1.1. JavaScript y Node.js

JavaScript es uno de los lenguajes más populares actualmente. Está basado en el estándar ECMAScript. Se trata un lenguaje interpretado, se compila en tiempo de ejecución. Es orientado a objetos, débilmente tipado y dinámico[3].

Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript orientado a eventos asíncronos, en el que no hace falta ultilizar hilos. Utiliza un modelo de entrada y salida sin bloqueo, lo que asegura un rendimiento más eficiente de la aplicación y evita que se produzca una gran sobrecarga del lado del servidor. Por ello, es muy apropiado para desarrollar sistemas escalables[4]. Además, puede ser utilizado tanto en el lado del cliente como en el servidor, por lo que no se necesitaría una tecnología adicional para el back-end.

Esta fue la primera opción barajada, ya que había utilizado anteriormente estas tecnologías y podría aprovechar este proyecto para profundizar en su aprendizaje.



Figura 3.1: Logos de JavaScript y Node.js

3.1.1.2. Angular, TypeScript y PHP

La otra opción considerada fue Angular y TypeScript, debido a su popularidad. No había trabajado con ellas antes, y esta sería una buena oportunidad para conocerlas.

Angular es un framework desarrollado en TypeScript y utilizado habitualmente para crear aplicaciones de una sola página. Se basa en la utilización de componentes web reutilizables para crear aplicaciones web fácilmente escalables. Angular extiende la sintaxis de HTML y actualiza automáticamente el árbol DOM cuando el estado de un componente cambia. Cuenta con gran cantidad de librerías y es uno de los frameworks más utilizados en la industria actual[5].

TypeScript es un lenguaje de programación que extiende JavaScript añadiendo la definición de tipos estáticos. Al compilarlo se transforma en código JavaScript siguiendo todos los estándares, y puede ejecutarse en cualquier lugar que ejecute JavaScript[6].

En este caso, Angular y TypeScript son ambas tecnologías de front-end, por tanto necesitamos una tercera tecnología para el back-end de esta aplicación. Para ello consideré

como opción PHP, lenguaje que se ejecuta en el servidor y envía el resultado generado al cliente, y que es otra de las tecnologías más reconocidas y usadas en el desarrollo web actualmente y desde su creación.







Figura 3.2: Logos de Angular, TypeScript y PHP

Ambas opciones son de código abierto, lo que me parece un punto positivo ya que, gracias a la colaboración de la comunidad, se consigue una alta calidad en el software.

Finalmente, me decidí por Angular, TypeScript y PHP, principalmente por la razón de profundizar en el aprendizaje de estas tecnologías tan importantes actualmente en el desarrollo de aplicaciones web.

3.1.2. Evaluación de alternativas de gestor de bases de datos

3.1.2.1. MySQL

MySQL es un SGBD relacional de código abierto con un modelo cliente-servidor. Ha sido la única opción considerada al tratarse de la base de datos relacional que es comúnmente utilizada con Angular, y no se ha encontrado ninguna necesidad o ventaja de usar un sistema no relacional.



Figura 3.3: Logo de MySQL

Capítulo 4

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TFG

4.1. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

- 4.1.1. Identificación de Interesados
- 4.1.2. OBS y PBS
- 4.1.3. Planificación Inicial. WBS
- 4.1.4. Riesgos
- 4.1.4.1. Plan de Gestión de Riesgos
- 4.1.4.2. Identificación de Riesgos
- 4.1.4.3. Registro de Riesgos
- 4.1.5. Presupuesto Inicial
- 4.1.5.1. Presupuesto de Costes
- 4.1.5.2. Presupuesto de Cliente

4.2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- 4.2.1. Plan Seguimiento de Planificación
- 4.2.2. Bitácora de Incidencias del Proyecto
- 4.2.3. Riesgos

4.3. CIERRE DEL PROYECTO

- 4.3.1. Planificación Final
- 4.3.2. Informe Final de Riesgos
- 4.3.3. Presupuesto Final de Costes
- 4.3.4. Informe de Lecciones Aprendidas

Capítulo 5

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

FASE DE DESARROLLO

ASI

5.1. ASI 1: DEFINICIÓN DEL SISTEMA

5.1.1. Determinación del Alcance del Sistema

5.2. ASI 2: ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS

5.2.1. Obtención de los Requisitos del Sistema

5.2.1.1. Requisitos de interfaces externas

Interfaces de usuario

- RIE-IU-1. El sistema será accesible desde cualquier dispositivo que cuente con conexión a internet y un navegador web.
- RIE-IU-2. El sistema estará disponible en diferentes idiomas.
 - RIE-IU-2.1. Español
 - RIE-IU-2.2. Inglés
- RIE-IU-3. El sistema deberá ser accesible para todos los usuarios a través de los navegadores más comunes.
 - RIE-IU-3.1. Google Chrome
 - RIE-IU-3.2. Mozilla Firefox
 - RIE-IU-3.3. Microsoft Edge
- RIE-IU-4. El usuario podrá utilizar todas las funcionalidades desarrolladas de la aplicación sin inconvenientes.
- RIE-IU-5. El usuario no necesitará de conocimientos tecnológicos avanzados.

Interfaces hardware

RIE-IH-1. El sistema dispondrá de una base de datos para almacenar la información necesaria.

Interfaces de comunicaciones

- RIE-IC-1. El sistema contendrá enlaces a diferentes sitios web.
- RIE-IC-2. El sistema mostrará por defecto enlaces a los siguientes sitios web.
 - RIE-IC-2.1. Twitter oficial de la Escuela de Ingeniería Informática
 - RIE-IC-2.2. Página web de la Escuela de Ingeniería Informática
 - RIE-IC-2.3. Página web de la Universidad de Oviedo

5.2.1.2. Requisitos funcionales

- RF-1. El sistema estará constituido por dos aplicaciones web diferentes.
 - RF-1.1. El museo.
 - RF-1.2. La administración del museo.

Museo

RF-MU-1. El sistema mostrará los periodos existentes.

RF-MU-1.1. Los periodos estarán ordenados por año de inicio.

RF-MU-1.2. Se presentarán en una línea temporal incluyendo los siguientes datos.

RF-MU-1.2.1. Nombre.

RF-MU-1.2.2. Año de inicio.

RF-MU-1.2.3. Año de fin.

RF-MU-1.2.4. Nombres de los componentes pertenecientes al periodo.

RF-MU-2. El sistema permitirá realizar búsquedas.

RF-MU-2.1. Se podrá buscar por los siguientes campos.

RF-MU-2.1.1. Por nombre.

RF-MU-2.1.2. Por un intervalo de años.

RF-MU-2.2. Al realizar la búsqueda se mostrará la línea temporal filtrada con los resultados.

RF-MU-3. El sistema mostrará los detalles de un periodo.

RF-MU-3.1. Nombre.

RF-MU-3.2. Características.

RF-MU-3.3. Listado de datos curiosos (Sabías qué...).

RF-MU-3.4. Eventos ocurridos durante el periodo.

RF-MU-3.5. Sistemas famosos que contienen componentes de este periodo.

RF-MU-3.6. Listado de los componentes pertenecientes al periodo.

RF-MU-4. El sistema mostrará los detalles de un componente.

RF-MU-4.1. Nombre.

RF-MU-4.2. Descripción.

RF-MU-4.3. Imágenes.

RF-MU-4.4. Año de inicio.

RF-MU-4.5. Año de fin.

RF-MU-4.6. Precio.

RF-MU-4.7. Tipo de dispositivos en los que se encuentra.

RF-MU-4.7.1. Portátiles.

RF-MU-4.7.2. De escritorio.

RF-MU-4.8. Detalles específicos del tipo de componente.

RF-MU-4.8.1. Detalles de CPU.

RF-MU-4.8.1.1. Memoria ROM (obligatorio).

RF-MU-4.8.1.2. Memoria RAM (obligatorio).

RF-MU-4.8.1.3. Velocidad de reloj (obligatorio).

RF-MU-4.8.1.4. Potencia (obligatorio).

RF-MU-4.8.1.5. Tamaño de palabra (obligatorio).

RF-MU-4.8.1.6. Nanómetros de los transistores (obligatorio).

RF-MU-4.8.1.7. Passmark (obligatorio).

RF-MU-4.8.1.8. Número de transistores (obligatorio).

Administración del museo

RF-ADM-1. El sistema permitirá al usuario iniciar sesión mediante un formulario.

RF-ADM-1.1. El formulario se solicitan los siguientes campos.

RF-ADM-1.1.1. Correo electrónico (obligatorio).

RF-ADM-1.1.2. Contraseña (obligatorio).

RF-ADM-1.2. Si los campos no son correctos, se mostrará de nuevo el inicio de sesión.

RF-ADM-1.3. Si los campos son válidos, se accederá al sistema como administrador.

RF-ADM-2. El sistema mostrará un listado de los periodos existentes.

RF-ADM-3. El sistema mostrará los detalles de un periodo.

RF-ADM-3.1. Especificados en RF-MU-3.

RF-ADM-4. El sistema mostrará los detalles de un componente.

RF-ADM-4.1. Especificados en RF-MU-4.

RF-ADM-5. El sistema permitirá añadir un periodo.

RF-ADM-5.1. Se introducirán los datos mediante un formulario con los siguientes campos.

RF-ADM-5.1.1. Nombre (obligatorio).

RF-ADM-5.1.2. Características (obligatorio).

RF-ADM-5.1.3. Listado de datos curiosos (Sabías qué...) (obligatorio).

RF-ADM-5.1.4. Eventos ocurridos durante el periodo (obligatorio).

RF-ADM-6. El sistema permitirá añadir un componente a un periodo existente.

RF-ADM-6.1. Se introducirán los datos mediante un formulario con los siguientes campos.

RF-ADM-6.1.1. Nombre (obligatorio).

RF-ADM-6.1.2. Tipo de componente (obligatorio).

RF-ADM-6.1.2.1. CPU.

RF-ADM-6.1.3. Descripción (obligatorio).

RF-ADM-6.1.4. Familia de componente (obligatorio).

RF-ADM-6.1.5. Imágenes.

RF-ADM-6.1.6. Año de inicio (obligatorio).

RF-ADM-6.1.7. Año de fin (obligatorio).

RF-ADM-6.1.8. Precio (obligatorio).

RF-ADM-6.1.9. Tipo de dispositivos en los que se encuentra.

RF-ADM-6.1.9.1. Portátiles.

RF-ADM-6.1.9.2. De escritorio.

RF-ADM-6.1.10. Sistema famoso que lo contiene.

RF-ADM-6.1.10.1. Nombre del sistema.

RF-ADM-6.1.10.2. Imagen del sistema.

RF-ADM-6.1.11. Detalles específicos del tipo de componente.

RF-ADM-6.1.11.1. Detalles de CPU.

RF-ADM-6.1.11.1.1. Memoria ROM (obligatorio).

RF-ADM-6.1.11.1.2. Memoria RAM (obligatorio).

RF-ADM-6.1.11.1.3. Velocidad de reloj (obligatorio).

RF-ADM-6.1.11.1.4. Potencia (obligatorio).

RF-ADM-6.1.11.1.5. Tamaño de palabra (obligatorio).

RF-ADM-6.1.11.1.6. Nanómetros de los transistores (obligatorio).

RF-ADM-6.1.11.1.7. Passmark (obligatorio).

RF-ADM-6.1.11.1.8. Número de transistores (obligatorio).

RF-ADM-7. El sistema permitirá editar periodos.

RF-ADM-7.1. Se introducirán los datos mediante un formulario.

RF-ADM-7.1.1. Campos especificados en RF-ADM-5.1.

RF-ADM-8. El sistema permitirá editar componentes.

RF-ADM-8.1. Se introducirán los datos mediante un formulario.

RF-ADM-8.1.1. Campos especificados en RF-ADM-6.1.

RF-ADM-9. El sistema permitirá eliminar un periodo.

RF-ADM-9.1. Se pedirá confirmación antes de eliminarlo.

RF-ADM-9.2. Se eliminarán los componentes pertenecientes a dicho periodo.

RF-ADM-10. El sistema permitirá eliminar un componente.

RF-ADM-10.1. Se pedirá confirmación antes de eliminarlo.

5.2.1.3. Atributos del sistema

Seguridad

RNF-SEG-1. La parte de administración del sistema se asegurará de que el usuario se identifica para acceder a ella.

RNF-SEG-1.1. El usuario se identificará mediante un email y una contraseña.

RNF-SEG-2. El sistema cifrará la contraseña para almacenarla en la base de datos.

5.2.2. Identificación de Actores del Sistema

5.2.2.1. Usuario estándar

Actor que interactúa con el sistema. Tiene acceso de lectura a la página web del museo. Solo debe tener un conocimiento básico para navegar por internet.

5.2.2.2. Usuario administrador

Actor que interactúa con el sistema. Debe iniciar sesión en la parte de administración del sistema, es el único actor con acceso a esta. Es responsable de gestionar el sistema y su mantenimiento. Debe tener amplios conocimientos sobre el sistema.

5.2.3. Especificación de Casos de Uso

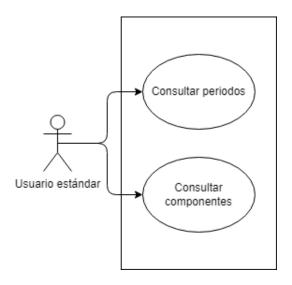


Figura 5.1: Diagrama de casos de uso del museo

Tabla 5.1: Especificación Caso de Uso 1

Nombre del caso de uso

Consultar periodos

Descripción

Un usuario estándar puede visualizar los periodos existentes en el museo.

Tabla 5.2: Especificación Caso de Uso 2

Nombre del caso de uso

Consultar componentes

Descripción

Un usuario estándar puede visualizar los componentes pertenecientes a cada periodo del museo.

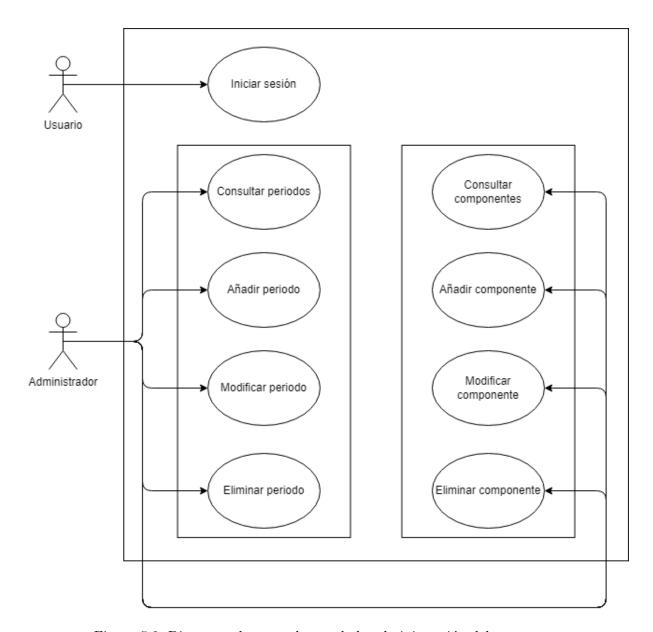


Figura 5.2: Diagrama de casos de uso de la administración del museo

Tabla 5.3: Especificación Caso de Uso 3

Nombre del caso de uso

Iniciar sesión

Descripción

Un usuario puede iniciar sesión en la aplicación para acceder a esta como administrador.

Tabla 5.4: Especificación Caso de Uso 4

Nombre del caso de uso

Consultar periodos

Descripción

El administrador puede consultar los periodos existentes en el sistema.

Tabla 5.5: Especificación Caso de Uso 5

Nombre del caso de uso

Añadir periodo

Descripción

El administrador puede añadir periodos a la base de datos del sistema.

Tabla 5.6: Especificación Caso de Uso 6

Nombre del caso de uso

Modificar periodo

Descripción

El administrador puede modificar los periodos existentes en la base de datos del sistema.

Tabla 5.7: Especificación Caso de Uso 7

Nombre del caso de uso

Eliminar periodo

Descripción

El administrador puede eliminar los periodos existentes en la base de datos del sistema.

Tabla 5.8: Especificación Caso de Uso 8

Nombre del caso de uso

Consultar componentes

Descripción

El administrador puede consultar los componentes existentes en el sistema.

Tabla 5.9: Especificación Caso de Uso 9

Nombre del caso de uso

Añadir componente

Descripción

El administrador puede añadir componentes a los periodos existentes en la base de datos del sistema.

Tabla 5.10: Especificación Caso de Uso 10

Nombre del caso de uso

Modificar componente

Descripción

El administrador puede modificar los componentes existentes en la base de datos del sistema.

Tabla 5.11: Especificación Caso de Uso 11

Nombre del caso de uso

Eliminar componente

Descripción

El administrador puede eliminar los componentes existentes en la base de datos del sistema.

5.3. ASI 3: IDENTIFICACIÓN DE SUBSISTEMAS DE ANÁLISIS

- 5.3.1. Descripción de los Subsistemas
- 5.3.2. Descripción de los Interfaces entre Subsistemas

5.4. ASI 4: ANÁLISIS DE LOS CASOS DE USO

5.4.1. Caso de Uso 1

Tabla 5.12: Análisis del Caso de Uso 1

Consultar periodos	
Precondiciones	-
Postcondiciones	-
Actores	Usuario estándar
Descripción	El usuario accederá a la vista principal del museo y podrá visualizar los periodos existentes. Podrá acceder a los periodos. Podrá acceder a los componentes de los periodos. Podrá realizar una búsqueda.
Escenarios Secundarios	

5.4.2. Caso de Uso 2

Tabla 5.13: Análisis del Caso de Uso 2

Consultar componentes	
Precondiciones	-
Postcondiciones	-
Actores	Usuario estándar
Descripción	El usuario accederá a la vista de un periodo y podrá visualizar los componentes pertenecientes al mismo. Podrá acceder a otros periodos. Podrá acceder a los otros componentes de ese periodo.
Escenarios Secundarios	

5.4.3. Caso de Uso **3**

Tabla 5.14: Análisis del Caso de Uso 3

Iniciar sesión	
Precondiciones	El usuario no debe haber iniciado sesión.
Postcondiciones	-
Actores	Usuario
Descripción	El usuario accederá a la página principal de la aplicación de administración e introducirá su email y contraseña para iniciar sesión en el sistema.
Escenarios Secundarios	Los datos introducidos no se corresponden con los datos de un usuario con permiso de administrador. Se muestra un error y de nuevo se solicita iniciar sesión.

5.4.4. Caso de Uso 4

Tabla 5.15: Análisis del Caso de Uso $4\,$

Consultar periodos	
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión.
Postcondiciones	-
Actores	Usuario administrador
Descripción	El usuario accederá al listado de periodos. Podrá acceder a cada uno de ellos.
Escenarios Secundarios	Aún no existe ningún periodo en el sistema. Se muestra una tabla vacía.

5.4.5. Caso de Uso **5**

Tabla 5.16: Análisis del Caso de Uso 5

Añadir periodo	
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión.
Postcondiciones	El periodo añadido se guardará en la base de datos.
Actores	Usuario administrador
Descripción	El usuario accede al formulario para añadir un periodo. Rellena los campos necesarios. Pulsa el botón de guardar.
Escenarios Secundarios	 Se pulsa el botón cancelar. El formulario se restablece. Se intenta acceder a otra página de la aplicación sin haber guardado los cambios. Se avisa de la situación y se pide una confirmación para continuar. No se puede añadir el periodo. Se mostrará un error avisando de la situación.

5.4.6. Caso de Uso 6

Tabla 5.17: Análisis del Caso de Uso 6

Modificar periodo	
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión. Debe existir al menos un periodo.
Postcondiciones	Los cambios realizados al periodo se guardarán en la base de datos.
Actores	Usuario administrador
Descripción	El usuario accede al periodo deseado y selecciona la opción de editar. Se mostrará el formulario correspondiente. Se realizan los cambios en el formulario. Pulsa el botón de guardar.
Escenarios Secundarios	 Se pulsa el botón cancelar. El formulario se restablece. Se intenta acceder a otra página de la aplicación sin haber guardado los cambios. Se avisa de la situación y se pide una confirmación para continuar. No se puede modificar el periodo. Se mostrará un error avisando de la situación.

5.4.7. Caso de Uso 7

Tabla 5.18: Análisis del Caso de Uso 7

Eliminar periodo	
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión. Debe existir al menos un periodo.
Postcondiciones	El periodo eliminado y los componentes que pertenecen al mismo se borrarán de la base de datos y dejarán de mostrarse en la aplicación.
Actores	Usuario administrador
Descripción	El usuario accede al periodo deseado y selecciona la opción de eliminar. Se pide confirmación para eliminarlo. Se acepta esta confirmación.
Escenarios Secundarios	 No se acepta la confirmación para eliminarlo. El periodo y sus componentes permanecen en la base de datos. No se puede eliminar el periodo. Se mostrará un error avisando de la situación.

5.4.8. Caso de Uso 8

Tabla 5.19: Análisis del Caso de Uso $8\,$

Consultar componentes	
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión. Debe existir al menos un periodo.
Postcondiciones	-
Actores	Usuario administrador
Descripción	El usuario accederá a un periodo existente y visualizará los componentes pertenecientes a este. Podrá acceder a cada uno de ellos.
Escenarios Secundarios	Aún no existen componentes para el periodo que se consulta. Se mostrará una tabla vacía.

5.4.9. Caso de Uso 9

Tabla 5.20: Análisis del Caso de Uso 9

Añadir componente	
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión. Debe existir al menos un periodo.
Postcondiciones	El componente añadido se guardará en la base de datos y se asociará al periodo correspondiente.
Actores	Usuario administrador
Descripción	
Escenarios Secundarios	 Se pulsa el botón cancelar. El formulario se restablece. Se intenta acceder a otra página de la aplicación sin haber guardado los cambios. Se avisa de la situación y se pide una confirmación para continuar. No se puede añadir el componente. Se mostrará un error avisando de la situación.

5.4.10. Caso de Uso 10

Tabla 5.21: Análisis del Caso de Uso 10

Modificar componente	
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión. Debe existir al menos un componente.
Postcondiciones	Los cambios realizados en el componente se guardarán en la base de datos.
Actores	Usuario administrador
Descripción	El usuario accede al componente deseado y selecciona la opción de editar. Se mostrará el formulario correspondiente. Se realizan los cambios en el formulario. Pulsa el botón de guardar.
Escenarios Secundarios	 Se pulsa el botón cancelar. El formulario se restablece. Se intenta acceder a otra página de la aplicación sin haber guardado los cambios. Se avisa de la situación y se pide una confirmación para continuar. No se puede modificar el componente. Se mostrará un error avisando de la situación.

5.4.11. Caso de Uso 11

Tabla 5.22: Análisis del Caso de Uso 11

Eliminar componente	
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión. Debe existir al menos un componente.
Postcondiciones	El componente eliminado se borrará de la base de datos y dejará de mostrarse en la aplicación.
Actores	Usuario administrador
Descripción	El usuario accede al componente deseado y selecciona la opción de eliminar. Se pide confirmación para eliminarlo. Se acepta esta confirmación.
Escenarios Secundarios	 No se acepta la confirmación para eliminarlo. El componente permanece en la base de datos. No se puede eliminar el componente. Se mostrará un error avisando de la situación.

5.5. ASI 5: ANÁLISIS DE CLASES

- 5.5.1. Diagrama de Clases
- 5.5.2. Descripción de las Clases

5.6. ASI 8: DEFINICIÓN DE INTERFACES DE USUA-RIO

5.6.1. Descripción de la Interfaz

5.6.1.1. Museo

A continuación se presentan los prototipos de interfaces diseñados inicialmente para la página web del museo. Todas ellas tienen en común la barra de navegación, que contiene el logo de la EII, un enlace a la vista general del museo y un selector de idioma.

Inicio

En la página de inicio del museo se muestra un mensaje de bienvenida y un botón que conduce a la vista general del museo.

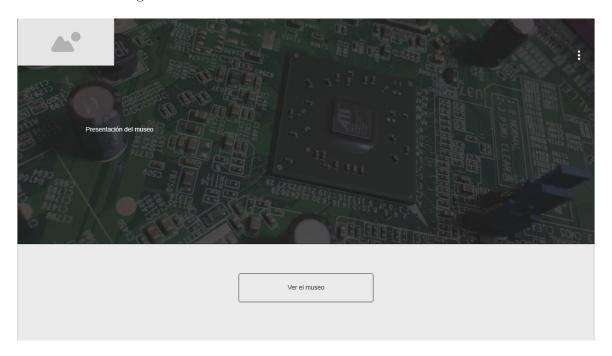


Figura 5.3: Prototipo: Página de inicio

Vista general del museo

En la vista general del museo encontramos un menú lateral con filtros de búsqueda, y una sección principal que contiene una línea temporal con los periodos en los que se divide la historia de las CPUs.



Figura 5.4: Prototipo: Página de la vista general del museo

Detalles del periodo

En esta página hay un menú para volver a la vista general, y se muestran todos los detalles de un periodo (nombre, características, sistemas famosos de dicho periodo, etc.) y los componentes que pertenecen al mismo.

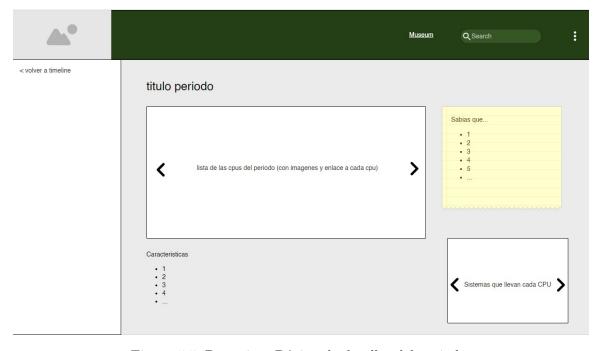


Figura 5.5: Prototipo: Página de detalles del periodo

Detalles del componente

En esta página se muestra una galería de fotos del componente, la descripción del mismo, y un listado de características. En el menú de esta página hay un listado de componentes pertenecientes al mismo periodo.

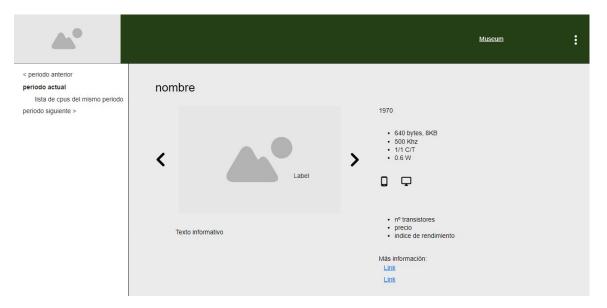


Figura 5.6: Prototipo: Página de detalles del componente

5.6.1.2. Administración del museo

A continuación, se muestran los prototipos inciales para la aplicación de administración del museo. En todas ellas, salvo en la de inicio de sesión, hay un menú lateral de navegación.

Iniciar sesión

En esta página el administrador del sistema deberá introducir su usuario y contraseña para acceder al mismo.



Figura 5.7: Prototipo: Página de inicio de sesión

Listado de periodos

En esta página se muestra un listado de los periodos existentes, con las opciones de acceder a cada uno, editarlo o eliminarlo.

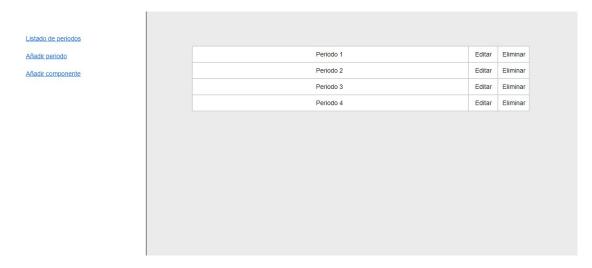


Figura 5.8: Prototipo: Página de listado de periodos

Periodo

Esta página contiene los detalles de un periodo así como un listado de los componentes pertenecientes al mismo, ofreciendo la opción de acceder a ellos, editarlos o eliminarlos.

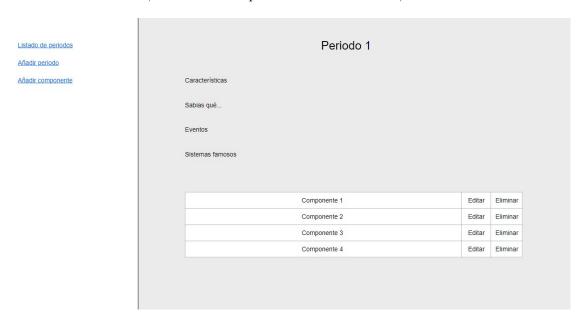


Figura 5.9: Prototipo: Página de detalles de un periodo

Componente

En esta página se muestran los detalles correspondientes al componente.

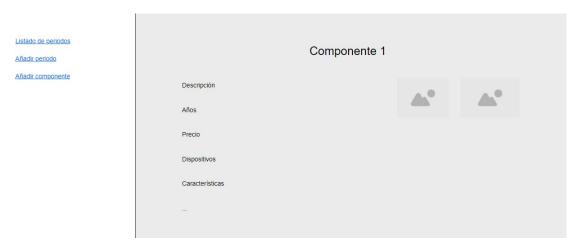


Figura 5.10: Prototipo: Página de detalles de un componente

Añadir/editar periodo

Los formularios para añadir o editar un periodo son idénticos, con la única diferencia de que el formulario para editar ya tiene los campos completados con los valores existentes del periodo, por tanto solo se muestra una captura representando ambos.



Figura 5.11: Prototipo: Formulario para añadir o editar un periodo

Añadir/editar componente

Con los formularios para añadir o editar un componente ocurre igual que con los del periodo ya mencionados.

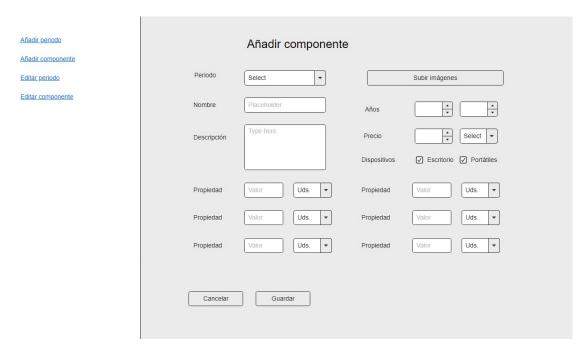


Figura 5.12: Prototipo: Formulario para añadir o editar un componente

5.6.2. Diagrama de Navegabilidad

A continuación se presentan dos diagramas de navegabilidad, correspondientes a las dos aplicaciones web que constituyen el sistema.

5.6.2.1. Museo

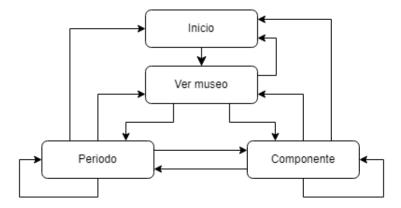


Figura 5.13: Diagrama de navegabilidad del museo

5.6.2.2. Administración del museo

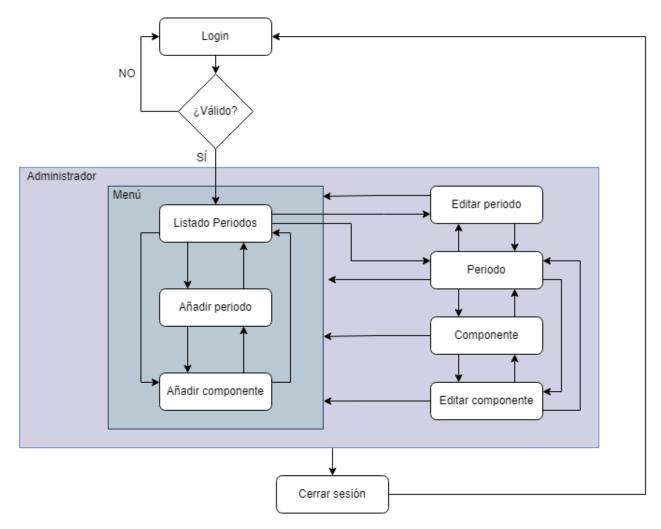


Figura 5.14: Diagrama de navegabilidad de la administración del museo

5.7. ASI 10: ESPECIFICACIÓN DEL PLAN DE PRUE-BAS

Capítulo 6

DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

FASE DE DESARROLLO

DSI

6.1. DSI 3: DISEÑO DE CASOS DE USO REALES

- 6.1.1. Caso de Uso 1.1
- 6.1.1.1. Diagramas de Interacción (Comunicación y Secuencia)
- 6.1.1.2. Diagramas de Estados de las Clases
- 6.1.1.3. Diagramas de Actividades
- 6.1.2. Caso de Uso 1.2

6.2. DSI 4: DISEÑO DE CLASES

6.2.1. Diagrama de Clases

6.3. DSI 5: DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE MÓDU-LOS DEL SISTEMA

- 6.3.1. DSI 5.1 Diseño de Módulos del Sistema
- 6.3.2. DSI 5.2 Diseño de Comunicaciones entre Módulos
- 6.3.3. DSI 5.3 Revisión de la Interfaz de Usuario

6.4. DSI 6: DISEÑO FÍSICO DE DATOS

6.4.1. Descripción del SGBD Usado

Se ha creado una base de datos relacional, utilizando MySQL 8 como sistema gestor de bases de datos, debido a su gran popularidad en todo el mundo y en el desarrollo de aplicaciones con Angular y PHP.

La base de datos creada es museo-eii, y se compone de cinco tablas:

- periods: alamcena toda la información relativa a un periodo.
- components: contiene los datos que serían comunes a cualquier tipo de componente idependientemente de su tipo, como nombre, año de salida, precio, ect.
- components_images: asigna el conjunto de imágenes de cada componente.
- cpus: almacena los datos específicos de una CPU, como la memoria RAM, la velocidad de reloj o el tamaño de palabra. El identificador de esta tabla referencia al elemento correspondiente de la tabla components, simulando así una herencia en la base de datos. Esta herencia simulada hace que la base de datos sea fácilmente ampliable si se añade un tipo de componente que no sea una CPU, ya que bastaría con añadir una nueva tabla con los campos necesarios que también referencie a components.
- administrator: almacena los datos de inicio de sesión del administrador (email y contraseña cifrada). En caso de que hubiera más usuarios que tuviesen que iniciar sesión se habría creado una base de datos exclusiva para almacenarlos, pero como en este caso solo existe un administrador, he decidido incluir esta tabla en la base de datos existente para este proyecto.

6.4.2. Integración del SGBD en Nuestro Sistema

Para integrar el sistema con la base de datos se han creado tres servicios en angular: uno para periodos, otro para componentes y el último para el usuario. Estos tres servicios utilizan la librería HttpClient de Angular, que permite realizar peticiones HTTP para obtener o enviar datos al lado del servidor, donde se encuentran los archivos PHP que contienen las consultas que han de realizarse sobre la base de datos.

6.4.3. Diagrama E-R

A continuación se muestra el diagrama entidad-relación de la base de datos del sistema, museo-eii:

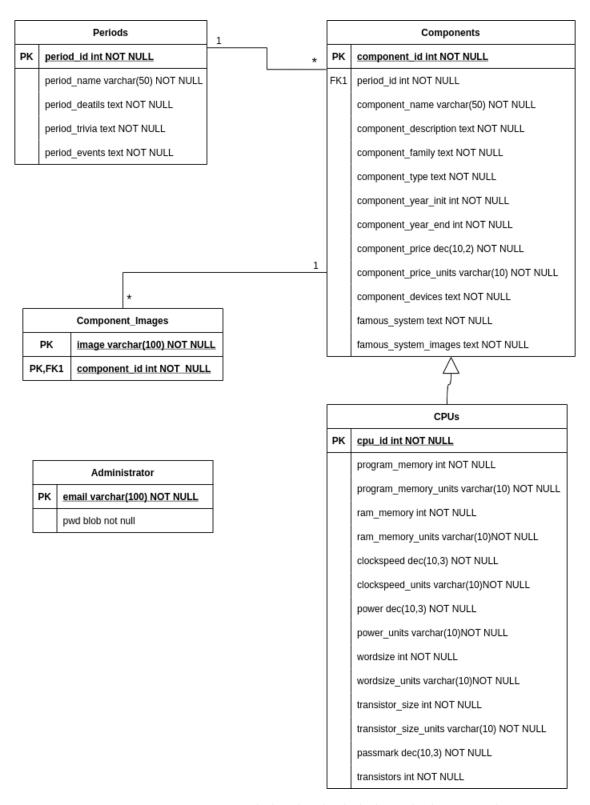


Figura 6.1: Diagrama Entidad-Relación de la base de datos creada

6.5. DSI 9: DISEÑO DE LA MIGRACIÓN Y CARGA INI-CIAL DE DATOS

6.6. DSI 10: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE PRUEBAS

- 6.6.1. Pruebas Unitarias
- 6.6.2. Pruebas de Integración y del Sistema
- 6.6.3. Pruebas de Usabilidad y Accesibilidad
- 6.6.3.1. Diseño de Cuestionarios
- 6.6.3.2. Actividades de las Pruebas de Usabilidad
- 6.6.4. Pruebas de Accesibilidad
- 6.6.5. Pruebas de Rendimiento

Capítulo 7

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

FASE DE DESARROLLO

CSI

7.1. CSI 1: PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE GENE-RACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

7.1.1. Estándares y normas seguidos

7.1.1.1. Angular Style Guide

La guía de estilos de Angular[7] es un conjunto de recomendaciones sobre la sintaxis, estructura y convenciones de código en proyectos de Angular.

7.1.1.2. HTML5

HTML5 es la versión más reciente y la actualmente usada de HTML, y está estandarizada por el W3C (World Wide Web Consortium).

7.1.1.3. CSS

Hojas de estilos estandarizadas por el W3C.

7.1.1.4. PHP Code Style Guide

La guía de estilos de PHP[8] contiene normas de código y buenas prácticas.

7.1.2. Lenguajes de programación

7.1.2.1. TypeScript

TypeScript es un lenguaje de programación de código abierto desarrollado por Microsoft. Extiende JavaScript añadiendo la definición de tipos estáticos.

7.1.2.2. HTML

HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje de marcado utilizado en la elaboración de páginas web.

7.1.2.3. CSS

CSS (Cascading Style Sheets) es un lenguaje de diseño gráfico que permite modificar la presentación de los elementos definidos en los documentos HTML.

7.1.2.4. PHP

PHP es un lenguaje de programación utilizado en el desarrollo web que es procesado en el lado del servidor.

7.1.2.5. SQL

SQL (Structured Query Language) es un lenguaje de consultas utilizado para leer, insertar, actualizar o eliminar datos de la base de datos relacional utilizada.

7.1.3. Herramientas y programas usados para el desarrollo

7.1.3.1. Visual Studio Code

Visual Studio Code es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft, gratuito y de código abierto. Tiene soporte integrado para TypeScript y Node.js, extensiones para otros lenguajes como PHP. También cuenta con soporte para depuración, control integrado de Git e *IntelliSense*, una función de autocompletado de código[9].



Figura 7.1: Logo de Visual Studio Code

7.1.3.2. XAMPP

XAMPP es una distribución de Apache gratuita que contiene MariaDB, PHP y Perl[10].



Figura 7.2: Logo de XAMPP

7.1.3.3. Git

Git es un software de control de versiones gratuito y de código abierto, diseñado para gestionar los cambios de un repositorio[11].



Figura 7.3: Logo de Git

7.2. CSI 2: GENERACIÓN DEL CÓDIGO DE LOS COM-PONENTES Y PROCEDIMIENTOS

Ejemplos de tablas descripción de clases

Tabla 7.1: Descripción de diseño de LoginScreen

LoginScreen	
Descripción	
Es la encargada de las acciones y la renderización de la pantalla de inicio de sesión.	
Atributos propuestos	
-	
Métodos propuesto	os
${\bf sign In With Google}$	Hace una llamada al objeto Fire para el inicio de sesión con Firebase authentication mediante una cuenta de Google.
render	

Tabla 7.2: Descripción de diseño de HomeScreen

HomeScreen	
Descripción	
Es la encargada de las acciones y la renderización de la pantalla de emergencia.	
Atributos propuestos	
-	
Métodos propuestos	
componentWillMount	
emergencyCalling	Es el método encargado de redirigir la aplicación hacia el marcador con el 112 marcado.
warnProtectors	[Falta implementar] Es el encargado de generar un mensaje de aviso a los protectores creando notificaciones push.
render	

7.3. CSI 3: EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS UNITARIAS

7.4. CSI 4: EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE INTE-GRACIÓN

7.5. CSI 5: EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DEL SISTE-MA

- 7.5.1. Prueba de Usabilidad
- 7.5.2. Pruebas de Accesibilidad
- 7.5.2.1. Revisión Preliminar
- 7.5.2.2. Evaluación de Conformidad
- 7.5.2.3. Checklist del WCAG 2.1
- 7.5.2.4. Accesibilidad con Dispositivos Móviles

7.6. CSI 6: ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE USUA-RIO

- 7.6.1. Manual de Instalación
- 7.6.2. Manual de Ejecución
- 7.6.3. Manual de Usuario
- 7.6.4. Manual del Programador

7.7. CSI 8: CONSTRUCCIÓN DE LOS COMPONENTES Y PROCEDIMIENTOS DE MIGRACIÓN Y CARGA INICIAL DE DATOS

Capítulo 8

IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA

FASE DE DESARROLLO

IAS

8.1. IAS 1: ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE IMPLAN-TACIÓN

8.2. IAS 4: CARGA DE DATOS AL ENTORNO DE OPE-RACIÓN

8.3. IAS 5: PRUEBAS DE IMPLANTACIÓN DEL SISTE-MA

8.4. IAS 7: PREPARACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

8.5. IAS 8: ESTABLECIMIENTO DEL ACUERDO DE NI-VEL DE SERVICIO

8.6. IAS 9–10: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL SISTEMA Y PASO A PRODUCCIÓN

Capítulo 9

CONCLUSIONES Y AMPLIACIONES

9.1. CONCLUSIONES

9.2. AMPLIACIONES

ANEXOS

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

CONTENIDO ENTREGADO EN LOS ANEXOS

Contenidos

Ejemplo de como especificar los contenidos entregados

Además de este documento, se hace entrega de una carpeta comprimida ".zip" en la que ahora se describirán sus contenidos. Se estructurará también la organización del código fuente.

- Planificación_TFG.mpp -¿Archivo de Microsoft Project que contiene la planificación del proyecto entera.
- Presupuesto-GuardMe_TFG.xlsx -¿Archivo Microsoft Excel que contiene los cálculos del presupuesto del proyecto.
- **Diagramas** -¿Carpeta que contiene todos los diagramas utilizados en este documento.
 - Diagrama_de_paquetes.png
 - Diagrama_firestore.png
 - Diagrama_navegabilidad.png
 - $\bullet \ \ Diagrama_secuencia_enviar.png$
 - Diagrama_secuencia_visualizar.png
 - \bullet Diagrama_UML-Diseño.png
 - Diagrama_UML-Analisis.png
- **TFG_codigo.zip** -¿Carpeta comprimida con todo el código fuente.

Ahora se mostrará el contenido de dicha carpeta comprimida que contiene todo el código fuente de la aplicación la cual esta dividida a su vez en dos carpetas:

AuthServerGuardMe

Contiene el código que se aloja en *Heroku* para darle funcionalidad al servidor. La clase principal es la llamada mainAuthServer.js.

GuardMe

Contiene el código fuente de la aplicación y se compone de las siguientes carpetas:

- assets -¿Carpeta que contiene los elementos gráficos usados en la aplicación. Se subdivide en una carpeta llamada *images* que contiene todas las imagenes utilizadas para la construcción de la aplicación.
- components -; Carpeta que contiene el código para todos los componentes creados.

- constants -¿Carpeta que contiene el código
- docs -¿Carpeta que contiene los archivos html generados por JSDoc.
- files -¿Carpeta en la que se encuentras los futuros archivos de Términos y Condiciones y Política de Privacidad entre otros.
- modules_LICENSES -¿Carpeta que contiene una por una todas las licencias de las librerías utilizadas en el desarrollo.
- navigation -¿Carpeta que contiene las clases relativas a la navegación de la aplicación.
- **objects** -¿Carpeta que contiene los objetos utilizados en el desarrollo que en este caso ha sido solo Fire.js.
- screens -¿Carpeta que contiene todas las pantallas, agrupadas a su vez en subcarpetas que identifican la pantalla sobre la que están relacionadas.
- styles -¿Carpeta que contiene todos los estilos de las pantallas, agrupadas a su vez en subcarpetas que siguen la misma estructura que screens.
- App.js -¿Clase principal y encargada de que comience la aplicación entera.
- LICENSE -¿Licencia sobre el código fuente.
- **README.md** -¿Archivo con la descripción del proyecto para la documentación y el repositorio de GitHub.
- package.json -¿Archivo que contiene las librerías utilizadas en el proyecto.
- app. json ¿Archivo que contiene la configuración de la aplicación.
- configJSDoc.json -¿Archivo de configuración para la creación de documentación por parte de JSDoc.
- Otros archivos -¿Los demás archivos no son relevantes ya que muchos se generan por defecto y los demás son configuraciones propias de expo.

Bibliografía

- [1] Jose Manuel Redondo, "Documentos-modelo para Trabajos de Fin de Grado/Master de la Escuela de Informática de Oviedo." https://www.researchgate.net/publica tion/327882831_Plantilla_de_Proyectos_de_Fin_de_Carrera_de_la_Escuela_de_Informatica_de_Oviedo, 2019. Online; accessed 13 Jul 2020.
- [2] Jose Manuel Redondo, "Creación y evaluación de plantillas para trabajos de fin de grado como buena práctica docente," Revista de Innovación y Buenas Prácticas Docentes, vol. pp, no. pp, p. pp, 2020.
- [3] MDN contributors, "JavaScript." https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript, 2020. Online; accessed 10 Oct 2021.
- [4] Jesús Lucas, "Qué es NodeJS y para qué sirve." https://openwebinars.net/blog/que-es-nodejs/, 2019. Online; accessed 10 Oct 2021.
- [5] "What is Angular?." https://angular.io/guide/what-is-angular. Online; accessed 10 Oct 2021.
- [6] "Typed JavaScript at Any Scale.." https://www.typescriptlang.org/. Online; accessed 10 Oct 2021.
- [7] "Angular Style Guide." https://angular.io/guide/styleguide. Online; accessed 13 Abr 2022.
- [8] Ryan Sechrest, "PHP Code Style Guide." https://gist.github.com/ryansechrest/8138375. Online; accessed 13 Abr 2022.
- [9] "Visual Studio Code." https://code.visualstudio.com/docs. Online; accessed 13 Abr 2022.
- [10] "XAMPP." https://www.apachefriends.org/es/index.html. Online; accessed 13 Abr 2022.
- [11] "Git." https://git-scm.com/. Online; accessed 13 Abr 2022.
- [12] J. M. Requena, "El consejero de Universidad pide apostar por la innovación y generar conocimiento." https://www.lne.es/asturias/2019/08/13/consejero-univers idad-pide-apostar-innovacion/2514937.html, 2019. Online; accessed 13 Jul 2020.