


VM : pc imitadora

≠

Kubernetes orchestra Pods

o YAML descreve um
objetivo final que o
Kubernetes vai ficar
comparando o estado
atual com o
objetivo que você
declarou no
YAML
10.10.10.3 → IP address

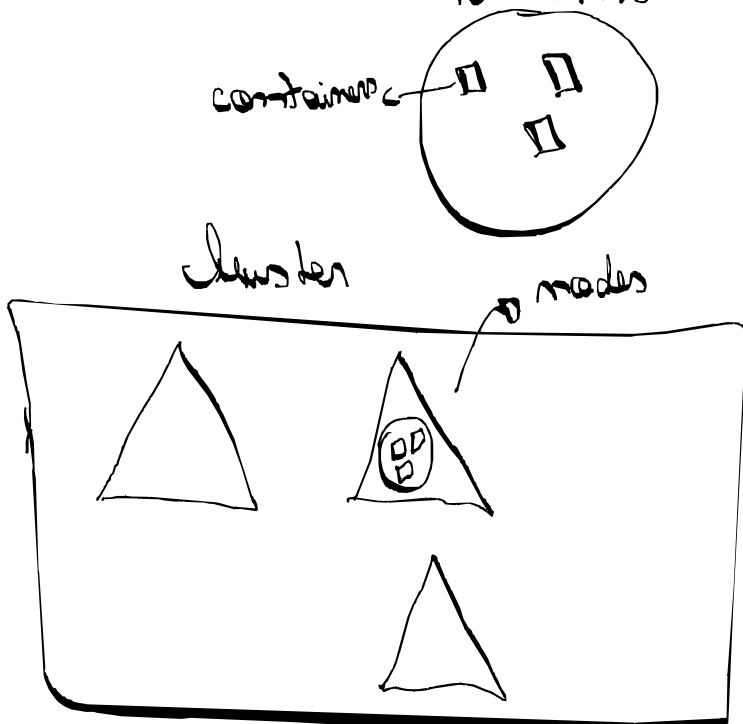


o control plane define em qual node
do cluster o pod vai rodar
e o pod tem os containers dentro

o pod ^{10.10.10.1} é alocado na um node

uma única vez, nunca muda de node
o pod pode (assim) ser destruído e recriado
conforme o Kubernetes precisa para atingir o
estado desejado.

Em caso de falha de rede ou hardware, o
node também pode ser destruído
e por isso cada réplica vai em um
node.

numa situação real de
cluster com vários nodes

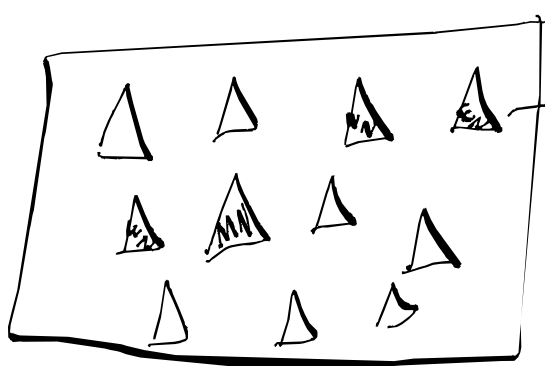

perder um node
imita por falha
de hardware ou
rede não destrói
o serviço.

Worker nodes
Kubelet (agent)
+ container runtime
+ tools for networking
and monitoring

master nodes
cérebro