
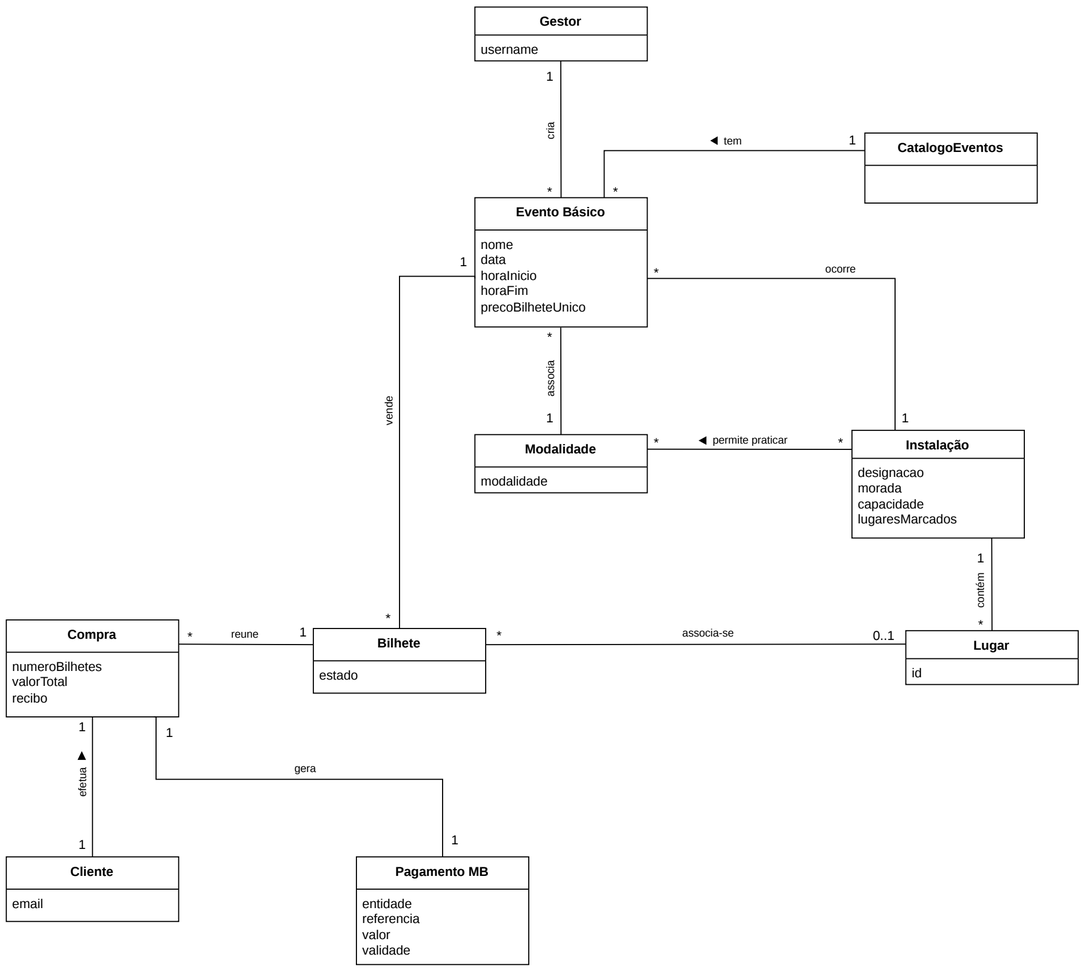



Modelo de Dominio

UC4 para o Cenário Principal de Sucesso

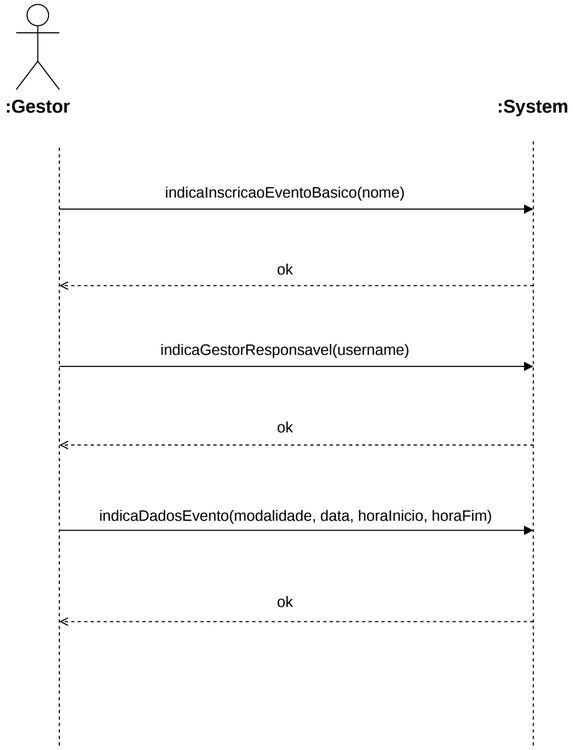


UC4 para Cenários de Insucesso


2a

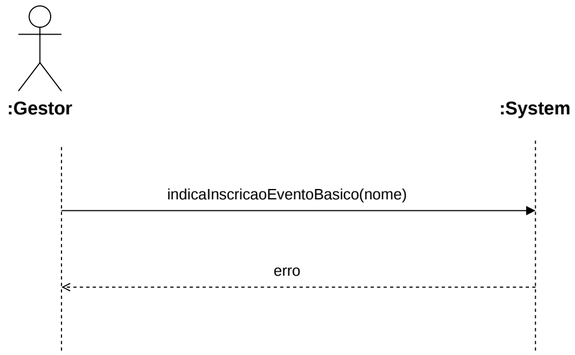

4a

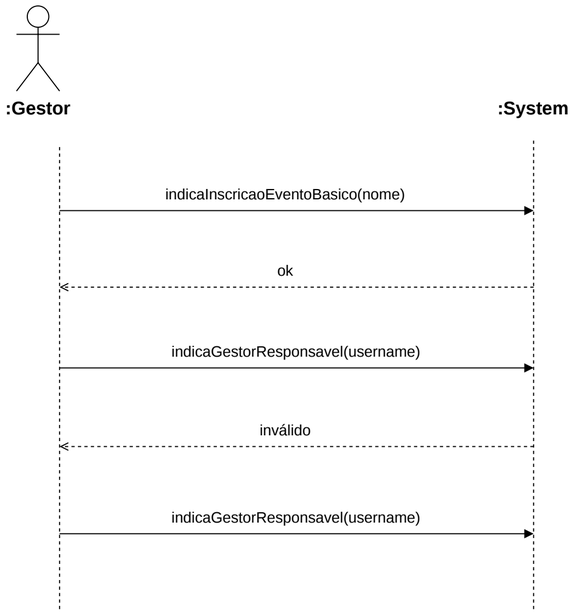


6a

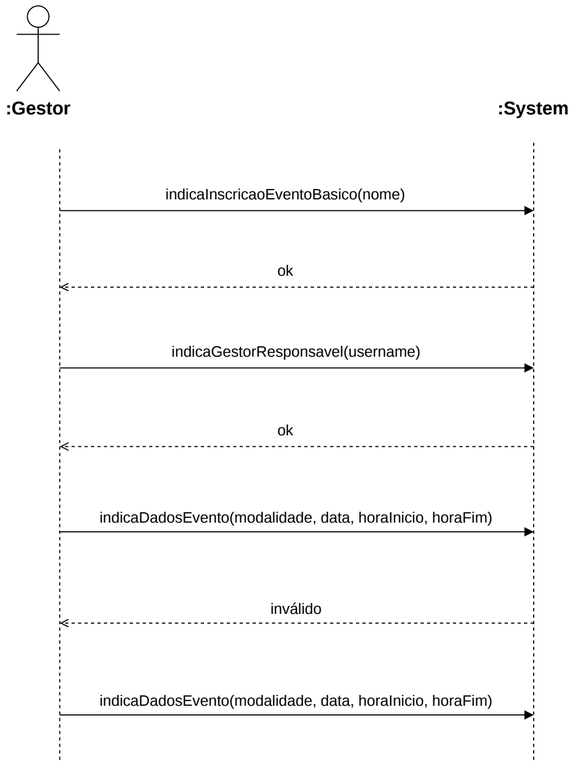


SSD UC4


UC6 para o Cenário Principal de Sucesso

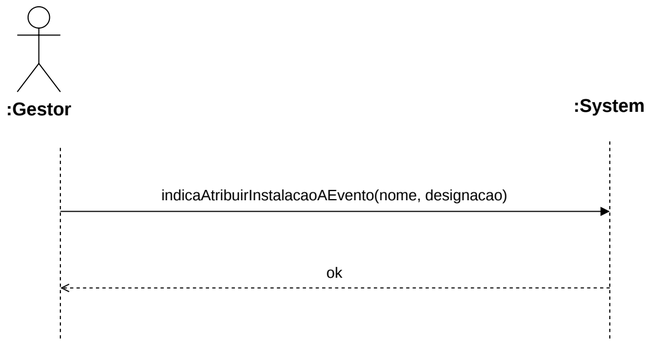


UC7 para o Cenário Principal de Sucesso

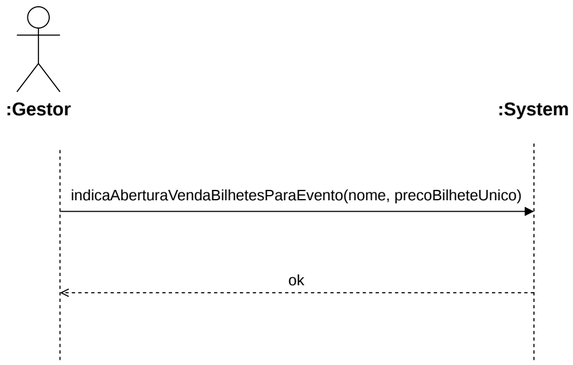

UC6 para Cenário de Insucesso

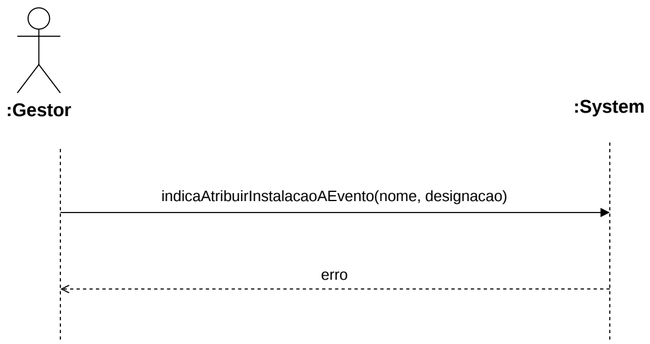


UC7 para Cenário de Insucesso

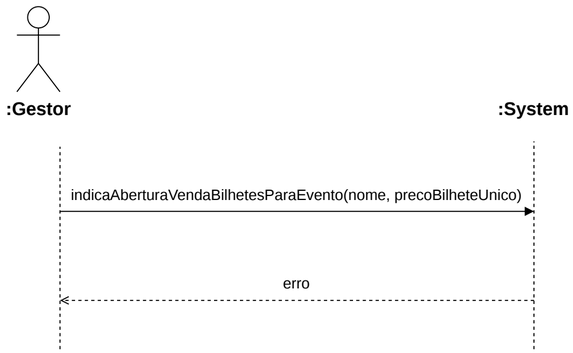


SSD UC6/UC7

UC8 para o Cenário Principal de Sucesso

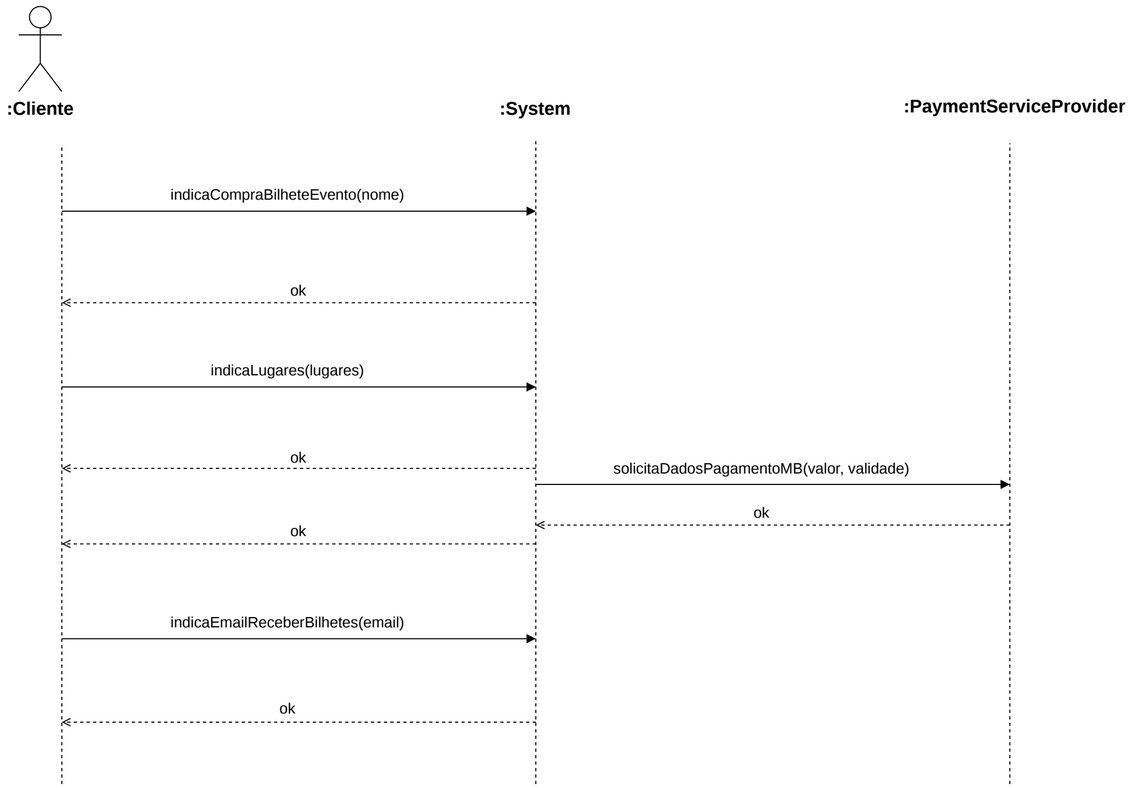


UC8 para Cenários de Insucesso


2a

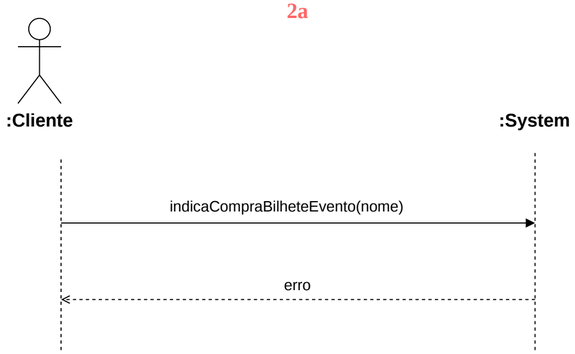


5a

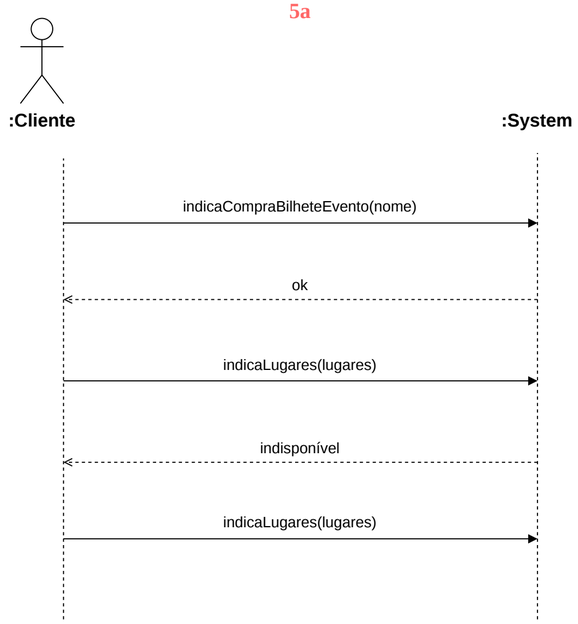


SSD UC8

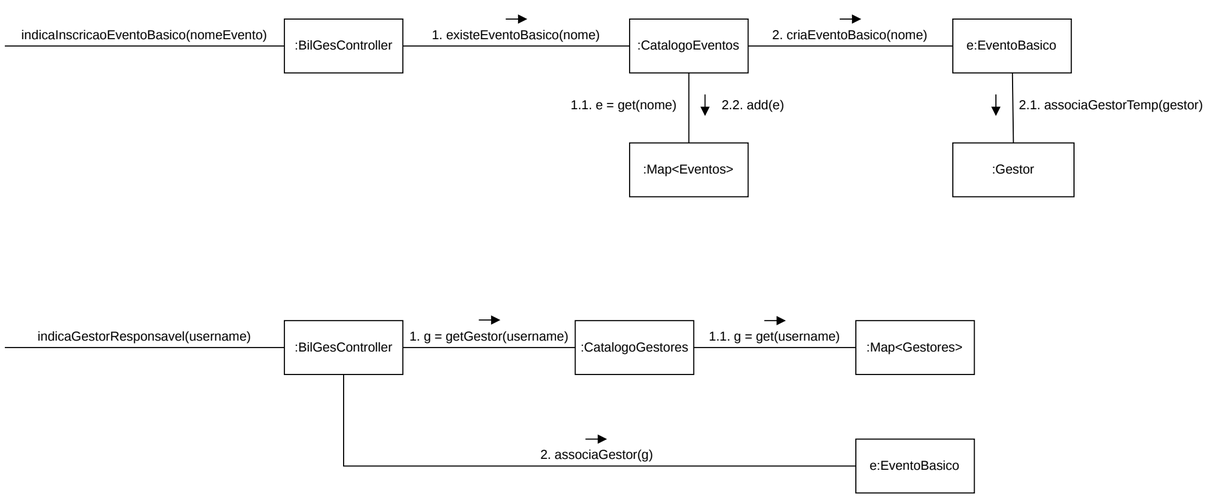

indicaInscricaoEventoBasico(nomeEvento)
:BilGesController
1. existeEventoBasico(nome)
:CatalogoEventos
2. criaEventoBasico(nome)
e:EventoBasico
1.1. e = get(nome)
2.2. add(e)
2.1. associaGestorTemp(gestor)
:Map<Eventos>
:Gestor
indicaGestorResponsavel(username)
:BilGesController
1. g = getGestor(username)
:CatalogoGestores
1.1. g = get(username)
:Map<Gestores>
2. associaGestor(g)
e:EventoBasico

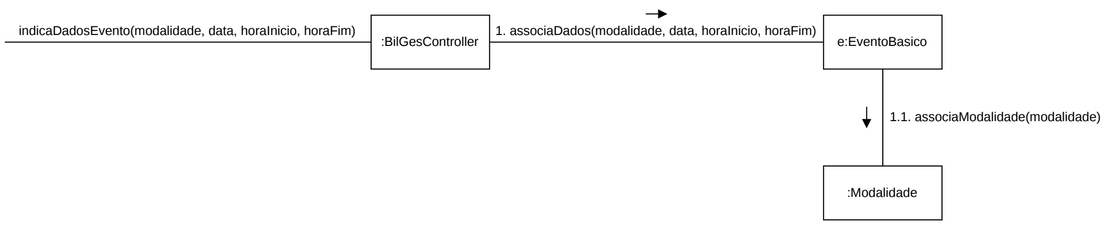
indicaDadosEvento(modalidade, data, horaInicio, horaFim)
:BilGesController
1. associaDados(modalidade, data, horaInicio, horaFim)
e:EventoBasico
1.1. associaModalidade(modalidade)
:Modalidade


ID da UC4

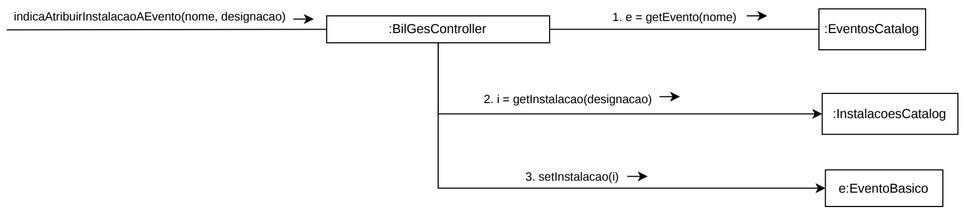
indicaAtribuirInstalacaoAEvento(nome, designacao)
:BilGesController
1. e = getEvento(nome)
:EventosCatalog
2. i = getInstalacao(designacao)
:InstalacoesCatalog
3. setInstalacao(i)
e:EventoBasico

ID da UC6

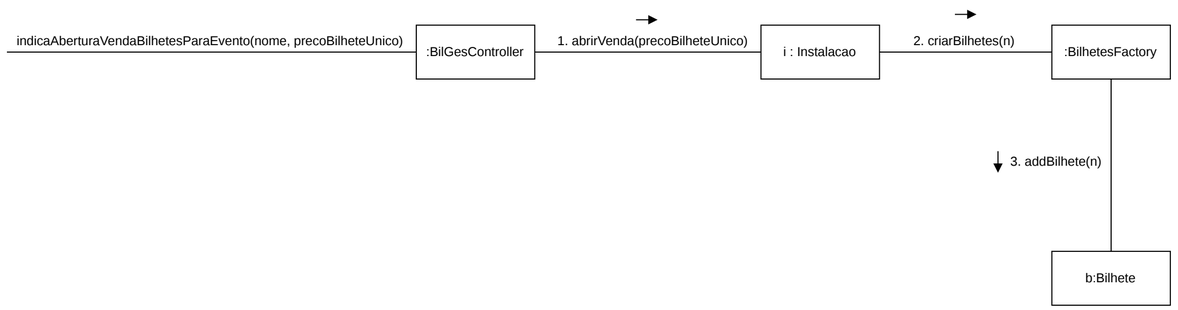
indicaAberturaVendaBilhetesParaEvento(nome, precoBilheteUnico)
:BilGesController
1. abrirVenda(precoBilheteUnico)
i : Instalacao
2. criarBilhetes(n)
:BilhetesFactory
3. addBilhete(n)
b:Bilhete

ID da UC7

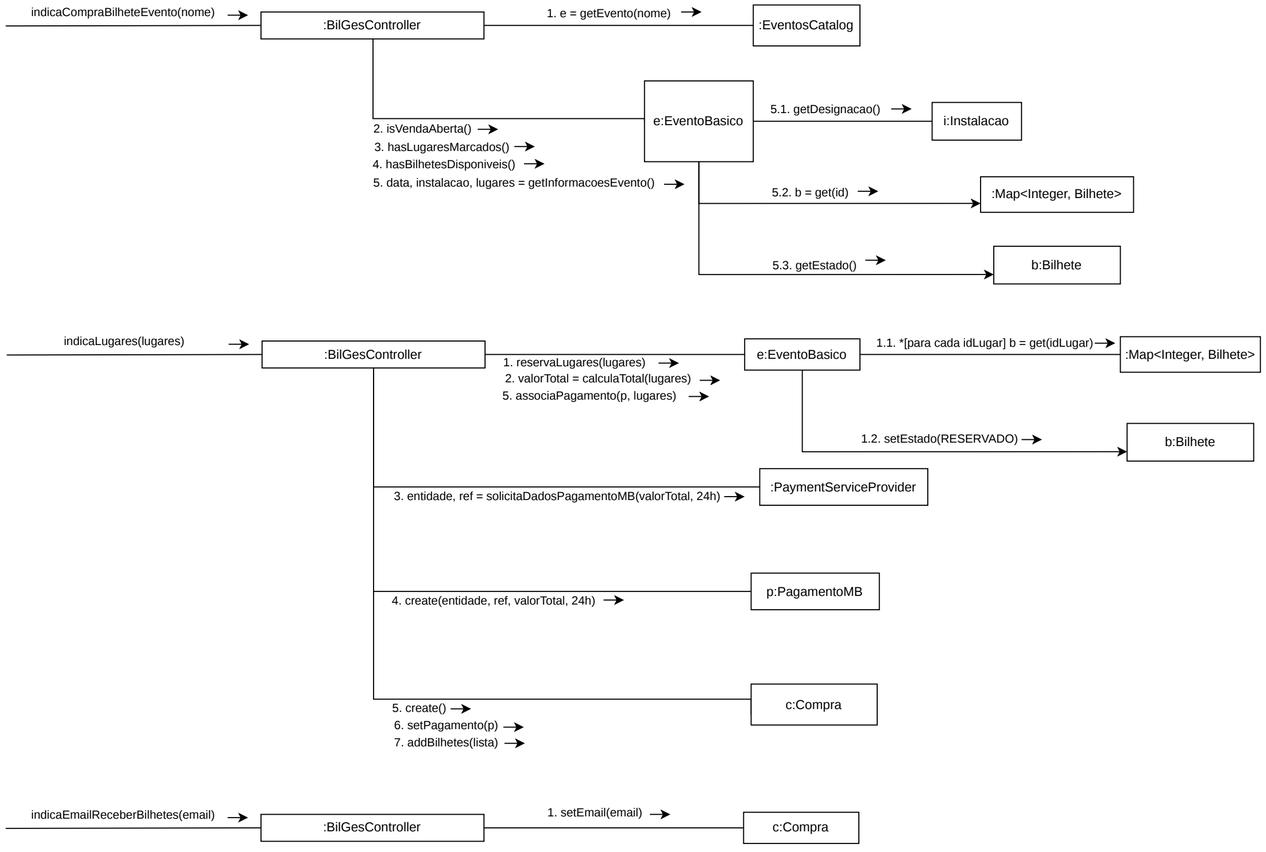
indicaCompraBilheteEvento(nome)
:BilGesController
1. e = getEvento(nome)
:EventosCatalog
e:EventoBasico
5.1. getDesignacao()
i:Instalacao
2. isVendaAberta()
3. hasLugaresMarcados()
4. hasBilhetesDisponiveis()
5. data, instalacao, lugares = getInformacoesEvento()
5.2. b = get(id)
:Map<Integer, Bilhete>
5.3. getEstado()
b:Bilhete
indicaLugares(lugares)
:BilGesController
1. reservaLugares(lugares)
2. valorTotal = calculaTotal(lugares)
5. associaPagamento(p, lugares)
e:EventoBasico
1.1. *[para cada idLugar] b = get(idLugar)
:Map<Integer, Bilhete>
1.2. setEstado(RESERVADO)
b:Bilhete
3. entidade, ref = solicitaDadosPagamentoMB(valorTotal, 24h)
:PaymentServiceProvider
4. create(entidade, ref, valorTotal, 24h)
p:PagamentoMB
5. create()
6. setPagamento(p)
7. addBilhetes(lista)
c:Compra
indicaEmailReceberBilhetes(email)
:BilGesController
1. setEmail(email)
c:Compra

ID da UC8

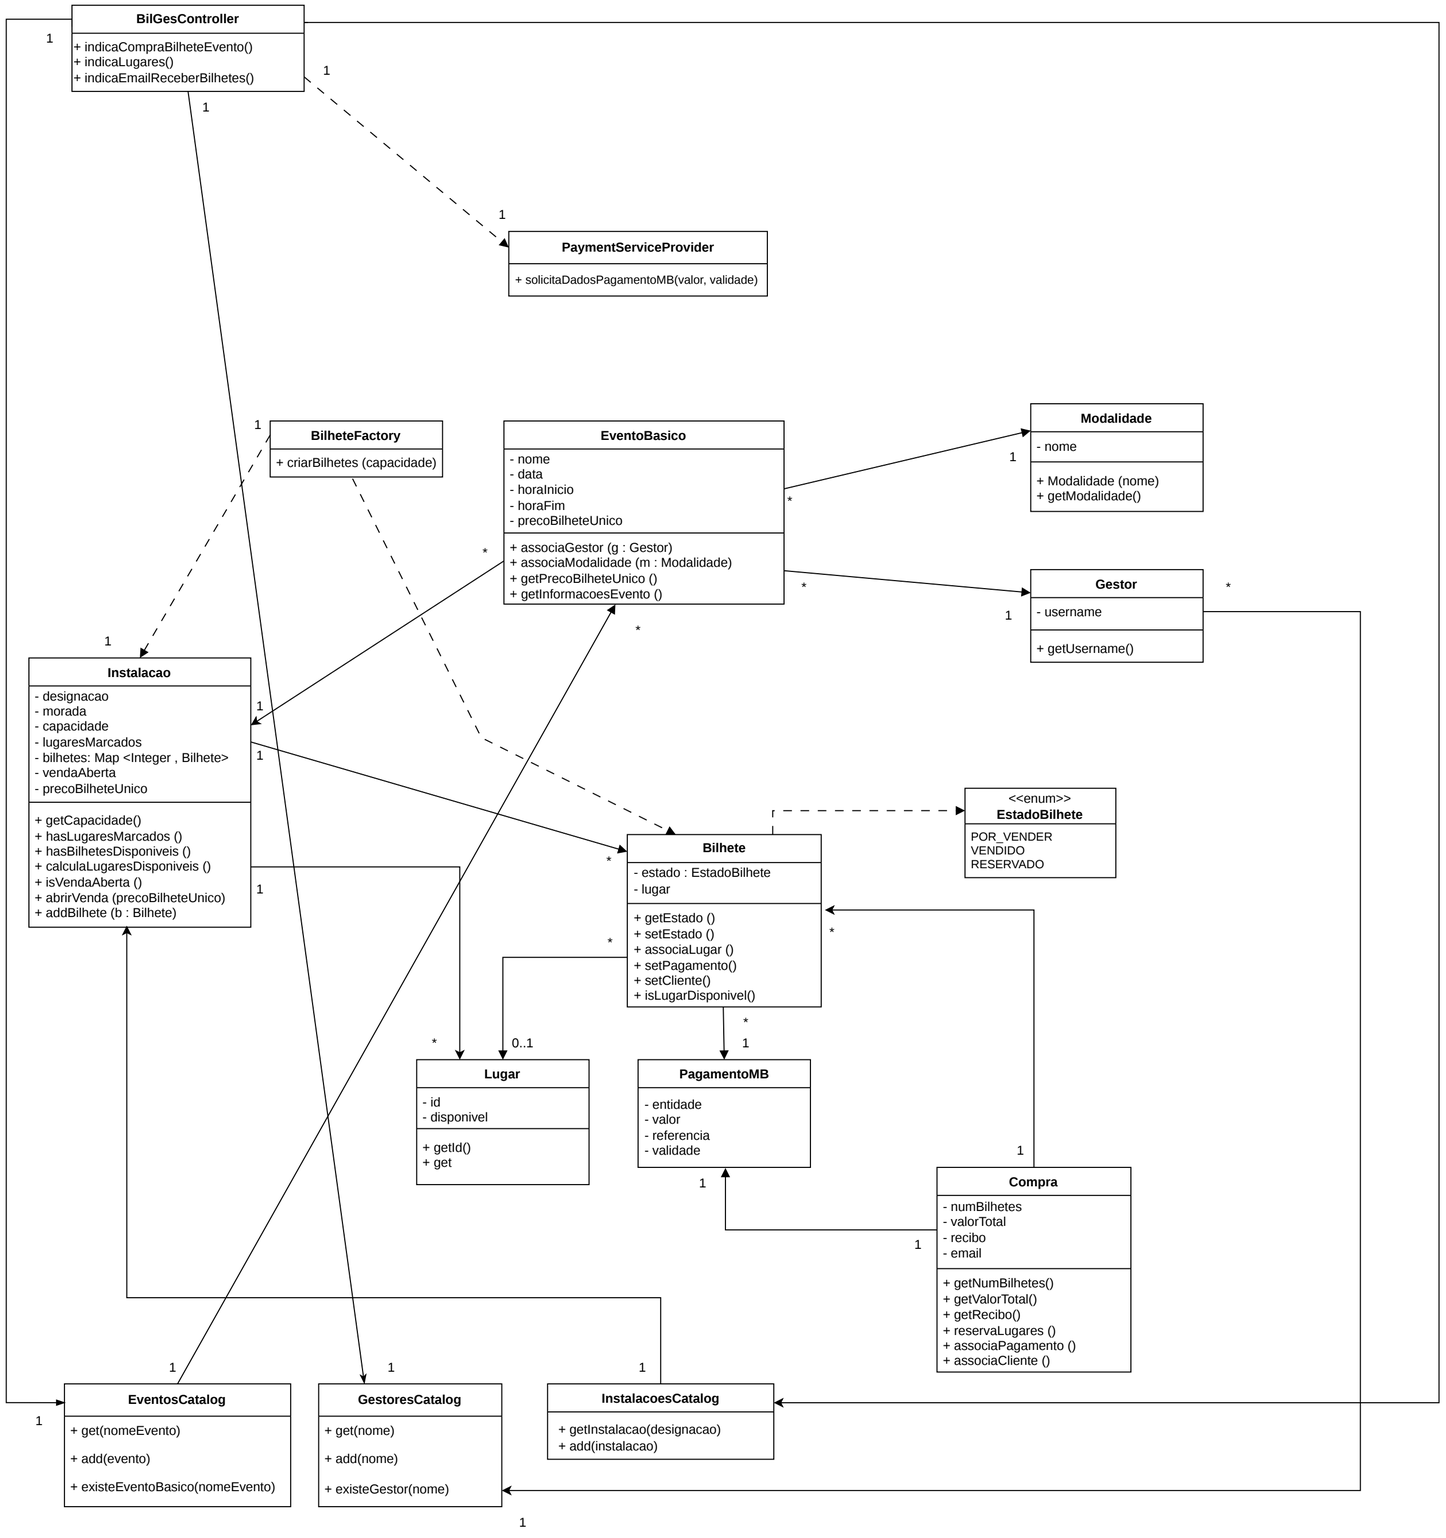


Diagrama de Classes