


IBM





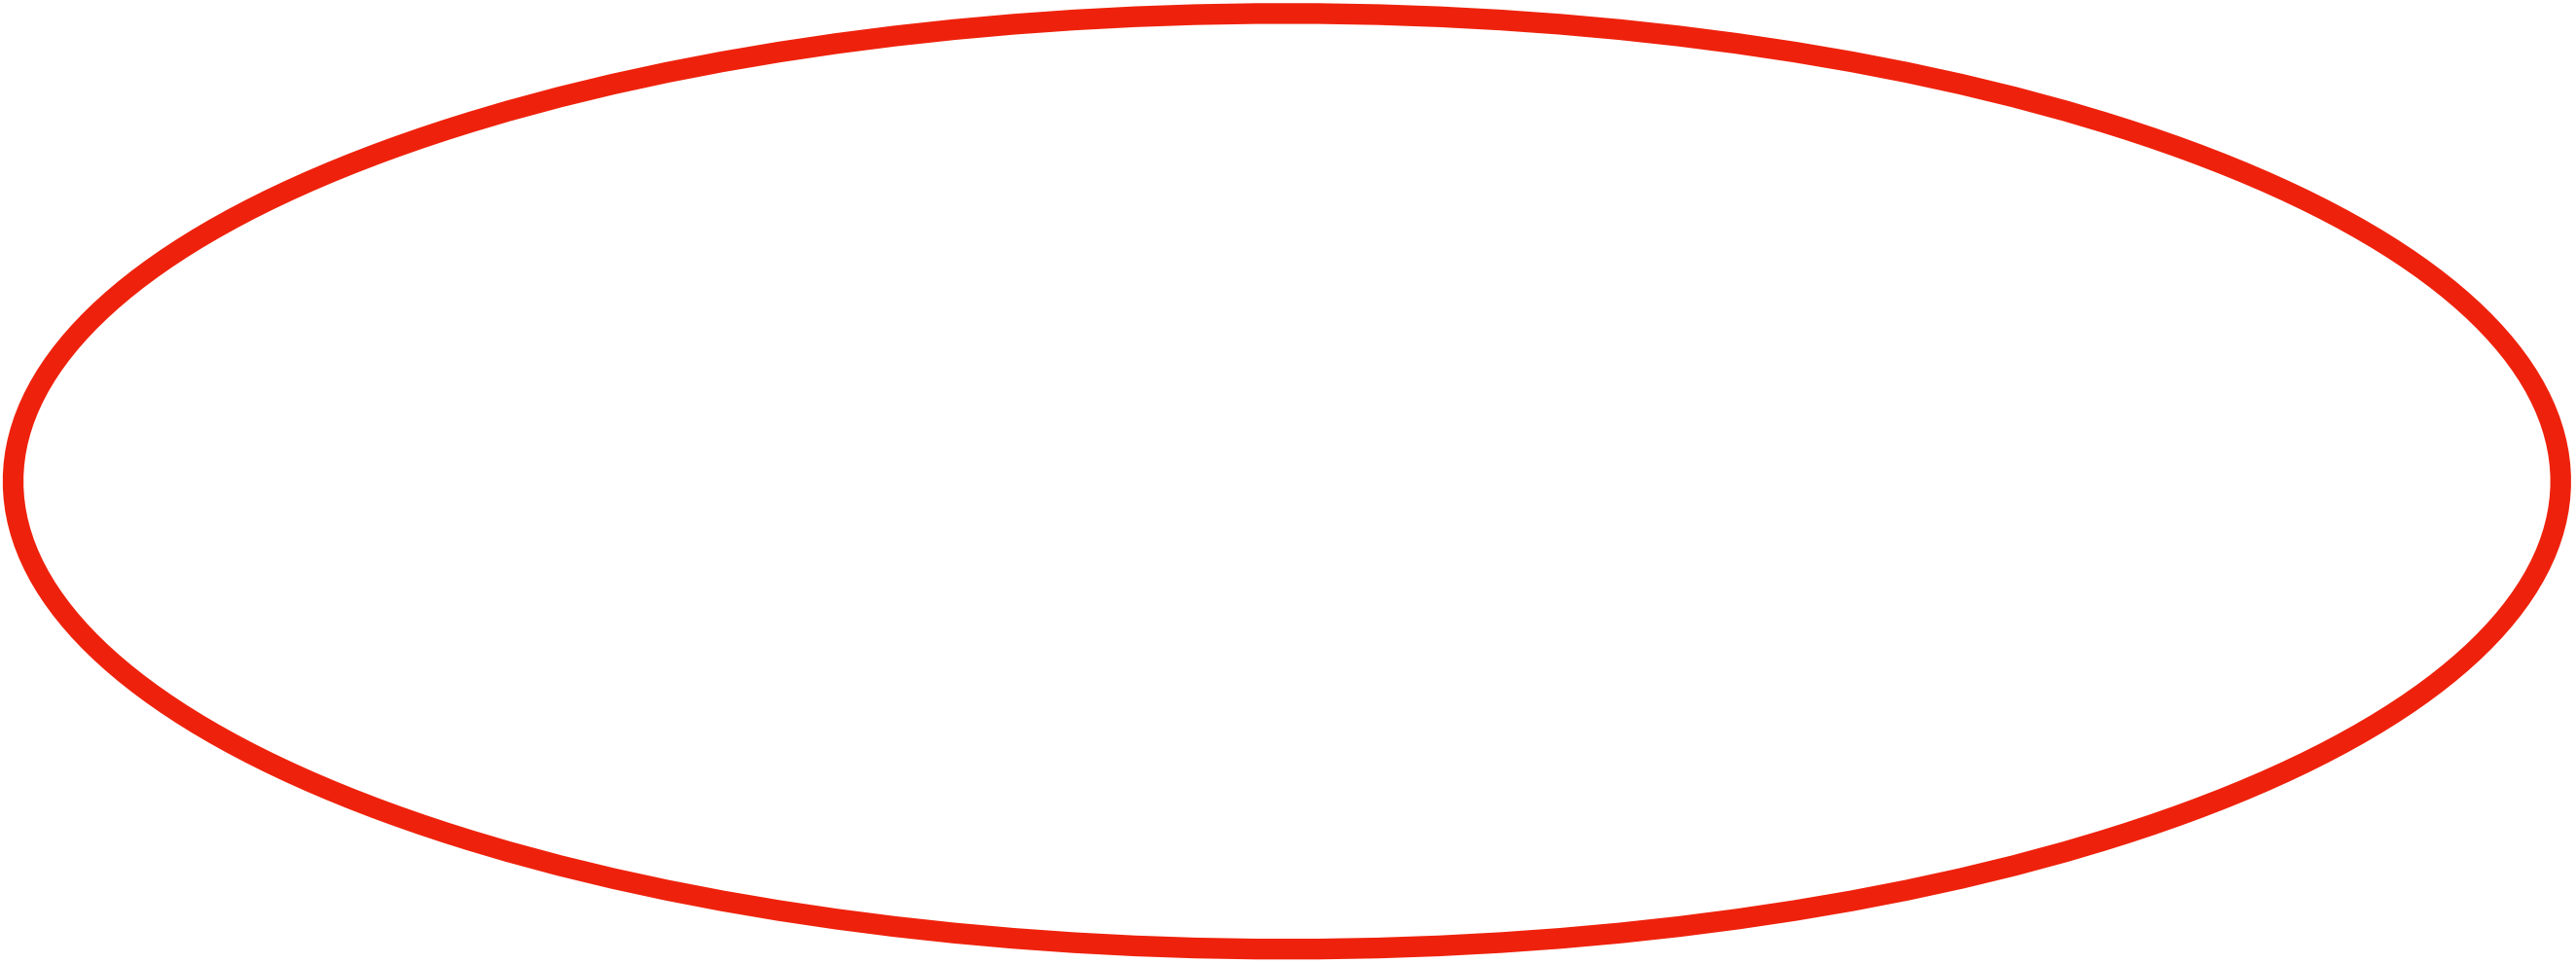

auth0



okta

Ping
Identity®



Microsoft

onelogin


by  **ONE** IDENTITY

aws





identity providers

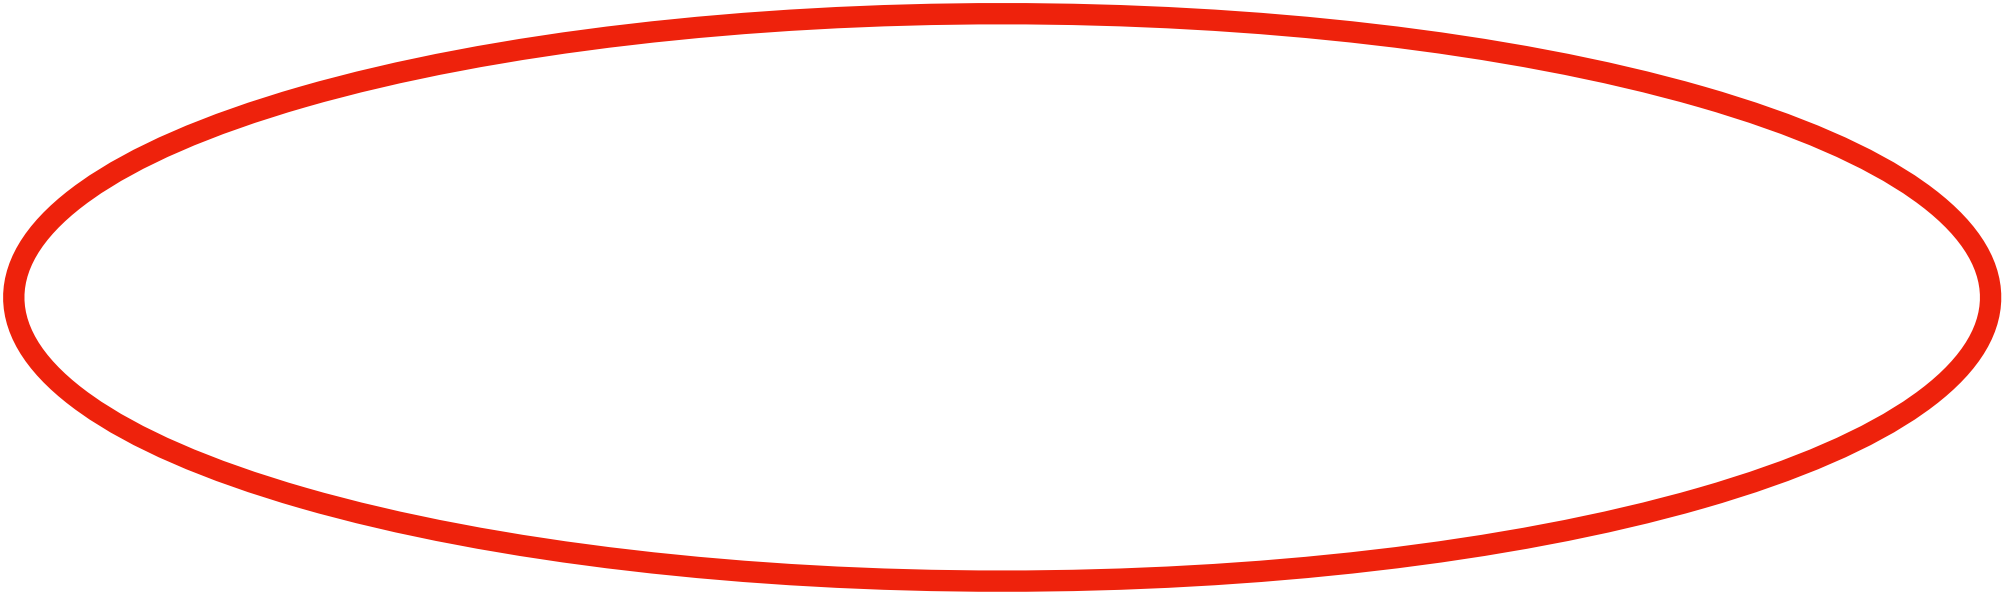



Header

"aud": "api:///default",

'kid': 'Q7f6VQ74iGyRD7h64GfUj5zCDDUlgDdSVR6C2aCzDdW',

"SCP: I"

"exp": 1744848072,

"profile",

Ray | Road

"uid": "00uid8z7jp14kNa6qz5d7",

"read:messages"

"opennic",



"ver" " : 1,

"authtime": 17444843464,

`"iss": "https://dev-83916648.okta.com/auth2/default",`



'jti':"AT.PhSunKerSs9hLp7SoFu74hhN4xGd7fgHjDnx-OFo-K4",

"ag": "RS256"

"cid": "0oao9o802izz9v/zLTy5d7",

"iat": 1744844472,

"sub": "semona.igama+32@okta.com"

Anatomy of an access token