


IBM





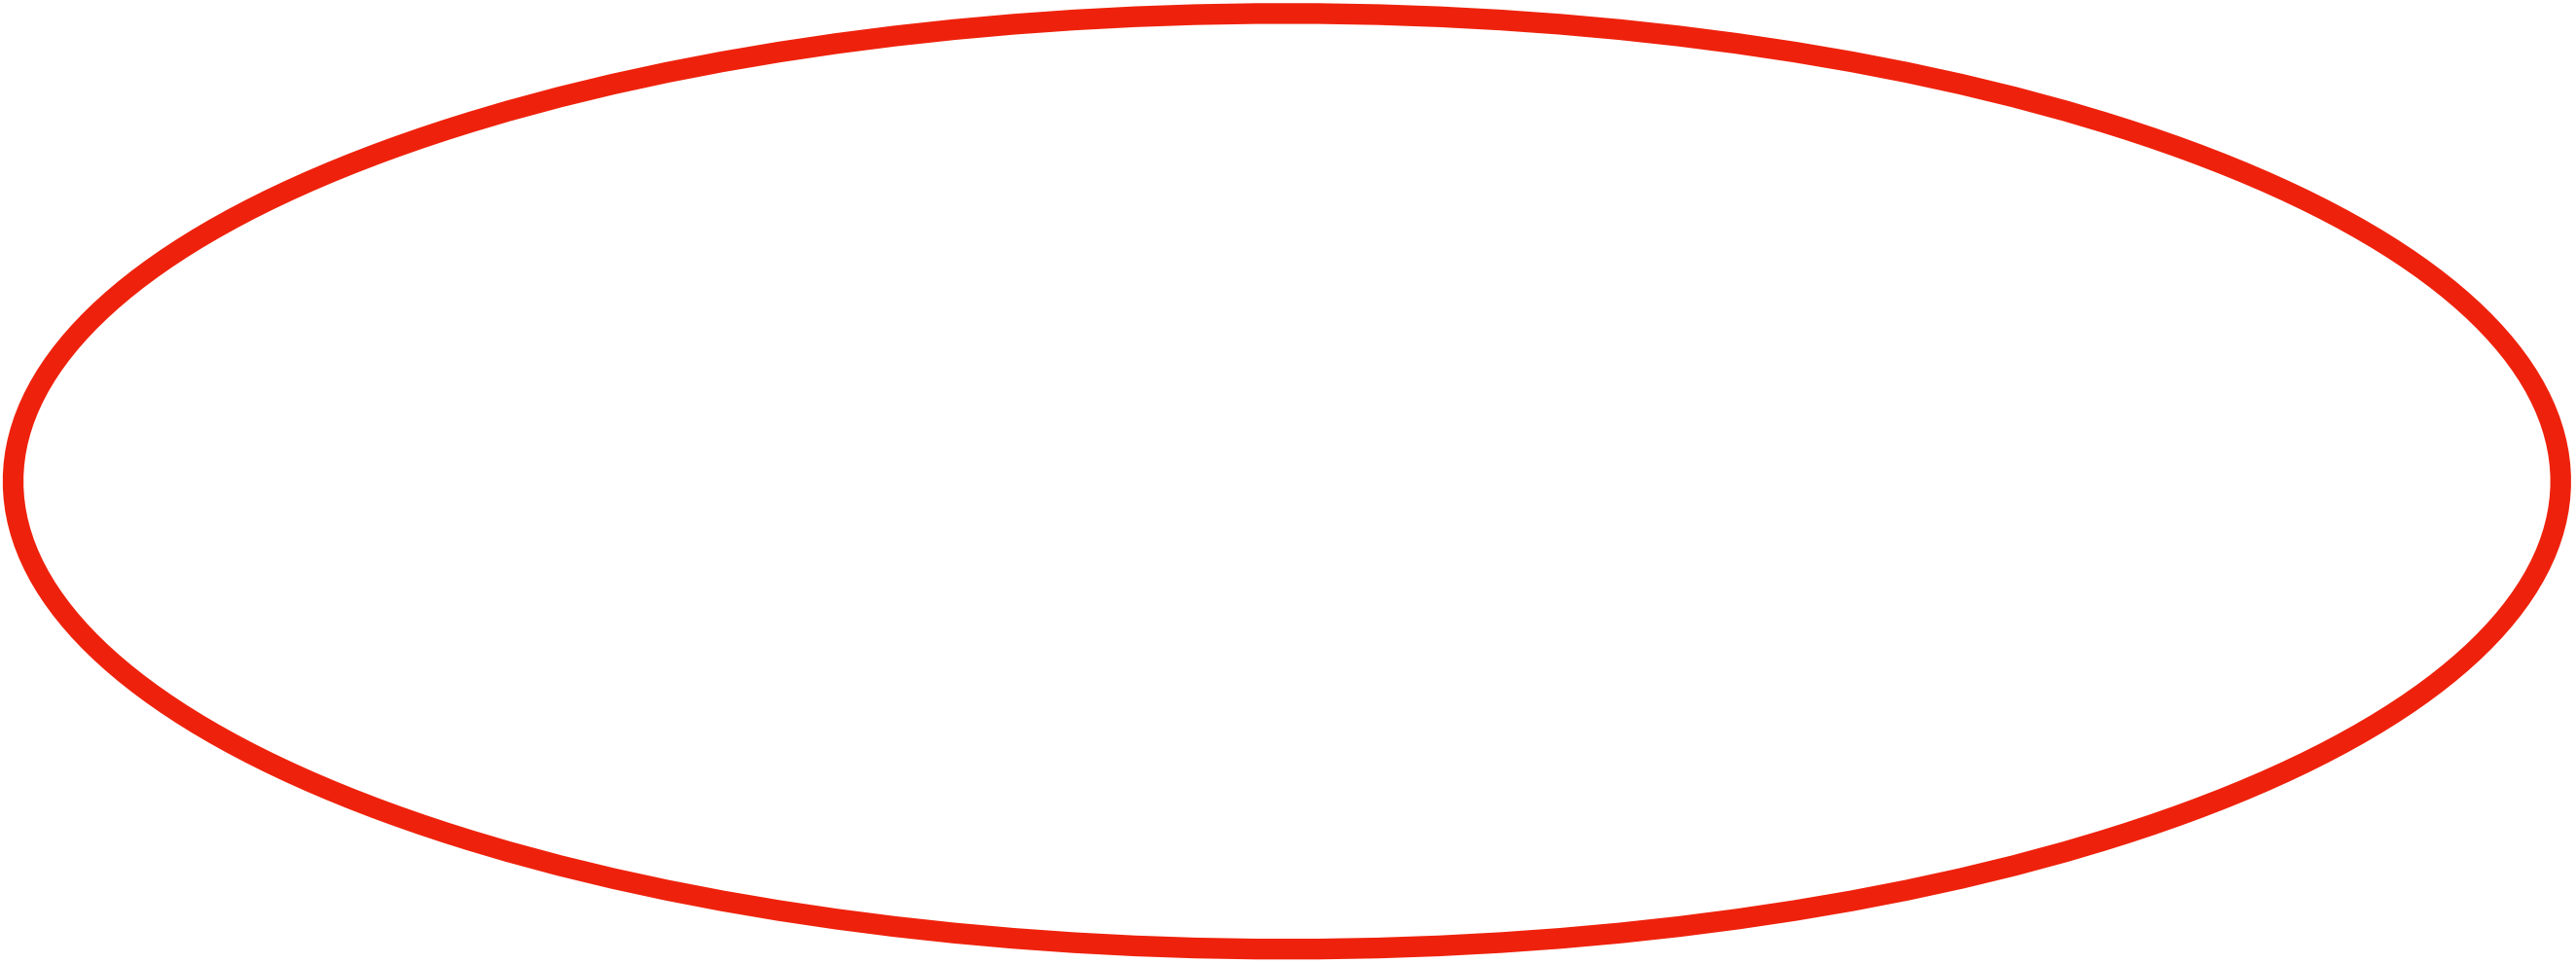

auth0



okta

Ping
Identity®



Microsoft

onelogin


by  **ONE** IDENTITY

aws





identity providers

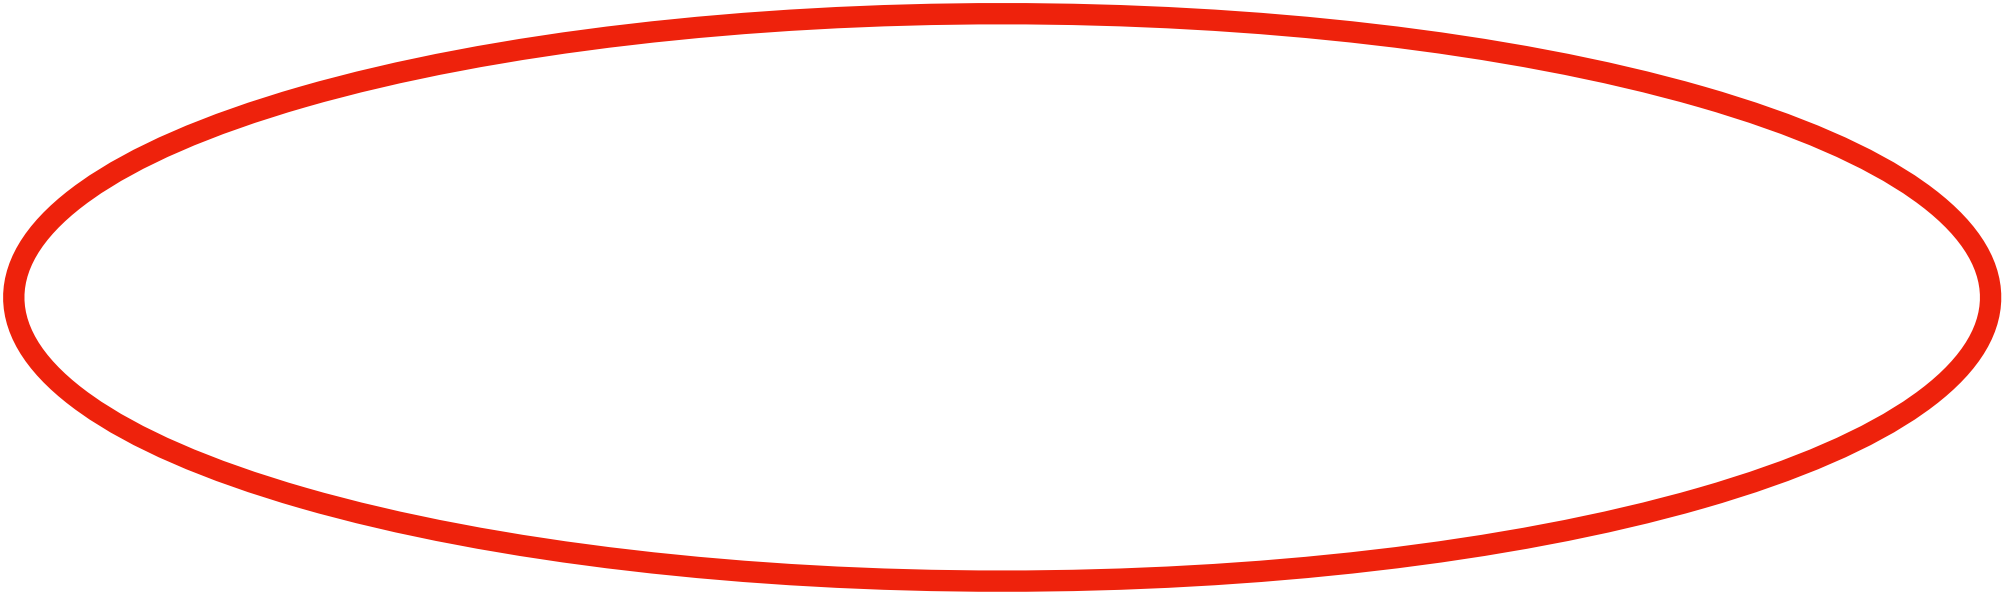



Header

'kid': 'Q7f6VQ74iGyRD7h64GfUj5ZCDDUlgDdSVR6C2aCZDdW',



"aud": "api:///default",

"sub": "senora.igama+32@okta.com"

"ag": "RS256"

`"iss": "https://dev-83916648.okta.com/auth2/default",`

'jti':"AT.PhSunKenS9hLp7SoFu74hhN4xGd7fgHjDnx-OFo-K4",

"exp": 1744848072,

"ver" " : 1,

"cid": "0oao9o802izz9v/zLTy5d7",

"uid": "00uid8z7jp14kNa6qz5d7",

"iat": 1744844472,

"SCP: I"

"opennic",

"authtime": 17444843464,

Ray | Road



"read:messages"

"profile",

Anatomy of an access token