



Livrable n°4

Groupe G7C

Développement d'un site Web
YesWeCook
Nov. 2010/Jan. 2011

App Informatique semestre 1



Clément Lassieur
Christophe Lamy
Antoine Berthélemy
Pierre Tuot
Rémy You
Stéphane Charnet
Loris Chacon

YesWeCook est un produit répondant à l'appel d'offre d'une association désirant un site de cuisine.

Notre équipe a dans un premier temps identifié tous les besoins demandés et établi un cahier des charges net et clair.

Il conviendra donc de présenter en premier temps nos cas d'utilisation et nos modèles de données, d'avoir un aperçu de l'organisation du site et de présenter les outils nécessaires à la réalisation.

Nous suivrons ensuite toute la phase de développement du site internet, de l'architecture HTML à sa mise en forme avec le CSS en passant par l'intégration de formulaires et d'une base de données.

Enfin, vous pourrez constater notre étude qualité et les manuels utilisateurs et de déploiement.

Table des matières

I/ DIAGRAMMES DE CAS D'UTILISATION ULM	7
Cas d'utilisation générale :.....	7
Cas de la gestion du site :	8
Gérer le profil :.....	9
Recherche :.....	10
Inscription :	11
II/ MODELE DE DONNEES	13
III/ DIAGRAMME D'ARCHITECTURE ET IHM	14
Accueil :.....	16
Accueil Espace Perso :	16
Accueil Maintenance :.....	17
Création de compte :	17
Espace Perso :	18
Recherche Avancée :	18
Recherche Simple :	19
FAQ :	19
Annonces Pro :	20
IV / OUTILS.....	21
Le HTML :	21
Le CSS :	21
Le PHP :	22
MySQL :	24
Javascript :	24
Notepad++ :	24
Coda :	25
WampServer :.....	25
MAMP :	25
LAMP :	25
Nos choix :	26
V/ DEVELOPPEMENT	27
L'équipe :	27
1) Modules de l'application	28
Utilisateur :	28
Recette :	28
Sécurité :	28
Administration :	29
2) Les formulaires :	30
Organisation de l'index :	30
<i>Code commenté :</i>	31
a)Compte	32
<i>Inscription Mon compte :</i>	32
<i>Code commenté :</i>	33
<i>Authentification</i>	34
<i>Code commenté</i>	34
b)Recette	35
<i>Ajout de recette :</i>	35
<i>Code commenté :</i>	36
<i>Traitement recette :</i>	40
<i>Code commenté :</i>	40

<i>Recettes</i> :	42
Code commenté :	42
<i>Commentaire des recettes</i> :	46
Code commenté.....	47
c)Annonce pro.....	48
<i>Ajout d'annonce pro</i> :	48
Code commenté :	48
<i>Payer l'annonce pro</i>	49
Code commenté :	49
<i>Affichage des annonces pro</i> :.....	50
Code commenté :	50
d)Accès rapide :	51
<i>Barre de gauche</i>	51
Code commenté :	51
<i>Recherche</i> :	51
Code commenté :	52
<i>Recherche avancée</i> :	54
Code commenté :	55
e)Back office	57
<i>Supprimer recette</i>	57
Code commenté.....	57
2)Design :	58
Code commenté :	59
3) Javascript	62
Code commenté :	62
4) Base de donnée et enregistrement via PHP :	63
Structure de la table membres :	64
Structure de la table recette :	65
VII/ Manuels	67
Manuel utilisateur du site	67
<i>Accès au site</i>	67
<i>Inscription</i>	67
<i>Connexion</i>	67
<i>Recettes</i>	67
<i>Annonces</i>	68
<i>Recherche</i>	68
<i>Aide</i>	69
Manuel de déploiement du site	69
<i>Accès au site et connexion</i>	69
<i>Accès au Back-Office</i>	69
VIII) Evaluation de la qualité	70
IX) Code complet	72

I/ DIAGRAMMES DE CAS D'UTILISATION ULM

Cas d'utilisation générale :




Ce diagramme traite des cas d'utilisation pour un utilisateur lambda et pour un professionnel.

Un utilisateur peut effectuer une recherche et consulter une recette sans avoir besoin de s'inscrire ou de se loguer. Il peut aussi consulter des annonces postées par des professionnels. Il doit ensuite être inscrit et connecté pour avoir accès aux fonctionnalités suivantes.

Une fois logué, il pourra éditer et modifier une recette, poster une ou plusieurs recettes, commenter et noter des recettes et enfin gérer son profil.

L'utilisateur professionnel doit s'inscrire en choisissant un compte pro et payant. Il a accès aux mêmes fonctionnalités que l'utilisateur. Il peut de plus, poster une annonce, qu'il aura la possibilité de modifier à tout moment, et de la publicité.

Cas de la gestion du site :

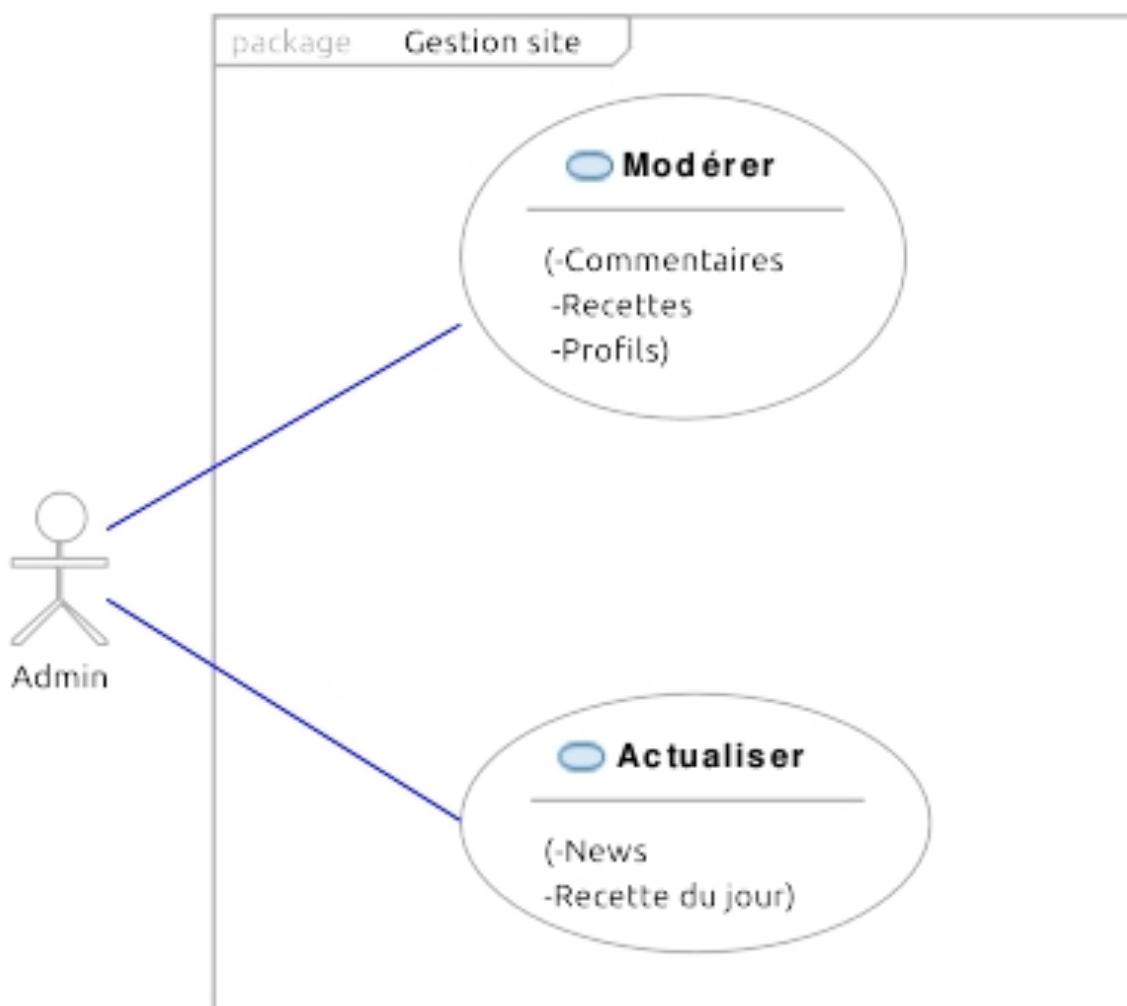


La gestion du site concerne uniquement l'administrateur.

L'administrateur aura la possibilité de modérer le site. Ainsi, il pourra modérer les commentaires, les recettes, et les profils.

Il peut aussi actualiser le site. Ceci comprend la rédaction et la gestion des news, ainsi que de la recette du jour.

Gérer le profil :

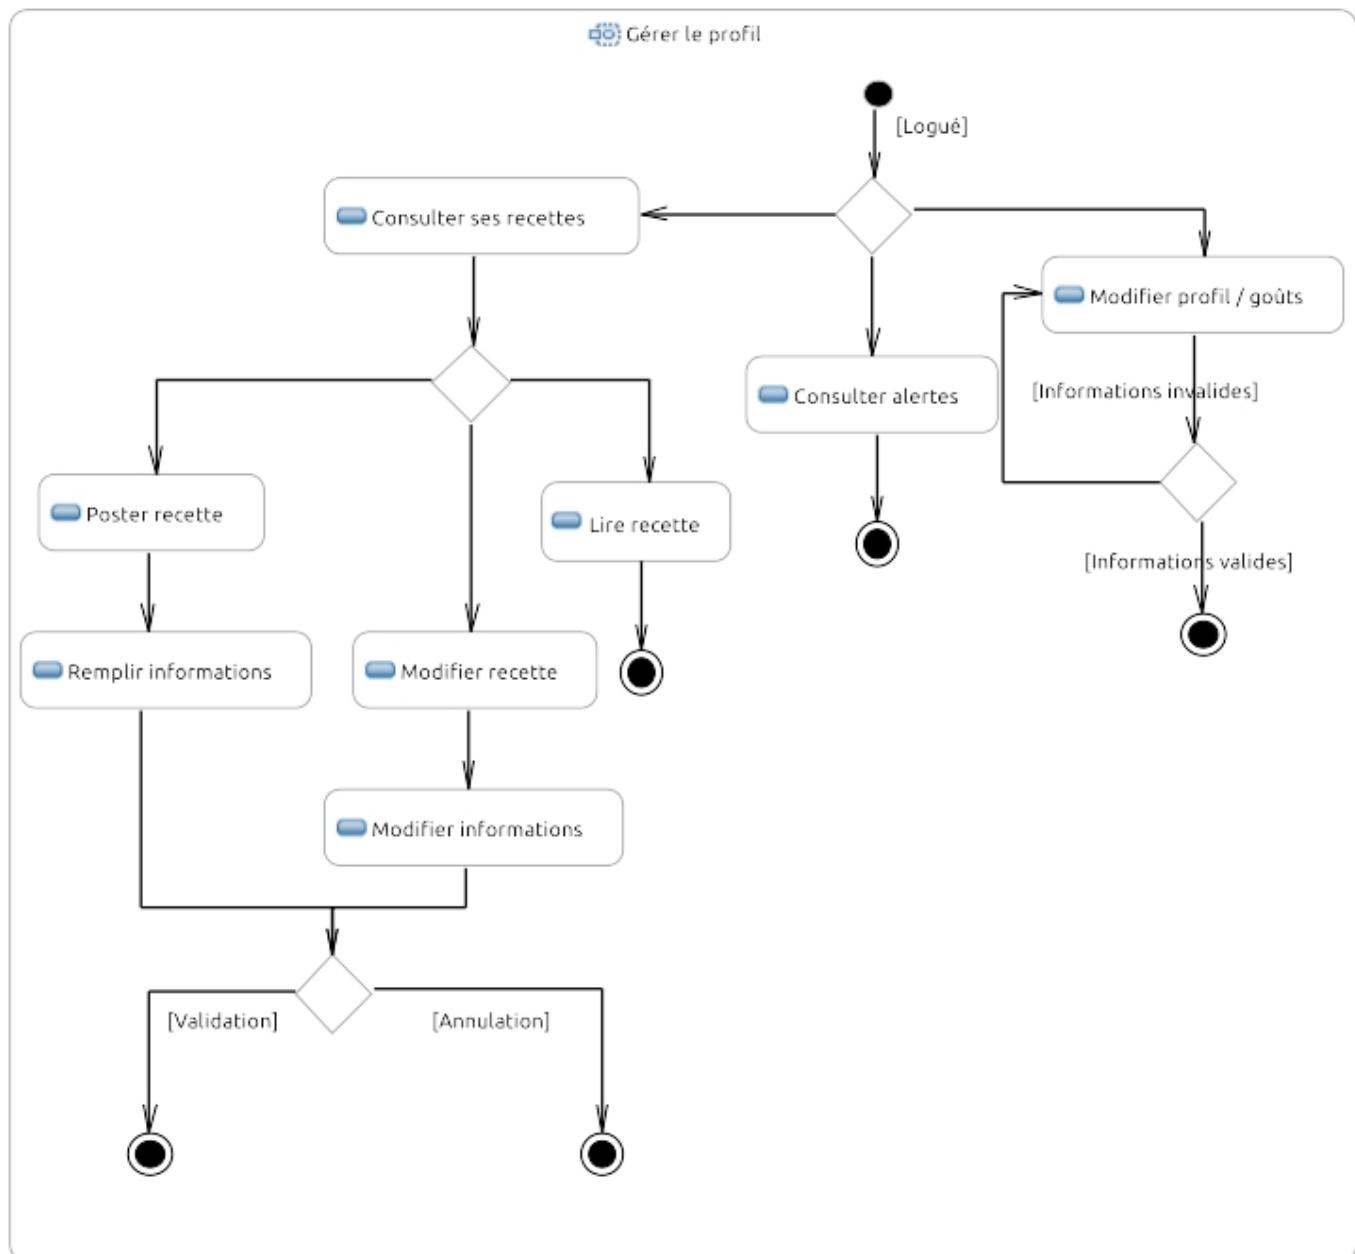

Pour gérer son profil, l'utilisateur devra au préalable être connecté.

Sur sa page perso, il aura le choix entre modifier ses informations/son profil, accéder à ses recettes et enfin consulter ses alertes.


S'il souhaite modifier son profil, l'utilisateur pourra avoir accès à ses informations et à ses goûts, et les changer selon son souhait. Si les informations entrées sont valables, le profil est enregistré, sinon l'utilisateur est invité à modifier à nouveau son profil.

L'utilisateur peut aussi consulter ses alertes, correspondant aux goûts prédefinis.

Enfin, l'utilisateur peut consulter ses recettes favorites. Il a alors le choix entre poster une nouvelle recette, modifier une de ses recettes existante (la corriger, ajouter des précisions, des commentaires,...), ou simplement lire une des ses recettes favorites.

S'il souhaite poster une nouvelle recette, il suffit de remplir toutes les informations demandées (titre, ingrédients, description, coût, temps de cuisson...) et de valider. La recette peut être retirée par un administrateur par la suite, dans le cas où celle-ci ne respecte pas la charte du site.

Recherche :

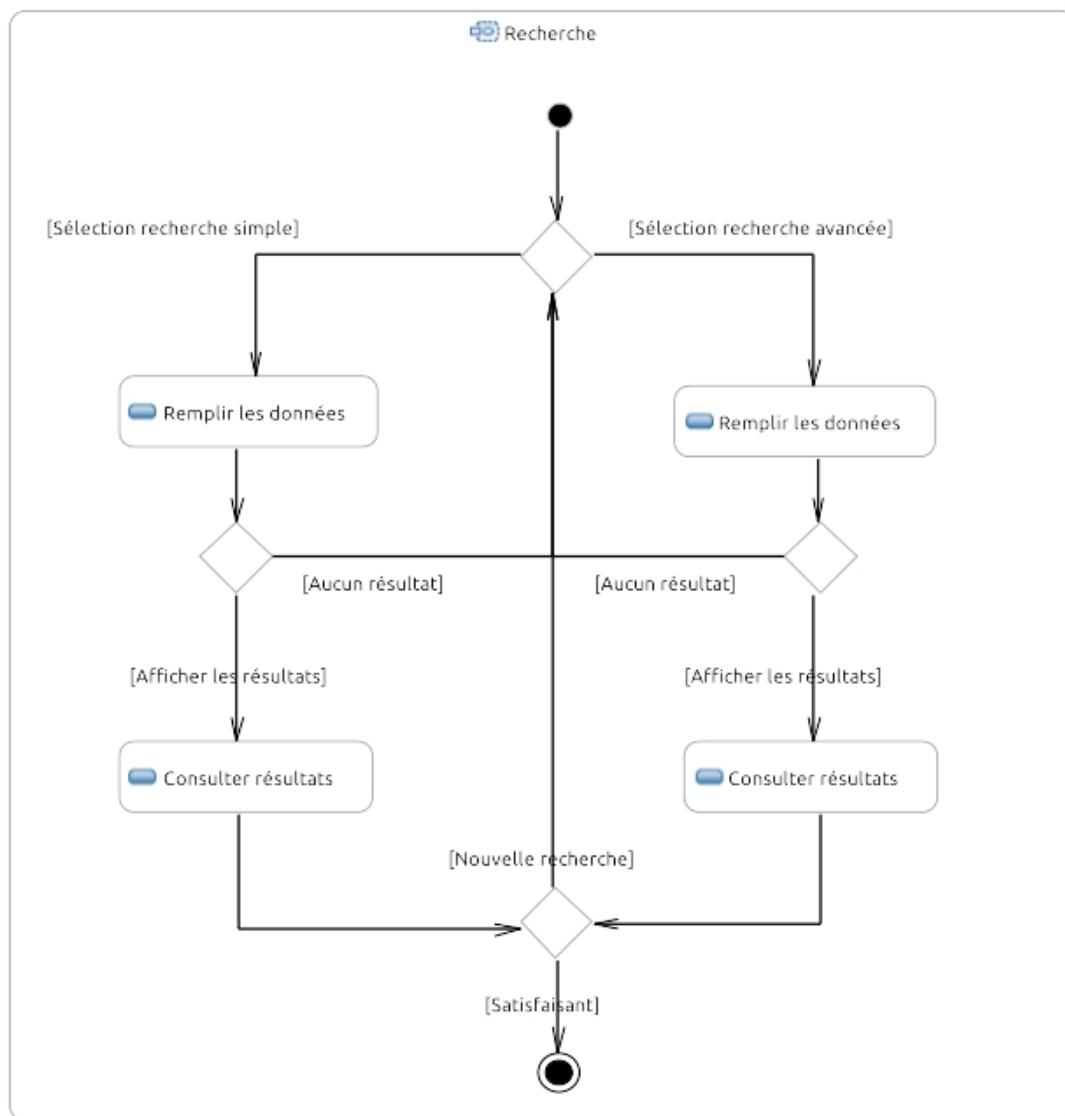


Lorsque l'utilisateur exécute une demande de recherche, il a le choix entre une recherche simple et une recherche avancée.

S'il choisit une recherche simple, il lui est alors demandé de rentrer des mots-clés, correspondant au titre de la recette voulue. Une fois la recherche validée, les résultats sont affichés, et après les avoir consultés, l'utilisateur peut effectuer une nouvelle recherche, ou une recherche avancée.

Dans le cas où aucun résultat ne correspond à sa recherche, il a la possibilité d'effectuer une recherche avancée.

Lors d'une recherche avancée, il est demandé à l'utilisateur de remplir des données (titre, ingrédients, catégorie, coût, budget...) afin d'augmenter la précision de la recherche. Les résultats sont ensuite affichés, et l'utilisateur a la possibilité, si aucun résultat n'est trouvé, de relancer une recherche.

Inscription :

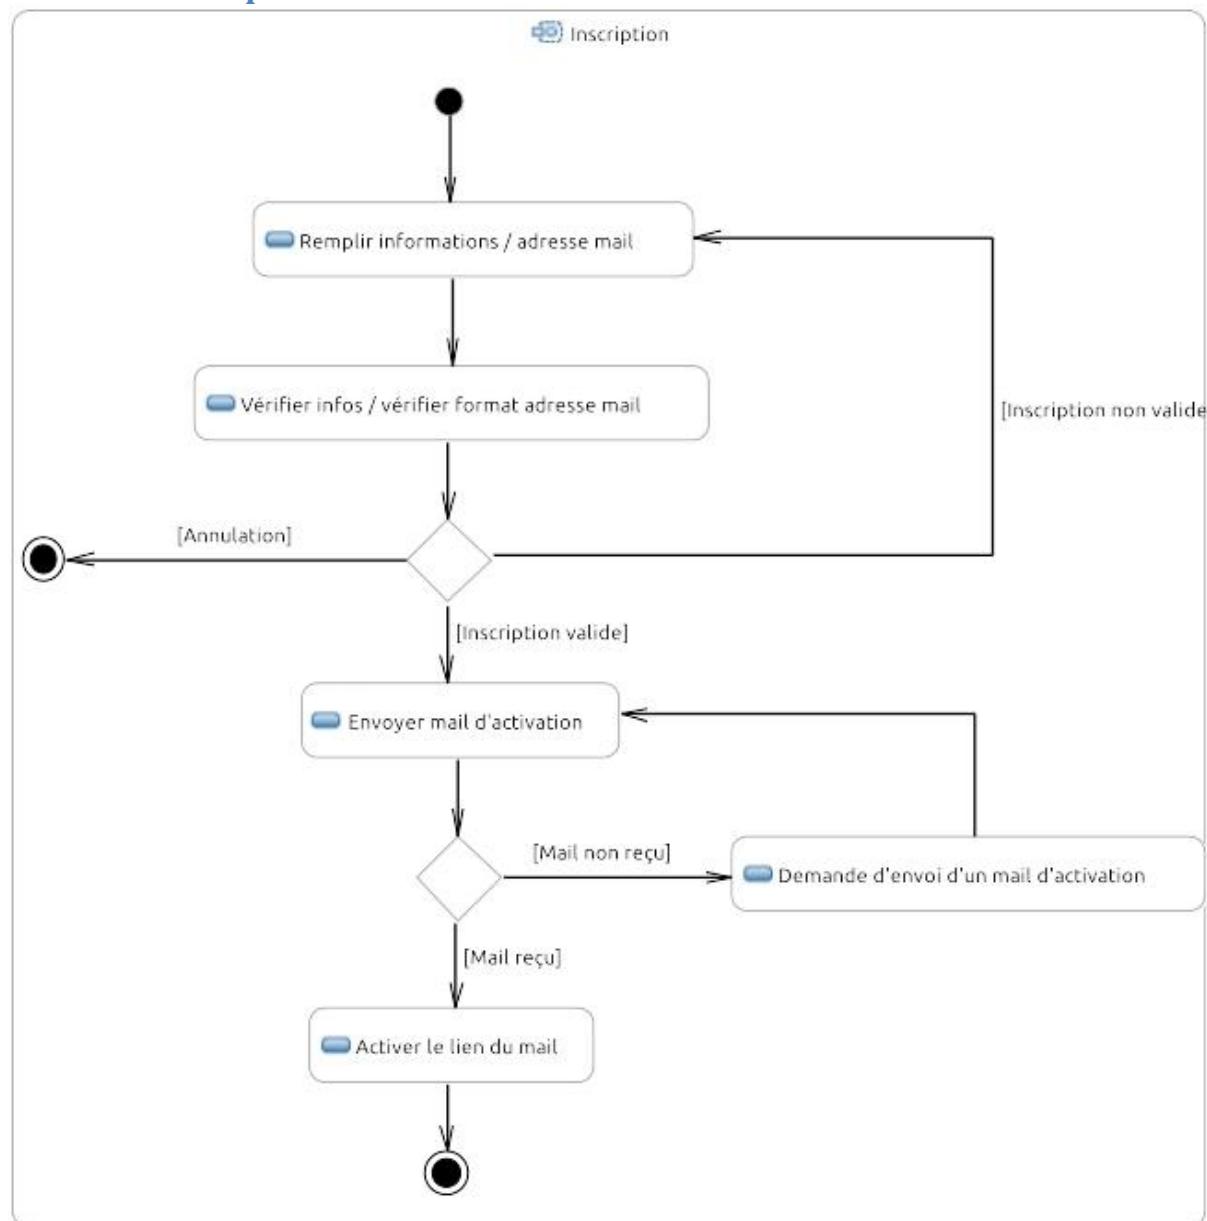

L'inscription ne nécessite aucune pré-condition.


La distinction entre utilisateur lambda et le professionnel se fait lors du remplissage des informations nécessaires à l'inscription.

Certaines informations doivent être renseignées selon un certain format :

- Date de naissance : JJ/MM/AA
- Adresse mail : *****@****.com/fr

L'inscription sera effective lorsque l'utilisateur aura cliqué sur le lien contenu dans le mail d'activation, mail qui sera envoyé automatiquement par le site lorsque l'utilisateur aura validé ses informations. Dans le cas où l'utilisateur ne recevrait pas le mail d'activation ; il a la possibilité de demander au site de renvoyer le mail.

II/ MODELE DE DONNEES

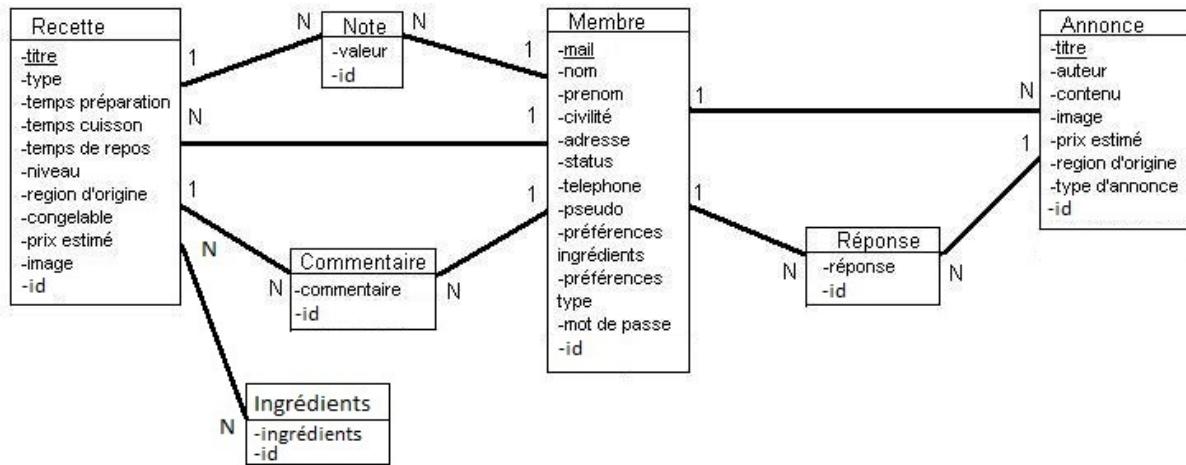

Pour notre site Internet, nous utiliserons 3 tables de données :

Une table de données "Membre" qui sera complétée à chaque inscription d'un nouveau membre.

Une table de données "Recette" qui contient toutes les recettes avec leurs descriptions que les membres posteront au fur et à mesure.

Une table de données "Annonce" où uniquement les membres professionnels pourront poster leurs différentes propositions de service.

Chaque membre pourra noter et commenter la recette qu'il voudra grâce aux tables d'association "note" et "commentaire" prévues entre les tables "Membre" et "Recette". Chaque inscrit pourra également répondre aux annonces des professionnels qui l'intéressent comme par exemple un service de traiteur.


III/ DIAGRAMME D'ARCHITECTURE ET IHM

Le diagramme suivant représente à la fois l'architecture globale du site (une sorte d'arborescence du site) et l'interface homme-machine représentée par les schémas des pages du site.

Note au sujet des identifications :

Concernant les accès aux pages nécessitant d'être logué, si l'utilisateur ne s'est pas identifié, la page demandée le redirige automatiquement vers la page d'identification. Une fois logué l'utilisateur a accès à son espace personnel qui lui donne accès à toutes les rubriques du site y compris celles réservées aux personnes identifiées. Le site ne redirige donc pas l'utilisateur vers la page sur laquelle il était avant de se loguer c'est à l'utilisateur de retourner sur les pages qu'il souhaite consulter.


DIAGRAMME D'ARCHITECTURE IHM

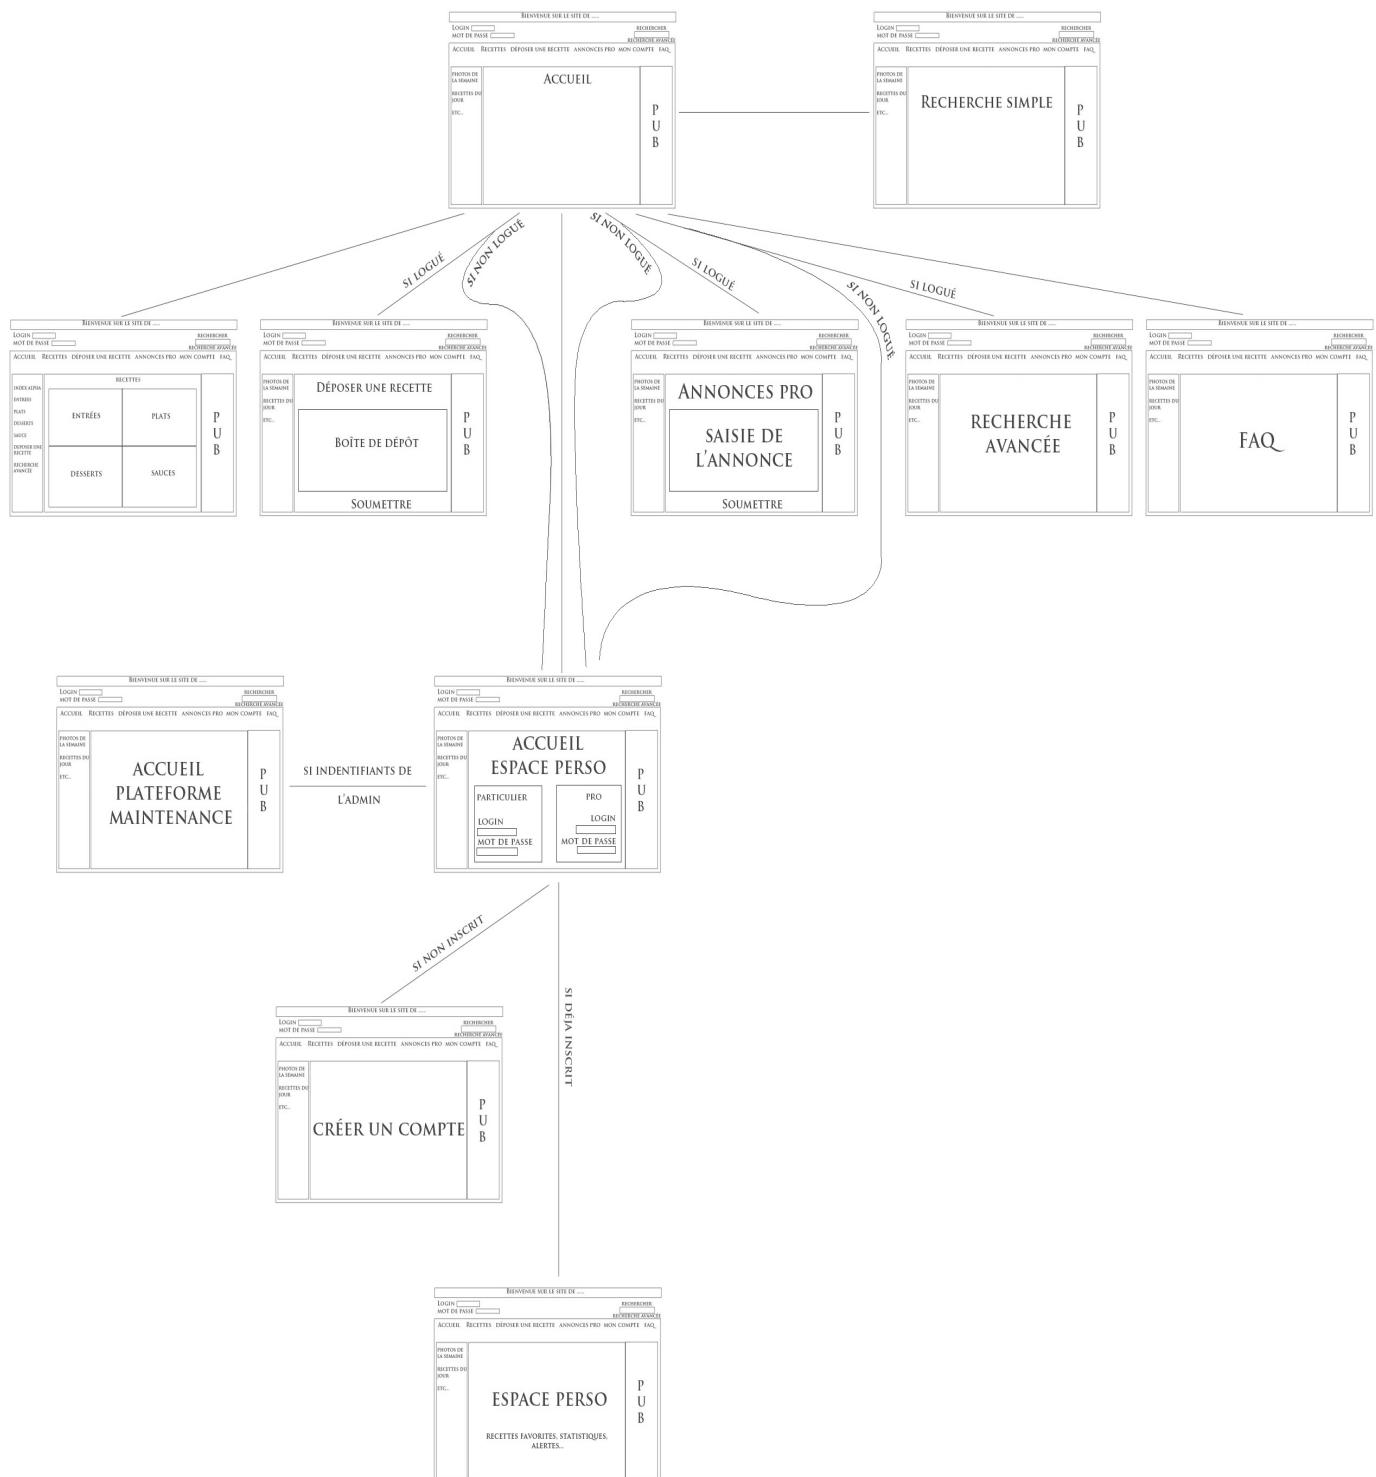

Accueil :



Accueil Espace Perso :

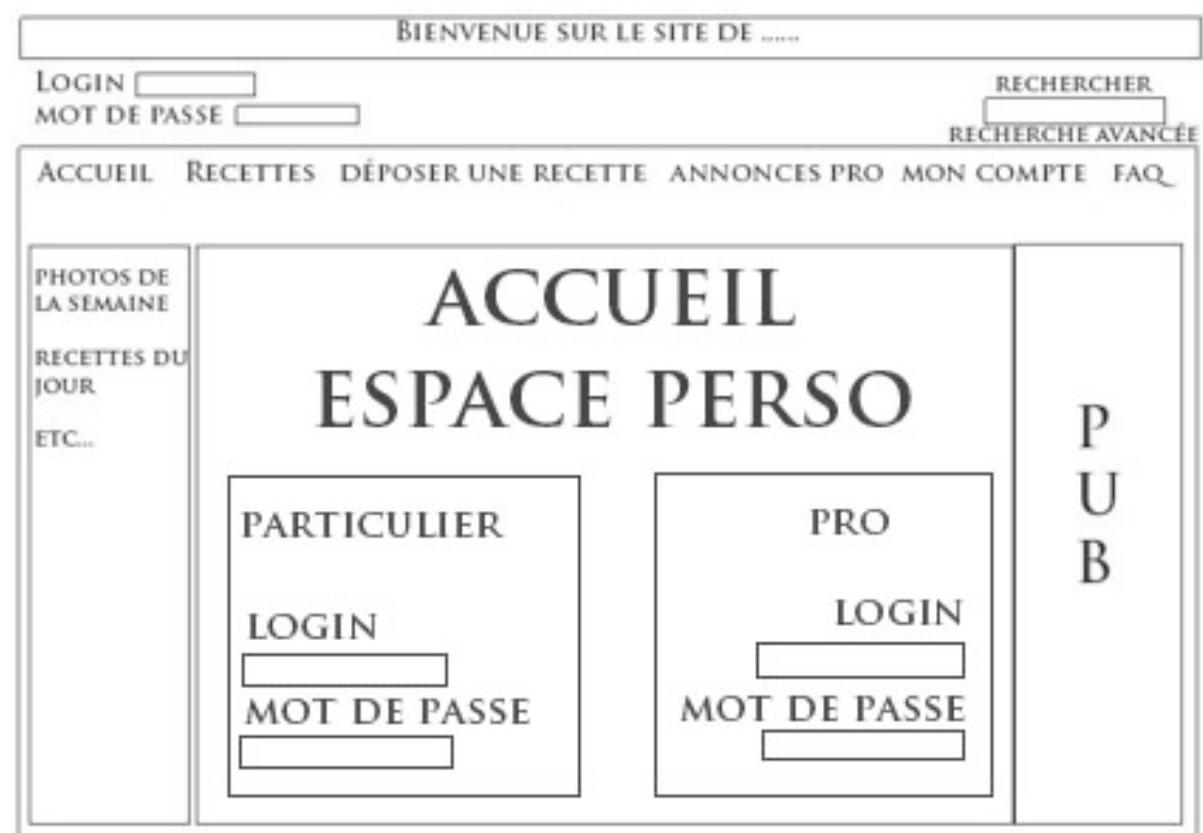

Accueil Maintenance :



Création de compte :



Espace Perso :

BIENVENUE SUR LE SITE DE

LOGIN
MOT DE PASSE

RECHERCHER RECHERCHE AVANÇÉE

ACCUEIL RECETTES DÉPOSER UNE RECETTE ANNONCES PRO MON COMPTE FAQ

PHOTOS DE LA SEMAINE
RECETTES DU JOUR.
ETC...

ESPACE PERSO

RECETTES FAVORITES, STATISTIQUES,
ALERTE...

P
U
B

Recherche Avancée :

BIENVENUE SUR LE SITE DE

LOGIN
MOT DE PASSE

RECHERCHER RECHERCHE AVANÇÉE

ACCUEIL RECETTES DÉPOSER UNE RECETTE ANNONCES PRO MON COMPTE FAQ

PHOTOS DE LA SEMAINE
RECETTES DU JOUR.
ETC...

RECHERCHE AVANCÉE

P
U
B

Recherche Simple :

BIENVENUE SUR LE SITE DE

LOGIN MOT DE PASSE RECHERCHER RECHERCHE AVANÇÉE

ACCUEIL RECETTES DÉPOSER UNE RECETTE ANNONCES PRO MON COMPTE FAQ

PHOTOS DE LA SEMAINE RECETTES DU JOUR ETC...

RECHERCHE SIMPLE

P
U
B

FAQ :

BIENVENUE SUR LE SITE DE

LOGIN MOT DE PASSE RECHERCHER RECHERCHE AVANÇÉE

ACCUEIL RECETTES DÉPOSER UNE RECETTE ANNONCES PRO MON COMPTE FAQ

PHOTOS DE LA SEMAINE RECETTES DU JOUR ETC...

FAQ

P
U
B

Annonces Pro :

Bienvenue sur le site de

LOGIN
MOT DE PASSE

RECHERCHER
RECHERCHE AVANCÉE

ACCUEIL RECETTES DÉPOSER UNE RECETTE ANNONCES PRO MON COMPTE FAQ

PHOTOS DE LA SEMAINE
RECETTES DU JOUR
ETC...

ANNONCES PRO

SAISIE DE L'ANNONCE

SOUMETTRE

P
U
B

IV / OUTILS

Les différents langages dont nous aurons besoin pour la réalisation de notre site sont :

Le HTML :



« HyperText Mark-Up Language » est un langage dit de « marquage » (de « structuration » ou de « balisage ») dont le rôle est de formaliser l'écriture d'un document avec des balises de formatage. Les balises permettent d'indiquer la façon dont doit être présentée le document et les liens qu'il établit avec d'autres documents.

Le langage HTML permet notamment la lecture de documents sur Internet à partir de machines différentes, grâce au protocole HTTP, permettant d'accéder via le réseau à des documents repérés par une adresse unique, appelée URL.

Exemple :

```

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
2 strict.dtd">
3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" >
4   <head>
5     <title>Bienvenue sur mon site !</title>
6     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
7   </head>
8   <body>
9     </body>
</html>
```

Le CSS :



(Cascading Style Sheets) permet la mise en forme hors des documents. Il est par exemple possible de ne décrire que la structure d'un document en HTML, et de décrire toute la présentation dans une feuille de style CSS séparée. Les styles sont appliqués au dernier moment, dans le navigateur web des visiteurs qui consultent le document. Cette séparation fournit un certain nombre de bénéfices, permettant d'améliorer l'accessibilité, de changer plus facilement de présentation, et de réduire la complexité de l'architecture d'un document.

Ainsi, les avantages du CSS sont multiples :

- La structure du document et la présentation peuvent être gérées dans des fichiers séparés.
- La conception d'un document se fait dans un premier temps sans se soucier de la présentation, ce qui permet d'être plus efficace.
- Dans le cas d'un site web, la présentation est uniformisée : les documents (pages HTML) font référence aux mêmes feuilles de styles. Cette caractéristique permet de plus une remise en forme rapide de l'aspect visuel.
- Un même document peut donner le choix entre plusieurs feuilles de style, par exemple une pour l'impression et une pour la lecture à l'écran. Certains navigateurs web permettent au visiteur de choisir un style parmi plusieurs.
- Le code HTML est considérablement réduit en taille et en complexité, puisqu'il ne contient plus d'attributs de présentation.

Exemple :

```

1  balise1
2  {
3      propriete: valeur;
4      propriete: valeur;
5
6      propriete:
7      valeur;
8
9  balise2
10 {
11     propriete: valeur;
12     propriete: valeur;
13     propriete: valeur;
14     propriete: valeur;
15
16  balise3
17 {
18     propriete: valeur;
19 }
```

Le PHP :



Le PHP est un langage qui consiste à insérer des lignes de code dans la source d'un fichier texte quelconque. Ces lignes représentent une succession de commandes qui devront être interprétées par la machine qui exécute le script (typiquement un serveur web). Un fichier qui contient du script PHP possède une extension spécifique.

La particularité du langage PHP est donc qu'il s'intègre au cœur même d'une page HTML. Il peut donc être présenté comme un langage qui permet de transformer des pages HTML sur le serveur, en leur ajoutant un comportement dynamique. Un fichier d'extension php peut très bien contenir uniquement du code HTML ou du code PHP.

Pour comprendre le fonctionnement des instructions PHP, il faut savoir que toute requête émise par un poste client (un PC connecté à Internet par exemple) est interprétée par le serveur distant, qui va se charger de lire le fichier PHP, d'en extraire les différentes instructions, de les exécuter et de renvoyer vers le client le flux HTML généré.



Le langage de programmation PHP reprend une grande partie des spécificités syntaxiques et sémantiques du langage C tout en facilitant grandement l'utilisation, notamment en ce qui concerne la manipulation de tableaux, de fichiers et de chaînes de caractères, la gestion de la mémoire ou encore l'accès et la manipulation des ressources du Web. On peut ainsi envisager d'utiliser PHP comme une plate-forme de développement d'applications web et la liste des possibilités offertes est longue:

- Connexions http
- Accès aux bases de données
- Génération d'images
- Manipulations d'URL longues
- Structuration simplifiée d'un site web...

En résumé, le fonctionnement de PHP apporte une certaine dynamique aux applications Internet. Il permet par exemple de générer du code HTML spécifique au client qui a sollicité la page ou des listes de données formatées dont le contenu est stocké dans une base de données, ou encore de gérer des échanges d'informations entre clients et serveur par l'intermédiaire de formulaires.

Exemple :

```

1 <?php
2 /* Le code PHP se met ici
3 Et ici
4 Et encore ici */
5 ?>

```

MySQL :



MySQL est un système de gestion de base de données (SGBD). Il est capable d'utiliser un système de réPLICATION à sens unique relativement simple à mettre en place : un serveur maître contient la base de données source et va recevoir l'ensemble des modifications, et un serveur esclave qui contient une base à structure identique et qui va se connecter au serveur maître pour aller chercher les nouvelles modifications et mettre à jour ses bases. Un maître ne peut avoir qu'un seul esclave, mais cependant un esclave peut devenir à son tour maître pour un autre serveur esclave, réalisant ainsi une chaîne de réPLICATION.

Toutes les modifications (UPDATE, DELETE, INSERT...) doivent être envoyées au serveur maître et seront automatiquement répercutées sur ses esclaves, mais les requêtes de recherche (SELECT), souvent plus nombreuses et plus gourmandes en ressources pourront être effectuées sur un ou plusieurs esclaves.

Javascript :



On utilisera la bibliothèque JavaScript script.aculo.us pour réaliser l'ensemble des animations sur le site (menu déroulant, apparition de certains blocs,...). De plus, certaines fonctions du site (connexion d'un utilisateur) utilisent du JavaScript afin d'améliorer leur rendu.

Notepad++ :



Notepad++ est un éditeur de code source avec mise en relief de la syntaxe et mise en forme de cette dernière. Ce logiciel permet également de colorer les mots définis par l'utilisateur, on peut ainsi imprimer le code source en couleur. Enfin, ce logiciel fonctionne aussi vite que le bloc-note fourni par MS Windows.

Coda :



Coda regroupe un éditeur de texte, un outil de création de feuilles de style CSS, un client FTP et un navigateur. Application développée pour MAC OS X, elle permet d'évoluer rapidement dans le code grâce à son aperçu intégré.

WampServer :



WAMP est une plate-forme de développement Web sous Windows. Il permet de développer des applications Web dynamiques à l'aide du serveur Apache2, du langage de scripts PHP et d'une base de données MySQL. Il possède également PHPMyAdmin pour gérer plus facilement les bases de données.

WampServer permet de reproduire fidèlement un serveur de production. Une fois la base installée, il est possible d'ajouter autant de versions de Apache, MySQL et PHP que vous le souhaitez. De plus il s'installe facilement et son utilisation très intuitive permet de le configurer très rapidement.

MAMP :



MAMP (Abréviation de Macintosh, Apache, MySQL and PHP) permet de lancer un serveur web local sur une machine fonctionnant sur le système d'exploitation Mac OS X. C'est un logiciel destiné aux utilisateurs Mac et qui contient les composants gratuits suivants : Apache (deamon serveur), PHP5, MySQL (SGBD, SQLite (SGBD), PHPMyAdmin et SQLiteManage (outils d'administration de BDD).

LAMP :



LAMP est un acronyme désignant un ensemble de logiciels libres permettant de construire des serveurs de sites Web sous le système d'exploitation Linux. L'acronyme original se réfère aux logiciels suivants : Linux, Apache, MySQL et PHP à l'origine, puis « Perl » ou « Python ».

Nos choix :

Pour les différents outils dont nous allons avoir besoin pour notre site, nous avons déterminé les langages ou logiciels utiles.

- ➔ Architecture des pages
 - HTML
 - CSS
 - PHP (include)
- ➔ Le design
 - CSS
 - Photoshop
- ➔ Effets d'apparition, transition
 - JavaScript
 - CSS
- ➔ Enregistrer/Récupérer des informations dans la base de données
 - MySQL
 - PHP
 - PDO
- ➔ Insérer les données dans les pages
 - PHP
 - HTML

V/ DEVELOPPEMENT

L'équipe :



Loris Chacon :

Architecture
HTML
Annonces pro
Accès rapide

LDP : HTML, PHP



Pierre Tuot:

Ajout recette
Traitement recettes
Recettes

LDP : PHP



Stéphane Charnet:

Javascript
Recherche avancée
Recherche
Paypal

LDP : PHP, JAVASCRIPT



Remi You:

Mon Compte
Authentification
Recettes
Back Office

LDP : PHP



Clément Lassieur:

SVN
Surveillance générale du site
FAQ

LDP : HTML, PHP



Christophe Lamy:

Architecture HTML
Commentaire
Recettes

LDP : HTML, PHP



Antoine Berthélemy:

Design
Menus
Livrables
LDP : HTML, CSS

LDP : Langage de prédilection

1) Modules de l'application

Dans cette partie sont décrits les modules du site ainsi que leurs dépendances. C'est une introduction à la description des formulaires où vous trouverez toutes les informations complémentaires.

Utilisateur :

Il est décomposé en 4 sous modules. Le module « Utilisateur non connecté », le module « S'inscrire » et le module « Authentification » et « Pro ».

Lorsqu'un utilisateur se connecte sur le site, il est capable de pouvoir voir l'accueil, les recettes, le FAQ et les publicités. Il peut également faire une recherche par titre de recettes.

Si il s'inscrit sur le site, il aura alors l'occasion de déposer une recette, de mettre des commentaires sur les recettes et de faire une recherche avancée en plus de toutes les fonctionnalités déjà disponibles en n'étant pas logué.

Pour que le sous module Pro soit actif, l'utilisateur est obligé d'être inscrit en tant que pro et logué. Il possède toutes les fonctions utilisateur mais il peut en plus déposer des annonces pro pour vendre ses services ou produits.

Il y'a des formulaires où l'utilisateur peut rentrer des données donc le module dépend aussi du module sécurité.

Recette :

Dans ce module, il y'a les sous modules « Recettes », « Déposer une recette » et « Traitement recettes».

Lorsqu'on dépose une recette sur le site en étant logué, elle est envoyée dans la base de données après vérification et publiée dans la liste des recettes.

Il faut déterminé si l'utilisateur est logué ou non pour déposer une recette par exemple ou faire une recherche avancée donc ce module dépend du module utilisateur.

Il y'a des formulaires où l'utilisateur peut rentrer des données donc le module dépend aussi du module sécurité.

Sécurité :


Ce module est indispensable pour la stabilité et la protection du site. Il permet en effet de protéger la base de données et tout le code du site susceptible d'être modifié à cause de la présence de formulaires. Chaque champ de formulaire est donc protégé avec Html Spécial Chars par exemple.

Administration :

Ce module est sans aucun doute le principal. Il dépend de tous les modules et vice versa.

Il permet aux administrateurs de modifier et de contrôler tout le site en se loguant au site. Les admins peuvent ainsi accéder au back office du site pour le modérer et l'actualiser.

Schéma représentant les dépendances inter modules :

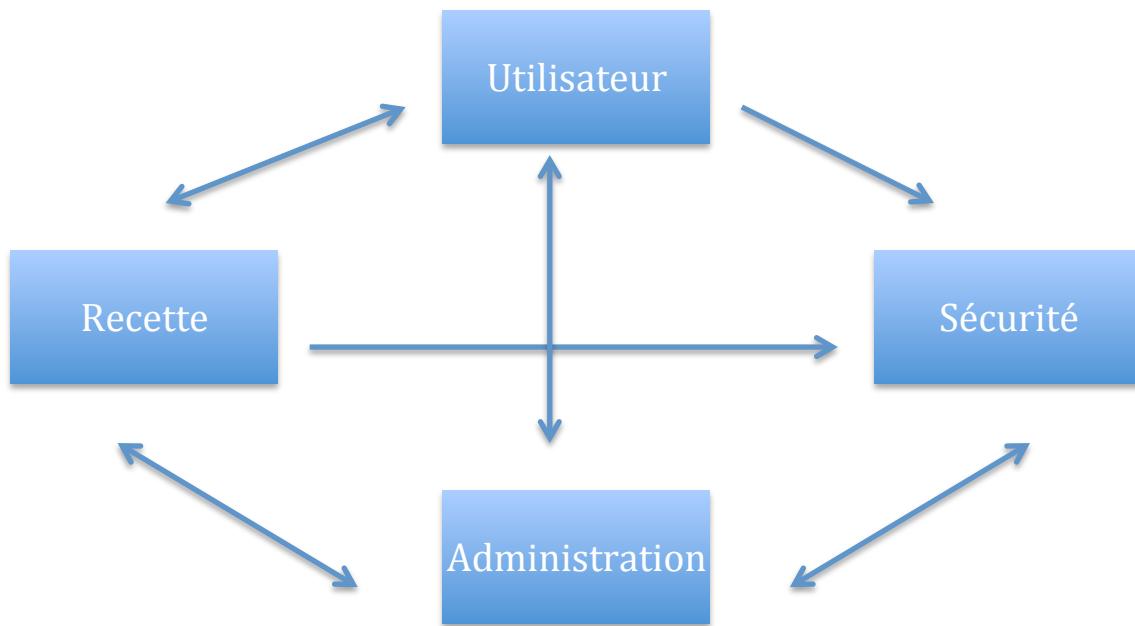

2) Les formulaires :

Pour comprendre nos codes, nous avons déjà mis certains commentaires à l'intérieur. Lorsque nous avons jugé qu'il était bon d'en rajouter pour ce livrable, nous les avons noté en noir à côté de ce code. Nous avons décidé de ne commenter que les codes des parties les plus intéressantes afin de ne pas surcharger ce livrable et d'éviter la répétition de certains codes semblables.

Organisation de l'index :

Afin de ne pas avoir à réécrire le contenu identique d'une page à l'autre dans chacune des pages, nous avons utilisé la fonction include() de php qui permet d'insérer une ou plusieurs pages à l'intérieur d'une page donnée.

Toutes les pages du site sont construites selon le même schéma.

La page index.php est la pièce maîtresse de la plateforme car tout passe par celle-ci car elle est appelée pour afficher n'importe quelle page du front office. La structure de cette page est schématisée ci-dessous.

<p>Haut de page</p> <pre>include("banniere.php"); include("authentification.php"); include("recherche.php");</pre> <p>Menu Horizontal :</p> <pre>include ("menu_horizontal.php");</pre>		
Menu Gauche	Bloc central	Menu droite
<pre>include("image.php"); include("barre_de_gauche.php");</pre>	<pre>include("corps.php");</pre>	<pre>include("pub.php ");</pre>
<p>Pied de page</p> <pre>include("pied_de_page.php");</pre>		

Code commenté :

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">
    <head>
        <title>Bienvenue sur Yes We Cook !</title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
        <meta http-equiv="Content-Language" content="fr" />
        <meta name="description" content="Recettes de cuisine" />
        <meta name="keywords" content="recettes, cuisine, plats, dessert" />
        <meta name="robots" content="index, follow" />
        <meta name="revisit-after" content="7 days" />
        <meta name="author" content="ISEP APP G7C" />
        <meta name="identifier-url" content="http://www.supermiam.com/" />

        <link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" title="design" href="design.css" />
        <script type="text/javascript" src="verifmdp.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="verifpseudo.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="verifmail.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="validform.js"></script>

    </head>

    <body>

        <?php
        $base = "supermiam"; // Mettre supermiam pour la première, sinon mettre autre chose.
        if ( $base == "supermiam" )
        {
            //Base enregistrée sur nos ordis
            //PDO
            define('BASE','mysql:host=localhost;dbname=supermiam');
            define('NOM','supermiam');
            define('MDP','isept');
            //MySQL
            define('BASE2','supermiam');
            define('NOM2','supermiam');
            define('MDP2','isept');
            define('HOST','localhost');

        }
        else
        {
            //Base du serveur de Rémy
            //PDO
            define('BASE','mysql:host=localhost;dbname=remyau');
            define('NOM','remyau');
            define('MDP','salutnot');
            //MySQL
            define('BASE2','remyau');
            define('NOM2','remyau');
            define('MDP2','salutnot');
            define('HOST','localhost');
        }
        ?>

        <!--bannière-->
        <?php include ("banniere.php");?>

        <!--authentification et recherche-->
        <?php include ("recherche.php");?>
        <?php include ("authentification.php");?>

        <!--menu horizontal-->
        <?php include ("menu_horizontal.php");?>

        <!--image-->
        <?php include ("image.php");?>

        <!--partie pub-->
        <?php include ("pub.php");?>

        <!--barre de gauche-->
        <?php include ("barre_de_gauche.php");?>
        <?php include ("divduhaut.php");?>

```

a)Compte

Inscription Mon compte :

Vos coordonnées

Civilité	<input type="button" value="Madame"/>
Nom :	<input type="text"/>
Prénom :	<input type="text"/>
Date de naissance :	<input type="text" value="jj/mm/aaaa"/>
Adresse :	<input type="text"/>
Code postal :	<input type="text"/>
Ville :	<input type="text"/>
Téléphone fixe :	<input type="text"/>
Téléphone mobile :	<input type="text"/>
Mail :	<input type="text"/>
Pseudo :	<input type="text"/>
Mot de passe:	<input type="text"/>
Retapez Mot de passe:	<input type="text"/>
Statut:	<input type="button" value="Particulier"/>
<input type="button" value="Valider"/>	

Il y a une vérification au niveau du pseudo. Si on rentre un pseudo déjà utilisé, voilà ce qui s'affiche automatiquement :

Pseudo :	<input type="text" value="killerdoudou"/>	 Ce pseudo est déjà pris
-----------------	---	---

Et quand le pseudo est disponible :

Pseudo :	<input type="text" value="Sylvain"/>	 Ce pseudo est libre
-----------------	--------------------------------------	---

De même, l'adresse email est vérifiée ainsi que le mot de passe.

Code commenté :

```

<!--formulaire d'inscription-->

<?php if(!isset($_SESSION['pseudo'])) { ?>

<p>
  <form name="inscription" method="post" action="traitement_inscription_1.php">
    <fieldset>
      <legend> Vos coordonnées </legend>
      <table style="width:100%">
        <tr>
          <td>
            <label>Civilité :</label>
            </td>
            <td>
              <select name="civilite">
                <option value="Mme">Madame</option>
                <option value="M">Monsieur</option>
                <option value="Mlle">Mademoiselle</option>
              </select>
            </td>
          </tr>
        <tr>
          <td>
            <?php }>
            <td>
              //connexion à la base en SQL
              $db = mysql_connect('localhost', 'supermiam', 'isept');
              mysql_select_db('supermiam', $db);

              // lancement de la requête
              $db=mysql_query('SET NAMES utf8');
              $sql = 'SELECT nom,prenom,datenaissance,adresse,code_post,ville,mail,telephonefixe,pseudo,mobile,s_id,membre WHERE pseudo = "'.$_SESSION['pseudo'].'"';

              // on lance la requête (mysql_query) et on impose un message d'erreur
              $req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br />' . $sql . '<br />' . mysql_error());

              // on récupère le résultat sous forme d'un tableau
              $data = mysql_fetch_array($req);

              // on libère l'espace mémoire alloué pour cette interrogation de la base
              mysql_free_result ($req);
              mysql_close (); ?>
              <p>Informations personnelles de <?php echo $data['civilite'].' '.$data['prenom'].' '.$data['nom'];?></p>
              <table style="width:100%;font-family:verdana;border: 1px solid black">
                <tr>
                  <td>Pseudo :</td>
                  <td><?php echo $_SESSION['pseudo'];?></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Civilité :</td>
                  <td><?php echo $data['civilite'];?></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Nom :</td>
                  <td><?php echo $data['nom'];?></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Prénom :</td>
                  <td><?php echo $data['prenom'];?></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Date de naissance :</td>
                  <td><?php echo $data['datenaissance'];?></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Adresse :</td>
                  <td><?php echo $data['adresse'];?></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Code postal :</td>
                  <td><?php echo $data['code_post'];?></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Ville :</td>
                  <td><?php echo $data['ville'];?></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Email :</td>
                  <td><?php echo $data['mail'];?></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Téléphone fixe :</td>
                  <td><?php echo $data['telephonefixe'];?></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Mobile :</td>
                  <td><?php echo $data['mobile'];?></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>ID membre :</td>
                  <td><?php echo $data['s_id'];?></td>
                </tr>
              </table>
            <?php }>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </fieldset>
  </form>
</p>

```

On ajoute bien le module de session_start en haut de chaque page avant le doctype.


Puis on vérifie si la variable \$_SESSION[pseudo] existe. Si elle n'existe pas on affiche par exemple ici un formulaire d'inscription.

Plus bas dans la page on définit ce qu'il faut afficher si la variable \$_SESSION[pseudo] existe. Ici par exemple on affiche les informations personnelles du membre dans un tableau.

Authentification



Une fois logué, voilà ce qui apparaît :



Code commenté

```
<?php

// ouverture connexion PDO

$bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=supermiam', 'supermiam', 'isep');
$bdd->query('SET NAMES utf8');

if(isset($_POST) && !empty($_POST['pseudo']) && !empty($_POST['mdp'])) {
    extract($_POST);

    // on récup?re le password de la table qui correspond au login du visiteur
    $sql = $bdd-> prepare("SELECT mdp FROM membres WHERE pseudo= '$pseudo'");
    $sql->execute(); |

    $data = $sql->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

    if($data['mdp'] != $mdp) {
        echo '<p>Mauvais login / password. Merci de recommencer</p>';
        include('login.html'); // On inclut le formulaire d'identification
    }
    else {
        $_SESSION['pseudo'] = $pseudo;
        ?>
        <meta http-equiv="refresh" content="0; URL=index.php">
        <?php
    }
}
else {
    echo '<p>Vous avez oubli&eacute; de remplir un champ.</p>';
    include('login.html'); // On inclut le formulaire d'identification
}
?>
```

Après s'être connecté à la base en PDO, on extrait les données entrées par le POST.

Puis on récupère le mot de passe qui correspond au pseudo entré, on visite donc la base de données grâce à une requête SQL préparée

On compare le mot de passe saisi à celui récupéré dans la base.

Si il est bon on crée la variable superglobale \$_SESSION[pseudo] qui sera transmise de page en page.

Sinon on affiche des messages d'erreur et le formulaire de connexion.

b) Recette

Ajout de recette :

Déposer une recette

Caractéristiques de la recette

Titre de la recette :

Type de recette : Non précisé

Niveau de difficulté : Non précisé

Temps de préparation : h min

Temps de cuisson : h min

Temps de repos : h min

Région d'origine :

Prix estimé : Non précisé euros

Ingrédients + Enoncé de la recette

Ajouter une image : aucun sélectionné

Comme on peut le constater, il est possible d'ajouter une image aux recettes déposées.

La taille de l'image ne peut excéder 100ko et elles sont recadrées en 120 sur 120 pixels pour la prévisualisation de la recette et elles seront en 200 sur 200 pour la recette complète.

Si l'utilisateur ne rentre pas d'image, une image par défaut apparaîtra.

Enfin lors de l'ajout d'une image ayant la mauvaise extension, elle sera refusée avec la mention « mauvaise extension pour cette image »

Code commenté :

```
<?php include('session_start.php'); ?>
<?php include('debut.php');?>

<!--Verification pseudo-->

<?php if(!isset($_SESSION['pseudo'])) {

include('connexion.php');
}

else { ?>

<!--formulaire d ajout de recette-->

<p>
    <form name="ajout_recette" action="traitement_recettes.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
<fieldset>

    <legend>Caract&eacute;ristiques de la recette</legend>
<table>
<tr>

        <!--Titre de la recette-->
<td>
    <label>Titre de la recette :</label>
</td>
<td>
    <input type="text" name="titre" /><br>
</td>
</tr>
<tr>
        <!--Type de la recette-->
<td>
    <label>Type de recette :</label>
</td>
<td>
    <select name="type">
        <option value="dessert">Dessert</option>
        <option value="entree">Entr&eacute;e</option>
        <option value="plat">Plat</option>
        <option value="sauce">Sauce</option>
    </select><br>
</td>
</tr>
<tr>
```

```
<!--tps de cuisson de la recette-->
<td>
    <label>Temps de cuisson :</label>
</td>
<td>
    <select name="tps_cuisson">
        <option value="10 minutes">- 10</option>
        <option value="20 minutes">- 20</option>
        <option value="30 minutes">- 30</option>
        <option value="45 minutes">- 45</option>
        <option value="60 minutes">- 60</option>
        <option value="120 minutes">- 120</option>
    </select> minutes.<br>
</td>
</tr>
<tr>

    <!--tps de repos de la recette-->
<td>
    <label>Temps de repos :</label>
</td>
<td>
    <select name="tps_repos">
        <option value=""></option>
        <option value="10 minutes">- 10</option>
        <option value="20 minutes">- 20</option>
        <option value="30 minutes">- 30</option>
        <option value="45minutes">- 45</option>
        <option value="1 heure">- 60</option>
        <option value="2 heures">- 120</option>
    </select> minutes.<br>
</td>
</tr>
<tr>

    <!--region d'origine de la recette -->
<td>
    <label>R&eacute;gion d'origine :</label>
</td>
<td>
    <input type="text" name="region_origine" /><br>
</td>
</tr>
<tr>
```

```

<!--prix estimé de la recette-->
<td>
    <label>Prix estimé :</label>
</td>
<td>
    <select name="prix">
        <option value="- 05">moins de 05</option>
        <option value="05">05</option>
        <option value="10">10</option>
        <option value="15">15</option>
        <option value="20">20</option>
        <option value="25">25</option>
        <option value="30">30</option>
        <option value="40">40</option>
        <option value="50">50</option>
        <option value="60">60</option>
        <option value="70">70</option>
        <option value="80">80</option>
        <option value="90">90</option>
        <option value="100">100</option>
        <option value="110">110</option>
        <option value="120">120</option>
        <option value="130">130</option>
        <option value="140">140</option>
        <option value="150">150</option>
        <option value="+ 150">plus de 150</option>
    </select> euros
</td>
</tr>
</fieldset><br>
</table>
<!--énoncé de la recette-->

<br/><fieldset>
    <legend>Enoncé de la recette </legend>
    <textarea name="recette" rows="20" style="width:100%"></textarea>

    <!--ajout photo recette-->

    <input type="hidden" name="taille_max" value="102400" /> <!--taille max image-->
    ajouter une image:<input type="file" name="image" />

</fieldset>
```

```
<!--difficulté de la recette-->
<td>
    <label>Niveau de difficult&eacute; :</label>
</td>
<td>
    <select name="niveau">
        <option value="facile">*</option>
        <option value="moyen">**</option>
        <option value="difficile">***</option>
    </select><br>
</td>
</tr>
<tr>

    <!--tps de preparation de la recette-->
<td>
    <label>Temps de pr&eacute;paration :</label>
</td>
<td>
    <select name="tps_prep">
        <option value=""></option>
        <option value="10 minutes">- 10</option>
        <option value="20 minutes">- 20</option>
        <option value="30 minutes">- 30</option>
        <option value="45 minutes">- 45</option>
        <option value="60 minutes">- 60</option>
        <option value="120 minutes">- 120</option>
    </select> minutes.<br />
</td>
</tr>
<tr>

    <!--envoi et reset de la recette-->
    <input type="submit" value="Ajouter" />
    <input type="reset" value="Effacer" />
</form>
</p>
<?php ?>
<?php include('fin.php');?>
```

Traitement recette :**Code commenté :**

```

<?php
try
{
    //Connexion à la base en PDO

    $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=supermiam', 'supermiam', 'isep');

}
catch(Exception $e)
{
    die('Erreur : '.$e->getMessage());
}

// Vérification des tailles et format des images

if (empty($_FILES['image']['name'])) {?> <meta http-equiv="refresh" content="0;url=mauvaise_extension.php" /> <?php
break("");
}
if($_FILES['image']['error'] !=0) {?> <meta http-equiv="refresh" content="0;url=mauvaise_extension.php" /> <?php break
("");
}
if ($_FILES['image']['size'] > $_POST['taille_max']) echo('fichier trop gros');

$extension_upload = strtolower( substr( strrchr($_FILES['image']['name'], '.') ,1) );
$extensions_valides=array('jpg','jpeg');
if (!in_array($extension_upload,$extensions_valides)) {?> <meta http-equiv="refresh"
content="0;url=mauvaise_extension.php" /> <?php break("");
}

// strrchr renvoie l'extension avec le point
// substr(chaine,1) ignore le premier caractère de chaîne
// strtolower met l'extension en minuscules

//définition du répertoire de destination des photos et cryptage md5

$nom_md5=md5($_FILES['image']['name']);
$chemin_img_bdd="{$nom_md5}.{$extension_upload}";

// Préparation de la requête SQL

$bdd->query('SET NAMES utf8');
$req = $bdd->prepare('INSERT INTO recette(titre, type, niveau, tps_prep, tps_cuisson, tps_repos,
region_origine, prix, recette, image) VALUES
(:titre,:type,:niveau,:tps_prep,:tps_cuisson,:tps_repos,:region_origine,:prix,:recette,:image)');
//execution de la requête: insertion des valeurs dans la base

```

La vérification des images permet d'analyser l'extension des images uploadées. On crée un tableau contenant les extensions valides et on compare son contenu aux extensions de l'image. En cas de problème le reste du code n'est pas exécuté et renvoie vers une page indiquant le type d'erreur : taille trop grande, mauvaise extension.

```

$req->execute(array(
    'image'=>$chemin_img_bdd,
    'titre'=>htmlspecialchars($_POST['titre']),
    'type'=>($_POST['type']),
    'niveau'=>($_POST['niveau']),
    'tps_prestation'=>$_POST['tps_prestation'],
    'tps_cuisson'=>$_POST['tps_cuisson'],
    'tps_repos'=>$_POST['tps_repos'],
    'region_origine'=>htmlspecialchars($_POST['region_origine']), //protection insertion code
    'prix'=>$_POST['prix'],
    'recette'=>nl2br(htmlspecialchars($_POST['recette'])) /*nl2br permet de garder la mise en forme du textarea
htmlspecialchars protection insertion de code*/
));

```

Le md5 permet d'attribuer un nom unique à chaque photo.
\$chemin_img_bdd est une variable contenant le nom et l'extension de l'image. C'est le contenu de cette variable que l'on stocke dans la base de donnée afin de récupérer l'image


```

$rep_upload="upload/{$nom_md5}.{$extension_upload}";
move_uploaded_file($_FILES['image']['tmp_name'],$rep_upload);

//mise en place des miniatures d'images pour les liens des recettes

$fichier_cible="miniature/mini_{$nom_md5}.{$extension_upload}";
$source=imagecreatefromjpeg("upload/{$nom_md5}.{$extension_upload}");
$size=getimagesize("upload/{$nom_md5}.{$extension_upload}");
$y=120;
$x=120;
$destination=imagecreatetruecolor($y,$x);
imagecopyresized($destination,$source,0,0,0,$y,$x,$size[0],$size[1]);
imagejpeg($destination,$fichier_cible);

//mise en place des images pour les recettes

$fichier_cible_1="images_recettes/gd_{$nom_md5}.{$extension_upload}";
$source_1=imagecreatefromjpeg("upload/{$nom_md5}.{$extension_upload}");
$size=getimagesize("upload/{$nom_md5}.{$extension_upload}");
$y=250;
$x=250;
$destination_1=imagecreatetruecolor($y,$x);
imagecopyresized($destination_1,$source_1,0,0,0,$y,$x,$size[0],$size[1]);
imagejpeg($destination_1,$fichier_cible_1);

?>
<meta http-equiv="refresh" content="0;url=recettes.php" />

```

Insertion des valeurs du formulaire dans la base

Recettes :

Momos

Informations

Type de la recette : entrée
 Niveau de la recette : moyen
 Temps de préparation :
 Temps de cuisson :
 Temps de repos :
 Région d'origine : Népal
 Prix estimé : 20euros



Descriptif de la recette

Préparation : 1h15
 Cuisson : 15 mn

Ingrédients (pour 6 personnes) :

Pâte :

Voilà comment s'affiche les recettes. On constate que l'image est bien en 200 par 200.

Code commenté :

```
<?php include('session_start.php');?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">
  <head>
    <title>Bienvenue chez SuperMiam !</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <meta http-equiv="Content-Language" content="fr" />
    <meta name="description" content="Recettes de cuisine" />
    <meta name="keywords" content="recettes, cuisine, plats, dessert" />
    <meta name="robots" content="index, follow" />
    <meta name="revisit-after" content="7 days" />
    <meta name="author" content="ISEP APP G7C" />
    <meta name="identifier-url" content="http://www.supermiam.com/" />

    <link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" title="design"
href="design.css" />
  </head>

  <body>
    <!--bannière-->
```

```

<?php include ("banniere.php") ;?>

<!--authentification et recherche-->
<?php include ("recherche.php") ;?>
<?php include ("authentification.php") ;?>

<!--menu horizontal-->
<?php include ("menu_horizontal.php") ;?>

<!--image-->
<?php include ("image.php") ;?>

<!--partie pub-->
<?php include ("pub.php") ;?>

<!--barre de gauche-->
<?php include ("barre_de_gauche.php") ;?>

<!--partie recherche avancée-->
<?php include ("divduhaut.php") ;?>

<!--Recupération de l'id de la recette sur laquelle on a cliqué sur la page
recettes.php-->

<?php
$id=$_GET['id'];
?>

<!--Récupération de tous les champs de la recette demandée dans la base de
données recette-->
<?php
try
{
    $bdd = new PDO ('mysql:host=localhost;dbname=supermiam', 'supermiam',
'isep') ;
    $bdd->query ('SET NAMES utf8') ;

}
catch (Exception $e)
{
    die('Erreur : ' . $e->getMessage ());
}

$reponse = $bdd->query ("SELECT * FROM recette WHERE id=$id") ;

while ($donnees = $reponse->fetch ())
{
?>
<fieldset><legend align="center"><?php echo $donnees ['titre'] ;?></legend>

<div class="tabl_recettes_align">
<table>
<tr>
<td>

<fieldset><legend align="center">Informations</legend>

Type de la recette:<?php echo $donnees ['type'] ;?><br />

```

```

Niveau de la recette:<?php echo $donnees['niveau'];?><br/>
Temps de préparation:<?php echo $donnees['tps_prestation'];?>mn<br/>
Temps de cuisson :<?php echo $donnees['tps_cuisson'];?>mn<br/>
Temps de repos :<?php echo $donnees['tps_repos'];?>mn<br/>
Région d'origine :<?php echo $donnees['region_origine'];?><br/>
Prix estimé : <?php echo $donnees['prix'];?>euros<br/></td>

<td>

<fieldset><legend align="center">illustration</legend><?php echo ('') ?></fieldset><br/>

</td>
</table>
</div>

</fieldset><br />

<fieldset><legend align="center">Descriptif de la recette</legend>
<?php echo $donnees['recette'];?>
</fieldset><br/>

<?php
}
$reponse->closeCursor();
?>

<!--Calcul de la moyenne des notes de la recette avec un chiffre après la virgule.
Les notes des recettes sont stockées dans la base de données commentaire-->
<?php
try
{
    $bdd = new PDO ('mysql:host=localhost;dbname=supermiam', 'supermiam',
'isep');

}

catch (Exception $e)
{
    die('Erreur : '. $e->getMessage());
}
//mise en place UTF8 pour les caractères spéciaux
$bdd->query ('SET NAMES utf8');

$moy = $bdd->query ("SELECT ROUND(AVG(note),1) AS moyenne FROM commentaire WHERE
id_recette=$id");
?>

Moyenne de la recette:
<?php
while ($don = $moy->fetch())
{
echo htmlspecialchars($don['moyenne']);
}
$moy->closeCursor();
?>
/5

```

```

<!--Verification pseudo-->

<?php if (!isset($_SESSION['pseudo'])) { ?>
<!--Si pas de connexion, un message est affiché demandant à l'utilisateur de se connecter-->

<h5>Veuillez vous connecter pour ajouter des commentaires &agrave; la recette</h5>
<?php
}

else {      ?>
<!--Si connexion, l'utilisateur peut insérer la note et le commentaire dans le formulaire.
L'id de la recette et le pseudo de l'utilisateur sont insérées automatiquement dans le formulaire.
Ces 4 informations sont envoyées dans la page ajout_commentaires.php-->

<form action="ajout_commentaires.php" method="post">
    <input type="hidden" name="pseudo" value="<?php echo
$_SESSION['pseudo']; ?>"/> <br />
    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $_GET['id']; ?>">
    Note:<select name="note">
        <option value="0">0</option>
        <option value="1">1</option>
        <option value="2">2</option>
        <option value="3">3</option>
        <option value="4">4</option>
        <option value="5">5</option>
    </select><br />
    Commentaire: <textarea name="commentaire"></textarea><br />
    <input type="submit" value="Envoyer" />

</form>

<?php } ; ?>

<!-- Insertion des commentaires de la recette stockés dans la base de données commentaire-->
<?php

try
{
    $bdd = new PDO ('mysql:host=localhost;dbname=supermiam', 'supermiam',
'isep') ;
    $bdd->query ('SET NAMES utf8') ;
}
catch (Exception $e)
{
    die ('Erreur : '. $e->getMessage ());
}

$rep = $bdd->query ("SELECT * FROM commentaire WHERE id_recette=$id ORDER BY id
DESC ") ;

```

```

while ($don = $rep->fetch())
{
    echo '<p><strong>' . htmlspecialchars($don['pseudo']) . '</strong>: ' .
    htmlspecialchars($don['note']) . '/5' . '<br />' .
    htmlspecialchars($don['commentaire']) . '</p>';
}

$rep->closeCursor();

?>

<?php include ("divdubas.php") ;?>

<!--pied de page-->
<?php include ("pied_de_page.php") ;?>

</body>
</html>

```

Commentaire des recettes :

Si vous êtes connectés, vous pouvez mettre des commentaires.

The screenshot shows a web interface for adding a comment. At the top, there is a form with fields for 'Note' (a dropdown menu set to 0), 'Commentaire' (a text area), and a 'Envoyer' button. Below this, a list of comments is displayed in a box:

- killerdoudou : 5/5**
 - [Supprimer ce commentaire](#)
- Super recette !! Je conseille à tous.**

Sinon,

The screenshot shows a similar web interface, but it displays a message encouraging users to log in to add comments:

Note de la recette : 5.0/5

Veuillez vous connecter pour ajouter des commentaires à la recette

Below this message, a box contains the same comment as the previous screenshot:

- killerdoudou : 5/5**
 - [Supprimer ce commentaire](#)
- Super recette !! Je conseille à tous.**

Code commenté

```

<?php
try
{
    $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=supermiam', 'supermiam',
'isep');
    $bdd->query('SET NAMES utf8');
}
catch (Exception $e)
{
    die('Erreur : ' . $e->getMessage());
}

/*
Insertion dans la base de données commentaire des données provenant du formulaire
de la page lien_recette.php
*/
$req = $bdd->prepare('INSERT INTO commentaire(pseudo,
id_recette,note,commentaire) VALUES(:pseudo,:id_recette,:note,:commentaire)');
$req->execute(array(
    'pseudo'=>$_POST['pseudo'],
    'id_recette'=>$_POST['id'],
    'note'=>$_POST['note'],
    'commentaire'=>$_POST['commentaire']));
/*
Une fois les commentaires insérés, l'utilisateur est redirigé vers la page
recettes.php
*/
header('Location: recettes.php');
?>

```

c) Annonce pro

Ajout d'annonce pro :

Il faut avoir préciser dans « Mon Compte » le statut de pro pour avoir accès à cette page.

Votre annonce :

Société :

Type de prestation :

Région(s) desservie(s) par l'offre :

Ajouter le logo de votre société : aucun sélectionné

Contenu de votre annonce :

Valider

Code commenté :

```

1  <?php include('session_start.php');?>
2
3  <?php include("debut.php");?>
4
5      <!--Verification pseudo-->
6
7  if(!isset($_SESSION['pseudo'])) {
8      include('connexion.php');
9  } else {
10 }
11
12     <!--Liste des annonces disponibles-->
13 <?php
14 try
15 {
16     $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=supermiam', 'supermiam', 'isep');
17     $bdd->query('SET NAMES utf8');
18 }
19 catch(Exception $e)
20 {
21     die('Erreur : '.$e->getMessage());
22 }
23 $reponse = $bdd->query('SELECT * FROM annonce ORDER BY societe');
24 ?
25 <p>Voici les annonces disponibles :<br /><br />
26 <?php
27 while ($donnees = $reponse->fetch())
28 {
29 ?
30     <ul>
31         <li><?php echo '<a href="lien_annonce.php?id='.$donnees['id'].'">' .>
32             '$donnees['societe']. '</a>' ;?></li>
33     </ul>
34     </p>
35 <?php
36 }
37 $reponse->closeCursor();
38 ?
39
40 <?php
41
42 <?php include("fin.php");?>

```

- on vérifie d'abord si l'utilisateur souhaitant accéder à la page des annonces professionnelles est bien authentifié, on doit être membre pour accéder à cette partie du site.

- si l'utilisateur n'est pas identifié, il est redirigé vers le module de connexion.

- sinon il peut accéder à la rubrique des annonces.

- connection à la base de données.

- prise en charge des caractères spéciaux.

- test d'erreur.

- requête SQL sélectionnant tout le contenu de la table "annonce" et ordonne les résultats alphabétiquement en fonction du nom des sociétés.

- boucle "while" donnant les résultats de la requête SQL tant qu'il y en a.

- "echo" des annonces listées par noms des sociétés et données sous forme de liens envoyant vers la page "lien_annonce.php" où les résultats de la requête SQL sont traités et mis en page.

- les liens contiennent l' "id" de l'annonce qui leur est associée afin d'éviter les doublons et parce qu'une société peut poster plusieurs annonces.

Payer l'annonce pro

Code commenté :

```
<?php
include("fonction_api.php");
$requete = construit_url_paypal();
$requete = $requete."&METHOD=SetExpressCheckout".
"&CANCELURL=".urlencode("http://localhost:8888/SVN/cancel.php").
"&RETURNURL=".urlencode("http://localhost:8888/SVN/return.php").
"&AMT=10.0".
"&CURRENCYCODE=EUR".
"&DESC=".urlencode("paypal").
"&LOCALECODE=FR".

"&HDRIMG=".urlencode("http://localhost:8888/SVN/image/banniere6paypal.png");

$ch = curl_init($requete);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPeer, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

$resultat_paypal = curl_exec($ch);

if (!$resultat_paypal)
    {echo "<p>Erreur</p><p>".curl_error($ch). "</p>";}
else
{

$liste_param_paypal = recuperParamPaypal($resultat_paypal);

    if ($liste_param_paypal['ACK'] == 'Success')

    {
        echo '<meta http-equiv="refresh" content="0;
URL=https://www.sandbox.paypal.com/webscr&cmd=_express-
checkout&token='.$liste_param_paypal['TOKEN'].'">';

header("Location: https://www.sandbox.paypal.com/webscr&cmd=_express-
checkout&token=".$liste_param_paypal['TOKEN']);
        exit();
    }
    else //



{echo "<p>Erreur de communication avec le serveur PayPal.
<br />".$liste_param_paypal['L_SHORTMESSAGE0']."<br
/>".$liste_param_paypal['L_LONGMESSAGE0']."</p>";}
}
curl_close($ch);
?>
```

Lance notre fonction qui dispatche le résultat obtenu en un array

Si la requête a été traitée avec succès


Redirige le visiteur sur le site de PayPal

En cas d'échec, affiche la première erreur trouvée.

D'autres formulaires s'occupent de la vérification et des paramètres de paiement.

Affichage des annonces pro:

Après avoir payé l'annonce pro via paypal, elle apparaît dans le bloc droit du site « Publicité » présent sur toutes les pages.

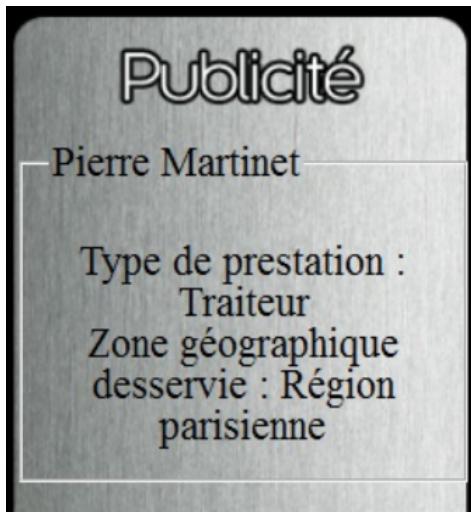

Code commenté :

```

1 <div class="barrederedcrite">
2
3 <?php
4 try
5 {
6     $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=supermiam', 'supermiam', 'isep');
7     $bdd->query('SET NAMES utf8');
8 }
9 catch(Exception $e)
10 {
11     die('Erreur : '. $e->getMessage());
12 }
13 $reponse = $bdd->query('SELECT * FROM annonce ORDER BY date_parution DESC LIMIT 0, 3');
14 ?>
15 <br /><br />
16 <?php
17 while ($donnees = $reponse->fetch(PDO::FETCH_ASSOC))
18 {
19     ?>
20
21 <?php echo '<a href="lien_annonce.php?id='.$donnees['id'].'>' ;
22     <fieldset><legend>'.$donnees['societe'].'</legend><br />'.$donnees['image'].'
23     Type de prestation : '.$donnees['type'].'
24     <br />Zone g ographique desservie : '.$donnees['region_desservie'].'
25 </a>' ;?>
26
27 $reponse->closeCursor();
28 ?>
29
30 </div>

```

- connexion à la base de données.
- prise en charge des caractères spéciaux utf8.
- test d'erreur.

- requête SQL sélectionnant tout le contenu de la table "annonce". Les résultats sont ordonnés par date de parution de façon décroissante et limité à 3 résultats.

- boucle "while" affichant les résultats de la requête tant qu'il y en a.

- "echo" des résultats sous forme de "cases" contenant le nom de la société postant l'annonce et le logo de celle-ci, le type de prestation et la région desservie. Le tout formant un lien cliquable envoyant vers la page "lien_annonce.php" qui traite et met en page le contenu des résultats de la requête SQL.

d) Accès rapide :

Barre de gauche



Code commenté :

```

1  <div class="barradeGauche">
2    <br/>
3    <br/><br/>
4    <!--recette du jour-->
5    <?php
6      try
7      {
8        $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=supermiam', 'supermiam', 'isep');
9        $bdd->query('SET NAMES utf8');
10      }
11      catch(Exception $e)
12      {
13        die('Erreur : '.$e->getMessage());
14      }
15      $reponse = $bdd->query('SELECT * FROM recette ORDER BY RAND() LIMIT 1');
16
17      while ($donnees = $reponse->fetch())
18      {
19        <?php echo stripslashes('<a href="lien_recette.php?id='.$donnees['id'].'">Recette du jour</a>'); ?>
20      <?php
21      }
22      $reponse->closeCursor();
23    </?php
24    <br />
25    <!--dernier ajout-->
26    <?php
27      try
28      {
29        $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=supermiam', 'supermiam', 'isep');
30        $bdd->query('SET NAMES utf8');
31      }
32      catch(Exception $e)
33      {
34        die('Erreur : '.$e->getMessage());
35      }
36      $reponse = $bdd->query('SELECT * FROM recette WHERE id=(SELECT max(id) FROM recette)');
37      while ($donnees = $reponse->fetch())
38      {
39        <?php echo stripslashes('<a href="lien_recette.php?id='.$donnees['id'].'">Dernier ajout</a>'); ?>
40      <?php
41      }
42      $reponse->closeCursor();
43    </?php
44    <br />
45    <br/><a href="Entrees.php">Entrées</a>
46    <br/><a href="Plats.php">Plats</a>
47    <br/><a href="Desserts.php">Desserts</a>
48    <br/><a href="Sauces.php">Sauces</a>
49  </div>

```

Annotations sur le code PHP:

- connection à la base de données.
- permet la prise en compte des caractères spéciaux.
- test d'erreur.
- requête SQL : sélection de tout le contenu de la table "recette", ordonné de manière aléatoire et limité à une seule recette.
- boucle "while" permettant d'afficher les résultats de la requête SQL précédente, tant que la requête a un résultat, il sera afficher
- la boucle se termine lorsque la requête n'aura plus de résultat.
- le "echo" afficher un lien, nommé "Recette du jour" qui contient l' "id" du résultat de la requête SQL. Ce lien envoi sur la page php "lien_recette.php" qui traite et met en page le résultat de la requête SQL.
- connexion à la base de données.
- prise en charge des caractères spéciaux.
- test d'erreur
- requête SQL sélectionnant tout les éléments de la table recette correspondant à la recette avec l' "id" le plus grand : la dernière recette ajoutée en somme.
- Comme la partie précédente, une boucle "while" affiche le résultat de la requête si il y en a un, sous la forme d'un lien vers la page "lien_recette.php" contenant l' "id" de la recette sélectionnée par la requête SQL. La page "lien_recette.php" traite et met en page le résultat de la requête SQL.
- lien vers les pages :
 - entrées.php
 - plats.php
 - desserts.php
 - sauces.php

Recherche:

Cette recherche simplifiée est accessible à tous. Elle ne recherchera que les termes compris dans les titres de recettes.

Code commenté :

Page: recherche.php

```
<div class="recherche">
  <p>
    <form method="post" action="recherche2.php">

      <input type="text" name="recherche"
        style="border:#ffffff 1px solid;
        background:#000000;color:white" />

      <input type="submit" value="Rechercher"
        name="rechercher" style="border:#ffffff 1px solid;
        background:#000000;color:white" />

    <br />
  </form>
</p>
</div>
```

La barre de recherche envoie les données à la page recherche2.php

De plus, nous codons une amélioration du design des boutons et de la barre de recherche

Page: recherche2.php

```
<?php
$base=mysql_connect('localhost', 'supermiam', 'isep');
mysql_select_db('supermiam',$base);
$base=mysql_query('SET NAMES utf8');

$recherche = ($_POST['recherche']);
$mode = "un mot";

if ($mode == "tous_les_mots")
{
$and_ou_or = 'AND';
}

else
{
$and_ou_or = 'OR';
}

if ($mode == "expression_exacte") {
$selection_recherche = mysql_query("SELECT titre
FROM recette
WHERE titre LIKE '%$recherche%'
ORDER BY id DESC");
}

else
{



$mots = explode(" ", $recherche);
$nombre_mots = count ($mots);
$valeur_requete = '';
```

Connexion à la BDD

sécurisation des variables

on utilisera AND dans la boucle

ou on utilisera OR dans la boucle pour le mode de recherche par expression exacte

si le mode de recherche n'est pas par expression exacte (nous n'avons finalement conservé que ce mode, car c'est celui qui laisse le plus de liberté à l'utilisateur)

séparation des mots

comptage du nombre de mots

```

for($nombre_mots_boucle = 0;
$nombre_mots_boucle < $nombre_mots;
$nombre_mots_boucle++)

{$valeur_requete .= '' . $and_ou_or . '
titre LIKE \'%' . $mots[$nombre_mots_boucle] . '%\''; }

$valeur_requete = ltrim($valeur_requete,$and_ou_or);

```

```

$selection_recherche = mysql_query("SELECT *
FROM recette
WHERE $valeur_requete ORDER BY titre"); }

```

```
$nombre_resultats = mysql_num_rows($selection_recherche);
```

```

if ($nombre_resultats == 0) {echo 'Aucun r&acute;sultat.
<a href="index.php">Recommencer</a>';
}
```

```

else
{
echo 'Nombre de r&acute;sultats :
' . $nombre_resultats . '<br /><br />';
while($resultats = mysql_fetch_array($selection_recherche))
{
?>
```

```

<ul>
<li>

<?php echo stripslashes('<a href="lien.php?id=' .
<fieldset><legend>Titre de la recette :
' . $resultats['titre'] . '</legend><br />' .
Type de la recette : ' .
$resultats['type'] . '<br/>' .
Niveau de la recette : ' . $resultats['niveau'] .
.<br /><br />' .
Temps de pr&acute;paration : ' .
$resultats['tps_prep'] . '<br />' .
Temps de cuisson : ' . $resultats['tps_cuisson'] . '<br />' .
Temps de repos : ' . $resultats['tps_repos'] . '<br/><br />' .
R&acute;gion d'origine : ' .
```

tant que le nombre de mots de la recherche est supérieur à celui de la boucle, on continue en incrémentant à chaque fois le nombre de mots

modification de la variable \$valeur_requete

suppression de AND ou de OR au début de la boucle

requête contenant le résultat de la boucle et sélectionnant les recettes

comptage du nombre d'entrées sélectionnées par la recherche

s'il n'y a pas de résultat, on affiche « Aucun résultat et on donne la possibilité de recommencer une recherche

s'il y a au moins un résultat on affiche le nombre de résultats

boucle affichant les résultats

on affiche une liste de liens dans lesquels nous allons exécuter une requête qui récupérera les données spécifiques à la recette lorsque l'on sélectionnera celle-ci et les affichera dans la page lien.php

```

$resultats['region_origine'] . '<br />'.
Prix estimé de la recette : '$resultats['prix'].' euros.</fieldset><br
/>' .
<fieldset><legend>Descriptif de la recette :
</legend>' . '<br />' .
$resultats['recette'] . '</fieldset>">
' . $resultats['titre']. '</a>');?>

</li>
</ul>

<?php
}
echo '<br /><br /><a href="index.php">Recommencer</a>';
}

?>

<?php exit; ?>

```

le lien est cliquable et a pour titre le nom de la recette

possibilité de recommencer une recherche

Recherche avancée :

Recherche avancée

Type de recette :

Niveau de difficulté :

Temps de préparation : minutes.

Temps de cuisson : minutes.

Temps de repos : minutes.

Région d'origine :

Prix estimé : euros

Avec les ingrédients suivants :

Sans les ingrédients suivants :

Pour cette recherche avancée uniquement accessible en étant logé, l'utilisateur peut remplir les champs qu'il désire sans être forcé de tous les remplir.

Code commenté :

```

<?php include('session_start.php');?>

<?php include("debut.php");?>
    <!--Corps-->

<?php if(!isset($_SESSION['pseudo'])) {
    include('connexion.php');
}
else { ?>

<p>
<form method="post" action="rechercheav.php" >

<label>Type de recette :</label>
<select name="type">
    <option value="dessert">Dessert</option>
    <option value="entree">Entrée</option>
    <option value="plat">Plat</option>
    <option value="sauce">Sauce</option>
</select><br /><br />

<label>Niveau de difficulté :</label>
<select name="niveau">
    <option value="facile">*</option>
    <option value="moyen">**</option>
    <option value="difficile">***</option>
</select><br />

<label>Temps de préparation :</label>
<select name="tps_prep">
    <option value="">aucun</option>
    <option value="10">~ 10</option>
    <option value="20">~ 20</option>
    <option value="30">~ 30</option>
    <option value="45">~ 45</option>
    <option value="60">~ 60</option>
    <option value="120">~ 120</option>
</select> minutes.<br />

<label>Temps de cuisson :</label>
<select name="tps_cuisson">
    <option value="">aucun</option>
    <option value="10">~ 10</option>
    <option value="20">~ 20</option>
    <option value="30">~ 30</option>
    <option value="45">~ 45</option>
    <option value="60">~ 60</option>
    <option value="120">~ 120</option>
</select> minutes.<br />

<label>Temps de repos :</label>
<select name="tps_repos">
    <option value="">aucun</option>
    <option value="10">~ 10</option>
    <option value="20">~ 20</option>
    <option value="30">~ 30</option>
    <option value="40">~ 45</option>
    <option value="60">~ 60</option>
    <option value="120">~ 120</option>
</select> minutes.<br /><br />

<label>Région d'origine :</label>
<input type="text" name="region_origine" size="50" /><br />
<br />

<label>PrixA estimé :</label>

```

protection des données

on vérifie si l'utilisateur est connecté et si oui on les données sont envoyées dans la page rechercheav.php

```

<select name="prix">
    <option value="0">moins de 05</option>
    <option value="05">05</option>
    <option value="10">10</option>
    <option value="15">15</option>
    <option value="20">20</option>
    <option value="25">25</option>
    <option value="30">30</option>
    <option value="40">40</option>
    <option value="50">50</option>
        <option value="60">60</option>
    <option value="70">70</option>
    <option value="80">80</option>
    <option value="90">90</option>
    <option value="100">100</option>
    <option value="110">110</option>
    <option value="120">120</option>
    <option value="130">130</option>
        <option value="140">140</option>
    <option value="150">150</option>
        <option value="+ 150">plus de 150</option>
</select> euros <br />
<label>Avec les ingr&eacute;diens suivants:</label>
<input type="text" name="avecingredients" /><br />
<label>Sans les ingr&eacute;diens suivants:</label>
<input type="text" name="sansingredients" /><br />

<input type="submit" value="Valider"/><br />
</form>

</p>
<?php ?>

<?php include("fin.php"); ?>

```

page: rechercheav.php

```

<p>
<?php
try
{
    $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=supermiam',
    'supermiam', 'isep');
}
catch(Exception $e)
{
    die('Erreur : '.$e->getMessage());
}

$req = $bdd->prepare('SELECT * FROM recette
WHERE type=? AND niveau=? AND prix=?
AND region_origine=? AND tps_prep=??
AND tps_cuisson=? AND tps_repos=? ');
$req->execute(array($_POST['type'], $_POST['niveau'],
    $_POST['prix'],$_POST['region_origine'],
    $_POST['tps_prep'],$_POST['tps_cuisson'],$_POST['tps_repos']));
    });

echo '<ul>';
while ($donnees = $req->fetch())
{
    echo '<a href="lien.php?id= '.$donnees['titre'].'
    .'</legend><br />'.Type de la recette : '.
    $donnees['type']. '<br />'Niveau de la recette :
    '.$donnees['niveau']. '<br /><br />'.Temps de pr&eacute;paration :
    $donnees['tps_prep']. '<br />'.Temps de cuisson :
    '.$donnees['tps_cuisson']. '<br />'.Temps de repos :
    '.$donnees['tps_repos']. '<br /><br />'.R&eacute;gion d'origine :
    $donnees['region_origine']. '<br />
    .'Prix estim&eacute; de la recette :
    '.$donnees['prix'].' euros'.'</fieldset><br />
    .'<fieldset><legend>Descriptif de la recette : </legend>
    .'<br />'.$donnees['recette']. '</fieldset> ">
    .' $donnees['titre']. '</a>';

```

on se connecte à la base de données et on l'identifie

message en cas d'erreur lors de la connexion à la base de données

La requête va sélectionner tous les éléments des recettes correspondantes aux conditions demandées

on récupère et on identifie les variables que l'on va utiliser dans la requête on affiche une liste de liens dans lesquels nous allons exécuter une requête qui récupérera les données spécifiques à la recette lorsque l'on sélectionnera celle-ci

le lien est cliquable et a

pour intitulé le nom de la recette

```

}
echo '</ul>';
$req->closeCursor();
?>

</p>

```

e) Back office



Les administrateurs accèdent au back office cliquant sur « Back office » près du bouton de déconnexion de compte.

Nous allons vous expliquer le code pour supprimer une recette et ajouter une news.

Supprimer recette

En cliquant sur l'onglet recette, la liste des recettes existantes apparaît. Si on clique sur une elle apparaît avec un bouton supprimer en bas. La recette sera supprimée en cliquant dessus grâce à ce formulaire.

Code commenté

```

<?php include ("debut.php") ; ?>

<!-- connexion à la base de données et suppression de la recette dont l'id a été
envoyé sur cette page et de ses commentaires-->
<?php

try
{
    $bdd = new PDO(BASE, NOM, MDP);
    $bdd->query('SET NAMES utf8');
    $req = $bdd->query('DELETE FROM commentaire WHERE
commentaire.id_recette=' . $_POST['id'] . '\'');
    $requete=$bdd->query('DELETE FROM recette WHERE recette.id=' .
$_POST['id'] . '\'');
    $req->execute();
    $requete->execute();

}
catch (Exception $e)
{

```

```

die('Erreur : ' . $e->getMessage());
}

?>
<!--retour sur la liste des recettes-->
<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=recettes.php">

```

2) Design :

Nous avons porté une grande partie de notre attention sur le design, essentiel à la réussite de notre projet selon nous. Le design de notre site est parfaitement extensible, il s'adapte à toutes les résolutions d'ordinateurs. Nous avons essayé d'être sobre, simpliste et efficace.

Les verrines de la bannière et le kiwi en bas de page sont là pour rappeler la beauté des produits de la nature, et de ce qu'on peut en faire, ceci pour attirer le client et lui mettre l'eau à la bouche.

Bienvenue killerdoudou | [Déconnexion](#) | [BackOffice](#) | (Connecté en tant qu'administrateur)

Rechercher

Accueil Recettes Déposer une recette Annonces pro Mon compte Recherche avancée F.a.Q

Accès rapide

- Recette du jour
- Dernier ajout
- Entrées
- Plats
- Desserts
- Sauces

Recettes

- jhgfd
- Momos
- Poulet basquaise

Publicité

Loris-traiteur

Prestation : Traiteur
Zone desservie : Région toulousaine

casino

Prestation : Traiteur
Zone desservie : région parisienne

Copyright G7C 2010, tous droits réservés. Mentions légales.

Il faut savoir que le carré au dessus de « Accès rapide » est un défilement aléatoire de photos fait en Javascript pour contribuer au design général du site. Il correspond au module « image.php ».

Voici un extrait du code.

Code commenté :

```
Coda :
/* Authentification*/
.authentification
{color:white;
margin-left: 10px; }

/* Recherche*/
.recherche
{ float:right; margin-bottom: auto; margin-right: 10px; }

body
{ min-width:1000px;
margin: auto;
background-image: url("image/3253053585_a61c88ac32_b.jpg"); ← Correspond au kiwi de fond
width:auto;
background-color:black;
background-position: left bottom; ← Position du kiwi en bas à gauche de la page
background-attachement:fixed;
background-repeat: no-repeat;
}

/* Bannière*/
#banniere
{
text-align:center;
}

/* menu*/
.centremenu {
margin-top: 5px;

ul#menu
{
text-align: center;
}
}
margin:auto;
padding:0;
list-style-type:none;
width:auto;
position:relative;
display:block;
height:40px;
text-transform:uppercase;
font-size:13px;
background:transparent url("image/black.jpg") repeat-x top left; ← Barre de 1px permettant au menu
d'être extensible.
font-family:Verdana;
```

```
ul#menu li a{ display:block;
float:left;
color:#ffffff;
text-decoration:none;
padding:12px 20px 0 20px;
height:24px;
height:40px;
}
```

```
ul#menu li a:hover{
background:transparent url("image/red.jpg") repeat-x top left; } ←
```

Barre de 1px permettant au menu d'être extensible. Elle apparaît au passage de la souris.

```
/* Barre de gauche*/
.barredegauche
{
clear:left;
color:#69343a;
font: bold 330%/100% "Lucida Grande",white;
text-align: center;
float:left;
width:220px;
height: 220px;
margin-left:10px;
margin-bottom:5px;
font-size:20px;
background: url(image/barredegauche.png); }
```

← Clear left permet de réinitialiser le clear left et évite ainsi les conflits.

Menu de gauche : « Accès rapide ». L'image de fond est en png afin de gérer la transparence et ainsi de faire des bords arrondis.

```
/* Image */
.image
{
clear:left;
float:left;
width:220px;
height: 220px;
margin-left:10px;
margin-bottom:10px;
font-size:20px;
background: url(image/image.png); }
```

← Ce clear left permet aussi de réinitialiser le clear left. Ainsi l'accès rapide et le défilement d'image peuvent se retrouver à gauche l'un en dessous de l'autre.

```
/* Corps*/
.roundedcornr_box_202885 {
font-family: Verdana;
font-weight: lighter;
margin-top: 10px;
font-size: 20px;
margin-left:250px;
margin-right:250px;
margin-bottom: 20px;
color:black;
background: #eeeeee url(image/roundedcornr_202885_grad.gif) repeat-x top left; }
```

Barre de 1px permettant au corps d'être extensible.

```
.roundedcornr_top_202885 div {
```

Les prochaines images sont tous les coins arrondis du bloc corps rajouté au dessus du

```
background:url(image/roundedcornr_202885_tl.gif) no-repeat top left; ←
.roundedcornr_top_202885 {
}
background: transparent url(image/roundedcornr_202885_tr.gif) no-repeat top right; ←
```

```
.roundedcornr_bottom_202885 div {
}
background: url(image/roundedcornr_202885_bl.gif) no-repeat bottom left; ←
.roundedcornr_bottom_202885 {
background: transparent url(image/roundedcornr_202885_br.gif)
no-repeat bottom right; ←
}
.roundedcornr_top_202885 div, .roundedcornr_top_202885, .roundedcornr_bottom_202885 div,
.roundedcornr_bottom_202885 {
width: 100%;
height: 15px;
font-size: 1px;
} .roundedcornr_content_202885 { margin: 0 15px; }
```

```
/* Publicité */
.barredroite
{
text-align: center;
height: 900px;
float:right;
width:220px;
margin-right:10px;
margin-bottom:5px;
line-height:100%;
font-size:20px;
background:url(image/barredroite.png); ←
```

Menu de gauche : « image ». L'image de fond est en png afin de gérer la transparence et ainsi de faire des bords arrondis.

```
.roundedcornr_top_665782 div {
background: url(image/roundedcornr_665781_tl.gif) no-repeat top left; .roundedcornr_top_665782 {
}
background: transparent url(image/roundedcornr_665781_tr.gif) no-repeat top right;
.roundedcornr_bottom_665782 div {
}
design.css Date: lundi 13 décembre 2010 Page 3 of 3
background: url(image/roundedcornr_665781_bl.gif) no-repeat bottom left; .roundedcornr_bottom_665782 {
}
background: transparent url(image/roundedcornr_665781_br.gif) no-repeat bottom right;
.roundedcornr_top_665782 div, .roundedcornr_top_665782,
.roundedcornr_bottom_665782 div, .roundedcornr_bottom_665782 { width: 100%;
height: 15px; font-size: 1px;
} .roundedcornr_content_665782 { margin: 0 15px; }
```

```
a{clear:both;}
a{text-decoration: none;}
a{color:black}
a:hover {color:#255ff1;}
```

← Mise en forme des liens de « Accès rapide »

```
/* Pied de page */
```

```
.pieddepage { clear: both; text-align: center; margin-top:5px; margin-right:5px; margin-left:10px; margin-bottom:5px; line-height:1px; font-size:20px; color:white;
}
```

3) Javascript



Ce Javascript permet un défilement d'image automatique sur la page d'accueil.

Code commenté :

Image.php

```
<div class="image">
<script type="text/javascript" src="imagedef.js">
</script>

<div class="imdef">
  
</div>

</div>
```

Script javascript qui permet d'accéder à la page .js où l'on a stocké le code javascript

sélection de la première image qui sera affichée par défaut

Imagedef.js

```
var compteur = 1
var nbr_image = 3

function incremente()
{
  compteur ++
  if (compteur == (nbr_image+1))
  {
    compteur = 1
  }
```

initialisation de la variable compteur

var nbr_image = 3

variable recensant le nombre d'images

function incremente()

fonction pour afficher l'image suivante

{

document.images[1].src = "img"+compteur+".png" chemin d'accès à l'image recherchée,

}

attribution d'une «case» à l'image et
recherche de l'image suivante

commande permettant d'appeler la

commande permettant d'appeler la
fonction incrementale à intervalles
réguliers

4) Base de donnée et enregistrement via PHP :

Grâce à MAMP nous avons pu par le biais de PHPmyAdmin créer les différentes tables de notre site dont le récapitulatif issu de PHPmyAdmin est résumé ci-dessous :

	Structure	SQL	Rechercher	Requête	Exporter	Importer	Opérations	Privilèges	Supprimer
	Table	Action		Enregistrements	1	Type	Interclassement	Taille	Perte
<input type="checkbox"/>	annonce			2	MyISAM	latin1_swedish_ci	2,3 Kio	-	
<input type="checkbox"/>	commentaire			3	MyISAM	latin1_swedish_ci	2,1 Kio	-	
<input type="checkbox"/>	membres			7	MyISAM	latin1_swedish_ci	3,8 Kio	-	
<input type="checkbox"/>	news			1	MyISAM	latin1_swedish_ci	2,1 Kio	-	
<input type="checkbox"/>	recette			3	MyISAM	latin1_swedish_ci	4,0 Kio	-	
5 table(s)		Somme		16	MyISAM	latin1_swedish_ci	14,4 Kio	0 o	
	Tout cocher / Tout décocher			Pour la sélection : <input type="button" value="▼"/>					

Voici un extrait du code PHP du formulaire d'inscription des membres :

```
<!--formulaire d'inscription-->
<div id="formulaire">
<form name="inscription" method="post" action="traitement_inscription.php">
    <!-- -->
```

Et la page traitement.php qui sert à envoyer les données du formulaire au serveur de la base de données via le serveur PHP :

```

35 <!--Connexion a la BDD-->
36 <?php
37 try
38 {
39     $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=supermiam', 'root', 'root');
40 }
41 catch (Exception $e)
42 {
43     die('Erreur : ' . $e->getMessage());
44 }
45 <!--Enregistrement dans la base de données-->
46 $req = $bdd->prepare('INSERT INTO membres(nom, prenom, civilité, adresse, code_post, ville, mail, telephone,
· pseudo, mdp, mobile, status)
· VALUES(:nom, :prenom, :civilité, :adresse, :code_post, :ville, :mail, :telephone, :pseudo, :mdp, :mobile, :st
· tus)');
47 $req->execute(array(
48     'nom' => $nom,
49     'prenom' => $prenom,
50     'civilité' => $sexe,
51     'adresse' => $adresse,
52     'code_post' => $codepostal,
53     'ville' => $ville,
54     'mail' => $mail,
55     'telephone' => $telephonefixe,
56     'pseudo' => $pseudo,
57     'mdp' => $mpd,
58     'mobile' => $telephonemobile,
59     'status' => $status,
60 ));
61
62 echo 'Database : OK';

```

Nous avons alors pour la table membre de l'exemple la structure suivante sur PHPmyAdmin :

Structure de la table membres :

Champ	Type	Null	Défaut
<i>id</i>	int(10)	Non	
nom	varchar(30)	Non	
prenom	varchar(30)	Non	
civilite	varchar(4)	Non	M
adresse	varchar(255)	Non	
code_post	varchar(6)	Non	

ville	varchar(15)	Non	
mail	varchar(255)	Non	
telephone	varchar(10)	Non	
pseudo	varchar(8)	Non	
mdp	varchar(10)	Non	
mobile	varchar(10)	Non	
status	varchar(10)	Non	
preftype_id	varchar(20)	Non	

Contenu de la table membres

			Id	nom	prenom	civilité	adresse	code_post	ville	mail
<input type="checkbox"/>			1	YOU	Rémy	M	31 rue de l'université	75007	PARIS	remyou@gmail.com
<input type="checkbox"/>			2	Tuot	Pierre	M	9 rue des Morillons	75015	Paris	pierre.tuot@isep.fr
<input type="checkbox"/>			3	Berthelemy	Antoine	M	5 rue du général de Larminat	75015	Paris	antoine.berthelemy@isep.fr

telephone	pseudo	mdp	mobile	status	preftype_id
0240696874	remyou	motdepasse	0679192920	Profession	
0619869204	chipalip	motdepasse		Profession	
0650066335	aberthel	motdepasse		Profession	

Structure de la table recette :

Champ	Type	Null	Défaut
id	int(10)	Non	
titre	varchar(255)	Non	

tps_prep	time	Non	
tps_cuisson	time	Non	
tps_repos	time	Non	
niveau	varchar(10)	Non	
region_origine	varchar(255)	Non	
congelable	tinytext	Non	
prix	int(5)	Non	
image	blob	Non	
type	varchar(255)	Non	
recette	text	Non	

Contenu de la table recette :

	id	titre	tps_prep	tps_cuisson	tps_repos	niveau		
<input type="checkbox"/>			3	Poulet Basquaise	00:20:00	01:00:00	00:00:00	facile
	region_origine	congelable	prix	image	type	recette		
	basque		0	[BLOB - 0o]	Plat de résistance	Faire chauffer 4 cuillères à soupe d'huile dans un...		

VII/ Manuels

Manuel utilisateur du site

Accès au site

Pour accéder au site, lancez votre navigateur et tapez dans la barre d'adresse le lien suivant :

<http://remyou.kegtux.org/APP/>. Vous arriverez sur la page d'accueil du site et vous aurez accès aux fonctionnalités de base.

Inscription

Pour vous inscrire, cliquez sur le bouton *S'inscrire* qui se trouve au dessus de la barre bleue.



Remplissez les champs qui vous sont proposés. Il est obligatoire de remplir les champs *Pseudo* et *Mot de passe* car ils vous permettront de vous connecter.

Accéder à ses informations


Pour accéder à vos informations, une fois que vous êtes connecté, cliquez sur l'onglet *mon compte* qui se trouve sur la barre bleue.



Modifier ses informations

Vous devez être connecté (voir ci-dessous).


Pour modifier vos informations, cliquez sur le bouton *modifier* qui se trouve en bas de la page *mon compte*.



Vous aurez alors accès à aux champs que vous avez précédemment remplis, et que vous pouvez modifier à votre guise.

Connexion

Pour vous connecter, tapez votre pseudo et votre mot de passe dans les champs situés au-dessus de la barre bleue, puis cliquez sur le bouton *Connexion*.



Recettes

Voir les recettes

Pour voir les recettes, cliquez sur le bouton *recettes*.

Recettes

Vous aurez alors accès aux recettes disponibles.

Ajouter une recette

Pour ajouter une recette, cliquez sur le bouton *déposer une recette*.

Déposer une recette

Vous aurez des champs à remplir, en particulier l'énoncé de la recette. Lorsque vous avez fini, cliquez sur le bouton *ajouter* qui se trouve en bas à gauche de la page.

Annonces

Voir les annonces

Pour voir les annonces, cliquez sur le bouton *annonces pro*.

Annonces pro

Vous aurez alors accès aux annonces déposées par les professionnels.

Ajouter une annonce

Pour ajouter une annonce, vous devez être connecté en tant que professionnel.

Cliquez sur le bouton *ajouter une annonce*.

Ajouter une annonce

Vous aurez alors des champs à remplir. Lorsque vous les aurez remplis, il vous faudra cliquer sur le bouton *ajouter* qui se trouve en bas à gauche de la page.

Recherche

Recherche simple

Pour faire une recherche simple, entrer le mot que vous voulez rechercher dans le champ qui se trouve au dessus de la barre bleue.

Rechercher

Les résultats de la recherche apparaîtront alors au centre de la page.

Recherche avancée

Pour effectuer une recherche avancée, cliquez sur le bouton *recherche avancée* qui se trouve sur la barre bleue.

Recherche avancée

Vous aurez alors des champs à remplir en fonction de ce que vous voulez rechercher. Lorsque vous avez fini, cliquez sur le bouton *valider* qui se trouve en bas à gauche de la page. Les résultats de votre

recherche apparaîtront alors sur une nouvelle page.

Aide

Aide en ligne (FAQ)

Pour accéder à l'aide en ligne (ou FAQ : Foire Aux Questions), cliquez sur le bouton *FAQ* qui se trouve à droite de la barre bleue.



Vous aurez alors accès aux questions couramment posées par les utilisateurs, et aux réponses associées.

Contact

Vous pouvez aussi contacter l'administrateur du site à l'adresse *clement.lassieur@gmail.com*.

Manuel de déploiement du site

Accès au site et connexion

L'accès au site et la connexion se font de la même façon que pour les utilisateurs normaux. Une phrase en rouge à droite du bouton de connexion indiquera que vous avez bien le statut d'administrateur.

Accès au Back-Office

L'accès au Back-Office est l'interface qui permettra à l'administrateur d'effectuer les tâches qui lui sont propres.

On y accède en cliquant sur le bouton à droite du bouton de déconnexion.



La page qui apparaît alors contient cinq images. Pour exécuter une tâche, il faut cliquer sur l'image qui lui correspond. Voici les images en question :

- gérer les utilisateurs,



Vous aurez la liste des utilisateurs particuliers et professionnels dont vous pourrez voir le profil et supprimer le compte.

- gérer les recettes,



Vous aurez la liste des recettes, et vous pourrez, en cliquant dessus, accéder à leur descriptif complet, ainsi qu'à leurs commentaires. Vous pourrez supprimer les recettes, et les commentaires un à un.

- gérer les news,



Vous aurez la liste des news, ainsi que la possibilité d'en rajouter ou d'en supprimer.

- gérer les annonces,



Vous aurez la liste des annonces classées en trois catégories : traiteur, ventes en ligne, et autres. Vous pourrez les supprimer.

- s'occuper de l'envoi des mails.



Vous aurez accès à une page vous permettant d'envoyer des mails groupés. Vous pouvez choisir de les envoyer aux professionnels, aux particuliers, ou aux deux groupes réunis.

VIII) Evaluation de la qualité

Notre site internet ne contient que 4 erreurs lorsque certains sites comme Marmiton.org ou Cuisineaz.com contiennent respectivement 256 et 91 erreurs.

Errors found while checking this document as XHTML 1.0 Strict!	
Result:	36 Errors
Address :	<input type="text" value="http://remyou.kegtux.org/APP/"/>
Encoding :	utf-8 <input type="button" value="detect automatically"/>
Doctype :	XHTML 1.0 Strict <input type="button" value="detect automatically"/>
Root Element:	html
Root Namespace:	http://www.w3.org/1999/xhtml

Voici une évaluation de la qualité la plus objective possible réalisée par plusieurs personnes neutres de notre entourage.

2 : Excellent 1 : Correct 0 : Pas Satisfaisant (La note la plus obtenue est affichée)

1. Vitesse

- | | |
|--|---|
| > La page d'accueil s'affiche rapidement | 2 |
| > Les images s'affichent sans attendre | 2 |
| > Les pages du site s'affichent rapidement | 2 |
| > Le javascript ne pose pas de problème | 2 |

2. Page d'accueil

- | | |
|--|---|
| > La page d'accueil offre une vue d'ensemble du site | 2 |
| > La page d'accueil est attrayante | 2 |
| > La page d'accueil incite à poursuivre la visite | 2 |
| > Le créateur du site est facilement identifiable | 2 |

3. Navigabilité

- > Il est facile de naviguer dans le site 2
- > Les liens internes sont utiles et clairs 2
- > Il n'y a pas de lien interne mort 2

4. Graphisme, images

- > Le design est attrayant et ne gêne pas la visite 2
- > Le texte est facilement lisible sur le fond 2
- > Le design guide la visite 2

5. Contenu informatif

- > Les informations sont pertinentes 2
- > Le langage employé est correct et compréhensible 2
- > Le contenu correspond bien aux objectifs du site 2

6. Structuration du site

- > Les pages sont clairement organisées 2
- > Vous savez toujours où vous êtes 2
- > Les informations dans les pages sont hiérarchisées 2

7. Fraîcheur du contenu

- > Le site donne des informations mises à jour 2
- > Aucune page du site n'est obsolète 2

8. Impression finale

- > Visiter le site a permis d'apprendre quelque chose 2
- > Le site donne envie d'être visité en entier 2

IX) Code complet

[Admin](#)
[Ajout commentaire](#)
[Ajout News](#)
[Annonce pro](#)
[Authentification](#)
[Bannière](#)
[Barre de gauche](#)
[Cancel](#)
[Compte](#)
[Connexion](#)
[Corps](#)
[Début](#)
[Dernier ajout](#)
[Design](#)
[Desserts](#)
[Div du bas](#)
[Div du haut](#)
[Entrees](#)
[Faq](#)
[Fin](#)
[Fonction api](#)
[Formulaire d'inscription 1](#)
[Hideshow.js](#)
[Image](#)
[Imagedef.js](#)
[Index](#)
[Lien annonce](#)
[Lien recette](#)
[Liste Utilisateurs admin](#)
[Logout](#)
[Login](#)
[Mail](#)
[Mailing](#)
[Mauvaise extension annonce](#)
[Mauvaise extension](#)
[Menu Horizontal](#)
[Mentions légales](#)
[Modifier compte](#)
[Modifier recette](#)
[Page ajout recette](#)
[Page ajout annce pro](#)
[Paypal](#)
[Pied de page](#)
[Profil utilisateur admin](#)
[Plats](#)
[Pub](#)

[Recettes](#)
[Recherche avancée](#)
[Recherche av](#)
[Recherche2](#)
[Sauces](#)
[Session start](#)
[Supprimer annonce admin](#)
[Supprimer commentaire admin](#)
[Supprimer recette](#)
[Supprimer utilisateur admin](#)
[Traitement annonce pro](#)
[Traitement inscription-1](#)
[Traitement mailing](#)
[Traitement modifier compte](#)
[Traitement modifier recette](#)
[Traitement recettes](#)
[Traitement](#)
[Validform.js](#)
[Verifmail.js](#)
[Verifpseudo.js](#)
[Verifmobile.js](#)
[Verifpseudo](#)

Admin

```

<?php include('session_start.php'); ?>
<?php include('debut.php'); ?>

<?php if (!isset($_SESSION['admin'])) {
    include('connexion.php');
}

else {      ?>

<p>
    <form name="ajout_news" method="post" action="traitement_ajout_news.php">
        <fieldset>
            <legend>Ajouter une nouvelle news</legend>
            <br /><label>Titre de la news : </label>
            <input name="titre"/><br />
            <br /><label>Contenu :</label>
            <textarea name="news" rows="20" style="width:100%"></textarea><br />
        </fieldset>
        <input type="submit" value="Ajouter" />
        <input type="reset" value="Effacer" />
    </form>
</p>
<?php
}
?>
```

```
<?php include('fin.php'); ?>

Ajout commentaire
<?php
try
{

    $bdd = new PDO ('mysql:host=localhost;dbname=supermiam', 'supermiam',
'isep');
    $bdd->query ('SET NAMES utf8');

}
catch (Exception $e)
{
    die ('Erreur : ' . $e->getMessage());
}

/*
Insertion dans la base de données commentaire des données provenant du formulaire
de la page lien_recette.php
*/
$req = $bdd->prepare ('INSERT INTO commentaire(pseudo,
id_recette,note,commentaire) VALUES (:pseudo,:id_recette,:note,:commentaire)');
$req->execute (array (
    'pseudo'=>$_POST['pseudo'],
    'id_recette'=>$_POST['id'],
    'note'=>$_POST['note'],
    'commentaire'=>$_POST['commentaire']));

/*
Une fois les commentaires insérés, l'utilisateur est redirigé vers la page
recettes.php
*/
header ('Location: recettes.php');
?>
```

Ajout News

```
<?php include('session_start.php'); ?>
<?php include('debut.php'); ?>

<?php if (!isset($_SESSION['admin'])) {
    include('connexion.php');
}

else {      ?>

<p>
    <form name="ajout_news" method="post" action="traitement_ajout_news.php">
        <fieldset >
            <legend>Ajouter une nouvelle news</legend>
            <br /><label>Titre de la news : </label>
            <input name="titre"/><br />
            <br /><label>Contenu :</label>
            <textarea name="news" rows="20" style="width:100%"></textarea><br />
```

```

        </fieldset>

        <input type="submit" value="Ajouter" />
        <input type="reset"  value="Effacer" />
    </form>
</p>
<?php
}
?>
<?php include('fin.php');?>
```

Annonce pro

```

<?php include('session_start.php');?>

<?php include("debut.php");?>

        <!--Verification pseudo-->

        <?php if(!isset($_SESSION['pseudo'])) {
include('connexion.php');
}
else {      ?>

        <!--Liste des annonces disponibles-->
<?php
try
{
    $bdd = new PDO(BASE, NOM, MDP);
    $bdd->query('SET NAMES utf8');
}
catch (Exception $e)
{
    die('Erreur : ' . $e->getMessage());
}
$reponse = $bdd->query('SELECT * FROM annonce WHERE type="traiteur" ORDER BY
societe');
?>
<br /><br />
<p>
<fieldset>
<legend align="center">Traiteur</legend>
<?php

while ($donnees = $reponse->fetch())
{
?>
<ul style="text-align:left;">
    <li><?php echo '<a href="lien_annonce.php?id=' . $donnees['id'] . '">
' . $donnees['societe'] . '</a>';?></li>
</ul>

<?php
}
?>
</fieldset>
<?php
$reponse->closeCursor();

?>
```

```

<?php
try
{
    $bdd = new PDO(BASE, NOM, MDP);
    $bdd->query('SET NAMES utf8');
}
catch (Exception $e)
{
    die('Erreur : ' . $e->getMessage());
}
$reponse2 = $bdd->query('SELECT * FROM annonce WHERE type="vente en ligne" ORDER BY societe');
?>
<br /><fieldset>
<legend align="center">Vente en ligne</legend>
<?php

while ($donnees2 = $reponse2->fetch())
{
?>
<ul style="text-align:left;">
    <li><?php echo '<a href="lien_annonce.php?id=' . $donnees2['id'] . '">' .
        '$donnees2['societe']. '</a>' ; ?></li>
</ul>

<?php
}
?>
</fieldset>
<?php
$reponse2->closeCursor();
?>
</fieldset>
<?php
try
{
    $bdd = new PDO(BASE, NOM, MDP);
    $bdd->query('SET NAMES utf8');
}
catch (Exception $e)
{
    die('Erreur : ' . $e->getMessage());
}
$reponse3 = $bdd->query('SELECT * FROM annonce WHERE type="autres" ORDER BY societe');
?>
<br />
<fieldset>
<legend align="center">Autres</legend>
<?php
while ($donnees3 = $reponse3->fetch())
{
?>
<ul style="text-align:left;">
    <li><?php echo '<a href="lien_annonce.php?id=' . $donnees3['id'] . '">' .
        '$donnees3['societe']. '</a>' ; ?></li>
</ul>

<?php
}
?>

```

```

</fieldset>
<?php
$reponse3->closeCursor();

}

?>
<?php include("fin.php");?>

```

Authentification

```

<div class="authentification">
<p>

<?php if(!isset($_SESSION['pseudo'])) {
?>

<form method="post" action="login.php">
    <label style="font-family: Verdana">Login :</label>
    <input type="text" name="pseudo" style="border:#ffffff 1px
solid;background:#000000;color:white" />
    <label style="font-family: Verdana">Mot de passe :</label>
    <input type="password" name="mdp" style="border:#ffffff 1px
solid;background:#000000;color:white" />
    <input type="submit" value="Connexion" style="border:#ffffff 1px
solid;background:#000000;color:white" />
    <a href="formulaire_d'inscription_1.php">
        <input class="inscription" type="button" value="S'inscrire"
style="border:#ffffff 1px solid;background:#000000;color:white"/>
    </a>
</form>
<?php }
else { echo '<p style="font-family:verdana"> Bienvenue '
.$_SESSION['pseudo']. ' !

<a href="logout.php">
    <input class="inscription" type="button" value="Deconnexion"
style="border:#ffffff 1px solid;background:#000000;color:white"/>
</a></p> ' ;
?>

</p>
</div>

```

Bannière

```

<div id="banniere">

</div>

```

Barre de gauche

```

<div class="barredegauche">
<br/>
<br/><br/>
<!--recette du jour-->
<?php
try
{
    $bdd = new PDO ('mysql:host=localhost;dbname=supermiam', 'supermiam',
'isep') ;

```

```

        $bdd->query('SET NAMES utf8');
    }
    catch (Exception $e)
    {
        die('Erreur : ' . $e->getMessage());
    }
    $reponse = $bdd->query('SELECT * FROM recette ORDER BY RAND() LIMIT 1');

    while ($donnees = $reponse->fetch())
    {
    ?>
<?php echo stripslashes('<a href="lien_recette.php?id=' . $donnees['id'] . '">Recette
du jour</a>'); ?>
<?php
}
$reponse->closeCursor();
?>
<br />
<!--dernier ajout-->
<?php
try
{
    $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=supermiam', 'supermiam',
'isep');
    $bdd->query('SET NAMES utf8');
}
catch (Exception $e)
{
    die('Erreur : ' . $e->getMessage());
}
$reponse = $bdd->query('SELECT * FROM recette WHERE id=(SELECT max(id) FROM
recette)');
while ($donnees = $reponse->fetch())
{
?>
<?php echo stripslashes('<a href="lien_recette.php?id=' . $donnees['id'] . '">Dernier
ajout</a>'); ?>
<?php
}
$reponse->closeCursor();
?>
<br/><a href="Entrees.php">Entrées </a>
<br/><a href="Plats.php">Plats</a>
<br/><a href="Desserts.php">Desserts</a>
<br/><a href="Sauces.php">Sauces</a>
</div>

```

Cancel

```

<h1>Paiement annulé</h1>
<p>
Le paiement a été annulé. En espérant que vous changerez d'avis, nous vous
adressesons nos salutations les plus sincères.
</p>
<?php
    // mysql_query("UPDATE commandes SET etat='annulé' WHERE id_commande='1234'");
?>

```

Compte

```
<?php include('session_start.php'); ?>
<?php include('debut.php'); ?>

<h3 style="text-align:center">Mauvaise extension</h3>

</div>
<div class="roundedcornr_bottom_202885"><div></div></div>
</div>

<!-- pied de page -->
<?php include ("pied_de_page.php"); ?>
```

Erreur: Vérifiez que vous avez:

```
<ul>
<li>Inséré une image</li>
<li>Utilisé la une bonne extension d'image (jpg ou jpeg)</li>
</ul>

</body>
</html>
```

Connexion

<!--corps-->

```
<h1>Connexion</h1>

<form action="login.php" method='post'>
  <table align="center" border="0">
    <tr>
      <td>Login :</td>
      <td><input type="text" name="pseudo" maxlength="250"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Mot de passe :</td>
      <td><input type="password" name="mdp" maxlength="10"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="1" align="center"><input type="submit" value="Connexion"></td>
      <td><a href="formulaire_d'inscription_1.php">
        <input class="inscription" type="button" value="S'inscrire"/></a></td>
      </tr>
    </table>
  </form>
```

Corps

```
<h1>Bienvenue sur Super Miam!</h1>
Foie gras et sa salade Sandwich oeufs mimosa Cotes agneau<br />
  </p>
```

Debut

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">
  <head>
    <title>Bienvenue chez SuperMiam !</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <meta http-equiv="Content-Language" content="fr" />
    <meta name="description" content="Recettes de cuisine" />
    <meta name="keywords" content="recettes, cuisine, plats, dessert" />
    <meta name="robots" content="index, follow" />
    <meta name="revisit-after" content="7 days" />
    <meta name="author" content="ISEP APP G7C" />
    <meta name="identifier-url" content="http://www.supermiam.com/" />

    <link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" title="design"
href="design.css" />
  </head>

  <body>

    <!--bannière-->
    <?php include ("banniere.php");?>

    <!--authentification et recherche-->
    <?php include ("recherche.php");?>
    <?php include ("authentification.php");?>

    <!--menu horizontal-->
    <?php include ("menu_horizontal.php");?>

    <!--partie pub-->
    <?php include ("pub.php");?>

    <!--image-->
    <?php include ("image.php");?>

    <!--barre de gauche-->
    <?php include ("barre_de_gauche.php");?>

    <?php include ('divduhaut.php');?>
  
```

Dernier ajout

```

<?php include('session_start.php');?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">
  <head>
    <title>Bienvenue chez SuperMiam !</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <meta http-equiv="Content-Language" content="fr" />
    <meta name="description" content="Recettes de cuisine" />
    <meta name="keywords" content="recettes, cuisine, plats, dessert" />
    <meta name="robots" content="index, follow" />
    <meta name="revisit-after" content="7 days" />
    <meta name="author" content="ISEP APP G7C" />
    <meta name="identifier-url" content="http://www.supermiam.com/" />

    <link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" title="design"
href="design.css" />
  </head>

```

```

<body>

<!--bannière-->
<?php include ("banniere.php");?>

<!--authentification et recherche-->
<?php include ("recherche.php");?>
<?php include ("authentification.php");?>

<!--menu horizontal-->
<?php include ("menu_horizontal.php");?>

<!--barre de gauche-->
<?php include ("barre_de_gauche.php");?>

<!--partie pub-->
<?php include ("pub.php");?>

<!--dernier ajout-->
<?php include ("divduhaut.php");?>

<?php

try
{
    $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=supermiam', 'supermiam',
'isep');

    $bdd->query('SET NAMES utf8');
}
catch (Exception $e)
{
    die('Erreur : ' . $e->getMessage());
}
$bdd->query('SET NAMES utf8');
$reponse = $bdd->query('SELECT * FROM recette WHERE id=(SELECT max(id) FROM
recette)');
while ($donnees = $reponse->fetch())
{
?>
<p>
<form>
<fieldset>
    <legend><?php echo stripslashes($donnees['titre']); ?></legend>
    Type:<?php echo stripslashes( $donnees['type']); ?><br /><br />
    Temps de pr&acute;s;paration : <?php echo stripslashes(
$donnees['tps_prep']); ?> minutes<br />
    Temps de cuisson: <?php echo stripslashes($donnees['tps_cuisson']); ?>
minutes <br />
    Temps de repos: <?php echo stripslashes( $donnees['tps_repos']); ?>
minutes<br /><br />
    Niveau: <?php echo stripslashes($donnees['niveau']); ?> <br />
    R&acute;gion d'origine:<?php echo stripslashes( $donnees['region_origine']); ?> <br />
    Prix estim&acute;: <?php echo stripslashes($donnees['prix']); ?> euros<br />
</fieldset>
<fieldset>
    <legend>Etapes de la recette:</legend>
    <?php echo $donnees['recette']; ?>
</fieldset>
</form>

```

```

</p>
<?php
}

$response->closeCursor();

?>

<?php include ("divdubas.php"); ?>

<!--pied de page-->
<?php include ("pied_de_page.php"); ?>

</body>
</html>

```

Design.css

```

/* Authentification */

.authentification
{
margin-left:5px;
color:white;
}

/* Recherche */

.recherche
{
float:right;
margin-bottom: auto;
margin-right: 10px;
}

body
{
min-width:1000px;
margin: auto;
background-image: url("image/3253053585_a61c88ac32_b.jpg");
width:auto;
background-color:black;
background-position: left bottom;
background-repeat: no-repeat;
}

/* Bannière */

#banniere
{
text-align: center;
}

/* menu */

.centremenu

ul#menu{

```

```

text-align: left;
margin:0;
padding:0;
min-width:1260px;
list-style-type:none;
position:relative;
display:inherit;
border:0px;
height:40px;
background:transparent url("image/black4.jpg") repeat-x top left;
}

ul#menu li a{
    display:block;
    border:0px;
    float:left;
    color:#ffffff;
    text-decoration:none;
    padding:9px 20px 0 20px;
    height:40px;
}
ul#menu li a:hover{
    border:0px;
    background:transparent url("image/black2.jpg") repeat-x top left;
}

/* Barre de gauche */

.barredegauche
{
clear:left;
color:#69343a;
font: bold 330%/100% "Lucida Grande",white;
text-align: center;
float:left;
font-size: 20px;
width:220px;
height: 220px;
margin-left:10px;
background: url(image/barredegauche.png);
}

/* Image */

#image
{
clear:left;
float:left;
width:220px;
height: 220px;
margin-left:10px;
margin-bottom:10px;
font-size:20px;
background: url(image/image.png);
}

/* Corps */

.roundedcornr_box_202885 {

```

```
text-align: center;
font-family: Verdana;
font-weight: lighter;
margin-top: 10px;
font-size: 20px;
margin-left: 250px;
margin-right: 250px;
margin-bottom: 20px;
color: black;
background: #eeeeee url(image/roundedcornr_202885_grad.gif) repeat-x top left;
}

.roundedcornr_top_202885 div {
    background: url(image/roundedcornr_202885_tl.gif) no-repeat top left;
}
.roundedcornr_top_202885 {
    background: transparent url(image/roundedcornr_202885_tr.gif) no-repeat top right;
}
.roundedcornr_bottom_202885 div {
    background: url(image/roundedcornr_202885_bl.gif) no-repeat bottom left;
}
.roundedcornr_bottom_202885 {
    background: transparent url(image/roundedcornr_202885_br.gif) no-repeat bottom right;
}

.roundedcornr_top_202885 div, .roundedcornr_top_202885,
.roundedcornr_bottom_202885 div, .roundedcornr_bottom_202885 {
    width: 100%;
    height: 15px;
    font-size: 1px;
}
.roundedcornr_content_202885 { margin: 0 15px; }

/* Publicité */

.barredroite
{
text-align: center;
height: 900px;
float: right;
width: 220px;
margin-right: 10px;
margin-bottom: 5px;
line-height: 100%;
font-size: 20px;
background: url(image/barredroite.png);
}

.roundedcornr_top_665782 div {
    background: url(image/roundedcornr_665781_tl.gif) no-repeat top left;
}
.roundedcornr_top_665782 {
    background: transparent url(image/roundedcornr_665781_tr.gif) no-repeat top right;
}
.roundedcornr_bottom_665782 div {
    background: url(image/roundedcornr_665781_bl.gif) no-repeat bottom left;
```

```

}

.roundedcornr_bottom_665782 {
    background: transparent url(image/roundedcornr_665781_br.gif) no-repeat bottom right;
}

.roundedcornr_top_665782 div, .roundedcornr_top_665782,
.roundedcornr_bottom_665782 div, .roundedcornr_bottom_665782 {
    width: 100%;
    height: 15px;
    font-size: 1px;
}
.roundedcornr_content_665782 { margin: 0 15px; }

a{clear:color;}
a{text-decoration: none;}
a{color:black}
a:hover {color:#255ff1;}

/* Pied de page */

.pieddepage {
clear: both;
text-align: center;
margin-top:5px;
margin-right:5px;
margin-left:10px;
margin-bottom:5px;
line-height:1px;
font-size:20px;
color:white;

}

.imdef{
text-align: center;
margin-top: 10px;
}

.corpstexte{
text-align: center;
}

/*FAQ*/
.FAQ{
width: auto;
text-align: left;
font-size: 18px;
}

/*Recettes*/
.tabl_recettes_align {
text-align: center;
margin:auto;
width:auto;
}

```

```
fieldset#illustration
{text-align: left;
border:0 px;
width:100%}

/*Fieldset*/

legend {
font-size: 1.1em;
color: #FFF;
padding: 0.3em;
text-align: center;
background-color: gray;
}

form label{

width: auto;
}

fieldset {
border-radius: 13px;
-moz-border-radius:13px;
-webkit-border-radius:13px;
font-size: 18px;
margin-bottom: 20px;
text-align: left;
width:auto;
background-color: #fff;
}

li#lien_recette
{vertical-align: middle;
}

/*infosperso*/

/*Inscription*/

.champsnonobli {
color:grey;
}

fieldset#pub
{
border-width:2px;
font-size: 18px;
font-family:bold "Lucida Grande";
margin-bottom:0px;
text-align: center;
width:auto;
background-color:transparent;
}

legend#legendpub
{
font-size: 1.1em;
color: black;
```

```

padding: auto;
text-align: center;
background-color: transparent;
}

```

Div du haut

```

<div class="roundedcornr_box_202885">
  <div class="roundedcornr_top_202885">
    <div>
    </div>
  </div>
  <div class="roundedcornr_content_202885">

```

Div du bas

```

  </div>
<div class="roundedcornr_bottom_202885">
  <div>
  </div>
</div>
</div>

```

Entrees

```

<?php include('session_start.php');?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">
<head>
<title>Bienvenue chez SuperMiam !</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="fr" />
<meta name="description" content="Recettes de cuisine" />
<meta name="keywords" content="recettes, cuisine, plats, dessert" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="revisit-after" content="7 days" />
<meta name="author" content="ISEP APP G7C" />
<meta name="identifier-url" content="http://www.supermiam.com/" />

<link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" title="design"
href="design.css" />
</head>

<body>

<!--bannière-->
<?php include ("banniere.php");?>

<!--authentification et recherche-->
<?php include ("recherche.php");?>
<?php include ("authentification.php");?>

<!--menu horizontal-->
<?php include ("menu_horizontal.php");?>

<!--barre de gauche-->
<?php include ("barre_de_gauche.php");?>

<!--partie pub-->
<?php include ("pub.php");?>

<!--formulaire d'inscription-->
<?php include ("divduhaut.php");?>

```

```

<?php
try
{
    $bdd = new PDO ('mysql:host=localhost;dbname=supermiam', 'supermiam',
'isep') ;
    $bdd->query ('SET NAMES utf8') ;
}
catch (Exception $e)
{
    die ('Erreur : ' . $e->getMessage ()) ;
}
$reponse = $bdd->query ("SELECT * FROM recette WHERE type='entree' ORDER BY
'titre'") ;
?>
<p>Voici les recettes d'entrées disponibles :<br /><br />
<?php
while ($donnees = $reponse->fetch ())
{
?>
<ul style="list-style-type:none">
    <li>
        <?php echo stripslashes ('<a href="lien_recette.php?id=' . $donnees ['id'] .
'">' .
$donnees ['titre'] . '</a>'); ?>
    </li>
</ul>
</p>
<?php
}
$reponse->closeCursor () ;
?>

<?php include ("divdubas.php"); ?>

<!-- pied de page -->
<?php include ("pied_de_page.php"); ?>

</body>
</html>

FAQ
<?php include('session_start.php'); ?>
<?php include("debut.php"); ?>

<!-- Verification pseudo-->

<br /><br />
<div class="FAQ">
    <ul>
        <li><p><h3>Comment s'inscrire ? </h3>
Pour vous inscrire, cliquez sur le bouton S'inscrire qui se trouve au dessus de
la barre bleue.<br />
<br />
Remplissez les champs qui vous sont proposés. Il est obligatoire de
remplir les champs Pseudo et Mot de passe car ils vous permettront de vous
connecter.<br />

```

<p><h3>Accès à vos informations</h3>

Pour accéder à vos informations, une fois que vous êtes connecté, cliquez sur l'onglet mon compte qui se trouve sur la barre bleue.

<p><h3>Modifier ses informations</h3>

Vous devez être connecté (voir ci-dessous).

Pour modifier vos informations, cliquez sur le bouton modifier qui se trouve en bas de la page mon compte.

Vous aurez alors accès à vos champs que vous avez précédemment remplis, et que vous pouvez modifier à votre guise.

<p><h3>Connexion</h3>

Pour vous connecter, tapez votre pseudo et votre mot de passe dans les champs situés au-dessus de la barre bleue, puis cliquez sur le bouton Connexion.

<p><h3>Recettes</h3>

Pour voir les recettes, cliquez sur le bouton recettes.

<p><h3>Ajouter une recette</h3>

Pour ajouter une recette, appuyez sur le bouton d'accès à poser une recette.

Vous aurez des champs à remplir, en particulier l'adresse non conforme de la recette. Lorsque vous avez fini, cliquez sur le bouton ajouter qui se trouve en bas à gauche de la page.

<p><h3>Annonce</h3>

Voir les annonces

Pour voir les annonces, cliquez sur le bouton annonces pro.

Vous aurez alors accès aux annonces professionnelles par les professionnels.

<p><h3>Ajouter une annonce</h3>

Pour ajouter une annonce, vous devez être connecté en tant que professionnel.

Allez ensuite dans la section Mon compte.

En bas de la page de raccordement capitulatif de vos informations se trouve un bouton ajouter une annonce.

Vous aurez alors des champs à remplir. Lorsque vous les aurez remplis, il vous faudra cliquer sur le bouton ajouter qui se trouve en bas à gauche de la page.

<p><h3>Recherche</h3>

Recherche simple

 Pour faire une recherche simple, entrer le mot que vous voulez rechercher dans le champ qui se trouve au dessus de la barre bleue.

Les résultats de la recherche apparaîtront alors au centre de la page.

Recherche avancée

 Pour effectuer une recherche avancée, cliquez sur le bouton recherche avancée qui se trouve sur la barre bleue.

Vous aurez alors des champs à remplir en fonction de ce que vous voulez rechercher. Lorsque vous avez fini, cliquez sur le bouton valider qui se trouve en bas à gauche de la page. Les résultats de votre recherche apparaîtront alors sur une nouvelle page.

<p><h3>Aide</h3>
Aide en ligne (FAQ)

Pour accéder à l'aide en ligne (ou FAQ : Foire Aux Questions), cliquez sur le bouton FAQ qui se trouve à droite de la barre bleue.

Vous aurez alors accès aux questions couramment posées par les utilisateurs, et aux réponses associées.

<p><h3>Contact</h3>

Vous pouvez aussi contacter l'administrateur du site, vous trouverez son adresse mail dans les "mentions légales", tout en bas du site.

</p>
</div>

<?php include("fin.php");?>

Fin

```
<?php include('divdubas.php');?>
<?php include('pied_de_page.php');?>

</body>
</html>
```

Fonction_api

```
<?php
  function construit_url_paypal()
  {
    $api_paypal = 'https://api-3t.sandbox.paypal.com/nvp?'; // Site de l'API
    PayPal. On ajoute déjà le ? afin de concaténer directement les paramètres.
    $version = 65.0; // Version de l'API

    $user = 'yoda03_1294407775_biz_apilive.fr'; // Utilisateur API
    $pass = 'Y7QF6KQQXDPM3NH6'; // Mot de passe API
```

```

$signature = 'AOEpOyoAYfHNEdwdQYeOLFOABDNzAvChoYL.0D0eVug7tmQryZexJ7E-' ; //  

Signature de l'API

$api_paypal =
$api_paypal.'VERSION='.$version.'&USER='.$user.'&PWD='.$pass.'&SIGNATURE='.$signa  

ture; // Ajoute tous les paramètres

return $api_paypal; // Renvoie la chaîne contenant tous nos  

paramètres.
}

function recuperer_param_paypal($resultat_paypal)
{
    $liste_parametres = explode("&", $resultat_paypal); // Crée un tableau de  

paramètres
    foreach($liste_parametres as $param_paypal) // Pour chaque paramètre
    {
        list($nom, $valeur) = explode("=", $param_paypal); // Sépare le nom  

et la valeur
        $liste_param_paypal[$nom]=urldecode($valeur); // Crée l'array final
    }
    return $liste_param_paypal; // Retourne l'array
}
?>

```

Formulaire d'inscription 1

```

<?php include('session_start.php'); ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">
    <head>
        <title>Bienvenue chez SuperMiam !</title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
        <meta http-equiv="Content-Language" content="fr" />
        <meta name="description" content="Recettes de cuisine" />
        <meta name="keywords" content="recettes, cuisine, plats, dessert" />
        <meta name="robots" content="index, follow" />
        <meta name="revisit-after" content="7 days" />
        <meta name="author" content="ISEP APP G7C" />
        <meta name="identifier-url" content="http://www.supermiam.com/" />

        <link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" title="design"
href="design.css" />
            <script type="text/javascript" src="verifpseudeo.js"></script>
    </head>

    <body>

        <!--bannière-->
        <?php include ("banniere.php");?>

        <!--authentification et recherche-->
        <?php include ("recherche.php");?>
        <?php include ("authentification.php");?>

        <!--menu horizontal-->
        <?php include ("menu_horizontal.php");?>

```

```

<!--partie pub-->
<?php include ("pub.php") ;?>

<!--image-->
<?php include ("image.php") ;?>

<!--barre de gauche-->
<?php include ("barre_de_gauche.php") ;?>
<?php include ('divduhaut.php') ;?>

<!--formulaire d'inscription-->

<?php if(!isset($_SESSION['pseudo'])) { ?>

<p>
  <form name="inscription" method="post"
action="traitement_inscription_1.php" >
    <fieldset >
      <legend> Vos coordonn&eacute;es</legend>
      <table style="width:100%">

        <tr>
          <td>
            <label>Civilit&eacute;</label>
          </td>
          <td>
            <select name="civilite">
              <option value="Mme">Madame</option>
              <option value="M">Monsieur</option>
              <option value="Mlle">Mademoiselle</option>
            </select>
          </td>
        </tr>

        <tr>
          <td>
            <label>Nom :</label>
          </td>
          <td>
            <input type="text" name="nom" />
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
            <label>Pr&eacute;nom :</label>
          </td>
          <td>
            <input type="text" name="prenom" />
          </td>
        </tr>

        <tr>
          <td>
            Date de naissance :
          </td>
        </tr>

```

```

        <td>
            <input type="text" name="datenaissance" value="jj/mm/aaaa"
maxlength="10" onclick="if(value=='jj/mm/aaaa'){ value=''}"/>
        </td>
    </tr>
</tr>

<tr>
    <td>
        <label>Adresse :</label>
    </td>
    <td>
        <input type="text" name="adresse" />
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <label>Code postal :</label>
    </td>
    <td>
        <input type="text" name="code_post"   maxlength="5" />
    </td>
</tr>

<tr>
    <td>
        <label>Ville :</label>
    </td>
    <td>
        <input type="text" name="ville" />
    </td>
</tr>

<tr>
    <td>
        <label>T&eacute;l&eacute;phone fixe :</label>
    </td>
    <td>
        <input type="int" name="telephonefixe" maxlength="10"/>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <label>T&eacute;l&eacute;phone mobile :</label>
    </td>
    <td>
        <input type="int" name="mobile"   maxlength="10"/><br/>
    </td>
</tr>

<tr>
    <td>
        <label>Mail :</label>
    </td>
    <td>
        <input type="text" name="mail" />
    </td>
</tr>

<tr>
    <td>
        <label>Pseudo :</label>
    </td>

```

```

        </td>
        <td>
            <input type="text" name="pseudo" onKeyUp="verifPseudo(this.value)"/>
        </td>
        <td><div id="pseudobox"></div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <label>Mot de passe:</label>
        </td>
        <td>
            <input type="password" name="mdp" />
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td>
            <label>Statut:</label>
        </td>
        <td>
            <select name="status">
                <option value="Particulier">Particulier</option>
                <option value="Professionel">Professionel</option>
            </select>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td>
            <input type="submit" value="Valider"/>
        </td>
    </tr>

</table>
</fieldset>
</form>
</p>
<?php }

        else {

            //connexion a la base en SQL
$db = mysql_connect('localhost', 'supermiam', 'isep');
mysql_select_db('supermiam',$db);

// lancement de la requete
$db=mysql_query('SET NAMES utf8');
$sql = 'SELECT
nom,prenom,datenaissance,adresse,code_post,ville,mail,telephonefixe,pseudo,mobile
,status,civilite,id FROM membres WHERE pseudo = "'.$_SESSION['pseudo'].'"';

// on lance la requête (mysql_query) et on impose un message d'erreur
$req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br />' . $sql . '<br />' . mysql_error());

// on recuper le resultat sous forme d'un tableau
$data = mysql_fetch_array($req);

// on libère l'espace mémoire alloué pour cette interrogation de la base
mysql_free_result ($req);

```

```

mysql_close (); ?>
<p>Informations personnelles de <?php echo $data['civilite'].' '.$data['prenom'].'
'.'$data['nom'];?> :</p>
<table style="width:100%;font-family:verdana;border: 1px solid black">
<tr>
<td>Pseudo :</td>
<td><?php echo $_SESSION['pseudo'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>Civilit&eacute; :</td>
<td><?php echo $data['civilite'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>Nom :</td>
<td><?php echo $data['nom'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>Pr&eacute;nom :</td>
<td><?php echo $data['prenom'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>Date de naissance :</td>
<td><?php echo $data['datenaissance'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>E-mail :</td>
<td><?php echo $data['mail'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>Adresse :</td>
<td><?php echo stripslashes($data['adresse']);?></td>
</tr>
<tr>
<td>Code Postal :</td>
<td><?php echo $data['code_post'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>Ville :</td>
<td><?php echo $data['ville'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>Portable :</td>
<td><?php echo $data['mobile'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>T&eacute;léphone :</td>
<td><?php echo $data['telephonefixe'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>Status :</td>
<td><?php echo $data['status'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>R&eacute;f&eacute;rence client :</td>
<td><?php echo $data['id'];?></td>
</tr>
<tr>
</table>
<button type="button" style="text-align:center"><a href="modifier_compte.php">Modifier</a></button>

<?php }; ?>

```

```
<?php include("fin.php"); ?>
```

Hideshow.js

```
function hide()
{
    if (document.getElementById('commentaire').style.display == 'block')
    {
        document.getElementById('commentaire').style.display='none';
        document.getElementById('champ').value='afficher plus';
    }
    else
    {
        document.getElementById('commentaire').style.display='block';
        document.getElementById('champ').value='afficher moins';
    }
}
```

Index

```
<?php include('session_start.php'); ?>
<?php include('debut.php'); ?>
```

Foie gras et sa salade Sandwich œufs mimosa Cotes agneau
A photograph of a sandwich consisting of two halves. The left half shows a slice of foie gras and a slice of bread. The right half shows a slice of bread and a slice of ham. The sandwich is served on a white plate.

```
<?php include('fin.php'); ?>
```

Lien recette

```
<?php include('session_start.php'); ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">
    <head>
        <title>Bienvenue chez SuperMiam !</title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
        <meta http-equiv="Content-Language" content="fr" />
        <meta name="description" content="Recettes de cuisine" />
        <meta name="keywords" content="recettes, cuisine, plats, dessert" />
        <meta name="robots" content="index, follow" />
        <meta name="revisit-after" content="7 days" />
        <meta name="author" content="ISEP APP G7C" />
        <meta name="identifier-url" content="http://www.supermiam.com/" />

        <link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" title="design"
href="design.css" />
    </head>

    <body>
```

```

<!--bannière-->
<?php include ("banniere.php");?>

<!--authentification et recherche-->
<?php include ("recherche.php");?>
<?php include ("authentification.php");?>

<!--menu horizontal-->
<?php include ("menu_horizontal.php");?>

    <!--image-->
<?php include ("image.php");?>

        <!--partie pub-->
<?php include ("pub.php");?>

        <!--barre de gauche-->
<?php include ("barre_de_gauche.php");?>

            <!--partie recherche avancée-->
<?php include ("divduhaut.php");?>

<!--Recupération de l'id de la recette sur laquelle on a cliqué sur la page
recettes.php-->

<?php
$id=$_GET['id'];
?>
```

Liste utilisateurs

```

<?php include('session_start.php');?>

<?php include ("debut.php");?>

<!-- connexion à la base de données-->
<?php
try
{

    $bdd = new PDO(BASE, NOM, MDP);
    $bdd->query('SET NAMES utf8');

}

catch (Exception $e)
{
    die('Erreur : ' . $e->getMessage());
}
?>
<!-- selection et affichage ds noms et des prénoms des particuliers dans la table
membres sans le compte administrateur-->
<fieldset>
<legend> Utilisateurs Particuliers </legend>
<?php
$reponse = $bdd->query('SELECT id,nom,prenom,status,admin FROM membres WHERE
status=\'Particulier\' AND admin !=\'admin \'ORDER BY nom');

?>
```

```

<?php
while ($donnees = $reponse->fetch())
{

?>
<ul style="list-style-type:none">
    <li><?php echo stripslashes('<a href='profilutilisateuradmin.php?id='.$donnees['id'].'">' . $donnees['nom'] . ' ' . $donnees['prenom']).'</a>' ;?></li>

</ul>

<?php
}
$reponse->closeCursor();
?>
</fieldset>
<!-- selection et affichage des noms et des prénoms des professionnels dans la table membres sans le compte administrateur-->
<?php
try
{

    $bdd = new PDO(BASE, NOM, MDP);
    $bdd->query('SET NAMES utf8');

}

catch (Exception $e)
{
    die('Erreur : ' . $e->getMessage());
}
?>
<fieldset>
<legend> Utilisateurs Professionels </legend>
<?php
$reponse = $bdd->query('SELECT id,nom,prenom,status,admin FROM membres WHERE status=\'Professionel\' AND admin !=\'admin \' ORDER BY nom');

?>
<?php
while ($donnees = $reponse->fetch())

{

?>
<ul style="list-style-type:none">
    <li><?php echo stripslashes('<a href='profilutilisateuradmin.php?id='.$donnees['id'].'">' . $donnees['nom'] . ' ' . $donnees['prenom']).'</a>' ;?></li>

</ul>

<?php
}
$reponse->closeCursor();
?>
</fieldset>

```

```
<?php include ("divdubas.php");?>

<!-- pied de page -->
<?php include ("pied_de_page.php");?>

</body>
</html>
```

Login

```
<?php include('session_start.php');?>
<?php include('debut.php');?>
<!-- corps -->

<?php

// ouverture connexion PDO

$bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=supermiam', 'supermiam', 'isep');
$bdd->query('SET NAMES utf8');

if(isset($_POST) && !empty($_POST['pseudo']) && !empty($_POST['mdp'])) {
    extract($_POST);

    // on recuper?re le password de la table qui correspond au login du visiteur
    $sql = $bdd-> prepare("SELECT mdp FROM membres WHERE pseudo= '$pseudo'");
    $sql->execute();

    $data = $sql->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

    if($data['mdp'] != $mdp) {
        echo '<p>Mauvais login / password. Merci de recommencer</p>';
        include('login.html'); // On inclut le formulaire d'identification
    }
    else {
        $_SESSION['pseudo'] = $pseudo;

        ?>

        <meta http-equiv="refresh" content="0; URL=index.php">

        <?php
    }
}
else {
    echo '<p>Vous avez oubli&eacute; de remplir un champ.</p>';
    include('login.html'); // On inclut le formulaire d'identification
}
?>
<?php include('fin.php');?>
```

Logout

```
<?php
```

```

session_start();
unset($_SESSION);
unset($_COOKIE);
session_destroy();
header ('Location: index.php');

?>

Mail
<?php

ini_set('SMTP', 'smpt.isep.fr');
ini_set('sendmail_from', 'ryou@isep.fr');
ini_set('smtp_port', '25');

// Déclaration de l'adresse de destination.
if (!preg_match("#^@[a-z0-9._-]+@[hotmail|live|msn].[a-z]{2,4}$#", $mail)) // On filtre les serveurs qui rencontrent des bogues.
{
    $passage_ligne = "\r\n";
}
else
{
    $passage_ligne = "\n";
}
//=====Déclaration des messages au format texte et au format HTML.

//=====
//=====Création de la boundary
$boundary = "----".md5(rand());
//=====

//=====Définition du sujet.
$ sujet = $ objet;
//=====

//=====Création du header de l'e-mail.
$header = "From: \"Yes We Cook !\"<webmaster@yeswecook.fr>".$passage_ligne;
$header.= "Reply-to: \"Yes We Cook !\" <webmaster@yeswecook.fr>".$passage_ligne;
$header.= "MIME-Version: 1.0".$passage_ligne;
$header.= "Content-Type: multipart/alternative;".$passage_ligne."
boundary=\"$boundary\".$passage_ligne;
//=====

//=====Création du message.
$message = $passage_ligne.$boundary.$passage_ligne;
//=====Ajout du message au format texte.
$message.= "Content-Type: text/plain; charset=\"ISO-8859-1\"".$passage_ligne;
$message.= "Content-Transfer-Encoding: 8bit".$passage_ligne;
$message.= $passage_ligne.$message_txt.$passage_ligne;
//=====
$message.= $passage_ligne."--".$boundary.$passage_ligne;
//=====Ajout du message au format HTML

//=====
$message.= $passage_ligne."--".$boundary."--".$passage_ligne;
$message.= $passage_ligne."--".$boundary."--".$passage_ligne;
//=====


```

```

//=====Envoi de l'e-mail.
mail($mail,$sujet,$message_txt,$header);

//=====
?>

Mailing
<?php include('session_start.php'); ?>
<?php include('debut.php'); ?>


<form name="mailing" method="post" action="traitement_mailing.php">
<table width="100%" border="0px" cellspacing="0px" style="text-align:left">

<tr>
<td><label>Destinataire :</label>
</td>
<td>
<select name="destinataire">
<option value="pro">Professionnels</option>
<option value="parti">Particuliers</option>
<option value="tous">Tous</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td><label>Objet :</label></td>
<td><input type="text" name="objet" size="70px"/></td>
</tr>
<tr>
<td><label>Message :</label></td>
<td><textarea rows="15" cols="70" name="message_txt"></textarea></td>
</tr></table>
<input type="submit" value="Envoyer"/>
<input type="reset" value="Effacer"/>
<a href="admin.php"><button type="button">Retour</button></a>

</form>

<?php include('fin.php'); ?>

```

Mauvaise extension annonce

```

<?php include('session_start.php'); ?>
<?php include('debut.php'); ?>

<h3 style="text-align:center">Veuillez rifier que :</h3><ul><li>Vous avez
un fichier</li><li>Utilisez la bonne extension (jpeg ou jpg)</li><a
href="page_ajout_annonce.php"><button type="button">Retour</button></a></ul>

</div>
<div class="roundedcornr_bottom_202885"><div></div></div>
</div>

<!-- pied de page -->
<?php include ("pied_de_page.php"); ?>

```

```
</body>
</html>
```

Mauvaise Extension

```
<?php include('session_start.php'); ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">
    <head>
        <title>Bienvenue chez SuperMiam !</title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
        <meta http-equiv="Content-Language" content="fr" />
        <meta name="description" content="Recettes de cuisine" />
        <meta name="keywords" content="recettes, cuisine, plats, dessert" />
        <meta name="robots" content="index, follow" />
        <meta name="revisit-after" content="7 days" />
        <meta name="author" content="ISEP APP G7C" />
        <meta name="identifier-url" content="http://www.supermiam.com/" />

        <link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" title="design"
href="design.css" />
    </head>

    <body>

        <!--bannière-->
        <?php include ("banniere.php"); ?>

        <!--authentification et recherche-->
        <?php include ("recherche.php"); ?>
        <?php include ("authentification.php"); ?>

        <!--menu horizontal-->
        <?php include ("menu_horizontal.php"); ?>

        <!--partie pub-->
        <?php include ("pub.php"); ?>

        <!--image-->
        <?php include ("image.php"); ?>

        <!--barre de gauche-->
        <?php include ("barre_de_gauche.php"); ?>

        <!--corps-->

<div class="roundedcornr_box_202885">
    <div class="roundedcornr_top_202885"><div></div></div>
        <div class="roundedcornr_content_202885">

            <h3 style="text-align:center">Veuillez règlez que:</h3><ul><li>Vous avez
            s'&eacute;lectionné un fichier</li><li>Utilisez la bonne
            extension (jpeg ou jpg)</li><button type="button"><a
            href="page_ajout_recette.php">Retour</a></button>
```

```

</div>
<div class="roundedcornr_bottom_202885"><div></div></div>
</div>

<!--pied de page-->
<?php include ("pied_de_page.php"); ?>

</body>
</html>

```

Menu Horizontal

```

<div class="centremenu">
<p>
<ul id="menu">
<li> <a href="index.php">Accueil </a></li>
<li> <a href="recettes.php">Recettes </a></li>
<li> <a href="page_ajout_recette.php">Poser une recette </a></li>
<li> <a href="annonce_pro.php">annonces pro </a></li>
    <li> <a href="page_ajout_annonce_pro.php">Ajouter une annonce</a></li>
<li> <a href="formulaire_d'inscription_1.php">Mon compte </a></li>
<li> <a href="recherche_avancee.php">Recherche avanc&eacute;e </a></li>
<li> <a href="FAQ.php">FAQ </a></li>
</ul>
</p>
</div>

```

Mentions légales

```

<?php include('session_start.php'); ?>
<?php include('debut.php'); ?>

<p>Mentions l&eacute;gales :<br /><br />
<fieldset><legend>Cr&eacute;ateurs du site</legend>
<ul>
    <li>Berthelemy Antoine : aberthel@isep.fr</li>
    <li>Chacon Loris : lchacon@isep.fr</li>
    <li>Charnet St&eacute;phan : stephane.charnet@isep.fr</li>
    <li>Lamy Christophe : clamy@isep.fr</li>
    <li>Lassieur Cl&eacute;ment : clement.lassieur@gmail.com</li>
    <li>Tuot Pierre : pierre.tuot@isep.fr</li>
    <li>You R&eacute;my : remyou@gmail.com</li>
</ul></fieldset>
<br />

<fieldset><legend>Information destin&eacute;e aux adh&eacute;rents</legend><br />
    &nbsp;Les informations recueillies sont n&eacute;cessaires pour votre
    adh&eacute;SION.<br /><br />
    &nbsp;Elles font l&#39;objet d'un traitement informatique et sont
    destin&eacute;es au secr&eacute;tariat de l'association.
    En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
    modifi&eacute;e, vous b&eacute;néficiez
    d'un droit d'acc&egrave;s et de rectification aux informations qui vous
    concernent.<br /><br />

```

 Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à un des responsables du site.

</fieldset>

<?php include('fin.php'); ?>

Modifier compte

```
<?php include('session_start.php'); ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">
  <head>
    <title>Bienvenue chez SuperMiam !</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <meta http-equiv="Content-Language" content="fr" />
    <meta name="description" content="Recettes de cuisine" />
    <meta name="keywords" content="recettes, cuisine, plats, dessert" />
    <meta name="robots" content="index, follow" />
    <meta name="revisit-after" content="7 days" />
    <meta name="author" content="ISEP APP G7C" />
    <meta name="identifier-url" content="http://www.macdo.com/" />

    <link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" title="design"
href="design.css" />
    <script type="text/JavaScript"></script>
  </head>

  <body>

    <!--bannière-->
    <?php include ("banniere.php"); ?>

    <!--authentification et recherche-->
    <?php include ("recherche.php"); ?>
    <?php include ("authentification.php"); ?>

    <!--menu horizontal-->
    <?php include ("menu_horizontal.php"); ?>

    <!--barre de gauche-->
    <?php include ("barre_de_gauche.php"); ?>

    <!--partie pub-->
    <?php include ("pub.php"); ?>

    <!--formulaire d'inscription-->
    <?php include ("divduhaut.php"); ?>
    <?php if(!isset($_SESSION['pseudo'])) { ?>
```

```

<p>
    <form name="inscription" method="post"
action="traitement_inscription_1.php" >
        <fieldset>
            <legend> Vos coordonn&eacute;es </legend>
            <table style="width:100%">

                <tr>
                    <td>
                        <label>Civilit&eacute;</label>
                    </td>
                    <td>
                        <select name="civilite">
                            <option value="Mme">Madame</option>
                            <option value="M">Monsieur</option>
                            <option value="Mlle">Mademoiselle</option>
                        </select>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td>
                        <label>Nom :</label>
                    </td>
                    <td>
                        <input type="text" name="nom" />
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>
                        <label>Pr&eacute;nom :</label>
                    </td>
                    <td>
                        <input type="text" name="prenom" />
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td>
                        Date de naissance :
                    </td>
                    <td>
                        <input type="text" name="datenaissance" value="jj/mm/aaaa"
maxlength="10" onclick="if(value=='jj/mm/aaaa') { value=''; }"/>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </form>
    </div>

```

```
<td>
    <input type="text" name="code_post" maxlength="5" />
</td>
</tr>

<tr>
    <td>
        <label>Ville :</label>
    </td>
    <td>
        <input type="text" name="ville" />
    </td>
</tr>

<tr>
    <td>
        <label>Tél&#233;phone fixe :</label>
    </td>
    <td>
        <input type="int" name="telephonefixe" maxlength="10"/>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <label>Tél&#233;phone mobile :</label>
    </td>
    <td>
        <input type="int" name="mobile" maxlength="10"/><br />
    </td>
</tr>

<tr>
    <td>
        <label>Mail :</label>
    </td>
    <td>
        <input type="text" name="mail" />
    </td>
</tr>

<tr>
    <td>
        <label>Pseudo :</label>
    </td>
    <td>
        <input type="text" name="pseudo" />
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <label>Mot de passe:</label>
    </td>
    <td>
        <input type="password" name="mdp" />
    </td>
</tr>

<tr>
    <td>
        <label>Statut:</label>
    </td>
    <td>
```

```

        <select name="status">
            <option value="Particulier"/>Particulier</option>
            <option value="Professionel"/>Professionel</option>
        </select>
    </td>
</tr>

<tr>
<td>
    <input type="submit" value="Valider"/>
</td>
</tr>

</table>
</fieldset>
</form>
</p>
<?php }

else {

    //connexion a la base en SQL
$db = mysql_connect('localhost', 'supermiam', 'isep');
    mysql_select_db('supermiam', $db);

// lancement de la requete
$db=mysql_query('SET NAMES utf8');
$sql = 'SELECT
nom,prenom,datenaissance,adresse,code_post,ville,mail,telephonefixe,pseudo,mobile
,status,mdp,civilite FROM membres WHERE pseudo = "'.$_SESSION['pseudo'].'"';

// on lance la requête (mysql_query) et on impose un message d'erreur
$req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br />'.$sql.'<br
/>'.mysql_error());

// on recupere le resultat sous forme d'un tableau
$data = mysql_fetch_array($req);

// on libère l'espace mémoire alloué pour cette interrogation de la base
mysql_free_result ($req);
mysql_close (); ?>
```

```

<form name="inscription" method="post"
action="traitement_modifier_compte.php">
<fieldset>
    <legend> Vos informations personnelles</legend>
    <table style="width:100%">
        <tr>
            <td>
                <label>Votre Pseudo :</label>
            </td>
            <td>
                <h5><?php echo $_SESSION['pseudo']; ?></h5>
            </td>
        <tr>
            <td>
                <label>Civilit&eacute; :</label>
            </td>
            <td>
                <?php if ($data['civilite']=='Mme') { ?>
```

```

<select name="civilite">
    <option selected value="Mme">Madame</option>
    <option value="M">Monsieur</option>
    <option value="Mlle">Mademoiselle</option>
</select>
<?php } elseif($data[civilite]=='M') { ?>
<select name="civilite">
    <option value="Mme">Madame</option>
    <option selected value="M">Monsieur</option>
    <option value="Mlle">Mademoiselle</option>
</select>
<?php } else { ?>
<select name="civilite">
    <option value="Mme">Madame</option>
    <option value="M">Monsieur</option>
    <option selected value="Mlle">Mademoiselle</option>
</select>
<?php }; ?>
</td>
</tr>

<tr>
    <td>
        <label>Nom :</label>
    </td>
    <td>
        <input type="text" name="nom" value="php echo $data[nom]; ?&gt;" /&gt;
    &lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
    &lt;td&gt;
        &lt;label&gt;<bPr&eacute;nom :</label>
    </td>
    <td>
        <input type="text" name="prenom" value="php echo $data[prenom]; ?&gt;" /&gt;
    &lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;

&lt;tr&gt;
    &lt;td&gt;
<bDate de naissance :
    </td>
    <td>
        <input type="text" name="datenaissance" value="php echo $data[datenaissance]; ?&gt;" maxlength="10" onclick="if(value=='jj/mm/aaaa') { value=''; }"/&gt;
    &lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
    &lt;td&gt;
        &lt;label&gt;<bAdresse :</label>
    </td>
    <td>
        <input type="text" name="adresse" value="php echo stripslashes($data[adresse]); ?&gt;" /&gt;
    &lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
</pre

```

```

<td>
    <label>Code postal :</label>
</td>
<td>
    <input type="text" name="code_post" maxlength="5" value="php echo $data[code_post];?&gt;"/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;

&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;
    &lt;label&gt;<bVille :</label>
</td>
<td>
    <input type="text" name="ville" value="php echo $data[ville];?&gt;"/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;

&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;
    &lt;label&gt;Tél&amp;#233;phone fixe :&lt;/label&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;
    &lt;input type="int" name="telephonefixe" maxlength="10" value="<?php echo $data[telephonefixe];?&gt;"/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;
    &lt;label&gt;Tél&amp;#233;phone mobile :&lt;/label&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;
    &lt;input type="int" name="mobile" maxlength="10" value="<?php echo $data[mobile];?&gt;"/&gt;&lt;br/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;

&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;
    &lt;label&gt;<bMail :</label>
</td>
<td>
    <input type="text" name="mail" value="php echo $data[mail];?&gt;"/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;

&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;
    &lt;label&gt;<bMot de passe:</label>
</td>
<td>
    <input type="password" name="mdp" value="php echo $data[mdp];?&gt;"/&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;
    &lt;label&gt;<bRetapez le mot de passe :</label>
</td>
<td>
    <input type="password" name="mdp" value="php echo $data[mdp];?&gt;"/&gt;
&lt;/td&gt;
</pre

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td>
                <label>Statut:</label>
            </td>
            <td>
                <select name="status">
                    <?php if ($data[status]=='Particulier') { ?>
                        <option selected value="Particulier">Particulier</option>
                    <option value="Professionel">Professionel</option>
                    <?php } ; ?>
                <else>
                    { ?>
                        <option value="Particulier">Particulier</option>
                    <option selected value="Professionel">Professionel</option>
                    <?php } ; ?>
                </select>
            </td>
        </tr>

        <tr>
            <td>
                <input type="submit" value="Modifier"/>
                <button type="button"><a href="formulaire_d'inscription_1.php">Annuler</a></button>
            </td>
        </tr>

    </table>
    </fieldset>
</form>
</p>

<?php }; ?>

<?php include ("divdubas.php"); ?>

<!--pied de page-->
<?php include ("pied_de_page.php"); ?>

</body>
</html>

```

Modifier recette

```

<?php include('session_start.php'); ?>

<?php include ("debut.php"); ?>

<?php
try
{
    $bdd = new PDO(BASE, NOM, MDP);

```

```

        $bdd->query ('SET NAMES utf8') ;
    }
    catch (Exception $e)
    {
        die ('Erreur : ' . $e->getMessage ());
    }

$reponse = $bdd->query ("SELECT * FROM recette WHERE id= '". $_POST['id']."' ");

while ($data = $reponse->fetch ())
{
?>
<!-- affichage de la recette avec les éléments enregistrés préinsérés dans les champs-->
<p>
<form name="inscription" method="post" action="traitement_modifier_recette.php" >

<fieldset>

<legend>Caract&acute;ristiques de la recette</legend>
<table>
<tr>

    <!--Titre de la recette-->
    <td>
        <label>Titre de la recette :</label>
    </td>
    <td>
        <input type="text" name="titre" value="<?php echo $data['titre']; ?>" /><br>
    </td>
</tr>
<tr>
    <!--Type de la recette-->
    <td>
        <label>Type de recette :</label>
    </td>
    <td>
        <select name="type">
            <option><?php echo $data['type'] ; ?></option>
            <option value="rien"></option>
            <option value="nonprecise">Non pr&eacute;cis&eacute; </option>
            <option value="dessert">Dessert</option>
            <option value="entree">Entr&eacute;e</option>
            <option value="plat">Plat</option>
            <option value="sauce">Sauce</option>
        </select><br>
    </td>
</tr>
<tr>
    <!--difficulté de la recette-->
    <td>
        <label>Niveau de difficult&acute;e :</label>
    </td>
    <td>
        <select name="niveau">
            <option><?php echo $data['niveau'] ; ?></option>
            <option value="rien"></option>
            <option value="nonprecise">Non pr&eacute;cis&eacute; </option>
            <option value="facile">Facile</option>
            <option value="moyen">Moyen</option>
            <option value="difficile">Difficile</option>
        </select>
    </td>
</tr>

```

```

        </select><br>
    </td>
</tr>
<tr>

    <!--tps de preparation de la recette-->
    <td>
        <label>Temps de pr&eacute;paration :</label>
    </td>
    <td>
        <input type="text" name="tps_prea_h" value="<?php echo
$data['tps_prea_h'];?>" size="1px" maxlength="2"/>h
        <input type="text" name="tps_prea_min" value="<?php echo
$data['tps_prea_min'];?>" size="1px" maxlength="2"/>min<br />
    </td>
</tr>
<tr>

    <!--tps de cuisson de la recette-->
    <td>
        <label>Temps de cuisson :</label>
    </td>
    <td>
        <input type="text" name="tps_cuisson_h" value="<?php echo
$data['tps_cuisson_h'];?>" size="1px" maxlength="2"/>h
        <input type="text" name="tps_cuisson_min" value="<?php echo
$data['tps_cuisson_min'];?>" size="1px" maxlength="2"/>min<br />
    </td>
</tr>
<tr>

    <!--tps de repos de la recette-->
    <td>
        <label>Temps de repos :</label>
    </td>
    <td>
        <input type="text" name="tps_repos_h" value="<?php echo
$data['tps_repos_h'];?>" size="1px" maxlength="2"/>h
        <input type="text" name="tps_repos_min" value="<?php echo
$data['tps_repos_min'];?>" size="1px" maxlength="2"/>min<br />
    </td>
</tr>
<tr>

    <!--region d'origine de la recette -->
    <td>
        <label>R&eacute;gion d'origine :</label>
    </td>
    <td>
        <input type="text" name="region_origine" value="<?php echo
$data['region_origine'];?>" /><br />
    </td>
</tr>
<tr>

    <!--prix estimé de la recette-->
    <td>
        <label>Prix estim&eacute; :</label>
    </td>
    <td>
        <select name="prix" >

```

```

<option><?php echo $data['prix'];?></option>
<option value="rien"></option>
<option value="nonprecise">Non pr&eacute;cis&eacute;</option>
<option value="- 05">moins de 05</option>
    <option value="05">05</option>
    <option value="10">10</option>
    <option value="15">15</option>
    <option value="20">20</option>
    <option value="25">25</option>
    <option value="30">30</option>
    <option value="40">40</option>
    <option value="50">50</option>
        <option value="60">60</option>
    <option value="70">70</option>
    <option value="80">80</option>
    <option value="90">90</option>
    <option value="100">100</option>
    <option value="110">110</option>
    <option value="120">120</option>
    <option value="130">130</option>
        <option value="140">140</option>
    <option value="150">150</option>
    <option value="+ 150">plus de 150</option>
</select> euros
</td>
</tr>
</table>
</fieldset><br>

<!--énoncé de la recette-->

<br/><fieldset>
    <legend>Enonc&eacute; de la recette </legend>
    <textarea name="recette" rows="20" style="width:100%" ><?php echo
$data['recette'];?></textarea>

</fieldset>

<!--envoi de tous les éléments de la recette avec l'id de la recette et
l'auteur de la recette-->

<input type="hidden" name="auteur" value=<?php echo
$_SESSION['pseudo'];?>/>
    <input type="hidden" name="id" value=<?php echo $_POST['id'];?>/>
<input type="submit" value="Modifier"/>

<!--bouton retour-->

<input type="button" value="Retour" onclick="history.go(-1)">

</form>

<?php } ?>

<?php include ("divdubas.php");?>

<!--pied de page-->
<?php include ("pied_de_page.php");?>

```

```
</body>
</html>
```

Page ajout annonce pro

```
<?php include('session_start.php'); ?>
<?php include('debut.php'); ?>

<!--Verification pseudo-->

<?php if(!isset($_SESSION['pseudo'])) {>

    include('connexion.php');
}

else {      ?>

<!--formulaire d'ajout d'annonce-->
<p>
    <form name="page_ajout_annonce_pro" action="traitement_annonce_pro.php"
method="post" enctype="multipart/form-data">
        <fieldset>

            <legend>Votre annonce :</legend>
            <table>
                <tr>

                    <!--société-->
                    <td>
                        <label>Soci&eacute;t&eacute; :</label>
                    </td>
                    <td>
                        <input type="text" name="societe"/>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td>
                        <!--Type de prestation-->
                    <td>
                        <label>Type de prestation :</label>
                    </td>
                    <td>
                        <select name="type">
                            <option value="traiteur">Traiteur</option>
                            <option value="vente_en_ligne">Vente en ligne</option>
                            <option value="autres">Autres (&agrave; pr&eacute;ciser dans
l'annonce)</option>
                        </select><br>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <!--région desservie-->
                    <td>
                        <label>R&eacute;gion(s) desservie(s) par l'offre :</label>
                    </td>
                    <td>
                        <input type="text" name="region_desservie" />
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </fieldset>
    </form>
</p>
```

```

        </td>
    </tr>

    <tr>
        <!--logo de la soci&eacute;t -->
        <td>
            <label>Ajouter le logo de votre soci&eacute;t  :</label>
        </td>
        <td>
            <input type="hidden" name="taille_max" value="102400" />
            <input type="file" name="image" />
        </td>
    </tr>

</fieldset><br />
</table>
<!--contenu de l'annonce-->

<br />
<fieldset>
    <legend>Contenu de votre annonce :</legend>
    <textarea name="contenu" rows="20" style="width:100%"></textarea>
</fieldset>

<!--envoi de l'annonce-->

<input type="submit" value="Valider"/>

</form>
</p>
<?php ?>

<?php include("fin.php"); ?>

```

Page ajout recette

```

<?php include('session_start.php'); ?>
<?php include('debut.php'); ?>

<!--Verification pseudo-->

<?php if(!isset($_SESSION['pseudo'])) {
    include('connexion.php');
}

else { ?>

<!--formulaire d ajout de recette-->

<p>
    <form name="ajout_recette" action="traitement_recettes.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">
        <fieldset>

            <legend>Caract ristiques de la recette</legend>
<table>
<tr>

                <!--Titre de la recette-->
<td>

```

```

        <label>Titre de la recette :</label>
</td>
<td>
    <input type="text" name="titre" /><br>
</td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <!--Type de la recette-->
    <td>
        <label>Type de recette :</label>
    </td>
    <td>
        <select name="type">
            <option value="dessert">Dessert</option>
            <option value="entree">Entrée</option>
            <option value="plat">Plat</option>
            <option value="sauce">Sauce</option>
        </select><br>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <!--difficulté de la recette-->
    <td>
        <label>Niveau de difficulté :</label>
    </td>
    <td>
        <select name="niveau">
            <option value="facile">*</option>
            <option value="moyen">**</option>
            <option value="difficile">***</option>
        </select><br>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <!--tps de préparation de la recette-->
    <td>
        <label>Temps de préparation :</label>
    </td>
    <td>
        <select name="tps_presta">
            <option value=""></option>
            <option value="10 minutes">~ 10</option>
            <option value="20 minutes">~ 20</option>
            <option value="30 minutes">~ 30</option>
            <option value="45 minutes">~ 45</option>
            <option value="60 minutes">~ 60</option>
            <option value="120 minutes">~ 120</option>
        </select> minutes.<br />
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <!--tps de cuisson de la recette-->
    <td>
        <label>Temps de cuisson :</label>
    </td>
    <td>
        <select name="tps_cuisson">
            <option value=""></option>
            <option value="10 minutes">~ 10</option>

```

```

        <option value="20 minutes">~ 20</option>
        <option value="30 minutes">~ 30</option>
        <option value="45 minutes">~ 45</option>
        <option value="60 minutes">~ 60</option>
        <option value="120 minutes">~ 120</option>
    </select> minutes.<br>
</td>
</tr>
<tr>

        <!--tps de repos de la recette-->
<td>
    <label>Temps de repos :</label>
</td>
<td>

        <select name="tps_repos">
            <option value=""></option>
            <option value="10 minutes">~ 10</option>
            <option value="20 minutes">~ 20</option>
            <option value="30 minutes">~ 30</option>
            <option value="45minutes">~ 45</option>
            <option value="1 heure">~ 60</option>
            <option value="2 heures">~ 120</option>
        </select> minutes.<br>
</td>
</tr>
<tr>

        <!--region d'origine de la recette -->
<td>
    <label>Région d'origine :</label>
</td>
<td>
    <input type="text" name="region_origine" /><br>
</td>
</tr>
<tr>

        <!--prix estimé de la recette-->
<td>
    <label>Prix estimé :</label>
</td>
<td>

        <select name="prix">
            <option value="- 05">moins de 05</option>
            <option value="05">05</option>
            <option value="10">10</option>
            <option value="15">15</option>
            <option value="20">20</option>
            <option value="25">25</option>
            <option value="30">30</option>
            <option value="40">40</option>
            <option value="50">50</option>
            <option value="60">60</option>
            <option value="70">70</option>
            <option value="80">80</option>
            <option value="90">90</option>
            <option value="100">100</option>
            <option value="110">110</option>
            <option value="120">120</option>
            <option value="130">130</option>
            <option value="140">140</option>
        </select>
</td>

```

```

        <option value="150">150</option>
        <option value="+ 150">plus de 150</option>
    </select> euros
</td>
</tr>
</fieldset><br>
</table>
<!--énoncé de la recette--&gt;

&lt;br/&gt;&lt;fieldset&gt;
    &lt;legend&gt;Enoncé de la recette &lt;/legend&gt;
    &lt;textarea name="recette" rows="20"
style="width:100%"&gt;&lt;/textarea&gt;

        &lt;!--ajout photo recette--&gt;

        &lt;input type="hidden" name="taille_max" value="102400" /&gt;
&lt;!--taille max image--&gt;
        ajouter une image:&lt;input type="file" name="image" /&gt;

&lt;/fieldset&gt;

        &lt;!--envoi et reset de la recette--&gt;

        &lt;input type="submit" value="Ajouter" /&gt;
        &lt;input type="reset" value="Effacer" /&gt;

    &lt;/form&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;?php ?&gt;

&lt;?php include('fin.php') ?&gt;
</pre>

```

Paypal

```

<?php
include("fonction_api.php");
$requete = construit_url_paypal();
$requete = $requete."&METHOD=SetExpressCheckout".
"&CANCELURL=".urlencode("http://remyou.kegtux.org/APP/.php") .

"&RETURNURL=".urlencode("http://remyou.kegtux.org/APP/return.php") .
"&AMT=10.0".
"&CURRENCYCODE=EUR".
"&DESC=".urlencode("paypal") .
"&LOCALECODE=FR".

"&HDRIMG=".urlencode("http://remyou.kegtux.org/APP/banniere6paypal.png");

$ch = curl_init($requete);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

$resultat_paypal = curl_exec($ch);

if (!$resultat_paypal)
    {echo "<p>Erreur</p><p>".curl_error($ch)."</p>";}
else
{
    $liste_param_paypal = recuperer_param_paypal($resultat_paypal); // Lance notre
fonction qui dispatche le résultat obtenu en un array
}

```

```

// Si la requête a été traitée avec succès
if ($liste_param_paypal['ACK'] == 'Success')
{
    // Redirige le visiteur sur le site de PayPal
    echo '<meta http-equiv="refresh" content="0;
URL=https://www.sandbox.paypal.com/webscr&cmd=_express-
checkout&token='.$liste_param_paypal['TOKEN'].'">';
}

/* header("Location: https://www.sandbox.paypal.com/webscr&cmd=_express-
checkout&token=".$liste_param_paypal['TOKEN']); */
exit();
}

else // En cas d'échec, affiche la première erreur trouvée.
{echo "<p>Erreur de communication avec le serveur PayPal.<br
/>".$liste_param_paypal['L_SHORTMESSAGE0']."<br
/>".$liste_param_paypal['L_LONGMESSAGE0']."'</p>";
}

curl_close($ch);
?>
```

Pied de page

```

<div class='pieddepage'>

    <p>Copyright G7C 2010, tous droits réservés</p>

</div>
```

Plats

```

<?php include('session_start.php');?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">
<head>
<title>Bienvenue chez SuperMiam !</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="fr" />
<meta name="description" content="Recettes de cuisine" />
<meta name="keywords" content="recettes, cuisine, plats, dessert" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="revisit-after" content="7 days" />
<meta name="author" content="ISEP APP G7C" />
<meta name="identifier-url" content="http://www.supermiam.com/" />

<link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" title="design"
href="design.css" />
</head>

<body>

<!--bannière-->
<?php include ("banniere.php");?>

<!--authentification et recherche-->
<?php include ("recherche.php");?>
<?php include ("authentification.php");?>

<!--menu horizontal-->
<?php include ("menu_horizontal.php");?>
```

```

<!--barre de gauche-->
<?php include ("barre_de_gauche.php");?>

<!--partie pub-->
<?php include ("pub.php");?>

<!--formulaire d'inscription-->
<?php include ("divduhaut.php");?>

<?php
try
{
    $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=supermiam', 'supermiam',
'isep');
    $bdd->query('SET NAMES utf8');
}
catch (Exception $e)
{
    die('Erreur : ' . $e->getMessage());
}
$reponse = $bdd->query('SELECT * FROM recette WHERE type="plat"');
?>
<p>Voici les recettes de plats disponibles :<br /><br />
<?php
while ($donnees = $reponse->fetch())
{
?>
<ul style="list-style-type:none">
<li>
    <?php echo stripslashes('<a href="lien_recette.php?id=' . $donnees['id'] .
'>' .
$donnees['titre'] . '</a>');?>
</li>
</ul>
</p>
<?php
}
$reponse->closeCursor();
?>

<?php include ("divdubas.php");?>

<!--pied de page-->
<?php include ("pied_de_page.php");?>

</body>
</html>

```

Profil utilisateur admin

```

<?php include('session_start.php'); ?>
<?php include('debut.php');?>

```

```

<?php
$id=$_GET['id'];
?>
<!-- connexion à la base de données-->
<?php

```

try

```

{
    $bdd = new PDO (BASE, NOM, MDP);
    $bdd->query ('SET NAMES utf8');
}
catch (Exception $e)
{
    die ('Erreur : ' . $e->getMessage ());
}

$reponse = $bdd->query ("SELECT * FROM membres WHERE id=$id");

while ($data = $reponse->fetch ())

{
    ?>
<!-- affichage des données de l'utilisateur sélectionné-->
<p>Informations personnelles de <?php echo $data['civilite'].' '.$data['prenom'].' '.$data['nom'];?> :</p>
<table style="width:100%;font-family:verdana; border: 1px solid black">
<tr>
<td>Pseudo :</td>
<td><?php echo $data['pseudo'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>Civilit&eacute; :</td>
<td><?php echo $data['civilite'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>Nom :</td>
<td><?php echo $data['nom'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>Pr&eacute;nom :</td>
<td><?php echo $data['prenom'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>Date de naissance :</td>
<td><?php echo $data['datenaissance'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>E-mail :</td>
<td><?php echo $data['mail'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>Adresse :</td>
<td><?php echo stripslashes ($data['adresse']);?></td>
</tr>
<tr>
<td>Code Postal :</td>
<td><?php echo $data['code_post'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>Ville :</td>
<td><?php echo $data['ville'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>Portable :</td>
<td><?php echo $data['mobile'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>T&eacute;l&eacute;phone :</td>

```

```

<td><?php echo $data['telephonefixe'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>Status :</td>
<td><?php echo $data['status'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>R&eacute;f&eacute;rence client :</td>
<td><?php echo $data['id'];?></td>
</tr>
<tr>
</table>

<!-- bouton "supprimer" qui envoie sur la page php l'id de l'utilisateur que l'on
veut supprimer--&gt;
&lt;form action="supprimerutilisateuradmin.php" method="post"&gt;
&lt;p&gt;&lt;input type="hidden" name="id" value=&lt;?php echo $_GET['id'];?&gt;" /&gt;
&lt;input type="submit" name="delete" value="Supprimer cet utilisateur" /&gt;
&lt;input type="button" value="Retour" onclick="history.go(-1)"&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/form&gt;
</pre>

```

```

<?php
}
{
$reponse->closeCursor();

}; ?>
<?php include("fin.php");?>

```

Pub

```

<div class="barre_droite">

<?php
try
{
    $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=supermiam', 'supermiam',
'isep');
    $bdd->query('SET NAMES utf8');
}
catch (Exception $e)
{
    die('Erreur : ' . $e->getMessage());
}
$reponse = $bdd->query('SELECT * FROM annonce ORDER BY date_parution DESC LIMIT
0, 3');
?>
<p><br /><br />
<?php
while ($donnees = $reponse->fetch(PDO::FETCH_ASSOC))
{
?>

<?php echo '<a href="lien_annonce.php?id=' . $donnees['id'] . '">
    <fieldset><legend>' . $donnees['societe'] . '</legend><br
/>' . $donnees['image'] . 'Type de prestation : ' . $donnees['type'] .
    '<br />Zone g&eacute;ographique desservie :
' . $donnees['region_desservie'] . '</fieldset></form><br />' . '</a>' ;?>

```

```
<?php
}
$reponse->closeCursor();
?>

</div>
```

Recettes

```
<?php include('session_start.php');?>
<?php include('debut.php');?>

<?php
try
{

    $bdd = new PDO ('mysql:host=localhost;dbname=supermiam', 'supermiam',
'isep');
    $bdd->query ('SET NAMES utf8');

}

catch (Exception $e)
{
    die ('Erreur : ' . $e->getMessage ());
}
$reponse = $bdd->query ("SELECT id,titre,image FROM recette GROUP BY titre");

?>
<p>Voici les recettes disponibles :<br />
<?php
while ($donnees = $reponse->fetch())

{

?>
<ul style="list-style-type:none">
    <li ><?php echo stripslashes ('<a
href="lien_recette.php?id=' . $donnees['id'] . '">' . $donnees['titre'] . '</a>') ;?></li>

</ul>
</p>

<?php
}
$reponse->closeCursor();
?>

<?php include ("fin.php");?>
```

Recherche avancée

```
<?php include('session_start.php');?>
<?php include("debut.php");?>

<!--Corps-->

<?php if (!isset($_SESSION['pseudo'])) {
```

```

include('connexion.php');
}

else {      ?>

<p>
<form method="post" action="rechercheav.php" >

<label>Type de recette :</label>
<select name="type">
    <option value="dessert">Dessert</option>
    <option value="entree">Entrée</option>
    <option value="plat">Plat</option>
    <option value="sauce">Sauce</option>
</select><br /><br />

<label>Niveau de difficulté :</label>
<select name="niveau">
    <option value="facile">*</option>
    <option value="moyen">**</option>
    <option value="difficile">***</option>
</select><br />

<label>Temps de préparation :</label>
<select name="tps_prep">
    <option value="">aucun</option>
    <option value="10">~ 10</option>
    <option value="20">~ 20</option>
    <option value="30">~ 30</option>
    <option value="45">~ 45</option>
    <option value="60">~ 60</option>
    <option value="120">~ 120</option>
</select> minutes.<br />

<label>Temps de cuisson :</label>
<select name="tps_cuisson">
    <option value="">aucun</option>
    <option value="10">~ 10</option>
    <option value="20">~ 20</option>
    <option value="30">~ 30</option>
    <option value="45">~ 45</option>
    <option value="60">~ 60</option>
    <option value="120">~ 120</option>
</select> minutes.<br />

<label>Temps de repos :</label>
<select name="tps_repos">
    <option value="">aucun</option>
    <option value="10">~ 10</option>
    <option value="20">~ 20</option>
    <option value="30">~ 30</option>
    <option value="40">~ 45</option>
    <option value="60">~ 60</option>
    <option value="120">~ 120</option>
</select> minutes.<br /><br />

<label>Région d'origine :</label>

```

```

<input type="text" name="region_origine" size="50" /><br /><br />

<label>Prix estimé :</label>
<select name="prix">
    <option value="0">moins de 05</option>
    <option value="05">05</option>
    <option value="10">10</option>
    <option value="15">15</option>
    <option value="20">20</option>
    <option value="25">25</option>
    <option value="30">30</option>
    <option value="40">40</option>
    <option value="50">50</option>
    <option value="60">60</option>
    <option value="70">70</option>
    <option value="80">80</option>
    <option value="90">90</option>
    <option value="100">100</option>
    <option value="110">110</option>
    <option value="120">120</option>
    <option value="130">130</option>
    <option value="140">140</option>
    <option value="150">150</option>
    <option value="+ 150">plus de 150</option>
</select> euros <br />
<label>Avec les ingrédients suivants:</label> <input type="text" name="avecingredients" /><br />
<label>Sans les ingrédients suivants:</label> <input type="text" name="sansingredients" /><br />

<input type="submit" value="Valider"/><br />
</form>

</p>
<?php ?>

<?php include("fin.php"); ?>

```

Recherche 2

```

<?php include('session_start.php'); ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">
<head>
    <title>Bienvenue chez SuperMiam !</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <meta http-equiv="Content-Language" content="fr" />
    <meta name="description" content="Recettes de cuisine" />
    <meta name="keywords" content="recettes, cuisine, plats, dessert" />
    <meta name="robots" content="index, follow" />
    <meta name="revisit-after" content="7 days" />
    <meta name="author" content="ISEP APP G7C" />
    <meta name="identifier-url" content="http://www.supermiam.com/" />

    <link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" title="design"
href="design.css" />
</head>

<body>

<!--bannière-->
<?php include ("banniere.php"); ?>

```

```

<!--authentification et recherche-->
<?php include ("recherche.php");?>
<?php include ("authentification.php");?>

<!--menu horizontal-->
<?php include ("menu_horizontal.php");?>

<!--barre de gauche-->
<?php include ("barre_de_gauche.php");?>

<!--partie pub-->
<?php include ("pub.php");?>

<!--partie recherche avancée-->
<?php include ("divduhaut.php");?>

<?php
$base=mysql_connect('localhost', 'supermiam', 'isep'); //connexion à la BDD
mysql_select_db('supermiam', $base);
$base=mysql_query('SET NAMES utf8');

$recherche = ($_POST['recherche']); //sécurisation des variables
$mode = "un mot";

if ($mode == "tous_les_mots")
{
$and_ou_or = 'AND'; //on utilisera AND dans la boucle
}
else
{
$and_ou_or = 'OR'; //on utilisera OR dans la boucle
}
if ($mode == "expression_exacte") //si le mode de recherche est par expression exacte
{
$selection_recherche = mysql_query("SELECT titre FROM recette WHERE titre LIKE '%$recherche%' ORDER BY id DESC");
}
else //si le mode de recherche n'est pas par expression exacte
{
$mots = explode(" ", $recherche); //séparation des mots
$nombre_mots = count ($mots); //comptage du nombre de mots
$valeur_requete = '';
for($nombre_mots_boucle = 0; $nombre_mots_boucle < $nombre_mots;
$nombre_mots_boucle++) //tant que le nombre de mots de la recherche est supérieur à celui de la boucle, on continue en incrémentant à chaque fois le nombre de mots
{
$valeur_requete .= '' . $and_ou_or . ' titre LIKE \'%\' .
$mots[$nombre_mots_boucle] . '\''; //modification de la variable $valeur_requete
}
$valeur_requete = ltrim($valeur_requete,$and_ou_or); //suppression de AND ou de OR au début de la boucle
$selection_recherche = mysql_query("SELECT *
FROM recette
WHERE $valeur_requete ORDER BY titre"); //requête contenant le résultat de la boucle
}

```

```

$nombre_resultats = mysql_num_rows($selection_recherche); //comptage du nombre
d'entrées sélectionnées par la recherche
if ($nombre_resultats == 0) //s'il n'y a pas de résultat
{
echo 'Aucun r&acute;sultat. <a href="index.php">Recommencer</a>';
}
else //il y a au moins un résultat
{
echo 'Nombre de r&acute;sultats : ' . $nombre_resultats . '<br /><br />';
//nombre de résultats
while($resultats = mysql_fetch_array($selection_recherche)) //boucle affichant
les résultats
{
?>
<ul>
<li>
<?php echo stripslashes('<a href="lien.php?id=' . '<fieldset><legend>Titre de la
recette : ' . $resultats['titre'] . '</legend><br />' . 'Type de la recette : ' .
$resultats['type'] . '<br />' . 'Niveau de la recette : ' . $resultats['niveau'] .
'<br /><br />' . 'Temps de préparation : ' .
$resultats['tps_presta'] . '<br />' . 'Temps de cuisson :
' . $resultats['tps_cuisson'] . '<br />' . 'Temps de repos : ' . $resultats['tps_repos'] .
'<br /><br />' . 'Région d'origine : ' .
$resultats['region_origine'] . '<br />' . 'Prix estimé de la recette :
' . $resultats['prix'] . ' euros' . '</fieldset><br />' . '<fieldset><legend>Descriptif
de la recette : </legend>' . '<br />' .
$resultats['recette'] . '</fieldset>"' . $resultats['titre'] . '</a>');?>
</li>
</ul>
<?php
}
echo '<br /><br /><a href="index.php">Recommencer</a>';
}

?>
<?php include ("divdubas.php");?>

<!-- pied de page -->

<?php include ("pied_de_page.php");?>

<?php exit; //déconnexion de la BDD ?>

</body>
</html>

```

Recherche av

```

<?php include('session_start.php');?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">
<head>
<title>Bienvenue chez SuperMiam !</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="fr" />
<meta name="description" content="Recettes de cuisine" />
<meta name="keywords" content="recettes, cuisine, plats, dessert" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="revisit-after" content="7 days" />
<meta name="author" content="ISEP APP G7C" />

```

```

<meta name="identifier-url" content="http://www.supermiam.com/" />

<link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" title="design"
href="design.css" />
</head>

<body>

<!--bannière-->
<?php include ("banniere.php");?>

<!--authentification et recherche-->
<?php include ("recherche.php");?>
<?php include ("authentification.php");?>

<!--menu horizontal-->
<?php include ("menu_horizontal.php");?>

<!--barre de gauche-->
<?php include ("barre_de_gauche.php");?>

<!--partie pub-->
<?php include ("pub.php");?>

<!--partie recherche avancée-->
<?php include ("divduhaut.php");?>

<p>
<?php
try
{
    $bdd = new PDO ('mysql:host=localhost;dbname=supermiam', 'supermiam',
'isep');
}
catch (Exception $e)
{
    die ('Erreur : ' . $e->getMessage ());
}

$req = $bdd->prepare ('SELECT * FROM recette WHERE type=? AND niveau=? AND prix=?
AND region_origine=? AND tps_prep=? AND tps_cuisson=? AND tps_repos=? ');
$req->execute (array ($_POST ['type'], $_POST ['niveau'],
$_POST ['prix'], $_POST ['region_origine'], $_POST ['tps_prep'], $_POST ['tps_cuisson'],
$_POST ['tps_repos']
));

echo '<ul>';
while ($donnees = $req->fetch ())
{

echo '<a href="lien.php?id= '.$donnees ['titre'] .'</legend><br />'.'Type de la
recette : '.
$donnees ['type'] . '<br />'. 'Niveau de la recette : ' . $donnees ['niveau']
.'<br /><br />'.'Temps de pr&eacute;paration : '.
$donnees ['tps_prep']. '<br />'.'Temps de cuisson :
'.$donnees ['tps_cuisson'] . '<br />'.'Temps de repos : ' . $donnees ['tps_repos']
.'<br /><br />'.'R&eacute;gion d'origine : '.
$donnees ['region_origine'] . '<br />'.'Prix estim&eacute; de la recette :
' . $donnees ['prix'] . ' euros'.'</fieldset><br />'.'<fieldset><legend>Descriptif de
la recette : </legend>'.'<br />' .
$donnees ['recette'] . '</fieldset> ">' . $donnees ['titre'] . '</a>';

```

```

}

echo '</ul>';

$req->closeCursor();

?>

</p>

<?php include ("divdubas.php");?>

    <!-- pied de page -->
    <?php include ("pied_de_page.php");?>

</body>
</html>

```

Return

```

<?php
include('session_start.php');
include('debut.php');
include("fonction_api.php"); // On importe la page créée précédemment
$requete = construit_url_paypal(); // Construit les options de base

// On ajoute le reste des options
// La fonction urlencode permet d'encoder au format URL les espaces, slash, deux
points, etc.)
$requete = $requete."&METHOD=DoExpressCheckoutPayment".
        "&TOKEN=".htmlentities($_GET['token'], ENT_QUOTES). // Ajoute
le jeton qui nous a été renvoyé
        "&AMT=10.0".
        "&CURRENCYCODE=EUR".
        "&PayerID=".htmlentities($_GET['PayerID'], ENT_QUOTES). // Ajoute l'identifiant du paiement qui nous a également été renvoyé
        "&PAYMENTACTION=sale";

// Initialise notre session cURL. On lui donne la requête à exécuter.
$ch = curl_init($requete);

// Modifie l'option CURLOPT_SSL_VERIFYPEER afin d'ignorer la vérification du
certificat SSL. Si cette option est à 1, une erreur affichera que la vérification
du certificat SSL a échoué, et rien ne sera retourné.
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
// Retourne directement le transfert sous forme de chaîne de la valeur retournée
par curl_exec() au lieu de l'afficher directement.
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

// On lance l'exécution de la requête URL et on récupère le résultat dans une
variable
$resultat_paypal = curl_exec($ch);

if (!$resultat_paypal) // S'il y a une erreur, on affiche "Erreur", suivi du
détail de l'erreur.
    {echo "<p>Erreur</p><p>".curl_error($ch)."</p>";}
// S'il s'est exécuté correctement, on effectue les traitements...
else
{
    $liste_param_paypal = recuperParamPaypal($resultat_paypal); // Lance notre
fonction qui dispatche le résultat obtenu en un array
}

```

```

// Si la requête a été traitée avec succès
if ($liste_param_paypal['ACK'] == 'Success')
{
    try
    {
        $bdd = new PDO (BASE,NOM,MDP);
        $bdd->query('SET NAMES utf8');
    }

    catch (Exception $e)
    {
        die('Erreur : ' . $e->getMessage());
    }

    // Mise à jour de la base de données & traitements divers...
    $bdd->query("UPDATE membres SET paiement='OK' WHERE pseudo =
'".$_SESSION['pseudo']."'");

    echo "<p>Le paiement a été effectué. Le montant de la transaction
s'élève à 10 euros.

    Vous pouvez désormais déposer des annonces via la section mon
compte.<p>"; // On affiche la page avec les remerciements
    }

    else // En cas d'échec, affiche la première erreur trouvée.
    {
        echo "<p>Erreur de communication avec le serveur PayPal.<br
/>".$liste_param_paypal['L_SHORTMESSAGE0']."<br
/>".$liste_param_paypal['L_LONGMESSAGE0']."' ; }

// On ferme notre session cURL.
curl_close($ch);
?>

```

Sauces

```

<?php include('session_start.php');?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">
<head>
<title>Bienvenue chez SuperMiam !</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="fr" />
<meta name="description" content="Recettes de cuisine" />
<meta name="keywords" content="recettes, cuisine, plats, dessert" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="revisit-after" content="7 days" />
<meta name="author" content="ISEP APP G7C" />
<meta name="identifier-url" content="http://www.supermiam.com/" />

<link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" title="design"
href="design.css" />
</head>

<body>

<!--bannière-->
<?php include ("banniere.php");?>

<!--authentification et recherche-->
<?php include ("recherche.php");?>
<?php include ("authentification.php");?>

```

```

<!--menu horizontal-->
<?php include ("menu_horizontal.php");?>

<!--barre de gauche-->
<?php include ("barre_de_gauche.php");?>

<!--partie pub-->
<?php include ("pub.php");?>

<!--formulaire d'inscription-->
<?php include ("divduhaut.php");?>

<?php
try
{
    $bdd = new PDO ('mysql:host=localhost;dbname=supermiam', 'supermiam',
'isep');
    $bdd->query ('SET NAMES utf8');
}
catch (Exception $e)
{
    die ('Erreur : ' . $e->getMessage ());
}
$reponse = $bdd->query ('SELECT * FROM recette WHERE type="sauce" ');
?>
<p>Voici les recettes de sauces disponibles :<br /><br />
<?php
while ($donnees = $reponse->fetch ())
{
?>
<ul style="list-style-type:none">
<li>

```

Session start

```

<?php
session_start ();
?>

```

Traitement inscription-1

```

<?php include('session_start.php'); ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">
<head>
<title>Bienvenue chez SuperMiam !</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="fr" />
<meta name="description" content="Recettes de cuisine" />
<meta name="keywords" content="recettes, cuisine, plats, dessert" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="revisit-after" content="7 days" />
<meta name="author" content="ISEP APP G7C" />
<meta name="identifier-url" content="http://www.macdo.com/" />

<link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" title="design"
href="design.css" />
</head>

<body>

```

```

<!--bannière-->
<?php include ("banniere.php");?>

<!--authentification et recherche-->
<?php include ("recherche.php");?>
<?php include ("authentification.php");?>

<!--menu horizontal-->
<?php include ("menu_horizontal.php");?>

<!--partie pub-->
<?php include ("pub.php");?>

<!--image-->
<?php include ("image.php");?>

<!--barre de gauche-->
<?php include ("barre_de_gauche.php");?>

<!--Connexion à la BDD-->
<?php include ("divduhaut.php");?>

<?php
try
{
    $bdd = new PDO ('mysql:host=localhost;dbname=supermiam', 'supermiam',
'isep');
}
catch (Exception $e)
{
    die ('Erreur : ' . $e->getMessage ());
}
//mise en place UTF8 pour les caractères spéciaux
$bdd->query ('SET NAMES utf8');

$req = $bdd->prepare ('INSERT INTO membres(nom, prenom, datenaissance,
civilite, adresse, code_post, ville, mail, telephonefixe, pseudo, mdp, mobile, status)
VALUES (:nom, :prenom, :datenaissance, :civilite, :adresse, :code_post, :ville, :mail, :telephonefixe, :pseudo, :mdp, :mobile, :status)');
$req->execute (array (
    'nom'=>htmlspecialchars($_POST['nom']),
    'prenom'=>htmlspecialchars($_POST['prenom']),
    'datenaissance'=>htmlspecialchars($_POST['datenaissance']),
    'civilite'=>$_POST['civilite'],
    'adresse'=>htmlspecialchars($_POST['adresse']),
    'code_post'=>htmlspecialchars($_POST['code_post']),
    'ville'=>htmlspecialchars($_POST['ville']),
    'mail'=>htmlspecialchars($_POST['mail']),
    'telephonefixe'=>htmlspecialchars($_POST['telephonefixe']),
    'pseudo'=>htmlspecialchars($_POST['pseudo']),
    'mdp'=>htmlspecialchars($_POST['mdp']),
    'mobile'=>htmlspecialchars($_POST['mobile']),
    'status'=>$_POST['status']));
?>

<div id="formulaire">
<p>
<h2>Bienvenue dans la grande communaut&eacute; Super Miam !</h2>

```

```

Votre inscription a bien été prise en compte, vous allez bientôt recevoir un mail
de confirmation.
</p>

</div>

<?php include ("divdubas.php");?>

<!-- pied de page -->
<?php include ("pied_de_page.php");?>

</body>
</html>

Supprimer annonce admin
<?php include("debut.php");?>

<?php

try
{
    $bdd = new PDO(BASE, NOM, MDP);
    $bdd->query('SET NAMES utf8');
    $req = $bdd->query('DELETE FROM annonce WHERE id=' . $_POST['id'] .
'\\'' );
    $req->execute();

}
catch (Exception $e)
{
    die('Erreur : ' . $e->getMessage());
}

?>

<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=annonce_pro.php">

Supprimer commentaire admin
<?php include("debut.php");?>

<!-- connexion à la BDD et suppression du commentaire dont l'id a été envoyé sur
cette page -->

<?php

try
{
    $bdd = new PDO(BASE, NOM, MDP);
    $bdd->query('SET NAMES utf8');
    $req = $bdd->query('DELETE FROM commentaire WHERE id=' . $_POST['id'] .
'\\'' );
    $req->execute();

}
catch (Exception $e)
{
    die('Erreur : ' . $e->getMessage());
}

?>
```

```
<!--retour sur la liste des recettes-->
<meta http-equiv="refresh" content="1; URL=lien_recette.php?id=<?php echo
$_POST['id_recette']; ?>">
```

Supprimer recette

```
<?php
include("fonction_api.php");
$requete = construit_url_paypal();
$requete = $requete."&METHOD=SetExpressCheckout".
"&CANCELURL=".urlencode("http://remyou.kegtux.org/APP/.php").
"&RETURNURL=".urlencode("http://remyou.kegtux.org/APP/return.php").
"&AMT=10.0".
"&CURRENCYCODE=EUR".
"&DESC=".urlencode("paypal").
"&LOCALECODE=FR".

"&HDRIMG=".urlencode("http://remyou.kegtux.org/APP/banniere6paypal.png");

$ch = curl_init($requete);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPeer, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

$resultat_paypal = curl_exec($ch);

if (!$resultat_paypal)
    {echo "<p>Erreur</p><p>".curl_error($ch). "</p>";}
else
{
    $liste_param_paypal = recuperParamPaypal($resultat_paypal); // Lance notre
fonction qui dispatche le résultat obtenu en un array

    // Si la requête a été traitée avec succès
    if ($liste_param_paypal['ACK'] == 'Success')
    {
        // Redirige le visiteur sur le site de PayPal
        echo '<meta http-equiv="refresh" content="0;
URL=https://www.sandbox.paypal.com/webscr&cmd=_express-
checkout&token='.$liste_param_paypal['TOKEN']. '">';

        /* header("Location: https://www.sandbox.paypal.com/webscr&cmd=_express-
checkout&token=".$liste_param_paypal['TOKEN']);*/
        exit();
    }
    else // En cas d'échec, affiche la première erreur trouvée.
    {echo "<p>Erreur de communication avec le serveur PayPal.<br
/>".$liste_param_paypal['L_SHORTMESSAGE0']."<br
/>".$liste_param_paypal['L_LONGMESSAGE0']."</p>";}
}
curl_close($ch);
?>
```

Traitement modifier compte

```
<?php include('session_start.php'); ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">
<head>
<title>Bienvenue chez SuperMiam !</title>
```

```

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="fr" />
<meta name="description" content="Recettes de cuisine" />
<meta name="keywords" content="recettes, cuisine, plats, dessert" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="revisit-after" content="7 days" />
<meta name="author" content="ISEP APP G7C" />
<meta name="identifier-url" content="http://www.macdo.com/" />

<link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" title="design"
href="design.css" />
</head>

<body>

<!--bannière-->
<?php include ("banniere.php");?>

<!--authentification et recherche-->
<?php include ("recherche.php");?>
<?php include ("authentification.php");?>

<!--menu horizontal-->
<?php include ("menu_horizontal.php");?>

<!--partie pub-->
<?php include ("pub.php");?>

<!--image-->
<?php include ("image.php");?>

<!--barre de gauche-->
<?php include ("barre_de_gauche.php");?>

<?php include ("divduhaut.php");?>

<!--Connexion à la BDD-->

<?php
try
{
    $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=supermiam', 'supermiam',
'isept');
}
catch (Exception $e)
{
    die('Erreur : ' . $e->getMessage());
}
$bdd->query('SET NAMES utf8');

$req = $bdd->prepare('UPDATE membres SET nom= :nom,prenom= :prenom,datenaissance=
:datenaissance,civilite= :civilite,adresse= :adresse,code_post= :code_post,ville=
:ville,mail= :mail,telephonefixe= :telephonefixe,mdp= :mdp,mobile=
:mobile,status= :status WHERE pseudo= :pseudo');
$req->execute(array(
    'pseudo'=>$_SESSION['pseudo'],
    'nom'=>$_POST['nom'],
    'prenom'=>$_POST['prenom'],
    'datenaissance'=>$_POST['datenaissance'],
    'civilite'=>$_POST['civilite'],
    'adresse'=>$_POST['adresse'],
    'ville'=>$_POST['ville'],
    'code_post'=>$_POST['code_post'],
    'telephonefixe'=>$_POST['telephonefixe'],
    'mail'=>$_POST['mail'],
    'status'=>$_POST['status'],
    'mobile'=>$_POST['mobile'],
    'mdp'=>$_POST['mdp']));

```

```

'code_post'=>$_POST['code_post'],
'veille'=>$_POST['ville'],
'mail'=>$_POST['mail'],
'telephonefixe'=>$_POST['telephonefixe'],
'mdp'=>$_POST['mdp'],
'mobile'=>$_POST['mobile'],
'status'=>$_POST['status']));
?>
<div id="formulaire">
<p>
<h2>Modifications prises en compte</h2>
</p>
</div>
<meta http-equiv="refresh" content="1; URL=formulaire_d'inscription_1.php">
<?php include ("divdubas.php");?>

<!--pied de page-->
<?php include ("pied_de_page.php");?>

</body>
</html>

```

Traitement recettes

```

<?php
try
{
    //Connexion à la base en PDO

    $bdd = new PDO ('mysql:host=localhost;dbname=supermiam', 'supermiam',
    'isep');

}
catch (Exception $e)
{
    die ('Erreur : ' . $e->getMessage());
}

// Vérification des tailles et format des images

if (empty($_FILES['image']['name'])) {?> <meta http-equiv="refresh"
content="0;url=mauvaise_extension.php" /> <?php break("");}
if ($_FILES['image']['error'] !=0) {?> <meta http-equiv="refresh"
content="0;url=mauvaise_extension.php" /> <?php break("");}
if ($_FILES['image']['size'] > $_POST['taille_max']) echo('fichier trop gros');

$extension_upload = strtolower( substr( strrchr($_FILES['image']['name'], '.'), 1));
$extensions_valides=array('jpg','jpeg');
if (!in_array($extension_upload,$extensions_valides)) {?> <meta http-
equiv="refresh" content="0;url=mauvaise_extension.php" /> <?php break("");}

// strrchr renvoie l'extension avec le point
// substr(chaine,1) ignore le premier caractère de chaîne
// strtolower met l'extension en minuscules

// définition du répertoire de destination des photos et cryptage md5

```

```

$nom_md5=md5($_FILES['image']['name']);
$chemin_img_bdd="$nom_md5.{$_extension_upload}";

// Préparation de la requête SQL

$bdd->query('SET NAMES utf8');
$req = $bdd->prepare('INSERT INTO recette(titre, type, niveau, tps_prep,
tps_cuisson, tps_repos, region_origine, prix, recette, image)
VALUES(:titre,:type,:niveau,:tps_prep,:tps_cuisson,:tps_repos,:region_origine,:p
rix,:recette,:image)');
//exécution de la requête: insertion des valeurs dans la base
$req->execute(array(
    'image'=>$chemin_img_bdd,
    'titre'=>htmlspecialchars($_POST['titre']),
    'type'=>($_POST['type']),
    'niveau'=>($_POST['niveau']),
    'tps_prep'=>$_POST['tps_prep'],
    'tps_cuisson'=>$_POST['tps_cuisson'],
    'tps_repos'=>$_POST['tps_repos'],
    'region_origine'=>htmlspecialchars($_POST['region_origine']), //protection
insertion code
    'prix'=>$_POST['prix'],
    'recette'=>nl2br(htmlspecialchars($_POST['recette'])) /*nl2br permet de
garder la mise en forme du textarea htmlspecialchars protection insertion de
code*/
));

$rep_upload="upload/{$nom_md5}.{$_extension_upload}";
move_uploaded_file($_FILES['image']['tmp_name'],$rep_upload);

//mise en place des miniatures d'images pour les liens des recettes

$fichier_cible="miniature/mini_{$nom_md5}.{$_extension_upload}";
$source=imagecreatefromjpeg("upload/{$nom_md5}.{$_extension_upload}");
$size=getimagesize("upload/{$nom_md5}.{$_extension_upload}");
$y=120;
$x=120;
$destination=imagecreatetruecolor($y,$x);
imagecopyresized($destination,$source,0,0,0,0,$y,$x,$size[0],$size[1]);
imagejpeg($destination,$fichier_cible);

//mise en place des images pour les recettes

$fichier_cible_1="images_recettes/gd_{$nom_md5}.{$_extension_upload}";
$source_1=imagecreatefromjpeg("upload/{$nom_md5}.{$_extension_upload}");
$size=getimagesize("upload/{$nom_md5}.{$_extension_upload}");
$y=250;
$x=250;
$destination_1=imagecreatetruecolor($y,$x);
imagecopyresized($destination_1,$source_1,0,0,0,0,$y,$x,$size[0],$size[1]);
imagejpeg($destination_1,$fichier_cible_1);

?>
<meta http-equiv="refresh" content="0;url=recettes.php" />

```

Traitement

```
<?php
```

```

include ("fonction_api.php");
$requete = construit_url_paypal();
$requete = $requete."&METHOD=GetExpressCheckoutDetails".
           "&TOKEN=".htmlentities($_GET['token'], ENT_QUOTES); // Ajoute
           le jeton

$ch = curl_init($requete);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$resultat_paypal = curl_exec($ch);

if (!$resultat_paypal) // S'il y a une erreur
    {echo "<p>Erreur</p><p>" . curl_error($ch) . "</p>";}
// S'il s'est exécuté correctement
else
{
    $liste_param_paypal = recuperation_param($resultat_paypal);

    // On affiche tous les paramètres afin d'avoir un aperçu global des valeurs
    // exploitable (pour vos traitements). Une fois que votre page sera comme vous le
    // voulez, supprimez ces 3 lignes. Les visiteurs n'auront aucune raison de voir ces
    // valeurs s'afficher.
    echo "<pre>";
    print_r($liste_param_paypal);
    echo "</pre>";

    // Si la requête a été traitée avec succès

}
curl_close($ch);
?>

```

Traitement annonce pro

```

<?php include ('debut.php');?>
<?php
try
{
    $bdd = new PDO(BASE, NOM, MDP);
}
catch (Exception $e)
{
    die('Erreur : ' . $e->getMessage());
}

if (empty($_FILES['image']['name'])) {?> <meta http-equiv="refresh"
content="0;url=mauvaise_extension_annonce.php" /> <?php break;}
if ($_FILES['image']['error'] !=0) {?> <meta http-equiv="refresh"
content="0;url=mauvaise_extension_annonce.php" /> <?php break;}
if ($_FILES['image']['size'] > $_POST['taille_max']) {echo 'fichier trop
gros';break;}

$extension_upload = strtolower(substr(strrchr($_FILES['image']['name'], '.'), 1));
$extensions_valides=array('jpg', 'jpeg');
if (!in_array($extension_upload,$extensions_valides)) {?> <meta http-
equiv="refresh" content="0;url=mauvaise_extension_annonce.php" /> <?php break;}

```

```

// strrchr renvoie l'extension avec le point
// substr(chaine,1) ignore le premier caractère de chaine
// strtolower met l'extension en minuscules

//définition du répertoire de destination des photos et cryptage md5

$nom_md5=md5($_FILES['image']['name']);
$chemin_img_bdd="$nom_md5.{$_extension_upload}";
$bdd->query('SET NAMES utf8');
$req = $bdd->prepare('INSERT INTO annonce(societe, contenu, image, type,
region_desservie) VALUES(:societe,:contenu,:image,:type,:region_desservie)');
$req->execute(array(
    'image'=>$chemin_img_bdd,
    'societe'=>htmlspecialchars($_POST['societe']),
    'contenu'=>nl2br(htmlspecialchars($_POST['contenu'])), //nl2br permet de garder la mise en forme du textarea htmlspecialchars protection insertion de code
    'region_desservie'=>htmlspecialchars($_POST['region_desservie']),
    'type'=>htmlspecialchars($_POST['type'])
));

$rep_upload="upload/{$nom_md5}.{$_extension_upload}";
move_uploaded_file($_FILES['image']['tmp_name'],$rep_upload);

//mise en place des miniatures d'images

$fichier_cible="miniature/mini_{$nom_md5}.{$_extension_upload}";
$source=imagecreatefromjpeg("upload/{$nom_md5}.{$_extension_upload}");
$size=getimagesize("upload/{$nom_md5}.{$_extension_upload}");
$y=120;
$x=120;
$destination=imagecreatetruecolor($y,$x);
imagecopyresized($destination,$source,0,0,0,0,$y,$x,$size[0],$size[1]);
imagejpeg($destination,$fichier_cible);

//mise en place des miniatures pour les recettes

$fichier_cible_1="images_recettes/gd_{$nom_md5}.{$_extension_upload}";
$source_1=imagecreatefromjpeg("upload/{$nom_md5}.{$_extension_upload}");
$size=getimagesize("upload/{$nom_md5}.{$_extension_upload}");
$y=250;
$x=250;
$destination_1=imagecreatetruecolor($y,$x);
imagecopyresized($destination_1,$source_1,0,0,0,0,$y,$x,$size[0],$size[1]);
imagejpeg($destination_1,$fichier_cible_1);

?>
<meta http-equiv="refresh" content="0;url=annonce_pro.php" />

```

Traitement Mailing

```

<?php include('session_start.php'); ?>
<?php include('debut.php'); ?>

<br />

```

```

<?php extract($_POST);

try
{
    $bdd = new PDO('BASE', 'NOM', 'MDP');
}
catch (Exception $e)
{
    die('Erreur : ' . $e->getMessage());
}

if ($destinataire == 'pro')
{

$req_mailpro = $bdd->query("SELECT mail FROM membres WHERE status =
'Professionnel'");
while ($data = $req_mailpro->fetch()) {

$mail = $data['mail'].';
include("mail.php");

}
echo '<p>Votre e-mail a bien &acute;t&acute; envoy&acute; aux
professionnels.</p>';
}

else if ($destinataire == 'parti')

{

$req_mailparti = $bdd->query("SELECT mail FROM membres WHERE status =
'Particulier'");
while ($data2 = $req_mailparti->fetch()) {

$mail = $data2['mail'].';
include("mail.php");
}
echo '<p>Votre email a bien &acute;t&acute; envoy&acute; aux
particuliers.</p>';
}

else {
$req_maitous = $bdd->query("SELECT mail FROM membres");
while ($data3 = $req_maitous->fetch()) {

$mail = $data3['mail'];
include("mail.php");
}
echo '<p>Votre e-mail a bien &acute;t&acute; envoy&acute; &agrave; tous vos
membres.</p>';
}
?>

<a href="mailing.php"><button type="button">Retour</button></a>
<a href="admin.php"><button type="button">BackOffice</button></a>

<?php include('fin.php'); ?>

```

Validform.js

```
//<! [CDATA[

function valider() {
    // si la valeur du champ prenom est non vide
    if(document.formSaisie.prenom.value != "") {
        // les données sont ok, on peut envoyer le formulaire
        return true;
    }
    else {
        // sinon on affiche un message
        alert("Saisissez le prénom");
        // et on indique de ne pas envoyer le formulaire
        return false;
    }
}

//]]>
```

Verifmail.js

```
function writediv(texte)
{
document.getElementById('mailbox').innerHTML = texte;
}

function verifMail(mail)
{
if(pseudo != '')
{
if(pseudo.length<2)
writediv('<span style="color:#cc0000;font-size:12px"> Ce pseudo est trop court !</span>');
else if(pseudo.length>30)
writediv('<span style="color:#cc0000;font-size:12px"> Ce pseudo est trop long !</span>');
else if(texte = file('verifpseudo.php?pseudo='+escape(pseudo)))
{
if(texte == 1)
writediv('<span style="color:#cc0000;font-size:12px"> Ce pseudo est déjà pris</span>');
else if(texte == 2)
writediv('<span style="color:#1A7917;font-size:12px"> Ce pseudo est libre</span>');
else
writediv(texte);
}
}

function file(fichier)
{
if(window.XMLHttpRequest) // FIREFOX
xhr_object = new XMLHttpRequest();
else if(window.ActiveXObject) // IE
xhr_object = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
else
return(false);
xhr_object.open("GET", fichier, false);
xhr_object.send(null);
```

```
if(xhr_object.readyState == 4) return(xhr_object.responseText);
else return(false);
}
```

Verifpseudo.js

```
function writediv(texte)
{
document.getElementById('pseudobox').innerHTML = texte;
}

function verifPseudo(pseudo)
{
if(pseudo != '')
{
if(pseudo.length<2)
writediv('<span style="color:#cc0000;font-size:12px"> Ce pseudo est trop court !</span>');
else if(pseudo.length>30)
writediv('<span style="color:#cc0000;font-size:12px"> Ce pseudo est trop long !</span>');
else if(texte = file('verifpseudo.php?pseudo='+escape(pseudo)))
{
if(texte == 1)
writediv('<span style="color:#cc0000;font-size:12px"> Ce pseudo est deja pris</span>');
else if(texte == 2)
writediv('<span style="color:#1A7917;font-size:12px"> Ce pseudo est libre</span>');
else
writediv(texte);
}
}

function file(fichier)
{
if(window.XMLHttpRequest) // FIREFOX
xhr_object = new XMLHttpRequest();
else if(window.ActiveXObject) // IE
xhr_object = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
else
return(false);
xhr_object.open("GET", fichier, false);
xhr_object.send(null);
if(xhr_object.readyState == 4) return(xhr_object.responseText);
else return(false);
}
```

Verifmobile.js

```
function writedivmobile(texte)
{
document.getElementById('mobilebox').innerHTML = texte;
}

function verifFormattel(mobile)
{
// Definition du motif a matcher
var regex = new RegExp(/^((01|02|03|04|05|06|08)[0-9]{8})/gi);
```

```

// Definition de la variable booleene match
var match = false;

// Test sur le motif
if(regex.test(mobile))
{
    match = true;
}
else
{
    match = false;
}

// On renvoie match
return match;
}

function verifMobile(mobile)
{
if(mobile != '')
{
if(mobile.length<10){
writedivmobile('<span style="color:#cc0000;font-size:12px"> Ce numero est trop court !</span>');
}
else {
    if(verifFormatte(mobile)==false)
{writedivmobile('<span style="color:#cc0000;font-size:12px"> Numero non valide !</span>');

}
}
}

```

Verifmotdepasse.js

```

function writedivmdp(texte)
{
    document.getElementById('mdpbox').innerHTML = texte;
}

function VerifMdp()
{
    var mdp = document.getElementById("mdp").value,
    //la virgule r percute le var sur la deuxi me d claratior
    mdp2 = document.getElementById("mdp2").value;
    //donc pas besoin de var ici

    if (mdp !== mdp2)
    {
        writedivmdp('<span
style="color:#cc0000;font-size:12px"> Mots de passe non identiques</span>');
    }
    else
    {

```

```
        wrightedivmdp('<span  
style="color:#1A7917;font-size:12px"> Mots de passe identiques</span>');
    }
}
```

Verifpseudo

```
<?php
// CONNECTION SQL
mysql_connect("localhost", "supermiam", "isep");
mysql_select_db("supermiam");

// VERIFICATION
$result = mysql_query("SELECT pseudo FROM membres WHERE
pseudo='".$_GET["pseudo"]."'");
if(mysql_num_rows($result)>=1)
echo "1";
else
echo "2";
?>
```